

TECE 

**CATALOG DE
PRODUSE 2021**

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
A - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
Fax: +43 2254 207 02 30
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO TECE
Shchomyslitsa Soviet, Agogorodok,
Ozertso, House 31, office 19
BY - 223049 Minsk region
Phone: +375 17 507 51 90
Fax: +375 17 507 51 91
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
B-8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
Fax: +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.
15A Shengquan Building,
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo District
CN - 200063 Shanghai
Phone: +86 21 32555030
Fax: +86 21 32555021
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
Fax: +38 513 079 048
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EST - 75312 Peetri alevik
Rae vald
Harjumaa
Phone: +372 6 781100
Faks: +372 6 780111
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France
185, rue Louise Labbé, Bat C
69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

Great Britain

TECE GmbH
Sales office UK
Priory Park - Chewton Mendip
Bath, Somerset BA3 4NT
Phone: +44 8450558200
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west),
IND - 400080 Mumbai Maharashtra
Phone: +91 98200 26291
Fax: +91 (22) 21676707
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV-1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
Fax: +371 67 21 18 05
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT-49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
Fax: +370 37 313 084
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands BV

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
Fax: +31 592 414 628
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Phone: +47 0 36 54
Fax: +47 66 82 33 30
post@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Wroclawska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, No. 13a
RO - 077040 Chiajna, Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
Fax: +40 21 316 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
"Riga Land", bld. A
143421 Ilinskoe
Krasnogorsky district Moscow region
Phone: +7 495 988 07 94
Fax: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25
Singapore 408729
Phone: +65 6743 4886/6743 7886
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
15180 Culleredo
A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AS
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 317 61 05 00
Fax: +46 317 61 05 01
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
Fax: +41 52 672 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03191 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
Fax: +38 044 596 59 47
info@tece.ua
www.tece.ua

	Pagina
Sisteme sanitare	
TECE - Obiecte Sanitare	5
TECEone	9
Vas ceramic pentru WC	21
TECElux – Toaleta viitorului	27
Clapete de acționare TECE – Colecția pentru WC și urinal	45
Clapete de acționare pentru WC	49
Clapete de acționare pentru urinal	85
Module sanitare TECE – Întotdeauna soluția potrivită	111
TECEprofil – Module universale standard pentru structuri portante	115
TECEconstruct – Module de WC cu rezervor Octa	177
TECEbox – Module pentru zidărie	191
TECEbase – Module	225
Structura de montaj	
TECEprofil – Structură portantă cu instalare rapidă cu doar trei componente	243
Sisteme de scurgere	
TECEdrainprofile – Profilul de duș de la TECE.	267
TECEdrainline – Rigole de duș din inox	281
TECEdrainpoint S – Sifoane de pardoseală	303
Sisteme de tevi	
TECEflex – Sistem universal de țevi cu manșon alunecător	329
TECElogo – Sistem rapid push-fit pentru țevi multistrat compozit	395
TECEfloor – Gama completă pentru încălzire prin pardoseală	447
Anexa	
Index coduri	491



Sisteme sanitare

OBIECTE SANITARE

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
TECEone	9
Vas ceramic pentru WC	21

TECE 

Sisteme sanitare

TECEone

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Vas WC cu funcție de bideu	12
Vas WC suspendat	13
Accesorii	14
Piese de schimb	17

TECEone – Vas WC cu funcție de bideu

Vas ceramic pentru WC TECEone cu funcție de bideu

Vase ceramice pentru WC, fără ramă, cu funcție de bideu integrată, pentru curățarea confortabilă cu apă a șezutului. Funcția de duș este operațională fără electricitate, utilizând conexiunile de apă caldă și rece instalate local. Vas ceramic pentru WC montat suspendat.

Funcția de duș permite:

- Controlul intuitiv al temperaturii și cantității apei utilizând selectoarele rotative integrate
- Reglarea continuă a debitului de apă până la 5,6 litri/min
- Temperatura apei reglabilă individual, continuu (10-38 °C)
- Duze pentru duș cu autocurățare
- Capacele duzelor de duș înlocuibile
- În conformitate cu EN 1717
- Presiune minimă a apei 1 bar (max. 10 bar)

Funcții ale vasului ceramic pentru WC:

- Vas ceramic pentru WC montat suspendat, pentru volum de spălare de 6 și 4,5 litri
- Design compact – adâncime din perete 540 mm, distanța de montaj 180 mm
- Sistem de prindere și conexiuni de apă ascunse
- Vas ceramic fără ramă, cu protecție integrată contra stropirii
- Dispozitiv de fixare preasamblat pentru capacul de WC TECEone
- Material: ceramică, culoare albă
- Design igienic optim al ceramicii, cu un număr redus de colțuri, margini și îmbinări
- În conformitate cu EN 997
- Dimensiuni (L x H x L): 358 x 350 x 540 mm

Pachetul conține:




- Vas ceramic pentru WC inclusiv sistem de prindere ascuns.
- Dispozitiv de fixare preasamblat pentru capacul de WC
- Butoane de control preasamblate
- Furtunuri ranforsate pentru conexiunile de apă la robinetei colțar standard

Se va comanda separat:

- Capac de WC TECEone (cod produs 9700600)

Notă:

Este necesară instalarea la locație a unei conexiuni de apă caldă și apă rece cu robinetei colțar, pentru funcția de duș (vezi seturile de adaptare). În combinație cu TECElux, este necesară selectarea plăcii frontale de sticlă inferioare (cod produs 9650109 sau 9650110).

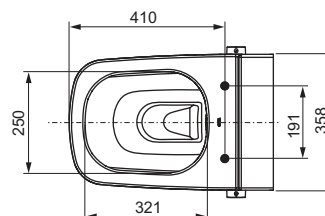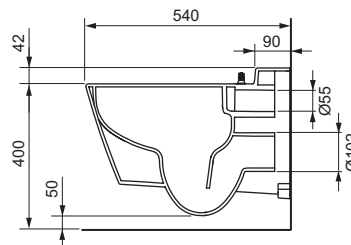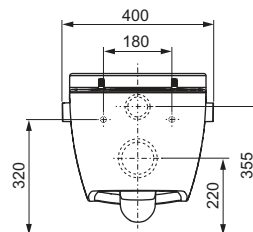

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9700200	1 buc.	4 buc.	8 buc.

Vas ceramic pentru WC TECEone

Vas ceramic pentru WC, fără ramă, fără funcție de duș, pentru rezervoare încastrate în perete.

Funcțiile vasului ceramic pentru WC:




- Vas WC montat suspendat, cu consum redus de apă, pentru volume de spălare de 6 și 4,5 litri
- Vas ceramic pentru WC fără ramă, cu protecție integrată împotriva stropirii
- Formă constructivă compactă – raza 540 mm
- Fixare ascunsă în perete, centre de fixare 180 mm
- Material: Ceramică sanitară albă
- Dispozitiv de fixare preasamblat pentru capacul de WC TECEone
- În conformitate cu EN 997
- Dimensiunile (L x Î x A): 358 x 350 x 540 mm

Pachetul conține:

- Vas ceramic pentru WC inclusiv sistem de prindere ascuns
- Dispozitiv de fixare preasamblat pentru capacul de WC

Vă rugăm să comandați separat:

- Capac de WC TECEone (cod produs 9700600)

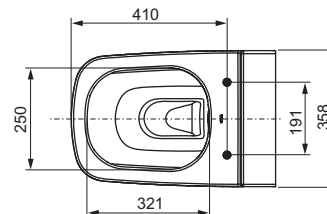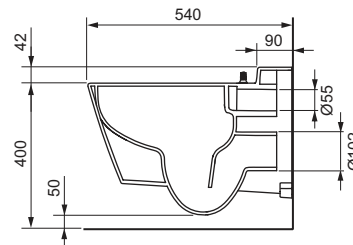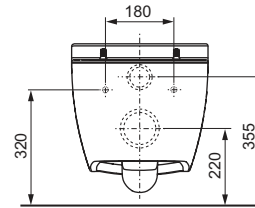

Cod	UL 1	UL 2
9700204	1 buc.	6 buc.

TECEone – Accesorii

TECEone – capac de WC

Capac de WC pentru vasul ceramic pentru WC TECEone.

Caracteristicile capacului de WC:

- Balamale metalice cromate, cu funcție de închidere soft-close
- realizate din Duroplast alb, rezistent la torsiune
- pentru atașarea în siguranță a capacului și a colacului de WC premontat TECEone
- Colacul și capacul pot fi demontate complet pentru curățare
- Capac și colac fixate cu șuruburi
- Capac de WC proiectat ergonomic
- în conformitate cu DIN 195 16



Cod	UL 1	UL 2
9700600	1 buc.	4 buc.

Set adaptare TECEone pentru pereți din cărămidă, pentru rezervor cu o adâncime de montaj de până la 8,5 cm


Set de adaptare izolat fonic pentru echiparea unui rezervor montat pe zidărie până la o adâncime de 8,5 cm pentru conexiunea la apă a TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile țevelor de apă caldă și apă rece
- Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
- Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă



Cod	UL 1
9880048	1 buc.

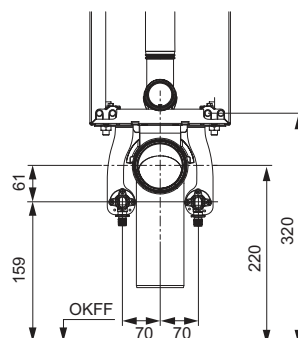

Set de adaptare TECEone pentru montaj in pereți din cărămidă, pentru rezervor cu o adâncime de 13 cm

Set de adaptare izolat fonic pentru echiparea modulelor pentru structuri portante cu adâncimea de instalare minimă de 13 cm pentru TECEone.

Set compus din:


- Plăci de susținere pentru conexiunile țevilor de apă caldă și apă rece
- Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
- Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă
- Material de montaj

Cod

9880047

UL 1

1 buc.

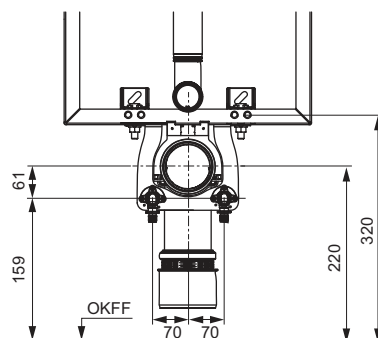**Set de adaptare TECEone pentru structuri portante**

Set de adaptare izolat fonic pentru preinstalarea modulelor pentru structuri portante (adâncimea de instalare minimă de 15 cm) pentru TECEone.

Set compus din:


- Plăci de susținere pentru conexiunile țevilor de apă caldă și apă rece
- Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
- Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă
- Bolțuri de siguranță pentru plăcile de susținere

Cod

9880046

UL 1

1 buc.

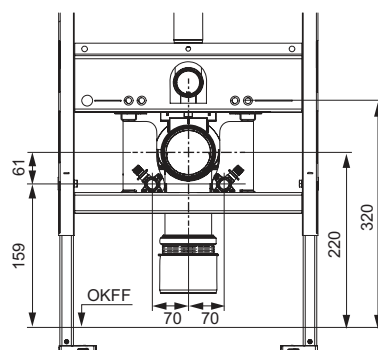

TECEone – Accesorii

Set adaptare TECEone pentru modul WC TECEconstruct cu rezervor Octa, 8 cm


Set de adaptare izolat fonic pentru echiparea modulului de toaletă TECEconstruct cu rezervor Octa, 8 cm, pentru conexiunea la apă a TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile de apă rece și caldă
- Elemente de izolare fonică pentru coturile cu talpă
- Șuruburi de montaj pentru coturile cu talpă
- Două șuruburi M 12 x 20, incl. manșoane distanțier



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9880056	1 buc.	10 buc.	60 buc.

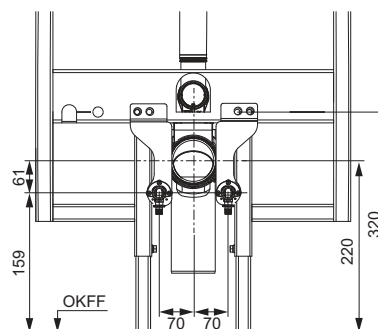

Robinet colțar TECEone

Doi robineti colțar cromati (1/2" x 3/8") inclusiv rozete.

Cod	UL 1
9820464	1 set




Coturi cu talpă TECEone realizate din bronz sau bronz cu siliciu

Două coturi cu talpă 1/2" x 1/2" cu filet interior. Pentru combinare opțională cu setul de adaptare TECEone, pentru conexiune universală cu sistemele convenționale de țevi.



Cod	UL 1	UL 2
9021032	1 buc.	35 buc.


9700200 – Vas ceramic pentru WC TECEone cu funcție de bideu

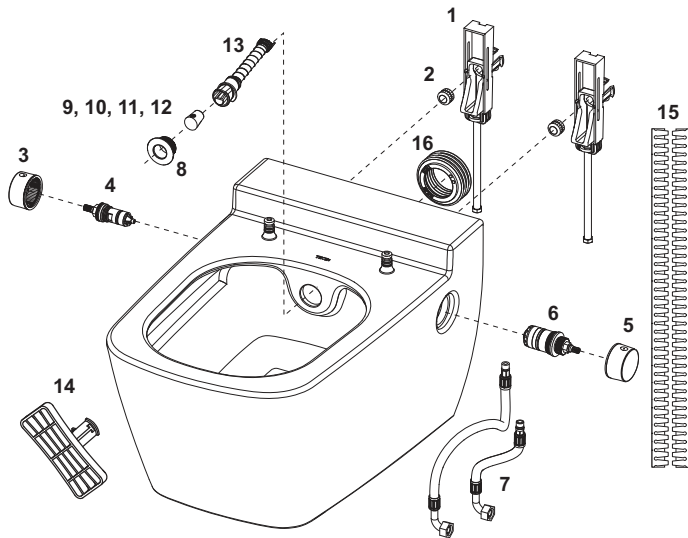

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820356	Sistem de prindere ascuns	1 buc.
2	9820357	Piuliță randalinată (2 x) pentru montaj ascuns	1 buc.
3	9820362	Buton de operare volum de apă	1 buc.
4	9820469	Cartuș ceramic, inclusiv siguranța EN 1717	1 buc.
5	9820361	Buton de operare temperatură	1 buc.
6	9820360	Cartuș termostat	1 buc.
7	9820471	Furtunuri ranforsate (din 2021)	1 buc.
	9820365	Furtunuri ranforsate (până la 2020)	1 buc.
8	9820364	Rozetă	1 buc.
9	9820403	Capac duză duș (3 x) „standard” 75°	1 buc.
10	9820404	Capac duză duș (3 x) „standard” 90°	1 buc.
11	9820405	Capac duză duș (3 x) „mediu” 90°	1 buc.
12	9820406	Capac duză duș (3 x) „mic” 90°	1 buc.
13	9820363	Set complet braț duș	1 buc.
14	9820422	Unealtă de demontare braț duș	1 buc.
15	9820351	Bandă de izolare fonică	1 buc.
16	9820484	Garnitură de etanșare pentru țeava de spălare TECEone	NEW 1 buc.


TECEone – Piese de schimb

9700204 – Vas ceramic pentru WC TECEone

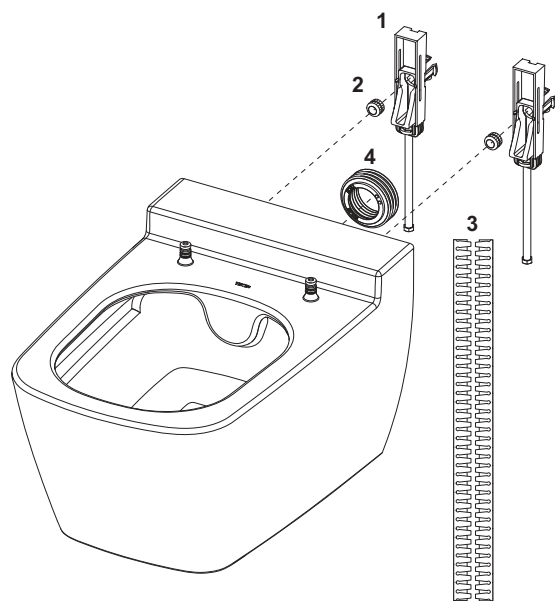

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820356	Sistem de prindere ascuns	1 buc.
2	9820357	Piuliță randalinată (2 x) pentru montaj ascuns	1 buc.
3	9820351	Bandă de izolare fonică	1 buc.
4	9820484	Garnitură de etanșare pentru țeava de spălare TECEone	NEW 1 buc.

9700600 – TECEone – capac de WC

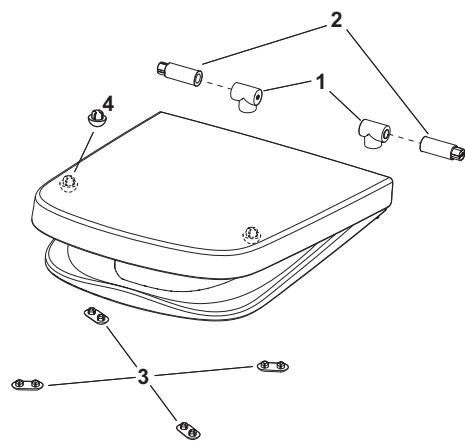

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820367	Set prindere	1 buc.
2	9820366	Set amortizoare capac și colac	1 buc.
3	9820423	Set distanțiere colac WC (4 bucăți)	1 buc.
4	9820465	Tampon susținere capac	1 buc.

Set complet braț de duș TECEone

Braț de duș inclusiv sculă de demontare, cap braț de duș (standard 75 °) și rozetă.

Cod

9820363

UL 1

1 buc.





Sisteme sanitare

VAS CERAMIC PENTRU WC

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Vas WC suspendat	24
Accesorii	25




Vas ceramic pentru WC – Vas WC suspendat

Vas ceramic de WC cu montaj suspendat TECE, volum redus de spălare

Vas ceramic pentru WC montat pe perete, de tip spălare verticală.

Caracteristicile vasului ceramic pentru WC:

- WC montat pe perete, cu spălare verticală
- Formă constructivă compactă – adâncimea de la perete 540 mm, suprafață de montaj 180 mm
- Material: Vase ceramice pentru WC albe
- Volum de spălare de 3/4,5/6 litri
- Distanța față de sol 6,5 cm
- În conformitate cu EN 997
- Dimensiuni (L x Î x A): 355 x 355 x 540 mm

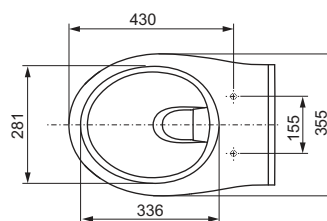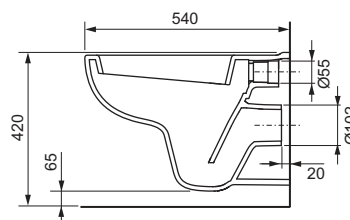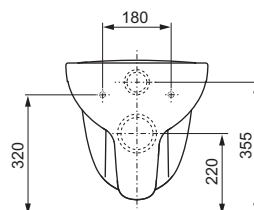

Culoare	Cod	UL 1	UL 2
Alb	9700004	1 buc.	12 buc.

TECE - Capac pentru vas WC

Funcțiile capacului de WC:

- Balamale din metal cromat
- Realizat din Duroplast alb, rezistent la torsiune
- În conformitate cu DIN 19516



Culoare	Cod	UL 1
Alb	9700601	1 buc.

TECE - Capac cu închidere soft-close pentru vas WC

Funcțiile capacului de WC:

- Balamale din metal cromat, cu un sistem de coborâre cu închidere lină
- Realizat din Duroplast alb, rezistent la torsiune
- În conformitate cu DIN 19516



Culoare	Cod	UL 1
Alb	9700602	1 buc.



Sisteme sanitare

**TECElux
TERMINAL
DE TOALETĂ**

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Gama de produse	30
Module pentru WC	32
Plăci de sticlă	35
Accesorii	38
Piese de schimb	40

O imagine de ansamblu a declarației de performanță (DOP) este disponibilă pe pagina noastră de internet www.tece.ro.

Cum se comanda corect:

Terminalul WC TECElux este întotdeauna compus din:

- (A) modul TECElux,
- (B) placă superioară din sticlă cu acționare manuală/electronică
- (C) placă inferioară din sticlă.


A Module WC TECElux



TECElux 100
Cod: 9600100



TECElux 200
Cod: 9600200

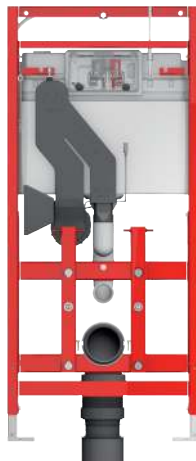


TECElux 400
Cod: 9600400

B Placi superioare din sticla



„sen-Touch“ senzor (a)
Cod: 9650002
„sen-Touch“ senzor (n)
Cod: 9650003




Butoane albe (a)
Cod: 9650000
Butoane negre (n)
Cod: 9650005




Butoane crom lucios (a)
Cod: 9650001
Butoane crom lucios (n)
Cod: 9650004


C Placi inferioare din sticla



WC Standard (a)
Cod: 9650100
WC Standard (n)
Cod: 9650105



Pentru WC cu functie bideu (a)
Cod: 9650101
Cod: 9650103
Cod: 9650104
Pentru WC cu functie bideu (n)
Cod: 9650106
Cod: 9650107
Cod: 9650108










Pentru WC cu capac cu functie bideu (a)
Cod: 9650102



Terminalul WC TECElux (a/n)

(a) = sticla alba, (n) = sticla neagra

C Alegerea plăcii inferioare și accesoriilor pentru WC și WC cu duș

							
	9650100 (a) 9650105 (n)	9660001	9650101 (a) 9650106 (n)	9650102 (a)	9650103 (a) 9650107 (n)	9650104 (a) 9650108 (n)	9650109 (a) 9650110 (n)
Ceramică standard (Distanța de montaj 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (cu conectare laterală: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (cu conectare laterală: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (cu conexiuni ascunse: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (cu conexiuni ascunse: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 nu este necesar, pentru ca extractia de mirosuri este inclusa in TOTO Neorest.
Daca se foloseste placa superioara „sen-Touch“ actionarea de la distanta la „TOTO Neorest“ nu va functiona.
Daca se foloseste actionarea manuala, comandati cablul 9820259.

** Nu este compatibil cu placa superioară „sen-Touch“

(a) = sticla alba, (n) = sticla neagra

TECElux – Module pentru WC

Modul WC TECElux 100, înălțime de instalare 1120 mm

Element constructiv pentru structuri portante, pentru montajul în structuri TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn sau ca modul frontal sau de colț.

Pentru placa frontală de sticlă TECElux cu unitatea de acționare.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor TECE montat îngropat:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Robinet colțar și conexiune la rezervor preasamblată
- Conexiune la rezervor cu filet exterior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 9/7,5/4,5 litri poate fi setat opțional în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri. Volum rezidual utilizabil pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului.
- Testat conform EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică cu un nivel redus de zgomot
- Include ușa de vizitare pentru tablete de curățare. Permite introducerea tabletelor de curățare în rezervor, pentru spălarea proaspătă a toaletei.

Modulul:


- Cadru de montaj cu auto-susținere vopsit în câmp electrostatic.
- Sistem de susținere reglabil în adâncime pentru placa superioară din sticlă și placa inferioară din sticlă
- Două picioare reglabile în înălțime între 0-200 mm, pentru prinderea pe podea
- Două șuruburi M 12 și piulițele aferente
- Sistem de prindere pentru vasul ceramic cu distanța de prindere de 180 mm
- Racord flexibil de scurgere pentru WC, cu cot DN 90, materialul piesei de conexiune PE-HD (ce poate fi sudat), incl. adaptor DN 90/100 produs din PP
- Set de conexiune DN 90 pentru WC, inclusiv dopuri de protecție
- Placă de protecție la montaj din polistiren
- Adecvat pentru grosimi ale acoperirii de până la 45 mm
- Dimensiunile (Î x L x A): 1120 x 500 x 160 mm

Vă rugăm să comandați separat:

- Placa superioară din sticlă cu unitate de acționare.
- Placa inferioară din sticlă cu accesoriile de montaj.
- Sistem de fixare pentru montajul în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn.

Accesoriile opționale:

Set de montaj pentru extragerea mirosului TECElux "ceramic-Air" (9660000), numai împreună cu placa superioară din sticlă sen-Touch cu unitate de acționare.

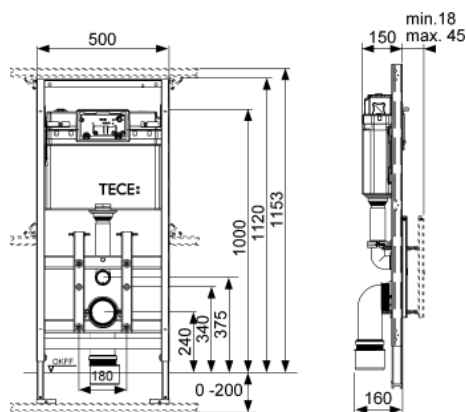

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9600100	1 buc.	6 buc.	12 buc.

Modul WC TECElux 200, înălțime de instalare 1120 mm cu reglare ulterioară a înălțimii

Element constructiv pentru structuri portante, pentru montajul în structuri TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau din lemn sau ca modul frontal sau de colț.

Pentru placa frontală din sticlă TECElux cu unitatea de acționare, cu opțiune ulterioară de reglare manuală a înălțimii în interval de 8 cm.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor TECE montat îngropat:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Robinet colțar și conexiune la rezervor preasamblată
- Conexiune la rezervor cu filet exterior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 9/7,5/4,5 litri poate fi setat opțional în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri. Volum rezidual disponibil pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului.
- Testat conform EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică cu un nivel redus de zgomot
- Include ușa de vizitare pentru tablete de curățare. Permite introducerea tabletelor de curățare în rezervor, pentru spălarea proaspătă a toaletei.

Modulul:


- Cadru de montaj cu auto-susținere vopsit în câmp electrostatic.
- Sistem de susținere reglabil în adâncime pentru placa superioară din sticlă și placa inferioară din sticlă, incluzând o opțiune de reglare ulterioară în înălțime
- Două picioare reglabile în înălțime între 0-200 mm, pentru prinderea pe podea
- Două șuruburi M 12 și piulițele aferente
- Sistem de prindere pentru vasul ceramic cu distanța de prindere de 180 mm
- Racord flexibil de scurgere pentru WC, cu cot DN 90, materialul piesei de conexiune PE-HD (ce poate fi sudat), incl. adaptor DN 90/100 produs din PP
- Set de conexiune DN 90 pentru WC, inclusiv dopuri de protecție
- Placă de protecție la montaj din polistiren
- Adekvat pentru grosimi ale acoperirii de până la 45 mm
- Dimensiunile (Î x L x A): 1120 x 500 x 180 mm

Vă rugăm să comandați separat:

- Placa superioară din sticlă cu unitate de acționare.
- Placa inferioară din sticlă cu accesoriile de montaj.
- Sistem de fixare pentru montajul în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn.

Accesoriiile opționale:

Set de montaj pentru extragerea mirosului TECElux "ceramic-Air" (9660000), numai împreună cu placa superioară din sticlă sen-Touch cu unitate de acționare.

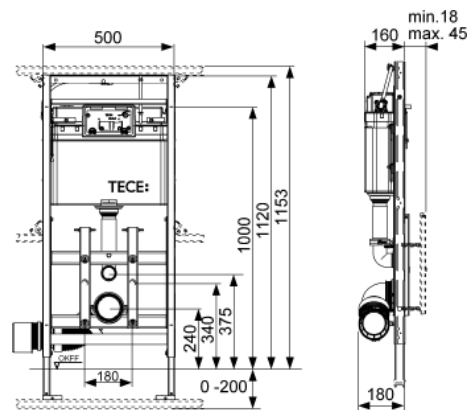

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9600200	1 buc.	6 buc.	12 buc.

Modul WC TECElux 400, înălțime de instalare 1120 mm, reglare ulterioară a înălțimii și extragere a mirosului

Element constructiv pentru structuri portante, pentru montajul în structuri TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn sau ca modul frontal sau de colț.

Pentru placa frontală din sticlă TECElux cu unitatea de acționare, cu opțiune ulterioară de reglare manuală a înălțimii de 8 cm, incl. sistem de extragere a mirosurilor „ceramic-Air”.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor TECE montat îngropat:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Robinet colțar și conexiune la rezervor preasamblată
- Conexiune la rezervor cu filet exterior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 9/7,5/4,5 litri poate fi setat opțional în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri. Volum rezidual disponibil pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului.
- Testat conform EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică cu un nivel redus de zgomot
- Include ușa de vizitare pentru tablete de curățare. Permite introducerea tabletelor de curățare în rezervor, pentru spălarea proaspătă a toaletei.

Modulul:

- Cadru de montaj cu auto-susținere vopsit în câmp electrostatic.
- Sistem de susținere reglabil în adâncime pentru placa superioară din sticlă și placa inferioară din sticlă, incluzând o opțiune de reglare ulterioară în înălțime
- Două picioare reglabile în înălțime între 0-200 mm, pentru prinderea pe podea
- Două șuruburi M 12 și piulițele aferente
- Sistem de prindere pentru vasul ceramic cu distanța de prindere de 180 mm
- Racord flexibil de scurgere pentru WC, cu cot DN 90, materialul piesei de conexiune PE-HD (ce poate fi sudat), incl. adaptor DN 90/100 produs din PP
- Set de conexiune DN 90 pentru WC, inclusiv dopuri de protecție
- Placă de protecție la montaj din polistiren
- Adecvat pentru grosimi ale acoperirii de până la 45 mm
- Dimensiunile (Î x L x A): 1120 x 500 x 180 mm


Sistem de extragere a mirosului cu un nivel redus de zgomot „ceramic-Air” cu cartuș filtrant.

Notă:

Instalarea sistemului de extragere a mirosurilor Ceramic-Air este posibilă pentru toate vasele ceramice uzuale. Cu toate acestea, apa de spălare poate să rămână în țeava de spălare în anumite vase ceramice cu o poziție de șezut mai înaltă sau o margine mai înaltă și este posibil ca partea ceramică să se umple parțial sau total. „Manualul tehnic” actual vă oferă o imagine de ansamblu a vaselor ceramice afectate în care nu este posibilă montarea opțiunii de extragere a mirosului.

Vă rugăm să comandați separat:

- Placa superioară din sticlă cu acționare electronică sen-Touch
- Placa inferioară din sticlă cu accesoriile de montaj.
- Elemente de montaj pentru instalarea în structura portantă, de colț sau în structură din lemn

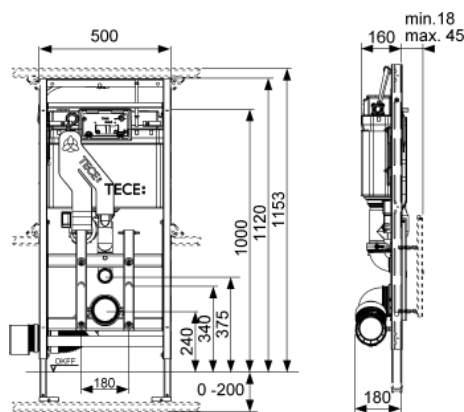


Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9600400	1 buc.	6 buc.	12 buc.

Placă frontală superioară din sticlă TECElux cu unitate de acționare manuală

Placă frontală superioară din sticlă cu unitate de acționare pentru modul TECElux cu butoane de acționare mecanice. Include tije de acționare și materiale de montaj.

Instalare doar împreună cu placa frontală din sticlă inferioară.

Dimensiuni (Î x l x a): 555 x 430 x 16 mm

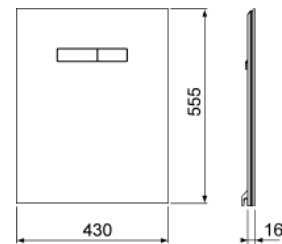

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă, butoane albe	Da	9650000	1 buc.	20 buc.
Sticlă albă, butoane crom lucios	Da	9650001	1 buc.	20 buc.
Sticlă neagră, butoane negre	—	9650005	1 buc.	20 buc.
Sticlă neagră, butoane crom lucios	Da	9650004	1 buc.	20 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Placă frontală superioară din sticlă TECElux cu sistem de acționare electronic sen-Touch

Placă frontală superioară din sticlă cu sistem de acționare electronic sen-Touch pentru modulul TECElux cu material de montaj.

Incl. alimentator (conexiune la 230 V) cu motor de acționare cu spălare dublă.

Instalare numai în combinație cu placa frontală inferioară din sticlă pentru vasul de WC.

Dimensiunile (Î x L x A): 555 x 430 x 16 mm

Funcționarea sistemului electronic sen-Touch:


Senzorul detectează apropierea unei persoane și luminează butonul de acționare. Spălarea este declanșată prin atingerea ușoară sau fără contact. Este posibilă programarea sistemului electronic sen-Touch în funcție de preferințele dvs. personale.

Funcțiile programabile:

- Raza de recunoaștere a senzorului
- Intensitatea de iluminare
- Spălare igienică
- Extragere ulterioară a mirosului
- Intensitatea extragerii mirosului
- Funcția de curățare

Notă:

Nu este compatibilă cu TOTO Washlet RX și SX.

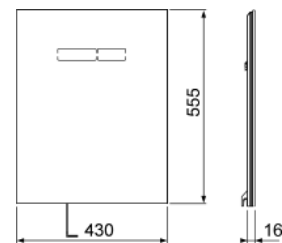

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă	Da	9650002	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră	Da	9650003	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

TECElux – Plăci de sticlă


Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru TECEone

Placă frontală inferioară de sticlă pentru combinația cu vasul WC TECEone cu funcție de bideu, incluzând un set de izolare fonică și furtunuri ranforsate pentru conexiune la apă caldă și rece la robinete colțar convenționali.

Dimensiunile (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm

Notă:

Pentru utilizarea în combinație cu robinete colțar montați la locație.

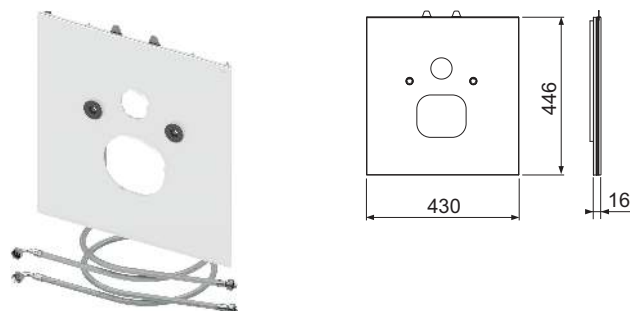

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă	—	9650109	1 buc.	20 buc.
Sticlă neagră	—	9650110	1 buc.	20 buc.

Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru vas de toaletă standard

Placă frontală inferioară de sticlă pentru combinația cu vas WC standard, cu distanța de montaj de 180 mm, incl. set de izolare fonică.

Dimensiunile (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm



Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă	Da	9650100	1 buc.	20 buc.
Sticlă neagră	Da	9650105	1 buc.	20 buc.


Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Placă frontală din sticlă TECElux pentru vas WC cu bideu (Toto, Geberit)

Placă frontală inferioară din sticlă pentru combinația cu vas WC cu bideu TOTO Neorest AC și EW sau Geberit AquaClean 8000/8000plus, inclusiv setul de izolare fonică, furtun de schimb ranforsat pentru rezervor și adaptor de plastic, de 3/8" pentru robinetul de umplere F 10.

Pentru montajul unui vas WC cu bideu TOTO, vă rugăm să utilizați setul de conectare (9660001).

Dimensiunile (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm

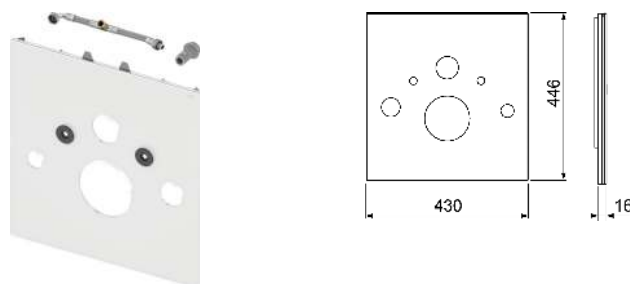


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă	—	9650101	1 buc.	20 buc.
Sticlă neagră	—	9650106	1 buc.	20 buc.

Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru vas WC cu bideu (Duravit etc.)

Placă frontală inferioară din sticlă pentru combinația cu vas WC cu bideu Duravit SensoWash C, precum și Slim sau V & B ViClean L, inclusiv set de izolare fonică, furtun de rezervă lung, întărit pentru rezervor și un adaptor de plastic de 3/8" pentru robinetul de umplere F 10.

Dimensiunile (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm

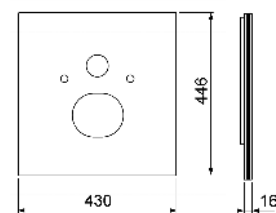


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă	—	9650103	1 buc.	20 buc.
Sticlă neagră	—	9650107	1 buc.	20 buc.

Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru vas WC cu bideu (Aqua-clean Sela etc.)

Frontul inferior de sticlă pentru combinația cu vas WC cu bideu Geberit Aqua-clean Sela, Mera și Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK sau GL cu conexiunile ascunse, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ sau Laufen Riva incl. set de izolare fonică și furtun întărit pentru rezervor și adaptor de plastic de 3/8" pentru robinetul de umplere F 10.

Dimensiuni (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm

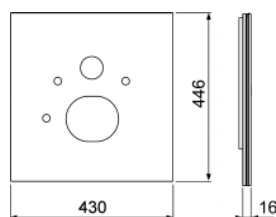


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă	—	9650104	1 buc.	20 buc.
Sticlă neagră	—	9650108	1 buc.	20 buc.

Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru capac de WC cu funcție de bideu

Placă frontală inferioară din sticlă pentru combinația cu vas WC cu bideu TOTO Washlet GL și EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U sau Geberit AquaClean 5000 și 5000plus, incl. set de izolare fonică și furtun întărit de rezervă pentru rezervor și adaptor de plastic, de 3/8" pentru robinetul de umplere F 10.

În cazul în care este instalat un capac de WC TOTO sau un capac de WC cu funcție bideu V & B, vă rugăm să utilizați setul de conectare pentru vas WC cu bideu (9660001).

Dimensiunile (Î x L x A): 446 x 430 x 16 mm

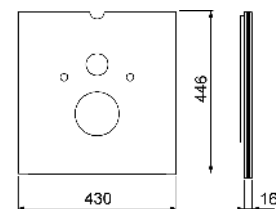

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă	Da	9650102	1 buc.	20 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Set de adaptare pentru extragerea mirosului TECElux ceramic-Air

Set de adaptare pentru instalarea ulterioară a sistemului de extragere a mirosului ceramic-Air pentru terminalele de toaletă TECElux 100 sau TECElux 200.

Set de adaptare compus din:

- Carcasa de extragere a mirosului, incl. ventilator și evacuare a aerului,
- Cartuș de filtrare
- Material de montaj
- Țeavă de spălare cu conexiune pentru extragerea mirosului
- Supapă de scurgere

Notă:

Instalarea sistemului de extragere a mirosurilor Ceramic-Air este posibilă pentru toate vasele ceramice uzuale. Cu toate acestea, apa de spălare poate să rămână în țeava de spălare în anumite vase ceramice cu o poziție de șezut mai înaltă sau o margine mai înaltă și este posibil ca partea ceramică să se umple parțial sau total. „Manualul tehnic“ actual oferă o imagine de ansamblu a elementelor ceramice afectate în care nu este posibilă montarea opțiunii de extragere miros.



Cod	UL 1
9660000	1 buc.

Set de conectare pentru WC cu duș

Furtun de conectare ranforsat, mai lung, pentru TOTO Neorest AC și EW, TOTO Washlet GL și EK, TOTO Washlet Giovanni și V & B viClean U.




Cod	UL 1
9660001	1 buc.

Set de conectare electrică TECElux

Pentru a realiza o conexiune electrică permanentă pentru placa superioară din sticlă sen-Touch din zona de protecție II.

Set de conexiune compus din:

- Cutie de conexiuni protejată conform clasei de protecție IP 44
- Transformator 230/12 V
- cablu de conexiune sen-Touch

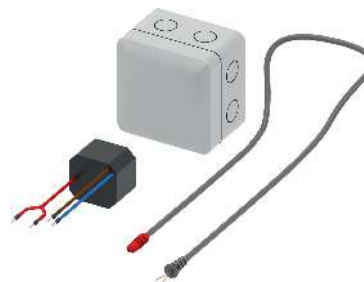

Cod	UL 1
9660002	1 buc.

Supapă de umplere universală TECE F 10

Supapă de umplere universală pentru instalare în toate rezervoarele TECE precum și în aproape toate rezervoarele montate pe perete sau încastrate, de la alți producători.

Detalii produs:

- Conexiune cu filet metalic 3/8"
- Presiune intrare 0,5- 10 bar
- Presiune minimă 0,5 bar
- Nivel reglabil
- Țeavă de evacuare reglabilă
- Zgomot redus, în conformitate cu grupa acustică I (DIN 4109)
- Design compact
- Pachetul conține adaptor și piuliță de fixare



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9820353	1 buc.	10 buc.	240 buc.

Set de reglare debit TECE pentru rezervoarele de spălare cu o adâncime de instalare de 13 cm

Pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor (adâncimea de instalare 13 cm). Se montează în suportul supapei de scurgere, diametrul 46-28 mm.


Cod	UL 1
9820337	1 buc.



TECElux – Piese de schimb


9600100 – Modul WC TECElux 100, înălțime de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820575	Rezervor Uni pentru modulele TECElux	NEW 1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
4	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
5	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
6	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
7	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
8	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
9	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
10	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
11	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
12	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
13	9820329	Cablu de asigurare	1 buc.
14	9820330	Sistem de protecție pentru montaj	1 buc.
15	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
16	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
17	9240950	Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante	1 buc.

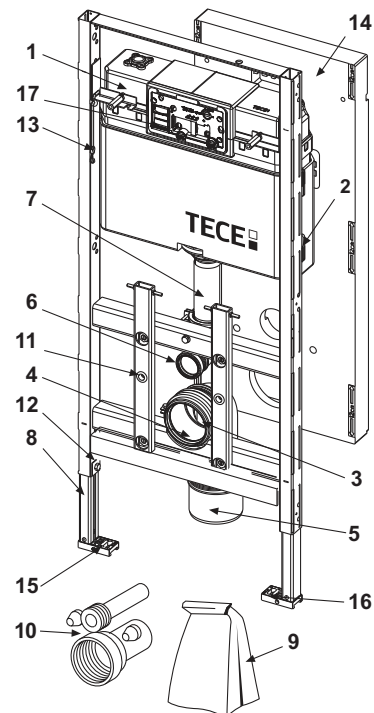


9600200 – Modul WC TECElux 200, înălțime de instalare 1120 mm cu reglare ulterioară a înălțimii

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820575	Rezervor Uni pentru modulele TECElux	NEW 1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820317	Cot evacuare DN 90 flexibil din PE-HD	1 buc.
4	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
5	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
6	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
7	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
8	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
9	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
10	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
11	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
12	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
13	9820329	Cablu de asigurare	1 buc.
14	9820330	Sistem de protecție pentru montaj	1 buc.
15	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
16	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
17	9240950	Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante	1 buc.

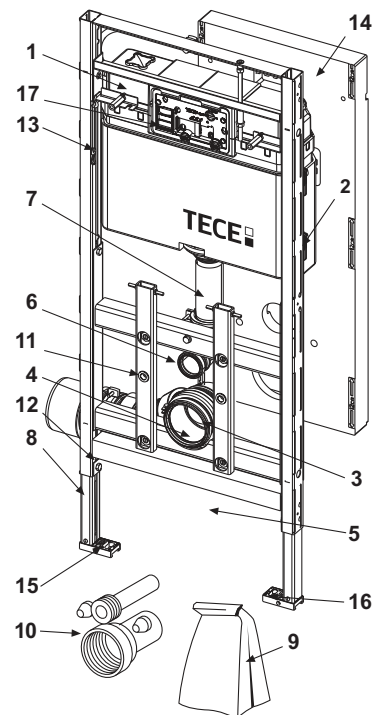


9600400 – Modul WC TECElux 400, înălțime de instalare 1120 mm, reglare ulterioară a înălțimii și extragere a mirosului

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820575	Rezervor Uni pentru modulele TECElux	NEW 1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820317	Cot evacuare DN 90 flexibil din PE-HD	1 buc.
4	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
5	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
6	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
8	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
9	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
10	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
11	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
12	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
13	9820329	Cablu de asigurare	1 buc.
14	9820330	Sistem de protecție pentru montaj	1 buc.
15	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
16	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
17	9240950	Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante	1 buc.
18	9820301	Cartuș filtrant	1 buc.
19	9820300	Evacuare aer	1 buc.
20	9820311	Extracție miros ceramic-Air	1 buc.
21	9820350	O-ring extracție miros	1 buc.
22	9820302	Ventil de scurgere TECElux	1 buc.

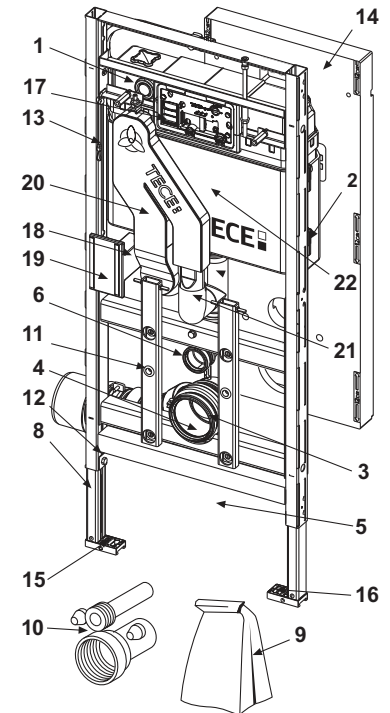


Placă frontală superioară din sticlă TECElux cu unitate de acționare manuală

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820287	Magneți de reglare	1 buc.
2	9820288	Set butoane albe	1 buc.
	9820289	Set butoane crom lucios	1 buc.
3	9820290	Accesorii set butoane	1 buc.

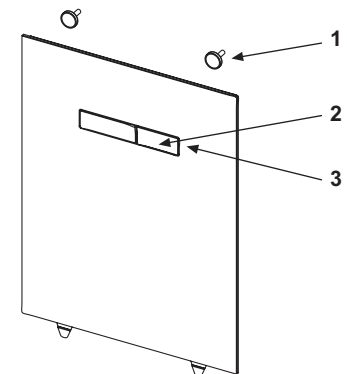


Placă frontală superioară din sticlă TECElux cu sistem de acționare electronic sen-Touch

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820284	Motor de acționare	1 buc.
	9820493*	Motor de acționare pentru rezervorul TECE (adâncime de instalare 13 și 8 cm)	NEW 1 buc.
2	9820286	Alimentator electric	1 buc.
3	9820287	Magneți de reglare	1 buc.
4	9820285	Placă frontală din sticlă sen-Touch (alb)	1 buc.

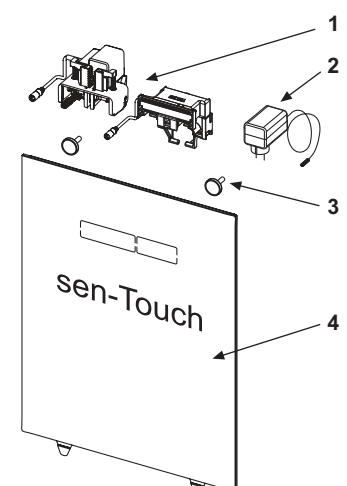


Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru TECEone

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820291	Capace de protecție	1 buc.
2	9820351	Bandă de izolare fonică	1 buc.
3	9820425	Furtun ranforsat pentru TECEone	1 buc.

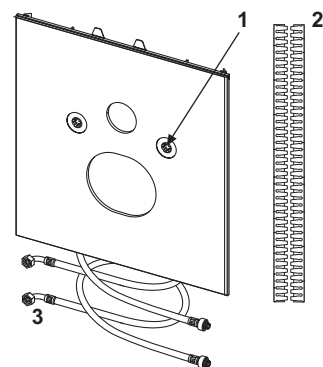


Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru vas de toaletă standard

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820291	Capace de protecție	1 buc.
2	9820351	Bandă de izolare fonică	1 buc.

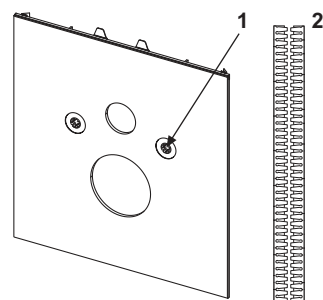


- Placă frontală din sticlă TECElux pentru vas WC cu bideu (Toto, Geberit)
- Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru vas WC cu bideu (Duravit etc.)
- Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru vas WC cu bideu (Aquaclean Sela etc.)
- Placă frontală inferioară din sticlă TECElux pentru capac de WC cu funcție de bideu

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820291	Capace de protecție	1 buc.
2	9820351	Bandă de izolare fonică	1 buc.
3	9880036	Conexiune de apă pentru WC cu bideu	1 buc.

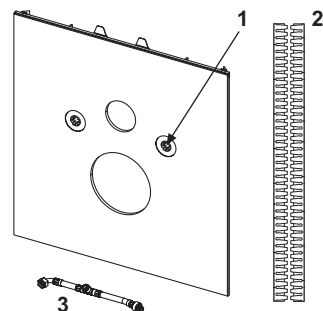


9820353 – Supapă de umplere universală TECE F 10

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820382	Supapă de umplere set actionare	1 buc.
2	9820383	Supapă de umplere set de etansare	1 buc.
3	9820398	Supapă de umplere stut conectare 3/8"	1 buc.

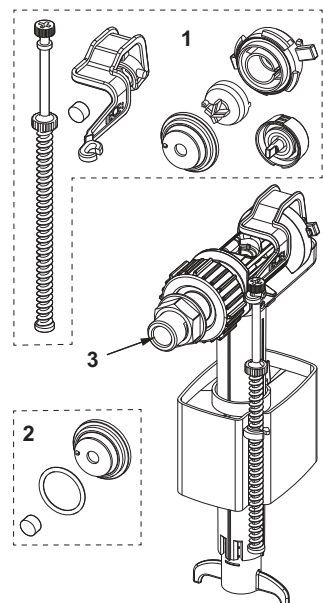


9820575 – TECE Rezervor Uni pentru modulele TECElux

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9240950	Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante	1 buc.
2	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
3	9820191	Set de șuruburi de prindere	1 buc.
4	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
5	9820012	Conexiune alimentare cu apa rezervor	1 buc.
6	9820026	Racord flexibil interior (armat), inclusiv O-ring pt rezervor TECE	1 buc.
	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
7	9820025	O-ring pt rezerv TECE	1 buc.
8	9820372	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (17 mm, 3/8", până în 2019)	1 buc.
	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.
9	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
10	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.
11	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
12	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
13	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.

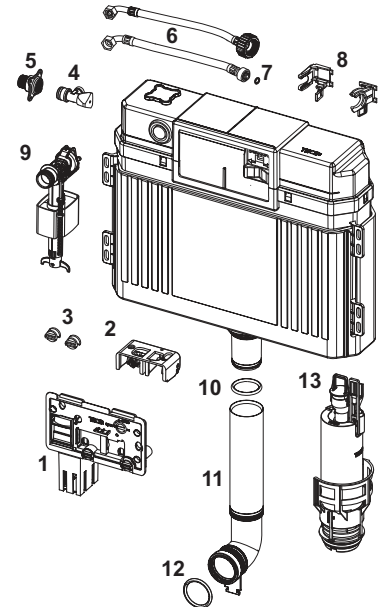


9240950 – Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820191	Set de șuruburi de prindere	1 buc.
2	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
3	9820349	Tije de ghidaj	1 buc.

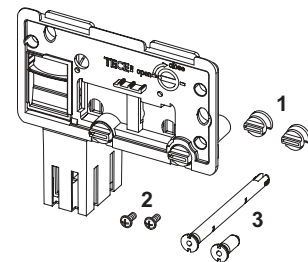

9820223 – Supapă de spălare TECE A 2

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820233	Garnitură (ventil de scurgere)	1 buc.
2	9820231	Suport de supapă cu reglaj standard de debit (ø 42 mm)	1 buc.
3	9820005	O-ring (suport supapă)	1 buc.
4	9820222	Ochi de tracțiune	1 buc.
5	9820229	Tijă de tracțiune pentru acționare electrică	1 buc.
6	9820420	Greutate adițională pentru acționarea mică	1 buc.

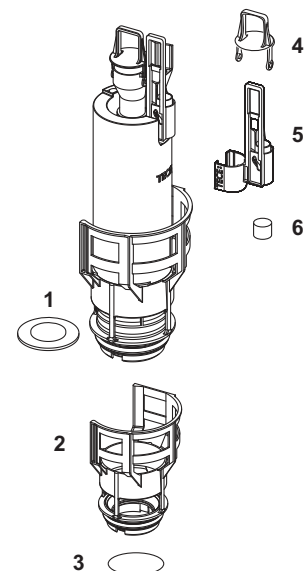

TECElux – Piese de schimb

Conexiune apă TECEprofil pentru WC cu bideu

Furtun de rezervă ranforsat cu racord în T integrat pentru rezervoare Uni.



Cod	UL 1
9880036	1 buc.



Sisteme sanitare

CLAPETE DE ACȚIONARE

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Clapete de acționare pentru WC	49
Clapete de acționare pentru urinal	85



Sisteme sanitare

CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU WC

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
TECElux Mini	52
TECEsquare	54
TECEvelvet	57
TECEloop	59
TECESolid	63
TECESolid – Sisteme de acționare electronice pentru WC	64
TECEplanus	67
TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC	68
TECEnow	72
TECEambia	74
TECEbase	75
Accesorii	76
Piese de schimb	77

Clapete de acționare pentru WC – TECElux Mini

Clapetă de acționare TECElux Mini cu acționare electronică fără atingere

Clapetă de acționare electronică cu acționare fără atingere a rezervoarelor standard TECE (adâncimea de instalare 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m (clapetă de acționare centrală). Clapetă de acționare din sticlă plană, inclusiv materialele de montaj și motorul de acționare pentru acționare dublă. Adecvat pentru instalare încastrată. Compatibil cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni: (L x Î x A): 220 x 150 x 8 mm

Funcționarea sistemului electronic:

Senzorul detectează apropierea unei persoane de toaletă și luminează numai butonul de spălare. Acționarea spălării este fără atingere sau cu atingerea zonei butonului. Prin programarea cu telecomanda de programare TECElux Mini (cod produs 9240971), funcțiile electronice pot fi ajustate la cerințele individuale.

Funcții programabile (cu telecomanda de programare):


- Distanța de recunoaștere a senzorului
- Spălare igienică
- Timpul de acționare
- Spălarea de siguranță
- Intensitatea de iluminare a afișajului

Vă rugăm să comandați separat:

- TECElux Mini transformator, inclusiv cablu de alimentare (cod produs 9240970)
- Rama de montaj pentru WC pentru montaj încastrat
- Telecomandă programabilă (cod produs 9240971)

Notă:

- TECElux Mini necesită o conexiune electrică.
- Nu este compatibil cu TOTO Washlet RX și SX.

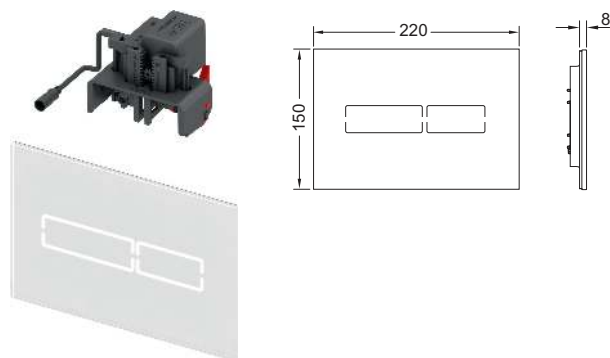

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1
Sticlă albă	Da	9240960	1 buc.
Sticlă neagră	Da	9240961	1 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Transformator, incl. cablu de conexiune TECElux Mini

Transformator pentru conexiunea electrică a clapetei de acționare TECElux Mini, o clapetă putând fi conectată la fiecare transformator. Pentru montarea în doze cu un diametru de 60 mm și o adâncime de 63 mm. Tensiunea de alimentare 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), ieșire 12 V CC. Lungimea cablului 5 m.



Cod	UL 1
9240970	1 buc.

Dispozitiv antifurt TECElux Mini

Prindere ascunsă cu filet pentru protecție antifurt la TECElux Mini.



Cod	UL 1
9820354	1 buc.

Telecomandă de programare TECElux Mini

Telecomandă pentru programarea clapetelor electronice TECElux Mini. Funcții programabile: Câmp de recunoaștere, spălare igienică, timp de acționare, spălare de siguranță și luminozitatea afișajului.



Cod	UL 1
9240971	1 buc.

Ramă de montaj pentru montaj încastrat


Kit de instalare pentru montaj încastrat al clapetelor de acționare pentru TECEloop din sticlă, TECEloop plastic, TECEvelvet, TECEsquare din sticlă, TECElux Mini și TECEnow. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5 la 18 mm (de la 18 la 33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181). Include cheia pentru demontat clapeta de acționare.

Ramă de montaj este necesară în timpul asamblării structurii!

Atenție:

Adecvat pentru module de toaletă pentru structuri portante; de asemenea, pentru construcții din zidărie în combinație cu sistemul de protecție pentru montaj TECEbox (Cod 9030029).

Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

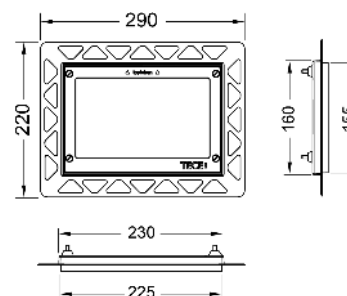


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	Da	9240646	1 buc.	20 buc.
Negru	Da	9240647	1 buc.	20 buc.
Crom lucios	Da	9240649	1 buc.	20 buc.
Auriu	—	9240648	1 buc.	20 buc.
Metal lucios	—	9240644	1 buc.	20 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Ramă decorativă pentru rama de montaj încastrat

Ramă decorativă de metal pentru combinarea cu rama de montaj încastrat. Pentru acoperirea marginilor neuniforme ale plăcilor ceramice. Ramă de montaj decorativă ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5-18 mm (de la 18-33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181).

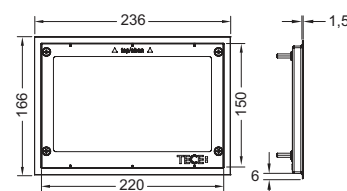


Culoare	Cod	UL 1	UL 2
Lucios	9240645	1 buc.	10 buc.
Periat	9240643	1 buc.	10 buc.

Sistem de protecție pentru zidărie de cărămidă TECEbox pentru montaj încastrat

Un sistem mai mare de protecție pentru montaj, pentru construcții de zidărie, pentru pregătirea instalării ramei de montaj a clapetelor de acționare pentru WC îngropate. Adecvate pentru utilizarea cu toate modulele pentru WC TECEbox.

Grosimea peretelui cel puțin 30 mm!

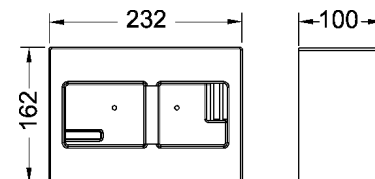

Cod	UL 1
9030029	1 buc.

Clapete de acționare pentru WC – TECESquare

Clapetă de acționare pentru WC TECESquare II din metal cu acționare dublă, suprafață colorată PVD

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare metalică, extra-plată, cu două butoane de acționare cu arc, basculante. Incl. tije de acționare, materiale de montaj și unealtă pentru demontat. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.


Finisajele colorate PVD se potrivesc cu profilele de duș TECEdrainprofile și cu ultimele oferte de la producători de top, inclusiv cu cele din colecția hansgrohe/AXOR.

Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 3 mm

Produs furnizat integrat cu rama de montaj pentru WC!

Notă:

Asigurați un finisaj minim al peretelui de 30 mm!

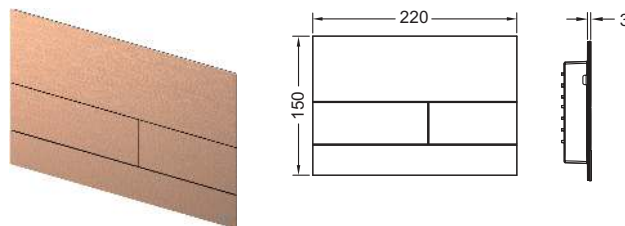

Culoare	Adecvată pentru	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Black Chrome Periat	hansgrohe / AXOR	Da	9240836	1 buc.	10 buc.
Black Chrome Lucios	hansgrohe / AXOR	—	9240837	1 buc.	10 buc.
Gold Optic Periat	hansgrohe / AXOR	—	9240838	1 buc.	10 buc.
Gold Optic Lucios	hansgrohe / AXOR	Da	9240839	1 buc.	10 buc.
Red Gold Periat	hansgrohe / AXOR	—	9240840	1 buc.	10 buc.
Red Gold Lucios	hansgrohe / AXOR	Da	9240841	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapetă de acționare pentru WC TECESquare II din metal, cu sistem cu acționare dublă


Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare metalică, extra-plată, cu două butoane de acționare cu arc, basculante. Incl. tije de acționare, materiale de montaj și unealtă pentru demontat. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 3 mm

Produs furnizat integrat cu rama de montaj pentru WC!

Notă:

Asigurați un finisaj minim al peretelui de 30 mm!

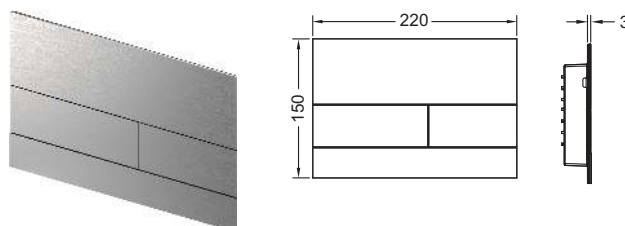


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9240830	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	Da	9240831	1 buc.	10 buc.
Alb lucios	Da	9240832	1 buc.	10 buc.
Alb mat	Da	9240834	1 buc.	10 buc.
Negru mat	Da	9240833	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapetă de acționare pentru WC TECESquare de sticlă, cu sistem cu acționare dublă

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare plată, de sticlă, cu două butoane de acționare cu arc, basculante. Adecvată pentru montaj încastrat, în combinație cu rama de montaj pentru WC, (de ex. cod produs 9240649). Compatibilă cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 11 mm

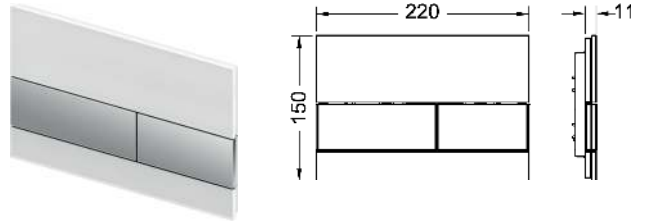

Ramă de montaj pentru instalare încastrată neinclusă în pachetul de livrare; vă rugăm să comandați separat!

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă, butoane albe	Da	9240800	1 buc.	10 buc.
Sticlă albă, butoane din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	Da	9240801	1 buc.	10 buc.
Sticlă albă, butoane crom lucios	Da	9240802	1 buc.	10 buc.
Sticlă verde Mentă, butoane albe	—	9240803	1 buc.	10 buc.
Sticlă verde Mentă, butoane din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	Da	9240804	1 buc.	10 buc.
Sticlă verde Mentă, butoane crom lucios	—	9240805	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră, butoane din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	Da	9240806	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră, butoane crom lucios	Da	9240807	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră, butoane aurii	—	9240808	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră, butoane negre	Da	9240809	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Ramă de montaj pentru montaj încastrat


Kit de instalare pentru montaj încastrat al clapetelor de acționare pentru TECEloop din sticlă, TECEloop plastic, TECEvervet, TECESquare din sticlă, TECElux Mini și TECEnow. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5 la 18 mm (de la 18 la 33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181). Include cheia pentru demontat clapeta de acționare.

Ramă de montaj este necesară în timpul asamblării structurii!

Atenție:

Adecvat pentru module de toaletă pentru structuri portante; de asemenea, pentru construcții din zidărie în combinație cu sistemul de protecție pentru montaj TECEbox (Cod 9030029).

Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

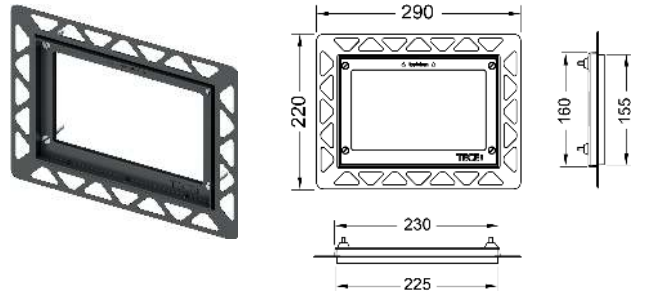


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	Da	9240646	1 buc.	20 buc.
Negru	Da	9240647	1 buc.	20 buc.
Crom lucios	Da	9240649	1 buc.	20 buc.
Auriu	—	9240648	1 buc.	20 buc.
Metal lucios	—	9240644	1 buc.	20 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru WC – TECESquare

Ramă decorativă pentru rama de montaj încastrat


Ramă decorativă de metal pentru combinarea cu rama de montaj încastrat. Pentru acoperirea marginilor neuniforme ale plăcilor ceramice. Ramă de montaj decorativă ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5-18 mm (de la 18-33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181).

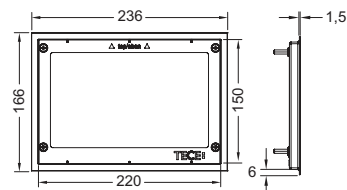

Culoare	Cod	UL 1	UL 2
Lucios	9240645	1 buc.	10 buc.
Periat	9240643	1 buc.	10 buc.

Sistem de protecție pentru zidărie de cărămidă TECEbox pentru montaj încastrat

Un sistem mai mare de protecție pentru montaj, pentru construcții de zidărie, pentru pregătirea instalării ramei de montaj a clapetelor de acționare pentru WC îngropate. Adecvate pentru utilizarea cu toate modulele pentru WC TECEbox.

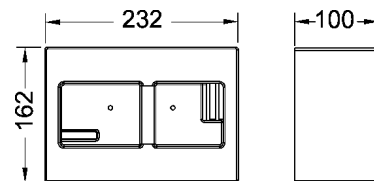

Grosimea peretelui cel puțin 30 mm!

Cod	UL 1
9030029	1 buc.

TECEvelvet Clapetă de acționare pentru WC cu acționare dublă

NEW


Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Panou de acoperire extraplat cu suprafață FENIX (FENIX® de la Arpa Industriale). Suprafață tactilă Matte Soft, anti amprentă. Butoane de acționare cu inserții de cauciuc, inclusiv tije de acționare și materiale de montaj. Adecvată pentru instalare cu montaj încastrat în combinație cu rama de montaj pentru WC și rama distanțier. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 5 mm

Design: Konstantin Grcic

Notă:

Asigurați o grosime minimă a finisajului peretelui de 23 mm în construcție din zidărie!

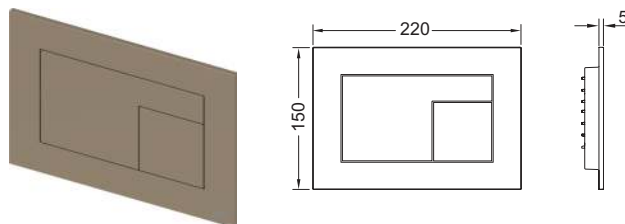


Culoare	Adecvată pentru	Mostre de expunere	Cod		UL 1	UL 2
Bianco Kos / Alb	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240735	NEW	1 buc.	10 buc.
Nero Ingo / Negru	FENIX® by Arpa Industriale	Da	9240732	NEW	1 buc.	10 buc.
Castoro Ottawa / Bej-marro	FENIX® by Arpa Industriale	Da	9240730	NEW	1 buc.	10 buc.
Bej Arizona / Greige	FENIX® by Arpa Industriale	Da	9240733	NEW	1 buc.	10 buc.
Grigio Londra / Antracit	FENIX® by Arpa Industriale	Da	9240731	NEW	1 buc.	10 buc.
Grigio Efeso / gri Stone	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240734	NEW	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

TECE Ramă distanțier

Utilizabil ca și ramă distanțier intermediară sau pentru instalarea cu montaj încastrat a clapetelor de acționare TECEvelvet, TECEnow și TECEloop.

Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 5 mm

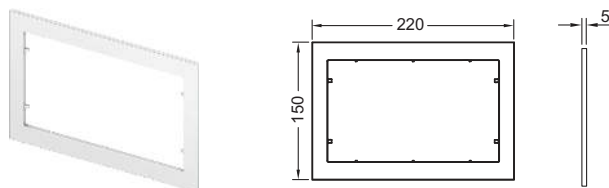

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	—	9240410	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	—	9240411	1 buc.	10 buc.
Crom mat	—	9240412	1 buc.	10 buc.
Negru	—	9240415	1 buc.	10 buc.

Clapete de acționare pentru WC – TECEvelvet

Ramă de montaj pentru montaj încastrat


Kit de instalare pentru montaj încastrat al clapetelor de acționare pentru TECEloop din sticlă, TECEloop plastic, TECEvelvet, TECEsquare din sticlă, TECElux Mini și TECEnow. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5 la 18 mm (de la 18 la 33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181). Include cheia pentru demontat clapeta de acționare.

Ramă de montaj este necesară în timpul asamblării structurii!

Atenție:

Adecvat pentru module de toaletă pentru structuri portante; de asemenea, pentru construcții din zidărie în combinație cu sistemul de protecție pentru montaj TECEbox (Cod 9030029).

Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

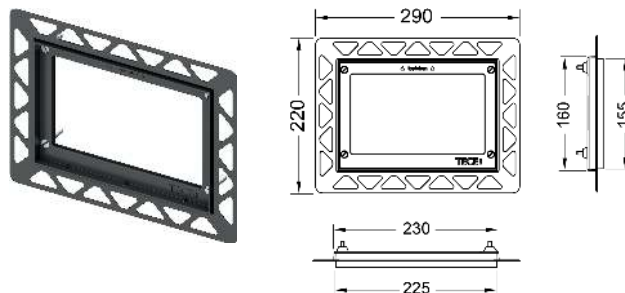


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	Da	9240646	1 buc.	20 buc.
Negru	Da	9240647	1 buc.	20 buc.
Crom lucios	Da	9240649	1 buc.	20 buc.
Auriu	—	9240648	1 buc.	20 buc.
Metal lucios	—	9240644	1 buc.	20 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Ramă decorativă pentru rama de montaj încastrat

Ramă decorativă de metal pentru combinarea cu rama de montaj încastrat. Pentru acoperirea marginilor neuniforme ale plăcilor ceramice. Ramă de montaj decorativă ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5-18 mm (de la 18-33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181).

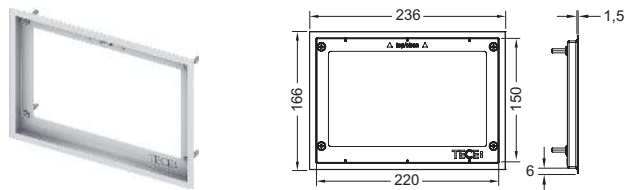


Culoare	Cod	UL 1	UL 2
Lucios	9240645	1 buc.	10 buc.
Periat	9240643	1 buc.	10 buc.

Sistem de protecție pentru zidărie de cărămidă TECEbox pentru montaj încastrat

Un sistem mai mare de protecție pentru montaj, pentru construcții de zidărie, pentru pregătirea instalării ramei de montaj a clapetelor de acționare pentru WC îngropate. Adecvate pentru utilizarea cu toate modulele pentru WC TECEbox.

Grosimea peretelui cel puțin 30 mm!

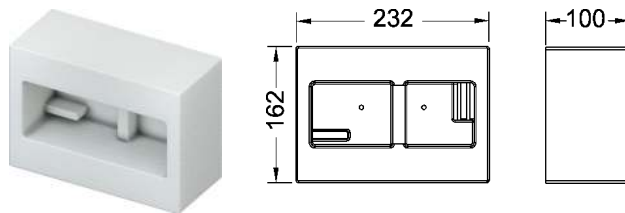

Cod	UL 1
9030029	1 buc.

Sistemul modular TECEloop

Sistemul modular TECEloop poate fi utilizat prin combinarea individuală a plăcilor din sticlă și butoanelor de acționare. Se pot crea o multitudine de combinații prin alegerea de culori diferite pentru placa din sticlă și butoanele de acționare.

În combinație cu rama de montaj se pot monta încastat, la același nivel cu ceramica.

Sistemul modular se compune din:

- Corp clapeta cu butoane de acționare TECEloop
- Placa interschimbabilă TECEloop, din sticlă


Compatibilă cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.



Unitate de acționare TECEloop pentru WC

Unitate de acționare cu butoanele pentru clapetele de acționare TECEloop, pentru acționarea frontală și de sus, pentru combinarea cu placa frontală a sistemului modular TECEloop.

Placa frontală nu este inclusă în pachetul de livrare.

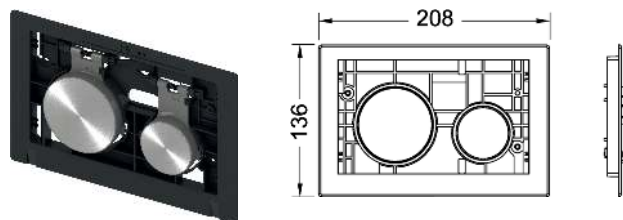

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Butoane albe	Da	9240663	1 buc.	10 buc.
Butoane albe antibacterian	—	9240664	1 buc.	10 buc.
Butoane crom mat	Da	9240665	1 buc.	10 buc.
Butoane crom lucios	Da	9240666	1 buc.	10 buc.
Butoane negre	—	9240667	1 buc.	10 buc.
Butoane aurii	—	9240668	1 buc.	10 buc.
Butoane din oțel inoxidabil periat (anti amprentă)	Da	9240669	1 buc.	10 buc.
Butoane alb mat	—	9240618	NEW	1 buc. 10 buc.
Butoane negru mat	Da	9240619	NEW	1 buc. 10 buc.


Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru WC – TECEloop

Placă interschimbabilă din sticla TECEloop, 2 trepte de acționare

Placă frontală pentru clapetele de acționare TECEloop, pentru acționarea frontală și de sus, pentru combinarea cu unitatea de acționare a sistemului modular TECEloop.

Unitatea de acționare nu este inclusă în pachetul de livrare.

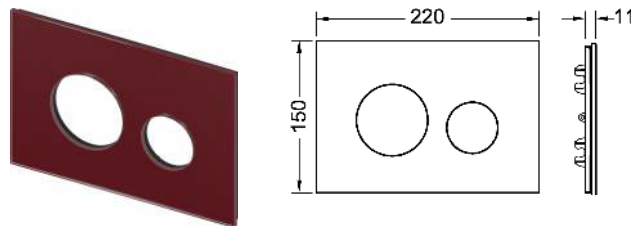

Culoare	Mostre de expunere	Adecvată pentru	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă	—	-	9240671	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră	—	Alape/Emco	9240674	1 buc.	10 buc.
Sticlă maro cafea	Da	-	9240678	1 buc.	10 buc.
Sticlă roșie rubin	Da	Alape	9240679	1 buc.	10 buc.
Sticlă "albastru de seară"	—	-	9240615	NEW	1 buc. 10 buc.
Sticlă Titanium	—	-	9240616	NEW	1 buc. 10 buc.
Sticlă bej deschis	—	-	9240617	NEW	1 buc. 10 buc.
Stejar	Da	-	9240612*	NEW	1 buc. 10 buc.
Marmură albă	Da	-	9240613*	NEW	1 buc. 10 buc.
Beton deschis	Da	-	9240614*	NEW	1 buc. 10 buc.
Dală de ardezie	Da	-	9240675*		1 buc. 10 buc.
Sticlă verde Mentă	—	-	9240670	SALE	1 buc. 10 buc.
Sticlă portocalie	—	-	9240673	SALE	1 buc. 10 buc.
Sticlă gri-argintiu	—	Alape	9240676	SALE	1 buc. 10 buc.
Sticlă albastră-gri	—	-	9240677	SALE	1 buc. 10 buc.
Sticlă fildes	—	Alape	9240680	SALE	1 buc. 10 buc.
Sticlă verde larbă	—	Burgbad	9240685	SALE	1 buc. 10 buc.
Oglindă	—	-	9240683	SALE	1 buc. 10 buc.


Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapetă de acționare pentru WC TECEloop cu sistem cu acționare dublă

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare plată, de sticlă, cu două butoane de spălare cu arc. Adecvate pentru instalare cu montaj încastat în combinație cu rama de montaj pentru WC (de ex. 9240649). Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 11 mm

Rama de montaj nu este inclusă în pachetul de livrare.

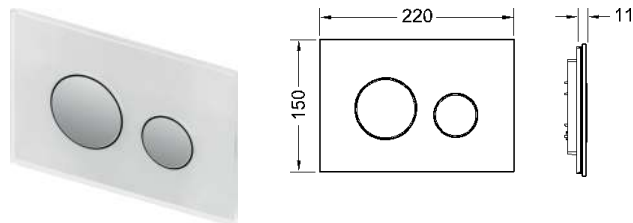


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă, butoane albe	Da	9240650	1 buc.	10 buc.
Sticlă albă, butoane mate cromate	Da	9240659	1 buc.	10 buc.
Sticlă albă, butoane crom lucios	Da	9240660	1 buc.	10 buc.
Sticlă verde Mentă, butoane albe	—	9240651	SALE	1 buc. 10 buc.
Sticlă verde Mentă, butoane crom mat	—	9240652	SALE	1 buc. 10 buc.
Sticlă verde Mentă, butoane crom lucios	—	9240653	SALE	1 buc. 10 buc.
Sticlă neagră, butoane albe	Da	9240654	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră, butoane mate cromate	Da	9240655	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră, butoane crom lucios	Da	9240656	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră, butoane negre	Da	9240657	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră, butoane aurii	Da	9240658	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

TECEloop Clapetă de acționare pentru WC, din plastic cu sistem cu ac-**NEW**ționare dublă

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare extraplă, butoane de acționare cu inserții de cauciuc, inclusiv tije de acționare și materiale de montaj. Adecvate pentru instalare cu montaj încastrat în combinație cu rama de montaj pentru WC și rama distanțier. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 5 mm

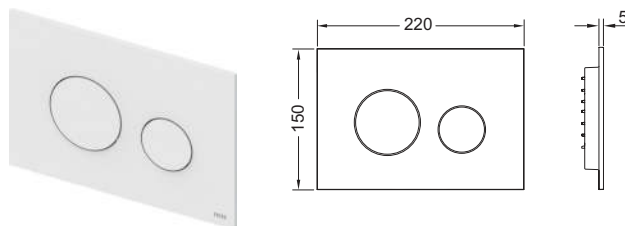


Culoare	Mostre de expunere	Cod		UL 1	UL 2
Alb	Da	9240920	NEW	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	—	9240921	NEW	1 buc.	10 buc.
Crom mat	Da	9240922	NEW	1 buc.	10 buc.
Negru	—	9240924	NEW	1 buc.	10 buc.
Negru mat	Da	9240925	NEW	1 buc.	10 buc.
Alb mat	—	9240926*	NEW	1 buc.	10 buc.
Alb, butoane lucioase cromate	—	9240927*	NEW	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

TECE Ramă distanțier

Utilizabil ca și ramă distanțier intermediară sau pentru instalarea cu montaj încastrat a clapetelor de acționare TECEvelvet, TECEnow și TECEloop.

Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 5 mm

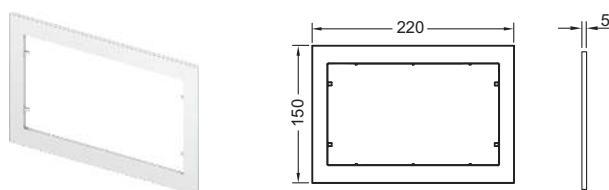


Culoare	Mostre de expunere	Cod		UL 1	UL 2
Alb	—	9240410		1 buc.	10 buc.
Crom lucios	—	9240411		1 buc.	10 buc.
Crom mat	—	9240412		1 buc.	10 buc.
Negru	—	9240415		1 buc.	10 buc.

Clapetă de acționare pentru WC TECEloop de plastic cu sistem cu acționare dublă

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare de plastic, cu două butoane de acționare cu arc. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x Î x A): 216 x 145 x 6 mm

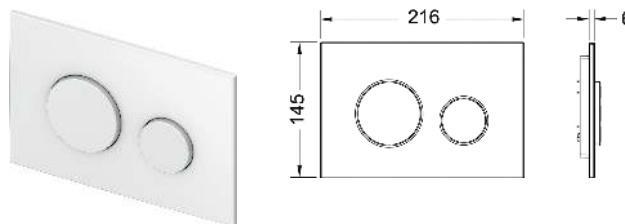

Culoare	Mostre de expunere	Cod		UL 1	UL 2
Alb	—	9240600	SALE	1 buc.	10 buc.
Alb, antibacterian	—	9240640	SALE	1 buc.	10 buc.
Alb, butoane lucioase cromate	—	9240627	SALE	1 buc.	10 buc.
Crom mat	—	9240625	SALE	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	—	9240626	SALE	1 buc.	10 buc.

Clapete de acționare pentru WC – TECEloop

Ramă de montaj pentru montaj încastrat


Kit de instalare pentru montaj încastrat al clapetelor de acționare pentru TECEloop din sticlă, TECEloop plastic, TECEvelvet, TECEsquare din sticlă, TECElux Mini și TECEnow. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5 la 18 mm (de la 18 la 33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181). Include cheia pentru demontat clapeta de acționare.

Ramă de montaj este necesară în timpul asamblării structurii!

Atenție:

Adecvat pentru module de toaletă pentru structuri portante; de asemenea, pentru construcții din zidărie în combinație cu sistemul de protecție pentru montaj TECEbox (Cod 9030029).

Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

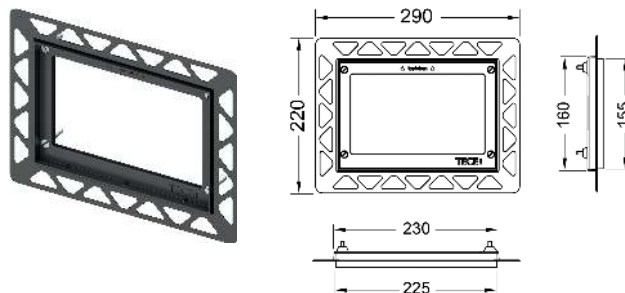


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	Da	9240646	1 buc.	20 buc.
Negru	Da	9240647	1 buc.	20 buc.
Crom lucios	Da	9240649	1 buc.	20 buc.
Auriu	—	9240648	1 buc.	20 buc.
Metal lucios	—	9240644	1 buc.	20 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Ramă decorativă pentru rama de montaj încastrat

Ramă decorativă de metal pentru combinarea cu rama de montaj încastrat. Pentru acoperirea marginilor neuniforme ale plăcilor ceramice. Ramă de montaj decorativă ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5-18 mm (de la 18-33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181).

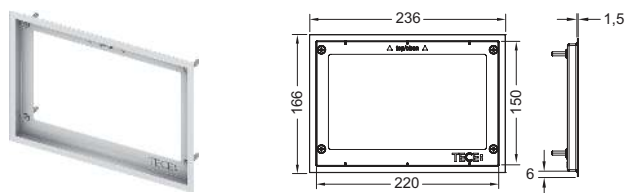


Culoare	Cod	UL 1	UL 2
Lucios	9240645	1 buc.	10 buc.
Periat	9240643	1 buc.	10 buc.

Sistem de protecție pentru zidărie de cărămidă TECEbox pentru montaj încastrat

Un sistem mai mare de protecție pentru montaj, pentru construcții de zidărie, pentru pregătirea instalării ramei de montaj a clapetelor de acționare pentru WC îngropate. Adecvate pentru utilizarea cu toate modulele pentru WC TECEbox.

Grosimea peretelui cel puțin 30 mm!

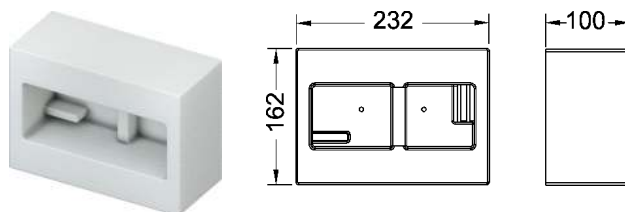

Cod	UL 1
9030029	1 buc.


Clapetă de acționare pentru WC TECEsolid cu sistem cu acționare dublă

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare extraplată din oțel inoxidabil, cu inserții de cauciuc pe butoanele de acționare, inclusiv tijele de acționare și materialele de montaj. Clapetă de acționare ce poate fi securizată cu șuruburi ascunse. Compatibilă cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x h x l): 220 x 150 x 6 mm

Notă:

asigurați o grosime minimă a finisajului peretelui de 26 mm în construcție din zidărie!

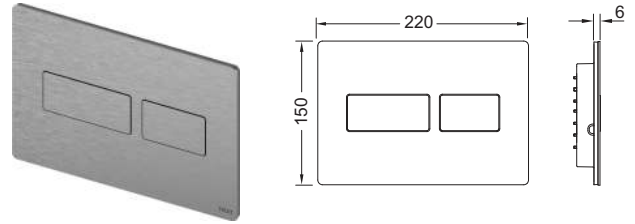

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb lucios	Da	9240432	1 buc.	10 buc.
Alb mat	—	9240433	1 buc.	10 buc.
Oțel inoxidabil mat	—	9240430	1 buc.	10 buc.
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9240434	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	Da	9240431	1 buc.	10 buc.
Negru mat	—	9240416	1 buc.	10 buc.

NEW

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Șuruburi ascunse TECEsolid

Prindere cu șurub ascuns pentru protecția antifurt a clapetei de acționare TECEsolid, include scula de montaj.

Cod	UL 1
9240442	1 buc.




Ramă distanțier TECEsolid

Pentru combinația cu clapeta de acționare TECEsolid, utilizabilă ca ramă distanțier intermediară.

Dimensiuni (L x h x l): 220 x 150 x 4 mm


Culoare	Cod	UL 1	UL 2
Alb	9240440	1 buc.	10 buc.
gri	9240441	1 buc.	10 buc.

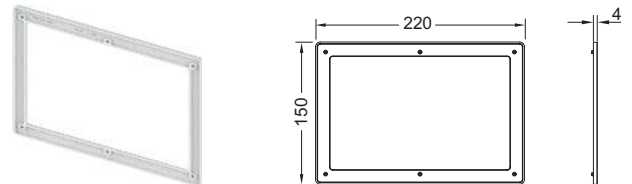

Clapete de acționare pentru WC – TECESolid – Sisteme de acționare electronice pentru WC

TECESolid Sistem de acționare electronic pentru WC, fără atingere, **NEW**
alimentare cu baterie 6 V

Clapetă de acționare electronică cu acționare igienică fără atingere a rezervoarelor standard TECE (adâncimea de instalare 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m (clapetă de acționare centrală). Clapetă de acționare din oțel inoxidabil, plată, inclusiv materiale de fixare, compartiment al bateriilor impermeabil la apă, pentru instalarea în rezervor (cu patru baterii de tip Mono/D/LR 20) și motor de acționare pentru spălare simplă sau duală. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.
Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 6 mm

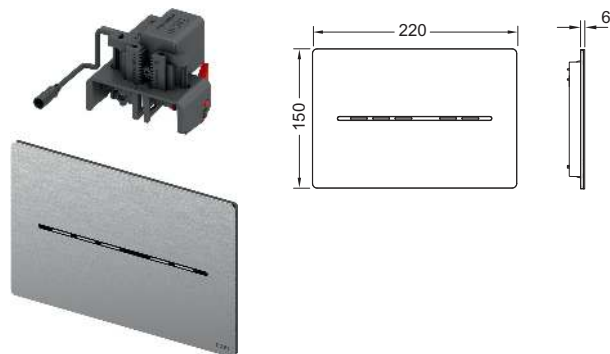

Funcționarea sistemului electronic:

Senzorul detectează apropierea unei persoane de toaletă și luminează butonul de spălare. Acționarea spălării este fără atingere sau cu atingerea zonei butonului. Sistemul electronic de acționare pentru WC TECESolid poate fi adaptat cerințelor individuale prin programarea cu ajutorul unei aplicații.

Funcții programabile (prin interfața și aplicația Bluetooth):

- Acționare simplă sau dublă cu volum de apă variabil pentru economisirea apei
- Raza de detectare a senzorului
- Spălare igienică la intervale
- Timpul de activare
- Prespălare
- Spălare automată (spălare de siguranță)
- Luminozitatea ecranului

Funcție de evaluare/inregistrare prin intermediul aplicației, interfață pentru sistemul de management al clădirii și pentru acționare de la distanță prin intermediul unui buton electric cu fir, pe brațul de susținere de siguranță.

Notă:

- Nu este compatibil cu TOTO Washlets RX și SX.

Culoare	Mostre de expunere	Cod		UL 1
Crom lucios	—	9240461	NEW	1 buc.
Alb lucios	—	9240462	NEW	1 buc.
Alb mat	—	9240463	NEW	1 buc.
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9240464	NEW	1 buc.
Negru mat	—	9240465	NEW	1 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

TECESolid Sistem de acționare electronic pentru WC, fără atingere, alimentare 12 V cu transformator, de la rețea **NEW**

Clapetă de acționare electronică cu acționare igienică fără atingere a rezervoarelor standard TECE (adâncimea de instalare 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m (clapetă de acționare centrală). Clapetă de acționare din oțel inoxidabil, plată, inclusiv materiale de fixare și motor de acționare pentru spălare simplă sau duală. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 6 mm

Funcționarea sistemului electronic:

Senzorul detectează apropierea unei persoane de toaletă și luminează butonul de spălare. Acționarea spălării este fără atingere sau cu atingerea zonei butonului. Sistemul electronic de acționare pentru WC TECESolid poate fi adaptat cerințelor individuale prin programarea cu ajutorul unei aplicații.

Funcții programabile (prin interfața și aplicația Bluetooth):

- Acționare individuală sau dublă cu volum de apă variabil pentru economisirea apei
- Raza de detectare a senzorului
- Spălare igienică la intervale
- Timpul de activare
- Prespălare
- Spălare automată (spălare de siguranță)
- Luminozitatea ecranului


Funcție de evaluare/inregistrare prin intermediul aplicației, interfață pentru sistemul de management al clădirii și pentru acționarea de la distanță prin intermediul unui buton electric cu fir, pe brațul de susținere de siguranță, include baterie încorporată de 9 volți pentru alimentarea electrică de urgență.

Vă rugăm să comandați separat:

- Pentru o conexiune de 230/12 V: transformator, inclusiv cablu electric de alimentare (tensiune de alimentare 230 V, cod produs 9810012)

Notă:

- Sistemul de acționare electronic pentru WC TECESolid necesită o conexiune electrică.
- Nu este compatibil cu TOTO Washlets RX și SX.

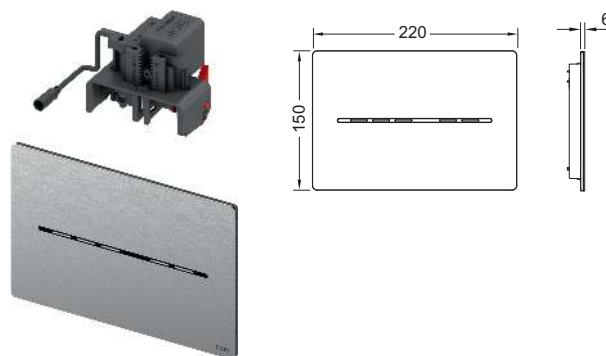

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1
Crom lucios	—	9240451	NEW 1 buc.
Alb lucios	—	9240452	NEW 1 buc.
Alb mat	—	9240453	NEW 1 buc.
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9240454	NEW 1 buc.
Negru mat	—	9240455	NEW 1 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

TECESolid Dispozitiv antifurt pentru sistemul de acționare electronic pentru WC **NEW**

Prindere ascunsă cu șurub pentru protecție antifurt a clapetelor electronice pentru WC TECESolid.



Cod	UL 1
9240443	NEW 1 buc.

Clapete de acționare pentru WC – TECESolid – Sisteme de acționare electronice pentru WC

TECE Transformator pentru acționare electronică pentru WC, incl. cablu de conexiune **NEW**

Transformator pentru conexiunea electrică a elementelor de acționare electronică pentru WC TECESolid. O clapetă de acționare poate fi conectată prin intermediul unui singur transformator. Pentru montaj în doze încastrate cu un diametru de 60 mm și o adâncime de 63 mm. Tensiunea de alimentare 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), ieșire 12 V CC. Lungimea cablului 5 m.




Cod		UL 1
9810012	NEW	1 buc.

Clapetă de acționare pentru WC TECEplanus cu sistem cu acționare dublă

Clapetă de acționare din oțel inoxidabil, pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus, cu șuruburi ascunse. Opritor cu inserții de cauciuc pe ambele laturi. Include tije de acționare și materiale de montaj.

Compatibilă cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x Î x A): 214 x 144 x 15 mm

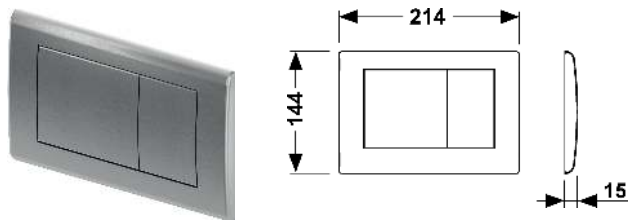

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb semilucios	Da	9240322	1 buc.	10 buc.
Alb lucios	Da	9240324	1 buc.	10 buc.
Oțel inoxidabil mat	Da	9240320	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	Da	9240321	1 buc.	10 buc.
Cupru antichizat	Da	9240365	1 buc.	10 buc.
Alamă veche	Da	9240366	1 buc.	10 buc.


Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapetă de acționare pentru WC TECEplanus cu sistem cu o singură acționare

Clapetă de acționare din oțel inoxidabil, pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus, cu șuruburi ascunse. Opritor cu inserții de cauciuc pe ambele laturi. Include tijă de acționare și materiale de montaj.

Compatibilă cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x Î x A): 214 x 144 x 15 mm

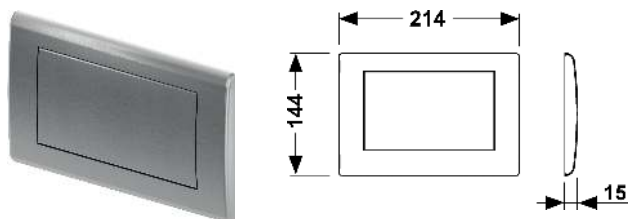

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb semilucios	Da	9240312	1 buc.	10 buc.
Alb lucios	Da	9240314	1 buc.	10 buc.
Oțel inoxidabil mat	Da	9240310	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	Da	9240311	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru WC – TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC


Clapetă electronică pentru WC TECEplanus cu senzor IR, baterie de 6 V

Pentru acționarea spălării fără atingere a rezervoarelor TECE. Adecvată pentru toate rezervoarele TECE (adâncime de instalare de 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m.

Constând din:

- Senzor cu infraroșu cu focalizare automată, cu două zone de recunoaștere pentru recunoașterea persoanelor care stau în picioare sau așezat
- Clapetă de acționare din oțel inoxidabil pentru declanșarea manuală opțională a spălării
- Compartiment pentru baterie etanș, incluzând baterie pe bază de litiu, tip 2CR5, 6 V cc.
- Dispozitiv de acționare electric, cu servo-motor montat complet pe blocul de acționare
- Volum de spălare presetat de 4,5/6/7,5 sau 9 litri
- Tijă de acționare și materiale de montaj
- Cheie de programare
- Posibilitate de configurare funcție de spălare igienică

Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

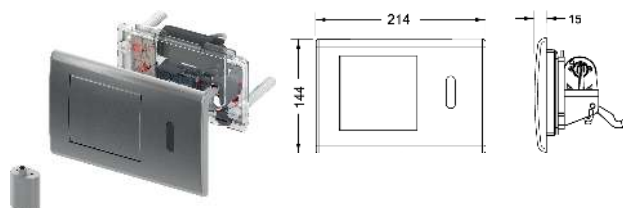

Culoare	Cod	UL 1
Oțel inoxidabil mat	9240350	1 buc.
Crom lucios	9240351	1 buc.
Alb lucios	9240361	1 buc.

Clapetă electronică pentru WC TECEplanus cu senzor IR, alimentare de la rețea 12 V

Pentru acționarea spălării fără atingere a rezervoarelor TECE. Adecvat pentru toate rezervoarele TECE (adâncime de instalare 13 cm) cu funcție de acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m.


Compusă din:

- Senzor infraroșu cu autofocalizare, cu două zone de recunoaștere, pentru recunoașterea persoanelor care stau în picioare sau așezat
- Clapetă de acționare din oțel inoxidabil pentru declanșarea opțională manuală a spălării
- Operarea cu alimentare de rețea, de la un transformator extern de 230/12 V (neinclus în pachetul de livrare)
- Dispozitiv electric de acționare electric cu servomotor montat complet pe blocul de acționare
- Volum de spălare presetat de 4,5/6/7,5 sau 9 litri
- Tijă de acționare și materiale de montaj
- Cheie de programare
- Posibilitate de configurare funcție de spălare igienică

Vă rugăm să comandați separat:

- Transformator TECEplanus 230/12 V – cod produs 9810003
- Cablu de conexiune TECEplanus 12 V – cod produs 9810004

Compatibil cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

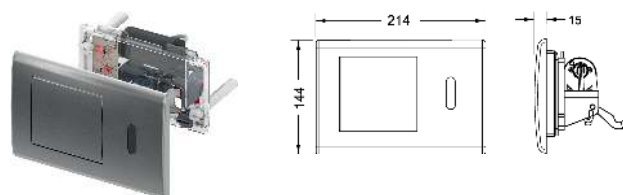

Culoare	Cod	UL 1
Oțel inoxidabil mat	9240352	1 buc.
Crom lucios	9240353	1 buc.
Alb lucios	9240362	1 buc.

Clapete de acționare pentru WC – TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC

Acționare de la distanță TECEplanus pentru brațul de susținere de siguranță, 6 V alimentat de la baterii

Pentru construcții fără bariere, pentru acționarea de la distanță a rezervoarelor TECE prin comutatorul radio din brațul de susținere de siguranță. Adecvat pentru toate tipurile de rezervoare TECE (adâncime de instalare 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m. Acționare suplimentară a spălării posibilă prin intermediul clapetei de acționare (neinclusă în pachetul de livrare), volum de spălare reglabil de 4,5/6/7,5 sau 9 litri.

Adecvat pentru brațele de susținere de siguranță cu acționare radio:


- Seria HEWI LifeSystem brațele de susținere de siguranță 802.50., cu set de actualizare HEWI 802.50.060R (dreapta) sau HEWI 802.50.060L (stânga)
- Seria HEWI 801 brațele de susținere de siguranță 801.50., cu set de actualizare HEWI 801.50.060
- Seria HEWI 805 brațele de susținere de siguranță 805.50., cu set de actualizare HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 și 34905 cu acționare radio

Pachetul include:

- Compartiment al bateriilor impermeabil la apă, pentru instalarea în rezervor
- patru baterii, tip Mono/D/LR20
- motor de acționare

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare manuală
- Clapetă cu o singură acționare sau dublă

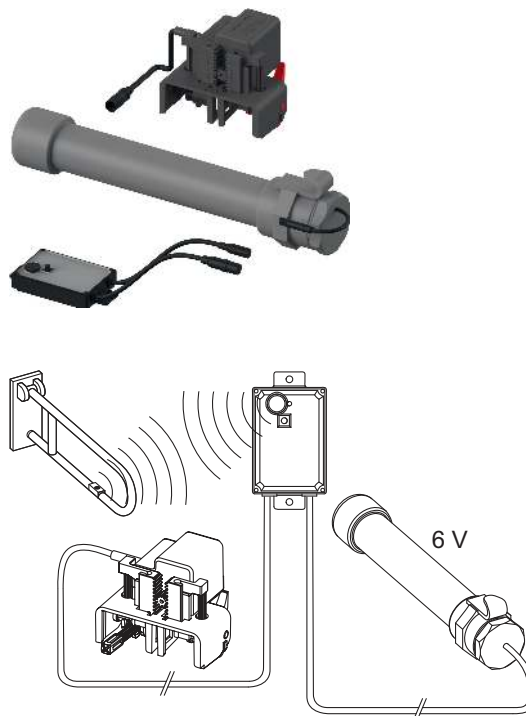

Cod

9240354

UL 1

1 buc.

Acționare de la distanță TECEplanus pentru brațul de susținere de siguranță, 12 V alimentat de la rețea

Pentru construcții fără bariere, pentru acționarea de la distanță a rezervoarelor TECE prin comutatorul radio din brațul de susținere de siguranță. Adecvat pentru toate tipurile de rezervoare TECE (adâncime de instalare 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m. Acționare suplimentară a spălării posibilă prin intermediul clapetei de acționare (neinclusă în pachetul de livrare), volum de spălare reglabil de 4,5/6/7,5 sau 9 litri.

Adecvat pentru brațele de susținere de siguranță cu acționare radio:


- Seria HEWI LifeSystem brațele de susținere de siguranță 802.50., cu set de actualizare HEWI 802.50.060R (dreapta) sau HEWI 802.50.060L (stânga)
- Seria HEWI 801 brațele de susținere de siguranță 801.50., cu set de actualizare HEWI 801.50.060
- Seria HEWI 805 brațele de susținere de siguranță 805.50., cu set de actualizare HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 și 34905 cu acționare radio

Pachetul include:

- Alimentare electrică prin intermediul transformatorului extern 230/12 V (transformatorul nu este inclus în pachetul de livrare).
- motor de acționare

Vă rugăm să comandați separat:

- Transformator TECEplanus 230/12 V – cod produs 9810003
- Cablu de conexiune TECEplanus 12 V – cod produs 9810004
- Clapetă cu o singură acționare sau cu acționare duală

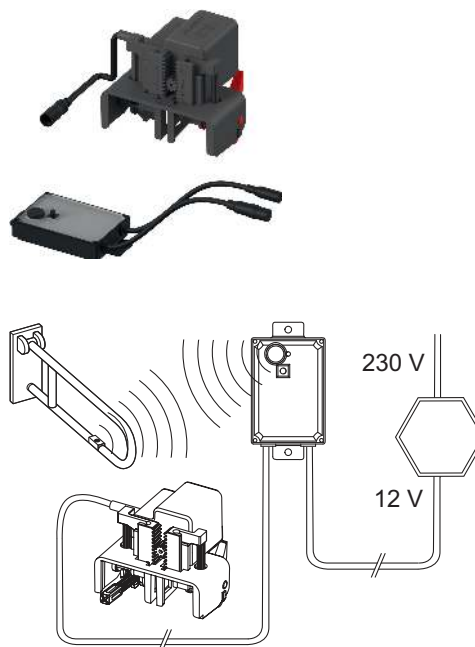

Cod

9240355

UL 1

1 buc.

Clapete de acționare pentru WC – TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC

Acționare de la distanță pentru WC TECEplanus, pentru butoane electronice conectate cu cablu, 6 V cu baterie

Pentru construcții fără bariere, pentru acționarea de la distanță a rezervoarelor TECE prin buton conectat cu cablu montat în brațul de susținere de siguranță. Adecvat pentru toate tipurile de rezervoare TECE (adâncime de instalare 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m. Acționare suplimentară a spălării posibilă prin intermediul clapetei de acționare (neinclusă în pachetul de livrare), volum de spălare reglabil de 4,5/6/7,5 sau 9 litri.

Pachetul include:

- Compartiment al bateriilor impermeabil la apă, pentru instalarea în rezervor
- patru baterii, tip Mono/D/LR20
- motor de acționare

Vă rugăm să comandați separat:


- Clapetă cu o singură acționare sau dublă

Cod

9240356

UL 1

1 buc.

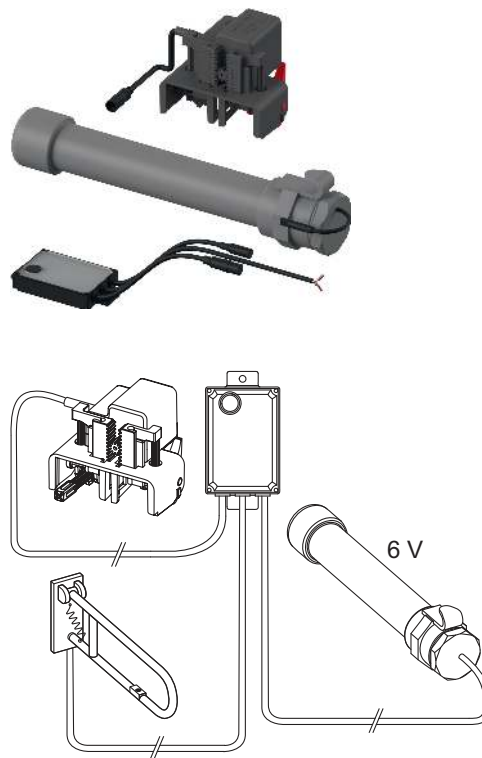

Acționare de la distanță pentru WC TECEplanus, pentru butoanele electronice conectate cu cablu, 12 V de la rețea

Pentru construcții fără bariere, pentru acționarea de la distanță a rezervoarelor TECE prin buton conectat cu cablu montat în brațul de susținere de siguranță. Adecvat pentru toate tipurile de rezervoare TECE (adâncime de instalare 13 cm) cu acționare frontală și înălțime de acționare de aprox. 1 m. Acționare suplimentară a spălării posibilă prin intermediul clapetei de acționare (neinclusă în pachetul de livrare), volum de spălare reglabil de 4,5/6/7,5 sau 9 litri.

Constând din:

- Alimentare electrică prin intermediul transformatorului extern 230/12 V (transformatorul nu este inclus în pachetul de livrare)
- motor de acționare

Vă rugăm să comandați separat:


- Transformator TECEplanus 230/12 V – cod produs 9810003
- Cablu de conexiune TECEplanus 12 V – cod produs 9810004
- Clapetă cu o singură acționare sau cu acționare duală

Cod

9240357

UL 1

1 buc.

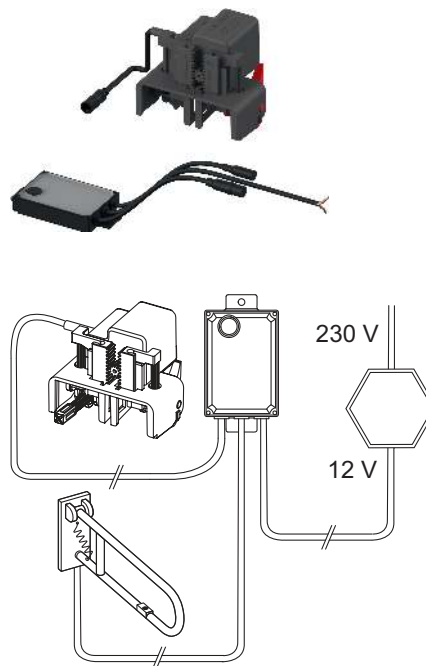

Clapete de acționare pentru WC – TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC

Transformator TECEplanus pentru alimentarea cu 230/12 V de la rețea, WC/urinal

Pentru instalarea rezervoarelor incastrate standard, cu \varnothing 60 mm, pot fi conectate până la 5 elemente electronice de urinal sau 1 sistem electronic de toaletă.

Conexiunea electrică: 230 V

Ieșire: 12 V CC



Cod	UL 1
9810003	1 buc.

Cablu de conexiune TECEplanus pentru alimentarea cu 12 V de la rețea, toaletă/urinal

Cablu de alimentare cu două fire, lungime 10 m.



Cod	UL 1
9810004	1 buc.

TECEplanus buton wireless

Buton pentru brațul de susținere de siguranță, pentru sistemul de spălare toaletă TECE controlat radio.




Cod	UL 1
9240360	1 buc.

Clapete de acționare pentru WC – TECEnow

Clapetă de acționare pentru WC TECEnow cu acționare dublă

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare din plastic, extraplă, butoane cu inserții din cauciuc pe ambele părți. Incluzând tije de acționare și materiale de montaj. Adecvate pentru instalare cu montaj încadrat în combinație cu rama de montaj pentru WC și rama distanțier TECE. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (l x H x a): 220 x 150 x 5 mm

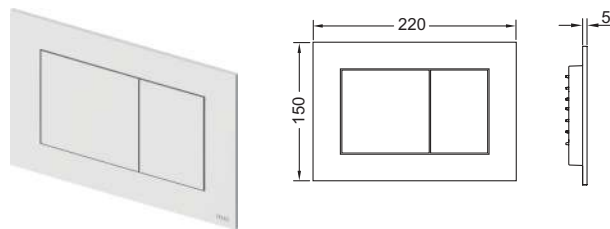

Notă:

Asigurați o grosime minimă a construcției din zidărie de 23 mm!


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	Da	9240400	1 buc.	10 buc.
Alb, antibacterian	—	9240405	NEW 1 buc.	10 buc.
Crom lucios	Da	9240401	1 buc.	10 buc.
Crom mat	Da	9240402	1 buc.	10 buc.
Negru	Da	9240403	1 buc.	10 buc.
Negru mat	Da	9240407	1 buc.	10 buc.
Alb mat	—	9240417	NEW 1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

TECE Ramă distanțier

Utilizabil ca și ramă distanțier intermediară sau pentru instalarea cu montaj încadrat a clapetelor de acționare TECEvelvet, TECEnow și TECEloop.

Dimensiuni (L x l x A): 220 x 150 x 5 mm

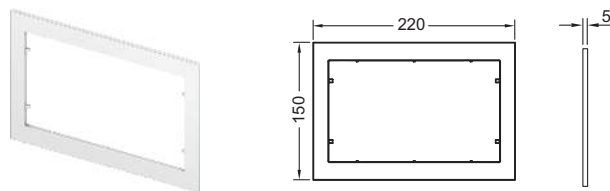

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	—	9240410	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	—	9240411	1 buc.	10 buc.
Crom mat	—	9240412	1 buc.	10 buc.
Negru	—	9240415	1 buc.	10 buc.

Ramă de montaj pentru montaj încastrat


Kit de instalare pentru montaj încastrat al clapetelor de acționare pentru TECEloop din sticlă, TECEloop plastic, TECEvelvet, TECESquare din sticlă, TECElux Mini și TECEnow. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5 la 18 mm (de la 18 la 33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181). Include cheia pentru demontat clapeta de acționare.

Ramă de montaj este necesară în timpul asamblării structurii!

Atenție:

Adecvat pentru module de toaletă pentru structuri portante; de asemenea, pentru construcții din zidărie în combinație cu sistemul de protecție pentru montaj TECEbox (Cod 9030029).

Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

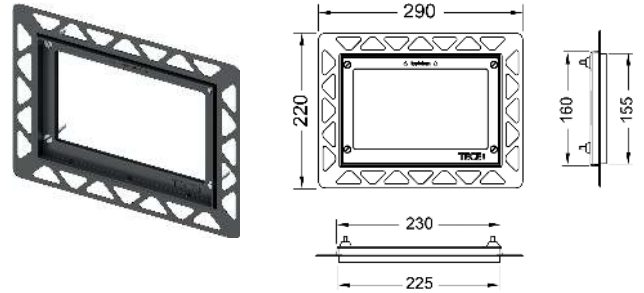


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	Da	9240646	1 buc.	20 buc.
Negru	Da	9240647	1 buc.	20 buc.
Crom lucios	Da	9240649	1 buc.	20 buc.
Auriu	—	9240648	1 buc.	20 buc.
Metal lucios	—	9240644	1 buc.	20 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Ramă decorativă pentru rama de montaj încastrat

Ramă decorativă de metal pentru combinarea cu rama de montaj încastrat. Pentru acoperirea marginilor neuniforme ale plăcilor ceramice. Ramă de montaj decorativă ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5-18 mm (de la 18-33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181).

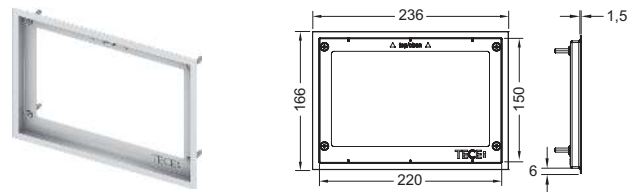


Culoare	Cod	UL 1	UL 2
Lucios	9240645	1 buc.	10 buc.
Periat	9240643	1 buc.	10 buc.

Sistem de protecție pentru zidărie de cărămidă TECEbox pentru montaj încastrat

Un sistem mai mare de protecție pentru montaj, pentru construcții de zidărie, pentru pregătirea instalării ramei de montaj a clapetelor de acționare pentru WC îngropate. Adecvate pentru utilizarea cu toate modulele pentru WC TECEbox.

Grosimea peretelui cel puțin 30 mm!

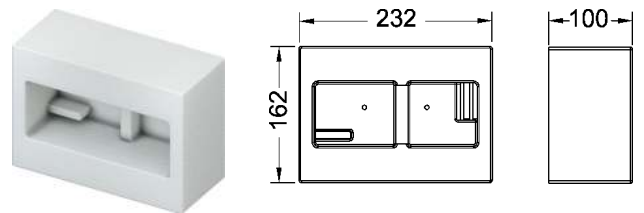


Cod	UL 1
9030029	1 buc.

Clapete de acționare pentru WC – TECEambia

Clapetă de acționare pentru WC TECEambia cu sistem cu acționare dublă

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare din plastic, butoane cu inserții din cauciuc pe ambele părți. Incluzând tije de acționare și materiale de montaj. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.
Dimensiuni (L x Î x A): 214 x 152 x 22 mm

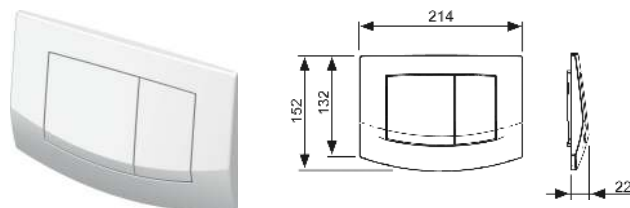


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	Da	9240200	1 buc.	10 buc.
Alb, antibacterian	Da	9240240	1 buc.	10 buc.
Crom mat	Da	9240225	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	Da	9240226	1 buc.	10 buc.
Ramă crom mat, butoane crom lucios	Da	9240253	1 buc.	10 buc.
Ramă crom lucios, butoane crom mat	Da	9240254	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapetă de acționare pentru WC TECEambia cu sistem cu o singură acționare

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare din plastic, buton cu inserții din cauciuc pe ambele părți. Incluzând tija de acționare și materiale de montaj. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.
Dimensiuni (L x Î x A): 214 x 152 x 22 mm

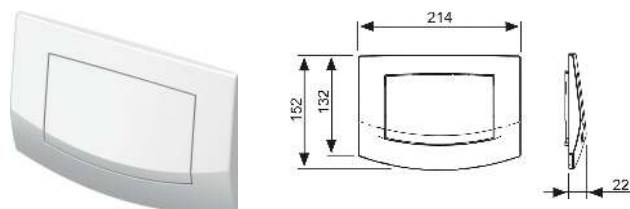


Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	—	9240100	1 buc.	10 buc.
Alb, antibacterian	—	9240140	1 buc.	10 buc.
Crom mat	—	9240125	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	—	9240126	1 buc.	10 buc.

Clapetă de acționare pentru WC TECEbase cu sistem cu acționare dublă

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau din partea de sus. Clapetă de acționare de plastic, incluzând tije de acționare și materiale de montaj. Compatibile cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Dimensiuni (L x Î x A): 214 x 145 x 18 mm

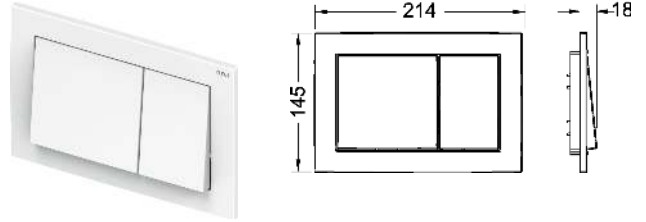

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	—	9240700	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	—	9240701	1 buc.	10 buc.
Crom mat	—	9240702	1 buc.	10 buc.

Clapete de acționare pentru WC – Accesorii


Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante

Pentru introducerea tabletelor dezinfectante în rezervorul standard TECE (adâncime de instalare de 13 cm). În combinație cu toate clapetele de acționare TECE sau cu o placă frontală din sticlă cu unitate de acționare TECElux, pentru instalare frontală. Adecvat pentru montaj încadrat. Pot fi adaptate toate clapetele de acționare TECE.

În construcție din zidărie, se va utiliza pentru grosimi ale zidului de minim 16 mm. Grosime maximă a construcției din zidărie: Construcție în sistem uscat 60 mm, Construcție din zidărie de 75 mm.

Atenție:

Tabletele dezinfectante utilizate nu trebuie să conțină clor sau alte substanțe oxidante. Nota: Pentru montajul cu rezervorul TECEbase va rugăm să comandați separat dibluri de prindere, cod produs 9820019.

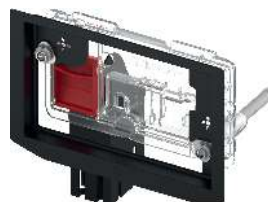

Cod	UL 1
9240950	1 buc.

Set de extindere pentru clapetele de acționare pentru WC TECE

Pentru extinderea diblurilor de prindere și tijelor de acționare cu max. 12 cm.

Cod	UL 1
9820030	1 buc.



Set de prelungire pentru instalarea încadrată a ramei de montaj


4 șuruburi de reglare de 18-33 mm, incl. șaibă de siguranță, pentru WC, urinal și ramă de instalare TECEfilo.

Cod	UL 1
9820181	1 buc.



Clapetă de acționare TECElux Mini cu acționare electronică fără atingere

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820369	Placă de acoperire sticlă albă	1 buc.
	9820370	Placă de acoperire sticlă neagră	1 buc.
2	9820397	Ramă de susținere	1 buc.
3	9820284	Motor de acționare	1 buc.
	9820493*	Motor de acționare pentru rezervorul TECE (adâncime de instalare 13 și 8 cm)	NEW 1 buc.
4	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1 buc.
5	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
6	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

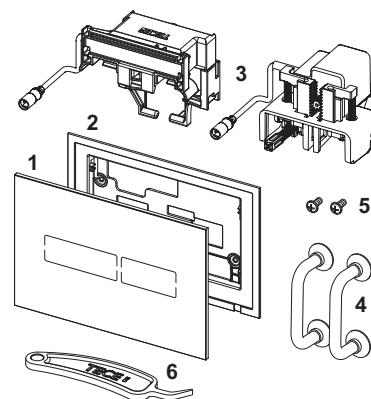


9240970 – Transformator, incl. cablu de conexiune TECElux Mini

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820352	Cablu de conexiune (5 metri)	1 buc.




Ramă de montaj pentru montaj încastrat

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820196	Ramă de protecție	1 buc.
2	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1 buc.

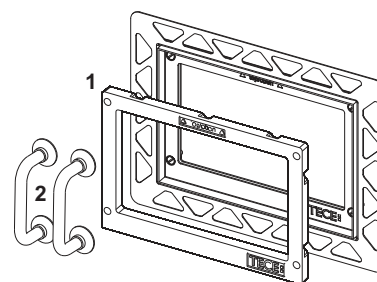

Clapetă de acționare pentru WC TECESquare II din metal cu acționare dublă, suprafață colorată PVD Clapetă de acționare pentru WC TECESquare II din metal, cu sistem cu acționare dublă


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
2	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
3	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1 buc.
4	9820347	Ramă de susținere	1 buc.
5	9820390	Cheie de demontare	1 buc.
6	9820498	Tije de acționare „Easy fit”	NEW 1 buc.
7	9820497	Șuruburi de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.

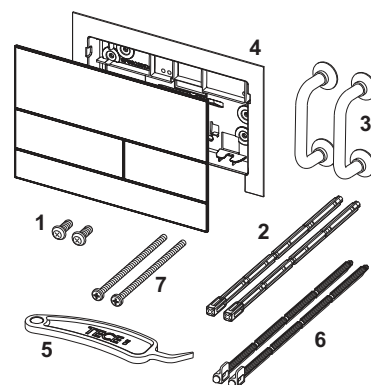

Clapete de acționare pentru WC – Piese de schimb


Clapetă de acționare pentru WC TECESquare de sticlă, cu sistem cu acționare dublă

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820253	Arcuri pentru buton, set de două bucăți	1 buc.
2	9820249	Șurub de siguranță	1 buc.
3	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
4	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
5	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1 buc.
6	9820328	Ramă de susținere	1 buc.
7	9820557	Butoane albe	1 buc.
	9820559	Butoane inox periat	1 buc.
	9820558	Butoane crom lucios	1 buc.
	9820560	Butoane negre	1 buc.
8	9820498	Tije de acționare „Easy fit”	NEW 1 buc.
9	9820497	Șuruburi de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.

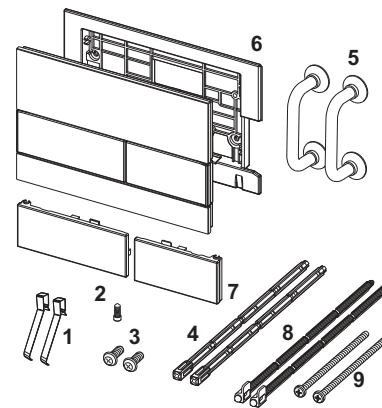


TECEVelvet Clapetă de acționare pentru WC cu acționare dublă

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
2	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
3	9820498	Tije de acționare „Easy fit”	NEW 1 buc.
4	9820497	Șuruburi de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.

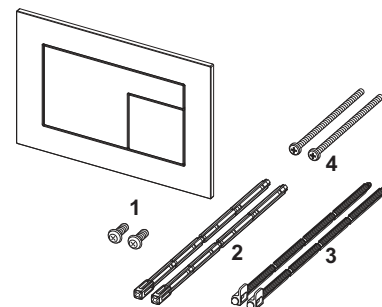


Clapetă de acționare pentru WC TECElloop cu sistem cu acționare dublă

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1 buc.
2	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
3	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
4	9820498	Tije de acționare „Easy fit”	NEW 1 buc.
5	9820497	Șuruburi de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.

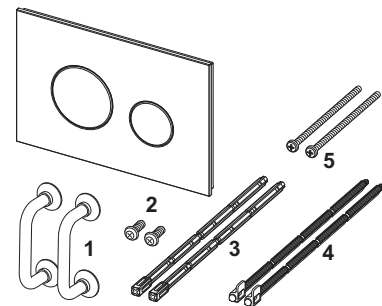


TECEloop Clapetă de acționare pentru WC, din plastic cu sistem cu acționare dublă Clapetă de acționare pentru WC TECElloop de plastic cu sistem cu acționare dublă

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
2	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
3	9820498	Tije de acționare „Easy fit”	NEW 1 buc.
4	9820497	Șuruburi de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.

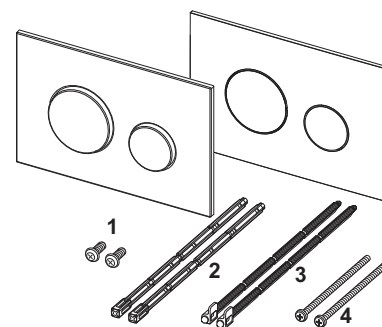


Clapetă de acționare pentru WC TECEsolid cu sistem cu acționare dublă

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820426	Ramă de conectare	1 buc.
2	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
3	9820390	Cheie de demontare	1 buc.
4	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
5	9820498	Tije de acționare „Easy fit”	NEW 1 buc.
6	9820497	Șuruburi de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.

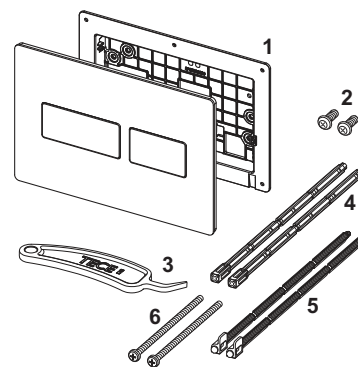


TECEsolid Sistem de acționare electronic pentru WC, fără atingere, alimentare cu baterie 6 V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820479	Placă de acoperire crom lucios	NEW 1 buc.
	9820480	Placă de acoperire alb lucios	NEW 1 buc.
	9820481	Placă de acoperire alb mat	NEW 1 buc.
	9820478	Placă de acoperire oțel inoxidabil periat (anti amprentă)	NEW 1 buc.
2	9820426	Ramă de conectare	1 buc.
3	9820284	Motor de acționare	1 buc.
	9820493*	Motor de acționare pentru rezervorul TECE (adâncime de instalare 13 și 8 cm)	NEW 1 buc.
4	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1 buc.
5	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
6	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

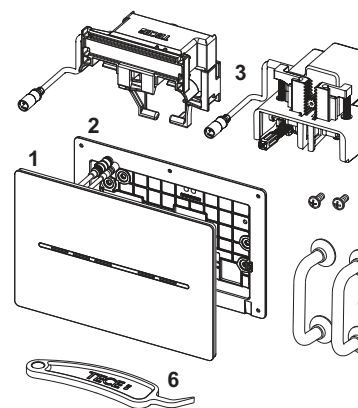

TECEsolid Sistem de acționare electronic pentru WC, fără atingere, alimentare 12 V cu transformator, de la rețea


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820475	Placă de acoperire crom lucios	NEW 1 buc.
	9820476	Placă de acoperire alb lucios	NEW 1 buc.
	9820477	Capac alb mat	NEW 1 buc.
	9820474	Placă de acoperire oțel inoxidabil periat (anti amprentă)	NEW 1 buc.
2	9820426	Ramă de conectare	1 buc.
3	9820284	Motor de acționare	1 buc.
	9820493*	Motor de acționare pentru rezervorul TECE (adâncime de instalare 13 și 8 cm)	NEW 1 buc.
4	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1 buc.
5	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
6	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

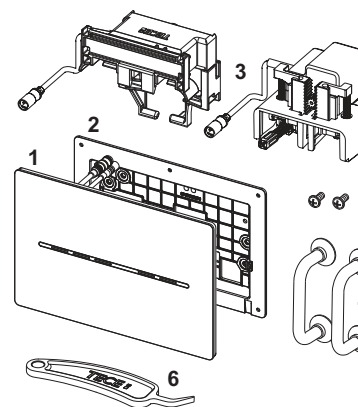

Clapete de acționare pentru WC – Piese de schimb


Clapetă de acționare pentru WC TECEplanus cu sistem cu acționare dublă
Clapetă de acționare pentru WC TECEplanus cu sistem cu o singură acționare

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820020	Set arcuri pt butoane (2 buc)	1 buc.
2	9820021	Cauciuc de blocare TECEplanus	1 buc.
3	9820024	Tampon de cauciuc, set de două bucăți TECEplanus	1 buc.
4	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
5	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
6	9820327	Ramă de susținere	1 buc.
7	9820498	Tije de acționare „Easy fit”	NEW 1 buc.
8	9820497	Șuruburi de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.

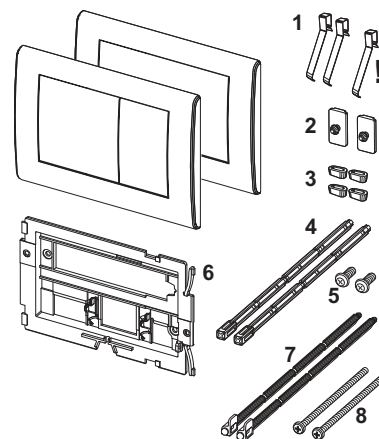


Clapetă electronică pentru WC TECEplanus cu senzor IR, baterie de 6 V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820140	Ușa cu motor de acționare	1 buc.
2	9820327	Ramă de susținere	1 buc.
3	9820199	Clapetă de acționare, oțel inoxidabil periat	1 buc.
	9820200	Clapetă de acționare, crom lucios	1 buc.
4	9820092	Baterie 6 V 2CR5	1 buc.
5	9820195	Carcasă baterie	1 buc.
6	9820198	Senzor IR, 6 V	1 buc.
7	9820080	Cheie de programare	1 buc.
8	9820020	Set arcuri pt butoane (2 buc)	1 buc.
9	9820021	Cauciuc de blocare TECEplanus	1 buc.
10	9820024	Tampon de cauciuc, set de două bucăți TECEplanus	1 buc.
11	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
12	9820091	Cheie hexagonală	1 buc.

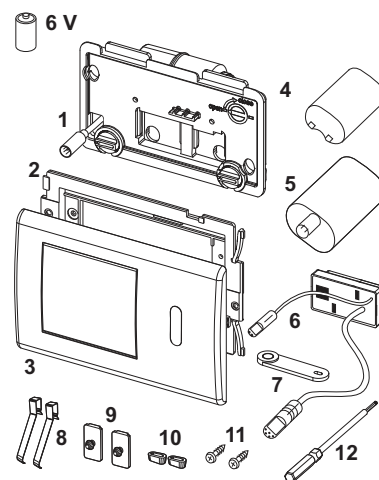

Clapetă electronică pentru WC TECEplanus cu senzor IR, alimentare de la rețea 12 V


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820140	Ușa cu motor de acționare	1 buc.
2	9820327	Ramă de susținere	1 buc.
3	9820199	Clapetă de acționare, oțel inoxidabil periat	1 buc.
	9820200	Clapetă de acționare, crom lucios	1 buc.
4	9820094	Adaptor de conectare la rețea	1 buc.
5	9820201	Senzor IR, 12 V	1 buc.
6	9820080	Cheie de programare	1 buc.
7	9820020	Set arcuri pt butoane (2 buc)	1 buc.
8	9820021	Cauciuc de blocare TECEplanus	1 buc.
9	9820024	Tampon de cauciuc, set de două bucăți TECEplanus	1 buc.
10	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
11	9820091	Cheie hexagonală	1 buc.

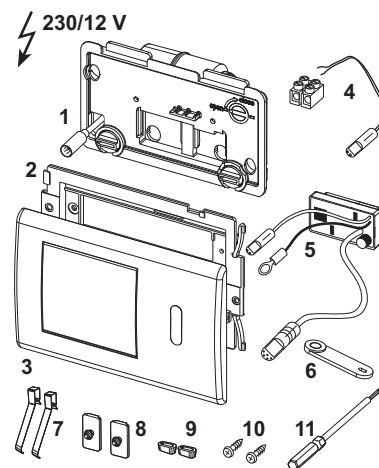

9240354 – Acționare de la distanță TECEplanus pentru brațul de susținere de siguranță, 6 V alimentat de la baterii


Disponibil începând din septembrie 2019

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820459	Elemente electronice radio, baterii și alimentare de la rețea (din 09/2019)	1 buc.
2	9820284	Motor de acționare	1 buc.
	9820493*	Motor de acționare pentru rezervorul TECE (adâncime de instalare 13 și 8 cm)	NEW 1 buc.
3	9820202	Carcasă baterie, lungă	1 buc.

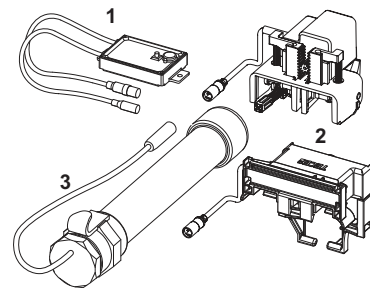

Disponibil până în: august 2019


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820140	Ușa cu motor de acționare	1 buc.
2	9820203	Elemente electronice radio 6 V (până la 08/2019)	1 buc.
3	9820202	Carcasă baterie, lungă	1 buc.

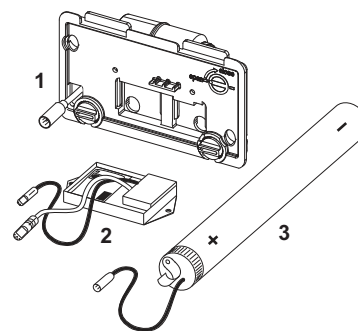

9240355 – Acționare de la distanță TECEplanus pentru brațul de susținere de siguranță, 12 V alimentat de la rețea


Disponibil începând din septembrie 2019

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820459	Elemente electronice radio, baterii și alimentare de la rețea (din 09/2019)	1 buc.
2	9820284	Motor de acționare	1 buc.
	9820493*	Motor de acționare pentru rezervorul TECE (adâncime de instalare 13 și 8 cm)	NEW 1 buc.
3	9820094	Adaptor de conectare la rețea	1 buc.

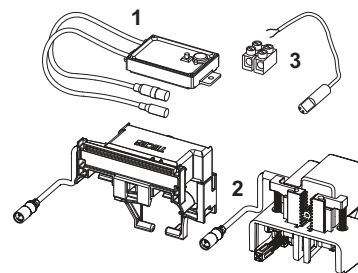

Disponibil până în: august 2019

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820140	Ușa cu motor de acționare	1 buc.
2	9820204	Elemente electronice radio 12 V (până la 08/2019)	1 buc.
3	9820094	Adaptor de conectare la rețea	1 buc.

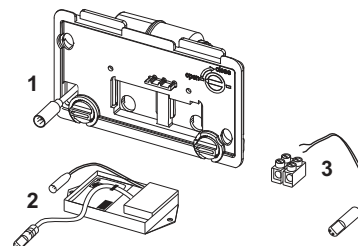


Clapete de acționare pentru WC – Piese de schimb

9240356 – Acționare de la distanță pentru WC TECEplanus, pentru butoane electronice conectate cu cablu, 6 V cu baterie


Disponibil începând din ianuarie 2020

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820460	Sisteme electronice, baterii și alimentare de la rețea (din 01/2020), conectat cu cablu	1 buc.
2	9820284	Motor de acționare	1 buc.
	9820493*	Motor de acționare pentru rezervorul TECE (adâncime de instalare 13 și 8 cm)	NEW 1 buc.
3	9820202	Carcasă baterie, lungă	1 buc.

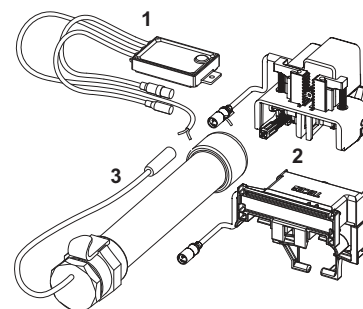

Disponibil până în: decembrie 2019


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820140	Ușa cu motor de acționare	1 buc.
2	9820205	Sisteme electronice 6 V, conectate prin cabluri (până la 12/2019)	1 buc.
3	9820092	Baterie 6 V 2CR5	1 buc.
4	9820195	Carcasă baterie	1 buc.

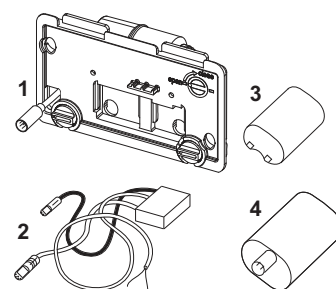

9240357 – Acționare de la distanță pentru WC TECEplanus, pentru butoanele electronice conectate cu cablu, 12 V de la rețea


Disponibil începând din ianuarie 2020

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820460	Sisteme electronice, baterii și alimentare de la rețea (din 01/2020), conectat cu cablu	1 buc.
2	9820284	Motor de acționare	1 buc.
	9820493*	Motor de acționare pentru rezervorul TECE (adâncime de instalare 13 și 8 cm)	NEW 1 buc.
3	9820094	Adaptor de conectare la rețea	1 buc.

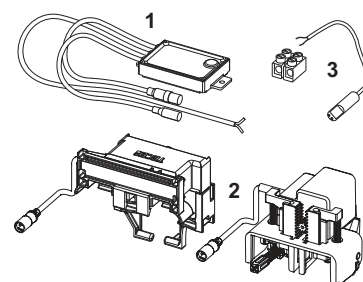


Disponibil până în: decembrie 2019

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820140	Ușa cu motor de acționare	1 buc.
2	9820206	Sisteme electronice 12 V, conectate prin cabluri (până la 12/2019)	1 buc.
3	9820094	Adaptor de conectare la rețea	1 buc.

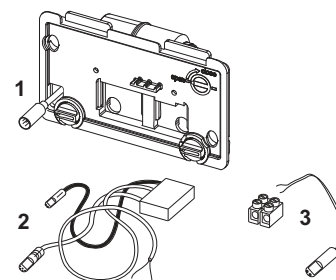


Clapetă de acționare pentru WC TECEnow cu acționare dublă

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
2	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
3	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1 buc.
4	9820346	Ramă de susținere	1 buc.
5	9820498	Tije de acționare „Easy fit”	NEW 1 buc.
6	9820497	Șuruburi de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.

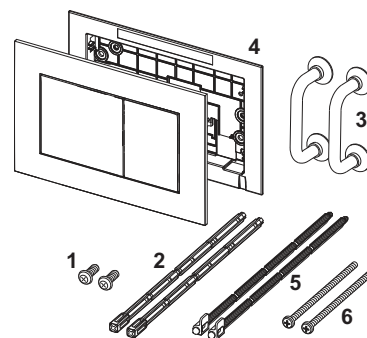


Clapetă de acționare pentru WC TECEambia cu sistem cu acționare dublă Clapetă de acționare pentru WC TECEambia cu sistem cu o singură acționare

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820020	Set arcuri pt butoane (2 buc)	1 buc.
2	9820021	Cauciuc de blocare TECEplanus	1 buc.
3	9820024	Tampon de cauciuc, set de două bucăți TECEplanus	1 buc.
4	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
5	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
6	9820326	Ramă de susținere	1 buc.
7	9820498	Tije de acționare „Easy fit”	NEW 1 buc.
8	9820497	Șuruburi de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.

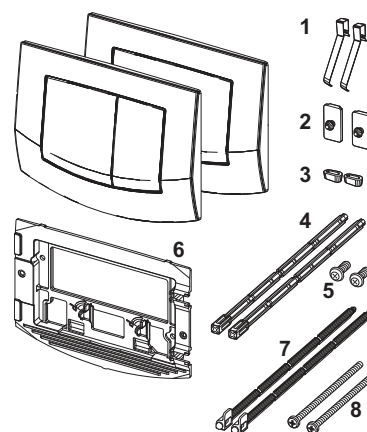


Clapetă de acționare pentru WC TECEbase cu sistem cu acționare dublă

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820241	Set butoane, alb	1 buc.
2	9820020	Set arcuri pt butoane (2 buc)	1 buc.
3	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
4	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
6	9820498	Tije de acționare „Easy fit”	NEW 1 buc.
7	9820497	Șuruburi de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.

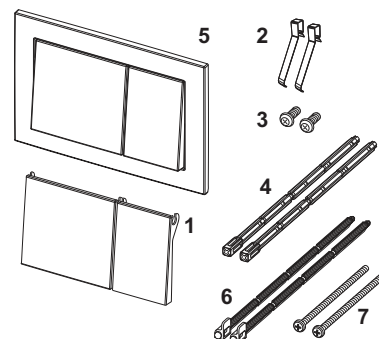

9240950 – Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820191	Set de șuruburi de prindere	1 buc.
2	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
3	9820349	Tije de ghidaj	1 buc.

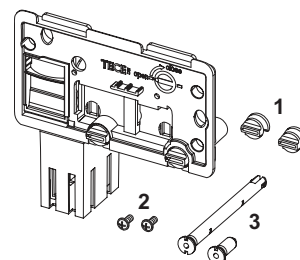





Sisteme sanitare

CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU URINAL

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal	88
TECEsquare	94
TECEloop	96
TECEsolid	98
TECEplanus	99
TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru urinal	100
TECEnow	102
TECEambia	103
Accesorii	104
Piese de schimb	105

Clapete de acționare pentru urinal – TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal



Unități electronice pentru urinal TECEfilo din oțel inoxidabil, alimentare la 230 V

Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare pentru urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcția pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălarea și spălarea igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare

Dimensiuni (l x H x a): 100 x 150 x 4 mm

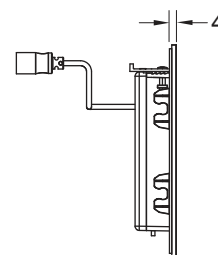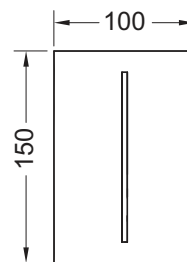

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9242070	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.



Unitate electronică pentru urinal TECEfilo din oțel inoxidabil, alimentare la baterie, 7,2 V

Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare pentru urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcția pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălarea și spălarea igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare
- Baterie 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Dimensiuni (L x l x A): 100 x 150 x 4 mm

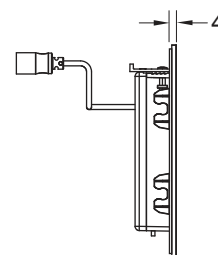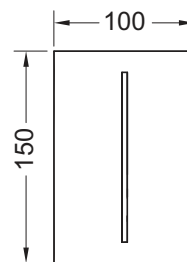

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9242071	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din sticlă, alimentare la rețea, 230 V


Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare pentru urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcție pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălare și spălare igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare

Adecvat pentru montaj încadrat, împreună cu rama de montaj TECEfilo.
Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 150 x 7 mm

Ramă de montaj TECEfilo pentru instalare încadrată neinclusă în pachetul de livrare.

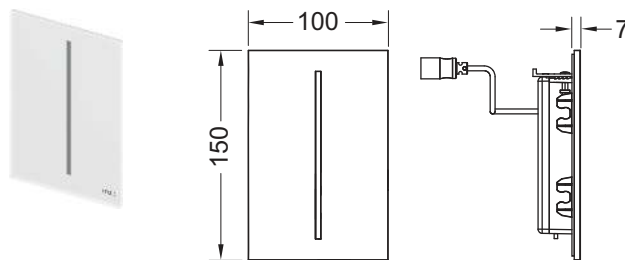

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă	Da	9242060	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră	—	9242062	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din sticlă, alimentare la baterie, 7,2 V


Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare pentru urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcție pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălare și spălare igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare
- Baterie 7,2 V CC

Adecvat pentru montaj încadrat., împreună cu rama de montaj TECEfilo.
Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 150 x 7 mm

Ramă de montaj TECEfilo pentru instalare încadrată neinclusă în pachetul de livrare.

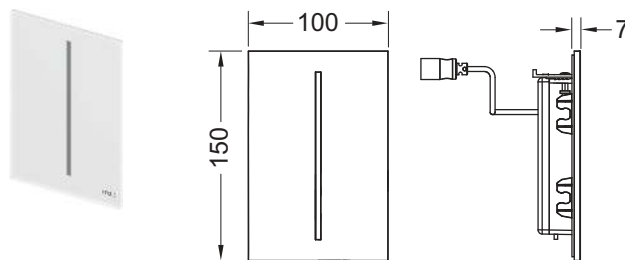

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă	Da	9242061	1 buc.	10 buc.
Sticlă neagră	—	9242063	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.


Clapete de acționare pentru urinal – TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal

TECEfilo-Velvet Unitate electronică de acționare pentru urinal, alimentare la rețea, 230 V **NEW**

Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, fără contact, cu suprafață FENIX (FENIX® de la Arpa Industriale), pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 2;

utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar;

Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcție pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălare și spălare igienică.

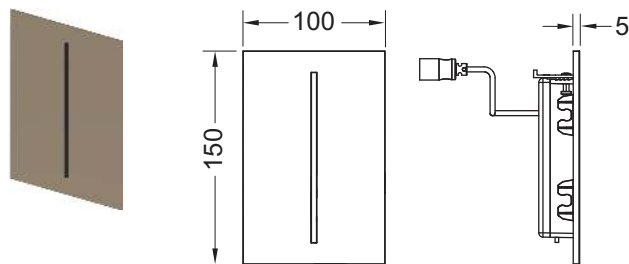

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Panou de acoperire FENIX extraplat cu fixare prin înșurubare, cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale de montaj
- Cheie de programare

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 150 x 5 mm

Culoare	Adecvată pentru	Mostre de expunere	Cod	UL 1
Bianco Kos / Alb	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242019	NEW 1 buc.
Nero Ingo / Negru	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242025	NEW 1 buc.
Castoro Ottawa / Bej-marò	FENIX® by Arpa Industriale	Da	9242021	NEW 1 buc.
Bej Arizona / Greige	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242027	NEW 1 buc.
Grigio Londra / Antracit	FENIX® by Arpa Industriale	Da	9242023	NEW 1 buc.
Grigio Efeso / gri Stone	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242029	NEW 1 buc.


Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

TECEfilo-Velvet Unitate electronică de acționare pentru urinal, alimentare la baterie, 7,2 V **NEW**

Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, fără contact, cu suprafață FENIX (FENIX® de la Arpa Industriale), pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 2;

utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar;

Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcție pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălare și spălare igienică.

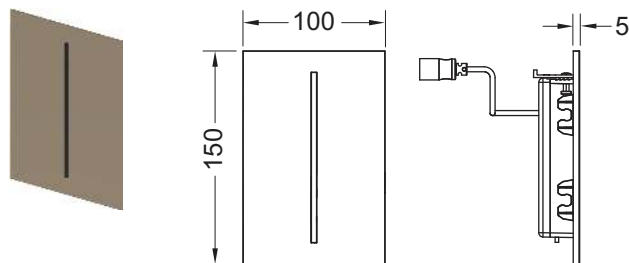

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Panou de acoperire FENIX extraplat cu fixare prin înșurubare, cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale de montaj
- Cheie de programare
- Baterie 7,2 V (2 x R6 – AA (3,6 V))

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 150 x 5 mm

Culoare	Adecvată pentru	Mostre de expunere	Cod	UL 1
Bianco Kos / Alb	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242018	NEW 1 buc.
Nero Ingo / Negru	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242024	NEW 1 buc.
Castoro Ottawa / Bej-marò	FENIX® by Arpa Industriale	Da	9242020	NEW 1 buc.
Bej Arizona / Greige	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242026	NEW 1 buc.
Grigio Londra / Antracit	FENIX® by Arpa Industriale	Da	9242022	NEW 1 buc.
Grigio Efeso / gri Stone	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242028	NEW 1 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal



Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo-Solid, alimentare la rețea, 230 V

Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, adecvat pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; șuruburi ascunse
Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcția pentru acoperirea urinalelor, funcția de curățare, prespălarea și spălarea igienică.

Format din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placă de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare

Dimensiuni (L x h x l): 100 x 150 x 6 mm

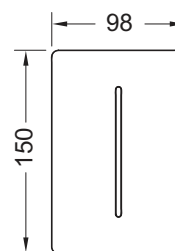

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1
Alb lucios	—	9242032	1 buc.
Alb mat	—	9242036	1 buc.
Oțel inoxidabil mat	—	9242030	1 buc.
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9242037	1 buc.
Crom lucios	—	9242031	1 buc.
Negru mat	—	9242043	NEW 1 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.



Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo-Solid, alimentare la baterie, 7,2 V

Set de asamblare finisaj pentru dispozitivul de acționare cu infraroșu, adecvat pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; șuruburi acoperite.
Timp de spălare, funcția de pauză pentru economisirea apei, funcția pentru acoperirea urinalelor, funcția de curățare, prespălarea și spălarea igienică pot fi setate.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placă de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare
- Baterie 7,2 V (2 x R6 – AA (3,6 V))

Dimensiuni (L x l x A): 100 x 150 x 6 mm



Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1
Alb lucios	—	9242035	1 buc.
Alb mat	—	9242038	1 buc.
Oțel inoxidabil mat	—	9242033	1 buc.
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9242039	1 buc.
Crom lucios	—	9242034	1 buc.
Negru mat	—	9242044	NEW 1 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din plastic, alimentare la rețea, 230 V


Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcție pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălare și spălare igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare

Adecvat pentru montaj încastrat, împreună cu rama de montaj TECEfilo. Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 150 x 5 mm

Ramă de montaj TECEfilo pentru instalare încastrată neinclusă în pachetul de livrare.

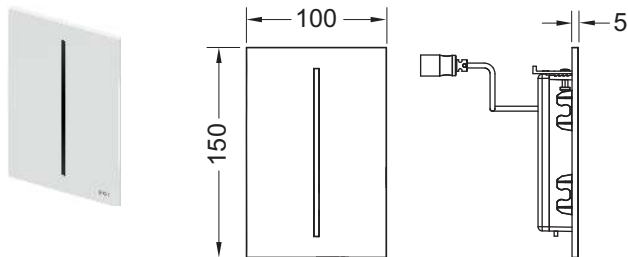

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	Da	9242050	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	Da	9242054	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din plastic, alimentare la baterie, 7,2 V


Set de asamblare pentru dispozitiv de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare pentru urinal TECE U 2; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, funcție pentru acoperirea urinalelor, modul de curățare, prespălare și spălare igienică.

Constând din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Placa de acoperire extraplată cu senzor infraroșu și șurub de blocare.
- Materiale pentru montaj
- Cheie de programare
- Baterie 7,2 V CC

Adecvat pentru montaj încastrat., împreună cu rama de montaj TECEfilo. Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 150 x 5 mm

Ramă de montaj TECEfilo pentru instalare încastrată neinclusă în pachetul de livrare.

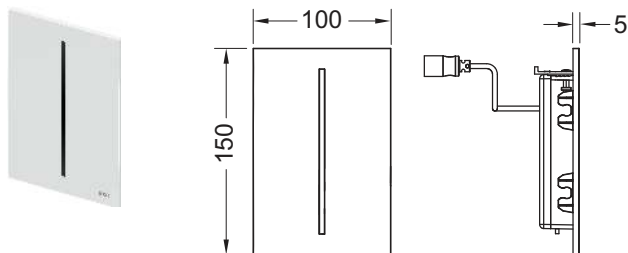

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	Da	9242051	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	Da	9242055	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEfilo - Unități electronice de acționare pentru urinal


Ramă de montaj TECEfilo pentru instalare încastrată

Set de instalare pentru montaj încastrat al componentelor electronice urinal TECEfilo glass, TECEfilo plastic and TECEfilo-Velvet în pereți de gips-carton. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5 la 18 mm (de la 18 la 33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181). Include unealta pentru demontat panoul de acoperire.

Necesar pentru montajul carcasei.

Avertizare:

Numai pentru instalarea pe pereți de gips-carton. Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

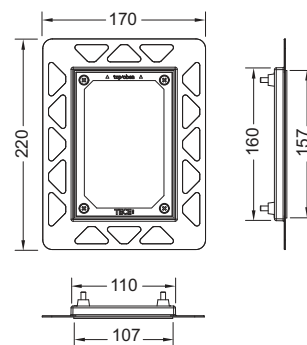

Culoare	Cod	UL 1
Crom lucios	9242040	1 buc.
Alb	9242041	1 buc.
Negru	9242042	1 buc.

Clapete de acționare pentru urinal – TECESquare

Clapetă de acționare pentru urinal TECESquare, din metal, inclusiv cartuș


Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (EN 12541);
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.

Compus din:

- Cartuș supapă de spălare cu duză pentru curățare automată
- Clapetă de acționare din metal extraplat cu grosimea de 2 mm
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Dimensiuni (L x Î x A): 124 x 144 x 2 mm

Se monteaza numai în combinație cu rama de montaj urinal (cod produs 9242647), vă rugăm să comandați separat!

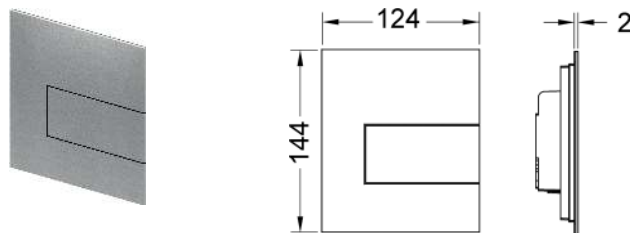

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2	
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9242810	1 buc.	10 buc.	
Crom lucios	Da	9242811	1 buc.	10 buc.	
Alb lucios	Da	9242812	1 buc.	10 buc.	
Negru mat	—	9242813	NEW	1 buc.	10 buc.
Alb mat	—	9242814	NEW	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapetă de acționare pentru urinal TECESquare, din sticlă, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1.
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (EN 12541).
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri.
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.


Compus din:

- Cartuș supapă de spălare cu duză pentru curățare automată
- Clapetă de acționare din sticlă plană
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Se poate monta încastrat, în combinație cu rama de montaj urinal.

Dimensiuni (L x Î x A): 104 x 124 x 11 mm

Ramă de montaj urinal pentru montaj încastrat (cod produs 9242647) neinclusă în pachetul de livrare.

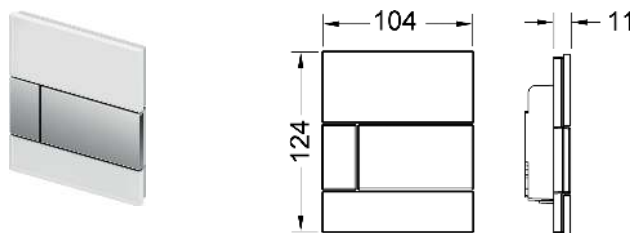

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă, buton albe	Da	9242800	1 buc.	15 buc.
Sticlă albă, buton din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	—	9242801	1 buc.	15 buc.
Sticlă albă, buton crom lucios	Da	9242802	1 buc.	15 buc.
Sticlă verde mentă, buton albe	—	9242803	1 buc.	15 buc.
Sticlă verde mentă, buton din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	—	9242804	1 buc.	15 buc.
Sticlă verde Mentă, buton crom lucios	—	9242805	1 buc.	15 buc.
Sticlă neagră, buton din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	Da	9242806	1 buc.	15 buc.
Sticlă neagră, buton crom lucios	—	9242807	1 buc.	15 buc.
Sticlă neagră, buton aurii	—	9242808	1 buc.	15 buc.
Sticlă neagră, buton negre	—	9242809	1 buc.	15 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.


Ramă de montaj urinal pentru instalare încastrată

Set de instalare pentru montaj încastrat a clapetelor de acționare pentru urinal TECEnow/TECeloop/TECESquare de sticlă și pentru instalarea TECESquare din metal în structurile de gips-carton. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5–18 mm (de la 18–33 mm cu set de extensie – cod produs 9820181). Incl. scula pentru demontat clapeta de acționare.

Rama de montaj este necesară în timpul asamblării structurii.

Atenție: Numai pentru montajul pe pereți de gips-carton!

Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

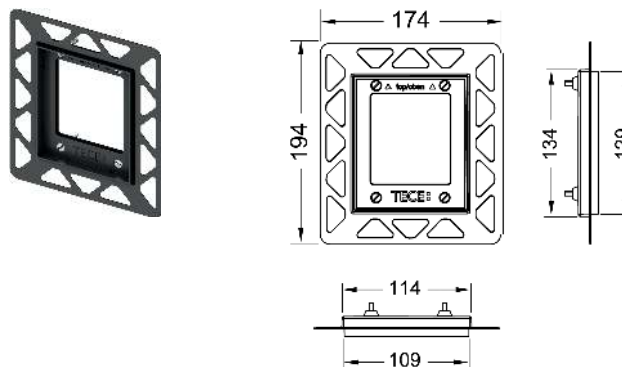

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	—	9242646	1 buc.	40 buc.
Negru	—	9242647	1 buc.	40 buc.
Crom lucios	Da	9242649	1 buc.	40 buc.
Auriu	—	9242648	1 buc.	40 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEloop

Clapetă de acționare pentru urinal TECEloop, din sticlă, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (EN 12541);
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.


Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare din sticlă plană
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Poate fi montat încastrat în combinație cu rama de montaj urinal.

Dimensiuni (L x Î x A): 104 x 124 x 11 mm

Ramă de montaj urinal pentru montaj încastrat (cod produs 9242649) neinclusă în pachetul de livrare.

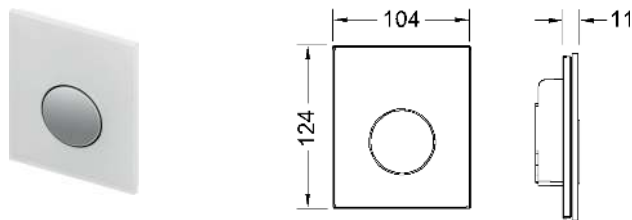

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă albă, buton albe	Da	9242650	1 buc.	15 buc.
Sticlă albă, buton mat cromat	Da	9242659	1 buc.	15 buc.
Sticlă albă, buton crom lucios	Da	9242660	1 buc.	15 buc.
Sticlă albă, buton din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	—	9242661	1 buc.	15 buc.
Sticlă verde mentă, buton albe	—	9242651	SALE 1 buc.	15 buc.
Sticlă verde Mentă, buton mat cromat	—	9242652	SALE 1 buc.	15 buc.
Sticlă verde Mentă, buton crom lucios	—	9242653	SALE 1 buc.	15 buc.
Sticlă verde Mentă, buton din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	—	9242662	SALE 1 buc.	15 buc.
Sticlă neagră, buton alb	Da	9242654	1 buc.	15 buc.
Sticlă neagră, buton mat cromat	Da	9242655	1 buc.	15 buc.
Sticlă neagră, buton crom lucios	Da	9242656	1 buc.	15 buc.
Sticlă neagră, buton din oțel inoxidabil periat (anti-amprentă)	—	9242663	1 buc.	15 buc.
Sticlă neagră, buton negre	Da	9242657	1 buc.	15 buc.
Sticlă neagră, buton aurii	Da	9242658	1 buc.	15 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.


Clapetă de acționare pentru urinal TECEloop, din plastic, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (EN 12541);
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.

Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare extraplată din plastic.
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 120 x 6 mm

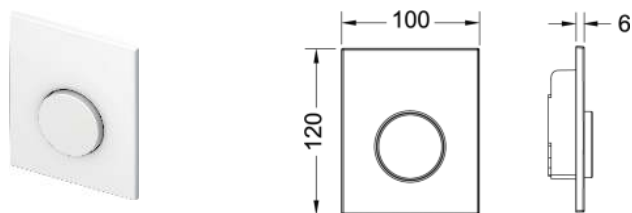

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	Da	9242600	1 buc.	15 buc.
Alb, antibacterian	—	9242640	SALE 1 buc.	15 buc.
Alb, buton lucios cromat	Da	9242627	1 buc.	15 buc.
Crom mat	Da	9242625	1 buc.	15 buc.
Crom lucios	Da	9242626	1 buc.	15 buc.

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.


Ramă de montaj urinal pentru instalare încastrată

Set de instalare pentru montaj încastrat a clapetelor de acționare pentru urinal TECEnow/TECEloop/TECESquare de sticlă și pentru instalarea TECESquare din metal în structurile de gips-carton. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5–18 mm (de la 18–33 mm cu set de extensie – cod produs 9820181). Incl. scula pentru demontat clapeta de acționare.

Rama de montaj este necesară în timpul asamblării structurii.

Atenție: Numai pentru montajul pe pereți de gips-carton!

Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

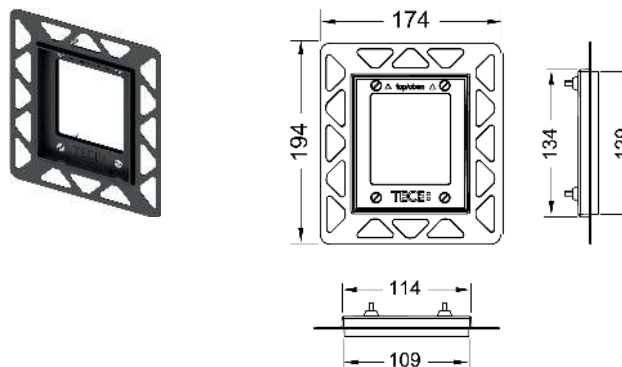

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	—	9242646	1 buc.	40 buc.
Negru	—	9242647	1 buc.	40 buc.
Crom lucios	Da	9242649	1 buc.	40 buc.
Auriu	—	9242648	1 buc.	40 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECESolid


Clapetă de acționare pentru urinal TECESolid, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1; categorii ale supapelor de spălare 1,5 și 4 (DIN 12541); volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri; utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar; clapetă de acționare care se fixează cu șuruburi ascunse.

Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare extraplată, din metal, grosime 6 mm
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Dimensiuni (L x h x l): 104 x 124 x 6 mm

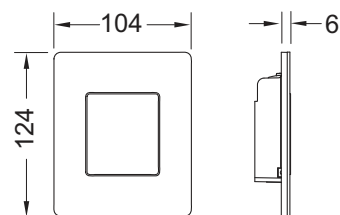

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb lucios	—	9242432	1 buc.	15 buc.
Alb mat	—	9242433	1 buc.	15 buc.
Oțel inoxidabil mat	—	9242430	1 buc.	15 buc.
Oțel inoxidabil mat (anti amprentă)	Da	9242434	1 buc.	15 buc.
Crom lucios	—	9242431	1 buc.	15 buc.
Negru mat	—	9242435	NEW	1 buc. 15 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Șuruburi ascunse TECESolid

Prindere cu șurub ascuns pentru protecția antifurt a clapetei de acționare TECESolid, include scula de montaj.



Cod	UL 1
9240442	1 buc.


Clapetă de acționare pentru urinal TECEplanus, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
 Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (EN 12541);
 Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
 Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.

Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare de oțel inoxidabil cu prindere cu șurub
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 120 x 12 mm




Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb semilucios	Da	9242312	1 buc.	15 buc.
Alb lucios	Da	9242314	1 buc.	15 buc.
Oțel inoxidabil mat	Da	9242310	1 buc.	15 buc.
Crom lucios	Da	9242311	1 buc.	15 buc.

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC

Unitate electronică pentru urinal TECEplanus, alimentare la baterie, 6 V

Set de asamblare pentru sistemul de acționare cu infraroșu, pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 1; utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar; Pot fi setate timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, modul de curățare, prespălarea și spălarea igienică.

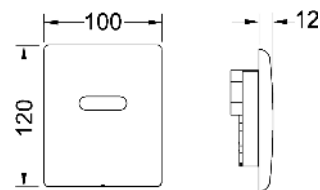

Unitate compusă din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Baterie 6 V (2CR5)
- Panou de acoperire cu fixare cu șurub, cu senzor infraroșu
- Material de montaj
- Cheie de programare


Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 120 x 12 mm

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb semilucios	Da	9242354	1 buc.	10 buc.
Oțel inoxidabil mat	Da	9242350	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	Da	9242351	1 buc.	10 buc.
Alb lucios	—	9242356	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Unitate electronică pentru urinal TECEplanus, alimentare de la rețea 12 V

Set de asamblare pentru sistemul de acționare cu infraroșu. Pentru carcasa supapei de spălare urinal TECE U 1. utilizabil de la o presiune minimă de 0,5 bar. Se pot seta timpul de spălare, funcția de pauză pentru economisire apă, modul de curățare, prespălarea și spălarea igienică.

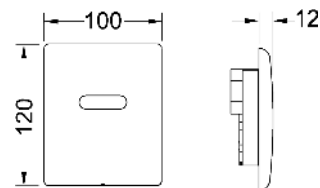

Unitate compusă din:

- Supapă magnetică, prevăzută cu filtru de impurități
- Panou de acoperire metalic cu fixare cu șurub, cu senzor infraroșu
- Material de montaj
- Cheie de programare
- Alimentat de la rețea prin intermediul unui transformator extern 230/12 V (neinclus în pachetul de livrare)

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 120 x 12 mm

Vă rugăm să comandați separat:

- Transformator TECEplanus 230/12 V – cod produs 9810003
- Cablu de conexiune TECEplanus 12 V – cod produs 9810004

Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb semilucios	Da	9242355	1 buc.	10 buc.
Oțel inoxidabil mat	Da	9242352	1 buc.	10 buc.
Crom lucios	Da	9242353	1 buc.	10 buc.
Alb lucios	—	9242357	1 buc.	10 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEplanus - Unități electronice de acționare pentru WC

Transformator TECEplanus pentru alimentarea cu 230/12 V de la rețea, WC/urinal

Pentru instalarea rezervoarelor incastrate standard, cu \varnothing 60 mm, pot fi conectate până la 5 elemente electronice de urinal sau 1 sistem electronic de toaletă.

Conexiunea electrică: 230 V

Ieșire: 12 V CC



Cod	UL 1
9810003	1 buc.

Cablu de conexiune TECEplanus pentru alimentarea cu 12 V de la rețea, toaletă/urinal

Cablu de alimentare cu două fire, lungime 10 m.



Cod	UL 1
9810004	1 buc.

Clapete de acționare pentru urinal – TECEnow

Clapetă de acționare pentru urinal TECEnow, inclusiv cartuș


Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (EN 12541);
Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.

Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare extra-plată, de plastic, grosime 5 mm
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Adecvat pentru montaj încastrat în combinație cu rama de montaj urinal.
Dimensiuni (L x Î x A): 104 x 124 x 5 mm

Ramă de montaj urinal pentru montaj încastrat (cod produs 9242649) neinclusă în pachetul de livrare.

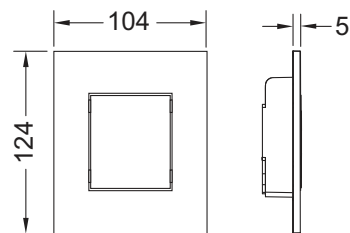

Culoare	Mostre de expunere	Cod		UL 1	UL 2
Alb	Da	9242400		1 buc.	15 buc.
Crom lucios	Da	9242401		1 buc.	15 buc.
Crom mat	Da	9242402		1 buc.	15 buc.
Negru	—	9242403		1 buc.	15 buc.
Negru mat	—	9242406	NEW	1 buc.	15 buc.
Alb mat	—	9242407	NEW	1 buc.	15 buc.

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.


Ramă de montaj urinal pentru instalare încastrată

Set de instalare pentru montaj încastrat a clapetelor de acționare pentru urinal TECEnow/TECEloop/TECEsquare de sticlă și pentru instalarea TECESquare din metal în structurile de gips-carton. Ramă de montaj ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la 5–18 mm (de la 18–33 mm cu set de extensie – cod produs 9820181). Incl. scula pentru demontat clapeta de acționare.

Rama de montaj este necesară în timpul asamblării structurii.

Atenție: Numai pentru montajul pe pereți de gips-carton!

Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispozitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

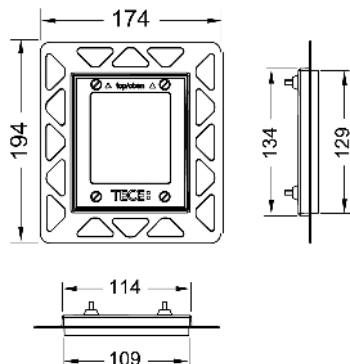

Culoare	Mostre de expunere	Cod		UL 1	UL 2
Alb	—	9242646		1 buc.	40 buc.
Negru	—	9242647		1 buc.	40 buc.
Crom lucios	Da	9242649		1 buc.	40 buc.
Auriu	—	9242648		1 buc.	40 buc.

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.


Clapetă de acționare pentru urinal TECEambia, inclusiv cartuș

Set de asamblare pentru carcasa supapei de spălare TECE U 1;
 Categoriile supapelor de spălare 1,5 și 4 (EN 12541);
 Volum de spălare reglabil la 1, 2 sau 4 litri;
 Utilizabil de la presiunea minimă de 0,5 bar.

Compus din:

- Cartușul supapei de spălare
- Clapetă de acționare de plastic
- Tijă de acționare și materiale de montaj

Dimensiuni (L x Î x A): 100 x 120 x 15 mm



Culoare	Mostre de expunere	Cod	UL 1	UL 2
Alb	Da	9242 100	1 buc.	15 buc.
Alb, antibacterian	Da	9242 140	1 buc.	15 buc.
Crom lucios	—	9242 126	1 buc.	15 buc.

Informații privind mostrele de expunere pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Clapete de acționare pentru urinal – Accesorii

Set de prelungire pentru plăcile de acționare pentru urinal TECE

Pentru extinderea șuruburilor de prindere și a tijei de acționare cu max. 13 cm. Pentru carcasa supapei de spălare U 1.



Cod

9820095


UL 1

1 buc.

Clapete de acționare pentru urinal – Piese de schimb


Unități electronice pentru urinal TECEfilo din oțel inoxidabil, alimentare la 230 V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820538	Placă de acoperire, oțel inoxidabil	1 buc.
2	9820533	Unitate supapă 230 V-rețea	1 buc.
3	9820554	Șuruburi de fixare	1 buc.
4	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

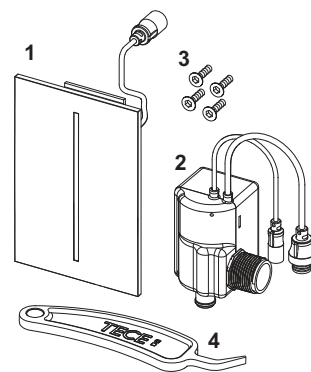


Unitate electronică pentru urinal TECEfilo din oțel inoxidabil, alimentare la baterie, 7,2 V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820538	Placă de acoperire, oțel inoxidabil	1 buc.
2	9820540	Unitate supapă 7,2 V-baterie	1 buc.
3	9820554	Șuruburi de fixare	1 buc.
4	9820546	Suport baterie	1 buc.
5	9820545	Baterie (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 buc.
6	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

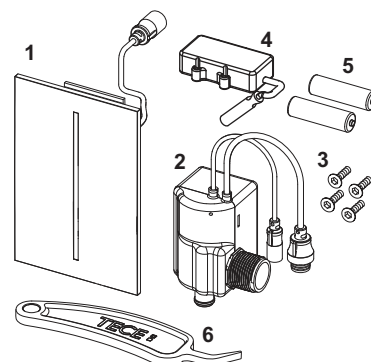


Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din sticlă, alimentare la rețea, 230 V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820537	Placă de acoperire sticlă albă	1 buc.
	9820550	Placă de acoperire sticlă neagră	1 buc.
2	9820533	Unitate supapă 230 V-rețea	1 buc.
3	9820554	Șuruburi de fixare	1 buc.
4	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

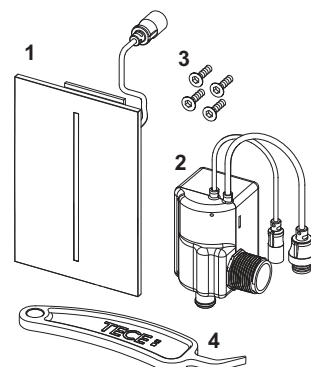

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din sticlă, alimentare la baterie, 7,2 V


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820537	Placă de acoperire sticlă albă	1 buc.
	9820550	Placă de acoperire sticlă neagră	1 buc.
2	9820540	Unitate supapă 7,2 V-baterie	1 buc.
3	9820554	Șuruburi de fixare	1 buc.
4	9820546	Suport baterie	1 buc.
5	9820545	Baterie (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 buc.
6	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

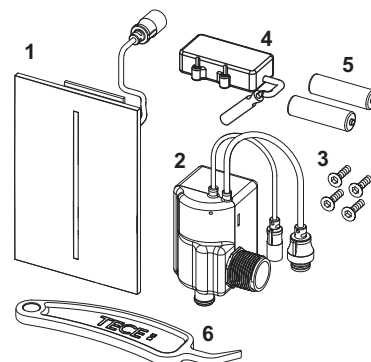

Clapete de acționare pentru urinal – Piese de schimb


TECEfilo-Velvet Unitate electronică de acționare pentru urinal, alimentare la rețea, 230 V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820533	Unitate supapă 230 V-rețea	1 buc.
2	9820554	Șuruburi de fixare	1 buc.
3	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

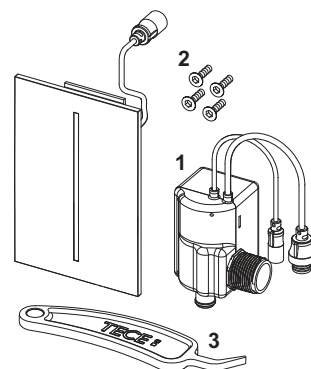


TECEfilo-Velvet Unitate electronică de acționare pentru urinal, alimentare la baterie, 7,2 V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820540	Unitate supapă 7,2 V-baterie	1 buc.
2	9820554	Șuruburi de fixare	1 buc.
3	9820546	Suport baterie	1 buc.
4	9820545	Baterie (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 buc.
5	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

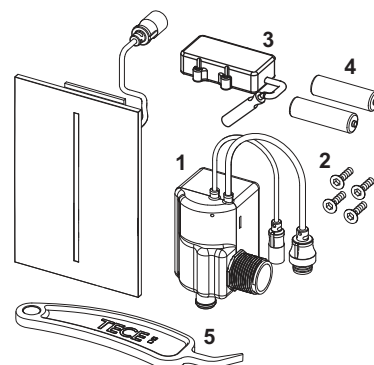


Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo-Solid, alimentare la rețea, 230 V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820436	Placă de acoperire, oțel inoxidabil periat	1 buc.
	9820433	Placă de acoperire, crom lucios	1 buc.
	9820434	Placă de acoperire, alb lucios	1 buc.
	9820435	Placă de acoperire, alb mat	1 buc.
	9820427	Placă de acoperire oțel inoxidabil periat (anti amprentă)	1 buc.
2	9820533	Unitate supapă 230 V-rețea	1 buc.
3	9820554	Șuruburi de fixare	1 buc.
4	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

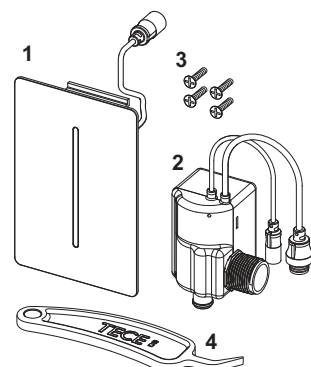

Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo-Solid, alimentare la baterie, 7,2 V


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820436	Placă de acoperire, oțel inoxidabil periat	1 buc.
	9820433	Placă de acoperire, crom lucios	1 buc.
	9820434	Placă de acoperire, alb lucios	1 buc.
	9820435	Placă de acoperire, alb mat	1 buc.
	9820427	Placă de acoperire oțel inoxidabil periat (anti amprentă)	1 buc.
2	9820540	Unitate supapă 7,2 V-baterie	1 buc.
3	9820554	Șuruburi de fixare	1 buc.
4	9820546	Suport baterie	1 buc.
5	9820545	Baterie (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 buc.
6	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

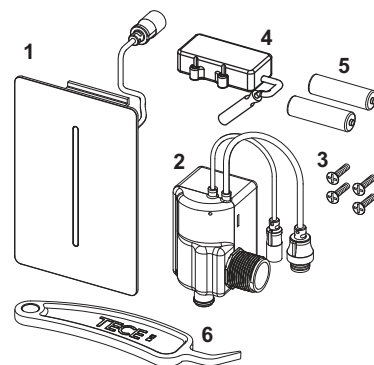

Clapete de acționare pentru urinal – Piese de schimb


Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din plastic, alimentare la rețea, 230 V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820534	Placă de acoperire plastic, albă	1 buc.
	9820535	Placă de acoperire plastic, crom lucios	1 buc.
2	9820533	Unitate supapă 230 V-rețea	1 buc.
3	9820554	Șuruburi de fixare	1 buc.
4	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

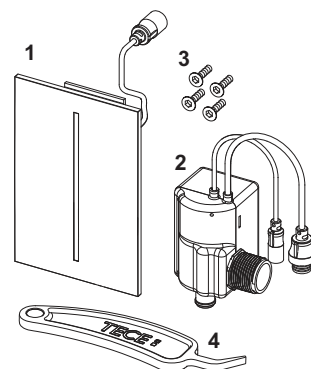


Unitate electronică de acționare pentru urinal TECEfilo din plastic, alimentare la baterie, 7,2 V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820534	Placă de acoperire plastic, albă	1 buc.
	9820535	Placă de acoperire plastic, crom lucios	1 buc.
2	9820540	Unitate supapă 7,2 V-baterie	1 buc.
3	9820554	Șuruburi de fixare	1 buc.
4	9820546	Suport baterie	1 buc.
5	9820545	Baterie (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 buc.
6	9820390	Cheie de demontare	1 buc.

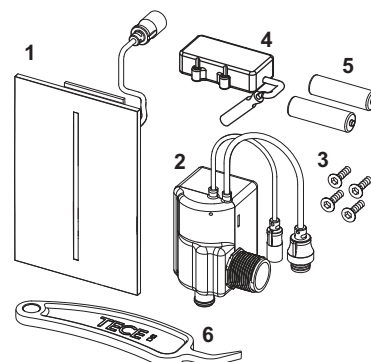


Clapetă de acționare pentru urinal TECESquare, din metal, inclusiv cartuș
Clapetă de acționare pentru urinal TECESquare, din sticlă, inclusiv cartuș

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1 buc.
2	9820031	Cartus U 1	1 buc.

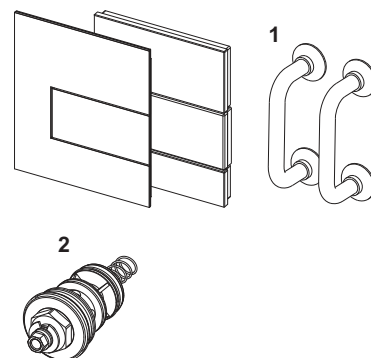

Ramă de montaj urinal pentru instalare încastrată


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820197	Ramă de montaj urinal pentru montaj încastrat	1 buc.
2	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1 buc.

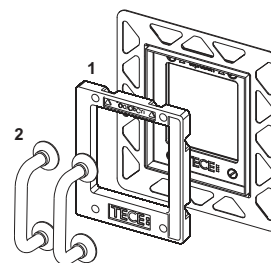

Clapete de acționare pentru urinal – Piese de schimb


Clapetă de acționare pentru urinal TECEloop, din sticlă, inclusiv cartuș

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1 buc.
2	9820031	Cartus U 1	1 buc.

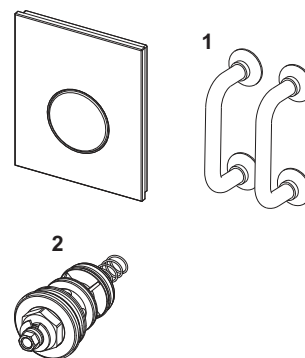


Clapetă de acționare pentru urinal TECEloop, din plastic, inclusiv cartuș

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820031	Cartus U 1	1 buc.




Clapetă de acționare pentru urinal TECEsolid, inclusiv cartuș

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820031	Cartus U 1	1 buc.




Clapetă de acționare pentru urinal TECEplanus, inclusiv cartuș

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820083	Clapeta din oțel inoxidabil periat	1 buc.
	9820084	Clapetă de acționare, crom lucios	1 buc.
	9820082	Clapetă de acționare alb semilucios	1 buc.
2	9820097	Șurub de fixare	1 buc.
3	9820091	Cheie hexagonală	1 buc.
4	9820020	Set arcuri pt butoane (2 buc)	1 buc.
5	9820024	Tampon de cauciuc, set de două bucăți TECEplanus	1 buc.
6	9820031	Cartus U 1	1 buc.

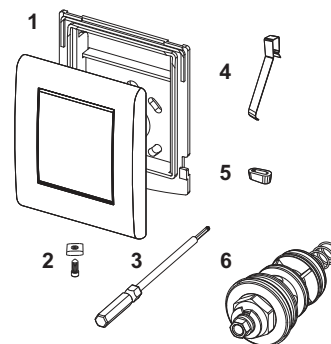

Unitate electronică pentru urinal TECEplanus, alimentare la baterie, 6 V


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820085	Placă de acoperire, oțel inoxidabil periat	1 buc.
	9820086	Placă de acoperire, crom lucios	1 buc.
	9820098	Placă de acoperire, alb semilucios	1 buc.
2	9820097	Șurub de fixare	1 buc.
3	9820091	Cheie hexagonală	1 buc.
4	9820092	Baterie 6 V 2CR5	1 buc.
5	9820093	Adaptor de conectare baterie	1 buc.
6	9820089	Cartuș urinal pentru supapa de spălare U 1	1 buc.
7	9820087	Senzor infraroșu 6 V baterie	1 buc.
8	9820090	Sită impurități	1 buc.
9	9820080	Cheie de programare	1 buc.

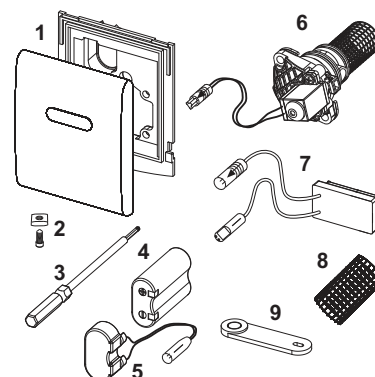

Clapete de acționare pentru urinal – Piese de schimb


Unitate electronică pentru urinal TECEplanus, alimentare de la rețea 12 V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820085	Placă de acoperire, oțel inoxidabil periat	1 buc.
	9820086	Placă de acoperire, crom lucios	1 buc.
	9820098	Placă de acoperire, alb semilucios	1 buc.
2	9820097	Șurub de fixare	1 buc.
3	9820091	Cheie hexagonală	1 buc.
4	9820094	Adaptor de conectare la rețea	1 buc.
5	9820089	Cartuș urinal pentru supapa de spălare U 1	1 buc.
6	9820088	Senzor infraroșu 12 V rețea	1 buc.
7	9820090	Sită impurități	1 buc.
8	9820080	Cheie de programare	1 buc.

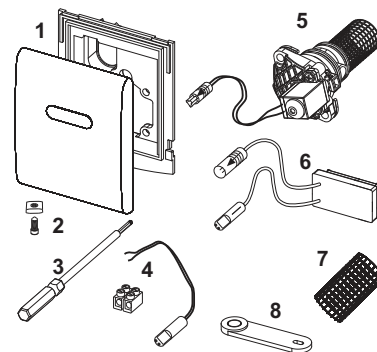


Clapetă de acționare pentru urinal TECEnow, inclusiv cartuș

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820031	Cartus U 1	1 buc.



Clapetă de acționare pentru urinal TECEambia, inclusiv cartuș

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820081	Clapetă de acționare albă	1 buc.
	9820129	Clapetă de acționare albă, antibacteriană	1 buc.
2	9820097	Șurub de fixare	1 buc.
3	9820091	Cheie hexagonală	1 buc.
4	9820020	Set arcuri pt butoane (2 buc)	1 buc.
5	9820024	Tampon de cauciuc, set de două bucăți TECEplanus	1 buc.
6	9820031	Cartus U 1	1 buc.

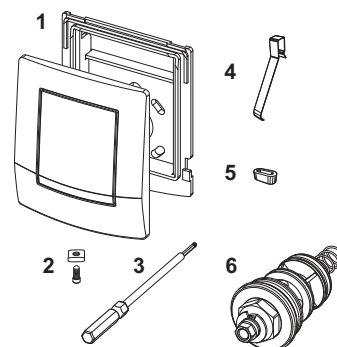





Sisteme sanitare

MODULE SANITARE

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
TECEprofil	115
TECEconstruct	177
TECEbox	191
TECEbase	225



Sisteme sanitare

TECEprofil MODULE PENTRU STRUCTURI PORTANTE

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Module pentru WC cu cadru	118
Module pentru WC cu spălare igienică	136
Module pentru lavoar	137
Module pentru urinal	142
Module pentru cada și duș	145
Module pentru bideu	146
Accesorii	148
Starter set	157
Trusă cu piese de schimb	158
Piese de schimb	159

O copie a declarației de performanță (DOP) este disponibilă la www.tece.ro.

Note:

UL 1 = cantitate minimă de livrare. Uneori, din motive tehnice, nu este posibil să se livreze cantități mai mici

UL 2 = Europalet pentru module

Remarcă:

Rp = FI, R = FE

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 1120 mm

NEW

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc. Echpat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet exterior de 1/2" pe lateral, compatibilă cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Côt scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.


Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN 1804 (DIN 18040; construcții fără bariere – Partea 1: Clădiri și spații publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)
- Set montaj TECEone pentru structuri din gips-carton (opțional)

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

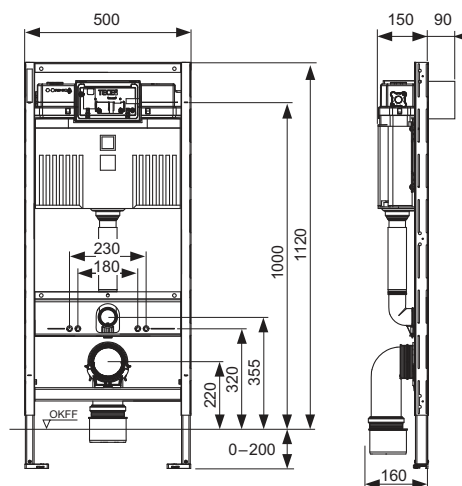

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300302	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 1120 mm

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor UNI pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.


Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN 1804 (DIN 18040; construcții fără bariere – Partea 1: Clădiri și spații publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante
- Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrlui.

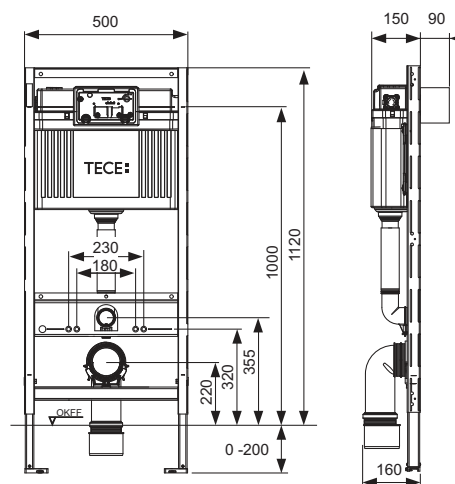

Produsul va fi înlocuit de 9300302, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300000	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 980 mm

Modul de WC pentru instalarea în structuri TECEprofil sau în fața unui perete solid.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

rezervor Uni pentru acționare frontală sau superioară:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânere de acționare pentru WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Două elemente de fixare reglabile în adâncime
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:


- Clapetă de acționare pentru WC (a se vedea clapetele de acționare)
- Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante (numai la acționare frontală)
- Set de adaptare pentru TECEone pentru pereți din gips-carton

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Sensitive, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte (de ex.: Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

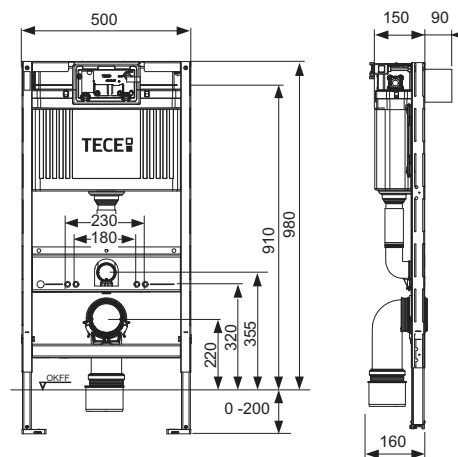

Produsul va fi înlocuit de 9300382, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300022	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 820 mm

Modul de WC pentru instalarea în structuri TECEprofil sau în fața unui perete solid.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor UNI pentru acționare frontală sau superioară:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Două elemente de fixare reglabile în adâncime

Vă rugăm să comandați separat:


- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante (numai pentru acționarea frontală)
- Set de adaptare TECEone pentru pereți de gips-carton

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

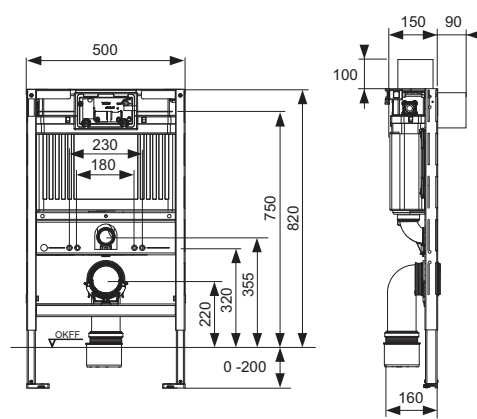

Produsul va fi înlocuit de 9300380, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300001	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, pentru WC cu bideu TOTO Neorest (WC) AC 2.0/EW 2.0, înălțimea de instalare 1120 mm **NEW**

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunel de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109



Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Cablu de control premontat pentru acționarea automată a spălării, cu TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Casetă premontată pentru pereți falși, pentru conexiunea electrică a vasului de WC cu funcție de bideu
- Placă de susținere premontată pentru conexiunea de apă a vasului de WC cu funcție de bideu
- Cot cu talpă 1/2" x 1/2" inclusiv izolație fonică
- Patru sisteme de fixare modul TECEprofil reglabil în adâncime

Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN 1804 (DIN 18040; construcții fără bariere – Partea 1: Clădiri și spații publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)

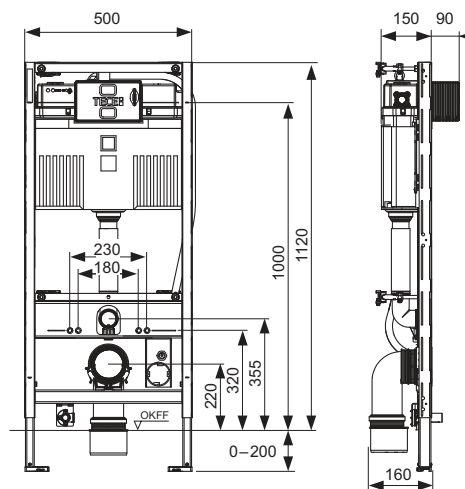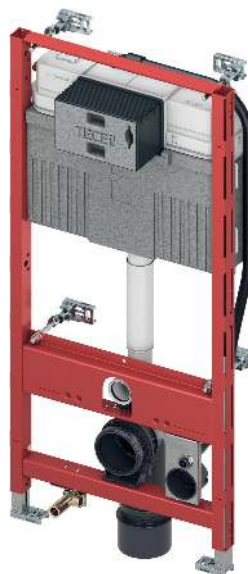

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300344	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, pentru WC cu bideu TOTO Neorest (WC) AC 2.0/EW 2.0, înălțimea de instalare 1120 mm

Modul de WC pentru montaj în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor UNI pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat opțional în orice moment; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Poate fi setat ca și rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Certificat în conformitate cu DIN EN 14055
- Grup acustic 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă


Modul compus din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul de îmbinare este de asemenea adecvat pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Cablu de control premontat pentru acționarea automată a funcției de spălare la vasul de WC cu duș TOTO Neorest
- Casetă premontată pentru pereți falși, pentru conexiunea electrică a vasului de WC cu duș
- Placă suport premontată pentru racordarea la apă a vasului de WC cu duș
- cot cu talpă 1/2" x 1/2" incl. izolația fonică
- Patru elemente de fixare de perete reglabile pe adâncime

Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN 1804 (DIN 18040; construcții fără bariere – Partea 1: Clădiri și spații publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tabletele dezinfectante

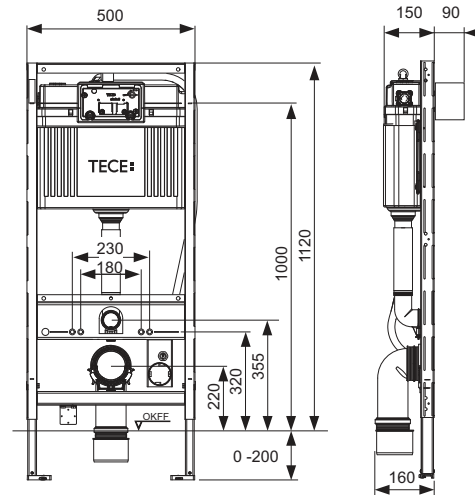

Produsul va fi înlocuit de 9300344, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300044	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Modul de WC Geronto TECEprofil, cu rezervor Uni, în conformitate cu **NEW** DIN 18040-1, înălțime de instalare de 1120 mm

Modul de WC pentru instalare în structură TECEprofil sau pentru montaj încadrat în structuri portante sau în fața unui perete solid. Pentru instalare fără bariere cu montaj ridicat al vasului ceramic. Modul cu cadre din oțel laterale și conducte pentru pozarea cablurilor, inclusiv materiale de montaj. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Inălțimea manerelor de sprijin = 760 mm

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapete de acționare TECE și acționări electronice pentru WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Doi suporturi pentru susținere pe podea reglabili în intervalul 0–200 mm.
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Opt elemente de prindere modulare ajustabile în adâncime
- Patru cleme multiple pentru prinderea în structura TECEprofil
- Cadre laterale din oțel pentru fixarea seturilor de placă din oțel pentru susținerea mânerelor de sprijin.
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90 extins (30 cm) inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.


Vă rugăm să comandați separat:

- Set plăci de oțel/lemn pentru susținerea brațelor de susținere de siguranță (90420xx)
- Elemente electronice pentru WC (precum acționare de la distanță pentru toaletă TECEplanus)
- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton (opțional)

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

În funcție de producător, este posibil ca ascunderea cablurilor să nu poată fi efectuată pentru toate brațele de susținere.

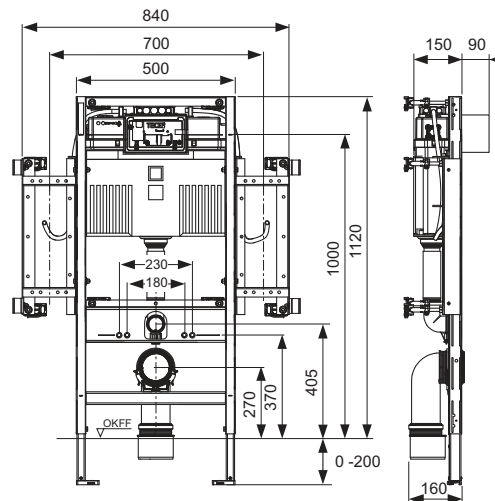

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300381	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul de WC Geronto TECEprofil, cu rezervor Uni, în conformitate cu DIN 18040-1, înălțime de instalare de 1120 mm

Modul de WC pentru instalare în structură TECEprofil sau pentru montaj încadrat în structuri portante sau în fața unui perete solid. Pentru instalare fără barieră cu montaj ridicat al vasului ceramic. Modul cu cadre din oțel laterale și conducte pentru pozarea cablurilor, inclusiv materiale de montaj.

Înălțimea manerelor de sprijin = 760 mm

Unitate preasamblată parțial, constând din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță construit din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și etanșat
- Conexiune rezervor cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor de 10-litri; Volum de spălare standard presetat de 6-litri; opțiune de setare a volumului de spălare la 4,5/7,5/9-litri în orice moment; volum parțial de spălare de 3-litri cu sistemul cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapete de acționare TECE, acționări electronice pentru WC și mâner pentru acționare WC
- Poate fi setat ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică, zgomot redus

Modul constând din:

- Cadru de montaj auroportant, vopsit în câmp electrostatic
- Doi suportți pentru susținere pe podea reglabili în intervalul 0–200 mm
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Opt elemente de prindere ajustabile în adancime
- Patru cleme multiple pentru prinderea în structura TECEprofil
- Cadre laterale din oțel pentru fixarea seturilor de placă din oțel pentru susținerea mânerelor de sprijin
- Cot scurgere WC DN 90 incluzând adaptor DN 90/100 din PP
- Adaptorul poate fi folosit pentru instalare orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:


- Set de plăci pentru prinderea manerelor de sprijin (90420xx)
- Acționări electronice pentru WC (precum acționare de la distanță pentru WC TECEplanus)
- Clapetă de acționare pentru WC (a se vedea acționările)
- Set de adaptare pentru structură portantă TECEone

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de contact (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare de susținere din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Avertisment:

Setul de plăci din oțel/lemn compatibil pentru brațul de susținere de siguranță trebuie comandat separat! În funcție de producător, este posibil ca ascunderea cablurilor să nu poată fi efectuată pentru toate brațele de susținere.

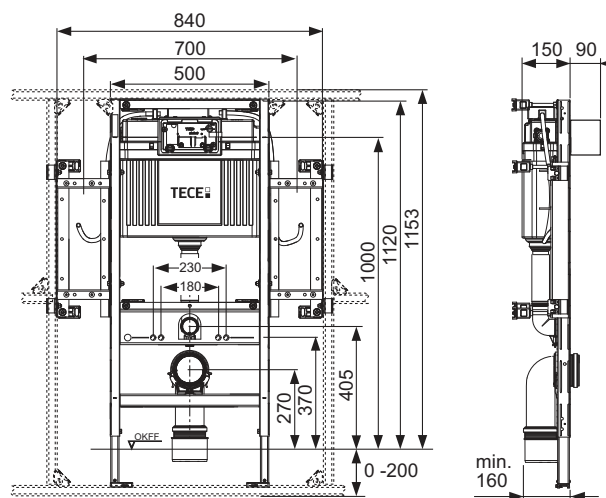


Produsul va fi înlocuit de 9300381, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300009	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Set plăci de oțel TECEprofil pentru susținerea brațului de susținere de siguranță

Compus din două plăci de oțel, inclusiv materiale de montaj pentru instalarea pe modulul WC Geronto. Șuruburile de fixare pentru asamblarea brațelor de susținere de siguranță nu sunt incluse în pachetul de livrare.

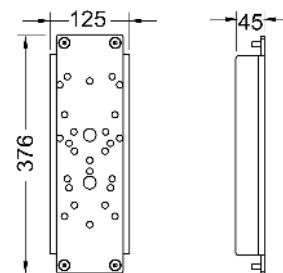

Cod	Producator	Tip		
9042010	Erlau	Ovalgrip		
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805		
	Keuco	Collection Plan		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	Erlau	Economy		
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
	Linido	LI2603		
9042012	Erlau	XSE		
	Lehnen	Evolution		
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Serie 400-NY		
	SAM	free line		
9042013	Deubad	Maxima Typ G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		rehagrip	A-, B-, D- und E-Serie	
		Terma	Wlon	
		9042016	Deubad	DEU-WAVE
			FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
		Hewi		Serie 950
		Normbau		Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion		
9042018	Erlau	ASK		
	PROVEX	Serie 400/Serie 300/Serie 250		


Cod	UL 1	UL 2
9042010	1 set	10 set
9042011	1 set	10 set
9042012	1 set	10 set
9042013	1 set	10 set
9042016	1 set	10 set
9042017	1 set	10 set
9042018	1 set	10 set

Set plăci de lemn TECEprofil pentru montajul brațelor de susținere de siguranță

Set plăci de lemn compus din două plăci de lemn impermeabile la apă, realizate din furnir lipit, inclusiv materiale de montaj pentru instalarea pe modulul de toaletă Geronto. Șuruburile de conectare pentru asamblarea brațelor de susținere de siguranță nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Notă:

Nepotrivit pentru brațe de susținere cu acționare cu cablu.

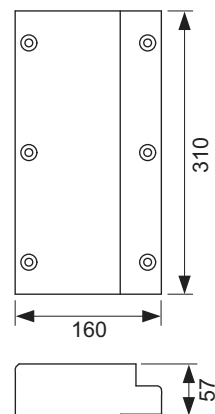

Cod	UL 1	UL 2
9042008	1 set	10 set

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni, cu conexiune pentru sistem **NEW** de extracție miros, înălțime de instalare 1120 mm

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit" și conducta pentru alimentarea modulului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunel de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Conexiune pentru extracție miros (DN 70), ventilator potrivit de ex. Maico ER 100

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Conductă pentru conexiuni universale ale vaselor de WC cu bideu (verificați poziția conexiunilor).
- Structură de încadrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv pentru transformator și cablu


Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN 1804 (DIN 18040; construcții fara bariere – Partea 1: Cladiri si spatii publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)
- Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton (opțional)

Notă:

- Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de contact (= distanța de la centrul bolțului de fixare la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare de susținere din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.
- Montarea elementelor de extracție miros este posibilă pentru toate vasele ceramice de toaletă uzuale. Cu toate acestea, apa de spălare rămâne în țeava de spălare a unor vase ceramice cu o poziție de fixare mai înaltă sau cu o margine de spălare mai înaltă, rezultând în umplerea parțială sau completă a vasului. „Manualul Tehnic” actual oferă o imagine de ansamblu a elementelor ceramice afectate în care nu este posibilă montarea opțiunii de extracție miros.

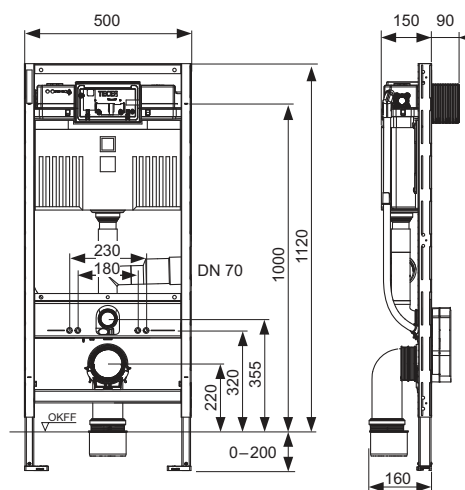

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300303	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, cu conexiune pentru sistem de extracție miros, înălțime de instalare 1120 mm

Module de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor UNI pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă
- Conexiune pentru extracție miros (DN 70)

Modul compus din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare poate fi folosit și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Ventilator potrivit, de ex.:

- Maico ER 100
- Lunos Skalar-2SG


Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN1804 (DIN18040; construcții fara bariere – Partea 1: Cladiri si spatii publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante
- Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton

Notă:

- Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.
- Montarea elementelor de extracție miros este posibilă pentru toate vasele ceramice de toaletă uzuale. Cu toate acestea, apa de spălare rămâne în țeava de spălare a unor vase ceramice cu o poziție de fixare mai înaltă sau cu o margine de spălare mai înaltă, rezultând în umplerea parțială sau completă a vasului. „Manualul Tehnic” actual oferă o imagine de ansamblu a elementelor ceramice afectate în care nu este posibilă montarea opțiunii de extracție miros.

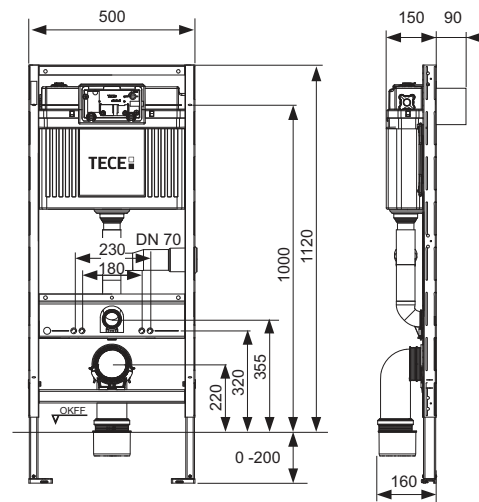

Produsul va fi înlocuit de 9300303, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300003	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universala- NEW
 lă a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 1120 mm

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit" și conductă pentru conducta pentru alimentarea modulului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Casetă de cabluri pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
- Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție
- Conducta universală pentru alimentarea modulelor de WC cu bideu (verificați poziția conexiunilor!)
- Structură de încadrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv pentru transformator și cablu


Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN 1804 (DIN 18040; construcții fara bariere – Partea 1: Cladiri si spatii publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn
- Set de instalare finisaj pentru modulul universal de WC cu funcție de bideu 1120 mm
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

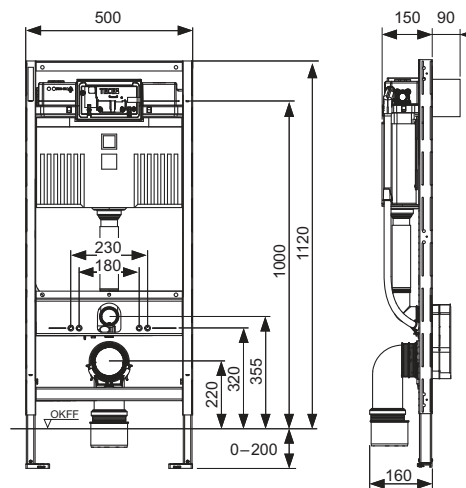

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300379	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni pentru conexiunea universală a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 1120 mm

Module de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc.

Permite conexiunea universală a unui vas WC cu bideu, cu conexiune de apă și electricitate mascate, de ex. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care.

Produsele altor producători pot fi de asemenea conectate. Cu toate acestea, pozițiile conexiunilor trebuie să fie verificate în prealabil.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor UNI pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Côt scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul de îmbinare excentric este de asemenea adecvat pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Tub conductor cu casetă pentru poziționarea universală a conexiunii de apă
- Doză de legături pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
- Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție


Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN 1804 (DIN 18040; construcții fără bariere – Partea 1: Clădiri și spații publice).

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (a se vedea clapetele de acționare)
- Sistemul de fixare pentru instalarea în structuri portante, ca modul de colț sau în structuri din lemn
- Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante
- Set de instalare pentru modulul universal de WC cu bideu 1120 mm

Notă:

În cazul în care sunt utilizate elemente ceramice cu o suprafață de susținere redusă (de ex. V & B Memento, Subway 2.0) este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

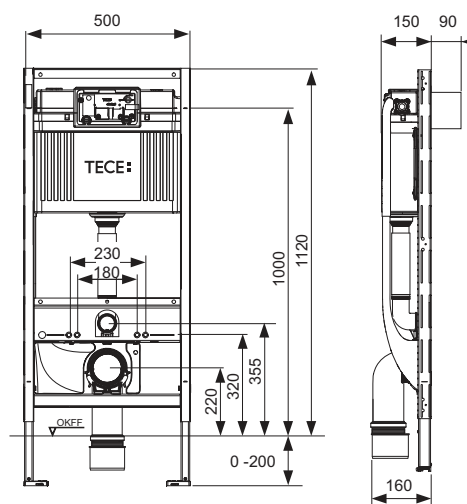

Produsul va fi înlocuit de 9300379, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300079	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universala- **NEW** lă a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 980 mm

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau în fața unui perete solid. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit" și conductă pentru alimentarea modulului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală sau de sus:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Două elemente de fixare ajustabile în adâncime
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Casetă de cabluri pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
- Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție
- Conducta universală pentru alimentarea modulelor de WC cu bideu (verificați poziția conexiunilor!)
- Structură de încastrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv pentru transformator și cablu

Vă rugăm să comandați separat:


- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional, numai pentru acționare frontală)
- Set de instalare finisaj pentru modulul universal de WC cu funcție de bideu 980 mm

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

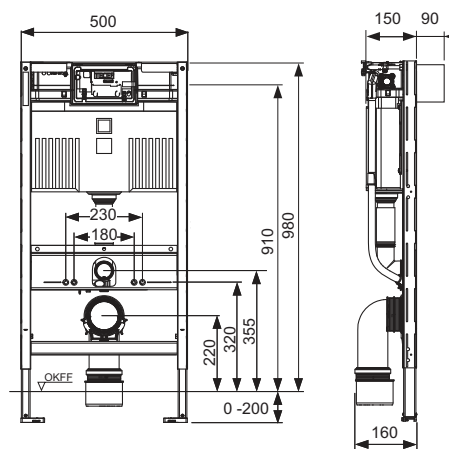

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300382	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni pentru conexiunea universală a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 980 mm

Modul de WC pentru instalare într-o structură portantă TECEprofil sau în fața unui perete solid.

Permite conexiunea universală a unui vas WC cu bideu cu conexiune de apă și electrică încastrate, de ex. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit Senso-Wash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care.

Produsele altor producători pot fi de asemenea conectate. Cu toate acestea, pozițiile conexiunilor trebuie să fie verificate în prealabil.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor UNI pentru acționare frontală sau superioară:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:


- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Două elemente de fixare reglabile în adâncime
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Tub conductor cu casetă pentru poziționarea universală a conexiunii de apă
- Doză de legături pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
- Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dizinfecțante (numai pentru acționarea frontală)
- Set de instalare pentru modulul universal de WC cu bideu 980 mm

Notă:

- Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.
- În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental
- Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

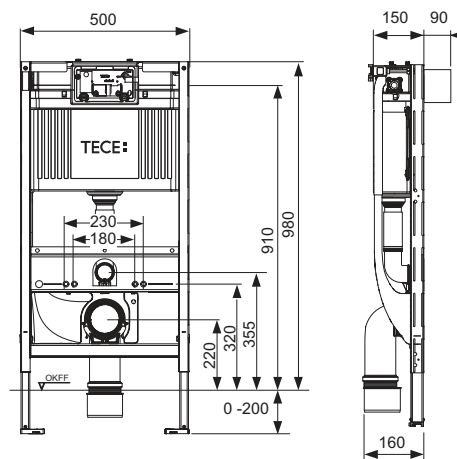

Produsul va fi înlocuit de 9300382, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300082	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universala a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 820 mm **NEW**

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau în fața unui perete solid. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit" și conducta pentru alimentarea modulului de WC cu bideu.

Rezervor Uni pentru acționare frontală sau de sus:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Două elemente de fixare ajustabile în adâncime
- Côt scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Casetă de cabluri pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
- Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție
- Conductă pentru conexiuni universale ale vaselor de WC cu bideu (verificați poziția conexiunilor).
- Structură de încadrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv pentru transformator și cablu

Vă rugăm să comandați separat:


- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional, numai pentru acționare frontală)
- Set de instalare finisaj pentru modulul universal de WC cu funcție de bideu 820 mm

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

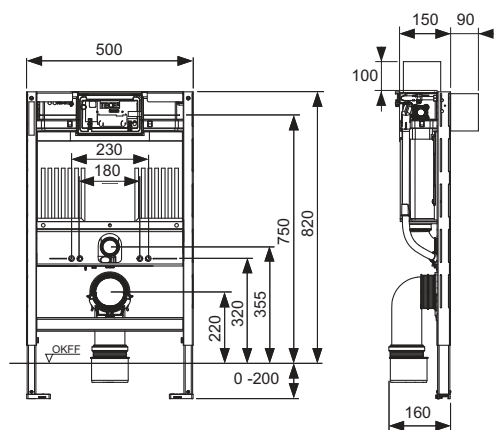

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300380	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni pentru conexiunea universală a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 820 mm

Modul de WC pentru instalare într-o structură portantă TECEprofil sau în fața unui perete solid.

Permite conexiunea universală a unui vas WC cu bideu cu conexiune de apă și electrică încastrate, de ex. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit Senso-Wash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care.

Produsele altor producători pot fi de asemenea conectate. Cu toate acestea, pozițiile conexiunilor trebuie să fie verificate în prealabil.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

Rezervor UNI pentru acționare frontală sau superioară:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:


- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Două elemente de fixare reglabile în adâncime
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Tub conductor cu casetă pentru poziționarea universală a conexiunii de apă
- Doză de legături pentru poziționarea universală a conexiunilor electrice
- Capac de protecție la montaj cu dopuri de protecție

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dizinfecante (numai pentru acționarea frontală)
- Set de instalare pentru modulul universal de WC cu bideu 820 mm

Notă:

- Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.
- În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental.
- Atunci când utilizați sistem ceramic compact, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară..

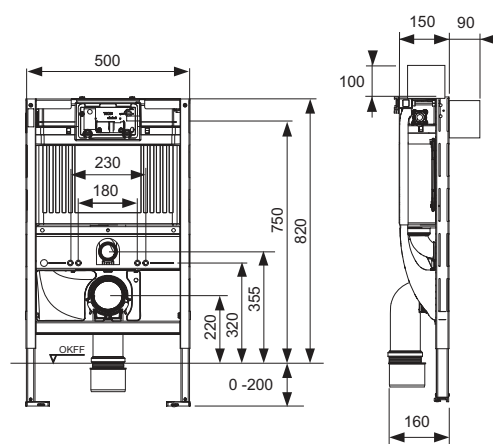

Produsul va fi înlocuit de 9300380, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9300080	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil – Module pentru WC cu spălare igienică

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, cu funcție de spălare igienică, înălțime de instalare de 1120 mm

Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu monobloc. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor cu funcție integrată de spălare igienică
- Unitate de spălare complet preasamblată cu funcție de spălare igienică
- Robineți de izolare cu funcții pentru spălarea conductelor înainte de punerea în funcțiune
- Două racorduri cu filet exterior de R 1/2" în partea superioară, pentru spălarea conductelor de apă caldă și rece (2x apă rece posibil)
- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapete de acționare TECE, acționări electronice pentru WC și mânere pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunelul de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Operarea:

- Prin intermediul interfeței Bluetooth cu ajutorul aplicației TECE Smartflow
- Opțional prin intermediul interfeței BCT
- Reglare continuă a intervalului de spălare și a volumului de spălare
- Reglare a intervalului de spălare și a volumului de spălare
- Înregistrarea istoricului de spălări

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12,
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.


Permite fixarea vasului ceramic la o înălțime a sezutului de 48 cm în conformitate cu DIN 1804 (DIN 18040; construcții fără bariere – Partea 1: Clădiri și spații publice).

Atenție:

- Transformatorul, inclusiv cablul de alimentare sunt absolut obligatorii (consultați 9810010).
- Nu sunt compatibile cu ușa de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid, în structuri portante, de colț sau structuri din lemn
- Cablu de alimentare pentru conectarea la sistemul de control al clădirii (opțional)
- Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton (opțional)

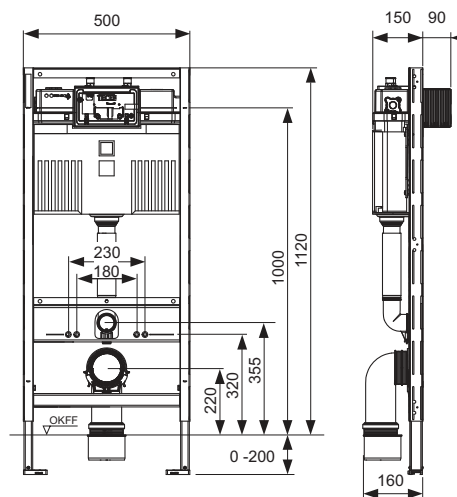

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9300100	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul pentru lavoar TECEprofil, înălțime de instalare 1120 mm

Pentru montaj în structuri TECEprofil sau pentru instalare în structură portantă metalică sau din lemn ca modul frontal sau de colț.

Unitate complet preasamblată, constând din:


- Cadru de montaj autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare M 10, distanțier ajustabil vertical și lateral
- Traverse de montaj izolate fonic pentru atașarea coturilor cu talpă
- Cot de scurgere DN 40/50 cu garnitură din cauciuc, NW 30/50 (acționează și ca garnitură de etanșare), dop de protecție

Vă rugăm să comandați separat:

- Coturi cu talpă TECEflex 16 x 1/2", conexiune universală TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau TECElogo 20 x 1/2"
- Sistem de fixare pentru structură portantă, de colț sau structuri din lemn
- Traversă de montaj pentru fittinguri cu montaj încadrat/externe 9020041



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9310000	1 buc.	10 buc.	60 buc.

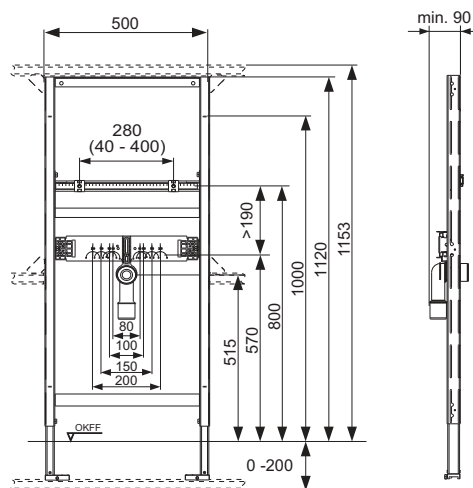

TECEprofil – Module pentru lavoar

Modul pentru lavoar TECEprofil, înălțime de instalare 820–980 mm

Modul pentru lavoar pentru montaj în structuri TECEprofil sau pentru instalare în structură portantă metalică sau din lemn ca modul frontal sau de colț.

Unitate complet preasamblată, constând din:


- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare M 10, ajustabile vertical și în adâncime, traversă de montaj gradată ajustabilă lateral
- Traverse de montaj izolate fonic pentru fixarea coturilor cu talpă
- Cot de scurgere DN 40/50 cu manșon din cauciuc, diametru nominal 30/50 (acționează și ca garnitură de etanșare), dop de protecție

Vă rugăm să comandați separat:

- Cot cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiunea universală TECElogo 20 x 1/2"
- Sistem de fixare pentru structură portantă, de colț sau structuri din lemn



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9310018	1 buc.	10 buc.	60 buc.

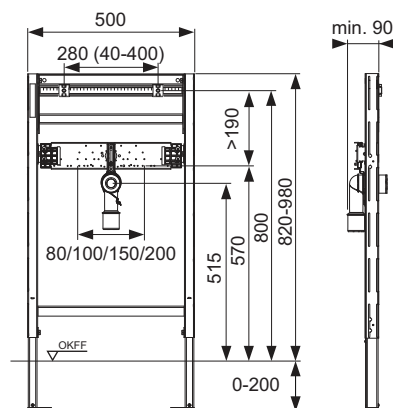

Modul pentru lavoar TECEprofil cu sifon de scurgere, înălțime de instalare 1120 mm

Pentru montaj în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalare în structură portantă metalică sau din lemn ca modul frontal sau de colț.


Pentru construcția unităților de lavoar cu o distanță la sol conformă cu DIN 18040 – 1 (construcția de clădiri accesibile – Partea 1: Clădiri accesibile publicului).

Unitate complet preasamblată, constând din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare M 10, Traversa de prindere gradată cu distanță de prindere reglabilă vertical și lateral
- Traversa de montaj izolate fonic pentru fixarea coturilor cu talpă, indicații gradate pentru orificii de 150 mm și 200 mm
- Sifon DN 50 încastrat, cu cot în U detașabil, diametru nominal 30 (funcționează de asemenea ca și garnitură de etanșare), incl. dop de protecție

Vă rugăm să comandați separat:

- Coturi cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiunea universală TECElogo 20 x 1/2"
- Cot cromat de conectare a lavoarului cu sifonul de scurgere 9080001
- Sistem de fixare pentru structură portantă, de colț sau structuri din lemn
- Placă de prindere pentru bateria de perete 9020041

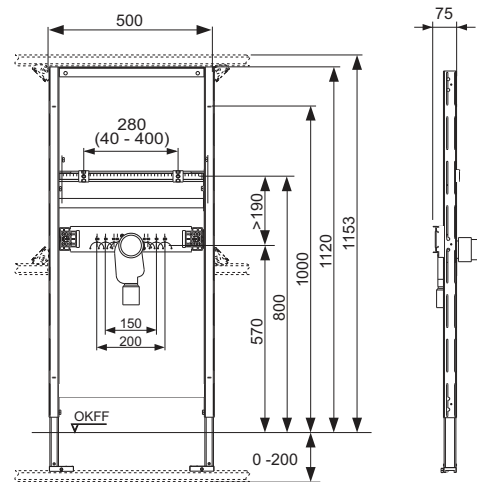

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9310004	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil – Module pentru lavoar

Modul pentru lavoar TECEprofil cu sifon de scurgere, înălțime de instalare 820–980 mm


Modul pentru lavoar pentru montaj în structuri TECEprofil sau pentru instalare în structură portanta metalica sau din lemn ca modul frontal sau de colț Pentru construcția de unități lavoar cu o înălțime față de pardoseală conform DIN 18040 – 1 (construcția de clădiri accesibile – Partea 1: Clădiri accesibile publicului).

Unitate complet preasamblată, constând din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare M 10, distanțier marcat reglabil vertical și lateral
- Traverse de montaj izolate fonic pentru fixarea coturilor cu talpă, marcaj pentru orificii de 150 mm și 200 mm
- Sifon de scurgere încastrat DN 50 cu sifon detașabil, garnitură DN 30 (funcționează de asemenea ca și garnitură de etanșare, incl. dop de protecție)

Vă rugăm să comandați separat:

- Cot cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiunea universală TECElogo 20 x 1/2"
- Cot de conectare pentru sifon încastrat 9080001
- Sistem de fixare pentru structură portantă, de colț sau structuri din lemn

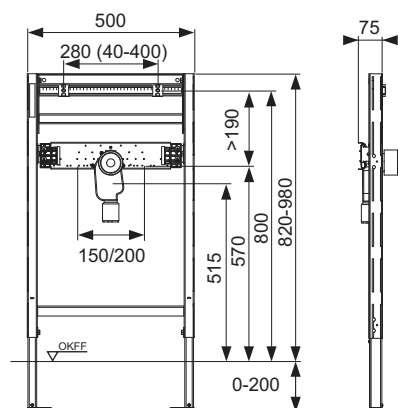

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9310019	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul pentru lavoar TECEprofil, înălțime de instalare 1120 mm

Pentru montaj în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalare în structură portantă metalică sau din lemn ca modul frontal sau de colț.

Unitate complet preasamblată compusă din:


- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Placă de montaj impermeabilă din furnir structurat, conform DIN 68705
- Traversă de montaj pentru atașarea fittingurilor externe
- Cot de scurgere rezistent la temperatură înaltă DN 50, incl. dop de protecție

Vă rugăm să comandați separat:

- Coturi cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiune universală TECElogo 20 x 1/2"
- Sistem de fixare pentru structură portantă, de colț sau structuri din lemn



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9310002	1 buc.	10 buc.	60 buc.

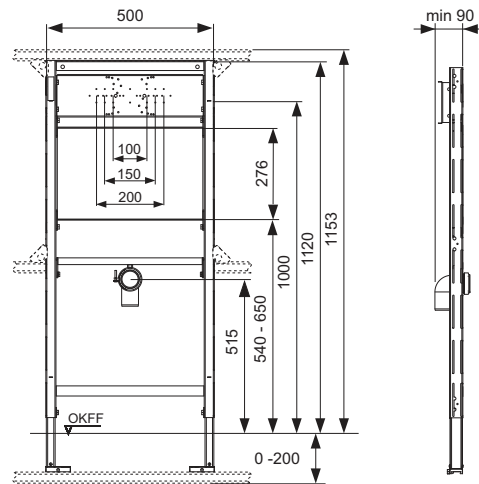

TECEprofil – Module pentru urinal

Modul pentru urinal TECEprofil cu carcasa supapei de spălare TECE U 2, înălțime de instalare 1120 mm

Modul pentru urinal pentru sistemul electronic de acționare TECEfilo, pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn și în fața unui perete solid sau ca modul de colț.

Unitate complet preasamblată, compusă din:


- Carcasa supapei de spălare TECE U 2 cu robinet de închidere și control al debitului de intrare și sistem de protecție la montaj.
- Transformator integrat 230 V/12 V pentru conexiunea directă la 230 V
- Conexiune G1/2" FI
- Două picioare pentru fixarea pe podea reglabile între 0–200 mm
- Adâncime de instalare 75 mm
- Două șuruburi de montaj M 8
- Șine de fixare reglabile continuu
- Conexiune de scurgere reglabilă pe înălțime
- Cot de conectare de DN 50 inclusiv dopuri de protecție
- Material de montaj pentru urinal
- conexiune intrare 1/2" FI

Vă rugăm să comandați separat:

- Sistemul de acționare pentru urinal TECEfilo (consultați secțiunea referitoare la acționări pentru urinal)
- Sistem de fixare pentru structură portantă individuală, de colț sau structuri din lemn

Atenție:

Nu este adecvat pentru urinale semi-încastate, de ex. Keramag Joly și Visit.

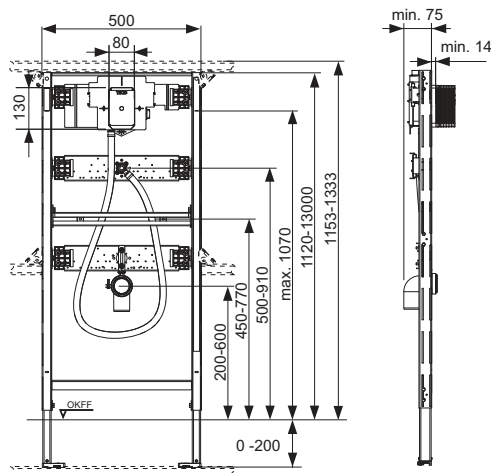

Cod	UL 1	UL 2
9320013	1 buc.	10 buc.

Modul pentru urinal TECEprofil cu carcasa supapei de spălare TECE U 1, înălțime de instalare 1120 mm

Modul pentru urinal, pentru sistemele de acționare manuală și electronică. Pentru montaj în structuri TECEprofil sau pentru instalare în structură portantă metalică sau din lemn ca modul frontal sau de colț.

Unitate complet preasamblată, constând din:


- Carcasă supapă de spălare urinal TECE U 1 cu control al debitului și sistem de protecție pentru montaj
- Conexiune 1/2" FI
- Doi suporturi pentru susținere pe podea reglabili în intervalul 0-200 mm
- Două șuruburi de fixare M 8
- Șine de fixare ajustabile
- Conexiune de scurgere reglabilă pe înălțime
- Cot de scurgere DN 50 incluzând dopuri de protecție
- Materiale de montaj pentru urinal
- Conexiune intrare 1/2" FI

Vă rugăm să comandați separat:

- Acționare manuală sau electronică (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus și TECEnow Urinal)
- Sistem de fixare pentru structură portantă individuală, de colț sau structuri din lemn

Atenție:

Nu este adecvat pentru urinale semi-încastate.

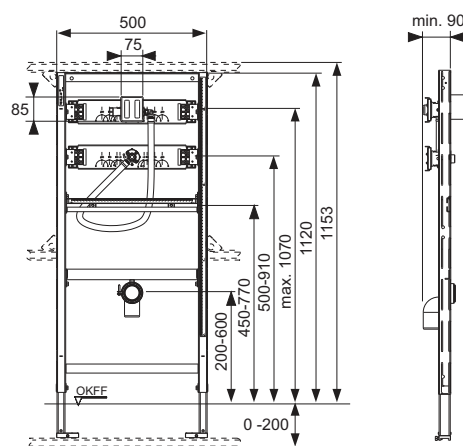

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9320008	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil – Module pentru urinal

Modul pentru urinal TECEprofil pentru supapa de spălare externă, înălțime de instalare 1120 mm

Modul pentru urinal pentru susținerea supapelor de spălare montate pe perete. Pentru montaj pe țevile profilate TECEprofil sau pentru instalare în structură portantă metalică sau din lemn ca modul frontal sau de colț.

Unitate complet preasamblată, compusă din:


- Cadru de montaj autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Doi suporturi pentru susținere pe podea reglabili în intervalul 0-200 mm
- Două bolțuri de fixare M 8
- Șine de fixare ajustabile
- Conexiune de scurgere reglabilă pe înălțime
- Cot scurgere DN 50 pentru temperaturi înalte, inclusiv dop de protecție
- Materiale de montaj pentru urinal

Vă rugăm să comandați separat:

- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete, în structură portantă, de colț sau structuri din lemn



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9320010	1 buc.	10 buc.	60 buc.

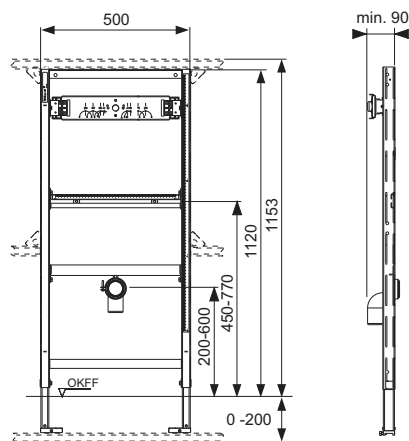


Modul de cadă/duș TECEprofil pentru fitinguri externe și cu montaj încas-trat, înălțime de instalare 1120 mm


Pentru fitinguri externe sau cu montaj încas-trat. Pentru montaj în structuri TECEprofil sau pentru instalare în structură portanta metalica sau din lemn ca modul frontal sau de colț.

Unitate complet preasamblată, constând din:

- Cadru de montaj autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Doi suportți pentru susținere pe podea reglabili în intervalul 0-200 mm
- Traversă reglabilă continuu pentru coturi cu talpă sau fitinguri cu montaj încas-trat

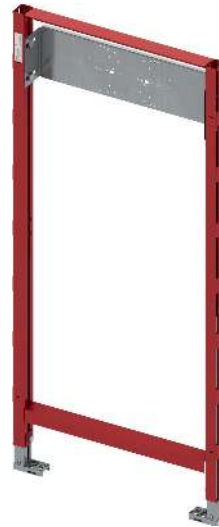

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9340000	1 buc.	10 buc.	60 buc.

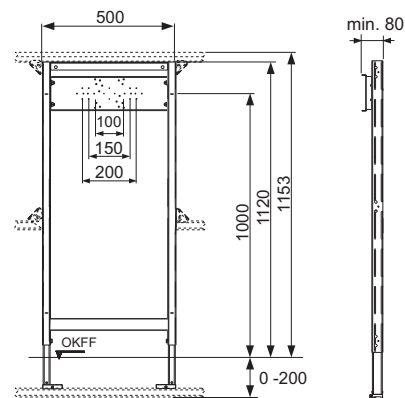

TECEprofil – Module pentru bideu

Modul pentru bideu TECEprofil pentru bideu suspendat, înălțime de instalare 1120 mm


Pentru montaj în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalare în structură portantă metalică sau din lemn ca modul frontal sau de colț.

Unitate complet preasamblată, constând din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic și doi suportți pentru fixarea pe pardoseală reglabili între 0-200 mm
- Două șuruburi și piulițe de fixare M 12
- Conexiune de scurgere reglabilă pe înălțime
- Cot de scurgere DN 40/50 cu manșon din cauciuc, diametru nominal 30/50 (acționează și ca garnitură de etanșare), incl dop de protecție

Vă rugăm să comandați separat:

- Coturi cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiune universală TECElogo 20 x 1/2"
- Sistem de fixare pentru structură portantă, de colț sau structuri din lemn

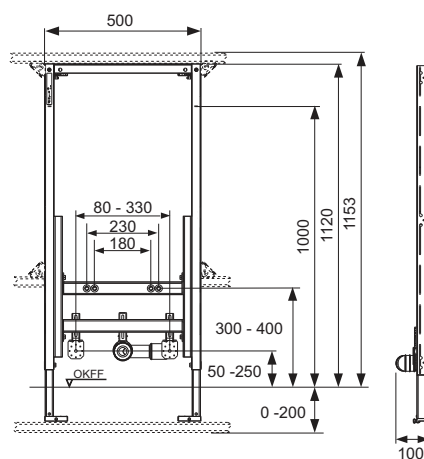

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9330000	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul pentru bideu TECEprofil pentru un bideu suspendat, înălțime de instalare 820 mm

Pentru montaj în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalare în structură portantă metalică sau din lemn ca modul frontal sau de colț.


Unitate complet preasamblată, constând din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic și doi suporti pentru fixarea pe pardoseală reglabili între 0-200 mm
- Două șuruburi și piulițe de fixare M 12
- Conexiune de scurgere reglabilă pe înălțime.
- Cot de scurgere DN 40/50 cu manșon din cauciuc, DN 30/50 (acționează și ca garnitură de etanșare), dop de protecție
- Două elemente de fixare reglabile în adâncime

În combinație cu sistemul de fixare telescopic 9380001 poate să fie montat într-un perete cu structură portantă TECEprofil pentru înălțime de instalare de 980 mm.

Vă rugăm să comandați separat:

- Sistem de fixare pentru montaj de colț sau pentru structuri cu grinzi din lemn.
- Coturi cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiune universală TECElogo 20 1/2"
- Element de fixare telescopic TECEprofil pentru modulele 9380001

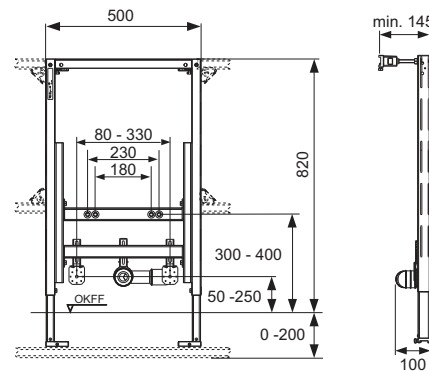

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9330005	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil – Accesorii

Modul TECEprofil pentru brațul de susținere de siguranță și sistemele de susținere


Pentru instalarea în pereți cu structuri din profile UA sau în fața zidului.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- panou din furnir impermeabil la apă
- Materiale de montaj pentru fixarea pe un perete cu profil UA

Vă rugăm să comandați separat:

- Sistem de fixare reglabil în adâncime pentru montajul în fața unui perete solid.

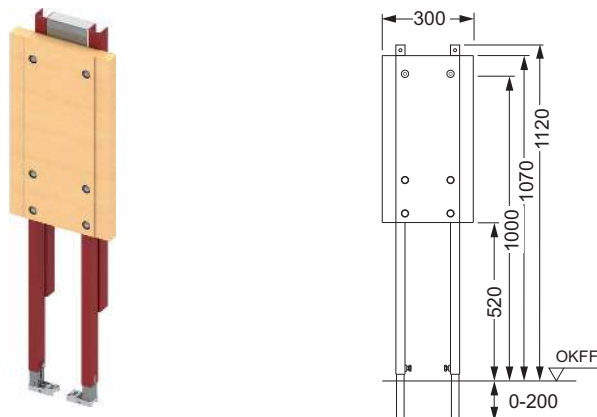


Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9360000	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Placă de montaj TECEprofil pentru brațul de susținere de siguranță și sistemele de susținere

Pentru fixarea stabilă a mânerelor de susținere și sistemelor de fixare într-o structură de susținere TECEprofil sau într-un perete cu structura din profil UA.

Unitate preasamblată, compusă din:

- Placă din furnir impermeabil la apă pentru atașarea pe un modul universal TECEprofil
- două cleme multifuncționale pentru fixarea structurii de susținere TECEprofil

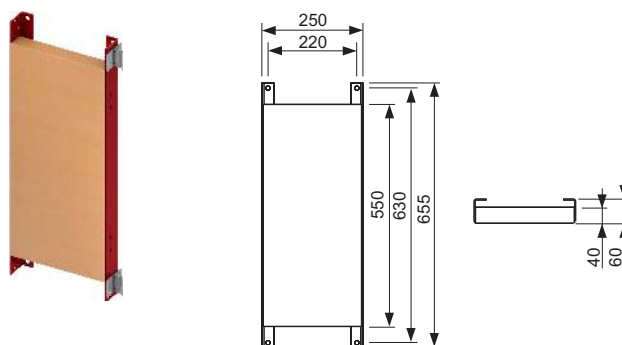

Cod	UL 1
9042003	1 buc.

Sistem de fixare modul TECEprofil reglabil în adâncime cu prindere rapidă

Pentru montajul modulelor pe un perete solid și pe structuri TECEprofil, distanța de fixare de 150-240 mm.

Compus din:

- Două elemente de fixare reglabile în adâncime
- Materiale de montaj



Cod	UL 1	UL 2
9380014	1 buc.	15 buc.

Sistem de fixare de perete TECEprofil

Elemente de fixare modul individual pentru fixarea de un perete stabil.

Cod	UL 1	UL 2
9380300	1 buc.	20 buc.



Sistem de fixare de perete TECEprofil 45°

Sistem de fixare pentru fixarea modulului de un perete solid la un unghi de 45°.

Cod	UL 1	UL 2
9380301	1 buc.	20 buc.

**Sistem de fixare TECEprofil pentru pereți solizi**

Sistem de fixare a modulului în fața unui perete solid. Pentru susținerea unor înălțimi ale structurilor de 145-175 mm.

Compus din:

- Două șuruburi de fixare cu dibluri
- Patru piulițe cu flanșă

Cod	UL 1	UL 2
9380007	1 buc.	40 buc.

**Set de fixare TECEprofil pentru pereții cu structuri UA**

Material de fixare pentru montajul modulelor TECEprofil pe profilele laterale încastrate. Adecvate pentru profile 50 cu montaj încastrat conform DIN 18182 Partea 1.

Compus din:

- Patru șuruburi cu piulițe
- Opt șaibe

Cod	UL 1	UL 2
9380006	1 set	5 set

**Set de fixare TECEprofil pentru pereți cu structuri din lemn**

Materiale de montaj pentru montajul modulelor TECEprofil pe structurile laterale de lemn.

Compus din:

- Patru șuruburi cu cap hexagonal pentru lemn
- Patru șaibe

Cod	UL 1	UL 2
9380005	1 set	5 set


**Sistem de fixare cu prindere laterală TECEprofil pentru nișe**

Înălțător sifon pentru modulele TECEprofil, pentru asamblarea și conectarea în nișe de 680–1130 mm, inclusiv materiale de montaj.

Notă:

Acționarea de sus nu este posibilă atunci când este utilizat în combinație cu modulele de WC cu o înălțime de instalare de 820/980 mm.

Cod	UL 1
9380013	1 buc.

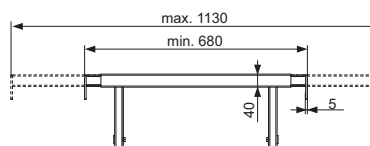


TECEprofil – Accesorii

Element de fixare telescopic TECEprofil pentru module

Pentru extinderea barelor laterale ale modulului și fixarea de o bară orizontală TECEprofil.

Compus din:

- Două elemente de fixare reglabile pe înălțime
- Material de montaj pentru fixarea pe tubul TECEprofil

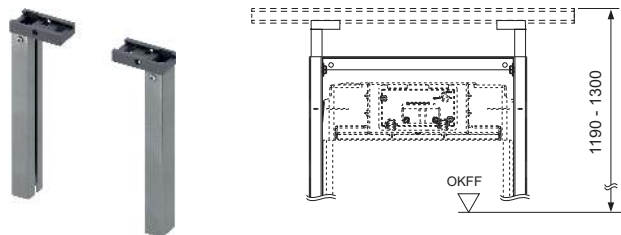


Cod	UL 1	UL 2
9380001	1 buc.	5 buc.

Sistem de fixare TECEprofil reglabil pe înălțime, pentru asamblare individuală

Pentru montajul modulelor TECEprofil pe un perete solid sau construcții ușoare. Permite reglajul în adâncime și înălțime.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

- Traversă de montaj galvanizată
- Două elemente de fixare pe perete, reglabile în înălțime, pentru ajustarea la modelul plăcilor ceramice
- Materiale de montaj pentru prinderea de perete

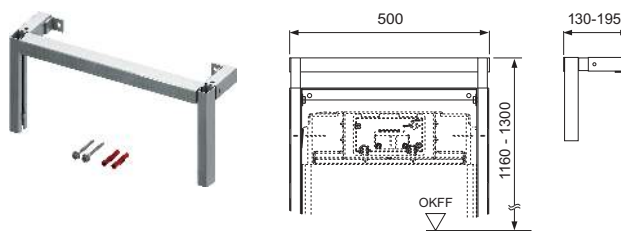


Cod	UL 1
9380002	1 buc.

Element de fixare TECEprofil pentru instalarea pe colț

Pentru montajul modulelor TECEprofil de un perete solid sau ușor la un unghi de 45°. Numai o latură trebuie să fie prinsă în șuruburi pe perete.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

- Traversă de asamblare galvanizată, reglabilă pe înălțime, pentru adaptare la modelul plăcilor ceramice
- Profil galvanizat ușor pentru montajul panoului frontal
- Material de montaj

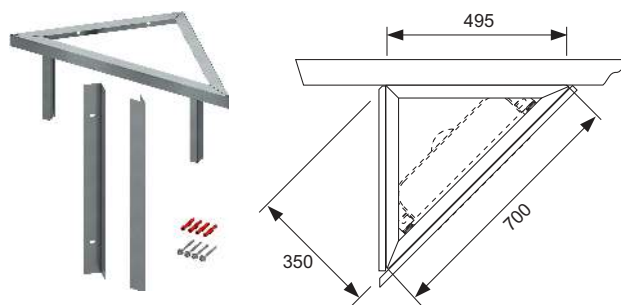

Cod	UL 1
9380004	1 buc.

Element de fixare modul TECEprofil pentru instalarea variabilă pe colț

Pentru montajul de colț al modulelor TECEprofil. Ansamblu de colț pentru economie de spațiu în colțuri, de exemplu montarea de țevi de scurgere, de țevi de aerisire sau de țevi de alimentare în spatele modulului. Se poate monta la toate modulele.

Compus din:

- Două accesorii de perete pentru montarea pe colț, cu unghi variabil
- Material de montaj pentru prinderea de perete



Cod	UL 1	UL 2
9380003	1 set	5 set

Set bare de oțel pentru cadre TECEprofil


Pentru susținere suplimentară în ramele de montaj pentru vasele ceramice de toaletă cu o suprafață de susținere redusă (= distanța dintre șurubul central de atașare și marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento și Subway 2.0. Adecvate pentru instalarea cu toate modulele pentru WC TECEprofil.



Cod	UL 1
9041029	1 buc.

Picioare extinse pentru modul TECEprofil


Pentru montajul modulelor TECEprofil cu extindere de la pardoseală de la min. 20 cm la max. 50 cm. Versiunea galvanizată cu talpă de prindere TECEprofil.



Cod	UL 1
9030028	1 buc.

Cot de conectare toaletă TECEprofil 90° – DN 90/100


Pentru conectarea unui modul de WC la o țevă de scurgere DN 100, material PE-HD (ce poate fi sudat).



Cod	UL 1
9820069	1 buc.

Cot de conectare toaletă TECEprofil de 90° – DN 90/90


Pentru conectarea unui modul de WC la o țevă de scurgere DN 90, trei adâncimi reglabile.

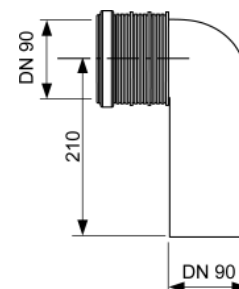

Tip	Cod	UL 1	UL 2
PE-HD	9980067	1 buc.	-
PE-HD	9820315	1 buc.	10 buc.
PP	9820134	1 buc.	-

Cot cu racord flexibil flexibil de conectare toaletă TECEprofil DN 90

Cot flexibil de scurgere DN 90, piesă de conectare PE-HD (sudabil).

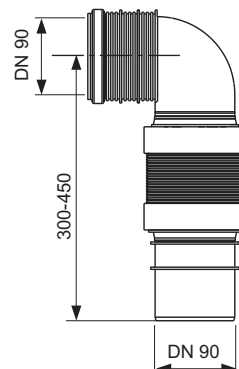

Cod	UL 1
9820317	1 buc.

TECEprofil – Accesorii

Set de conectare WC TECEprofil 30 cm, DN 90

Set de conectare din PE pentru vas WC suspendat.

Cod	UL 1
9820214	1 buc.



Adaptor excentric, DN 90/100

Conector de toaletă pentru conectarea orizontală a modulelor la o țevă de scurgere DN 100.

Tip	Cod	UL 1	UL 2
PP	9820136	1 buc.	10 buc.
PVC	9820137	1 buc.	10 buc.
PE-HD	9820316	1 buc.	10 buc.



Țevă de spălare TECEprofil pentru extracție miros

Țevă de spălare pentru conectarea sistemului de extracție miros.

Tip	Cod	UL 1
DN 70 „dreapta”, 90°	9820078	1 buc.
DN 70 „stânga”, 90°	9820126	1 buc.
DN 50 „dreapta”, 45°	9820127	1 buc.



Set de adaptare TECEprofil pentru capace de WC cu funcție de bideu

Set carcasă izolată fonic pentru instalarea pe toate modulele TECEprofil pentru structuri portante; adecvat pentru pregătirea conexiunii la apă și electricitate, pentru capace de WC cu funcție de bideu, de ex. Duravit SensoWash D-Code și SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, Aqua-Clean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U.

Set compus din:

- Doză pentru conexiuni electrice.
- Placă de susținere pentru doza, pentru montajul lateral pe cadrul modulului
- Cot cu talpă 1/2" x 1/2" incl. izolație fonică
- Placă de susținere pentru cotul cu talpă.
- Manșon de etanșare
- Șuruburi de fixare

Cod	UL 1
9880037	1 buc.



Set de adaptare TECE pentru TOTO Washlet SG 2.0

Carcasă izolată fonic pentru instalarea pe toate modulele TECEprofil pentru structuri portante; adecvat pentru pregătirea unei conexiuni la apă pentru toaleta Toto SG shower.

Set compus din:

- Cot cu talpă 1/2" x 1/2" inclusiv izolare fonică
- Placă de susținere pentru coturile cu talpă.
- Manșon de etanșare
- Șuruburi de fixare



Cod	UL 1
9880049	1 buc.

Conexiune apă TECEprofil pentru WC cu bideu

Furtun de rezervă ranforsat cu racord în T integrat pentru rezervoare Uni.



Cod	UL 1
9880036	1 buc.

Set de asamblare TECEprofil pentru modulul universal pentru vas WC cu bideu

Set de instalare pentru conectarea unei WC cu bideu încorporat în combinație cu un modul pentru WC cu funcție bideu.

Pachetul conține:

- Furtun ranforsat 3/8" FI, lung
- Furtun ranforsat, incl. racord în T 3/8" cu FE.
- Racord de cuplare 3/8" FE
- 3/8" adaptor de plastic pentru supapa de umplere F 10



Tip	Cod	UL 1
Înălțimea modulului 1120 mm	9880052	1 buc.
Înălțimea modulului 980 mm	9880053	1 buc.
Înălțimea modulului 820 mm	9880054	1 buc.


TECEprofil – Accesorii

Set de adaptare TECEone pentru structuri portante

Set de adaptare izolat fonic pentru preinstalarea modulelor pentru structuri portante (adâncimea de instalare minimă de 15 cm) pentru TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile țevilor de apă caldă și apă rece
- Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
- Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă
- Bolțuri de siguranță pentru plăcile de susținere

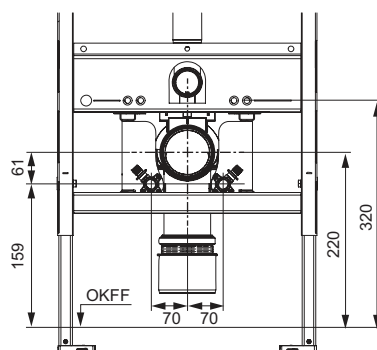

Cod	UL 1
9880046	1 buc.

Set de izolare fonică TECEprofil pentru WC și bideu


Pentru izolare fonică între vasul ceramic de WC sau bideu și plăcile ceramice.



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9200010	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEprofil cot de conectare între lavoar și sifon

Cot de scurgere 1 1/4" x DN 32 cu tub de imersie reglabil pe înălțime și placă de acoperire din alamă cromată.

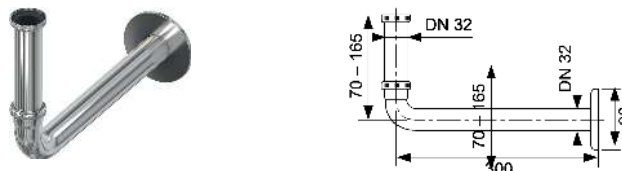

Cod	UL 1	UL 2
9080001	1 buc.	30 buc.

Fitting de conectare TECEprofil pentru urinal

Set compus din:

- piesă de conectare 1/2"
- Conector urinal



Cod	UL 1
9820055	1 buc.

Cheie pentru robinetul colțar

Pentru montarea/demontarea robinetului colțar din rezervorul TECE, cu suport pentru cheie de 1/2" sau 1/4".



Cod	UL 1
9820264	1 buc.


Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante

Pentru introducerea tabletelor dezinfectante în rezervorul standard TECE (adâncime de instalare de 13 cm). În combinație cu toate clapetele de acționare TECE sau cu o placă frontală din sticlă cu unitate de acționare TECElux, pentru instalare frontală. Adecvat pentru montaj încadrat. Pot fi adaptate toate clapetele de acționare TECE.

În construcție din zidărie, se va utiliza pentru grosimi ale zidului de minim 16 mm. Grosime maximă a construcției din zidărie: Construcție în sistem uscat 60 mm, Construcție din zidărie de 75 mm.

Atenție:

Tabletele dezinfectante utilizate nu trebuie să conțină clor sau alte substanțe oxidante. Nota: Pentru montajul cu rezervorul TECEbase va rugăm să comandați separat dibluri de prindere, cod produs 9820019.



Cod	UL 1
9240950	1 buc.

Supapă de spălare TECE A 2

Pentru rezervoarele standard TECE (adâncime de instalare 13 cm), include scaunul supapei, set de reglare debit și acționare.

Cod	UL 1
9820223	1 buc.

**Supapă de umplere universală TECE F 10**

Supapă de umplere universală pentru instalare în toate rezervoarele TECE precum și în aproape toate rezervoarele montate pe perete sau încadrate, de la alți producători.

Detalii produs:

- Conexiune cu filet metalic 3/8"
- Presiune intrare 0,5-10 bar
- Presiune minimă 0,5 bar
- Nivel reglabil
- Țeavă de evacuare reglabilă
- Zgomot redus, în conformitate cu grupa acustică I (DIN 4109)
- Design compact
- Pachetul conține adaptor și piuliță de fixare



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9820353	1 buc.	10 buc.	240 buc.

Set de reglare debit TECE pentru rezervoarele de spălare cu o adâncime de instalare de 13 cm

Pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor (adâncimea de instalare 13 cm). Se montează în suportul supapei de scurgere, diametrul 46-28 mm.

Cod	UL 1
9820337	1 buc.



TECEprofil – Accesorii

Transformator TECEprofil, inclusiv cablu de alimentare

Transformator pentru conexiunea electrică a unității de spălare igienică. O unitate igienică poate fi conectată prin intermediul unui singur transformator. Pentru montarea prizelor încastrate cu un diametru de 60 mm și o adâncime de 63 mm. Tensiunea electrică de conexiune 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), ieșire 12 V CC. Lungimea cablului 5 m.



Cod	UL 1
9810010	1 buc.

Set de reglaj debit TECE pentru rezervorul de spălare cu o adâncime de instalare de 8,5 cm

Set de reglare debit pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor TECE standard cu adâncime de instalare redusă (până la 8,5 cm). Instalarea în suportul supapei de spălare, diametrul 32–28 mm.



Cod	UL 1
9820394	1 buc.

Cablu de alimentare TECEprofil pentru conectarea la sistemul de control al clădirii

Cablu de alimentare pentru conexiunea unității de spălare igienică la sistemul de control al clădirii, lungimea cablului 5 m.



Cod	UL 1
9810011	1 buc.



TECEprofil set de instalare

Selecție de componente de bază, unitate pentru WC și lavoar pentru construcția pereților TECEprofil.

Compus din:

Nr.	Cod	Descriere	Cantitate
1	9300000	Modul de WC cu rezervor Uni, înălțime de instalare 1120 mm	1
2	9240200	Clapeta de acționare cu două volume, albă	1
3	9020033	Unitate de conectare pentru lavoar.	1
4	9010002	Colțar	30
5	9030002	Element simplu de ansamblare	10
6	9030011	Clemă dublă	5

Cod	UL 1
9850016	SALE 1 buc.

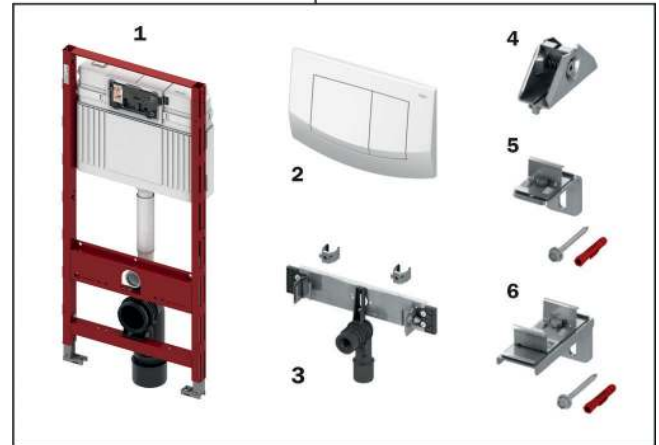


TECEprofil – Trusă cu piese de schimb

Trusă cu piese de schimb TECEprofil pentru rezervorul Uni

Trusa cu piese de schimb pentru rezervorul Uni.




Nr.	Cod	Descriere	Cantitate
1	9820223	Supapă de spălare A2	1
2	9820222	Ochi de tracțiune	2
3	9820233	Garnitură (ventil de scurgere)	5
4	9820005	O-ring (suport supapă)	10
5	9820337	Set inele pentru reglaj debit	1
6	9820353	Supapă de umplere universală F10	1
7	9820382	Supapă de umplere set actionare	3
8	9820383	Supapă de umplere set de etansare	3
9	9820372	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (17 mm, 3/8", până în 2019)	2
10	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	2
11	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1
12	9820026	Racord flexibil interior (armat), inclusiv O-ring pt rezervor TECE	1
13	9820025	O-ring pt rezerv TECE	10
14	9820018	Șuruburi de prindere	5
15	9820022	Set tije pt. clapete de actionare, rosu si albastru	5
16	9820263	Șurub de fixare	10
17	9820019	Tije de atașare	4
18	9820024	Tampon de cauciuc, set de două bucăți TECEplanus	10
19	9820020	Set arcuri pt butoane (2 buc)	10
20	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1
21	9820390	Cheie de demontare	1

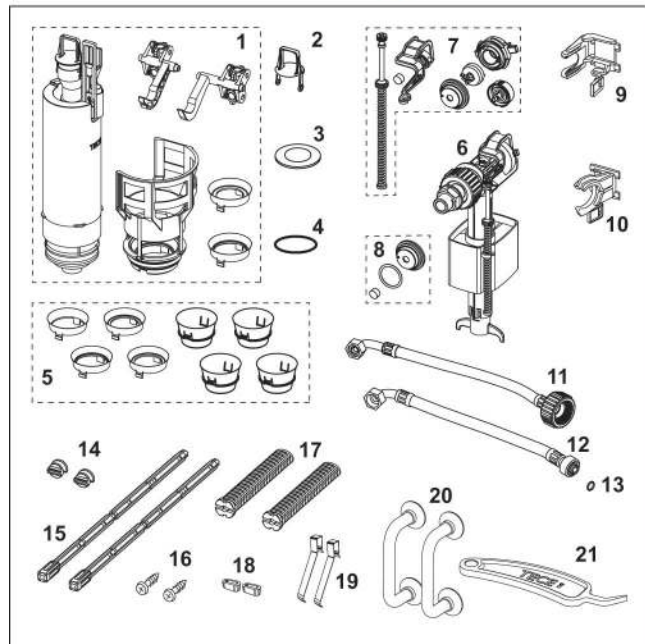

Cod	UL 1
9820000	1 buc.


9300302 – Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
8	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
9	9820312	Capac de protecție la montaj pentru țeava de spălare și cotul de scurgere	NEW 1 buc.
10	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
11	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
12	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
13	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
14	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
15	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.

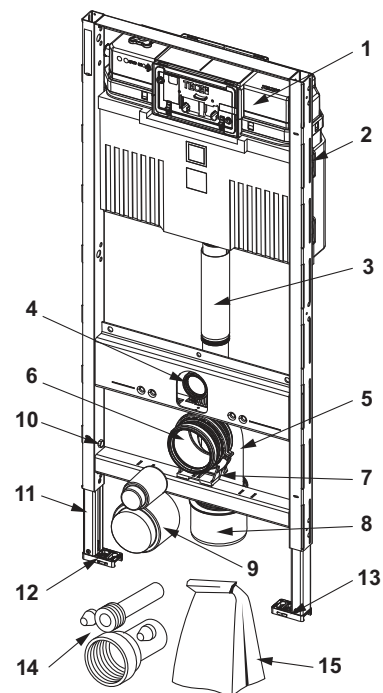

9300000 – Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 1120 mm


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820041	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
3	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
4	9820042	Cadru pentru suportul cotului de scurgere de WC	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
8	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
9	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
10	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
11	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
12	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
13	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
14	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
15	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
16	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

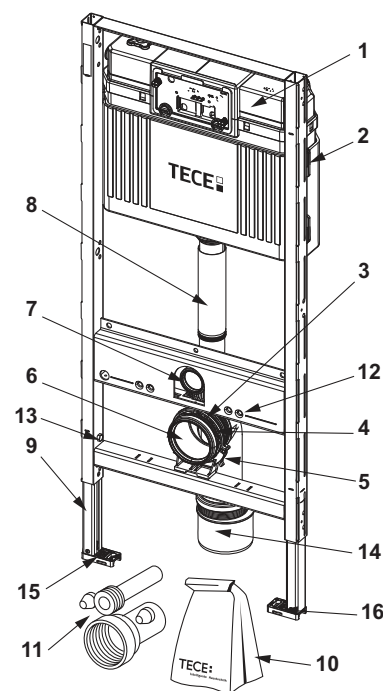

TECEprofil – Piese de schimb


9300022 – Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 980 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820101	Rezervor Uni, 980 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820041	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
4	9820042	Cadru pentru suportul cotului de scurgere de WC	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
8	9820099	Țeavă de spălare scurcu filet exterior, lungime 185 mm	1 buc.
9	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
10	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
11	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
12	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
13	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
14	9380014	Sistem de fixare de perete cu prindere rapidă	1 buc.
15	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
16	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
17	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

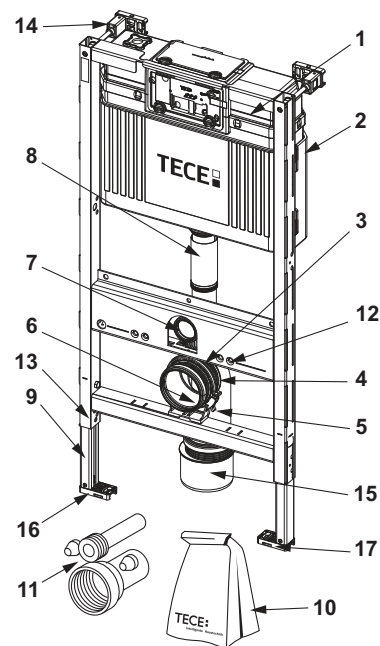


9300001 – Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 820 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820100	Rezervor Uni, 820 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820041	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
4	9820042	Cadru pentru suportul cotului de scurgere de WC	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
8	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
9	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
10	9380014	Sistem de fixare de perete cu prindere rapidă	1 buc.
11	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
12	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
13	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
14	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
15	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
16	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

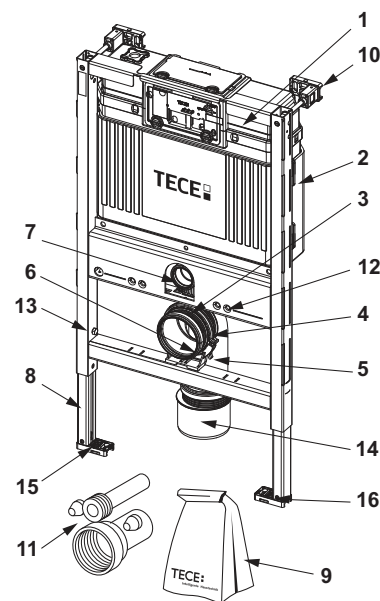


9300344 – Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, pentru WC cu bideu TOTO Neorest (WC) AC 2.0/EW 2.0, înălțimea de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
8	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
9	9380014	Sistem de fixare de perete cu prindere rapidă	1 buc.
10	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
11	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
12	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
13	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
14	9820259	Cablu de control	1 buc.
15	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
16	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
17	9820312	Capac de protecție la montaj pentru țeava de spălare și cotul de scurgere	NEW 1 buc.

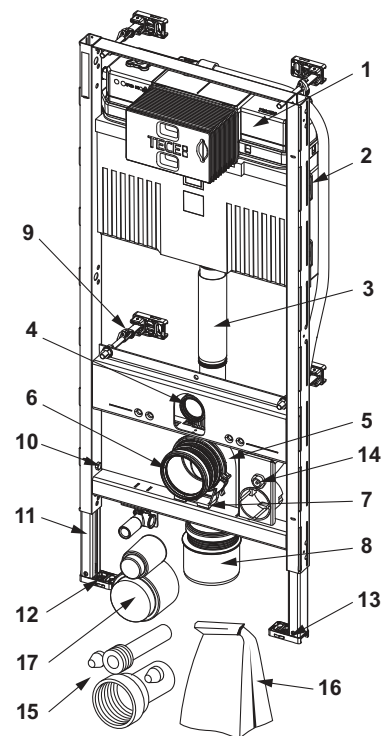

9300044 – Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, pentru WC cu bideu TOTO Neorest (WC) AC 2.0/EW 2.0, înălțimea de instalare 1120 mm


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820041	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
4	9820042	Cadru pentru suportul cotului de scurgere de WC	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
8	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
9	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
10	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
11	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
12	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
13	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
14	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
15	9820259	Cablu de control	1 buc.
16	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
17	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

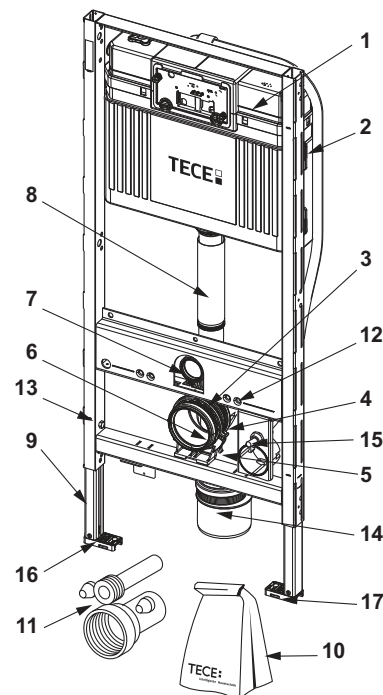

TECEprofil – Piese de schimb


9300381 – Modul de WC Geronto TECEprofil, cu rezervor Uni, în conformitate cu DIN 18040-1, înălțime de instalare de 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
8	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
9	9820312	Capac de protecție la montaj pentru țeava de spălare și cotul de scurgere	NEW 1 buc.
10	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
11	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
12	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
13	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
14	9380014	Sistem de fixare de perete cu prindere rapidă	1 buc.
15	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
16	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
17	9820437	Set ramă suport	1 buc.

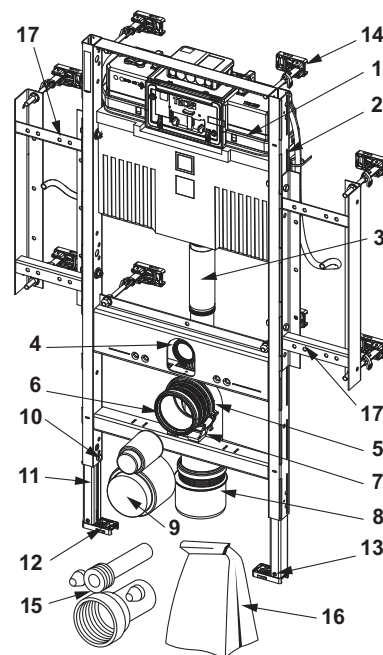


9300009 – Modul de WC Geronto TECEprofil, cu rezervor Uni, în conformitate cu DIN 18040-1, înălțime de instalare de 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820041	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
4	9820042	Cadru pentru suportul cotului de scurgere de WC	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
8	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
9	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
10	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
11	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
12	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
13	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
14	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
15	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
16	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
17	9820437	Set ramă suport	1 buc.
18	9380014	Sistem de fixare de perete cu prindere rapidă	1 buc.

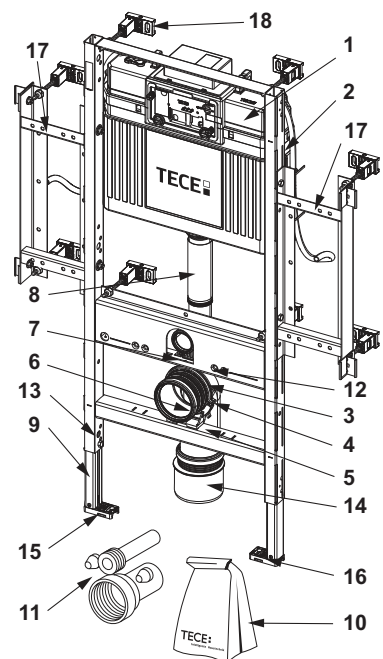


9300303 – TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni, cu conexiune pentru sistem de extracție miros, înălțime de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820078	Țeavă de spălare cu extracție de miros DN 70	1 buc.
	9820126	Țeavă de spălare cu extracție de miros DN 70 "stânga"	1 buc.
	9820127	Țeavă de spălare cu extracție de miros DN 50	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
8	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
9	9820569	Cleme de fixare și conductă	NEW 1 buc.
10	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
11	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
12	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
13	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
14	9820568	Capac de protecție la montaj pentru conexiunile WC-ului cu bideu	NEW 1 buc.
15	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
16	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.

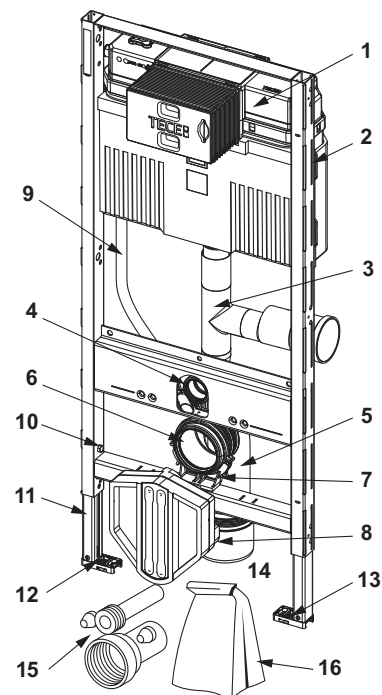

9300003 – Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, cu conexiune pentru sistem de extracție miros, înălțime de instalare 1120 mm


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820041	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
4	9820042	Cadru pentru suportul cotului de scurgere de WC	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
8	9820078	Țeavă de spălare cu extracție de miros DN 70	1 buc.
	9820126	Țeavă de spălare cu extracție de miros DN 70 "stânga"	1 buc.
	9820127	Țeavă de spălare cu extracție de miros DN 50	1 buc.
9	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
10	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
11	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
12	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
13	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
14	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
15	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
16	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

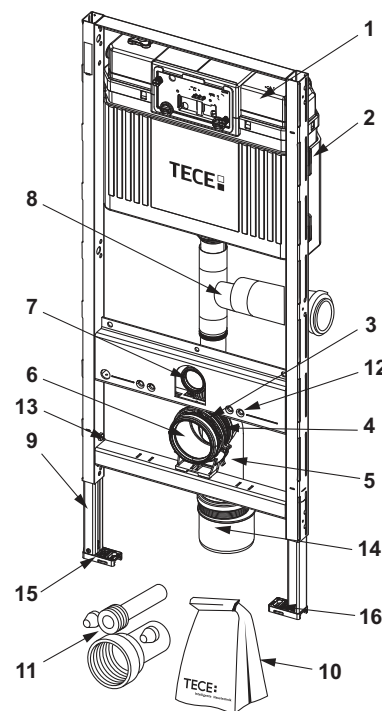

TECEprofil – Piese de schimb


9300379 – TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universală a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
8	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
9	9820569	Cleme de fixare și conductă	NEW 1 buc.
10	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
11	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
12	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
13	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
14	9820568	Capac de protecție la montaj pentru conexiunile WC-ului cu bideu	NEW 1 buc.
15	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
16	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.

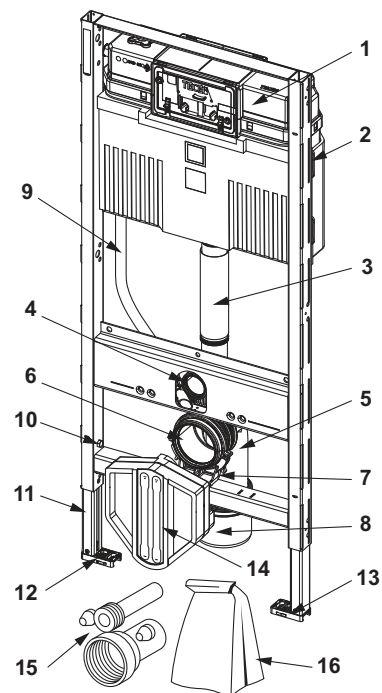


9300079 – Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni pentru conexiunea universală a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
6	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
7	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
8	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
9	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
10	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
11	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
12	9820340	Pâlnie pentru conexiune WC cu bideu și tub de cabluri	1 buc.
13	9820341	Pâlnie pentru conexiune cablu	1 buc.
14	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
15	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
16	9820342	Capac de protecție pentru modulul de WC	1 buc.
17	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.

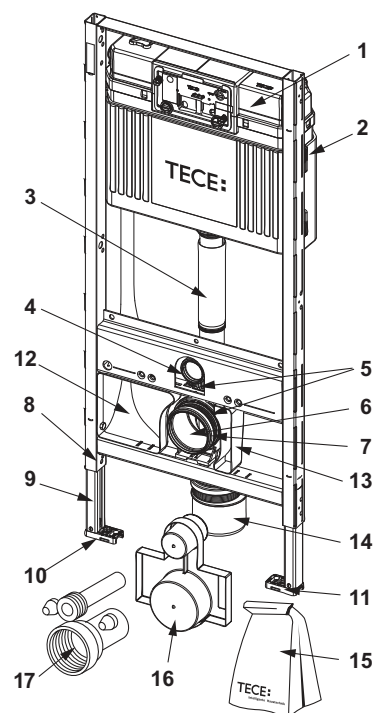


9300382 – TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universală a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 980 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820101	Rezervor Uni, 980 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820099	Țeavă de spălare scurcu filet exterior, lungime 185 mm	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
8	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
9	9820569	Cleme de fixare și conductă	NEW 1 buc.
10	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
11	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
12	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
13	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
14	9820568	Capac de protecție la montaj pentru conexiunile WC-ului cu bideu	NEW 1 buc.
15	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
16	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.

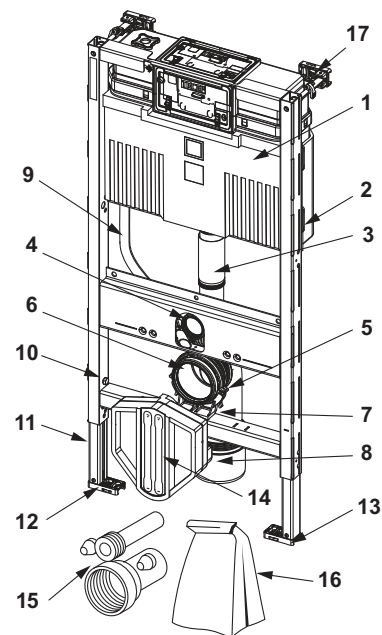

9300082 – Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni pentru conexiunea universală a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 980 mm


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820101	Rezervor Uni, 980 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820099	Țeavă de spălare scurcu filet exterior, lungime 185 mm	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
6	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
7	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
8	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
9	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
10	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
11	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
12	9820340	Pâlnie pentru conexiune WC cu bideu și tub de cabluri	1 buc.
13	9820341	Pâlnie pentru conexiune cablu	1 buc.
14	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
15	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
16	9820342	Capac de protecție pentru modulul de WC	1 buc.
17	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
18	9380014	Sistem de fixare de perete cu prindere rapidă	1 buc.

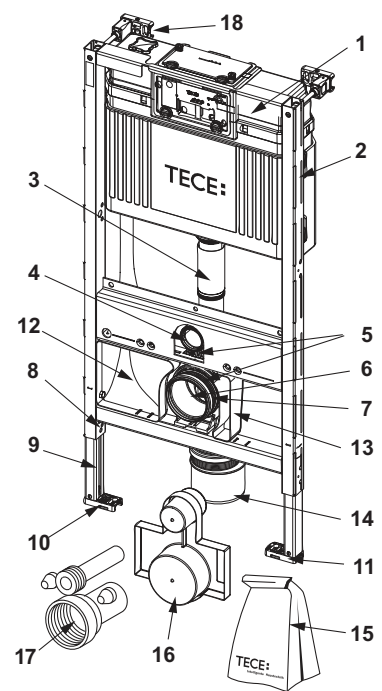

TECEprofil – Piese de schimb


9300380 – TECEprofil Modul de WC cu rezervor Uni pentru conexiunea universală a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 820 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820100	Rezervor Uni, 820 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9380014	Sistem de fixare de perete cu prindere rapidă	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
8	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
9	9820569	Cleme de fixare și conductă	NEW 1 buc.
10	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
11	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
12	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
13	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
14	9820568	Capac de protecție la montaj pentru conexiunile WC-ului cu bideu	NEW 1 buc.
15	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
16	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.

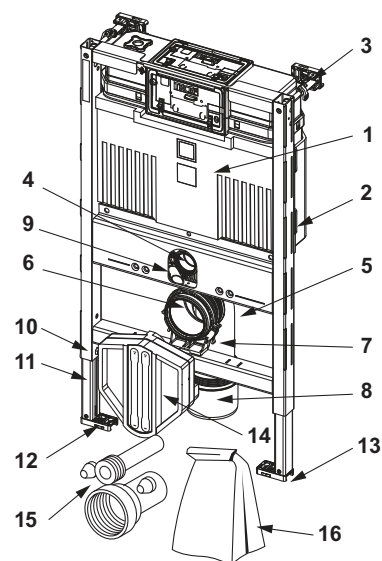


9300080 – Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni pentru conexiunea universală a unui WC cu funcție de bideu, înălțime de instalare 820 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820100	Rezervor Uni, 820 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9380014	Sistem de fixare de perete cu prindere rapidă	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
6	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
7	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
8	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
9	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
10	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
11	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
12	9820340	Pâlnie pentru conexiune WC cu bideu și tub de cabluri	1 buc.
13	9820341	Pâlnie pentru conexiune cablu	1 buc.
14	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
15	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
16	9820342	Capac de protecție pentru modulul de WC	1 buc.
17	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.

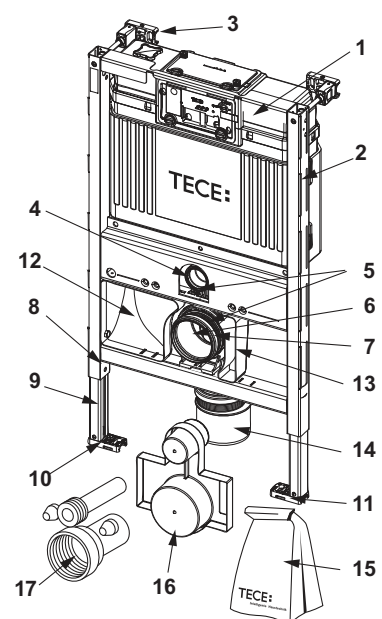


9300100 – Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, cu funcție de spălare igienică, înălțime de instalare de 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
2	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
3	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
4	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
5	9820015	O-ring teava spălare inferior	1 buc.
6	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
7	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
8	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
9	9820441	Unitate de spălare igienică	1 buc.
10	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
11	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
12	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
13	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
14	9820312	Capac de protecție la montaj pentru țeava de spălare și cotul de scurgere	NEW 1 buc.
15	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
16	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
17	9820442	Robinet de închidere cu 3 căi	1 buc.
18	9820443	Robinet de închidere cu 4 căi	1 buc.
19	9820444	Furtun ranforsat pentru unitate de spălare igienică	1 buc.

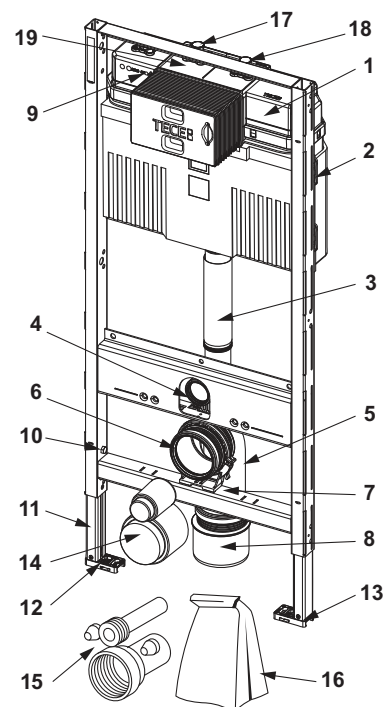

9310000 – Modul pentru lavoar TECEprofil, înălțime de instalare 1120 mm


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820034	Suport cot scurgere DN 50	1 buc.
2	9820059	Colier din cauciuc cu diametru nominal 30/50	1 buc.
3	9820035	Cot scurgere DN 50/DN 40	1 buc.
4	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
5	9820067	Pachet accesorii pentru modulul de lavoar (material de montaj etc.)	1 buc.
6	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
7	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
8	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

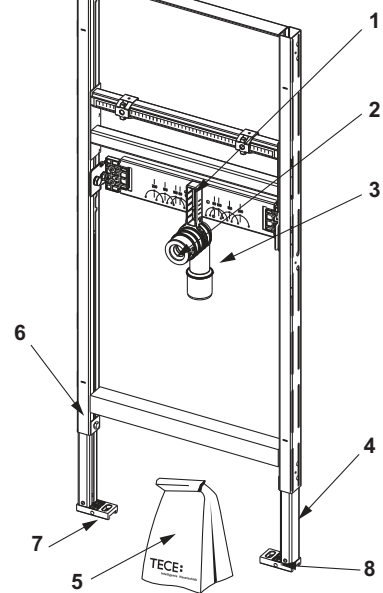

TECEprofil – Piese de schimb


9310018 – Modul pentru lavoar TECEprofil, înălțime de instalare 820–980 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820034	Suport cot scurgere DN 50	1 buc.
2	9820059	Colier din cauciuc cu diametru nominal 30/50	1 buc.
3	9820035	Cot scurgere DN 50/DN 40	1 buc.
4	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
5	9030028	Set picioare extinse pt module (2 buc)	1 buc.
6	9820067	Pachet accesorii pentru modulul de lavoar (material de montaj etc.)	1 buc.

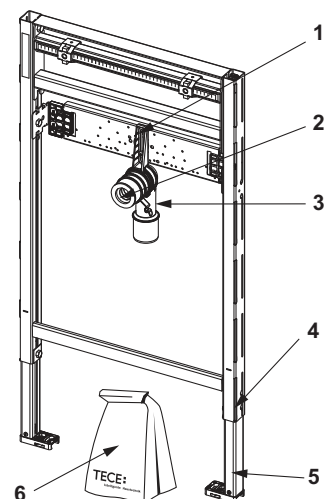


9310004 – Modul pentru lavoar TECEprofil cu sifon de scurgere, înălțime de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820070	Colector UP (Dallmer)	1 buc.
2	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
3	9820067	Pachet accesorii pentru modulul de lavoar (material de montaj etc.)	1 buc.
4	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
5	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
6	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

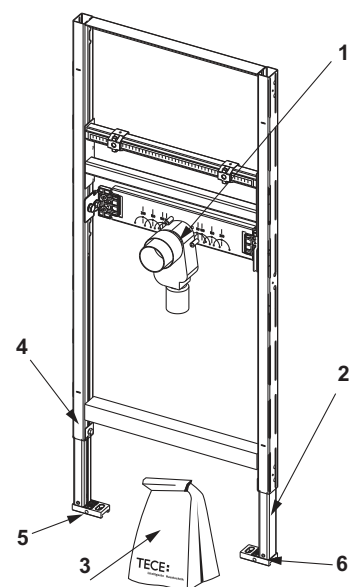


9310019 – Modul pentru lavoar TECEprofil cu sifon de scurgere, înălțime de instalare 820–980 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820070	Colector UP (Dallmer)	1 buc.
2	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
3	9030028	Set picioare extinse pt module (2 buc)	1 buc.
4	9820067	Pachet accesorii pentru modulul de lavoar (material de montaj etc.)	1 buc.

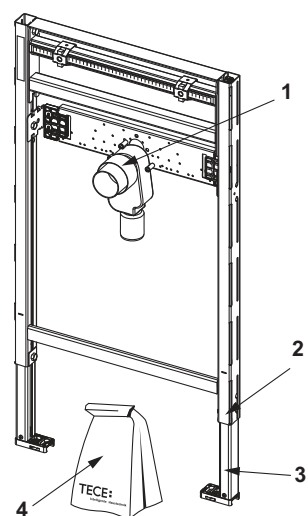


9310002 – Modul pentru lavoar TECEprofil, înălțime de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
2	9820067	Pachet accesorii pentru modulul de lavoar (material de montaj etc.)	1 buc.
3	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
4	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
5	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

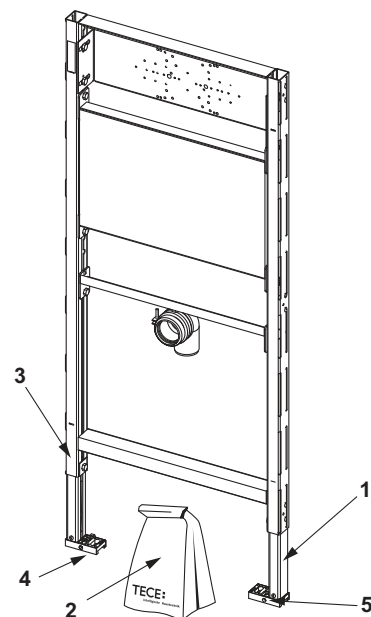

9320013 – Modul pentru urinal TECEprofil cu carcasa supapei de spălare TECE U 2, înălțime de instalare 1120 mm


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820553	Transformator 230 V/12 V	1 buc.
2	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
3	9820076	Pachet accesorii pentru modulul pentru urinal (material de montaj etc.)	1 buc.
4	9820055	Ștuț conectare urinal, 1/2"	1 buc.
5	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
6	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
7	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.
8	9820424	Garnitură din cauciuc evacuare apă	1 buc.
9	9820470	Carcasă de protecție la montaj pentru supapa de spălare urinal U 2	1 buc.

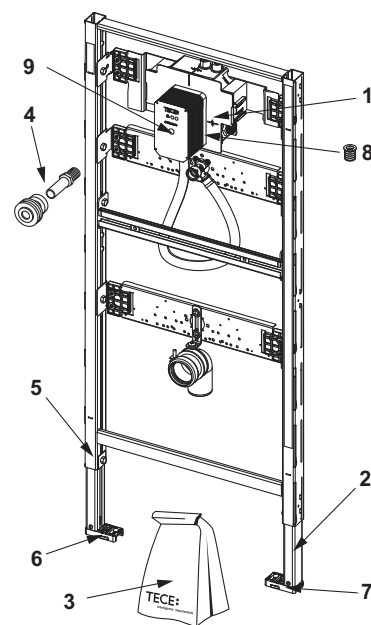

TECEprofil – Piese de schimb


9320008 – Modul pentru urinal TECEprofil cu carcasa supapei de spălare TECE U 1, înălțime de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820074	Carcasă supapă de spălare urinal U 1 cu dop	1 buc.
2	9820075	Protecție pentru montaj, corp de susținere, șuruburi pentru carcasa supapei de spălare U 1	1 buc.
3	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
4	9820076	Pachet accesorii pentru modulul pentru urinal (material de montaj etc.)	1 buc.
5	9820055	Ștuț conectare urinal, 1/2"	1 buc.
6	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
7	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
8	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

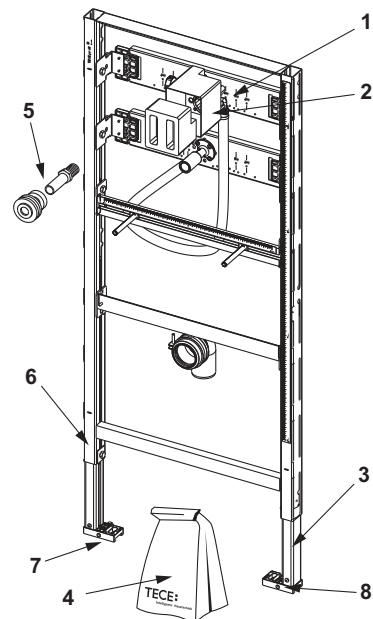


9320010 – Modul pentru urinal TECEprofil pentru supapa de spălare externă, înălțime de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
2	9820079	Pachet accesorii pentru modulul pentru urinal AP (material de montaj etc.)	1 buc.
3	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
4	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
5	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

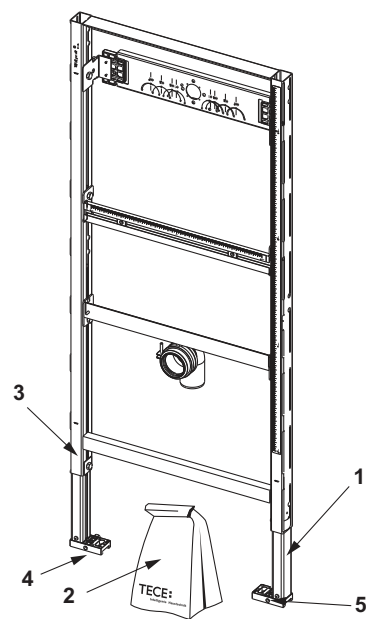


9340000 – Modul de cadă/duș TECEprofil pentru fittinguri externe și cu montaj încadrat, înălțime de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
2	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
3	9820096	Pachet accesorii pentru modul (material de montaj etc.)	1 buc.
4	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
5	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

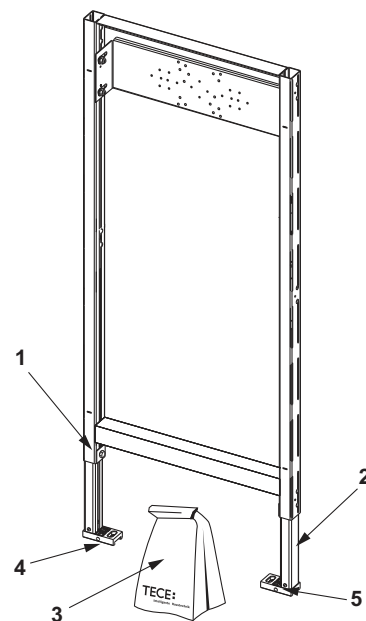


9330000 – Modul pentru bideu TECEprofil pentru bideu suspendat, înălțime de instalare 1120 mm
 9330005 – Modul pentru bideu TECEprofil pentru un bideu suspendat, înălțime de instalare 820 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820034	Suport cot scurgere DN 50	1 buc.
2	9820035	Cot scurgere DN 50/DN 40	1 buc.
3	9820059	Colier din cauciuc cu diametru nominal 30/50	1 buc.
4	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
5	9820047	Pachet accesorii pentru modulul pentru bideu (material de montaj etc.)	1 buc.
6	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
7	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
8	9820332	Talpă sprijin stânga	1 buc.
9	9820333	Talpă sprijin dreapta	1 buc.

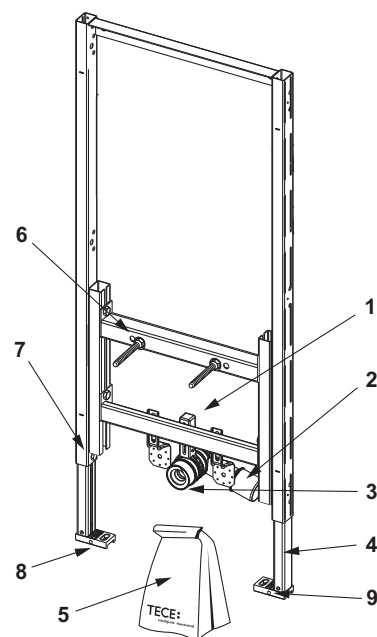

9240950 – Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820191	Set de șuruburi de prindere	1 buc.
2	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
3	9820349	Tije de ghidaj	1 buc.

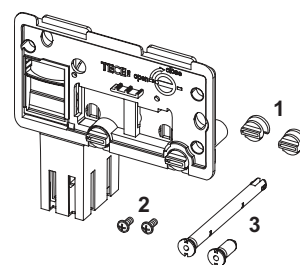

TECEprofil – Piese de schimb


9820223 – Supapă de spălare TECE A 2

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820233	Garnitură (ventil de scurgere)	1 buc.
2	9820231	Suport de supapă cu reglaj standard de debit (ø 42 mm)	1 buc.
3	9820005	O-ring (suport supapă)	1 buc.
4	9820222	Ochi de tracțiune	1 buc.
5	9820229	Tijă de tracțiune pentru acționare electrică	1 buc.
6	9820420	Greutate adițională pentru acționarea mică	1 buc.

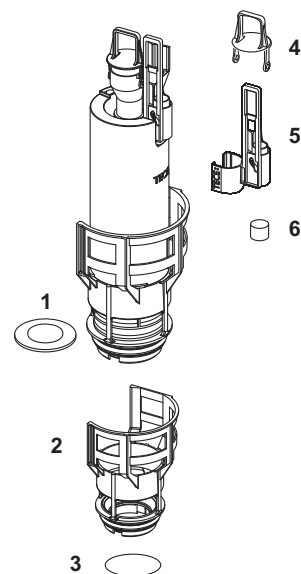

9820353 – Supapă de umplere universală TECE F 10

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820382	Supapă de umplere set acționare	1 buc.
2	9820383	Supapă de umplere set de etansare	1 buc.
3	9820398	Supapă de umplere stut conectare 3/8"	1 buc.

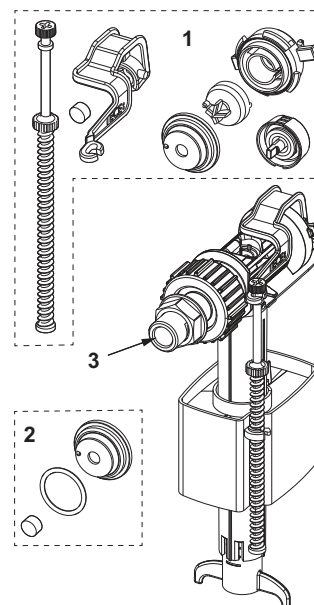



9820103 – Rezervor TECE Uni 1120 mm

Disponibil începând din aprilie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820499	Tunel de instalare, incl. bloc de polistiren	NEW 1 buc.
	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820496	Sistem de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.
4	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
5	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
6	9820012	Conexiune alimentare cu apa rezervor	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820495	Dop de închidere rezervor Uni	NEW 1 buc.
9	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
10	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.
11	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
12	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
13	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
	9820331	Țeavă de spălare, lungime 369 mm	1 buc.
14	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.

Disponibil până în: martie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820018	Șuruburi de prindere	1 buc.
4	9820019	Tije de atașare	1 buc.
5	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
6	9820026	Racord flexibil interior (armat), inclusiv O-ring pt rezervor TECE	1 buc.
	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820012	Conexiune alimentare cu apa rezervor	1 buc.
9	9820025	O-ring pt rezerv TECE	1 buc.
10	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
11	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
	9820331	Țeavă de spălare, lungime 369 mm	1 buc.
12	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.
13	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
14	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
15	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
16	9820372	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (17 mm, 3/8", până în 2019)	1 buc.
	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.

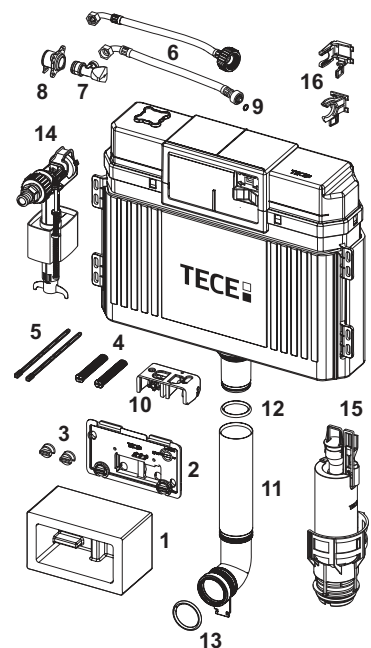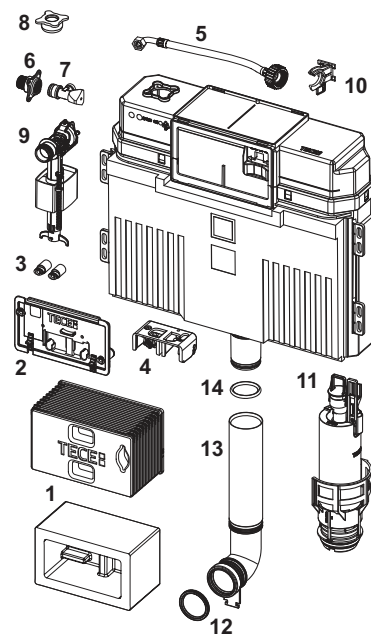


TECEprofil – Piese de schimb

9820101 – Rezervor TECE Uni 980 mm


Disponibil începând din aprilie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820499	Tunel de instalare, incl. bloc de polistiren	NEW 1 buc.
	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820496	Sistem de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.
4	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
5	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
6	9820012	Conexiune alimentare cu apă rezervor	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820495	Dop de închidere rezervor Uni	NEW 1 buc.
9	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
10	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.
11	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
12	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
13	9820099	Țeavă de spălare scurcu filet exterior, lungime 185 mm	1 buc.
14	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.

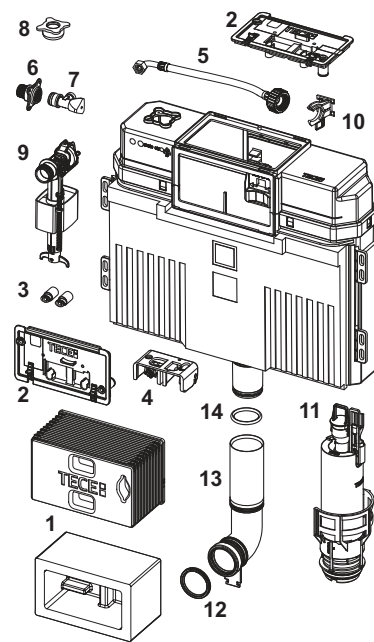

Disponibil până în: martie 2021


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820018	Șuruburi de prindere	1 buc.
4	9820019	Tije de atașare	1 buc.
5	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
6	9820026	Racord flexibil interior (armat), inclusiv O-ring pt rezervor TECE	1 buc.
	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820012	Conexiune alimentare cu apă rezervor	1 buc.
9	9820025	O-ring pt rezerv TECE	1 buc.
10	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
11	9820099	Țeavă de spălare scurcu filet exterior, lungime 185 mm	1 buc.
12	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.
13	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
14	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
15	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
16	9820372	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (17 mm, 3/8", până în 2019)	1 buc.
	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.

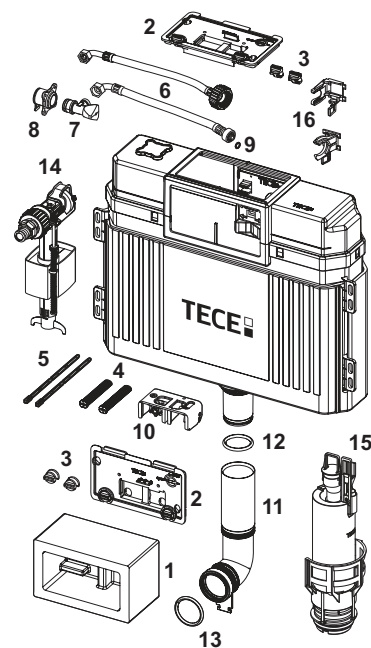

9820100 – Rezervor TECE Uni 820 mm


Disponibil începând din aprilie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820499	Tunel de instalare, incl. bloc de polistiren	NEW 1 buc.
	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820496	Sistem de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.
4	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
5	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
6	9820012	Conexiune alimentare cu apă rezervor	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820495	Dop de închidere rezervor Uni	NEW 1 buc.
9	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
10	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.
11	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
12	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.

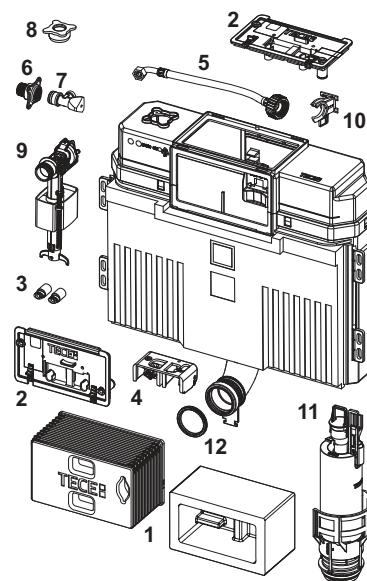

Disponibil până în: martie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820018	Șuruburi de prindere	1 buc.
4	9820019	Tije de atașare	1 buc.
5	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
6	9820026	Racord flexibil interior (armat), inclusiv O-ring pt rezervor TECE	1 buc.
	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820012	Conexiune alimentare cu apă rezervor	1 buc.
9	9820025	O-ring pt rezerv TECE	1 buc.
10	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
11	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
12	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
13	9820372	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (17 mm, 3/8", până în 2019)	1 buc.
	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.
14	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.

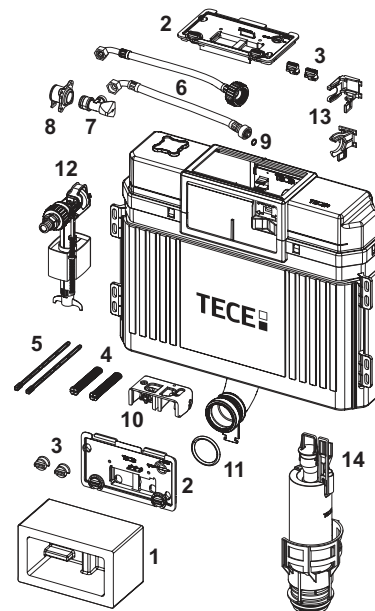

Cartuș supapă de spălare U 1 TECEprofil

Cartuș supapă de spălare pentru carcasă supapă de spălare U 1.

Cod	UL 1
9820031	1 buc.



Garnitură TECEprofil pentru țeava de spălare

Cod	UL 1
9820213	1 buc.



TECEprofil – Piese de schimb

Conexiune țeavă de spălare TECEprofil 20 cm

Țeavă de spălare din PP pentru conectarea unui vas WC suspendat.

Cod	UL 1
9820246	1 buc.





Sisteme sanitare

TECEconstruct MODULE SANITARE

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Module pentru WC cu rezervor Uni	180
Module pentru WC cu rezervor Octa	182
Accesorii	183
Piese de schimb	185

TECEconstruct – Module pentru WC cu rezervor Uni

TECEconstruct Modul de WC cu rezervor Uni, patru picioare de sprijin, **NEW** înălțime de instalare 1120 mm

Modul de WC pentru montarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn, în fața unui perete solid sau ca modul individual. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:


- Autoportant, cu patru picioare de susținere, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Patru ancore de M 8 x 90 pentru fixarea pe pardoseală
- Côt scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)
- Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton (opțional)

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de contact (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare de susținere din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

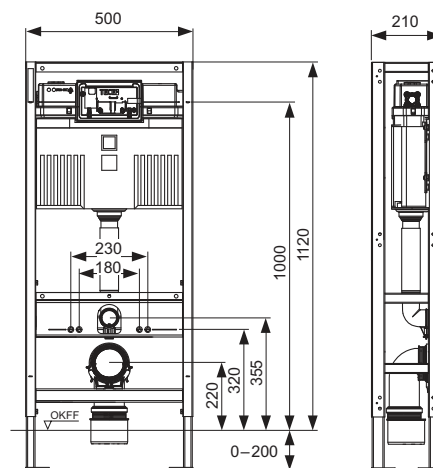

Cod		UL 1	UL 2
9500393	NEW	1 buc.	16 buc.

Modul de WC cu patru picioare TECEconstruct cu rezervor Uni, H 1120 mm

Modul de WC pentru instalarea în structuri de susținere metalice sau din lemn, în fața pereților solizi sau ca modul individual.

Unitate complet pre-asamblată, compusă din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Rezervor cu volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat opțional în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:



- Ramă de montaj autoportantă cu patru picioare, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Patru ancore de M 8 x 90 pentru fixarea pe pardoseală
- Cot scurgere toaletă DN 90, incl. adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptorul de îmbinare este de asemenea adecvat pentru instalarea orizontală
- Set de conectare DN 90 pentru WC, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- 4 dibluri de fixare în pardoseală

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tabletele dezinfectante (opțional)

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Sensitive, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

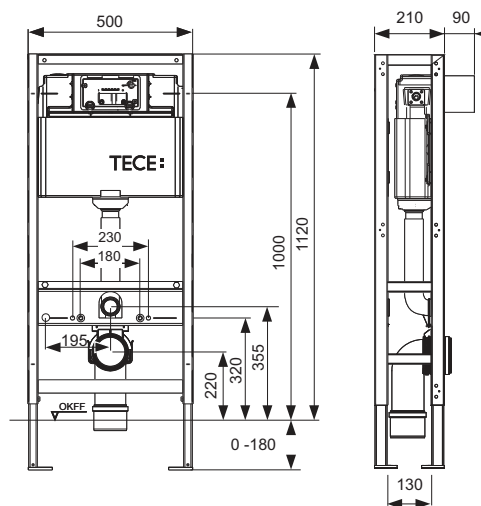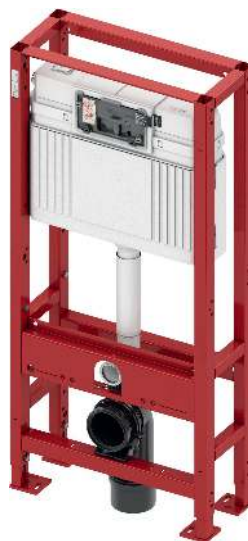

Produsul va fi înlocuit de 9500393, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2
9300093	SALE	1 buc.	16 buc.

TECEconstruct – Module pentru WC cu rezervor Octa

Modul WC TECEconstruct cu rezervor Octa, 8 cm, înălțime de instalare 1200 mm

Modul de WC, pentru instalarea în pereți cu structură portantă metalică sau din lemn sau ca modul frontal sau de colț; adecvat de asemenea pentru asamblarea monobloc.

Unitate complet preasamblată, constând din:

Rezervor Octa de 8 cm pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiune la rezervor cu un filet interior de 1/2"
- Rezervor cu un volum de 9,5 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/6/9 litri poate fi setat opțional în orice moment; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem de acționare dublă.
- Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului.
- Pentru clapetele de acționare manuale TECE și mânerul de acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Certificat în conformitate cu DIN EN 14055
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:


- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi și piulițe de fixare M 12
- Sistem de fixare pentru montaj în fața unui perete solid (cod 9380007)
- Set de izolare fonică pentru WC
- Cot de scurgere WC DN 90 incl. adaptor excentric DN 90/110 produs din PP
- Adaptorul excentric este adecvat de asemenea pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm că comandați separat:

- Clapetă manuală de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Set de adaptare TECEone 8 cm

Notă:

Datorită adâncimii reduse a rezervorului nu este compatibil cu clapetele electronice și cu ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

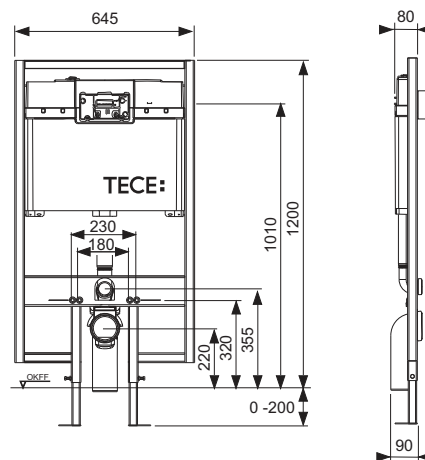

Cod	UL 1	UL 2
9300065	1 buc.	14 buc.

Set de conectare WC TECEprofil 30 cm, DN 90



Set de conectare din PE pentru vas WC suspendat.



Cod	UL 1
9820214	1 buc.

Set de izolare fonică TECEprofil pentru WC și bideu

Pentru izolare fonică între vasul ceramic de WC sau bideu și plăcile ceramice.



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9200010	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Set adaptare TECEone pentru modul WC TECEconstruct cu rezervor Octa, 8 cm


Set de adaptare izolat fonic pentru echiparea modului de toaletă TECEconstruct cu rezervor Octa, 8 cm, pentru conexiunea la apă a TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile de apă rece și caldă
- Elemente de izolare fonică pentru coturile cu talpă
- Șuruburi de montaj pentru coturile cu talpă
- Două șuruburi M 12 x 20, incl. manșoane distanțier



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9880056	1 buc.	10 buc.	60 buc.

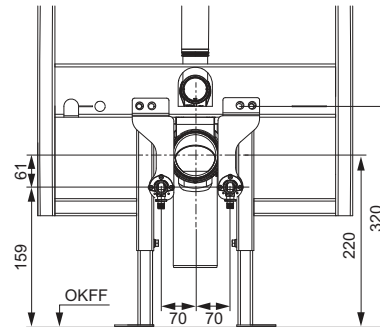**Supapă de umplere universală TECE F 10**

Supapă de umplere universală pentru instalare în toate rezervoarele TECE precum și în aproape toate rezervoarele montate pe perete sau încastrate, de la alți producători.

Detalii produs:

- Conexiune cu filet metalic 3/8"
- Presiune intrare 0,5-10 bar
- Presiune minimă 0,5 bar
- Nivel reglabil
- Țeavă de evacuare reglabilă
- Zgomot redus, în conformitate cu grupa acustică I (DIN 4109)
- Design compact
- Pachetul conține adaptor și piuliță de fixare



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9820353	1 buc.	10 buc.	240 buc.

TECEconstruct – Accesorii

Set de reglare debit TECE pentru rezervoarele de spălare cu o adâncime de instalare de 13 cm

Pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor (adâncimea de instalare 13 cm). Se montează în suportul supapei de scurgere, diametrul 46-28 mm.

Cod	UL 1
9820337	1 buc.



Set de reglaj debit TECE pentru rezervorul de spălare cu o adâncime de instalare de 8,5 cm


Set de reglare debit pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor TECE standard cu adâncime de instalare redusă (până la 8,5 cm). Instalarea în suportul supapei de spălare, diametrul 32–28 mm.

Cod	UL 1
9820394	1 buc.




9500393 – TECEconstruct Modul de WC cu rezervor Uni, patru picioare de sprijin, înălțime de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
6	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
7	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
8	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
9	9820339	Dibluri de fixare M8, cu șaibă, din oțel inoxidabil.	1 buc.
10	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
11	9820312	Capac de protecție la montaj pentru țeava de spălare și cotul de scurgere	NEW 1 buc.
12	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
13	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.

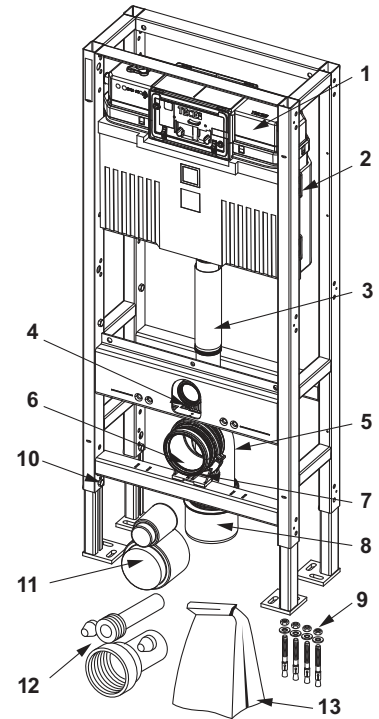

9300093 – Modul de WC cu patru picioare TECEconstruct cu rezervor Uni, H 1120 mm


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820041	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
4	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
5	9820042	Cadru pentru suportul cotului de scurgere de WC	1 buc.
6	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
7	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
8	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
9	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
10	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
11	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
12	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
13	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
14	9820447	Frână de picior cu arc din oțel	1 buc.
15	9820339	Dibluri de fixare M8, cu șaibă, din oțel inoxidabil.	1 buc.

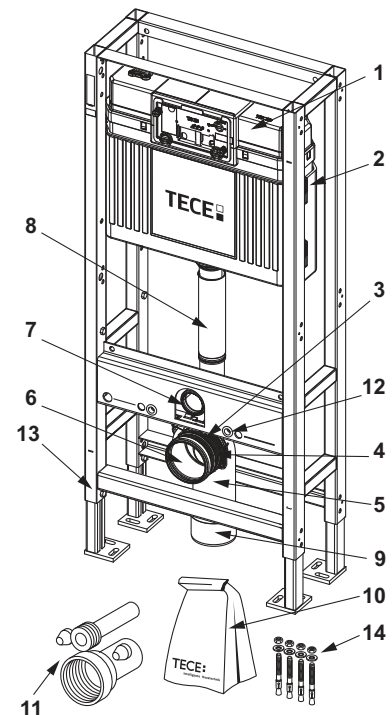

TECEconstruct – Piese de schimb


9300065 – Modul WC TECEconstruct cu rezervor Octa, 8 cm, înălțime de instalare 1200 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820250	Rezervor Octa, 8 cm	1 buc.
2	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
3	9820145	Suport cot scurgere WC pentru module pentru structuri portante	1 buc.
4	9820042	Cadru pentru suportul cotului de scurgere de WC	1 buc.
5	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
6	9820150	Suport cot scurgere WC DN 90/90 PE-HD, pentru rezervoare 8 cm	1 buc.
7	9820192	Țeavă de spălare cu O-ring pentru construcție din zidărie	1 buc.
8	9820147	Pachet accesorii pentru modulul de WC cu rezervor de 8 cm (material de montaj etc.)	1 buc.
9	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
10	9820254	Suport țeavă de scurgere pentru WC, se potrivește la standard precum și pentru modulele de 8 cm	1 buc.
11	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.

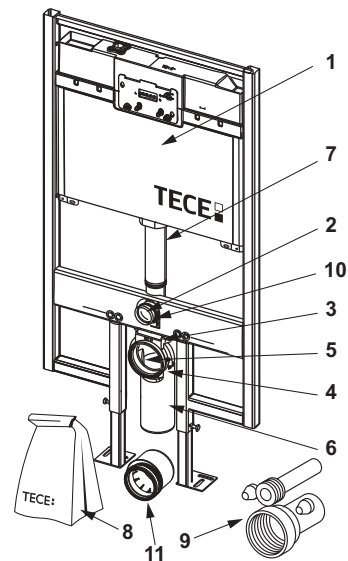

9820353 – Supapă de umplere universală TECE F 10

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820382	Supapă de umplere set actionare	1 buc.
2	9820383	Supapă de umplere set de etanșare	1 buc.
3	9820398	Supapă de umplere stut conectare 3/8"	1 buc.

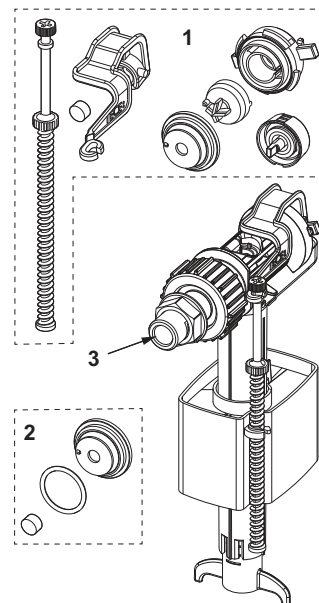



9820103 – Rezervor TECE Uni 1120 mm

Disponibil începând din aprilie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820499	Tunel de instalare, incl. bloc de polistiren	NEW 1 buc.
	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820496	Sistem de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.
4	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
5	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
6	9820012	Conexiune alimentare cu apa rezervor	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820495	Dop de închidere rezervor Uni	NEW 1 buc.
9	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
10	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.
11	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
12	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
13	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
	9820331	Țeavă de spălare, lungime 369 mm	1 buc.
14	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.


Disponibil până în: martie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820018	Șuruburi de prindere	1 buc.
4	9820019	Tije de atașare	1 buc.
5	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
6	9820026	Racord flexibil interior (armat), inclusiv O-ring pt rezervor TECE	1 buc.
	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820012	Conexiune alimentare cu apa rezervor	1 buc.
9	9820025	O-ring pt rezerv TECE	1 buc.
10	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
11	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
	9820331	Țeavă de spălare, lungime 369 mm	1 buc.
12	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.
13	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
14	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
15	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
16	9820372	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (17 mm, 3/8", până în 2019)	1 buc.
	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.

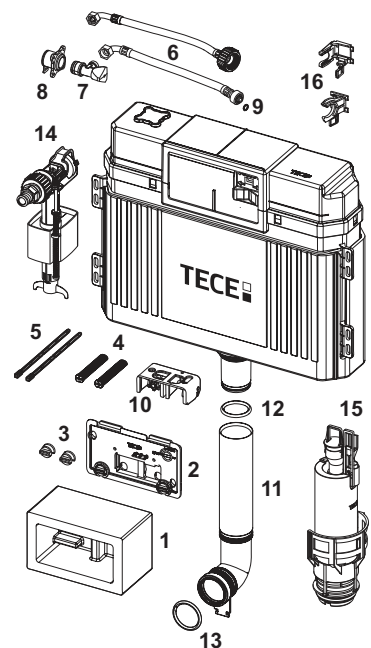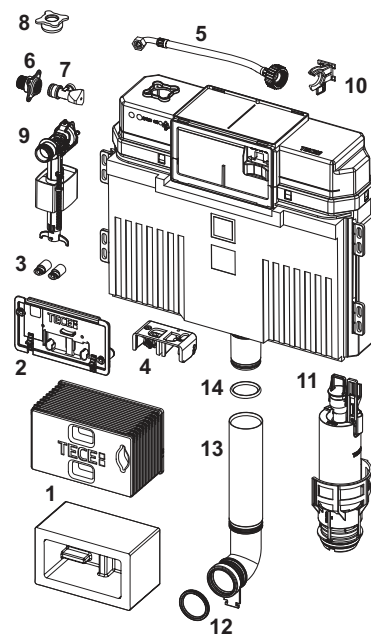


9820250 – TECE rezervor Octa, 8 cm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820188	Sistem de protecție pentru montaj, scurt	1 buc.
2	9820189	Dibluri de prindere clapetă, scurte	1 buc.
3	9820194	Ușă de vizitare, completă	1 buc.
4	9820191	Set de șuruburi de prindere	1 buc.
5	9820012	Conexiune alimentare cu apa rezervor	1 buc.
6	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2" - 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
7	9820217	Furtun ranforsat pentru rezervor Octa, 8 cm	1 buc.
	9820376	Furtun ranforsat M 30	1 buc.
8	9820221	O-ring furtun ranforsat	1 buc.
9	9820216	Opritor pentru suport supapă de umplere	1 buc.
10	9820375	Suport supapă umplere pentru rezervor Octa (27 mm, M 30)	1 buc.
	9820215	Suport supapă de umplere pentru rezervor Octa (17 mm, 3/8")	1 buc.
11	9820224	Supapă de spălare A 3 pentru rezervor Octa, 8 cm	1 buc.
12	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.
13	9820192	Țeavă de spălare cu O-ring pentru construcție din zidărie	1 buc.
14	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
15	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
16	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.

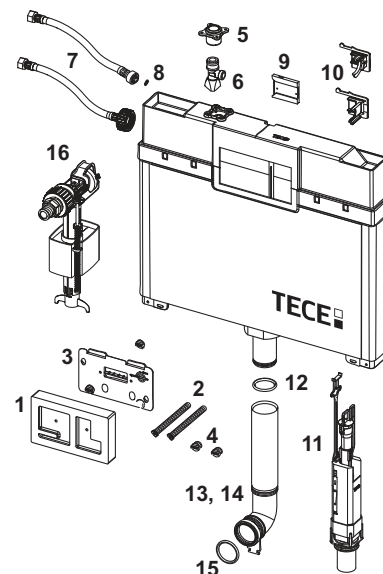

9820223 – Supapă de spălare TECE A 2

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820233	Garnitură (ventil de scurgere)	1 buc.
2	9820231	Suport de supapă cu reglaj standard de debit (ø 42 mm)	1 buc.
3	9820005	O-ring (suport supapă)	1 buc.
4	9820222	Ochi de tracțiune	1 buc.
5	9820229	Tijă de tracțiune pentru acționare electrică	1 buc.
6	9820420	Greutate adițională pentru acționarea mică	1 buc.

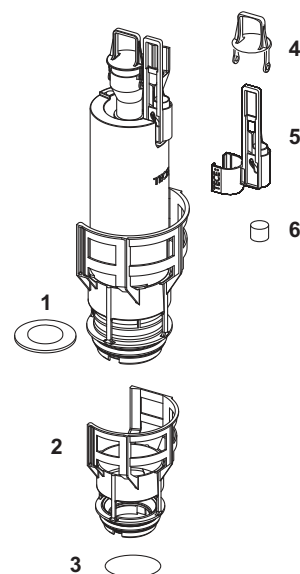


Supapă de spălare TECE A3 pentru rezervorul Octa, 8 cm


Cod	UL 1
9820224	1 buc.



9820224 – Supapă de spălare TECE A3 pentru rezervorul Octa, 8 cm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820163	Dispozitiv de fixare	1 buc.
2	9820222	Ochi de tracțiune	1 buc.
3	9820275	Greutate suplimentară	1 buc.
4	9820446	O-ring articulație supapă de spălare A 3 (10 buc)	1 buc.
5	9820161	Garnitură	1 buc.
6	9820220	O-ring pe suportul supapei	NEW 1 buc.

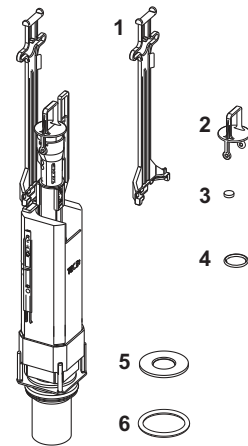

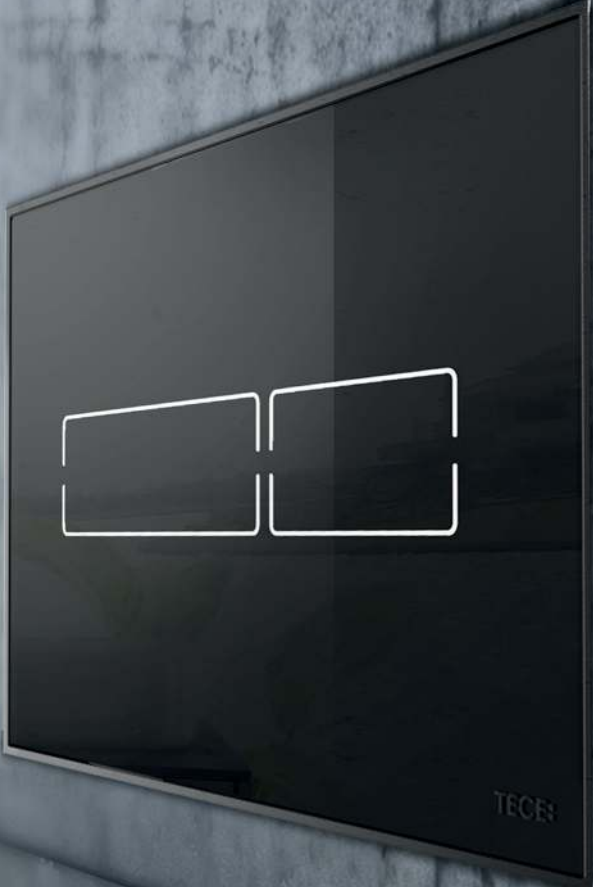



Sisteme sanitare

**TECEbox
MODULE
PENTRU
ZIDĂRIE**

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Module pentru WC cu rezervor Uni	194
Module pentru WC cu rezervor Octa	204
Module pentru lavoar si urinal	208
Accesorii	210
Trusă cu piese de schimb	214
Piese de schimb	215

O copie a declarației de performanță (DOP) este disponibilă la www.tece.ro.

Note:

UL 1 = cantitate minima de livrare. Uneori, din motive tehnice, nu este posibil a se livra cantități mai mici
UL 2 = Europalet pentru module

Remarcă:

Rp = FI, R = FE

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Uni

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 1060 mm **NEW**

Modul de WC pentru instalare într-o structură din zidărie sau zidit în fața unui perete solid. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunel de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:


- Cadru din oțel, galvanizat
- Două bolțuri de fixare M 12 și piulițe M 12, Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm.
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Piciorușe de montaj 9030024 (opțional)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)
- Set de montaj pentru TECEone pentru construcții din cărămidă (opțional)

Notă:

Ideal pentru asamblare în rânduri prin fixare direct cu colțare și țeava TECEprofil ca ajutor pentru aliniere.

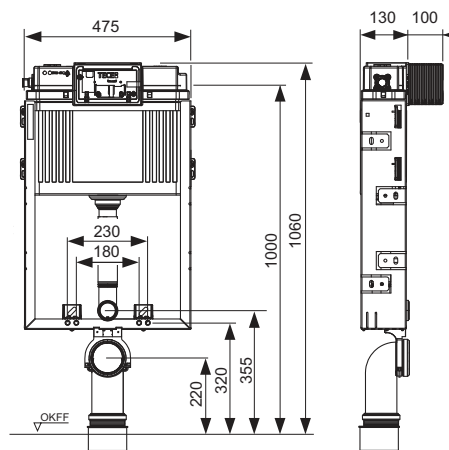

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9370300	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 1060 mm

Pentru instalare într-o structură din zidărie sau zidit în fața unui perete solid.

Constă din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiune rezervor cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor de 10-litri; Volum de spălare standard presetat de 6-litri; setare a volumului de spălare la 4,5/7,5/9-litri în orice moment; volum parțial de spălare de 3-litri cu sistemul cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapete de acționare TECE, acționări electronice pentru WC și mâner pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat conform DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică, zgomot redus

Modul constând din:


- Cadru din oțel galvanizat
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12, Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm.
- Cot scurgere WC DN 90 incluzând adaptor DN 90/100 din PP
- Adaptorul poate fi folosit pentru instalare orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (a se vedea clapetele de acționare)
- Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante
- Suport de montaj 9030024
- Set de montaj pentru TECEone pentru construcții din cărămidă

Notă:

Ideal pentru asamblare în rânduri prin fixare direct cu colțare și țeava TECEprofil ca ajutor pentru aliniere.

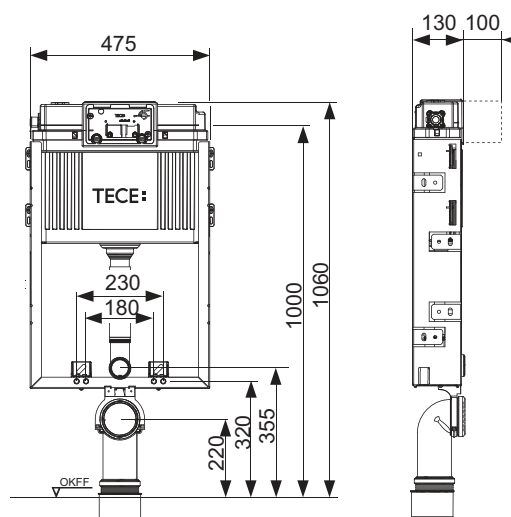

Produsul va fi înlocuit de 9370300, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9370000	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Uni

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni și placă de acoperire frontală, **NEW**
înălțime de instalare 820 mm

Modul de WC pentru instalare într-o structură din zidărie sau zidit în fața unui perete solid, regalbil în adâncime. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală sau de sus:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunelul de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:


- Cadru de oțel cu bază de placă de faianță, din placă structurată de 30 mm, galvanizat
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional, numai pentru acționare frontală)
- Set de montaj pentru TECEone pentru construcții din cărămidă (opțional)

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

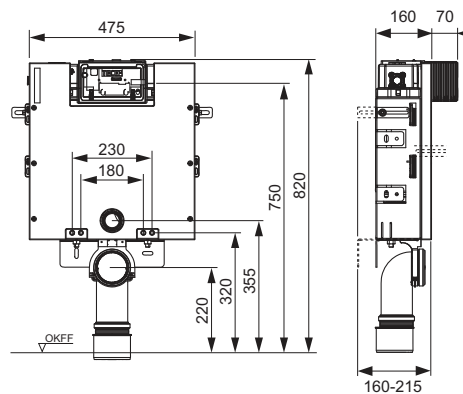

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9375300	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni și placă de acoperire frontală, înălțime de instalare 820 mm

Modul de WC pentru instalare încadrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid, reglabil pe adâncime

Compus din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat optim în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:


- Placă structurală de 30 mm pentru acoperire frontală,
- Cot scurgere pentru WC DN 90 cu adaptor de îmbinare excentric DN 90/100 din PP
- Adaptorul de îmbinare este de asemenea adecvat pentru instalarea orizontală
- Set de conectare DN 90 pentru vas WC, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușa de vizitare pentru tablete de curățare (numai la acționare frontală)
- Set de adaptare pentru TECEone pentru construcții cu pereți de cărămidă

Notă:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

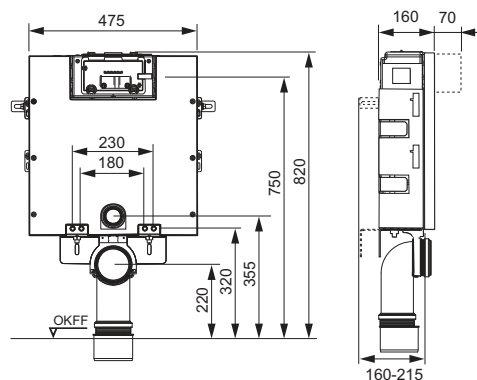

Produsul va fi înlocuit de 9375300, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9375000	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Uni

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 820 mm **NEW**

Modul de WC pentru instalare într-o structură din zidărie sau zidit în fața unui perete solid, regalbil în adâncime. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală sau de sus:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunelul de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:


- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional, numai pentru acționare frontală)

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

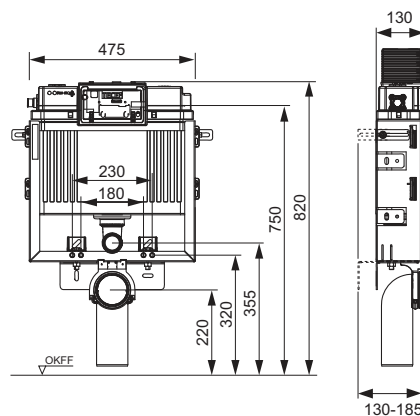

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9375304	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 820 mm

Modul de WC pentru instalare încadrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid, reglabil pe adâncime

Compus din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat optim în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:


- Cot scurgere WC DN 90, incl. adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul de îmbinare este de asemenea adecvat pentru instalarea orizontală
- Set de conectare DN 90 pentru vas WC, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tabletele de curățare (opțional)

Atenție:

În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.

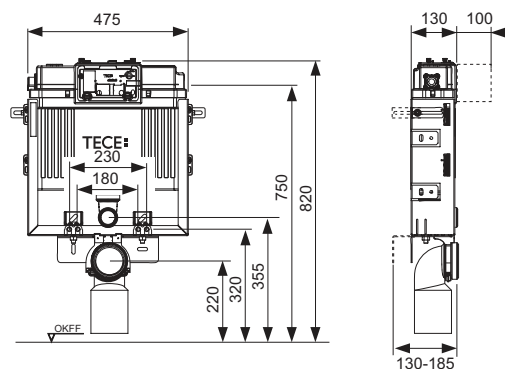

Produsul va fi înlocuit de 9375304, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2
9375004	SALE	1 buc.	10 buc.

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Uni

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, cu placă de acoperire frontală, **NEW**
 înălțime de instalare 1110 mm

Modul de WC Pentru instalare încastrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid. Suprafață închisă din plăci ușoare din beton armat cu fibră de sticlă, adecvată pentru placare. Echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:


- Rezervor de siguranță din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunelul de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- Cadru din oțel, galvanizat
- Două bolțuri de fixare M 12 și piulițe M 12, Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm.
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Picioare de susținere preasamblate, reglabile pe înălțime

Vă rugăm să comandați separat:

- TECEbox Capac de protecție la montaj (cod produs 9200012)
- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)
- Set de montaj pentru TECEone pentru construcții din cărămidă (opțional)

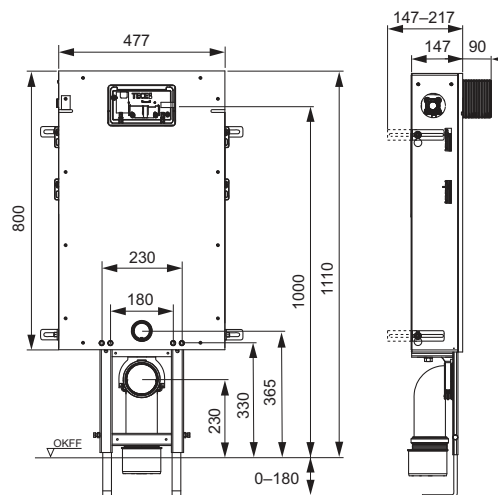

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9371300	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, cu placă de acoperire frontală, înălțime de instalare 1110 mm

Modul de WC Pentru instalare încadrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid. Suprafață închisă din plăci ușoare din beton armat cu fibră de sticlă, adecvată pentru placare.

Compus din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:


- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Cadru din oțel galvanizat
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12, Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm.
- Cot scurgere WC DN 90, incl. adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul de îmbinare este de asemenea adecvat pentru instalarea orizontală
- Set de conectare vas WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru suruburile de prindere
- Inclusiv picioare de susținere preasamblate, reglabile pe înălțime

Vă rugăm să comandați separat:

- TECEbox plus placă de acoperire pentru spațiul construit, cod 9200012
- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante
- Set de modernizare TECEone pentru pereți din cărămidă

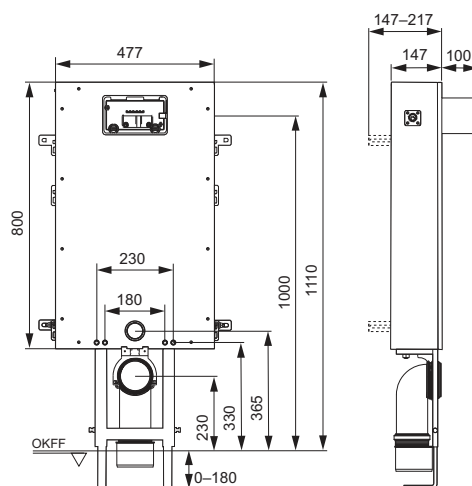

Produsul va fi înlocuit de 9371300, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9371000	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Capac de protecție la montaj TECEbox


Placă ușoară din beton armat cu fibră, ce poate fi fixată prin înșurubare. Pentru acoperirea întregii suprafețe a spațiului inferior de construcție a modului TECEbox cu o suprafață pe care se poate aplica plăci ceramice.

Compus din:

- Placă ușoară din beton armat cu fibră de sticlă, ce poate fi fixată prin înșurubare
- Materiale de montaj



Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9200012		1 buc.	10 buc.	60 buc.

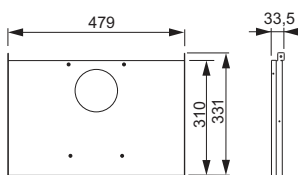

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Uni

TECE Rezervor Uni, inclusiv placă de montare, înălțime 1060 mm **NEW**


Rezervor UNI pentru instalarea în structură, echipat cu sistem de montaj al clapetei de acționare "easy fit".

Rezervor Uni pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunel de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Inclusiv placă de montaj și material pentru montaj
- Côt țevă de spălare
- Inclusiv set de conectare pentru vase WC de pardoseală, cu Euro-Rozetă

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)

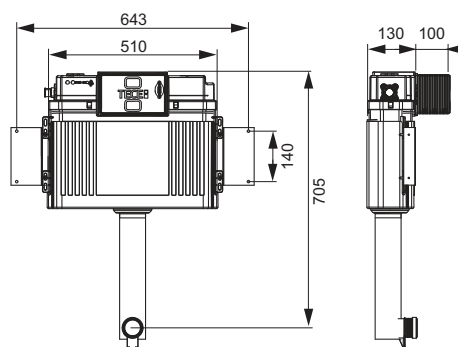


Cod		UL 1	UL 2
9041308	NEW	1 buc.	30 buc.

Rezervor Uni TECEbox, inclusiv placă de montare, înălțime 1060 mm

Rezervor Uni pentru instalarea în structură.

Compus din:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Robinet colțar și conexiunea rezervorului preasamblate, conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă.
- Volumul rezidual poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109 – certificat de testare P-IX3837/I
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă
- Include placa de montaj și materiale de montaj
- Cot țevă de spălare
- Include un set de conectare pentru vas WC de pardoseală, cu Euro-rozetă

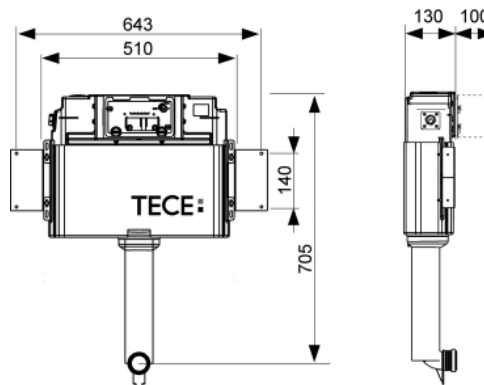

Cod		UL 1	UL 2
9041008	SALE	1 buc.	30 buc.

Produsul va fi înlocuit de 9041308, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Octa

Rezervor Octa TECEbox, 8 cm, pentru WC de pardoseală, cu țesătură de armare pentru montaj, înălțime de instalare 1110 mm



Rezervor Octa pentru vas WC de pardoseală, adâncime 8 cm, pentru instalare în sau în fața unui perete solid.

Compus din:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 9,5 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/6/9 litri poate fi setat opțional în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă
- Țesătură de armare pentru montaj

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare manuală pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Conector țevă de spălare TECEbox

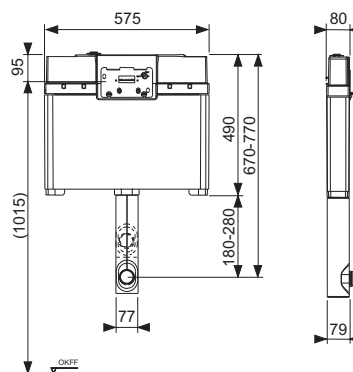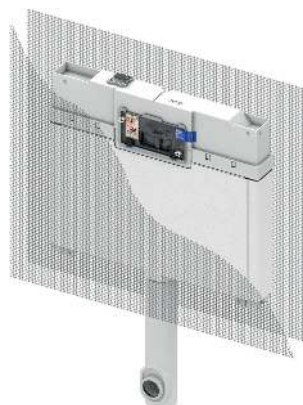

Cod	UL 1	UL 2
9370007	1 buc.	25 buc.

Modul de WC TECEbox cu rezervor Octa, 8 cm, pentru WC suspendat, înălțime de instalare 1110 mm

Modul de WC pentru vas WC suspendat, adâncime 8 cm, pentru instalare încastrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid.

Compus din:

Rezervor Octa, 8 cm, pentru acționare frontală:



- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 9,5 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/6/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă
- Țesătură de armare pentru montaj

Modul compus din:

- Cot scurgere DN 90/90 PE-HD
- Set de conectare vas WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru suruburile de prindere.
- Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare manuală pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Picioare de montaj TECEbox
- Set de izolare fonică TECEprofil
- Set de modernizare TECEone pereți din cărămidă, pentru rezervoare cu o adâncime de instalare de până la 8,5 cm

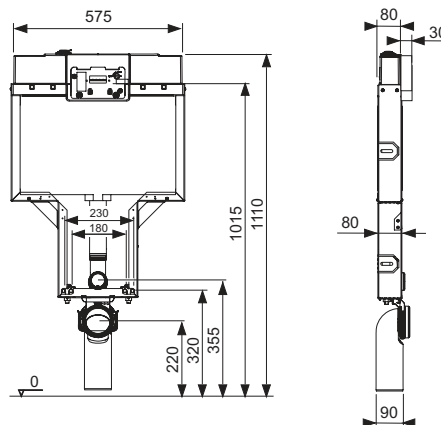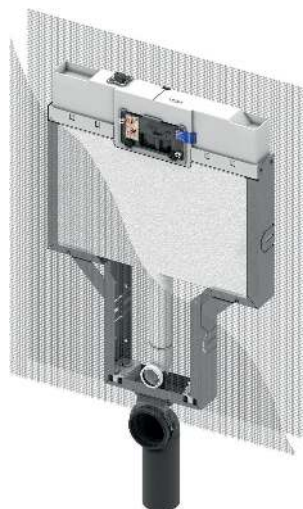

Cod

9370008

UL 1 UL 2

1 buc. 18 buc.

TECEbox – Module pentru WC cu rezervor Octa

Modul WC TECEbox cu rezervor Octa, 8 cm, cu racord pentru extracție miros, înălțime 1110 mm

Modul de WC pentru vas WC suspendat, adâncime 8 cm, pentru instalare încastrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid.

Compus din:

Rezervor Octa, 8 cm, pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 9,5 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/6/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă
- Țesătură de armare pentru montaj

Modul compus din:



- Côt scurgere DN 90/90 PE-HD
- Set de conectare vas WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere
- Conexiune DN 50 pentru extracție miros
- Distanță de montaj a vasului de WC de 180 sau 230 mm

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare manuală pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Set de modernizare TECEone pentru pereți din cărămidă, pentru rezervoare cu o adâncime de instalare de până la 8,5 cm

Notă:

Extracția de mirosuri este posibilă pentru toate vasele ceramice pentru WC. Cu toate acestea, apa de spălare rămâne în țeava de spălare a unor vase ceramice cu o poziție de fixare mai înaltă sau cu o margine de spălare mai înaltă, rezultând în umplerea parțială sau completă a vasului. „Manualul tehnic” actual oferă o imagine de ansamblu a elementelor ceramice afectate în care nu este posibilă montarea opțiunii de extracție miros.

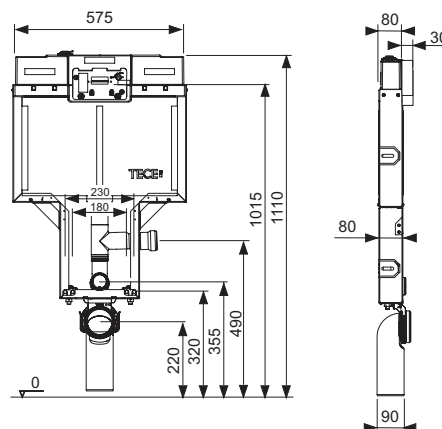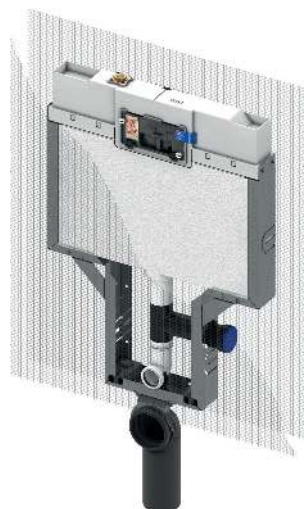

Cod	UL 1	UL 2
9370041	1 buc.	18 buc.

Modul WC TECEbox cu rezervor Octa, 8 cm, pentru WC suspendat, izolat fonic, înălțime de instalare 1110 mm

Modul de WC pentru vas WC suspendat, adâncime 8 cm, pentru instalare încastrat în zidărie sau zidit în fața unui perete solid.

Compus din:

Rezervor Octa, 8 cm, pentru acționare frontală:



- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 9,5 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/6/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Testat în conformitate cu DIN EN 14055
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Cot scurgere WC DN 90/90 PE-HD
- Set de conectare vas WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere
- Set de izolare fonică
- Spațiu inferior de construcție izolat fonic
- Distanță de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare manuală pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Picioare de montaj TECEbox
- Set de modernizare TECEone pentru pereți din cărămidă, pentru rezervoare cu o adâncime de instalare de până la 8,5 cm

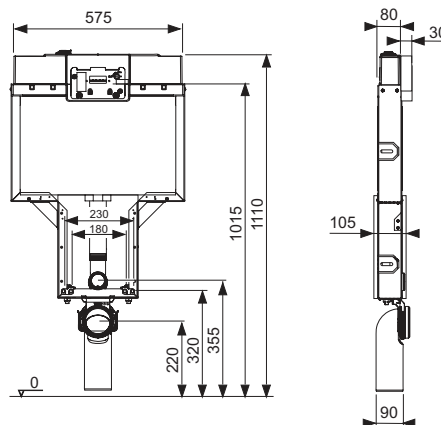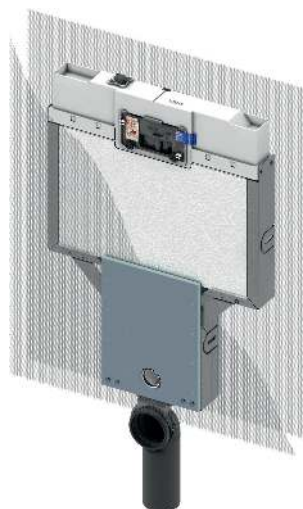

Cod	UL 1	UL 2
9370009	1 buc.	18 buc.


TECEbox – Module pentru lavoar si urinal

Modul lavoar TECEbox, adâncime de instalare 8 cm

Modul lavoar pentru instalare în perete sau în fața unui perete solid.

Componente:

- Profile de oțel continue
- Distanța de fixare lavoar reglabilă
- Două coturi cu talpă de 1/2" x 1/2" cu filet interior
- Cot scurgere PE-HD ø 50 mm (ce poate fi sudat) inclusiv garnitura țevii de spălare și materiale de montaj

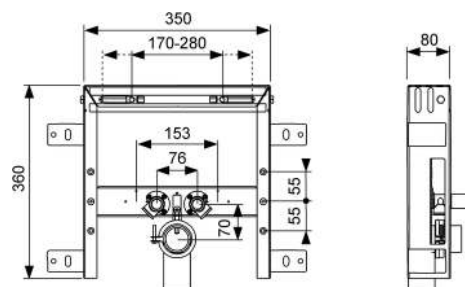


Cod	UL 1	UL 2
9370032	1 buc.	50 buc.

Modul pentru bideu TECEbox, adâncime de instalare 8 cm

Modul pentru bideu pentru instalare în zidărie sau zidit în fața unui perete solid.

Componente:

- Profile de oțel continue
- Distanța de instalare 180/230 mm
- Două coturi cu talpă 1/2" x 1/2" filet interior
- Cot scurgere PE-HD ø 50 mm inclusiv garnitura țevii de spălare
- Set de montaj vas ceramic
- Materiale de montaj

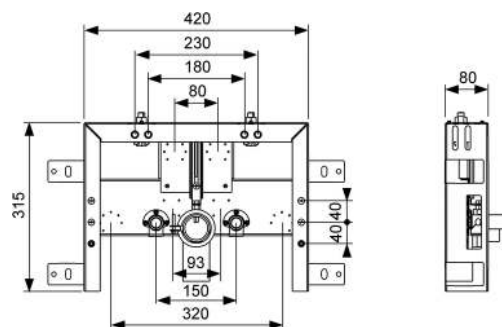

Cod	UL 1	UL 2
9370031	1 buc.	50 buc.

Carcasă supapă de spălare urinal TECEbox U 2


Pentru montarea supapei de spălare urinal TECE U 2 în construcții din zidărie, pentru acționările electronice pentru urinal TECEfilo.

Compus din:

- Carcasă cu supapă de spălare U 2 pentru urinal cu robinet de control debit și sistem de protecție pentru montaj
- Transformator de 230 V/12 V integrat pentru conexiunea directă la 230 V
- Conexiune FI 1/2"
- incl. cot de montaj și materiale de montaj

Vă rugăm să comandați separat:

- Acționarea electronică pentru urinal TECEfilo (consultați secțiunea referitoare la sistemele de acționare urinal)

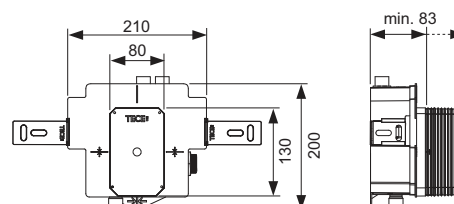

Cod	UL 1
9370040	1 buc.

Carcasă supapă de spălare urinal TECEbox U 1 cu clemă de fixare


Carcasă supapă de spălare urinal TECE pentru supapa de spălare urinal TECE U 1 pentru construcții din zidarie.

Compus din:

- Conexiune 1/2" FI
- Carcasă supapă de spălare urinal U 1 cu control debit și sistem de protecție pentru montaj
- Clemă de fixare din oțel galvanizat

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapeta de acționare manuală sau electronică pentru urinal (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus, precum și TECEnow Urinal)

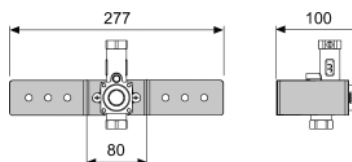

Cod	UL 1
9370021	1 buc.

TECEbox – Accesorii

Picioare de montaj TECEbox


Set ajutor pentru asamblare pentru instalarea modulului de WC TECEbox fără acoperire frontală.

Compus din:

- Două picioare de montaj galvanizate
- Materiale de montaj pentru fixarea pe pardoseala

Atenție:

Picioarele de montaj TECEbox nu sunt adecvate pentru asamblare într-un perete cu structură TECEprofil.

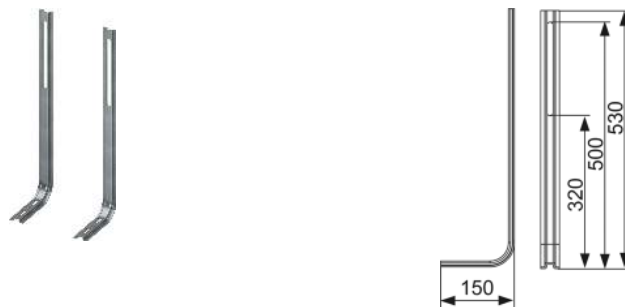

Cod	UL 1	UL 2
9030024	1 set	10 set

Set adaptare TECEone pentru pereți din cărămidă, pentru rezervor cu o adâncime de montaj de până la 8,5 cm


Set de adaptare izolat fonic pentru echiparea unui rezervor montat pe zidărie până la o adâncime de 8,5 cm pentru conexiunea la apă a TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile țevilor de apă caldă și apă rece
- Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
- Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă



Cod	UL 1
9880048	1 buc.

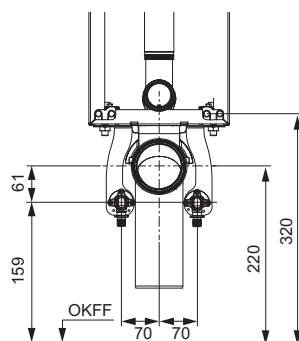

Set de adaptare TECEone pentru montaj in pereți din cărămidă, pentru rezervor cu o adâncime de 13 cm


Set de adaptare izolat fonic pentru echiparea modulelor pentru structuri portante cu adâncimea de instalare minimă de 13 cm pentru TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile țevilor de apă caldă și apă rece
- Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
- Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă
- Material de montaj



Cod	UL 1
9880047	1 buc.

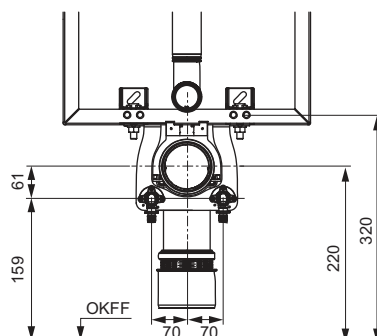

Picioare de montaj TECEbox pentru modulele de WC cu rezervor Octa, 8 cm

Picioare de montaj realizate din oțel, reglabile pe înălțime, inclusiv materiale de montaj pentru modulul de WC TECEbox cu rezervor Octa, 8 cm.


Cod	UL 1
9030026	1 set

**Sistem de protecție pentru zidărie de cărămidă TECEbox pentru montaj încastrat**

Un sistem mai mare de protecție pentru montaj, pentru construcții de zidărie, pentru pregătirea instalării ramei de montaj a clapetelor de acționare pentru WC îngropate. Adecvate pentru utilizarea cu toate modulele pentru WC TECEbox.


Grosimea peretelui cel puțin 30 mm!

Cod	UL 1
9030029	1 buc.

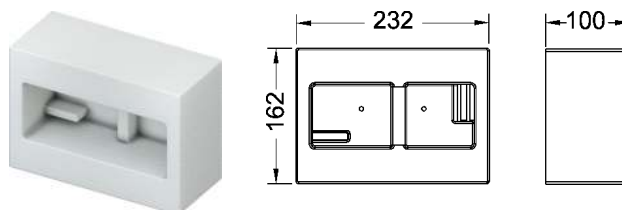**Set de conectare TECEbox pentru vase WC de pardoseală, cu Euro-Rozetă**

Set de conectare pentru vasul de WC de pardoseală, albă, cu garnitură țevă de spălare și Euro-Rozetă.

Cod	UL 1
9221011	1 buc.

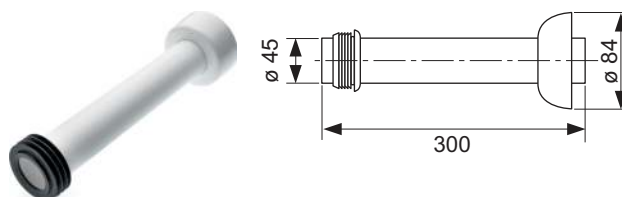**Set de reparație TECE pentru rezervor din PP**

Pentru eliminarea deteriorărilor (de ex., de la găurire) până la un diametru de aprox. 12 mm.

Pachet compus din:

- Cinci discuri de plastic
- Șmirghel
- Pistol de clei fierbinte
- Două tuburi de clei
- Soluție de curățare (125 ml)
- Două lavete

Cod	UL 1
9221013	1 buc.

**Set de conectare WC TECEprofil 30 cm, DN 90**

Set de conectare din PE pentru vas WC suspendat.

Cod	UL 1
9820214	1 buc.



TECEbox – Accesorii

Adaptor excentric, DN 90/100


Conector de toaletă pentru conectarea orizontală a modulelor la o țeavă de scurgere DN 100.



Tip	Cod	UL 1	UL 2
PP	9820136	1 buc.	10 buc.
PVC	9820137	1 buc.	10 buc.
PE-HD	9820316	1 buc.	10 buc.

Set de izolare fonică TECEprofil pentru WC și bideu

Pentru izolare fonică între vasul ceramic de WC sau bideu și plăcile ceramice.



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9200010	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Fitting de conectare TECEprofil pentru urinal

Set compus din:

- piesă de conectare 1/2"
- Conector urinal



Cod	UL 1
9820055	1 buc.

Cheie pentru robinetul colțar

Pentru montarea/demontarea robinetului colțar din rezervorul TECE, cu suport pentru cheie de 1/2" sau 1/4".



Cod	UL 1
9820264	1 buc.


Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante

Pentru introducerea tabletelor dezinfectante în rezervorul standard TECE (adâncime de instalare de 13 cm). În combinație cu toate clapetele de acționare TECE sau cu o placă frontală din sticlă cu unitate de acționare TECElux, pentru instalare frontală. Adecvat pentru montaj încadrat. Pot fi adaptate toate clapetele de acționare TECE.

În construcție din zidărie, se va utiliza pentru grosimi ale zidului de minim 16 mm. Grosime maximă a construcției din zidărie: Construcție în sistem uscat 60 mm, Construcție din zidărie de 75 mm.

Atenție:

Tabletele dezinfectante utilizate nu trebuie să conțină clor sau alte substanțe oxidante. Nota: Pentru montajul cu rezervorul TECEbase va rugăm să comandați separat dibluri de prindere, cod produs 9820019.

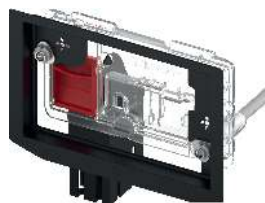

Cod	UL 1
9240950	1 buc.

Supapă de spălare TECE A 2

Pentru rezervoarele standard TECE (adâncime de instalare 13 cm), include scaunul supapei, set de reglare debit și acționare.

Cod	UL 1
9820223	1 buc.

**Supapă de umplere universală TECE F 10**

Supapă de umplere universală pentru instalare în toate rezervoarele TECE precum și în aproape toate rezervoarele montate pe perete sau încastrate, de la alți producători.

Detalii produs:

- Conexiune cu filet metalic 3/8"
- Presiune intrare 0,5-10 bar
- Presiune minimă 0,5 bar
- Nivel reglabil
- Țeavă de evacuare reglabilă
- Zgomot redus, în conformitate cu grupa acustică I (DIN 4109)
- Design compact
- Pachetul conține adaptor și piuliță de fixare



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9820353	1 buc.	10 buc.	240 buc.

Set de reglare debit TECE pentru rezervoarele de spălare cu o adâncime de instalare de 13 cm

Pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor (adâncimea de instalare 13 cm). Se montează în suportul supapei de scurgere, diametrul 46-28 mm.

Cod	UL 1
9820337	1 buc.

**Set de reglaj debit TECE pentru rezervorul de spălare cu o adâncime de instalare de 8,5 cm**

Set de reglare debit pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor TECE standard cu adâncime de instalare redusă (până la 8,5 cm). Instalarea în suportul supapei de spălare, diametrul 32-28 mm.

Cod	UL 1
9820394	1 buc.




TECEbox – Trusă cu piese de schimb

Trusă cu piese de schimb TECEprofil pentru rezervorul Uni

Trusa cu piese de schimb pentru rezervorul Uni.




Nr.	Cod	Descriere	Cantitate
1	9820223	Supapă de spălare A2	1
2	9820222	Ochi de tracțiune	2
3	9820233	Garnitură (ventil de scurgere)	5
4	9820005	O-ring (suport supapă)	10
5	9820337	Set inele pentru reglaj debit	1
6	9820353	Supapă de umplere universală F10	1
7	9820382	Supapă de umplere set actionare	3
8	9820383	Supapă de umplere set de etansare	3
9	9820372	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (17 mm, 3/8", până în 2019)	2
10	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	2
11	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1
12	9820026	Racord flexibil interior (armat), inclusiv O-ring pt rezervor TECE	1
13	9820025	O-ring pt rezerv TECE	10
14	9820018	Șuruburi de prindere	5
15	9820022	Set tije pt. clapete de actionare, rosu si albastru	5
16	9820263	Șurub de fixare	10
17	9820019	Tije de atașare	4
18	9820024	Tampon de cauciuc, set de două bucăți TECEplanus	10
19	9820020	Set arcuri pt butoane (2 buc)	10
20	9820180	Mânere cu ventuză pentru demontare	1
21	9820390	Cheie de demontare	1

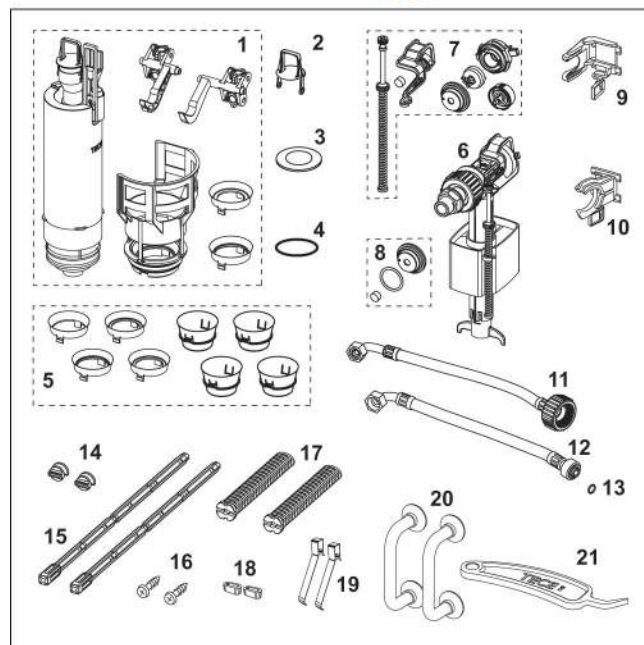

Cod	UL 1
9820000	1 buc.


9370300 – Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 1060 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
3	9820048	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
4	9820049	Brățară suport cot de scurgere de WC	1 buc.
5	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
6	9820135	Cot scurgere WC DN 90 (PP)	1 buc.
7	9820051	Pachet accesorii pentru rezervorul pentru montaj în zidărie (material de montaj etc.)	1 buc.
8	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
9	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
10	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
11	9820312	Capac de protecție la montaj pentru țeava de spălare și cotul de scurgere	NEW 1 buc.

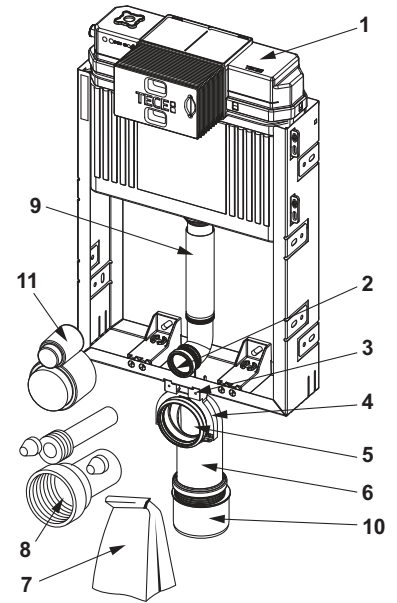


9370000 – Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 1060 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
3	9820048	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
4	9820049	Brățară suport cot de scurgere de WC	1 buc.
5	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
6	9820135	Cot scurgere WC DN 90 (PP)	1 buc.
7	9820051	Pachet accesorii pentru rezervorul pentru montaj în zidărie (material de montaj etc.)	1 buc.
8	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
9	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
10	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.

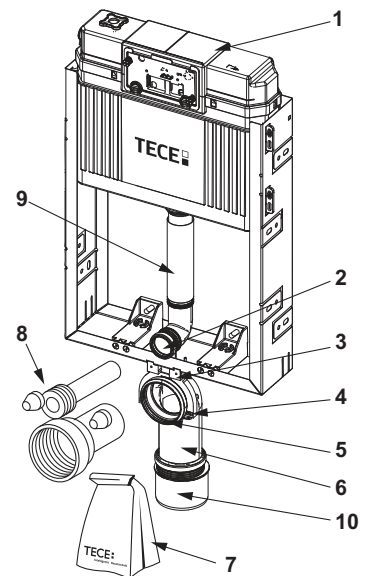

9375300 – Modul WC TECEbox cu rezervor Uni și placă de acoperire frontală, înălțime de instalare 820 mm


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820100	Rezervor Uni, 820 mm	1 buc.
2	9820050	Placă structurală cu șuruburi	1 buc.
3	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
4	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
5	9820048	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
6	9820049	Brățară suport cot de scurgere de WC	1 buc.
7	9820135	Cot scurgere WC DN 90 (PP)	1 buc.
8	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
9	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
10	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
11	9820312	Capac de protecție la montaj pentru țeava de spălare și cotul de scurgere	NEW 1 buc.

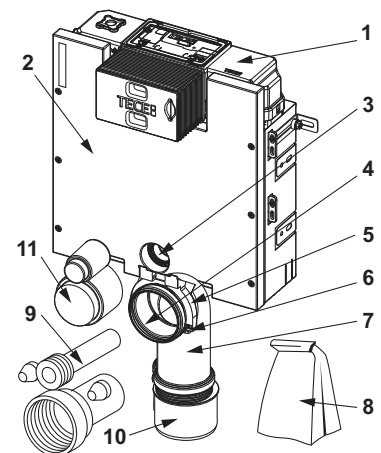

TECEbox – Piese de schimb


9375000 – Modul WC TECEbox cu rezervor Uni și placă de acoperire frontală, înălțime de instalare 820 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820100	Rezervor Uni, 820 mm	1 buc.
2	9820050	Placă structurală cu șuruburi	1 buc.
3	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
4	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
5	9820048	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
6	9820049	Brățară suport cot de scurgere de WC	1 buc.
7	9820135	Cot scurgere WC DN 90 (PP)	1 buc.
8	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
9	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
10	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.

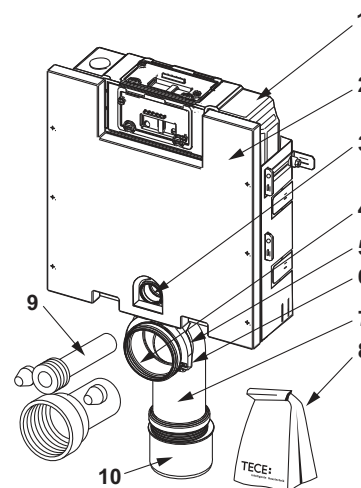


9375304 – Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 820 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820100	Rezervor Uni, 820 mm	1 buc.
2	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
3	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
4	9820048	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
5	9820049	Brățară suport cot de scurgere de WC	1 buc.
6	9820135	Cot scurgere WC DN 90 (PP)	1 buc.
7	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
8	9820312	Capac de protecție la montaj pentru țeava de spălare și cotul de scurgere	NEW 1 buc.
9	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
10	9820051	Pachet accesorii pentru rezervorul pentru montaj în zidărie (material de montaj etc.)	1 buc.

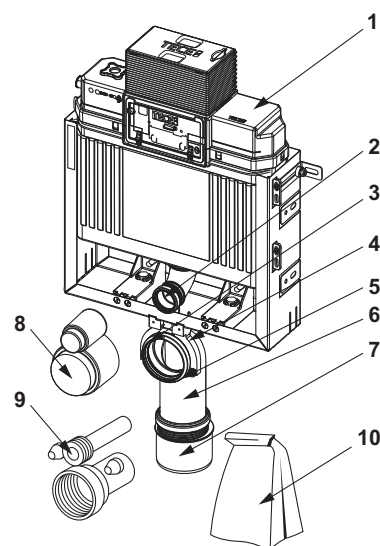


9375004 – Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, înălțime de instalare 820 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820100	Rezervor Uni, 820 mm	1 buc.
2	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
3	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
4	9820048	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
5	9820049	Brățară suport cot de scurgere de WC	1 buc.
6	9820135	Cot scurgere WC DN 90 (PP)	1 buc.
7	9820043	Pachet accesorii pentru modulul WC (material de montaj etc.)	1 buc.
8	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
9	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.

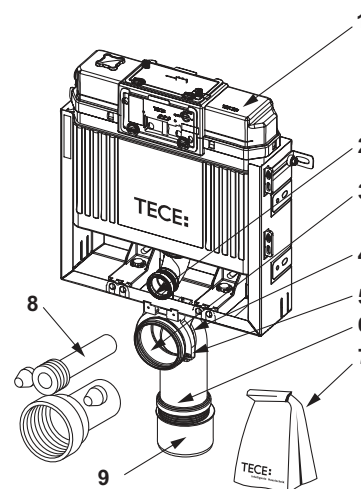


9371300 – Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, cu placă de acoperire frontală, înălțime de instalare 1110 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
3	9820048	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
4	9820049	Brățară suport cot de scurgere de WC	1 buc.
5	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
6	9820135	Cot scurgere WC DN 90 (PP)	1 buc.
7	9820051	Pachet accesorii pentru rezervorul pentru montaj în zidărie (material de montaj etc.)	1 buc.
8	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
9	9820073	Picioare susținere	1 buc.
10	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
11	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
12	9820312	Capac de protecție la montaj pentru țeava de spălare și cotul de scurgere	NEW 1 buc.

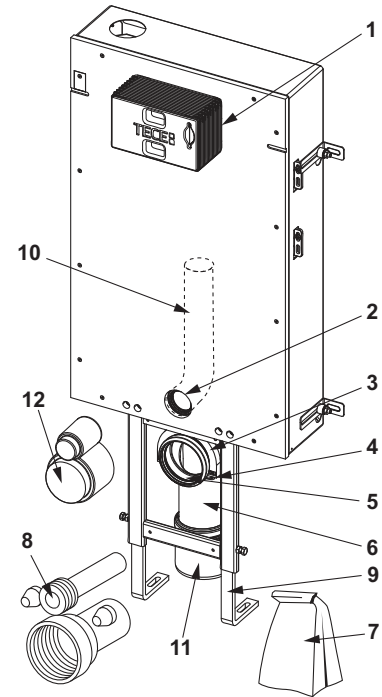


9371000 – Modul WC TECEbox cu rezervor Uni, cu placă de acoperire frontală, înălțime de instalare 1110 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
3	9820048	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
4	9820049	Brățară suport cot de scurgere de WC	1 buc.
5	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
6	9820135	Cot scurgere WC DN 90 (PP)	1 buc.
7	9820051	Pachet accesorii pentru rezervorul pentru montaj în zidărie (material de montaj etc.)	1 buc.
8	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
9	9820073	Picioare susținere	1 buc.
10	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
11	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.

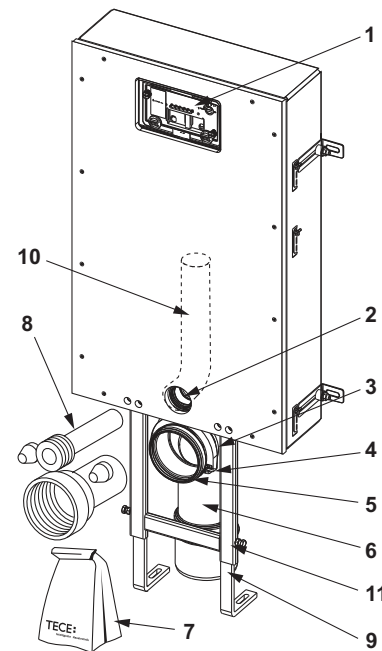

9041308 – TECE Rezervor Uni, inclusiv placă de montare, înălțime 1060 mm


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
3	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.

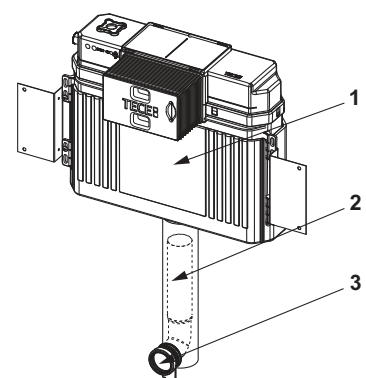

TECEbox – Piese de schimb

9370007 – Rezervor Octa TECEbox, 8 cm, pentru WC de pardoseală, cu țesătură de armare pentru montaj, înălțime de instalare 1110 mm


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820250	Rezervor Octa, 8 cm	1 buc.
2	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
3	9820331	Țeavă de spălare, lungime 369 mm	1 buc.
	9820192	Țeavă de spălare cu O-ring pentru construcție din zidărie	1 buc.
4	9820143	Protecție de polistiren pentru țevi de scurgere ale rezervorului de 8 cm	1 buc.
5	9820144	Pachet accesorii pentru rezervorul de 8 cm (material de montaj etc.)	1 buc.

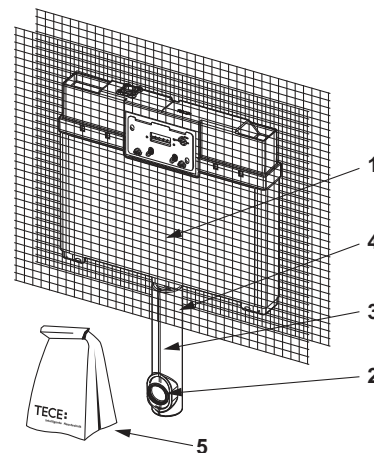

9370008 – Modul de WC TECEbox cu rezervor Octa, 8 cm, pentru WC suspendat, înălțime de instalare 1110 mm


9370009 – Modul WC TECEbox cu rezervor Octa, 8 cm, pentru WC suspendat, izolat fonic, înălțime de instalare 1110 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820250	Rezervor Octa, 8 cm	1 buc.
2	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
3	9820256	Suport cot scurgere pentru WC (construcție din zidărie 8 cm)	1 buc.
4	9820049	Brățară suport cot de scurgere de WC	1 buc.
5	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
6	9820150	Suport cot scurgere WC DN 90/90 PE-HD, pentru rezervoare 8 cm	1 buc.
7	9820192	Țeavă de spălare cu O-ring pentru construcție din zidărie	1 buc.
8	9820146	Pachet accesorii pentru rezervorul de 8 cm (material de montaj etc.)	1 buc.
9	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
10	9820255	Țeavă de scurgere pentru WC (construcție din zidărie 8 cm)	1 buc.

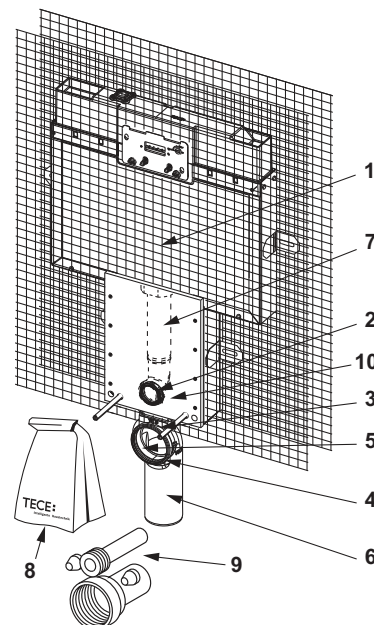


9370041 – Modul WC TECEbox cu rezervor Octa, 8 cm, cu racord pentru extracție miros, înălțime 1110 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820250	Rezervor Octa, 8 cm	1 buc.
2	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
3	9820256	Suport cot scurgere pentru WC (construcție din zidărie 8 cm)	1 buc.
4	9820049	Brățară suport cot de scurgere de WC	1 buc.
5	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
6	9820150	Suport cot scurgere WC DN 90/90 PE-HD, pentru rezervoare 8 cm	1 buc.
7	9820255	Țeavă de scurgere pentru WC (construcție din zidărie 8 cm)	1 buc.
8	9820146	Pachet accesorii pentru rezervorul de 8 cm (material de montaj etc.)	1 buc.
9	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.

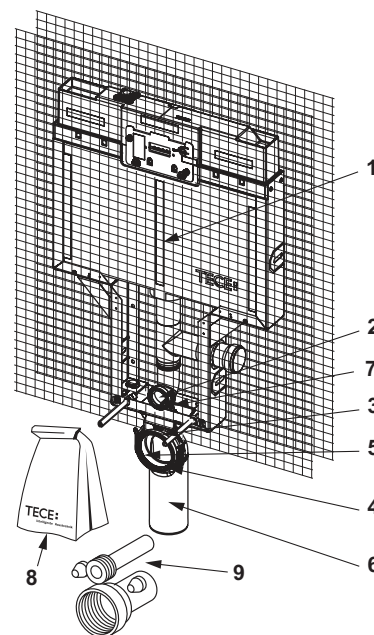


9370032 – Modul lavoar TECEbox, adâncime de instalare 8 cm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820153	Pachet accesorii pentru modul de zidărie pentru lavoar, adâncime 8 cm (material de montaj etc.)	1 buc.
2	9820149	Clemă pentru suportul cotelui de scurgere, 50 mm, bideu 8 cm	1 buc.
3	9820151	Suport cot scurgere PE-HD pentru modulul pentru lavoar și bideu, adâncime 8 cm	1 buc.
4	9820152	Colier din cauciuc pentru suportul cotelui scurgere de 50 mm	1 buc.

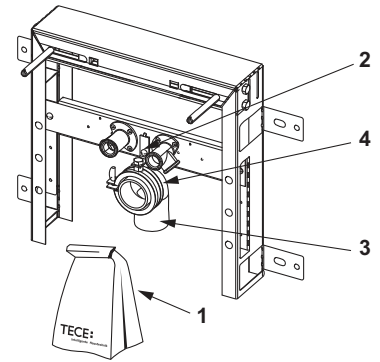


9370031 – Modul pentru bideu TECEbox, adâncime de instalare 8 cm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820148	Pachet de accesorii pentru modulul de bideu pentru zidărie, adâncime 8 cm (material de montaj etc.)	1 buc.
2	9820149	Clemă pentru suportul cotelui de scurgere, 50 mm, bideu 8 cm	1 buc.
3	9820151	Suport cot scurgere PE-HD pentru modulul pentru lavoar și bideu, adâncime 8 cm	1 buc.
4	9820152	Colier din cauciuc pentru suportul cotelui scurgere de 50 mm	1 buc.

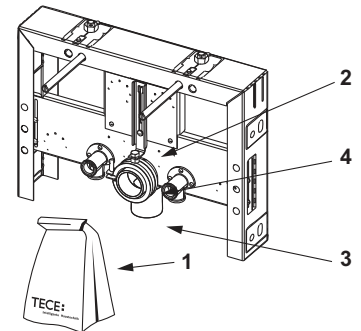


Cărcasă supapă de spălare urinal TECEbox U 2

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820553	Transformator 230 V/12 V	1 buc.
2	9820424	Garnitură din cauciuc evacuare apă	1 buc.
3	9820440	Pachet accesorii pentru supapa de spălare urinal U 2	1 buc.
4	9820470	Cărcasă de protecție la montaj pentru supapa de spălare urinal U 2	1 buc.

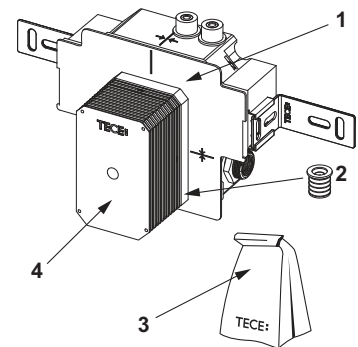

9240950 – Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820191	Set de șuruburi de prindere	1 buc.
2	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
3	9820349	Tije de ghidaj	1 buc.

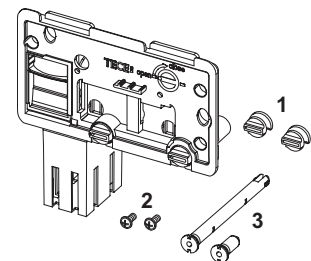

TECEbox – Piese de schimb


9820223 – Supapă de spălare TECE A 2

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820233	Garnitură (ventil de scurgere)	1 buc.
2	9820231	Suport de supapă cu reglaj standard de debit (ø 42 mm)	1 buc.
3	9820005	O-ring (suport supapă)	1 buc.
4	9820222	Ochi de tracțiune	1 buc.
5	9820229	Tijă de tracțiune pentru acționare electrică	1 buc.
6	9820420	Greutate adițională pentru acționarea mică	1 buc.

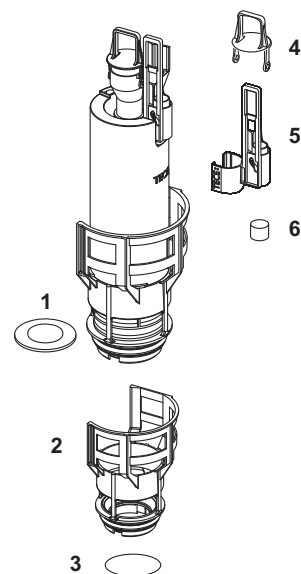

9820353 – Supapă de umplere universală TECE F 10

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820382	Supapă de umplere set acționare	1 buc.
2	9820383	Supapă de umplere set de etansare	1 buc.
3	9820398	Supapă de umplere stut conectare 3/8"	1 buc.

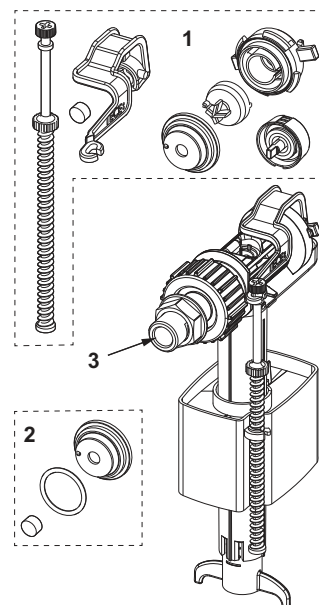



9820103 – Rezervor TECE Uni 1120 mm

Disponibil începând din aprilie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820499	Tunel de instalare, incl. bloc de polistiren	NEW 1 buc.
	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820496	Sistem de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.
4	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
5	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
6	9820012	Conexiune alimentare cu apa rezervor	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820495	Dop de închidere rezervor Uni	NEW 1 buc.
9	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
10	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.
11	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
12	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
13	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
	9820331	Țeavă de spălare, lungime 369 mm	1 buc.
14	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.

Disponibil până în: martie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820018	Șuruburi de prindere	1 buc.
4	9820019	Tije de atașare	1 buc.
5	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
6	9820026	Racord flexibil interior (armat), inclusiv O-ring pt rezervor TECE	1 buc.
	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820012	Conexiune alimentare cu apa rezervor	1 buc.
9	9820025	O-ring pt rezerv TECE	1 buc.
10	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
11	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
	9820331	Țeavă de spălare, lungime 369 mm	1 buc.
12	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.
13	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
14	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
15	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
16	9820372	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (17 mm, 3/8", până în 2019)	1 buc.
	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.

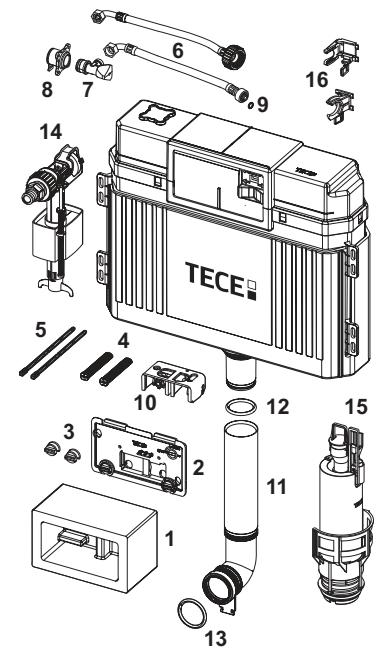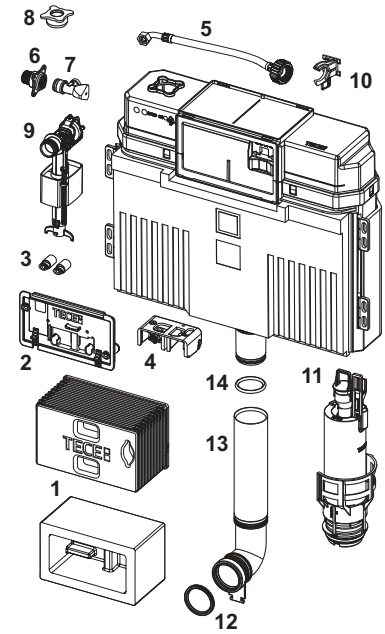


TECEbox – Piese de schimb

9820100 – Rezervor TECE Uni 820 mm


Disponibil începând din aprilie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820499	Tunel de instalare, incl. bloc de polistiren	NEW 1 buc.
	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820496	Sistem de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.
4	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
5	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
6	9820012	Conexiune alimentare cu apă rezervor	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820495	Dop de închidere rezervor Uni	NEW 1 buc.
9	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
10	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.
11	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
12	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.

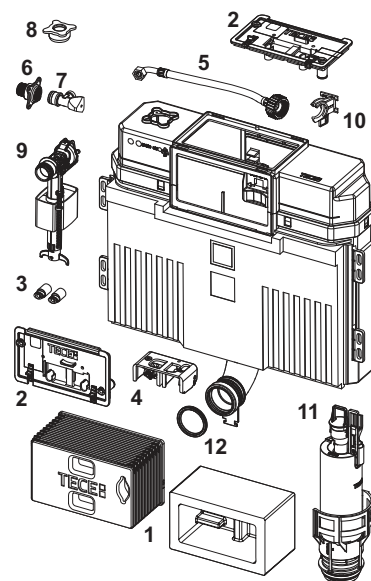


Disponibil până în: martie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820018	Șuruburi de prindere	1 buc.
4	9820019	Tije de atașare	1 buc.
5	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, rosu si albastru	1 buc.
6	9820026	Racord flexibil interior (armat), inclusiv O-ring pt rezervor TECE	1 buc.
	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820012	Conexiune alimentare cu apă rezervor	1 buc.
9	9820025	O-ring pt rezerv TECE	1 buc.
10	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
11	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
12	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
13	9820372	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (17 mm, 3/8", până în 2019)	1 buc.
	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.
14	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.

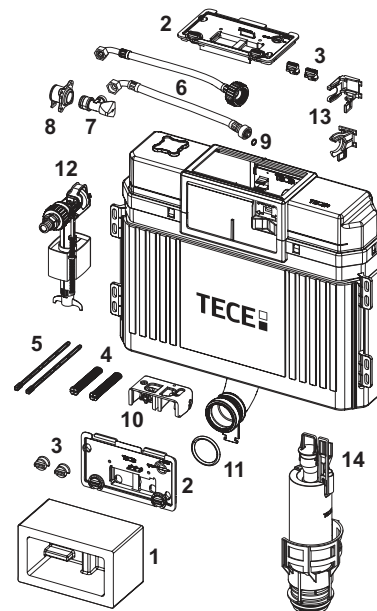

9820250 – TECE rezervor Octa, 8 cm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820188	Sistem de protecție pentru montaj, scurt	1 buc.
2	9820189	Dibluri de prindere clapetă, scurte	1 buc.
3	9820194	Ușă de vizitare, completă	1 buc.
4	9820191	Set de șuruburi de prindere	1 buc.
5	9820012	Conexiune alimentare cu apa rezervor	1 buc.
6	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2" - 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
7	9820217	Furtun ranforsat pentru rezervor Octa, 8 cm	1 buc.
	9820376	Furtun ranforsat M 30	1 buc.
8	9820221	O-ring furtun ranforsat	1 buc.
9	9820216	Opritor pentru suport supapă de umplere	1 buc.
10	9820375	Suport supapă umplere pentru rezervor Octa (27 mm, M 30)	1 buc.
	9820215	Suport supapă de umplere pentru rezervor Octa (17 mm, 3/8")	1 buc.
11	9820224	Supapă de spălare A 3 pentru rezervor Octa, 8 cm	1 buc.
12	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.
13	9820192	Țeavă de spălare cu O-ring pentru construcție din zidărie	1 buc.
14	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
15	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
16	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.

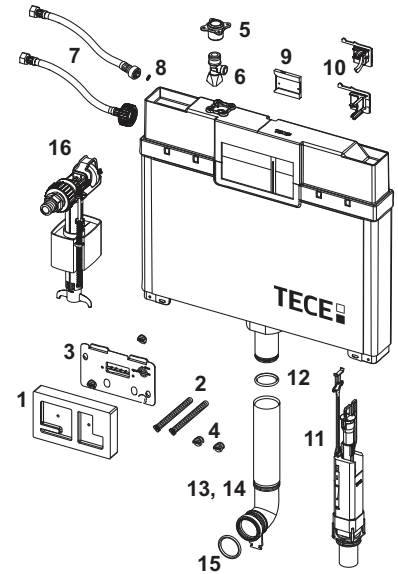

Cartuș supapă de spălare U 1 TECEprofil

Cartuș supapă de spălare pentru carcasă supapă de spălare U 1.

Cod	UL 1
9820031	1 buc.



Garnitură TECEprofil pentru țeava de spălare

Cod	UL 1
9820213	1 buc.



Conexiune țeavă de spălare TECEprofil 20 cm

Țeavă de spălare din PP pentru conectarea unui vas WC suspendat.

Cod	UL 1
9820246	1 buc.



TECEbox – Piese de schimb


Supapă de spălare TECE A3 pentru rezervorul Octa, 8 cm

Cod	UL 1
9820224	1 buc.



9820224 – Supapă de spălare TECE A3 pentru rezervorul Octa, 8 cm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820163	Dispozitiv de fixare	1 buc.
2	9820222	Ochi de tracțiune	1 buc.
3	9820275	Greutate suplimentară	1 buc.
4	9820446	O-ring articulație supapă de spălare A 3 (10 buc)	1 buc.
5	9820161	Garnitură	1 buc.
6	9820220	O-ring pe suportul supapei	NEW 1 buc.

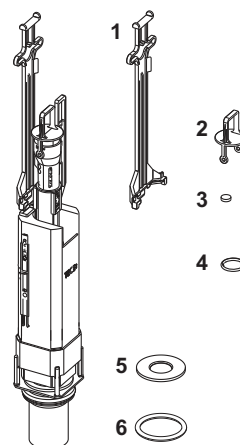



Sisteme sanitare

TECEbase MODULE SANITARE

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Module pentru WC cu rezervor Base	228
Module pentru lavoar	232
Accesorii	233
Piese de schimb	238

TECEbase – Module pentru WC cu rezervor Base

TECEbase Set de WC cu rezervor Base, inclusiv clapetă cu dublă acțiune TECEbase albă, înălțime de instalare 1120 mm **NEW**

Modul de WC pentru montaj monobloc, în fața unui perete solid sau pentru integrarea în pereți cu structuri portante de metal sau lemn.

Rezervor Base pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" în partea superioară, compatibil cu adaptoarele rapide
- Robinet de închidere cu 3 căi cu funcție de spălare, cu supapa de umplere preinstalată
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Set de montaj pentru pereții solizi
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- TECEbase Placă cu acționare dublă, albă

Atenție:


Compatibil doar cu clapetele din gama TECEbase. Alte clapete de acționare sau piese de schimb nu sunt compatibile. Dacă se dorește montajul oricărei clapete de acționare TECE pe rezervorul TECEbase se vor comanda separat usa de vizitare cod 9820017 și sistemul de fixare easy fit 9820496. Compatibil doar cu vase ceramice cu distanța de prindere de 180 mm.

Vă rugăm să comandați separat:

- TECEone Set montaj pentru construcții din gips-carton
- Structură de încadrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv pentru transformator și cablu

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

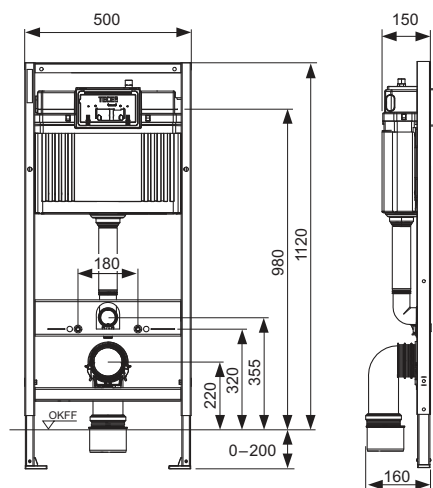

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9400400	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul de WC TECEbase cu rezervor Base, inclusiv clapetă cu dublă acționare albă, înălțime de instalare 1120 mm

Modul de WC pentru montaj monobloc, în fața unui perete solid sau pentru integrarea în pereți cu structuri portante de metal sau lemn.

Unitate complet preasamblată compusă din:

Rezervor Base pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Conexiunea rezervorului cu filet exterior de 1/2"
- Volum rezervor de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri; un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Testat conform DIN EN 14055
- Grup acustic 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Sistem de fixare pentru pereți solizi (9380007).
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptor îmbinare adecvat de asemenea pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Clapetă de acționare TECEbase albă pentru sistemul cu acționare dublă

Avertizare:


Compatibil doar cu clapetele din gama TECEbase. Alte clapete de acționare sau piese de schimb nu sunt compatibile. Dacă se dorește montajul oricărei clapete de acționare TECE pe rezervorul TECEbase se vor comanda separat usa de vizitare cod 9820017 și diblurile de fixare 9820019. Compatibil doar cu vase ceramice cu distanța de prindere de 180 mm.

Vă rugăm să comandați separat:

- Set de adaptare TECEone pentru pereți de gips-carton

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de contact (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Senti-que, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

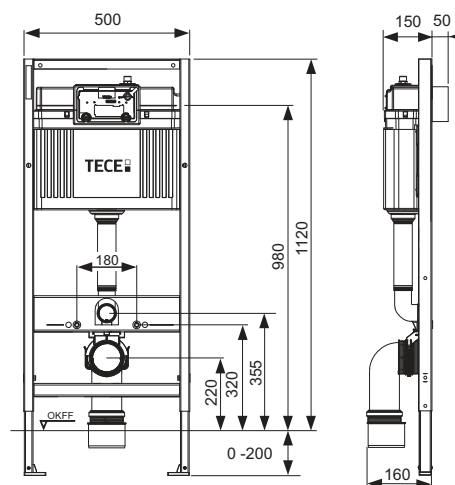

Produsul va fi înlocuit de 9400400, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9400000	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEbase – Module pentru WC cu rezervor Base

TECEbase Modul WC cu rezervor Base, inclusiv clapetă de acționare **NEW** TECEbase crom lucios, înălțime de instalare 1120 mm

Modul de WC pentru montaj monobloc, în fața unui perete solid sau pentru integrarea în pereți cu structuri portante de metal sau lemn.

Rezervor Base pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" în partea superioară, compatibil cu adaptoarele rapide
- Robinet de închidere cu 3 căi cu funcție de spălare, cu supapa de umplere preinstalată
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Cadru modul:

- autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Patru nituri oarbe pentru distanța de montaj de 180 mm sau 230 mm
- Set de montaj pentru pereții solizi
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- TECEbase Clapetă de acționare, cromată cu aspect lucios
- Set de izolație fonică pentru toaletă


Compatibil doar cu clapetele din gama TECEbase. Alte clapete de acționare sau piese de schimb nu sunt compatibile. Dacă se dorește montajul oricărei clapete de acționare TECE pe rezervorul TECEbase se vor comanda separat usa de vizitare cod 9820017 și sistemul de fixare easy fit 9820496.

Vă rugăm să comandați separat:

- TECEone Set montaj pentru construcții din gips-carton
- Structură de încadrare pentru conexiunile vaselor de WC cu bideu, inclusiv pentru transformator și cablu

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de contact (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare de susținere din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

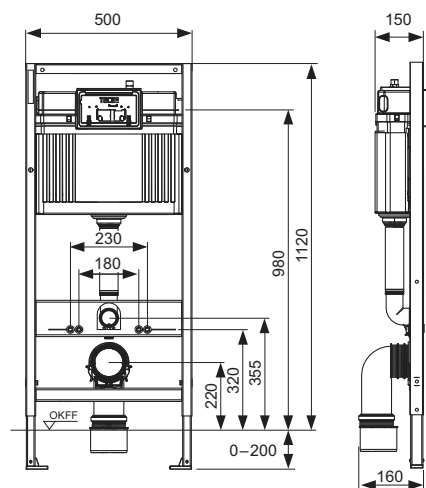

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9400406	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Modul de WC TECEbase cu rezervor Base, inclusiv clapetă cu dublă acționare crom lucios, set de izolație fonică și sistem de fixare, înălțimea de instalare 1120 mm

Modul de WC pentru montaj monobloc, în fața unui perete solid sau pentru integrarea în pereți cu structuri portante de metal sau lemn.

Unitate complet preasamblată compusă din:

Rezervor Base pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Conexiunea rezervorului cu filet exterior de 1/2"
- Volum rezervor de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri; un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Testat conform DIN EN 14055
- Grup acustic 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Cadru de montaj autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Patru găuri filetate pentru distanța de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm
- Sistem de fixare pentru pereți solizi (9380007).
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptor îmbinare adecvat de asemenea pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Clapetă de acționare TECEbase crom lucios cu dublă acționare.
- Set de izolare fonică pentru WC

Avertizare:


Compatibil doar cu clapetele de acționare TECEbase. Alte clapete de acționare sau piese de schimb nu sunt compatibile. Dacă se dorește montajul oricărei clapete de acționare TECE pe rezervorul TECEbase se vor comanda separat ușa de vizitare cod 9820017 și diblurile de fixare 9820019.

Vă rugăm să comandați separat:

- Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante
- Set de adaptare TECEone pentru pereți de gips-carton

Notă:

Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de contact (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Senti-que, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.

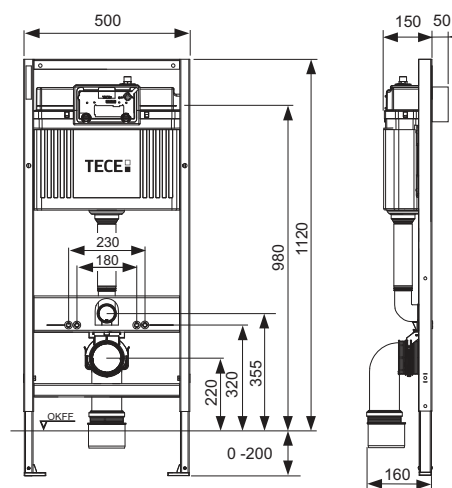

Produsul va fi înlocuit de 9400406, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9400006	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

TECEbase – Module pentru lavoar

Modul lavoar TECEbase, l = 310 mm, înălțime de instalare 1120 mm reglabila

Destinat integrării atât în structuri metalice, cât și în pereți clasici din beton sau lemn sau ca modul frontal.

Unitate compusa din:


- Cadru de montaj cu susținere proprie, vopsit electrostatic; reglabil pe înălțime între 0-200 mm.
- Traversa de montaj pentru coturile cu talpa, reglabila pe înălțime.
- Doua bolturi de susținere și piulite aferente M 10.
- Dopuri de protecție.
- Racord de scurgere cu cot DN 40/50 prevăzut cu mansete din cauciuc NW 30/50.

Se vor comanda separat:

- Coturile cu talpa (TECEflex 16 x 1/2" - cod 9021017, sau TECE 1/2" x 1/2" - cod 9021017, sau TECElogo 16 x 1/2" - cod 9021020).
- Elementele de fixare individuala a cadrului pentru montajului de colt sau montajului în piloni de lemn.

Atenție:

- Modulul de lavoar este destinat doar pentru montajul lavoarelor cu distanța de prindere de 280 mm

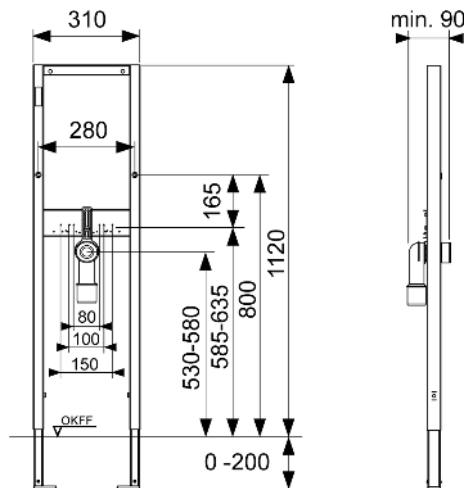

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9410000	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Sistem de fixare modul TECEprofil reglabil în adâncime cu prindere rapidă

Pentru montajul modulelor pe un perete solid și pe structuri TECEprofil, distanța de fixare de 150-240 mm.

Compus din:

- Două elemente de fixare reglabile în adâncime
- Materiale de montaj



Cod	UL 1	UL 2
9380014	1 buc.	15 buc.

TECEbase Robinet de închidere cu 3 căi**NEW**

Robinet de închidere cu 3 căi pentru rezervoarele TECEbase, cu funcții de închidere, spălare și operare, pentru prinderea supapei de spălare F 10 cu piuliță M 30.

Notă:

Pentru montajul supapei de umplere F 10 cu filet M 30 la rezervoarele TECEbase din prima generație (până în 04/2020 echipate cu robinet cod 9820237) este necesar un adaptor (cod 9820485).



Cod	UL 1
9820492	1 buc.

TECEbase Set carcasă pentru conexiunea WC-ului cu funcție de bideu**NEW**

Set carcasă pentru pregătirea conexiunii WC-ului cu funcție de bideu pe modulul de WC TECEbase, cu înălțimea de instalare de 1120 mm.

Constând din:

- Conductă pentru conexiune apă
- Consolă copex pentru rezervor
- Coliere de cablu



Cod	UL 1
9880071	1 buc.

Adaptor TECEbase pentru robinet cu 3 căi**NEW**

Adaptor pentru conectarea robinetului cu 3 căi 9820492 la rezervoarele TECEbase din prima generație (până în 04/2020 echipate cu robinet 9820237).

Cod	UL 1
9820485	1 buc.

**TECE Furtun ranforsat 3/8", lungimea 1450 mm****NEW**

Conexiune de apă rece pentru alimentarea cu apă a vaselor de WC cu funcție de bideu.



Cod	UL 1
9880072	1 buc.

TECEbase – Accesorii

Sistem de fixare de perete TECEprofil

Elemente de fixare modul individual pentru fixarea de un perete stabil.

Cod	UL 1	UL 2
9380300	1 buc.	20 buc.



Sistem de fixare de perete TECEprofil 45°

Sistem de fixare pentru fixarea modulului de un perete solid la un unghi de 45°.

Cod	UL 1	UL 2
9380301	1 buc.	20 buc.



Sistem de fixare TECEprofil pentru pereți solizi

Sistem de fixare a modulului în fața unui perete solid. Pentru susținerea unor înălțimi ale structurilor de 145-175 mm.

Compus din:

- Două șuruburi de fixare cu dibluri
- Patru piulițe cu flanșă

Cod	UL 1	UL 2
9380007	1 buc.	40 buc.




Element de fixare modul TECEprofil pentru instalarea variabilă pe colț

Pentru montajul de colț al modulelor TECEprofil. Ansamblu de colț pentru economie de spațiu în colțuri, de exemplu montarea de țevi de scurgere, de țevi de aerisire sau de țevi de alimentare în spatele modulului. Se poate monta la toate modulele.

Compus din:

- Două accesorii de perete pentru montarea pe colț, cu unghi variabil
- Material de montaj pentru prinderea de perete


Cod	UL 1	UL 2
9380003	1 set	5 set

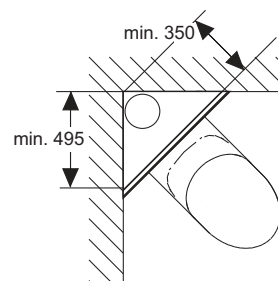

Cot de conectare toaletă TECEprofil de 90° – DN 90/90


Pentru conectarea unui modul de WC la o țevă de scurgere DN 90, trei adâncimi reglabile.

Tip	Cod	UL 1	UL 2
PE-HD	9980067	1 buc.	-
PE-HD	9820315	1 buc.	10 buc.
PP	9820134	1 buc.	-

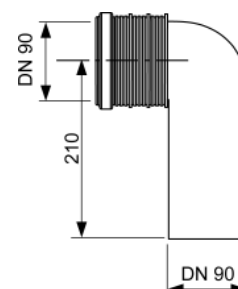

Cot cu racord flexibil flexibil de conectare toaletă TECEprofil DN 90

Cot flexibil de scurgere DN 90, piesă de conectare PE-HD (sudabil).

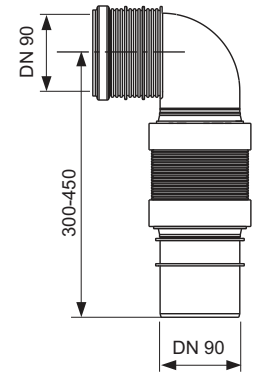

Cod	UL 1
9820317	1 buc.

Adaptor excentric, DN 90/100

Conector de toaletă pentru conectarea orizontală a modulelor la o țevă de scurgere DN 100.



Tip	Cod	UL 1	UL 2
PP	9820136	1 buc.	10 buc.
PVC	9820137	1 buc.	10 buc.
PE-HD	9820316	1 buc.	10 buc.

Set de adaptare TECE pentru TOTO Washlet SG 2.0

Carcasă izolată fonic pentru instalarea pe toate modulele TECEprofil pentru structuri portante; adecvat pentru pregătirea unei conexiuni la apă pentru toaleta Toto SG shower.

Set compus din:

- Cot cu talpă 1/2" x 1/2" inclusiv izolare fonică
- Placă de susținere pentru coturile cu talpă.
- Manșon de etanșare
- Șuruburi de fixare



Cod	UL 1
9880049	1 buc.

TECEbase – Accesorii

Set de adaptare TECEone pentru structuri portante


Set de adaptare izolat fonic pentru preinstalarea modulelor pentru structuri portante (adâncimea de instalare minimă de 15 cm) pentru TECEone.

Set compus din:

- Plăci de susținere pentru conexiunile țevilor de apă caldă și apă rece
- Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
- Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă
- Bolțuri de siguranță pentru plăcile de susținere



Cod	UL 1
9880046	1 buc.

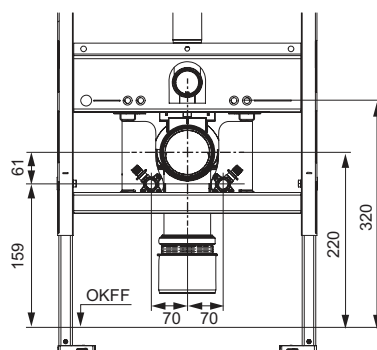


Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante

Pentru introducerea tabletelor dezinfectante în rezervorul standard TECE (adâncime de instalare de 13 cm). În combinație cu toate clapetele de acționare TECE sau cu o placă frontală din sticlă cu unitate de acționare TECElux, pentru instalare frontală. Adecvat pentru montaj încadrat. Pot fi adaptate toate clapetele de acționare TECE.

În construcție din zidărie, se va utiliza pentru grosimi ale zidului de minim 16 mm. Grosime maximă a construcției din zidărie: Construcție în sistem uscat 60 mm, Construcție din zidărie de 75 mm.

Atenție:

Tabletele dezinfectante utilizate nu trebuie să conțină clor sau alte substanțe oxidante. Nota: Pentru montajul cu rezervorul TECEbase va rugăm să comandați separat dibluri de prindere, cod produs 9820019.

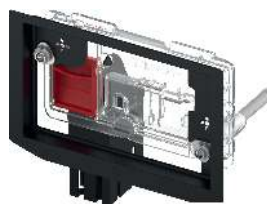

Cod	UL 1
9240950	1 buc.

Supapă de spălare TECE A 2

Pentru rezervoarele standard TECE (adâncime de instalare 13 cm), include scaunul supapei, set de reglare debit și acționare.

Cod	UL 1
9820223	1 buc.



Supapă de umplere universală TECE F 10

Supapă de umplere universală pentru instalare în toate rezervoarele TECE precum și în aproape toate rezervoarele montate pe perete sau încastrate, de la alți producători.

Detalii produs:

- Conexiune cu filet metalic 3/8"
- Presiune intrare 0,5- 10 bar
- Presiune minimă 0,5 bar
- Nivel reglabil
- Țeavă de evacuare reglabilă
- Zgomot redus, în conformitate cu grupa acustică I (DIN 4109)
- Design compact
- Pachetul conține adaptor și piuliță de fixare



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9820353	1 buc.	10 buc.	240 buc.

Set de reglare debit TECE pentru rezervoarele de spălare cu o adâncime de instalare de 13 cm

Pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor (adâncimea de instalare 13 cm). Se montează în suportul supapei de scurgere, diametrul 46-28 mm.


Cod	UL 1
9820337	1 buc.



TECEbase – Piese de schimb

9400400 – TECEbase Set de WC cu rezervor Base, inclusiv clapetă cu dublă acționare TECEbase albă, înălțime de instalare 1120 mm


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820467	Rezervor Base complet	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
6	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
7	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
8	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
9	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
10	9820072	Frână de picior	1 buc.
11	9820239	Picior modul din plastic (1 buc.)	1 buc.
12	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
13	9820244	Pachet accesorii	1 buc.

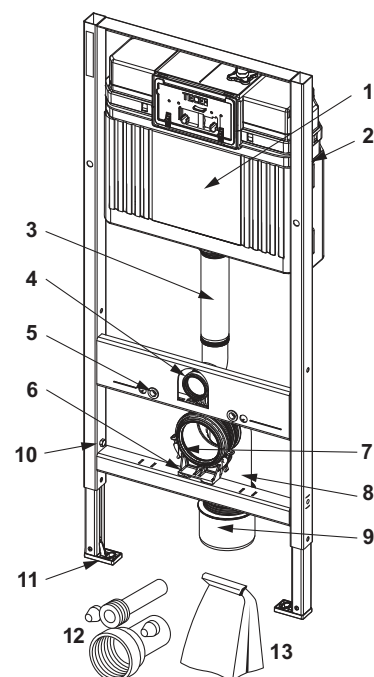

9400000 – Modul de WC TECEbase cu rezervor Base, inclusiv clapetă cu dublă acționare albă, înălțime de instalare 1120 mm


9400006 – Modul de WC TECEbase cu rezervor Base, inclusiv clapetă cu dublă acționare crom lucios, set de izolație fonică și sistem de fixare, înălțimea de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820467	Rezervor Base complet	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
6	9820041	Suport cot de scurgere de WC	1 buc.
7	9820042	Cadru pentru suportul cotului de scurgere de WC	1 buc.
8	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
9	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
10	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
11	9820072	Frână de picior	1 buc.
12	9820239	Picior modul din plastic (1 buc.)	1 buc.
13	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
14	9820244	Pachet accesorii	1 buc.

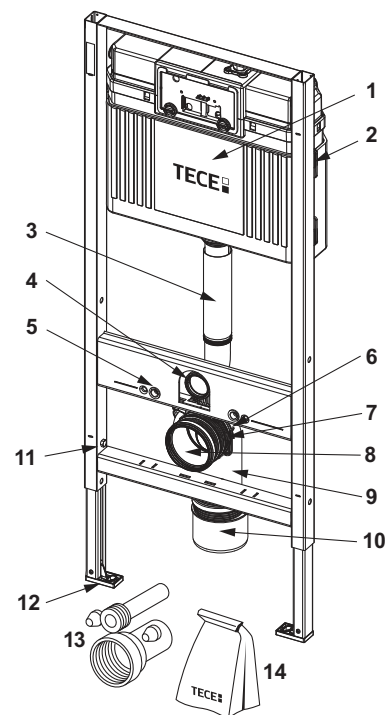


9400406 – TECEbase Modul WC cu rezervor Base, inclusiv clapetă de acționare TECEbase crom lucios, înălțime de instalare 1120 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820467	Rezervor Base complet	1 buc.
2	9820040	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
4	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
5	9820071	Piuliță de fixare	1 buc.
6	9820348	Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat	1 buc.
7	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
8	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
9	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
10	9820072	Frână de picior	1 buc.
11	9820239	Picior modul din plastic (1 buc.)	1 buc.
12	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
13	9820244	Pachet accesorii	1 buc.

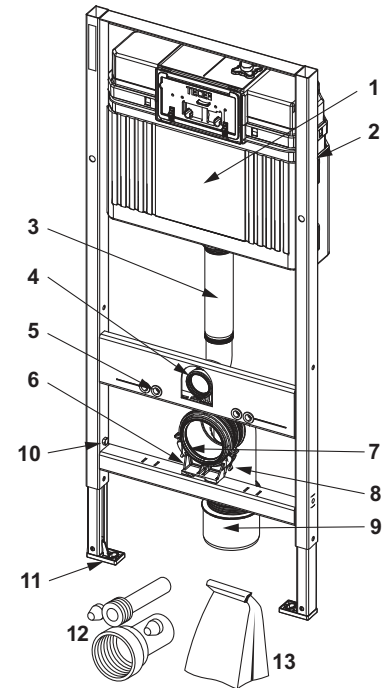


9240950 – Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820191	Set de șuruburi de prindere	1 buc.
2	9820263	Șurub de fixare	1 buc.
3	9820349	Tije de ghidaj	1 buc.

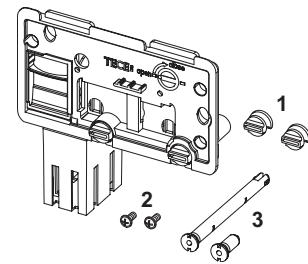

9820223 – Supapă de spălare TECE A 2


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820233	Garnitură (ventil de scurgere)	1 buc.
2	9820231	Suport de supapă cu reglor standard de debit (ø 42 mm)	1 buc.
3	9820005	O-ring (suport supapă)	1 buc.
4	9820222	Ochi de tracțiune	1 buc.
5	9820229	Tijă de tracțiune pentru acționare electrică	1 buc.
6	9820420	Greutate adițională pentru acționarea mică	1 buc.

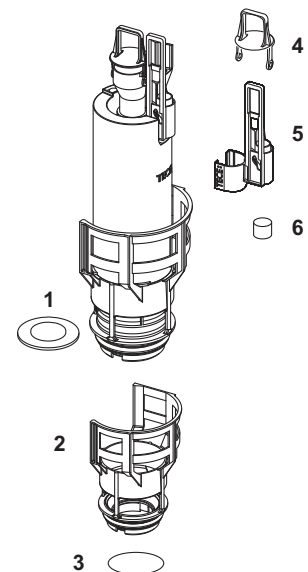

TECEbase – Piese de schimb

9820353 – Supapă de umplere universală TECE F 10


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820382	Supapă de umplere set actionare	1 buc.
2	9820383	Supapă de umplere set de etansare	1 buc.
3	9820398	Supapă de umplere stut conectare 3/8"	1 buc.

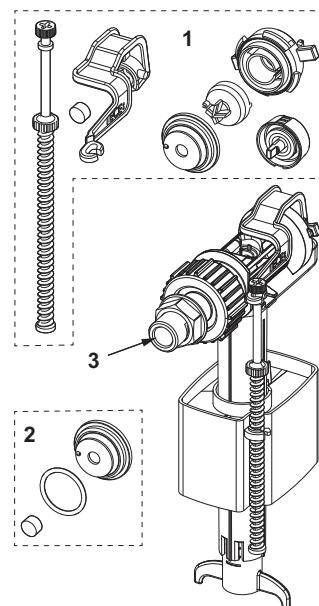

9820467 – Rezervor Base complet


Disponibil începând din aprilie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820243	Protecție pentru montaj, completă	1 buc.
2	9820242	Unitate de acționare „gri”, completă	1 buc.
3	9820018	Șuruburi de prindere	1 buc.
4	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
5	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
6	9820492	Robinet de închidere cu 3 căi	NEW 1 buc.
7	9820381	Clemă de siguranță pentru robinet colțar, tip 2	1 buc.
8	9820378	Niplu conexiune apă 1/2" pentru robinet colțar tip 2	1 buc.
9	9820379	O-ring pentru niplu de conexiune TECEbase tip 2	1 buc.
10	9820236	Sistem de montaj robinet colțar	1 buc.
11	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
12	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.
13	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
	9820331	Țeavă de spălare, lungime 369 mm	1 buc.
14	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
15	9820472	Clemă de prindere supapă de spălare	NEW 1 buc.

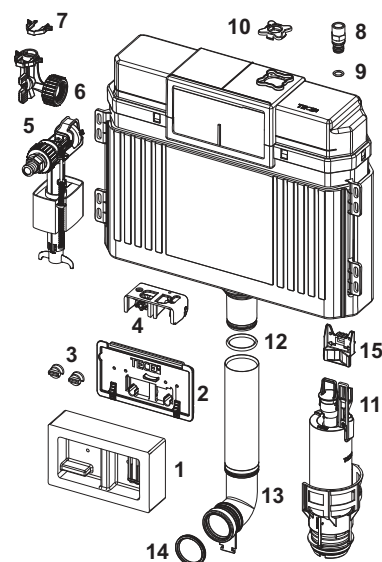

Disponibil până în: martie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820243	Protecție pentru montaj, completă	1 buc.
2	9820242	Unitate de acționare „gri”, completă	1 buc.
3	9820018	Șuruburi de prindere	1 buc.
4	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, roșu și albastru	1 buc.
5	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
6	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
7	9820380	Robinet colțar din plastic, cu clemă de siguranță, tip 2	1 buc.
	9820237	Robinet colțar din plastic, cu clemă de siguranță	1 buc.
8	9820381	Clemă de siguranță pentru robinet colțar, tip 2	1 buc.
	9820238	Clemă de siguranță pentru robinet colțar	1 buc.
9	9820378	Niplu conexiune apă 1/2" pentru robinet colțar tip 2	1 buc.
	9820234	Niplu conexiune apă cu filet exterior de 1/2" și O-ring	1 buc.
10	9820235	O-ring pentru niplu de conexiune apă de 1/2"	1 buc.
	9820379	O-ring pentru niplu de conexiune TECEbase tip 2	1 buc.
11	9820236	Sistem de montaj robinet colțar	1 buc.
12	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
13	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.
14	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
	9820331	Țeavă de spălare, lungime 369 mm	1 buc.
15	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
16	9820472	Clemă de prindere supapă de spălare	NEW 1 buc.

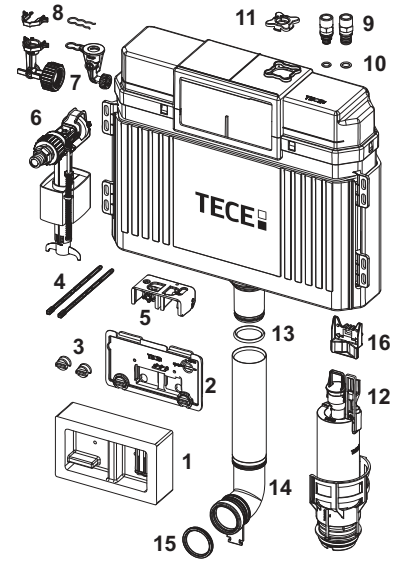

Conexiune țeavă de spălare TECEprofil 20 cm

Țeavă de spălare din PP pentru conectarea unui vas WC suspendat.

Cod	UL 1
9820246	1 buc.







Structura de montaj

**TECEprofil
PROFIL PENTRU
STRUCTURĂ
PORTANTĂ**

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Componente de bază	246
Unități de conectare WC	248
Unități de conectare pentru lavoar	250
Unități de conectare urinal	252
Conexiuni de montaj	253
Braț de susținere de siguranță, plăci de montaj	255
Accesorii cadru de susținere	256
Set protecție la foc	259
Scule	260
Piese de schimb	261

O copie a declarației de performanță (DOP) este disponibilă la www.tece.ro.

Note:

UL 1 = cantitate minimă de livrare. Uneori, din motive tehnice, nu este posibil să se livreze cantități mai mici

UL 2 = Europalet pentru module

Remarcă:


Rp = FI, R = FE

TECEprofil – Componente de bază

Tub rectangular profilat TECEprofil

Tub rectangular profilat pentru crearea unui cadru de susținere pentru susținerea componentelor structurale TECEprofil; produs din oțel rulat, sudat și galvanizat.


Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9000000	4,5 m	630 m	1890 m

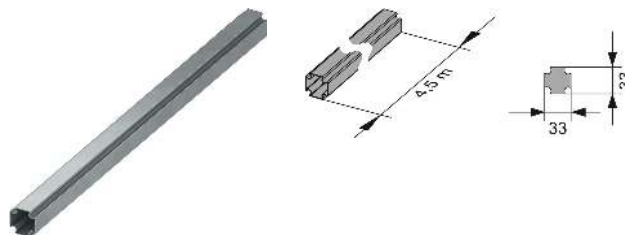

Element asamblare de colt TECEprofil

Îmbinare în colț pentru o conexiune solidă, în unghi drept, cu țevile TECEprofil; unitate preasamblată realizată din oțel galvanizat; șurub M 5 (SW 3) și arc de compresie.

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9010002	1 buc.	240 buc.	5400 buc.

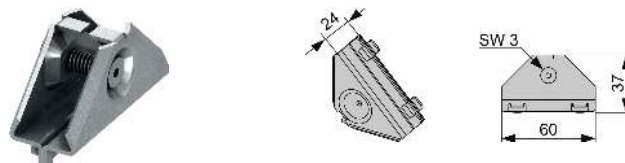


Element simplu de asamblare si fixare TECEprofil

Colțar de fixare pentru prindere de structură a țevilor TECEprofil. Unitate preasamblată din oțel galvanizat, incl. materiale de montaj.

Opțional: Set de izolare fonică TECEprofil pentru colțarul de fixare 9021019

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9030002	1 buc.	60 buc.	240 buc.

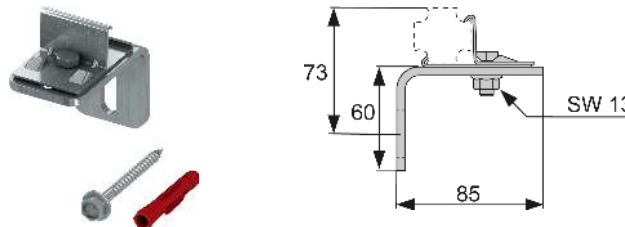


Element dublu de asamblare si fixare TECEprofil

Îmbinare dublă pentru prinderea simultană a două țevi TECEprofil la structură. Pentru adâncimi ale structurilor de susținere de 140-220 mm. Unitate preasamblată din oțel galvanizat, incl. materiale de montaj.

Opțional: Set de izolare fonică TECEprofil pentru colțarul de fixare 9021019

Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9030011	1 buc.	15 buc.	60 buc.

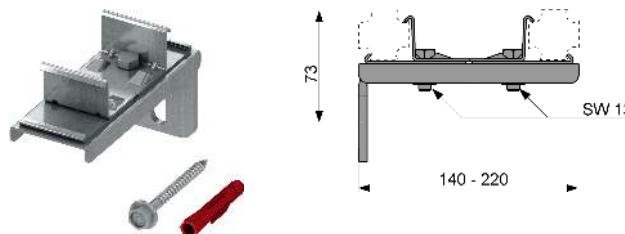


Element dublu de asamblare și fixare TECEprofil, versiune lungă

Îmbinare dublă pentru prinderea simultană a două țevi TECEprofil la perete. Pentru adâncimi ale structurii portante între 220-300 mm. Unitate preasamblată din oțel galvanizat, incl. materiale de montaj.

Opțional: Set de izolare fonică TECEprofil pentru colțarul de fixare 9021019

Cod	UL 1	UL 2
9030013	1 buc.	10 buc.

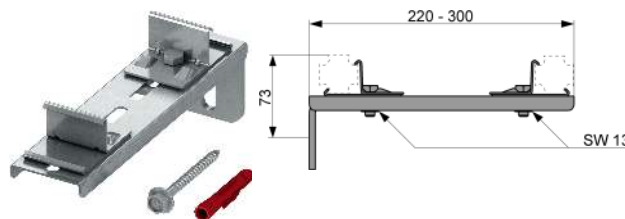

Set de izolare fonică TECEprofil pentru colțarul de fixare

Set de izolare fonică pentru izolarea fonică a colțarelor de fixare pe corpul structural.



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9021019	1 buc.	200 buc.	400 buc.

TECEprofil – Unități de conectare WC

Unitate de conectare WC TECEprofil cu rezervor Uni

NEW

Unitate de conectare WC inclusiv instalarea clapetei de acționare „easy fit”. Pentru instalarea într-o ramă de susținere TECEprofil.

Rezervor Uni pentru acționare frontală:


- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact, testat conform EN 14055
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Racord de rezervor cu filet exterior de R 1/2" pe lateral, compatibil cu adaptoarele rapide
- Volumul rezervorului 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă; volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată.
- Echipare "easy fit" pentru montajul clapetei de acționare
- Tunelul de protecție pentru accesul în rezervor poate fi scurtat fără scule
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă, grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109

Unitate de conectare:

- traverse de 180 sau 230 mm pentru montaj WC
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Doi suporturi pentru susținere pe podea reglabili în intervalul 0–200 mm
- Cot scurgere WC DN 90 cu adaptor de îmbinare DN 90/100 din PP
- Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat și pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante (opțional)

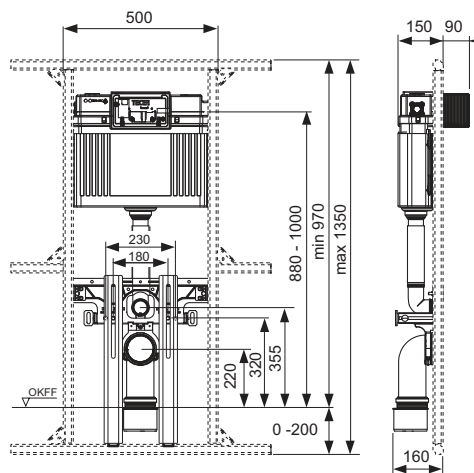

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9041306	NEW	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Unitate de conectare WC TECEprofil cu rezervor Uni

Unitate de conectare WC cu rezervor Uni.

Compus din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:


- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Rezervor complet preasamblat și sigilat
- Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
- Volum rezervor 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri, un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o spălare ulterioară imediată.
- Izolat împotriva condensului
- Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
- Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
- Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
- Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Unitate compusă din:

- Traverse de 180 sau 230 mm pentru montajul vasului WC.
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Doi suporturi pentru prinderea de pardoseală pardoseala reglabile între 0-200 mm
- Cot scurgere DN 90 incl. adaptor de îmbinare DN 90/100 produs din PP
- Adaptor de îmbinare adecvat de asemenea pentru instalarea orizontală
- Set de conectare DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.

Vă rugăm să comandați separat:

- Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
- Ușă de vizitare pentru tabletele dezinfectante

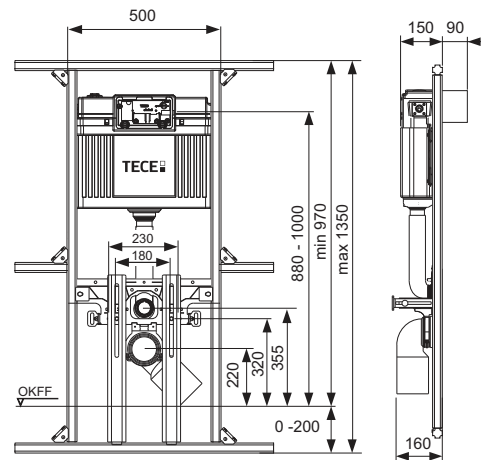

Cod		UL 1	UL 2	UL 3
9041006	SALE	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Produsul va fi înlocuit de 9041306, pentru care vă rugăm să consultați pachetul de livrare și service.


TECEprofil – Unități de conectare pentru lavoar

Unitate de conectare TECEprofil pentru lavoar

Traversă izolată fonic din oțel galvanizat, pentru montajul coturilor cu talpă, cu cotul de scurgere preasamblat DN 40/50, colier din cauciuc DN 30/50, dop de protecție, materiale de montaj pentru prinderea de țevile rectangulare TECEprofil, 2 x console de fixare M 10 și dispozitive de prindere lavoar.

Vă rugăm să comandați separat:


- Coturi cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiune universală TECElogo 20 x 1/2"

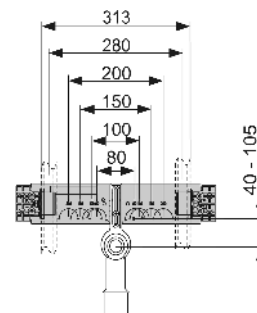

Cod	UL 1	UL 2
9020033	1 buc.	10 buc.

Unitate de conectare TECEprofil pentru lavoar, incl. coturi cu talpă TECEflex sau TECElogo

Traversă izolată fonic din oțel galvanizat, coturi cu talpă preasamblate cu orificiu de 80 mm presetat, cot de scurgere preasamblat DN 40/50, cu colier din cauciuc DN 30/50, (funcționează și ca garnitură de etanșare) dop de protecție, materiale de montaj pentru prinderea țevilor TECEprofil, 2 x console de fixare M 10 și dispozitive de prindere lavoar.

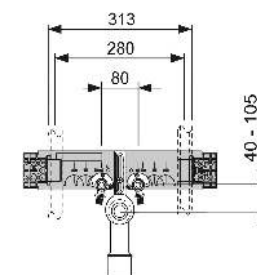


Tip	Cod	UL 1	UL 2
TECEflex 16 x 1/2" alamă standard	9020018	1 buc.	-
TECEflex 16 x 1/2" bronz/bronz cu siliciu	9020049	1 buc.	10 buc.
TECElogo 20 x 1/2" bronz/bronz cu siliciu	9020050	1 buc.	10 buc.

Unitate de conectare TECEprofil pentru lavoar cu sifon încastat

Traversă izolată fonic din oțel galvanizat, pentru montajul coturilor cu talpă, cu sifon DN 50 încorporată, preasamblat, DN 30, inserție detașabilă pentru cotul în U (funcționează și ca garnitură de etanșare), incl. dopuri de protecție, materiale de montaj pentru prinderea țevilor TECEprofil, 2 x console de fixare M 10 și dispozitive de prindere lavoar.

Vă rugăm să comandați separat:

- Coturi cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiune universală TECElogo 20 x 1/2"
- Cot de conectare pentru sifonul de scurgere 9080001

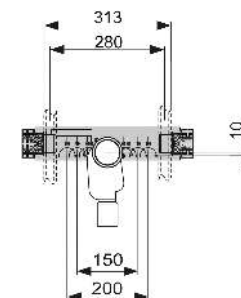


Cod	UL 1	UL 2
9020034	1 buc.	10 buc.

Unitate de conectare TECEprofil pentru lavoar

Traversă izolată fonic din oțel galvanizat, pentru montajul coturilor cu talpă, incl. suport pentru cotul de scurgere preasamblat, pentru instalarea în pereți cu profile C.

Vă rugăm să comandați separat:

- Coturi cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiune universală TECElogo 20 x 1/2"
- Cot scurgere WC DN 50/40
- Garnitură din cauciuc DN 30/50

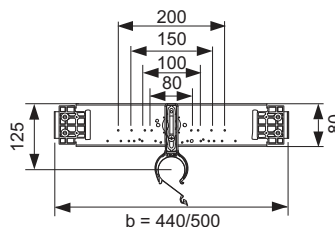

Tip	Cod	UL 1	UL 2
440 mm	9020048	1 buc.	10 buc.
500 mm	9020054	1 buc.	10 buc.


Suport lavoar TECEprofil pentru instalarea în pereți cu structură de metal și de lemn

Unitate preasamblată compusă din:

- Rama de montaj, vopsită în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare M 10, distanțier gradat reglabil vertical și lateral
- Traversă de montaj pentru conexiuni
- Cot de scurgere DN 40/50 cu garnitură din cauciuc, DN 30/50, dop de protecție

Vă rugăm să comandați separat:

- coturile cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiune universală TECElogo 20 x 1/2"

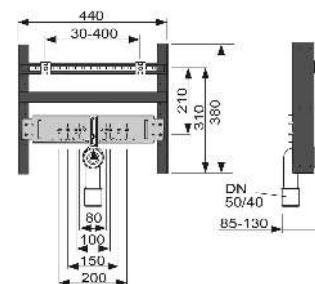

Cod	UL 1	UL 2
9510003	1 buc.	10 buc.

TECEprofil – Unități de conectare urinal

Unitate de conectare TECEprofil pentru urinal, cu carcasă supapă de spălare TECE U 1


Pentru susținerea sistemelor manuale și electronice de acționare.

Unitate complet preasemblată, compusă din:

- Traversă de oțel galvanizat izolată fonic
- Carcasă supapă de spălare urinal TECE cu control al debitului de admisie și protecție pentru montaj
- Conexiune fitting 1/2" x 1/2"
- 3 x Console de fixare M 8
- Material de fixare urinal
- Fitinguri admisie

Vă rugăm să comandați separat:

- Acționare manuală sau electronică

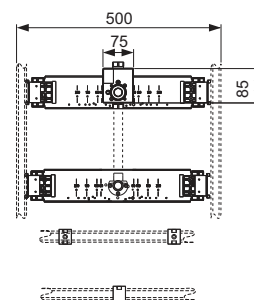

Cod

9020038

UL 1


1 buc.

Traversă de montaj TECEprofil pentru fittinguri cu montaj încastrat și externe

Traverse din oțel galvanizat pentru ca clientul să asambleze fittingurile cu montaj încastrat și externe; include materiale de montaj pentru țevi TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structură metalică sau de lemn. Compatibil cu Hansa Varox, Hansgrohe iBox și Kludi Flex-Box, de exemplu.

Vă rugăm să comandați separat:

- Coturi cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiune universală TECElogo 20 x 1/2"

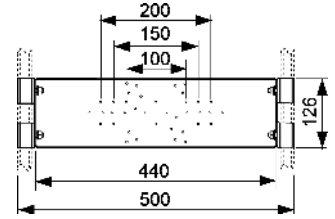


Cod	UL 1	UL 2
9020040	1 buc.	10 buc.

Traversă de montaj TECEprofil pentru montajul încastrat și sistem fixare pentru instalarea ulterioară în modulele de lavoar

Traversă din oțel galvanizat pentru montajul fittingurilor încastrate și externe; incl. materiale de montaj pentru instalarea ulterioară în modulele de lavoar TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structură metalică sau din lemn. Compatibil cu Hansa Varox, Hansgrohe iBox și Kludi Flex-Box, de exemplu.

Vă rugăm să comandați separat:

- Coturi cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiune universală TECElogo 20 x 1/2"

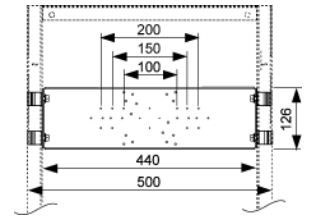


Cod	UL 1	UL 2
9020041	1 buc.	10 buc.

Placă de montaj TECEprofil pentru fittinguri cu montaj încastrat

Placă de asamblare reglabilă pe înălțime fără trepte, pentru asamblarea fittingurilor cu montaj încastrat și a altor dispozitive.

Unitate preasamblată, compusă din:

- Placă de bază realizată din furnir impermeabil, conform standardului german DIN 68705
- Profil de montaj, galvanizat
- Patru cleme multifuncționale

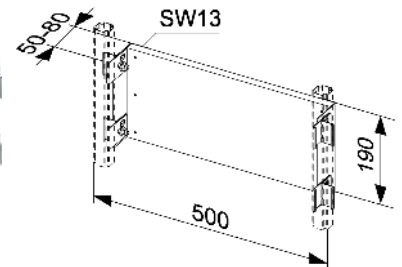


Cod	UL 1
9150000	1 buc.

Unitate de conectare TECEprofil pentru robinet și apometru

Suport pentru fixarea fermă a robinetelor colțar și a apometrelor cu ajutorul clemelor de țevă; reglaj continuu al distanței de prindere, adâncimii și înălțimii.

Unitate preasamblată compusă din

- Două cleme de țevă cu garnituri de cauciuc pentru izolare fonică
- Materiale de montaj pentru fixarea pe țeava TECEprofil

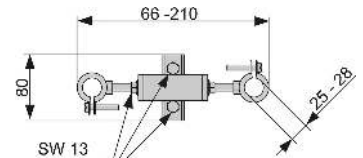

Cod	UL 1	UL 2
9020019	1 buc.	10 buc.

TECEprofil – Conexiuni de montaj

Unitate de conectare TECEprofil pentru mașina de spălat


Pentru instalarea orizontală sau verticală într-o ramă de susținere TECEprofil.

Compus din

- Traverse din oțel galvanizat pentru prinderea cotelui U și a cotelui cu talpă
- Cot U încorporat pentru mașina de spălat, DN 40/50
- Conexiune pentru furtun cromată
- Rozetă cromată
- Material de fixare pentru prinderea de un cadru TECEprofil

Vă rugăm să comandați separat:

- Coturi cu talpă TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" sau conexiune universală TECElogo 20 x 1/2"

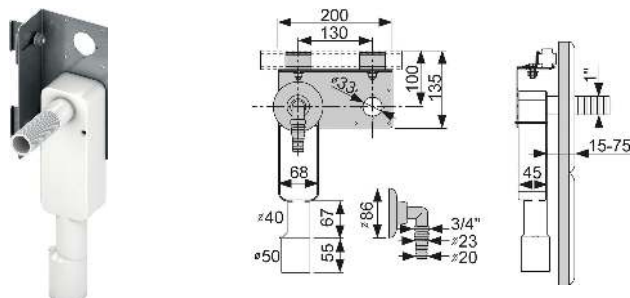


Cod	UL 1	UL 2
9020036	1 buc.	2 buc.

Unitate de conectare TECEprofil cu cot lung

Pentru montarea unui robinet la o structură de susținere TECEprofil.

Unitate preasamblată compusă din:

- Cot cu talpă TECEflex 16 x 1/2", lung sau TECE 1/2" x 1/2", lung sau TECElogo 16 x 1/2", lung sau conexiune universală TECElogo 20 x 1/2"
- Izolare fonică la structura de susținere
- Bandă de ranforsare autoadezivă pentru a etanșa spațiul dintre panou și cotelui cu talpă
- Material de fixare pentru prinderea de o țevă TECEprofil
- Capace de acoperire

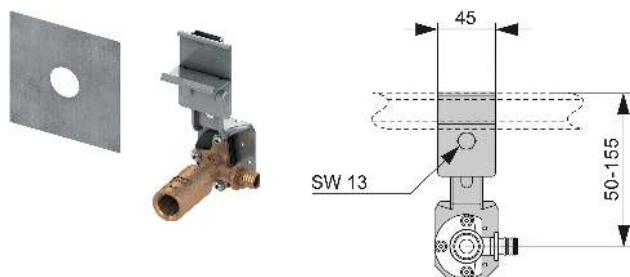

Tip	Cod	UL 1	UL 2
TECE 1/2" x 1/2" bronz/bronz cu siliciu	9020004	1 buc.	4 buc.
fără cot cu talpă	9020046	1 buc.	4 buc.
TECEflex 16 x 1/2" bronz/bronz cu siliciu	9020051	1 buc.	4 buc.
TECElogo 20 x 1/2" bronz/bronz cu siliciu	9020052	1 buc.	4 buc.

Cot cu talpă pentru sistem TECEprofil

Cot cu talpă lung pentru construcție în sistem uscat, pentru montarea lavoarelor, bideurilor și a fittingurilor montate extern în sistemul TECEprofil.

Compus din:

- Cot cu talpă TECEflex 16 x 1/2", lung sau TECE 1/2" x 1/2", lung sau TECElogo 16 x 1/2", lung sau conexiune universală TECElogo 20 x 1/2"
- Garnitură de etanșare auto-adezivă între panou și cotelui cu talpă.
- Material de montaj
- Dop de acoperire




Tip	D	d	Lungime	Cod	UL 1	UL 2
TECE 1/2" x 1/2" bronz/bronz cu siliciu	Rp 1/2"	Rp 1/2"	82 mm	9021017	1 buc.	20 buc.
TECEflex 16 x 1/2" bronz/bronz cu siliciu	Rp 1/2"	Med. 16 TECEflex	82 mm	9021021	1 buc.	20 buc.
TECElogo 20 x 1/2" bronz/bronz cu siliciu	Rp 1/2"	conexiune universală de 20 mm	87 mm	9021022	1 buc.	20 buc.

TECEprofil – Braț de susținere de siguranță, plăci de montaj

Placă de montaj TECEprofil pentru dispozitive suplimentare, 200 mm x 200 mm

Placă de montaj pentru o atașare stabilă a dispozitivelor suplimentare, de ex. dulap cu oglindă într-o ramă de susținere TECEprofil; produsă din furnir impermeabil la apă, lipit structural conform DIN 68705.

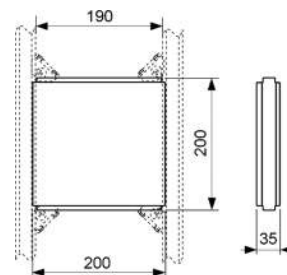

Cod	UL 1	UL 2
9042005	1 buc.	10 buc.

Modul TECEprofil pentru brațul de susținere de siguranță și sistemele de susținere


Pentru instalarea în pereți cu structuri din profile UA sau în fața zidului.

Unitate complet preasamblată, compusă din:

- Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
- panou din furnir impermeabil la apă
- Materiale de montaj pentru fixarea pe un perete cu profil UA

Vă rugăm să comandați separat:

- Sistem de fixare reglabil în adâncime pentru montajul în fața unui perete solid.

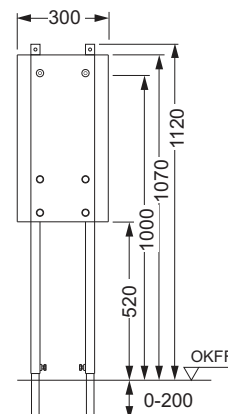


Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9360000	1 buc.	10 buc.	60 buc.

Placă de montaj TECEprofil pentru brațul de susținere de siguranță și sistemele de susținere

Pentru fixarea stabilă a mânerelor de susținere și sistemelor de fixare într-o structură de susținere TECEprofil sau într-un perete cu structura din profil UA.

Unitate preasamblată, compusă din:

- Placă din furnir impermeabil la apă pentru atașarea pe un modul universal TECEprofil
- două cleme multifuncționale pentru fixarea structurii de susținere TECEprofil

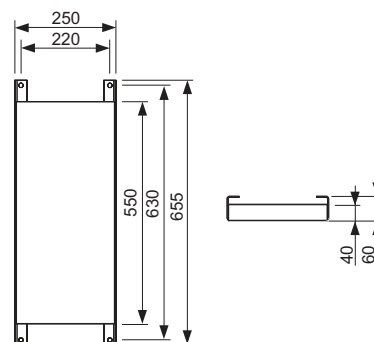


Cod	UL 1
9042003	1 buc.

TECEprofil – Accesorii cadru de susținere

Picior de susținere TECEprofil

Picior pentru cadrul de susținere TECEprofil. Permite fixarea pereților preasamblați TECEprofil sub tavan sau pe pardoseală.

Tip	Cod	UL 1
dreapta	9820461	1 buc.
stânga	9820462	1 buc.

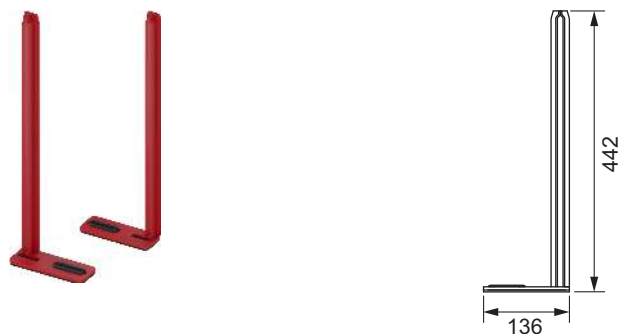

Conector TECEprofil cu articulație sferică

Dispozitiv de prindere universal pentru montarea componentelor în rama de susținere TECEprofil. Cu articulație sferică este posibilă setarea oricărui unghi și poziții.


Cod	UL 1	UL 2
9018011	1 buc.	10 buc.



Element dublu asamblare TECEprofil

Pentru îmbinarea țevilor TECEprofil în orice unghi. Unitate de oțel galvanizat preasamblată.

Cod	UL 1	UL 2
9018002	1 buc.	30 buc.

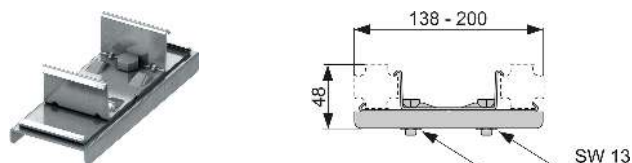

Set de fixare TECEprofil pentru pereții cu structuri UA

Material de fixare pentru montajul modulelor TECEprofil pe profilele laterale încastate. Adecvate pentru profile 50 cu montaj încastat conform DIN 18182 Partea 1.

Compus din:

- Patru șuruburi cu piulițe
- Opt șaibe

Cod	UL 1	UL 2
9380006	1 set	5 set



Set de fixare TECEprofil pentru pereți cu structuri din lemn

Materiale de montaj pentru montajul modulelor TECEprofil pe structurile laterale de lemn.

Compus din:

- Patru șuruburi cu cap hexagonal pentru lemn
- Patru șaibe

Cod	UL 1	UL 2
9380005	1 set	5 set




Multiclema TECEprofil

Pentru fixarea materialelor non-sistem de țevile TECEprofil.

Compus din:

- Piuliță și șurub M 8
- Plăci din oțel galvanizat



Cod	UL 1	UL 2
9010003	1 buc.	30 buc.

Clema fixare compatibilaTECEprofil

Pentru susținerea unei tije filetate. Unitate de oțel galvanizat, preasamblată, fără tijă filetată.



Tip	Cod	UL 1	UL 2
M8	9040004	1 buc.	30 buc.
M10	9040001	1 buc.	30 buc.

Capac TECEprofil acoperit cu cauciuc pentru capăt de țevă

Cod	UL 1
9820128	1 buc.



Șurub de prindere TECEprofil 4,2 x 13 mm

Șuruburi autofiletante în cruce pentru fixarea materialelor non-sistem pe tuburile de secțiune și traversele TECEprofil.




PH2

Cod	UL 1	UL 2
9018007	100 buc.	500 buc.

Element de imbinare a tevilor TECEprofil

Pentru crearea unei conexiuni axiale stabile între două tuburi de secțiune TECEprofil.




Cod	UL 1	UL 2
9010009	1 buc.	50 buc.

Picior de susținere TECEprofil pentru pereți autoportanți

Pentru ranforsarea ramelor de susținere autoportante TECEprofil.

Compuse din:

- Picior de susținere din oțel galvanizat
- Materiale de montaj pentru fixarea de pardoseală
- Material de montaj pentru prinderea de structura de susținere TECEprofil

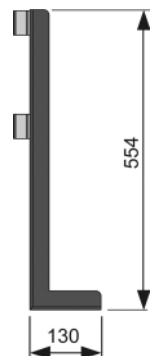

Cod	UL 1
9030017	1 buc.


TECEprofil – Accesorii cadru de susținere

Picior de susținere TECEprofil, reglabil

Picior de nivelare și capac pentru introducerea într-un tub TECEprofil. Piciorul de nivelare este adecvat pentru susținerea greutății, de ex. susținerea căzilor de oțel. Nu mai este necesar un suport suplimentar pentru cadă din oțel.

Compus din:

- Picior de nivelare pentru reglarea înălțimii țevilor TECEprofil
- Capac final cu strat aplicat de cauciuc

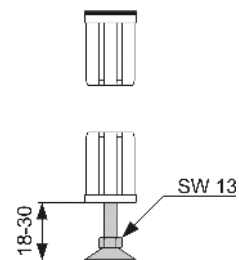

Cod	UL 1	UL 2
9140000	1 buc.	20 buc.

TECEprofil set de protecție la foc

Plăci de protecție împotriva incendiilor pentru module de WC standard cu rezervoare TECE. Set compus din două panouri de izolație termică din vată minerală neinflamabilă A1.

Dimensiunile (L x Î x A): 1000 x 625 x 30 mm și 711 x 440 x 20 mm

În cazul unor cerințe de protecție împotriva incendiilor pentru pereții despărțitori cu module de WC, trebuie utilizate plăci de protecție la incendiu. Pereții de protecție împotriva incendiilor realizați din TECEprofil de la F 30 la F 120 trebuie să fie instalați în conformitate cu „abP P-3226/492/11-MPA BS”.



Cod	UL 1	UL 2
9200017	1 buc.	10 buc.

TECEprofil – Scule

Set de reparație TECE pentru rezervor din PP

Pentru eliminarea deteriorărilor (de ex., de la găurire) până la un diametru de aprox. 12 mm.

Pachet compus din:

- Cinci discuri de plastic
- Șmirghel
- Pistol de clei fierbinte
- Două tuburi de clei
- Soluție de curățare (125 ml)
- Două lavete



Cod	UL 1
9221013	1 buc.

Cheie pentru robinetul colțar

Pentru montarea/demontarea robinetului colțar din rezervorul TECE, cu suport pentru cheie de 1/2" sau 1/4".



Cod	UL 1
9820264	1 buc.

TECEprofil Magnet de fixare

NEW


Unealtă de montaj pentru crearea unei rame TECEprofil. Permite menținerea temporară a două țevi fără colțare.



Cod	UL 1
9018012	NEW 1 buc.


9041306 – Unitate de conectare WC TECEprofil cu rezervor Uni

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820065	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820034	Suport cot scurgere DN 50	1 buc.
4	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
5	9820066	Pachet accesorii pentru modulul de WC (material de montaj etc.)	1 buc.
6	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
7	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
8	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
9	9820037	Distanțier pentru instalarea picioarelor modulului de WC	1 buc.
10	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
11	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
12	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.
13	9820312	Capac de protecție la montaj pentru țeava de spălare și cotul de scurgere	NEW 1 buc.

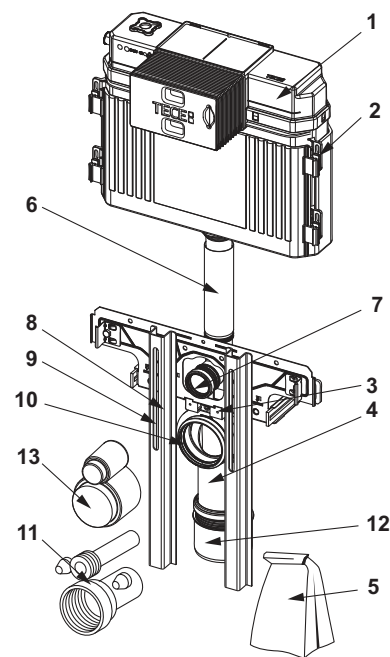

9041006 – Unitate de conectare WC TECEprofil cu rezervor Uni

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820103	Rezervor Uni, 1120 mm	1 buc.
2	9820065	Set de asamblare pentru rezervor	1 buc.
3	9820034	Suport cot scurgere DN 50	1 buc.
4	9820134	Cot scurgere DN 90 (PP)	1 buc.
5	9820066	Pachet accesorii pentru modulul de WC (material de montaj etc.)	1 buc.
6	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
7	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
8	9820335	Profil C pentru picior modul	1 buc.
9	9820037	Distanțier pentru instalarea picioarelor modulului de WC	1 buc.
10	9820139	Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/adaptor	1 buc.
11	9820057	Kit de racordare vas WC, DN 90	1 buc.
12	9820136	Adaptor DN 90/DN 100 (PP)	1 buc.

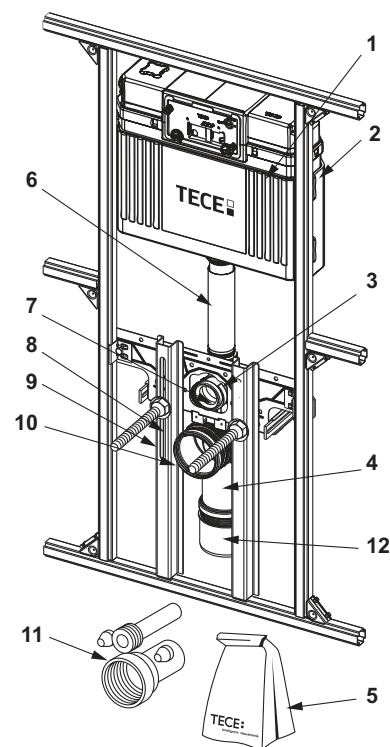


TECEprofil

TECEprofil – Piese de schimb


9510003 – Suport lavoar TECEprofil pentru instalarea în pereți cu structură de metal și de lemn

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820034	Suport cot scurgere DN 50	1 buc.
2	9820059	Colier din cauciuc cu diametru nominal 30/50	1 buc.
3	9820035	Cot scurgere DN 50/DN 40	1 buc.
4	9820133	Pachet accesorii pentru suportul lavoar (material de montaj etc.)	1 buc.

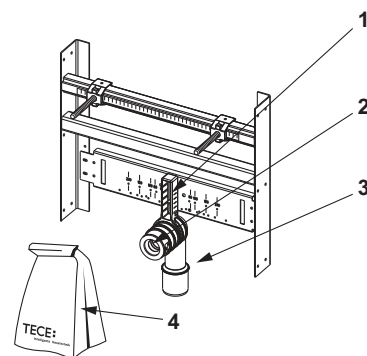

9020038 – Unitate de conectare TECEprofil pentru urinal, cu carcasă supapă de spălare TECE U 1


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820074	Carcasă supapă de spălare urinal U 1 cu dop	1 buc.
2	9820075	Protecție pentru montaj, corp de susținere, șuruburi pentru carcasa supapei de spălare U 1	1 buc.
3	9820076	Pachet accesorii pentru modulul pentru urinal (material de montaj etc.)	1 buc.
4	9820055	Ștuț conectare urinal, 1/2"	1 buc.

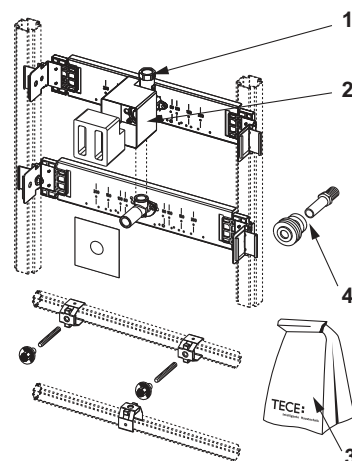

9820103 – Rezervor TECE Uni 1120 mm


Disponibil începând din aprilie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820499	Tunel de instalare, incl. bloc de polistiren	NEW 1 buc.
	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820496	Sistem de fixare „Easy fit”	NEW 1 buc.
4	9820016	Bloc de actionare pt rezervoare TECE	1 buc.
5	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
6	9820012	Conexiune alimentare cu apa rezervor	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colt, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820495	Dop de închidere rezervor Uni	NEW 1 buc.
9	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
10	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.
11	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
12	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
13	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
	9820331	Țeavă de spălare, lungime 369 mm	1 buc.
14	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.

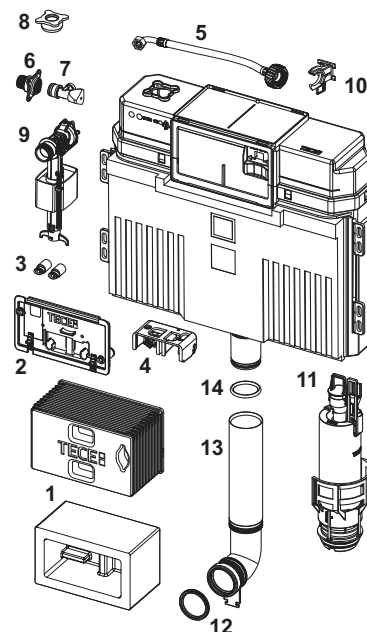


Disponibil până în: martie 2021

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820027	Capac protecție la montaj	1 buc.
2	9820017	Usa de vizitare rezervor TECE	1 buc.
3	9820018	Șuruburi de prindere	1 buc.
4	9820019	Tije de atașare	1 buc.
5	9820022	Set tije pt. clapete de acționare, roșu și albastru	1 buc.
6	9820026	Racord flexibil interior (armat), inclusiv O-ring pt rezervor TECE	1 buc.
	9820374	Furtun ranforsat M 30 (din 2020)	1 buc.
7	9820013	Robinet de izolare din alama, de colț, 1/2"- 3/8", pt rezervor TECE	1 buc.
8	9820012	Conexiune alimentare cu apa rezervor	1 buc.
9	9820025	O-ring pt rezervor TECE	1 buc.
10	9820016	Bloc de acționare pt rezervoare TECE	1 buc.
11	9820011	Țeavă de spălare cu O-ring, lungime 269 mm, pentru construcții din structuri portante	1 buc.
	9820331	Țeavă de spălare, lungime 369 mm	1 buc.
12	9820014	O-ring teava spalare	1 buc.
13	9820015	O-ring teava spalare inferior	1 buc.
14	9820353	Supapă de umplere universală F10	1 buc.
15	9820223	Supapă de spălare A2	1 buc.
16	9820372	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (17 mm, 3/8", până în 2019)	1 buc.
	9820373	Suport supapă de umplere pentru rezervor Uni (27 mm, M 30, din 2020)	1 buc.

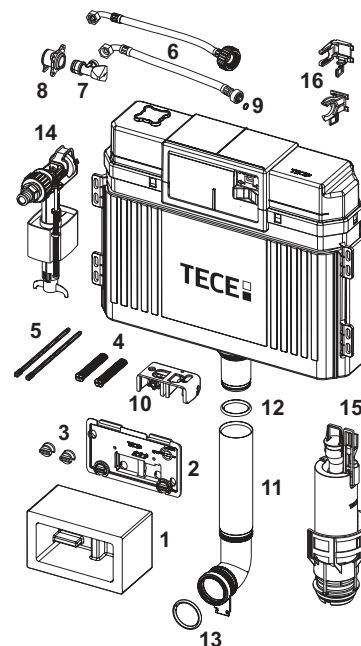

9820223 – Supapă de spălare TECE A 2

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820233	Garnitură (ventil de scurgere)	1 buc.
2	9820231	Suport de supapă cu reglaj standard de debit (ø 42 mm)	1 buc.
3	9820005	O-ring (suport supapă)	1 buc.
4	9820222	Ochi de tracțiune	1 buc.
5	9820229	Tijă de tracțiune pentru acționare electrică	1 buc.
6	9820420	Greutate adițională pentru acționarea mică	1 buc.

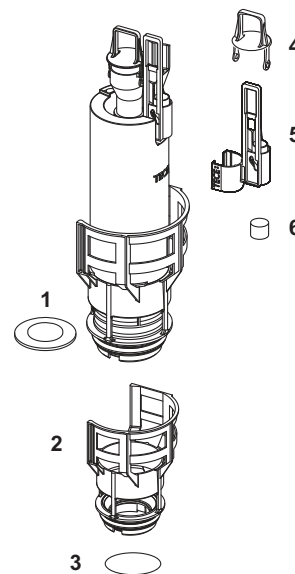

Cartuș supapă de spălare U 1 TECEprofil

Cartuș supapă de spălare pentru carcasă supapă de spălare U 1.

Cod	UL 1
9820031	1 buc.



TECEprofil – Piese de schimb

Bandă de ranforsare TECEprofil pentru coturi cu talpă

Cod	UL 1
9820125	1 buc.



Garnitură TECEprofil pentru țeava de spălare

Cod	UL 1
9820213	1 buc.



Conexiune țeavă de spălare TECEprofil 20 cm

Țeavă de spălare din PP pentru conectarea unui vas WC suspendat.

Cod	UL 1
9820246	1 buc.



Set de montaj WC TECEprofil

Cod	UL 1
9820245	1 buc.



Supapă de umplere universală TECE F 10

Supapă de umplere universală pentru instalare în toate rezervoarele TECE precum și în aproape toate rezervoarele montate pe perete sau încastrate, de la alți producători.

Detalii produs:


- Conexiune cu filet metalic 3/8"
- Presiune intrare 0,5- 10 bar
- Presiune minimă 0,5 bar
- Nivel reglabil
- Țeavă de evacuare reglabilă
- Zgomot redus, în conformitate cu grupa acustică I (DIN 4109)
- Design compact
- Pachetul conține adaptor și piuliță de fixare



Cod	UL 1	UL 2	UL 3
9820353	1 buc.	10 buc.	240 buc.

9820353 – Supapă de umplere universală TECE F 10

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	9820382	Supapă de umplere set actionare	1 buc.
2	9820383	Supapă de umplere set de etansare	1 buc.
3	9820398	Supapă de umplere stut conectare 3/8"	1 buc.

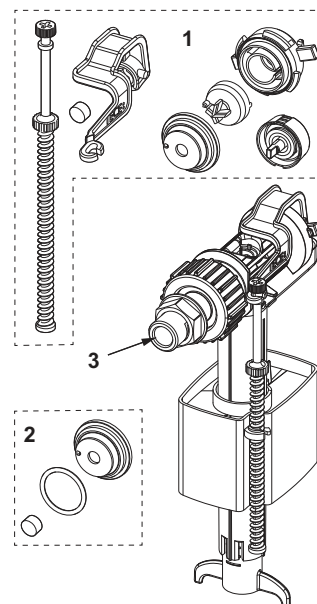





Sisteme de scurgere

TECEdrainprofile PROFILUL DE DUȘ

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Profile de duș	270
Sifoane	273
Accesorii	275
Piese de schimb	277

TECEDrainprofile – Profile de duș

Profil de duș TECEDrainprofile


Profil de duș pentru scurgerea de duș, destinat pentru instalarea în patul de adeziv, deasupra șapei și a sistemului de hidroizolație.

Constând din:

- Profil de duș, care poate fi tăiat la lungime, produs din oțel inoxidabil, cu panta internă, pentru o scurgere îmbunătățită a apei și efect de auto-curățare, material 1.4301 (304)
- Profilul de duș poate fi scurtat la ≥ 500 mm
- Capac profil din oțel inoxidabil, cu „funcție de împingere” pentru demontare cu mâna, material 1,4301(304), rezistent până la clasa de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg
- Clemă de conectare pentru conectarea cu sifonul TECEDrainprofile
- Elemente de prindere pentru instalarea facilă și conectarea solidă cu adezivul pentru plăci ceramice
- Pentru pardoseli de la 8–25 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la nivel cu peretele, pentru straturi de acoperire perete de peste 10 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la perete (la nivel cu peretele) sau la orice distanță specifică de perete

Vă rugăm să comandați separat:

- Sifon TECEDrainprofile

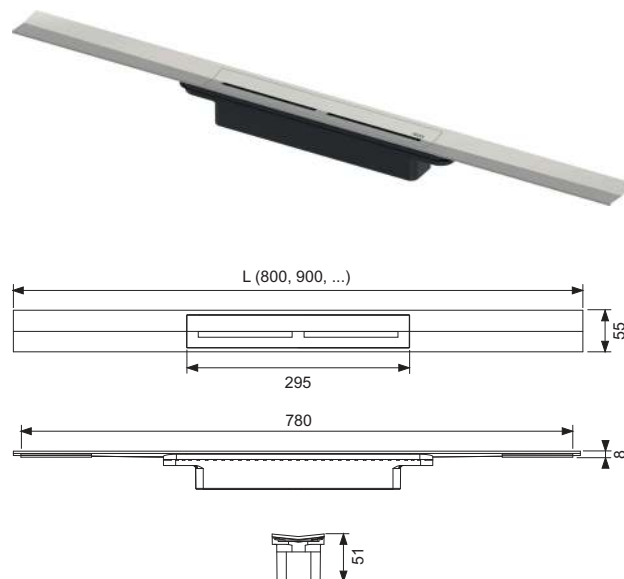

Lungime	Lățime	Suprafața	Cod	UL 1
800 mm	55 mm	periat	670800	1 buc.
800 mm	55 mm	lucios	670810	1 buc.
900 mm	55 mm	periat	670900	1 buc.
900 mm	55 mm	lucios	670910	1 buc.
1000 mm	55 mm	periat	671000	1 buc.
1000 mm	55 mm	lucios	671010	1 buc.
1200 mm	55 mm	periat	671200	1 buc.
1200 mm	55 mm	lucios	671210	1 buc.
1600 mm	55 mm	periat	671600*	NEW 1 buc.

TECEDrainprofile Profil de duș cu suprafață colorată PVD negru* **NEW**

Profil de duș pentru scurgerea de duș, destinat pentru instalarea în patul de adeziv, deasupra șapei și a sistemului de hidroizolație.


Constând din:

- Profil de duș, care poate fi tăiat la lungime, produs din oțel inoxidabil, gradient intern, pentru o scurgere îmbunătățită a apei și efect de auto-curățare
- Profilul de duș poate fi scurtat la ≥ 500 mm
- Capac profil cu „funcție de împingere” pentru demontare cu mâna, rezistent până la clasa de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg
- Profil de duș și capac de profil realizate din oțel inoxidabil 1.4301 (304) cu strat de acoperire din PVD colorat
- Clemă de conectare pentru conectarea cu sifonul TECEDrainprofile
- Elemente de prindere pentru instalarea facilă și conectarea solidă cu adezivul pentru plăci ceramice
- Pentru piese de acoperire a pardoselei de la 8–25 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la nivel cu peretele, pentru straturi de acoperire perete de peste 10 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la perete (la nivel cu peretele) sau la orice distanță specifică de perete

Vă rugăm să comandați separat:

- TECEDrainprofile Sifon

Lungime	Lățime	Suprafața	Cod	UL 1
800 mm	55 mm	periat	670821**	NEW 1 buc.
900 mm	55 mm	periat	670921**	NEW 1 buc.
1000 mm	55 mm	periat	671021**	NEW 1 buc.
1200 mm	55 mm	periat	671221**	NEW 1 buc.

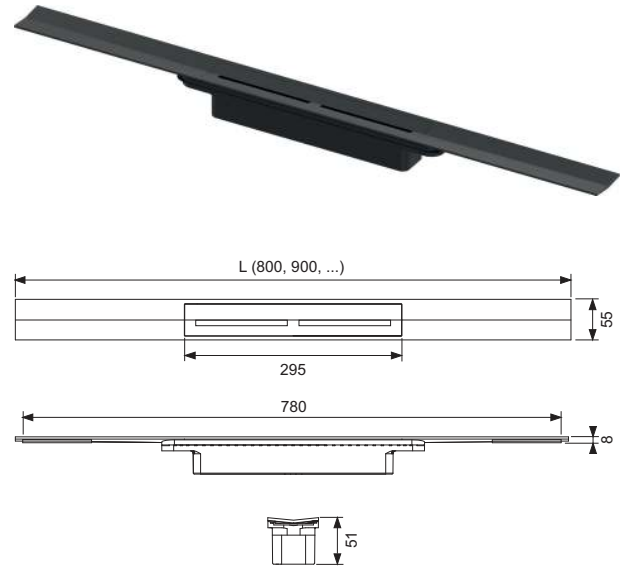

TECEDrainprofile – Profile de duș

Profil de duș TECEDrainprofile cu suprafață colorată PVD*

Profil de duș pentru scurgerea de duș, destinat pentru instalarea în patul de adeziv, deasupra șapei și a sistemului de hidroizolație.


Finisajele PVD sunt asortate ca și culoare la clapetele metalice de acționare pentru WC TECESquare II și la cele mai noi oferte ale principalilor producători, inclusiv colecțiile de la hansgrohe / AXOR.

Constând din:

- Profil de duș, care poate fi tăiat la lungime, cu pantă internă, pentru o scurgere îmbunătățită a apei și efect de auto-curățare
- Profilul de duș poate fi scurtat la ≥ 500 mm
- Capac profil cu „funcție de împingere” pentru demontare cu mâna, rezistent până la clasa de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg
- Profil de duș și capac de profil realizate din oțel inoxidabil 1.4301 (304) cu strat de acoperire din PVD colorat
- Cleme de conectare pentru conectarea cu sifonul TECEDrainprofile
- Elemente de prindere pentru instalarea facilă și conectarea solidă cu adezivul pentru plăci ceramice
- Pentru pardoseli de la 8–25 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la nivel cu peretele, pentru straturi de acoperire perete de peste 10 mm (incl. pat adeziv)
- Pentru instalarea la perete (la nivel cu peretele) sau la orice distanță specifică de perete

Vă rugăm să comandați separat:

- sifon TECEDrainprofile

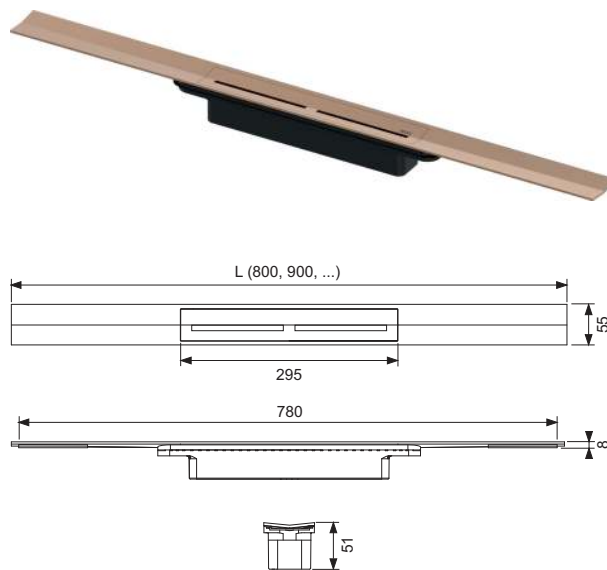

Lungime	Lățime	Culoare	Adecvată pentru	Cod	UL 1
800 mm	55 mm	Black Chrome Periat	hansgrohe / AXOR	670801	1 buc.
800 mm	55 mm	Black Chrome Lucios	hansgrohe / AXOR	670811	1 buc.
800 mm	55 mm	Gold Optic Periat	hansgrohe / AXOR	670802	1 buc.
800 mm	55 mm	Gold Optic Lucios	hansgrohe / AXOR	670812	1 buc.
800 mm	55 mm	Red Gold Periat	hansgrohe / AXOR	670803	1 buc.
800 mm	55 mm	Red Gold Lucios	hansgrohe / AXOR	670813	1 buc.
900 mm	55 mm	Black Chrome Periat	hansgrohe / AXOR	670901	1 buc.
900 mm	55 mm	Black Chrome Lucios	hansgrohe / AXOR	670911	1 buc.
900 mm	55 mm	Gold Optic Periat	hansgrohe / AXOR	670902	1 buc.
900 mm	55 mm	Gold Optic Lucios	hansgrohe / AXOR	670912	1 buc.
900 mm	55 mm	Red Gold Periat	hansgrohe / AXOR	670903	1 buc.
900 mm	55 mm	Red Gold Lucios	hansgrohe / AXOR	670913	1 buc.
1000 mm	55 mm	Black Chrome Periat	hansgrohe / AXOR	671001	1 buc.
1000 mm	55 mm	Black Chrome Lucios	hansgrohe / AXOR	671011	1 buc.
1000 mm	55 mm	Gold Optic Periat	hansgrohe / AXOR	671002	1 buc.
1000 mm	55 mm	Gold Optic Lucios	hansgrohe / AXOR	671012	1 buc.
1000 mm	55 mm	Red Gold Periat	hansgrohe / AXOR	671003	1 buc.
1000 mm	55 mm	Red Gold Lucios	hansgrohe / AXOR	671013	1 buc.
1200 mm	55 mm	Black Chrome Periat	hansgrohe / AXOR	671201	1 buc.
1200 mm	55 mm	Black Chrome Lucios	hansgrohe / AXOR	671211	1 buc.
1200 mm	55 mm	Gold Optic Periat	hansgrohe / AXOR	671202	1 buc.
1200 mm	55 mm	Gold Optic Lucios	hansgrohe / AXOR	671212	1 buc.
1200 mm	55 mm	Red Gold Periat	hansgrohe / AXOR	671203	1 buc.
1200 mm	55 mm	Red Gold Lucios	hansgrohe / AXOR	671213	1 buc.

Sifon TECEdrainprofile „plat”, evacuare laterală DN 40*

Sifon pentru profilul de duș TECEdrainprofile, pentru instalarea în șapă. Pentru conectarea la țevi DN 40, membrană de etanșare montată din fabrică și fixată prin clic, cu sistem de etanșare, garda hidraulică detașabilă.

- Înălțime min. de asamblare 65 mm (marginea inferioară a scurgerii până la marginea superioară a șapei)
- Capacitate de drenaj $\geq 0,48/\geq 0,56$ l/s (conform EN 1253 cu acumulare de 10/20 mm peste capacul profilului)
- Înălțimea garzii hidraulice 30 mm
- Garda hidraulică detașabilă.
- Ancoră de șapă integrată
- Membrana de etanșare Seal System premontată din fabrică, cu sistem de prindere cu clic.
- Benzi de izolare fonică prefabricate
- Capac de protecție la montaj
- Garnitură glisantă/mobilă pentru conectarea cu profilul de duș TECEdrainprofile și pentru compensarea toleranțelor dimensionale.

Vă rugăm să comandați separat:


- Picioruse de montaj (opțional)
- Cover de izolare fonică Drainbase (opțional)

Cod

673001

UL 1

1 buc.

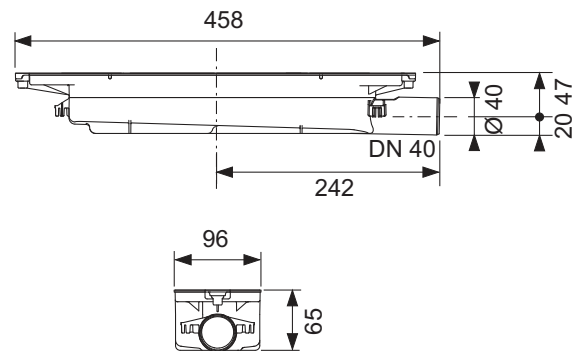

TECEDrainprofile – Sifoane

Sifon TECEDrainprofile „standard”, evacuare laterală DN 50*


Sifon pentru profilul de duș TECEDrainprofile, pentru instalarea în șapă. Pentru conexiune la țevă de scurgere DN 50, membrană de etanșare montată din fabrică și fixată prin clic, cu Seal System, gardă hidraulică detașabilă.

- Înălțime min. de instalare 95 mm (marginea inferioară a scurgerii până la marginea superioară a șapei)
- Capacitate de drenaj $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (conform EN 1253 cu acumulare de 10/20 mm peste capacul profilului)
- Înălțime gardă hidraulică 50 mm
- Garda hidraulică detașabilă
- Ancoră de șapă integrată
- Membrana de etanșare Seal System premontată din fabrică, cu sistem de prindere cu clic
- Benzi de izolare fonică prefabricate
- Capac de protecție la montaj
- Garnitură glisantă/mobilă pentru conectarea cu profilul de duș TECEDrainprofile și pentru compensarea toleranțelor dimensionale

Vă rugăm să comandați separat:

- Piciorușe de montaj (opțional)
- Cover de izolare fonică Drainbase (opțional)

Cod	UL 1
673002	1 buc.

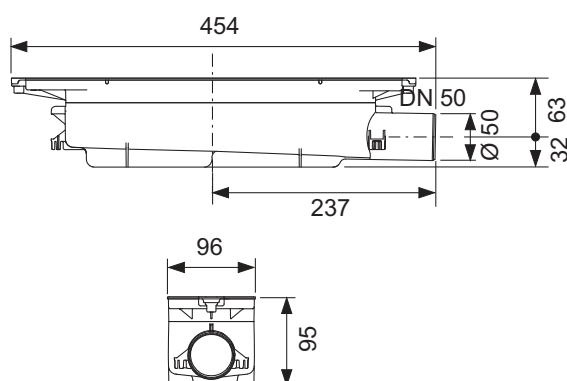


Picioaruse de montaj TECEDrainprofile

Picioaruse de montaj pentru sifoanele TECEDrainprofile „standard” și „plate”, care permite ajustarea facilă a înălțimii și fixarea în poziție în timpul fazei de montaj. Gama de ajustare pentru un sifon „standard” 95-194 mm, pentru un sifon „plat” 65-164 mm (marginea inferioară a picioarelor până la marginea superioară a scurgerii sau șapei)

Compus din:

- 3 Picioaruse de montaj, incl. capacul de izolare fonică și accesoriile

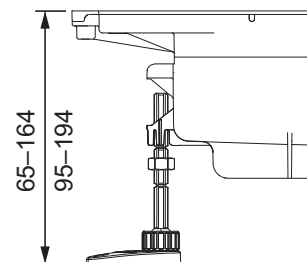

Cod	UL 1	UL 2
674000	1 set	50 set

Suport TECEDrainprofile pentru prindere de perete sau de pardoseală

Suport de montaj pentru sifon „plat” sau „standard” pentru montaj în perete sau pe podea. Pentru reglarea simplă a înălțimii și poziționarea la montajul în structură.

- Suportul de montaj poate fi demontat și reutilizat dacă este folosit pentru montaj în perete.
- Spații reglabile în pereți, de la 0 la 97/145 mm (marginea superioară a peretelui la fața/centrul sifonului)
- Ajustarea pe înălțime la montaj pe podea 95–185 mm (marginea inferioară a picioarelor, până la marginea superioară a scurgerii sau marginea superioară a șapei)



Cod	UL 1	UL 2
674001	1 buc.	18 buc.

TECEDrainprofile sită de păr

Sită de par din oțel inoxidabil pentru montaj în profilul de duș TECEDrainprofile. Cu funcție push pentru îndepărtarea ușoară cu mâna. Pentru fiecare profil de duș este necesar un set compus din două site de păr.



Cod	UL 1
674002	1 set

TECEdrainprofile – Accesorii

Covor de izolare fonică Drainbase pentru TECEdrainprofile, TECEdrainline și TECEdrainpoint S

Material de izolare fonică pentru asamblarea sub șapă în zona dușurilor sau în baie. Pentru a reduce zgomotele instalațiilor și pentru asigurarea izolației fonice la impact pentru clădirile renovate și cele noi.

Realizat din granule reciclate de cauciuc cu rezistență ridicată la tracțiune, legate cu un elastomer PUR. Îndeplinește cerințele ridicate de izolare fonică pentru nivelul de zgomot al instalațiilor conform DIN 4109 suplimentul 2, emis la 1989-11 și nivelul cel mai înalt de protecție fonică SSt III conform VDI 4100, emis la 2012-10 (verificare prin test fonic disponibil la cerere).

- Modalitatea de livrare: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Clasa de incendiu:
- B2 (DIN 4102)
- Rezistență termică: 0,05 (m²K)/W
- Compresie la 15 t/m²: 0,6 mm
- Reducerea zgomotului de impact: ΔLw= 20 dB(A) (cu șapă de 50 mm)



Cod	UL 1	UL 2
660001	1 buc.	16 buc.

Covor de izolare fonică Drainbase (rolă) pentru TECEdrainprofile, TECEdrainline și TECEdrainpoint S

Material de izolare fonică pentru asamblarea sub șapă în zona dușurilor sau în baie. Pentru a reduce zgomotele instalațiilor și pentru asigurarea izolației fonice la impact pentru clădirile renovate și cele noi.


Realizat din granule reciclate de cauciuc cu rezistență ridicată la tracțiune, legate cu un elastomer PUR. Îndeplinește cerințele ridicate de izolare fonică pentru nivelul de zgomot al instalațiilor conform DIN 4109 suplimentul 2, emis la 1989-11 și nivelul cel mai înalt de protecție fonică SSt III conform VDI 4100, emis la 2012-10 (verificare prin test fonic disponibil la cerere).

- Modalitatea de livrare: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rolă, aprox. 50 kg)
- Clasa de incendiu:
- B2 (DIN 4102)
- Rezistență termică: 0,05 (m²K)/W
- Compresie la 15 t/m²: 0,6 mm
- Reducerea zgomotului de impact: ΔLw= 20 dB(A) (cu șapă de 50 mm)




Cod	UL 1
660002	8 m

Profil de duș TECEdrainprofile

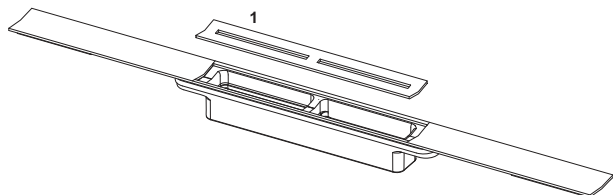


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	675000	Capac profilat din otel-inox, periat	1 buc.
	675001	Capac profilat din otel-inox, lucios	1 buc.

TECEdrainprofile Profil de duș cu suprafață colorată PVD negru

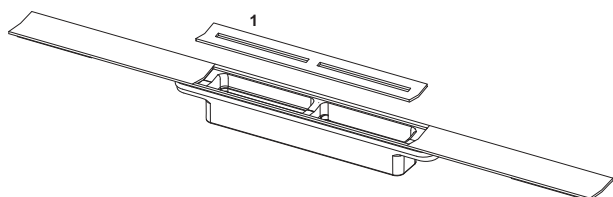

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	675019*	Capac profilat din oțel-inox periat, negru, pentru 800-1000 mm	NEW 1 buc.


Profil de duș TECEdrainprofile cu suprafață colorată PVD

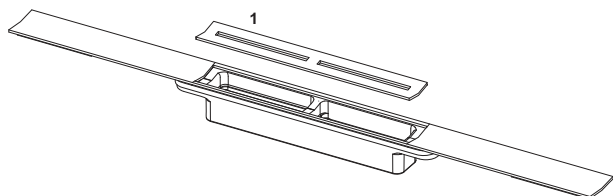

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	675010	Capac profil oțel inoxidabil, „Black Chrome Periat”	1 buc.
	675012	Capac profil oțel inoxidabil, „Gold Optic Periat”	1 buc.
	675014	Capac profil oțel inoxidabil, „Red Gold Periat”	1 buc.
	675011	Capac profil oțel inoxidabil, „Black Chrome Lucios”	1 buc.
	675013	Capac profil oțel inoxidabil, „Gold Optic Lucios”	1 buc.
	675015	Capac profil oțel inoxidabil, „Red Gold Lucios”	1 buc.


TECEdrainprofile – Piese de schimb

Sifon TECEdrainprofile „plat”, evacuare laterală DN 40

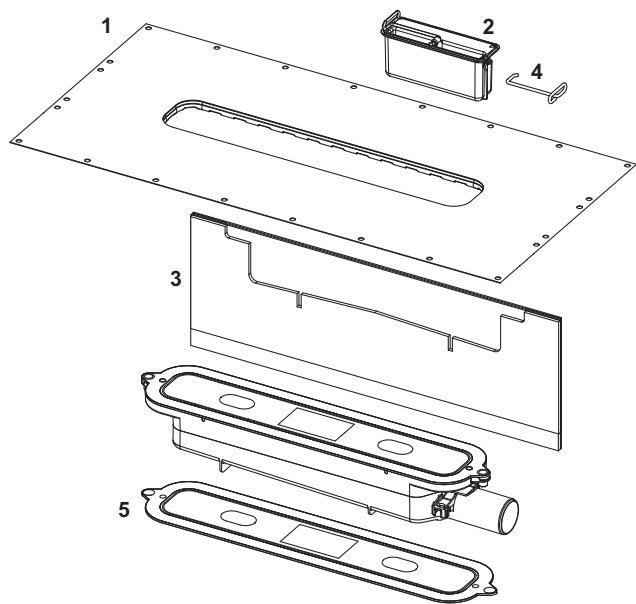


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	675005	Membrana de etansare Seal System click	1 buc.
2	675006	Gardă hidrolică pentru sifon plat	1 buc.
3	675004	Benzi de izolare fonică pentru sifon standard și plat	1 buc.
4	675009	Cârlig pentru demontarea sifonului	1 buc.
5	675016	Capace de protecție pentru sifon, incl. șuruburi de fixare	1 buc.

Sifon TECEdrainprofile „standard”, evacuare laterală DN 50

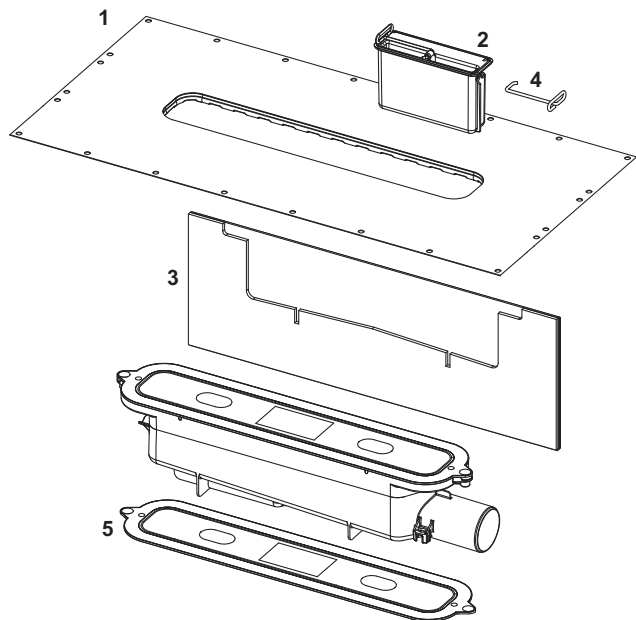

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	675005	Membrana de etansare Seal System click	1 buc.
2	675008	Gardă hidrolică pentru sifon standard	1 buc.
3	675004	Benzi de izolare fonică pentru sifon standard și plat	1 buc.
4	675009	Cârlig pentru demontarea sifonului	1 buc.
5	675016	Capace de protecție pentru sifon, incl. șuruburi de fixare	1 buc.

674001 – Suport TECEdrainprofile pentru prindere de perete sau de pardoseală

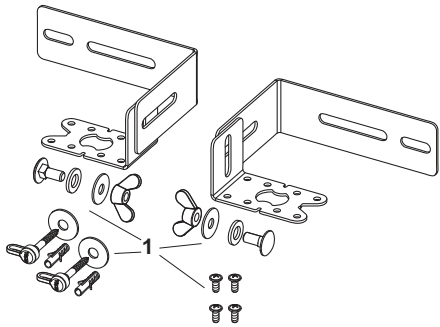

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	675017	Set de piese de schimb (șuruburi) pentru suporturile de montare pe perete și pardoseală, pentru sifon	1 buc.





Sisteme de scurgere

TECEdrainline RIGOLE DE DUȘ

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Canale de duș din inox, drepte	284
Grile de design, drepte	286
Canale de duș din inox, unghiulare	290
Grile de design pentru canale unghiulare	291
Rigolă de duș pentru piatră naturală	292
Sifoane	293
Accesorii	295
Piese de schimb	298

O imagine de ansamblu a declarației de performanță (DOP) este disponibilă pe pagina noastră de internet www.tece.ro.

TECEdrainline – Canale de duș din inox, drepte

Canal de duș TECEdrainline, drept, cu bandă de etanșare Seal System*

Corp de canal drept pentru instalare în șapă, cu flanșă și bandă de etanșare Seal System, pentru crearea unei conexiuni testate și certificate a canalului de duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Constă din:

- Corp de canal cu flanșă din oțel inoxidabil lustruit, material 1.4301 (304)
- Bandă de etanșare Seal System pentru instalare de către client cu hidroizolație lichidă sau compozită
- Cleme de prindere pentru ancorarea în șapă și montarea picioarelor de montaj opționale
- Orificiu de scurgere poziționat central
- Pantă internă pentru un drenaj îmbunătățit și pentru a asigura un efect de auto-curățare
- Garnituri

Lungimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 711, 811, ... mm

Lungimea vizibilă după instalare = 651, 751, ... mm

Latimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 150 mm



Latime vizibilă după instalare = 71 mm

Înălțimea de montaj până la marginea superioară a nivelului pardoselii finisate (în funcție de sifon):

- 67 mm cu sifon "vertical"
- 68,5 mm cu sifon "extraplat"
- 95 mm cu sifon "plat"
- 120 mm cu sifon "standard"
- 148 mm cu sifon "max"

Vă rugăm să comandați separat:

- Grilă de design sau canal pentru placare ceramică
- Sifon
- Picioare de montaj (opțional)
- Cover de izolare fonică (opțional), pentru respectarea nivelului de izolare fonică în conformitate cu nivelurile de protecție la zgomot DIN 4109 și VDI 4100 (SSt) I la III

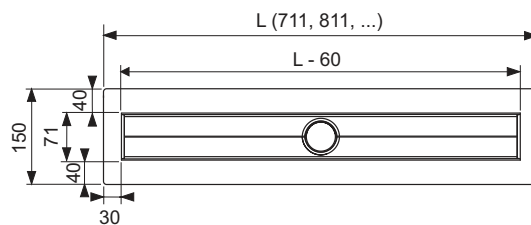

Lungime nominală	Lungime totală (L)	Dimensiunea vizibilă după instalare	Cod	UL 1	UL 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 buc.	40 buc.
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 buc.	40 buc.
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 buc.	40 buc.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 buc.	40 buc.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 buc.	20 buc.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 buc.	20 buc.

Lungimi personalizate, design exclusiv

Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificațiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.

Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

Canal de duș TECEdrainline, drept, cu suport vertical pe perete și bandă de etanșare Seal System*

Corp de canal drept pentru instalare verticală pe perete, în șapă, cu flanșă și bandă de etanșare Seal System, pentru crearea unei îmbinări testate și certificate a canalului de duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Constă din:

- Corp de canal cu flanșă din oțel inoxidabil lucios, material 1.4301 (304)
- Bandă de etanșare Seal System pentru instalare de către client cu hidroizolație lichidă sau compozită.
- Talpă de susținere din inox pentru fixarea pe placa de beton sau pentru fixarea piciorușelor de montaj (opțional).
- Orificiu de scurgere poziționat central
- Pantă internă pentru un drenaj îmbunătățit și pentru a asigura un efect de auto-curățare
- Garnitură de etanșare

Lungimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 711, 811, ... mm

Lungimea vizibilă după instalare = 651, 751, ... mm

Latimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 124 mm

Latime vizibilă după instalare = 69 mm




Înălțimea de instalare până la marginea superioară a pardoselii finite (în funcție de sifon):

- 67 mm cu sifon "vertical"
- 68,5 mm cu sifon "extra-plat"
- 95 mm cu sifon "plat"
- 120 mm cu sifon "standard"

Atenție: Nu este compatibil cu sifonul "max"!

Vă rugăm să comandați separat:

- Grilă de design sau grila pentru placare cu ceramică
- Sifon
- Piciorușe de montaj (opțional)
- Cover de izolare fonică Drainbase (opțional), pentru respectarea nivelului de zgomot conform cu DIN 4109 și nivelele de protecție la zgomot VDI 4100 (SSt) I la III

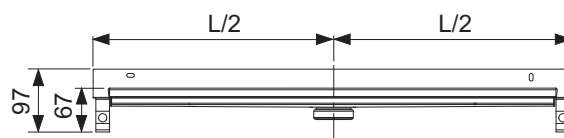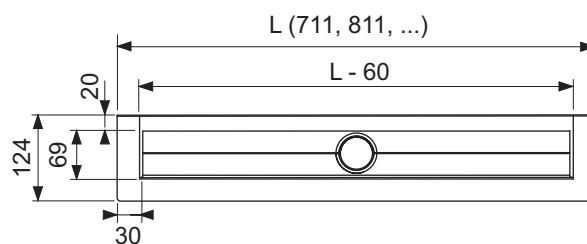

Lungime nominală	Lungime totală (L)	Dimensiunea vizibilă după instalare	Cod	UL 1	UL 2
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 buc.	32 buc.
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 buc.	32 buc.
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 buc.	32 buc.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 buc.	32 buc.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 buc.	16 buc.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 buc.	16 buc.

Lungimi personalizate, design exclusiv

Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificațiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.

Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

TECEdrainline – Grile de design, drepte

Grilă de design pentru placare ceramica TECEdrainline "plate II", pentru canal de duș, drept

Grilă de design pentru placare ceramică pentru canal de duș TECEdrainline, din oțel inoxidabil. Sarcină maximă de 300 kg pe baza clasei de încărcare K3. Plăcile ceramice se monteaza de către client folosind un adeziv elastic, de exemplu silicon sau adeziv pe bază de rășină epoxi.

Atenție:

Verificați adezivul pentru a asigura compatibilitatea cu placa ceramică!

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1
700 mm	lucios	600772	1 buc.
800 mm	lucios	600872	1 buc.
900 mm	lucios	600972	1 buc.
1000 mm	lucios	601072	1 buc.
1200 mm	lucios	601272	1 buc.
1500 mm	lucios	601572	1 buc.

Grilă de design pentru canal pentru placare ceramică TECEdrainline "plate", pentru canal de duș, drept

Grilă de design pentru placare cu ceramică, pentru canal de duș TECEdrainline, din oțel inoxidabil, cu margini vizibile lucioase. Sarcină maximă de 300 kg pe baza clasei de încărcare K3. Plăcile ceramice se montează de către client folosind un adeziv elastic, de exemplu silicon sau adeziv pe bază de rășină epoxi.



Atenție:

Verificați adezivul pentru a asigura compatibilitatea cu placa ceramică!



Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1
700 mm	lucios	600770	1 buc.
800 mm	lucios	600870	1 buc.
900 mm	lucios	600970	1 buc.
1000 mm	lucios	601070	1 buc.
1200 mm	lucios	601270	1 buc.
1500 mm	lucios	601570	1 buc.



Design "plate II"



Design "plate"

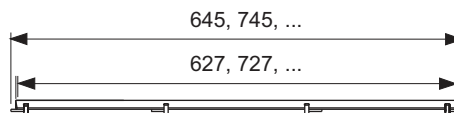

Grilă de design din sticlă TECEdrainline pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline, realizată din oțel inoxidabil, cu o suprafață de sticlă, pentru montarea în corpul de canal. Sarcină maximă de 300 kg conform clasei de încărcare K3, design în trei culori diferite.



Notă:

Producția unor lungimi personalizate nu este posibilă!

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1
700 mm	Sticlă verde	600790	1 buc.
700 mm	Sticlă albă	600791	1 buc.
700 mm	Sticlă neagră	600792	1 buc.
800 mm	Sticlă verde	600890	1 buc.
800 mm	Sticlă albă	600891	1 buc.
800 mm	Sticlă neagră	600892	1 buc.
900 mm	Sticlă verde	600990	1 buc.
900 mm	Sticlă albă	600991	1 buc.
900 mm	Sticlă neagră	600992	1 buc.
1000 mm	Sticlă verde	601090	1 buc.
1000 mm	Sticlă albă	601091	1 buc.
1000 mm	Sticlă neagră	601092	1 buc.
1200 mm	Sticlă verde	601290	1 buc.
1200 mm	Sticlă albă	601291	1 buc.
1200 mm	Sticlă neagră	601292	1 buc.
1500 mm	Sticlă verde	601590	1 buc.
1500 mm	Sticlă albă	601591	1 buc.
1500 mm	Sticlă neagră	601592	1 buc.



Design "glass"

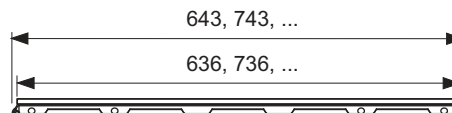



Grilă de design TECEdrainline "steel II" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1
700 mm	lucios	600782	1 buc.
700 mm	periat	600783	1 buc.
800 mm	lucios	600882	1 buc.
800 mm	periat	600883	1 buc.
900 mm	lucios	600982	1 buc.
900 mm	periat	600983	1 buc.
1000 mm	lucios	601082	1 buc.
1000 mm	periat	601083	1 buc.
1200 mm	lucios	601282	1 buc.
1200 mm	periat	601283	1 buc.
1500 mm	lucios	601582	1 buc.
1500 mm	periat	601583	1 buc.



Design "steel II"



TECEdrainline – Grile de design, drepte


Grilă de design TECEdrainline "basic" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1
700 mm	lucios	600710	1 buc.
700 mm	periat	600711	1 buc.
800 mm	lucios	600810	1 buc.
800 mm	periat	600811	1 buc.
900 mm	lucios	600910	1 buc.
900 mm	periat	600911	1 buc.
1000 mm	lucios	601010	1 buc.
1000 mm	periat	601011	1 buc.
1200 mm	lucios	601210	1 buc.
1200 mm	periat	601211	1 buc.
1500 mm	lucios	601510	1 buc.
1500 mm	periat	601511	1 buc.



Design "basic"

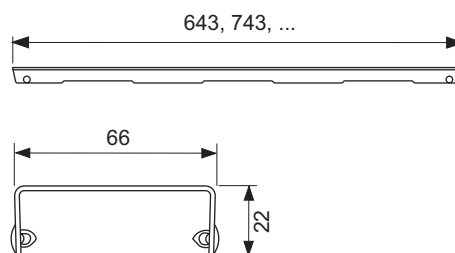


Grilă de design TECEdrainline "drops" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1
700 mm	lucios	600730	1 buc.
700 mm	periat	600731	1 buc.
800 mm	lucios	600830	1 buc.
800 mm	periat	600831	1 buc.
900 mm	lucios	600930	1 buc.
900 mm	periat	600931	1 buc.
1000 mm	lucios	601030	1 buc.
1000 mm	periat	601031	1 buc.
1200 mm	lucios	601230	1 buc.
1200 mm	periat	601231	1 buc.
1500 mm	lucios	601530	1 buc.
1500 mm	periat	601531	1 buc.



Design "drops"

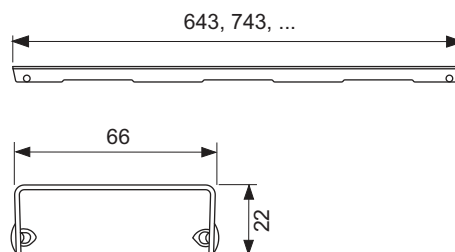

Grilă de design TECEdrainline "quadratum" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept) realizat din oțel inoxidabil lucios/oțel inoxidabil mat pentru montarea în corpul canalului, clasa de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg. Rezistență maximă la alunecare pentru zonele ude și trafic fără încălțăminte, clasa C conform DIN 51097 (pentru suprafața mată).

Lungime nominală	Suprafața	Cod	UL 1
700 mm	lucios	600750	1 buc.
700 mm	periat	600751	1 buc.
800 mm	lucios	600850	1 buc.
800 mm	periat	600851	1 buc.
900 mm	lucios	600950	1 buc.
900 mm	periat	600951	1 buc.
1000 mm	lucios	601050	1 buc.
1000 mm	periat	601051	1 buc.
1200 mm	lucios	601250	1 buc.
1200 mm	periat	601251	1 buc.
1500 mm	lucios	601550	1 buc.
1500 mm	periat	601551	1 buc.


Grilă de design TECEdrainline "organic" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.


Lungime nominală	Suprafața	Cod	UL 1
700 mm	lucios	600760	1 buc.
700 mm	periat	600761	1 buc.
800 mm	lucios	600860	1 buc.
800 mm	periat	600861	1 buc.
900 mm	lucios	600960	1 buc.
900 mm	periat	600961	1 buc.
1000 mm	lucios	601060	1 buc.
1000 mm	periat	601061	1 buc.
1200 mm	lucios	601260	1 buc.
1200 mm	periat	601261	1 buc.
1500 mm	lucios	601560	1 buc.
1500 mm	periat	601561	1 buc.



Design "quadratum"

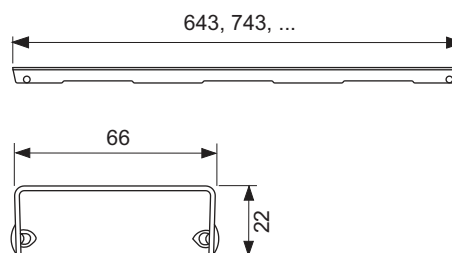

Design "organic"

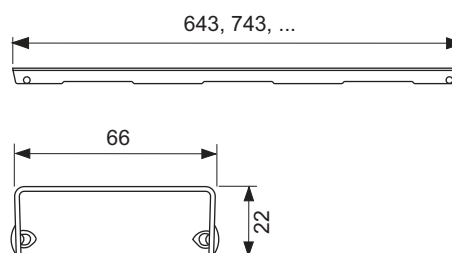

TECEdrainline – Canale de duș din inox, unghiulare

Canal unghiular TECEdrainline, cu bandă de etanșare Seal System*

Corp de canal unghiular la 90° pentru instalare în șapă, cu flanșă și bandă de etanșare Seal System, pentru crearea unei îmbinări testate și certificate a canalului de duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Compus din:

- Corp de canal cu flanșă din oțel inoxidabil lucios, material 1.4301 (304)
- Bandă de etanșare Seal System pentru instalarea la locație cu hidroizolație lichidă sau benzi compozite.
- Talpă de susținere din inox pentru fixarea pe placa de beton sau pentru fixarea picioruselor de montaj (opțional).
- Două orificii de scurgere pentru sifoane
- Pantă internă pentru un drenaj îmbunătățit a apei și efect de auto-curățare
- Garnituri de etanșare

Lungimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm

Lungimea vizibilă după instalare = 878 x 878, 978 x 978, ... mm

Latimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 156 mm


Latime vizibila dupa instalare = 76 mm

Înălțimea de instalare la marginea superioară a pardoseli finite (în funcție de sifon):

- 67 mm sifon "vertical"
- 68,5 mm sifon "extra-plat"
- 95 mm sifon "plat"
- 120 mm sifon "standard"
- 148 mm sifon "max"

Vă rugăm să comandați separat:

- Grilă de design sau grilă pentru placare cu ceramică
- 2 sifoane
- 2 seturi de piciorușe de montaj (opțional)
- Cover de izolare fonică Drainbase (opțional), pentru respectarea nivelului de zgomot conform DIN 4109 și nivelurile de protecție la zgomot VDI 4100 (SSt) I la III

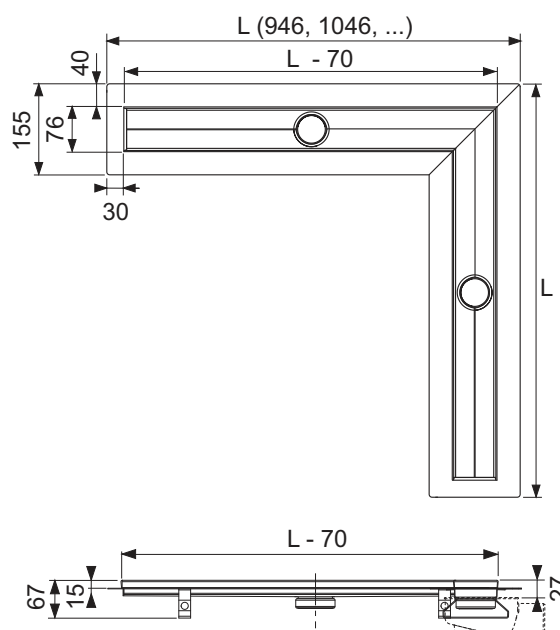

Lungime nominala	Lungime totala (L)	Dimensiunea vizibilă după instalare L - 70 mm	Cod	UL 1	UL 2
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm	610900**	1 buc.	9 buc.
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm	611000**	1 buc.	9 buc.
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm	611200**	1 buc.	9 buc.

Lungimi personalizate, design exclusiv

Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificațiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.

Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

Grilă de design pentru placare cu ceramică TECEDrainline "plate", pentru canal unghiular de 90°

Grilă de design pentru placare cu ceramică, pentru canal de duș TECEDrainline, din oțel inoxidabil, cu margini vizibile lucioase. Sarcină maximă de 300 kg pe baza clasei de încărcare K3. Plăcile ceramice se montează de către client folosind un adeziv elastic, de exemplu silicon sau adeziv pe bază de rășină epoxi.

Atenție:

Verificați adezivul pentru a asigura compatibilitatea cu placa ceramică!
Versiune design = "plate", în două părți.

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1
900 x 900 mm	lucios	610970*	1 buc.
1000 x 1000 mm	lucios	611070*	1 buc.
1200 x 1200 mm	lucios	611270*	1 buc.



Design "plate"

Grilă de design TECEDrainline "steel II", oțel inoxidabil lucios pentru canalul de duș unghiular de 90°

Grilă de design pentru canalul de duș TECEDrainline, unghiular 90°, din oțel inoxidabil lucios, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg, din două piese.

Grile mate disponibile la cerere!

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1
900 x 900 mm	lucios	610982*	1 buc.
1000 x 1000 mm	lucios	611082*	1 buc.
1200 x 1200 mm	lucios	611282*	1 buc.



Design "steel II"

Grilă de design TECEDrainline "basic" oțel inoxidabil lucios pentru canalul de duș unghiular de 90°

Grilă de design pentru canalul de duș TECEDrainline, unghiular 90°, din oțel inoxidabil lucios, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg, din două piese.

Grile mate disponibile la cerere!

Lungime nominala	Suprafața	Cod	UL 1
900 x 900 mm	lucios	610910*	1 buc.
1000 x 1000 mm	lucios	611010*	1 buc.
1200 x 1200 mm	lucios	611210*	1 buc.



Design "basic"

TECEdrainline – Rigolă de duș pentru piatră naturală

Canal de duș TECEdrainline pentru piatră naturală, drept, cu bandă de etanșare Seal System și grilă suport pentru placare din oțel inoxidabil*

Corp de canal drept și placă de susținere pentru canalul de duș TECEdrainline, pentru instalarea în șapă și placare de către client cu faianță/piatră naturală, cu flanșă și bandă de etanșare Seal System, pentru crearea unei îmbinări testate a canalului de duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Compus din:

- Corp de canal cu flanșă realizată din oțel inoxidabil lustruit, material 1.4301 (304)
- Bandă de etanșare Seal System pentru instalarea de către client cu hidroizolație lichidă sau benzi compozite.
- Cleme de prindere pentru ancorarea în șapă și montarea piciorușelor opționale de asamblare
- Piesă de conectare centrală pentru sifon
- Pantă internă pentru o scurgere îmbunătățită a apei și efect de auto-curățare
- Placă de susținere din oțel inoxidabil – material 1.4301 (304) – pentru fixarea în corpul de canal.
- Garnituri de etanșare

Înălțime de instalare minimă (fără acoperire) la marginea superioară a canalului:

- 52 mm sifon "vertical"
- 61,5 mm sifon "extra-plat"
- 87 mm sifon "plat"
- 112 mm sifon "standard"
- 140 mm sifon "max"





Lungime x lățime acoperire decupaj: (L – 87 mm) x 68 mm

Lățimea fantei de scurgere: 6-8 mm
(consultați desenul din dreapta)

Vă rugăm să comandați separat:

- Sifon
- Piciorușe de montaj (opțional)
- Cover de izolare fonică Drainbase (opțional), pentru respectarea nivelului de zgomot conform DIN 4109 și a nivelurilor de protecție la zgomot VDI 4100 (SSt) I la III

Notă: Pentru acest tip de canal, în cazul în care nu se dorește acoperirea cu piatră naturală a părții centrale, se pot executa la comandă (în funcție de dimensiunile canalului din tabelul de mai jos), doar grila ornament "steel II". Celelalte tipuri de grila (pentru placare ceramica, sticla sau grila design) nu pot fi adaptate.

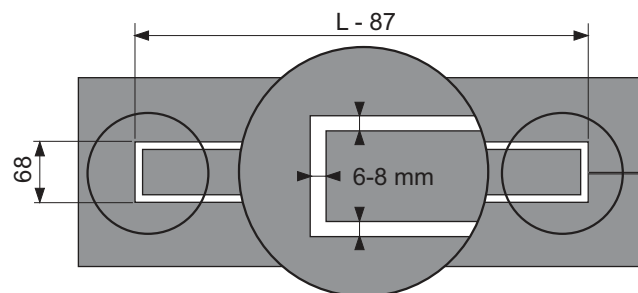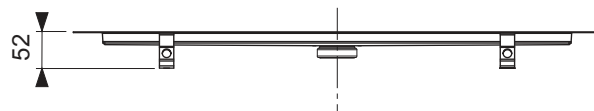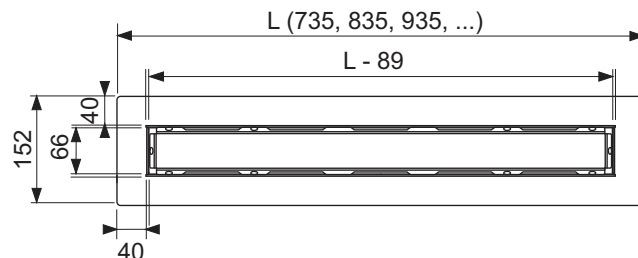

Lungime nominală	Lungime totală (L)	Lungime placă de susținere L – 89	Lungime acoperire decupaj L – 87	Cod	UL 1	UL 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 buc.	40 buc.
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 buc.	40 buc.
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 buc.	40 buc.
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 buc.	40 buc.
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 buc.	20 buc.
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 buc.	20 buc.

Lungimi personalizate, design exclusiv

Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificațiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.

Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

Sifon TECEdrainline "extra-plat", evacuare laterală DN 40

Sifon extraplat pentru rigolele de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire în corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 40 și tub de imersie al sifonului demontabil.

- Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea superioară a canalului de duș = 68,5 mm
- Înălțime redusă a gârzii hidraulice = 30 mm


Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare deasupra grilei:

- Grilă de design "basic": 0,5/0,6 l/s
- Grilă de design "steel II": 0,5/0,6 l/s
- Grilă pentru placare cu ceramică "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Atenție:

Datorită înălțimii de instalare reduse, nu este posibilă acoperirea suficientă cu șapă în zona sifonului. De aceea trebuie utilizat numai cu plăci ceramice mari și întărire pentru a preveni fisurile.

Nu este adecvat pentru scaune cu rotile!

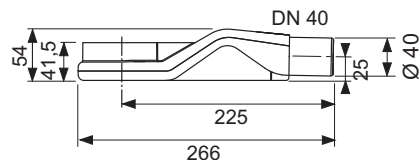

Cod	UL 1	UL 2
650004	1 buc.	320 buc.


Sifon TECEdrainline "plat", evacuare laterală DN 50

Sifon pentru canalul de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire 360° pe corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 50 și tub de imersie al sifonului demontabil.

- Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea superioară a canalului de duș = 95 mm
- Înălțime redusă a gârzii hidraulice = 25 mm

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare deasupra grilei:

- Grilă de design "basic": 0,8/0,8 l/s
- Grilă de design "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Grilă pentru placare ceramică "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

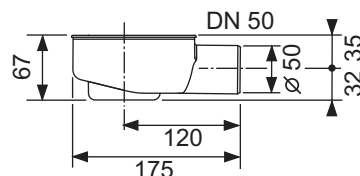

Cod	UL 1	UL 2
650000	1 buc.	270 buc.


Sifon TECEdrainline "standard", evacuare laterală DN 50

Sifon pentru canalul de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire 360° pe corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 50 și tub de imersie al sifonului demontabil.

- Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea superioară a canalului de duș = 120 mm
- Înălțimea gârzii hidraulice = 50 mm, conform EN 1253

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare deasupra grilei:

- Grilă de design "basic": 0,8/0,9 l/s
- Grilă de design "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Grilă pentru placare ceramică "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

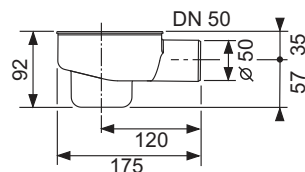

Cod	UL 1	UL 2
650001	1 buc.	210 buc.

TECEdrainline – Sifoane


Sifon TECEdrainline "standard", evacuare laterală DN 70

Sifon pentru canalul de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire 360° pe corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 70 si tub de imersie al sifonului demontabil.

- Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea superioară a canalului de duș = 148 mm
- Înălțimea gârzii hidraulice = 60 mm, conform EN 1253 > 50 mm

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare deasupra grilei:

- Grilă de design "basic": 1,2/1,4 l/s
- Grilă de design "steel II": 1,2/1,3 l/s
- Grilă pentru placare ceramică "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

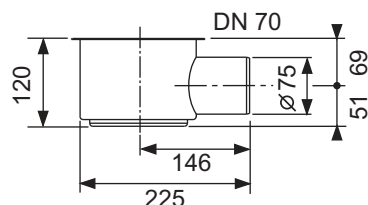

Cod	UL 1	UL 2
650002	1 buc.	75 buc.


Sifon TECEdrainline "vertical", DN 50

Sifon vertical pentru canalul de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire 360° pe corpul canalului, evacuare verticala cu conexiune DN 50 si tub de imersie al sifonului demontabil.

- Înălțimea de instalare minimă de la marginea superioară a canalului la marginea inferioară a cadrului = 67 mm
- Înălțimea gârzii hidraulice = 50 mm, conform EN 1253
- Diametrul carotajului = 130 mm

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare deasupra grilei:

- Grilă de design "basic": 1,3/1,3 l/s
- Grilă de design "steel II": 1,3/1,3 l/s
- Grilă pentru placare cu ceramică "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

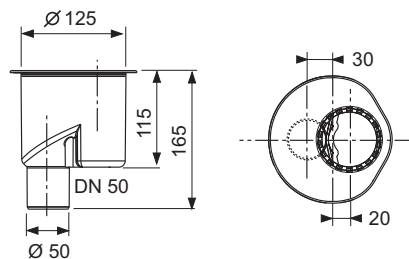

Cod	UL 1	UL 2
650003	1 buc.	175 buc.

Piciorușe de montaj TECEdrainline

Piciorușe de montaj, care să permită reglarea facilă pe înălțime a corpului de canal și fixarea în poziție în timpul turnării șapei.

Compus din:

- 4 x Piciorușe de montaj incl. capac de izolare fonică și materiale de montaj



Tip	Cod	UL 1	UL 2
94–142 mm	660003	1 set	45 set
139–187 mm	660004	1 set	30 set

Set de protecție împotriva incendiilor TECEdrainline FireStop EI 120 DN 50

Set de protecție împotriva incendiilor pentru instalarea verticală directă pe sifonul TECEdrainline DN 50 pentru o partiționare cu rezistență ridicată la incendii a plăcilor de tavan în plafoane solide timp de până la 120 de minute. Clasificarea în conformitate cu EN 13501 pentru clasa de rezistență la incendiu EI 120, Aviz tehnic european (ETA-11/0437).

Set compus din:

- Manșon de protecție împotriva incendiilor, 2 șuruburi încastrate în cruce, plăcuță de identificare, țevă 150 mm DN 50 PP-HT conform EN 1451
- Orificiu carotă necesar: \varnothing 130 mm (\varnothing min = 129 mm, \varnothing max = 133 mm)
- Zona de aplicare: Plafoane solide de la 150-325 mm grosime tavan
- Nu este necesară chituiră sau umplerea spațiilor
- Compatibil cu toate canalele TECEdrainline



Cod	UL 1	UL 2
660006	1 buc.	50 buc.

Adaptor TECE PP-HT pentru țevi de scurgere PVC

Adaptor pentru conectarea sifoanelor TECEdrainline și TECEdrainpoint S la țevile de scurgere din PVC.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
DN 40/DN 40	3690000	1 buc.	70 buc.	1120 buc.
DN 50/DN 40	3690001	1 buc.	70 buc.	1120 buc.
DN 50/DN 50	3690002	1 buc.	70 buc.	1120 buc.

TECE sită de păr

Sită de păr din oțel inoxidabil, pentru montajul în corpul de canal.



Cod	UL 1	UL 2
660005	1 buc.	10 buc.

Membrană antimiros pentru sifoane TECEdrainline**NEW**

Garda hidraulică mecanică, din plastic, cu membrana antimiros interioară. Poate fi utilizată și ca barieră împotriva dăunătorilor. Se potrivește la toate sifoanele TECEdrainline.




Cod	UL 1	UL 2
660020*	NEW	1 buc. 150 buc.

TECEdrainline – Accesorii

Membrană antimiros pentru sifoanele TECEdrainline

Tub de imersie din plastic cu membrană interioară de etanșare ca protecție la evaporare, barieră împotriva mirosului și dăunătorilor (efect dublu de reținere prin garda hidraulică și membrana de etanșare).



Tip	H	Cod	UL 1	UL 2
Pentru sifon "extra-plat"	24 mm	660015	1 buc.	150 buc.
Pentru sifon "plat"	45 mm	660016	1 buc.	100 buc.
Pentru sifoanele "max" și "vertical"	94 mm	660017	1 buc.	100 buc.
Pentru sifon "standard"	74 mm	660018	1 buc.	100 buc.

Bandă de etanșare Seal System pentru TECEdrainline*

Bandă de etanșare auto-adezivă cu butil, pentru etanșarea canalelor de duș TECEdrainline. Pentru lipirea directă de către client pe flanșa de oțel inoxidabil a canalului de duș. Pentru instalare cu hidroizolație lichidă sau cu benzi compozite.

Lățimea rolei: 100 mm



Cod	UL 1	UL 2
660019	3,9 m	31,2 m

Covor de izolare fonică Drainbase pentru TECEdrainprofile, TECEdrainline și TECEdrainpoint S

Material de izolare fonică pentru asamblarea sub șapă în zona dușurilor sau în baie. Pentru a reduce zgomotele instalațiilor și pentru asigurarea izolației fonice la impact pentru clădirile renovate și cele noi.

Realizat din granule reciclate de cauciuc cu rezistență ridicată la tracțiune, legate cu un elastomer PUR. Îndeplinește cerințele ridicate de izolare fonică pentru nivelul de zgomot al instalațiilor conform DIN 4109 suplimentul 2, emis la 1989-11 și nivelul cel mai înalt de protecție fonică SSt III conform VDI 4100, emis la 2012-10 (verificare prin test fonic disponibil la cerere).

- Modalitatea de livrare: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Clasa de incendiu:
- B2 (DIN 4102)
- Rezistență termică: 0,05 (m²K)/W
- Compresie la 15 t/m²: 0,6 mm
- Reducerea zgomotului de impact: ΔLw= 20 dB(A) (cu șapă de 50 mm)



Cod	UL 1	UL 2
660001	1 buc.	16 buc.

Covor de izolare fonică Drainbase (rolă) pentru TECEdrainprofile, TECEdrainline și TECEdrainpoint S

Material de izolare fonică pentru asamblarea sub șapă în zona dușurilor sau în baie. Pentru a reduce zgomotele instalațiilor și pentru asigurarea izolației fonice la impact pentru clădirile renovate și cele noi.

Realizat din granule reciclate de cauciuc cu rezistență ridicată la tracțiune, legate cu un elastomer PUR. Îndeplinește cerințele ridicate de izolare fonică pentru nivelul de zgomot al instalațiilor conform DIN 4109 suplimentul 2, emis la 1989-11 și nivelul cel mai înalt de protecție fonică SSt III conform VDI 4100, emis la 2012-10 (verificare prin test fonic disponibil la cerere).

- Modalitatea de livrare: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rolă, aprox. 50 kg)
- Clasa de incendiu:
- B2 (DIN 4102)
- Rezistență termică: 0,05 (m²K)/W
- Compresie la 15 t/m²: 0,6 mm
- Reducerea zgomotului de impact: ΔLw= 20 dB(A) (cu șapă de 50 mm)




Cod	UL 1
660002	8 m

TECEdrainline – Piese de schimb


Canal de duș TECEdrainline, drept, cu bandă de etanșare Seal System

Canal de duș TECEdrainline, drept, cu suport vertical pe perete și bandă de etanșare Seal System

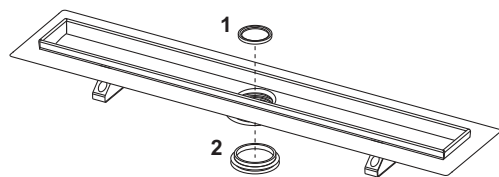


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	668012	Garnitură tub de imersie	1 buc.
2	668013	Garnitură de etanșare între canal și sifon, până în 2015	1 buc.

Grilă de design pentru placare ceramica TECEdrainline "plate II", pentru canal de duș, drept

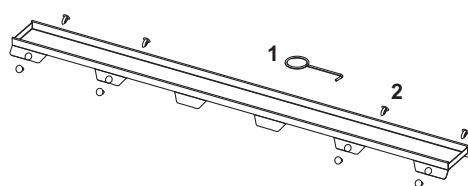

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	668014	Cârlig de ridicare	1 buc.
2	668016	Clemă distanțier	10 buc.

Grilă de design pentru canal pentru placare ceramică TECEdrainline "plate", pentru canal de duș, drept
Grilă de design pentru placare cu ceramică TECEdrainline "plate", pentru canal unghiular de 90°

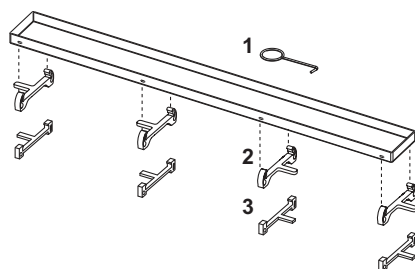

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	668014	Cârlig de ridicare	1 buc.
2	668020	Picioare susținere, gri (din 08/2007)	1 buc.
3	668024	Picioare susținere, oțel inoxidabil (până la 08/2007)	1 buc.

Grilă de design din sticlă TECEDrainline pentru canalul de duș, drept

Grilă de design TECEDrainline "steel II" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design TECEDrainline "basic" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept


Grilă de design TECEDrainline "drops" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design TECEDrainline "quadratum" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept

Grilă de design TECEDrainline "organic" oțel inoxidabil lucios sau periat pentru canalul de duș, drept


Grilă de design TECEDrainline "steel II", oțel inoxidabil lucios pentru canalul de duș unghiular de 90°

Grilă de design TECEDrainline "basic" oțel inoxidabil lucios pentru canalul de duș unghiular de 90°

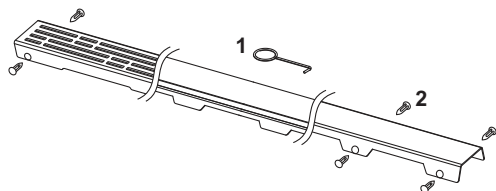

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	668014	Cârlig de ridicare	1 buc.
2	668016	Clemă distanțier	10 buc.


Canal unghiular TECEDrainline, cu bandă de etanșare Seal System

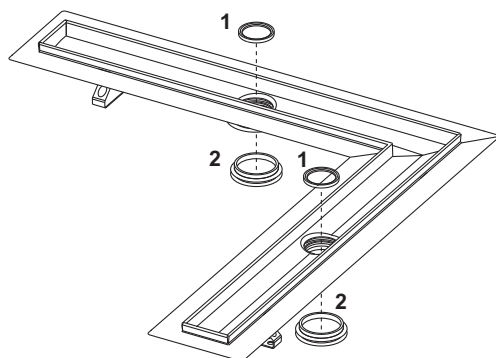

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	668012	Garnitură tub de imersie	1 buc.
2	668013	Garnitură de etanșare între canal și sifon, până în 2015	1 buc.

TECEDrainline – Piese de schimb


Canal de duș TECEDrainline pentru piatră naturală, drept, cu bandă de etanșare Seal System și grilă suport pentru placare din oțel inoxidabil

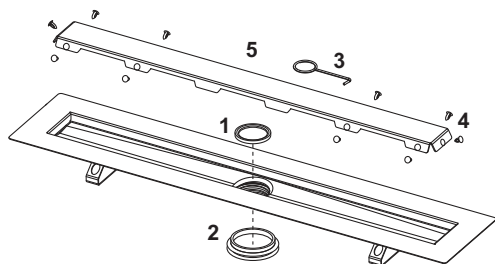

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	668012	Garnitură tub de imersie	1 buc.
2	668013	Garnitură de etanșare între canal și sifon, până în 2015	1 buc.
3	668014	Cârlig de ridicare	1 buc.
4	668016	Clemă distanțier	10 buc.
5	668026	Placă de susținere canal de duș piatră naturală 700 mm	1 buc.
	668027	Placă de susținere canal de duș piatră naturală 800 mm	1 buc.
	668028	Placă de susținere canal de duș piatră naturală 900 mm	1 buc.
	668029	Placă de susținere canal de duș piatră naturală 1000 mm	1 buc.
	668030	Placă de susținere canal de duș piatră naturală 1200 mm	1 buc.
	668031	Placă de susținere canal de duș piatră naturală 1500 mm	1 buc.


650004 – Sifon TECEDrainline "extra-plat", evacuare laterală DN 40

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	668025	Tub imersie ($\hat{I} = 25$ mm) pentru sifon extraplat	1 buc.
2	668032	Garnitură de etanșare între canal și sifon cu gheară de prindere, din 2015	1 buc.




650000 – Sifon TECEDrainline "plat", evacuare laterală DN 50

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	668010	Tub imersie ($\hat{I} = 49$ mm) pentru sifon plat	1 buc.
2	668032	Garnitură de etanșare între canal și sifon cu gheară de prindere, din 2015	1 buc.



650001 – Sifon TECEDrainline "standard", evacuare laterală DN 50


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	668011	Tub imersie ($\hat{I} = 74$ mm) pentru sifon standard	1 buc.
2	668032	Garnitură de etanșare între canal și sifon cu gheară de prindere, din 2015	1 buc.

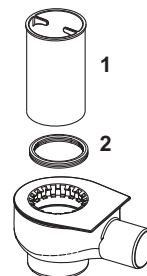

650002 – Sifon TECEdrainline "standard", evacuare laterală DN 70

650003 – Sifon TECEdrainline "vertical", DN 50

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	668019	Tub de imersie (\bar{i} = 94 mm) pentru sifon max. și vertical	1 buc.
2	668032	Garnitură de etanșare între canal și sifon cu gheară de prindere, din 2015	1 buc.

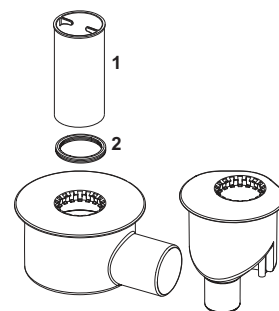





Sisteme de scurgere

TECEdrainpoint S SIFOANE DE PARDOSEALĂ

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Seturi complete de sifoane TECEdrainpoint S	306
Sifoane	312
Înălțătoare pentru sifon	316
Grile	321
Accesorii	323
Piese de schimb	326
Capacitati de drenaj	328

O imagine de ansamblu a declarației de performanță (DOP) este disponibilă pe pagina noastră de internet www.tece.ro.

TECEdrainpoint S – Seturi complete de sifoane TECEdrainpoint S

Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 50 extra-plat

Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 50 orizontal, extra-plat DN 50.


Constând din:

- Corp de sifon DN 50 orizontal, extra-plat, din plastic (PP)
- Margine de fixare
- Cu gardă hidraulică detașabilă
- Înălțime gardă hidraulică redusă = 30 mm
- Înălțător de sifon cu rama pentru grilă din plastic (ABS) și garnitură de etanșare
- Grilă de design TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafață lustruită, clasă de încărcare K3 (capacitate de susținere de până la 300 kg)

Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la un nivel de apă de 10/20 mm peste grilă:

- Cu înălțime minimă a înălțătorului de sifon: 0,52/0,61 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,69/1,12 l/s

Livrare incluzând capac de protecție, folie pentru protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

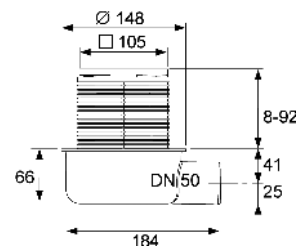

Cod	UL 1	UL 2
3601050	1 buc.	10 buc.

Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 110 extra-plat cu flanșă universală Seal System*

Set sifon de pardoseală TECEdrainpoint S 110 orizontal, extra-plat DN 50.

Compus din:

- Corp de sifon DN 50 orizontal, extra-plat, din plastic (PP)
- Cu flansa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strangere
- Cu articulație sferică integrată
- Cu alimentare laterală DN 40 incl. dop de închidere
- Cu gardă hidraulică detașabilă
- Capacitate de drenaj de la 0,62 la 0,98 l/s
- Înălțime gardă hidraulică redusă = 30 mm
- Înălțător sifon cu grilă din plastic (ABS) și garnitură O-ring
- Grilă de design TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafață lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)


Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la 10/20 mm apă peste grilă:

- Cu o înălțime minimă a înălțătorului de sifon: 0,52/0,61 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,69/1,12 l/s

Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și membrană de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

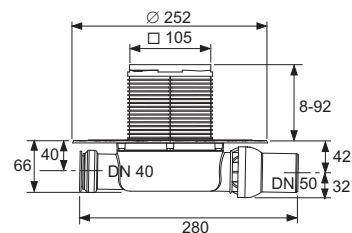

Cod	UL 1	UL 2
3601100	1 buc.	10 buc.

TECEdrainpoint S – Seturi complete de sifoane TECEdrainpoint S

Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 112 extra-plat cu flanșă universală Seal System și rama din oțel inoxidabil*

Set sifon de pardoseală TECEdrainpoint S 112 orizontal, extra-plat DN 50, ramă din oțel inoxidabil cu grilă din oțel inoxidabil și membrană antimiros cu două trepte.

- Corp de sifon DN 50 orizontal, extra-plat, din plastic (PP)
- cu flanșa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strângere
- Cu articulație sferică integrată
- Cu admisie laterală DN 40 incl. dop de închidere
- Cu membrană antimiros detașabilă cu 2 trepte
- Gardă hidraulică redusă de 20 mm și membrană suplimentară antimiros din cauciuc.
- Înălțător sifon din plastic (ABS) și garnitură O-ring
- Rama grilei din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), pentru dimensiunile grilei de 100 x 100 mm
- Grilă de design TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafață lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)


Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la 10/20 mm nivelul apei deasupra grilei:

- Cu înălțimea minimă la înălțătorul de sifon: 0,51/0,61 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,56/1,23 l/s

Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și bandă de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

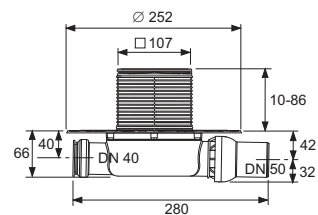

Cod	UL 1	UL 2
3601102	1 buc.	10 buc.

TECEdrainpoint S – Seturi complete de sifoane TECEdrainpoint S

Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 120 standard cu flanșă universală Seal System*

Set de sifon de pardoseală TECEdrainpoint S 120 orizontal, standard DN 50, testat conform DIN EN 1253.

Compus din:

- Corp de sifon DN 50 orizontal, din plastic (PP)
- Cu flanșa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strângere
- Cu articulație sferică integrată
- Cu alimentare laterală DN 40 incl. dop de închidere
- Cu gardă hidraulică detașabilă
- Înălțime gardă hidraulică = 50 mm conform DIN EN 1253
- Înălțător sifon cu ramă pentru grilă din plastic (ABS) și garnitură O-ring
- Grilă de design TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafață lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)


Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la 10/20 mm apă peste grilă:

- Cu o înălțime minimă a înălțătorului de sifon: 0,52/0,89 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,64/1,35 l/s

Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și bandă de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

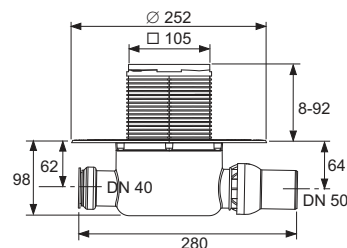

Cod	UL 1	UL 2
3601200	1 buc.	10 buc.

TECEdrainpoint S – Seturi complete de sifoane TECEdrainpoint S

Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 122 standard cu flanșă universală Seal System și rama din oțel inoxidabil*

Set sifon de pardoseală TECEdrainpoint S 122 orizontal, DN 50, ramă din oțel inoxidabil cu grilă din oțel inoxidabil și membrană antimiros cu 2 trepte.

- Corp de sifon DN 50 orizontal, din plastic (PP)
- Cu flansa universală pentru membrana compozita sau membrana EPDM cu inel de strangere
- Cu articulație sferică integrată
- Cu admisie laterală DN 40 incl. dop de închidere
- Cu membrană antimiros detașabilă cu 2 trepte
- Înălțime gardă hidraulică 50 mm și membrană suplimentară antimiros din cauciuc.
- Înălțător sifon din plastic (ABS) și garnitură O-ring
- Rama grilei din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), pentru dimensiunile grilei de 100 x 100 mm
- Grilă de design TECEdrainpoint S produsă din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafață lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)


Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la 10/20 mm nivelul apei deasupra grilei:

- Cu înălțimea minimă la înălțătorul de sifon: 0,54/0,85 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,71/1,35 l/s

Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și bandă de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

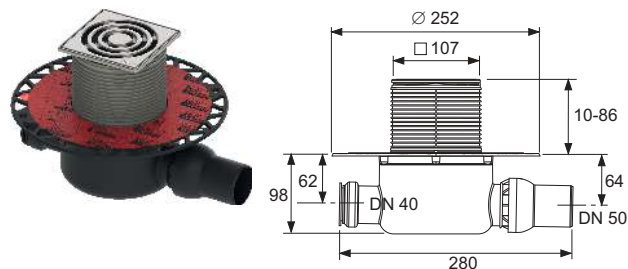

Cod	UL 1	UL 2
3601202	1 buc.	10 buc.

TECEdrainpoint S – Seturi complete de sifoane TECEdrainpoint S

Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 130 vertical cu flanșă universală Seal System*

Set de sifon de pardoseală TECEdrainpoint S 130 vertical DN 50, testat conform DIN EN 1253.

Compus din:

- Corp de sifon DN 50 vertical, din plastic (PP)
- Cu flanșa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strangere
- Cu gardă hidraulică detașabilă
- Înălțime gardă hidraulică = 50 mm conform DIN EN 1253
- Înălțător sifon cu ramă pentru grilă din plastic (ABS) și garnitură O-ring
- Grilă de design TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafață lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)

Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la 10/20 mm apă peste grilă:

- Cu o înălțime minimă a înălțătorului de sifon: 0,64/1,36 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,70/1,56 l/s


Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

Orificiu carotă necesar:

Diametru 120 mm

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și bandă de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

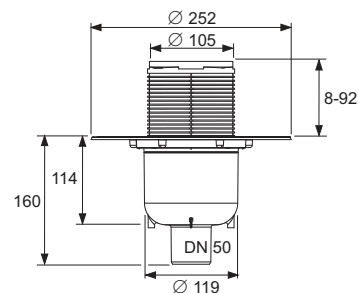

Cod	UL 1	UL 2
3601300	1 buc.	10 buc.

TECEdrainpoint S – Seturi complete de sifoane TECEdrainpoint S

Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 114 extra-plat membrană de etanșare Seal System montată din fabrică*

TECEdrainpoint Set sifon de pardoseală S 114 orizontal, extra-plat DN 50, cu element de asamblare izolat fonic, înălțător sifon cu ramă și grilă de plastic și membrană de etanșare Seal System montată din fabrică.

Constând din:



- Corp scurgere DN 50 orizontal, super-plat, din plastic (PP), cu flanșă de conexiune pentru foliile de etanșare, realizate din plastic sau elastomeri
- Înălțime gardă hidraulică redusă = 30 mm
- Cu membrană antimiros detașabilă, cu 2 trepte
- Element de montaj cu fixare pentru montajul izolat fonic al pardoselei pe beton simplu
- Înălțător sifon cu ramă din plastic (ABS) cu garnitură de etanșare cu Seal System montată din fabrică pentru conectarea garniturilor de etanșare compozite la DIN 18534
- TECEdrainpoint Grilă de design S din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafață lustruită, clasă de încărcare K3 (capacitate de susținere de până la 300 kg)
- Elementul structurii de formare din EPS, ca și înlocuitor pentru înălțătorul de sifon la aplicarea șapei
- Pentru pardoseli de la 8 la 25 mm (incl. pat adeziv)

Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la un nivel de acumulare de 10/20 mm peste grătar:

- cu înălțime minimă a înălțătorului de sifon: 0,47/0,54 l/s
- cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,65/0,88 l/s

Vă rugăm să comandați separat:

- Set inel de compresie și membrană de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiunea cu flanșă de prindere (opțional)

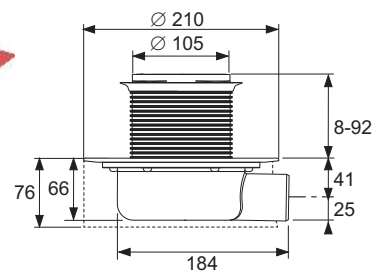

Cod

3601104

UL 1

1 buc.

TECEdrainpoint S – Sifoane

Sifon TECEdrainpoint S DN 50 extra-plat cu flanșă universală Seal System*

Sifon de pardoseală TECEdrainpoint S DN 50, orizontal, extra-plat, din plastic (PP).

- Cu flansa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strangere
- Cu articulație sferică
- Cu intrare laterală DN 40 incluzând dop obturator
- Cu gardă hidraulică detașabilă
- Înălțime gardă hidraulică redusă = 30 mm

Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la un nivel al apei de 10/20 mm peste grătar:

- Cu înălțime minimă a înălțătorului de sifon: 0,52/0,61 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,69/1,12 l/s


Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei îmbinări testate și certificate cu hidroizolația compozită.
- Set inel de compresie și membrană de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiunea cu flanșă de prindere

Notă:

Valorile capacităților de drenaj sunt măsurate cu înălțător de sifon și grilă de design de 100 mm (Cod produs 3660001), pentru alte valori ale capacității de drenaj consultați capitolul respectiv.

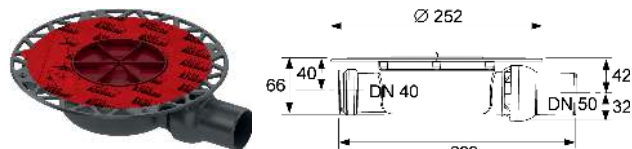

Cod	UL 1
3601400	1 buc.

Sifon TECEdrainpoint S DN 50 de terasă cu flanșă universală Seal System*

Sifon de pardoseală TECEdrainpoint S DN 50 ca sifon de terasă sau balcon, orizontal, extra-plat, din plastic (PP).

- Cu flansa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strangere
- Fără gardă hidraulică

Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la un nivel al apei de 10/20 mm peste grilă:

- Cu înălțimea minimă a înălțătorului de sifon: 0,66/1,22 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,50/1,51 l/s


Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și folie de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

Notă:

Valorile capacităților de drenaj măsurate cu înălțător sifon și grilă de design de 100 mm (cod produs 3660001), pentru alte valori ale capacității de drenaj consultați capitolul respectiv.

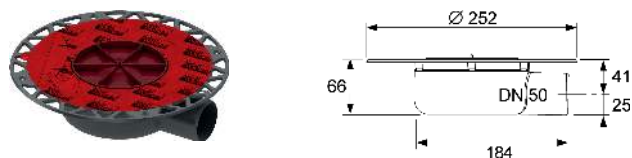

Cod	UL 1
3601401	1 buc.

Sifon TECEdrainpoint S DN 50 standard cu flanșă universală Seal System*

Sifon de pardoseală TECEdrainpoint S DN 50 orizontal, standard, din plastic (PP), testat conform DIN EN 1253.

- Cu flansa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strângere
- Cu alimentare laterală DN 40 incl. dop de închidere
- Cu gardă hidraulică detașabilă
- Înălțime gardă hidraulică = 50 mm conform DIN EN 1253

Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la un nivel al apei de 10/20 mm peste grilă:

- Cu înălțimea minimă a înălțătorului de sifon: 0,52/0,89 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,64/1,35 l/s


Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și folie de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

Notă:

Valorile capacităților de drenaj măsurate cu înălțător sifon și grilă de design de 100 mm (cod produs 3660001), pentru alte valori ale capacității de drenaj consultați capitolul respectiv.

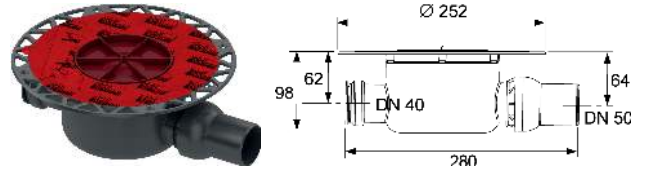

Cod	UL 1
3601500	1 buc.

Sifon TECEdrainpoint S DN 50 verticală cu flanșă universală Seal System*

Sifon de pardoseală TECEdrainpoint S DN 50 vertical, standard, din plastic (PP), testat conform DIN EN 1253.

- Cu flansa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strângere
- Cu gardă hidraulică detașabilă
- Înălțime gardă hidraulică = 50 mm conform DIN EN 1253

Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la un nivel al apei de 10/20 mm peste grilă:

- Cu înălțimea minimă a înălțătorului de sifon: 0,64/1,36 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,70/1,56 l/s

Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.


Orificiu carotă necesar:
Diametru 120 mm

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și folie de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

Notă:

Valorile capacităților de drenaj măsurate cu înălțător sifon și grilă de design de 100 mm (cod produs 3660001), pentru alte valori ale capacității de drenaj consultați capitolul respectiv.

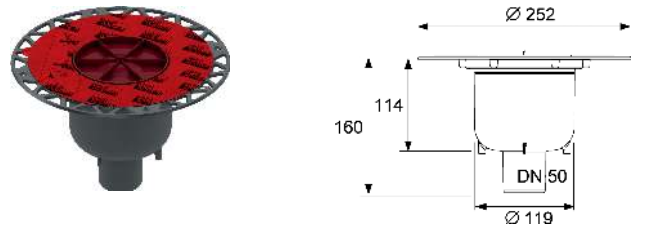

Cod	UL 1
3601600	1 buc.

TECEdrainpoint S – Sifoane

Sifon TECEdrainpoint S DN 70 cu flanșă universală Seal System*

Sifon de pardoseală TECEdrainpoint S DN 70 orizontal, standard, din plastic (PP), testat conform DIN EN 1253.

- Cu flansa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strângere
- Cu alimentare laterală DN 50 incl. dop de închidere
- Cu gardă hidraulică detașabilă
- Înălțime gardă hidraulică = 50 mm conform DIN EN 1253

Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la un nivel al apei de 10/20 mm peste grilă:

- Cu înălțimea minimă a înălțătorului de sifon: 0,62/1,22 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,87/1,74 l/s


Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și folie de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

Notă:

Valorile capacităților de drenaj măsurate cu înălțător sifon și grilă de design de 150 mm (cod produs 3660003), pentru alte valori ale capacității de drenaj consultați capitolul respectiv.

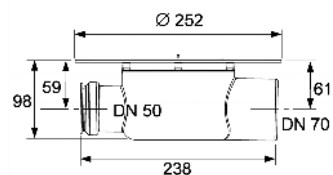

Cod	UL 1
3603500	1 buc.

Sifon TECEdrainpoint S DN 70 verticală cu flanșă universală Seal System*

Sifon de pardoseală TECEdrainpoint S DN 70 vertical, standard, din plastic (PP), testat conform DIN EN 1253.

- Cu flansa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strângere
- Cu gardă hidraulică detașabilă
- Înălțime gardă hidraulică = 50 mm conform DIN EN 1253

Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la un nivel al apei de 10/20 mm peste grilă:

- Cu înălțimea minimă a înălțătorului de sifon: 0,47/1,81 l/s
- Cu înălțime maximă a înălțătorului de sifon: 0,63/1,84 l/s

Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.


Orificiu carotă necesar:
Diametru 122 mm

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și folie de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

Notă:

Valorile capacităților de drenaj măsurate cu înălțător sifon și grilă de design de 150 mm (cod produs 3660003), pentru alte valori ale capacității de drenaj consultați capitolul respectiv.

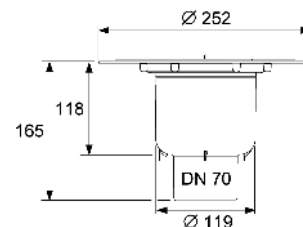

Cod	UL 1
3603600	1 buc.

Sifon TECEdrainpoint S DN 100 cu flanșă universală Seal System*

Sifon de pardoseală TECEdrainpoint S DN 100 orizontal, standard, din plastic (PP), testat conform DIN EN 1253.

- Cu flansa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strângere
- Cu alimentare laterală DN 50 incl. dop de închidere
- Cu gardă hidraulică detașabilă
- Înălțime gardă hidraulică = 50 mm conform DIN EN 1253

Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la un nivel al apei de 10/20 mm peste grilă:

- Cu înălțimea minimă a înălțătorului de sifon: 0,90/1,61 l/s
- Cu înălțimea maximă a înălțătorului de sifon: 0,86/2,03 l/s


Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și folie de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

Notă:

Valorile capacităților de drenaj măsurate cu înălțător sifon și grilă de design de 150 mm (cod produs 3660003), pentru alte valori ale capacității de drenaj consultați capitolul respectiv.

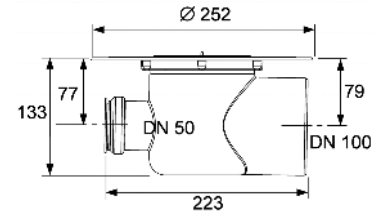

Cod	UL 1
3607500	1 buc.

Sifon TECEdrainpoint S DN 100 vertical cu flanșă universală Seal System*

Sifon de pardoseală TECEdrainpoint S DN 100 vertical, standard, din plastic (PP), testat conform DIN EN 1253.

- Cu flansa universală pentru membrana compozită sau membrana EPDM cu inel de strângere
- Cu gardă hidraulică detașabilă
- Înălțime gardă hidraulică = 50 mm conform DIN EN 1253

Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253 la un nivel al apei de 10/20 mm peste grilă:

- Cu înălțimea minimă a înălțătorului de sifon: 0,76/1,42 l/s
- Cu înălțimea maximă a înălțătorului de sifon: 0,80/2,10 l/s

Pachetul include capac de protecție, folie de protecție la montaj și instrucțiuni de montaj.

Orificiu carotă necesar:


Diametru 132 mm

Vă rugăm să comandați separat – în funcție de tipul de hidroizolație:

- Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate cu hidroizolație compozită
- Set de inel de compresie și folie de etanșare tăiată la dimensiuni pentru conexiuni cu flanșă de prindere

Notă:

Valorile capacităților de drenaj măsurate cu înălțător sifon și grilă de design de 150 mm (cod produs 3660003), pentru alte valori ale capacității de drenaj consultați capitolul respectiv.

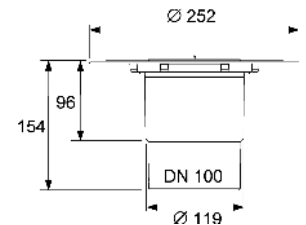


Cod	UL 1
3607600	1 buc.

TECEDrainpoint S – Înălțătoare pentru sifon

Ramă TECEDrainpoint S din oțel inoxidabil, 100 mm, Grila placabilă cu ceramică/piatră naturală, fără ramă

Set format din rama și placa centrală fără margini pentru susținerea ceramicii, 100 x 100 mm, din oțel inoxidabil.

- Diametrul exterior al scurgerii = 110 mm
- Înălțimea = 1 mm (adecvat pentru toate plăcile ceramice/de piatră naturală)
- Rama exterioară a plăcii de bază din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304)
- Bază placabilă cu faianță/piatră naturală din oțel inoxidabil, fără ramă, material 1.4301 (304), dimensiunile 83 x 83 mm, suprafață lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)




Cod	UL 1
3660016	1 buc.

Înălțător cu grilă TECEDrainpoint S din oțel inoxidabil, 150 mm, design "plate"

Set compus din înălțător sifon cu rama din oțel inoxidabil și grilă pentru placare ceramică "plate" 142 x 142 mm.

- Înălțător sifon din plastic (ABS)
- Garnitură O-ring
- Diametru exterior = 110 mm
- Reglarea pe înălțime = 23-118 mm
- Înălțime interioară a canalului pentru placare ceramică = 10,5 mm
- Ramă din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304)
- Ramă pentru grilă pentru placare ceramică realizată din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 142 x 142 mm, suprafața lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)

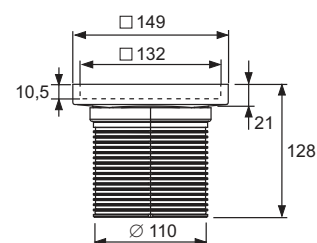


Cod	UL 1
3660011	1 buc.

Înălțător cu grilă TECEDrainpoint S din plastic, 100 mm, incl. grilă de design

Set compus din înălțător sifon cu ramă (plastic) și grilă de design TECEDrainpoint S 100 x 100 mm.

- Înălțătorul de sifon cu ramă din plastic (ABS)
- Garnitură O-ring
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustare pe înălțime = 10-92 mm
- Grilă de design TECEDrainpoint S realizată din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafața lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)




Cod	UL 1
3660001	1 buc.

Înalțător cu grilă TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil, 100 mm, incl. grilă de design

Set compus din înalțător sifon cu ramă (oțel inoxidabil) și grilă de design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Înălțător sifon din plastic (ABS)
- Garnitură O-ring
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustare pe înălțime = 10-86 mm
- Ramă din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304)
- Grilă de design TECEdrainpoint S realizată din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafața lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)




Cod	UL 1
3660002	1 buc.

Înalțător cu grilă TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil, 100 mm, incl. grilă de design, cu fixare cu șuruburi

Set compus din înalțător sifon cu ramă (oțel inoxidabil) și grilă de design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Înălțător sifon din plastic (ABS)
- Garnitură O-ring
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustare pe înălțime = 10-86 mm
- Ramă din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304)
- Grilă de design TECEdrainpoint S realizată din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafața lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)
- Două șuruburi îngropate din oțel inoxidabil




Cod	UL 1
3660009	1 buc.

Ramă înalțător cu grilă din plastic TECEdrainpoint S, 100 mm, incl. grilă de design, cu membrană de etanșare Seal System montată din fabrică*

Înalțător sifon cu ramă din plastic și membrană de etanșare Seal System montată din fabrică, pentru realizarea unei conexiuni la hidroizolația compozită conform DIN 18534 și grilă de design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Înălțător sifon cu ramă din plastic (ABS)
- Garnitură de etanșare O-ring
- Membrană de etanșare Seal System montată din fabrică
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustarea înălțimii = 10-92 mm
- TECEdrainpointS - Grilă de design din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafață lustruită, clasă de încărcare K3 (capacitate de susținere până la 300 kg)
- Elementul de formare a structurii din EPS, pentru înlocuirea înalțătorului de sifon la turnarea șapei
- Pentru acoperiri ale pardoselei de la 8 la 25 mm (incl. pat adeziv)




Cod	UL 1
3660020	1 buc.

TECEdrainpoint S – Înălțătoare pentru sifon

Înălțător cu grilă TECEdrainpoint S din plastic, 150 mm, incl. grilă de design

Set compus din înălțător sifon cu ramă (plastic) și grilă de design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Înălțătorul de sifon cu ramă din plastic (ABS)
- Garnitură O-ring
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustare pe înălțime = 12-92 mm
- Grilă de design TECEdrainpoint S realizată din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 142 x 142 mm, suprafața lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)




Cod	UL 1
3660003	1 buc.

Înălțător cu grilă TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil, 150 mm, incl. grilă de design

Set compus din înălțător sifon cu ramă (oțel inoxidabil) și grilă de design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Înălțător sifon din plastic (ABS)
- Garnitură O-ring
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustare pe înălțime = 12-88 mm
- Ramă din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304)
- Grilă de design TECEdrainpoint S realizată din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 142 x 142 mm, suprafața lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)




Cod	UL 1
3660004	1 buc.

Înălțător cu grilă TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil, 150 mm, incl. grilă de design, cu fixare cu șuruburi

Set compus din înălțător sifon cu ramă (oțel inoxidabil) și grilă de design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Înălțător sifon din plastic (ABS)
- Garnitură O-ring
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustare pe înălțime = 12-88 mm
- Ramă din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304)
- Grilă de design TECEdrainpoint S realizată din oțel inoxidabil ștanțat, material 1.4301 (304), dimensiuni 142 x 142 mm, suprafața lustruită, clasa de încărcare K3 (încărcare până la 300 kg)
- Două șuruburi îngropate din oțel inoxidabil




Cod	UL 1
3660010	1 buc.

Ramă grilă plastic TECEdrainpoint S, 150 mm, incl. grilă de design, cu Membrană de etanșare Seal System montată din fabrică*

Înălțător sifon cu ramă din plastic și membrană de etanșare Seal System montată din fabrică, pentru realizarea unei conexiuni conforme DIN 18534 la hidroizolația compozită și grilă de design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Înălțător sifon cu ramă din plastic (ABS)
- Garnitură de etanșare O-ring
- Garnitură de etanșare cu Seal System montată din fabrică
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustarea înălțimii = 12–92 mm
- Grilă de design TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304), dimensiuni 142 x 142 mm, suprafață lustruită, clasă de încărcare K3 (capacitate de susținere de până la 300 kg)
- Elementul structurii de formare din EPS, ca și înlocuitor pentru înălțătorul de sifon la aplicarea șapei
- Pentru acoperirea pardoselei de la 8 la 25 mm (incl. pat adeziv)




Cod	UL 1
3660021	1 buc.

Înălțător cu grilă TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil, 100 mm, incl. grilă de design "quadratum"

Set înălțător sifon cu ramă din oțel inoxidabil și grilă de design „quadratum” 100 x 100 mm.

- Înălțător sifon din plastic (ABS)
- Garnitură O-ring
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustare pe înălțime = 10–86 mm
- Ramă din oțel inoxidabil rulat, material 1.4301 (304)
- Grilă de design „quadratum” din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafață lustruită, clasa de încărcare L15 (încărcare până la 1500 kg)
- Grup de evacuare antiderapant B, pentru zone ude, în care se umblă desculț, conform DIN 51097




Cod	UL 1
3660007	1 buc.

Înălțător cu grilă TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil, 150 mm, incl. grilă de design "quadratum"

Set înălțător sifon cu ramă din oțel inoxidabil și grilă de design „quadratum” 142 x 142 mm.

- Înălțător sifon din plastic (ABS)
- Garnitură O-ring
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustare pe înălțime = 12–88 mm
- Ramă din oțel inoxidabil rulat, material 1.4301 (304)
- Grilă de design „quadratum” realizată din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304), dimensiuni 142 x 142 mm, suprafață lustruită, clasa de încărcare L15 (încărcare până la 1500 kg)
- Grup de evacuare antiderapant B, pentru zone ude, în care se umblă desculț, conform DIN 51097




Cod	UL 1
3660008	1 buc.

TECEdrainpoint S – Înălțătoare pentru sifon

Element de ridicare TECEdrainpoint S cu flanșă universală Seal System*

Înălțător sifon din plastic cu flanșă universală din plastic (PP) pentru membrană de etanșare compozită sau cu flanșă de prindere.

- Cu flanșă universală pentru prinderea membranei de etanșare compozite, conform DIN 18534 sau a flanșei adezive
- Incl. Garnitură O-ring
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustare pe înălțime = 12–95 mm

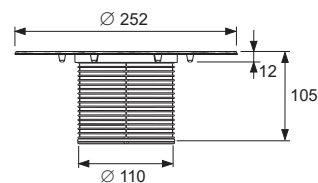


Cod **UL 1**
3660005 1 buc.



TECEdrainpoint S prelungitor pentru înălțător

Extensie înălțător sifon din plastic (ABS).

- Cu garnitură O-ring
- Diametru exterior = 110 mm
- Ajustare pe înălțime = 14-95 mm




Cod **UL 1**
3660006 1 buc.

Înălțător cu ramă TECEdrainpoint S din plastic, 100 mm, fără grilă de design

Compus dintr-un înălțător de sifon cu ramă pentru grilă (plastic), fără grilă.

- Înălțător sifon cu ramă pentru grilă din plastic (ABS)
- Garnitură O-ring
- Diametrul exterior = 110 mm
- Gama de ajustare pe înălțime = 10-92 mm




Cod **UL 1**
3660018 1 buc.

Înălțător cu ramă TECEdrainpoint S din plastic, 150 mm, fără grilă de design

Înălțător de sifon cu ramă pentru grilă (plastic), fără grilă.

- Înălțător sifon din plastic (ABS)
- Garnitură O-ring
- Diametrul exterior = 110 mm
- Gama de ajustare pe înălțime = 10-92 mm




Cod **UL 1**
3660019 1 buc.

Grilă de design TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil, 100 mm, cu prindere cu șurub

Grilă de design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304), cu prindere cu șurub.

- Dimensiuni = 100 x 100 mm (dimensiuni exterioare)
- Suprafață lucioasă
- Clasă de încărcare K3 (sarcină de până la 300 kg)
- Include două șuruburi cu cap înecat din oțel inoxidabil




Cod	UL 1
3665000	1 buc.

Grilă de design TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil, 150 mm, cu prindere cu șurub

Grilă de design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304), cu prindere cu șurub.

- Dimensiuni = 142 x 142 mm (dimensiuni exterioare)
- Suprafață lustruită
- Clasă de încărcare K3 (sarcină de până la 300 kg)
- Include două șuruburi cu cap înecat din oțel inoxidabil




Cod	UL 1
3665001	1 buc.

Grilă de design TECEdrainpoint S oțel inoxidabil, 100 mm

Grilă de design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304).

- Dimensiunile = 100 x 100 mm (dimensiunile exterioare)
- Suprafață lustruită
- Clasa de încărcare K3 (încărcare de până la 300 kg)




Cod	UL 1
3665002	1 buc.

Grilă de design TECEdrainpoint S oțel inoxidabil, 150 mm

Grilă de design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, realizată din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304).

- Dimensiunile = 142 x 142 mm (dimensiuni exterioare)
- Suprafață lustruită
- Clasa de încărcare K3 (încărcare de până la 300 kg)




Cod	UL 1
3665003	1 buc.

TECEDrainpoint S – Grile

Grilă de design TECEDrainpoint S "quadratum", oțel inoxidabil, 100 mm

Grilă de design „quadratum” TECEDrainpoint S 100 x 100 mm, realizată din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304).

- Dimensiunile = 100 x 100 mm (dimensiuni exterioare)
- Suprafață lustruită
- Clasa de încărcare L15 (încărcare de până 1500 kg)
- Grup de evacuare antiderapant B, pentru zonă udă, în care se umblă desculț, conform DIN 51097





Cod	UL 1
3665006	1 buc.

Grilă de design TECEDrainpoint S "quadratum", oțel inoxidabil, 150 mm

Grilă de design „quadratum” TECEDrainpoint S 142 x 142 mm, realizată din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304).

- Dimensiunile = 142 x 142 mm (dimensiuni exterioare)
- Suprafață lustruită
- Clasa de încărcare L15 (încărcare de până 1500 kg)
- Grup de evacuare antiderapant B, pentru zone ude, în care se umblă desculț, conform DIN 51097



Cod	UL 1
3665009	1 buc.

Set de protecție împotriva incendiilor TECEdrainpoint S FireStop EI 120 DN 50

Set de protecție împotriva incendiilor pentru instalarea directă pe sifon. Sifon vertical TECEdrainpoint S DN 50 pentru o partiționare cu rezistență ridicată la incendii a plăcilor de tavan în plafoane solide timp de până la 120 de minute. Clasificarea în conformitate cu DIN EN 13501 pentru clasa de rezistență la incendiu EI 120, Aviz tehnic european (ETA-11/0437).


Set compus din manșon de protecție împotriva incendiilor, 2 șuruburi încastrate, plăcuță de identificare, țevă 150 mm DN 50 PP-HT conform DIN EN 145 1.

Orificiu carotă necesar:

Diametru 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)

Zona de aplicare: plafoane solide de la 150-325 mm grosime tavan

Nu este necesară chituiră sau umplerea spațiului.





Cod	UL 1	UL 2
3690050	1 buc.	50 buc.

Membrană de etanșare TECEdrainpoint S Seal System pentru hidroizolații lichide compozite*

Membrană de etanșare Seal System pentru executarea unei conexiuni testate și certificate TECEdrainpoint S cu hidroizolație lichidă compozită.

Compus din:

- Fleece PP (parte superioară și inferioară) și folie interioară PE impermeabilă la apă
- Dimensiuni = 480 x 480 mm



Cod	UL 1
3690004	1 buc.

**Set inel de compresie TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil**

Inel de etanșare prin compresie pentru sifoanele TECEdrainpoint S pentru realizarea conexiunii cu flanșa de prindere.

Compus din:

- Inel de compresie produs din oțel inoxidabil, material 1.4301 (304) cu orificiu circular perforat preliminar
- Inel de etanșare din cauciuc celular
- Șase șuruburi din oțel inoxidabil



Cod	UL 1
3690003	1 buc.

TECEdrainpoint S – Accesorii



Membrană de etanșare tăiată la dimensiuni din EPDM TECEdrainpoint S pentru conexiuni cu flanșă de prindere

Membrană de etanșare pentru sifoanele TECEdrainpoint S, pentru conectarea foilor de membrană bituminoasă, membranelor de polimer bituminos sau benzilor de etanșare EPDM utilizând lipirea cu aer fierbinte sau lipirea de întreaga suprafață. Membrana de etanșare se fixează pe flanșa universală cu setul de inel de compresie.

- Material: EPDM cu armare din fibră de sticlă țesută, pe partea inferioară cu un strat de bitum-polimer modificat și un strat fin de cuarț
- Dimensiunile = 500 x 500 mm
- Grosimea materialului = 3,1 mm
- Producător: Phoenix Restrict MB

Vă rugăm să comandați separat:


- Set inel de compresie (cod produs 3690003)



Cod	UL 1
3690006	1 buc.

Membrană antimiros TECEdrainpoint S

Membrană antimiros pentru sifoane TECEdrainpoint S din plastic (PP) cu garnitură de etanșare interioară, ca protecție împotriva evaporării și barieră împotriva mirosurilor și dăunătorilor, garda hidraulică și membrana de etanșare oferă o protecție cu două trepte. Adecvate pentru toate sifoanele de pardoseală TECEdrainpoint S.



Tip	H	Cod	UL 1
Pentru sifoane DN 50 extra-plate	50 mm	3695002	1 buc.
Pentru sifoane DN 50 standard și verticale și DN 70	83 mm	3695005	1 buc.
Pentru sifoane DN 100	117 mm	3695006	1 buc.

TECEdrainpoint S sită de păr

Sită de păr din plastic, pentru introducerea în sifonul TECEdrainpoint S.



Cod	UL 1	UL 2
3690005	1 buc.	100 buc.

Piciorușe de montaj TECEdrainpoint S, izolate fonic

Piciorușe de montaj pentru sifoanele TECEdrainpoint S cu flanșă universală, care permit ajustarea facilă a înălțimii și fixarea pe poziție în timpul turnării șapei.

Gama de ajustare a marginii inferioare a picioarelor la marginea superioară a flanșei universale: 64-165 mm

Compus din 4 piciorușe de montaj incl. element de izolare fonică și materiale de montaj.



Cod	UL 1	UL 2
3690007	1 set	10 set

Adaptor TECE PP-HT pentru țevi de scurgere PVC

Adaptor pentru conectarea sifoanelor TECEDrainline și TECEDrainpoint S la țevile de scurgere din PVC.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
DN 40/DN 40	3690000	1 buc.	70 buc.	1120 buc.
DN 50/DN 40	3690001	1 buc.	70 buc.	1120 buc.
DN 50/DN 50	3690002	1 buc.	70 buc.	1120 buc.

Covor de izolare fonică Drainbase pentru TECEDrainprofile, TECEDrainline și TECEDrainpoint S

Material de izolare fonică pentru asamblarea sub șapă în zona dușurilor sau în baie. Pentru a reduce zgomotele instalațiilor și pentru asigurarea izolației fonice la impact pentru clădirile renovate și cele noi.

Realizat din granule reciclate de cauciuc cu rezistență ridicată la tracțiune, legate cu un elastomer PUR. Îndeplinește cerințele ridicate de izolare fonică pentru nivelul de zgomot al instalațiilor conform DIN 4109 suplimentul 2, emis la 1989-11 și nivelul cel mai înalt de protecție fonică SSt III conform VDI 4100, emis la 2012-10 (verificare prin test fonic disponibil la cerere).

- Modalitatea de livrare: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Clasa de incendiu:
- B2 (DIN 4102)
- Rezistență termică: 0,05 (m²K)/W
- Compresie la 15 t/m²: 0,6 mm
- Reducerea zgomotului de impact: ΔLw= 20 dB(A) (cu șapă de 50 mm)



Cod	UL 1	UL 2
660001	1 buc.	16 buc.

Covor de izolare fonică Drainbase (rolă) pentru TECEDrainprofile, TECEDrainline și TECEDrainpoint S

Material de izolare fonică pentru asamblarea sub șapă în zona dușurilor sau în baie. Pentru a reduce zgomotele instalațiilor și pentru asigurarea izolației fonice la impact pentru clădirile renovate și cele noi.

Realizat din granule reciclate de cauciuc cu rezistență ridicată la tracțiune, legate cu un elastomer PUR. Îndeplinește cerințele ridicate de izolare fonică pentru nivelul de zgomot al instalațiilor conform DIN 4109 suplimentul 2, emis la 1989-11 și nivelul cel mai înalt de protecție fonică SSt III conform VDI 4100, emis la 2012-10 (verificare prin test fonic disponibil la cerere).

- Modalitatea de livrare: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rolă, aprox. 50 kg)
- Clasa de incendiu:
- B2 (DIN 4102)
- Rezistență termică: 0,05 (m²K)/W
- Compresie la 15 t/m²: 0,6 mm
- Reducerea zgomotului de impact: ΔLw= 20 dB(A) (cu șapă de 50 mm)



Cod	UL 1
660002	8 m


TECEdrainpoint S – Piese de schimb

3601050 – Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 50 extra-plat

3601100 – Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 110 extra-plat cu flanșă universală Seal System

3601102 – Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 112 extra-plat cu flanșă universală Seal System și rama din oțel inoxidabil

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	3695000	Gardă hidraulică realizată din PP pentru sifoane orizontale DN 50 extra-plat, înălțime 50 mm	1 buc.
2	3695003	Garnitură de etanșare O-ring pentru înălțător sifon 110 mm	1 buc.




3601200 – Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 120 standard cu flanșă universală Seal System

3601202 – Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 122 standard cu flanșă universală Seal System și rama din oțel inoxidabil

3601300 – Set sifon scurgere TECEdrainpoint S 130 vertical cu flanșă universală Seal System


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	3695001	Gardă hidraulică standard realizată din PP pentru sifoane orizontale și verticale DN 50 standard și DN 70, înălțime 83 mm	1 buc.
2	3695003	Garnitură de etanșare O-ring pentru înălțător sifon 110 mm	1 buc.



3601400 – Sifon TECEdrainpoint S DN 50 extra-plat cu flanșă universală Seal System

3601401 – Sifon TECEdrainpoint S DN 50 de terasă cu flanșă universală Seal System

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	3695000	Gardă hidraulică realizată din PP pentru sifoane orizontale DN 50 extra-plat, înălțime 50 mm	1 buc.




3601500 – Sifon TECEdrainpoint S DN 50 standard cu flanșă universală Seal System

3601600 – Sifon TECEdrainpoint S DN 50 verticală cu flanșă universală Seal System

3603500 – Sifon TECEdrainpoint S DN 70 cu flanșă universală Seal System

3603600 – Sifon TECEdrainpoint S DN 70 verticală cu flanșă universală Seal System


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	3695001	Gardă hidraulică standard realizată din PP pentru sifoane orizontale și verticale DN 50 standard și DN 70, înălțime 83 mm	1 buc.



3607500 – Sifon TECEdrainpoint S DN 100 cu flanșă universală Seal System

3607600 – Sifon TECEdrainpoint S DN 100 vertical cu flanșă universală Seal System

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	3695004	Gardă hidraulică DN 100, înălțime 117 mm	1 buc.



Ramă TECEdrainpoint S din oțel inoxidabil, 100 mm, Grila placabilă cu ceramică/piatră naturală, fără ramă

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	668016	Clemă distanțier	10 buc.



- 3660011 – Înălțător cu grilă TECEDrainpoint S din oțel inoxidabil, 150 mm, design "plate"
- 3660001 – Înălțător cu grilă TECEDrainpoint S din plastic, 100 mm, incl. grilă de design
- 3660002 – Înălțător cu grilă TECEDrainpoint S din oțel inoxidabil, 100 mm, incl. grilă de design
- 3660009 – Înălțător cu grilă TECEDrainpoint S din oțel inoxidabil, 100 mm, incl. grilă de design, cu fixare cu șuruburi
- 3660003 – Înălțător cu grilă TECEDrainpoint S din plastic, 150 mm, incl. grilă de design
- 3660004 – Înălțător cu grilă TECEDrainpoint S din oțel inoxidabil, 150 mm, incl. grilă de design
- 3660010 – Înălțător cu grilă TECEDrainpoint S din oțel inoxidabil, 150 mm, incl. grilă de design, cu fixare cu șuruburi
- 3660007 – Înălțător cu grilă TECEDrainpoint S din oțel inoxidabil, 100 mm, incl. grilă de design "quadratum"
- 3660008 – Înălțător cu grilă TECEDrainpoint S din oțel inoxidabil, 150 mm, incl. grilă de design "quadratum"
- 3660005 – Element de ridicare TECEDrainpoint S cu flanșă universală Seal System
- 3660006 – TECEDrainpoint S prelungitor pentru înălțător
- 3660019 – Înălțător cu ramă TECEDrainpoint S din plastic, 150 mm, fără grilă de design




Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	3695003	Garnitură de etanșare O-ring pentru înălțător sifon 110 mm	1 buc.

TECEdrainpoint S - Capacitati de drenaj (In l/s, conform DIN EN 1253)

Tipul sifonului (Cod produs)	Inaltator si grila (cod produs)	Inaltimea minima a inaltatorului (1)		Inaltimea maxima a inaltatorului (2)	
		Inaltimea apei peste grila			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 extra-plat (3601400)	Inaltator cu grila, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Inaltator cu grila „quadratum”, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standard (3601500)	Inaltator cu grila, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Inaltator cu grila „quadratum”, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertical (3601600)	Inaltator cu grila, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Inaltator cu grila „quadratum”, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terasa (3601401)	Inaltator cu grila, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Inaltator cu grila „quadratum”, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 orizontal (3603500)	Inaltator cu grila, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Inaltator cu grila „quadratum”, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertical (3603600)	Inaltator cu grila, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Inaltator cu grila „quadratum”, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 orizontal (3607500)	Inaltator cu grila, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Inaltator cu grila „quadratum”, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertical (3607600)	Inaltator cu grila, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Inaltator cu grila „quadratum”, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20

* nu sunt disponibile date

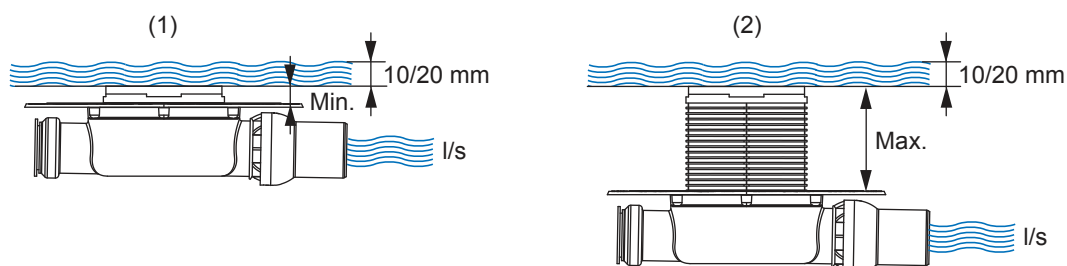

Sisteme de tevi

**TECEflex
SISTEM DE
IMBINARE
CU MANSON
ALUNECATOR**


CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Țevi multistrat compozit	332
Țevi din plastic PE-Xc	335
Manșoane de presare	336
Fitinguri	337
Accesorii montaj	346
Elemente pentru conectarea radiatoarelor	349
Componente de sistem	355
Distribuitoare	356
Accesorii	359
Scule	362
Starter set	366
Piese de schimb	367
Date tehnice tevi	371
Desene dimensionale	374

Fitingurile TECEflex pentru imbinare cu manșon alunecător trebuie folosite numai cu țevi originale ale sistemului TECEflex și cu scule TECEflex. Garanția va fi invalidă dacă sunt folosite și alte componente decât cele ale sistemului TECEflex.

Unitatea de livrare 1 (DU 1) nu poate fi modificată din motive tehnice.

TECEflex – Țevi multistrat compozit

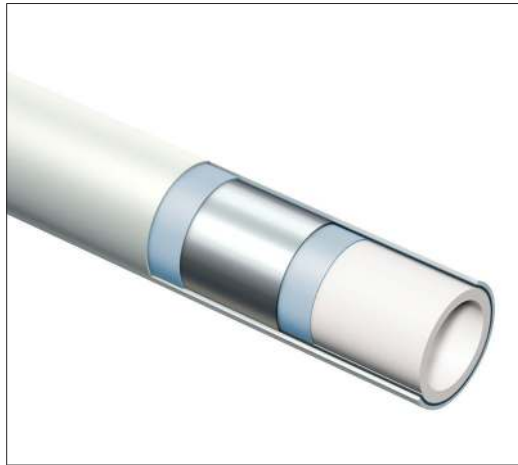

TECEflex Teava multistrat

TECEflex – Țevi multistrat compozit

Țevile multistrat compozit TECEflex sunt recomandate atât pentru instalații de alimentare cu apă, instalații de încălzire clasică precum și pentru instalațiile de aer comprimat. Țevile TECEflex multistrat sunt țevi universale care combina cele mai bune proprietăți ale țevelor din metal cu cele ale țevelor din plastic. Țeava interioară este o țeavă standard din PE-Xc. Aceasta permite rezistența la presiune, temperatură și coroziune. Stratul intermediar de aluminiu sudat longitudinal „cap la cap” servește atât ca și bariera de oxigen dar și pentru a reduce dilatarea liniară datorată temperaturii agentului termic vehiculat. Țeava compozită TECEflex este ușor de îndoit manual dar își menține rigiditatea.

Țevile se încadrează în clasele de aplicații conform ISO 21003, clasa 2/10 Bar pentru instalații de apă potabilă și clasa 5/10 bar pentru instalații de încălzire. TECEflex este certificată DVGW. Atestarea sistemului TECEflex pentru instalații de aer comprimat a fost realizată prin obținerea certificatului TÜV din partea Inspectoratului Tehnic German. Țeava compozită galbenă a fost avizată pentru instalațiile de gaz de interior, în conformitate cu TRGI 2018 și TRF 2012 până la 100 mbar pentru gaze din cea de-a doua și a treia familie de gaze (gaz natural și gaz lichefiat) de către Asociația Tehnică și Științifică Germană pentru Gaz și Apă (DVGW).

Țeavă multistrat compozit TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT

Țeavă multistrat compozit, conform EN ISO 21003, pentru apă potabilă, instalații de încălzire și de aer comprimat.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	732016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Colac	732020	100 m	700 m	1400 m
25 - Colac	732025	50 m	250 m	500 m
32 - Colac	732032	25 m	125 m	250 m
16 - Bară	732216	5 m	-	-
20 - Bară	732220	5 m	-	-
25 - Bară	732225	5 m	-	-
32 - Bară	732232	5 m	-	-
40 - Bară	732240	5 m	-	-
50 - Bară	732250	5 m	-	-
63 - Bară	732263	5 m	-	-

(Bară cu lungimea de 5 m)



Țeavă multistrat compozit TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT în tub gofrat de protecție, negru

Țeavă multistrat compozit, conform EN ISO 21003, adecvată pentru apă potabilă, instalații de încălzire și de aer comprimat.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	731016	75 m	525 m	1050 m
20 - Colac	731020	50 m	350 m	700 m
25 - Colac	731025	25 m	175 m	350 m



Țeavă multistrat compozit TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT în tub gofrat de protecție, roșu

Țeavă multistrat compozit, conform EN ISO 21003, adecvată pentru apă potabilă, instalații de încălzire și de aer comprimat.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 - Colac	782103	75 m	525 m
20 - Colac	782105	50 m	350 m



Țeavă multistrat compozit TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT în tub gofrat de protecție, albastru

Țeavă multistrat compozit, conform EN ISO 21003, adecvată pentru apă potabilă, instalații de încălzire și de aer comprimat.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 - Colac	782104	75 m	525 m
20 - Colac	782106	50 m	350 m



Țeavă multistrat compozit TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 6 mm, roșie

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 6 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: roșie). Se poate utiliza în conformitate cu DIN 1988-200 (tabel 8 nr. 4/5 și tabel 9 nr. 6).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m
20 - Izolație de 6 mm	731120	75 m	300 m	600 m
25 - Izolație de 6 mm	731125	50 m	200 m	400 m



Țeavă multistrat compozit TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 6 mm, albastră

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 6 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: albastră). Se poate utiliza în conformitate cu DIN 1988-200 (tabel 8 nr. 4/5 și tabel 9 nr. 6).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 6 mm	731316	75 m	300 m	600 m
20 - Izolație de 6 mm	731320	75 m	300 m	600 m
25 - Izolație de 6 mm	731325	50 m	200 m	400 m



Țeavă multistrat compozit TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 9 mm, roșie

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 9 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: roșie). Se poate utiliza în conformitate cu EnEV 2009 (anexa 5, tabel 1, linia 7) și DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 9 mm	731616	75 m	225 m	450 m
20 - Izolație de 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m
25 - Izolație de 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m



TECEflex – Țevi multistrat compozit

Țeavă multistrat compozit TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 9 mm, albastră

Conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 9 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: albastră). Se poate utiliza în conformitate cu EnEV 2009 (anexa 5, tabel 1, linia 7) și DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1).



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 9 mm	732116	75 m	225 m	450 m
20 - Izolație de 9 mm	732120	75 m	225 m	450 m
25 - Izolație de 9 mm	732125	50 m	150 m	300 m

Țeavă multistrat compozit TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 13 mm, roșie

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 13 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: roșie). Se poate utiliza în conformitate cu EnEV 2009 (anexa 5, tabel 1, liniile 5 și 6) și DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 2 și 6).



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 13 mm	731916	50 m	150 m	300 m
20 - Izolație de 13 mm	731920	50 m	150 m	300 m
25 - Izolație de 13 mm	731925	25 m	100 m	200 m

Țeavă de apă potabilă TECEflex PE-Xc

Țeavă de apă potabilă PE-Xc conform DIN 16892.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	700516	50 m	500 m	1000 m
20 - Colac	700520	50 m	500 m	1000 m
25 - Colac	700525	50 m	350 m	700 m



Țeavă de apă potabilă TECEflex PE-Xc în copex negru

Țeavă de apă potabilă PE-Xc conform DIN 16892 în copex negru.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	701016	50 m	500 m	1000 m
20 - Colac	701020	50 m	350 m	700 m



Țeavă de încălzire TECEflex PE-Xc 3S pentru conexiune radiator

Țeavă de încălzire pentru conexiune radiator, realizată din PE-Xc, colorată argintiu, cu barieră de oxigen conform DIN 4726.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	702016	120 m	1200 m	2400 m
20 - Colac	702020	75 m	750 m	1500 m
25 - Colac	702025	75 m	525 m	1050 m



Țeavă de încălzire TECEflex PE-Xc 3S în copex roșu

Țeavă de încălzire din PE-Xc, argintie, în conformitate cu DIN 16892, în copex roșu, cu barieră de oxigen conform DIN 4726, clasa de aplicație EN ISO 15875-2 5/6 bar, clasa de aplicație KOMO 5/6 bar.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 - Colac	703016	75 m	1050 m
20 - Colac	703020	75 m	900 m



Țeavă de încălzire TECEflex PE-Xc 3S în copex albastru

Țeavă de încălzire din PE-Xc, argintie, în conformitate cu DIN 16892, în copex albastru, cu barieră de oxigen conform DIN 4726, clasa de aplicație EN ISO 15875-2 5/6 bar, clasa de aplicație KOMO 5/6 bar.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 - Colac	703116	75 m	1050 m
20 - Colac	703120	75 m	900 m



TECEflex – Manșoane de presare

Manșon de presare TECEflex pentru țevă multistrat compozit

Manșon de presare auriu, pentru țevă multistrat compozit TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT.

Notă:

Vă rugăm să aveți grijă să comandați manșoanele de presare separat de fitinguri!



PE-Xc/Al/PE-RT

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16	734516	50 buc.	500 buc.	32000 buc.
20	734520	50 buc.	500 buc.	32000 buc.
25	734525	50 buc.	250 buc.	16000 buc.
32	734532	25 buc.	100 buc.	-
40	734540	15 buc.	60 buc.	-
50	734550	10 buc.	50 buc.	-
63	734563	5 buc.	20 buc.	-

Manșon de presare TECEflex nichelate pentru țevi din plastic fără aluminiu

Manșon de presare argintiu pentru țevile din plastic TECEflex. Pentru conexiunea de presare a țevilor fără aluminiu TECEflex.

Notă:

Vă rugăm să aveți grijă să comandați manșoanele de presare separat de fitinguri!



PE-Xc, PE-MDXc

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	704016	50 buc.	500 buc.
20	704020	50 buc.	500 buc.
25	704025	50 buc.	150 buc.

TECEflex – Fitinguri

Adaptarea materialelor la cerințele internaționale

În Germania bronzul este un material utilizat la scara largă în instalațiile de apă potabilă, în afara Germaniei acesta nefiind cunoscut ca material pentru instalații de apă potabilă. Ca furnizor global de sisteme de instalații, TECE a adaptat produsele fabricate din bronz schimbând materialul în bronz cu siliciu, larg utilizat pentru sistemele de apă potabilă. Caracteristicile și performanța materialelor este identică, culoarea bronzului cu siliciu fiind mai strălucitoare decât a bronzului. Utilizarea bronzului și a bronzului cu siliciu în instalații de apă potabilă este posibilă fără limitări, ambele materiale fiind listate în lista materialelor permise pentru contactul cu apă potabilă "UBA positive list" și satisfac cerințele cap 17 paragraf 3 din Ordonanța pentru Apă Potabilă. Codurile produselor vor rămâne neschimbate.

TECEflex racord cu filet interior

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x Rp 1/2"	10 buc.	100 buc.	705 102	765002
20 x Rp 1/2"	10 buc.	100 buc.	705 103	765003
20 x Rp 3/4"	10 buc.	100 buc.	705 104	765004
25 x Rp 1"	5 buc.	20 buc.	705 106	765009
25 x Rp 3/4"	10 buc.	100 buc.	705 105	765007
32 x Rp 1"	5 buc.	20 buc.	705 107	765008
40 x Rp 1 1/2"	2 buc.	20 buc.	705 108	765010
50 x Rp 2"	2 buc.	10 buc.	705 109	-
63 x Rp 2"	1 buc.	5 buc.	705 110	-

TECEflex racord cu filet exterior

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x R 1/2"	10 buc.	100 buc.	705601	765502
16 x R 3/4"	10 buc.	100 buc.	705602	765506
20 x R 1/2"	10 buc.	100 buc.	705603	765503
20 x R 3/4"	10 buc.	100 buc.	705604	765504
25 x R 1"	10 buc.	50 buc.	705606	765508
25 x R 3/4"	10 buc.	50 buc.	705605	765507
32 x R 1"	5 buc.	50 buc.	705607	765509
32 x R 1 1/4"	5 buc.	50 buc.	705608	765510
40 x R 1 1/4"	2 buc.	20 buc.	705609	765511
50 x R 1 1/2"	2 buc.	10 buc.	705610	765512
63 x R 2"	1 buc.	5 buc.	705611	765513

* Pentru selecția materialelor consultați informațiile de la pagina 373.

TECEflex - Fitinguri

TECEflex niplu egal

Bronz/Bronz cu siliciu



PPSU



Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod	Cod
16 x 16	10 buc.	100 buc.	706216	736016	766016
20 x 20	10 buc.	100 buc.	706220	736020	766020
25 x 25	10 buc.	50 buc.	706225	736025	766025
32 x 32	5 buc.	50 buc.	706232	736032	766032
40 x 40	2 buc.	20 buc.	706240	736040	766040
50 x 50	2 buc.	10 buc.	706250	-	766050
63 x 63	1 buc.	5 buc.	706263	-	766063

TECEflex niplu redus

Bronz/Bronz cu siliciu



PPSU



Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod	Cod
20 x 16	10 buc.	100 buc.	706603	736503	766503
25 x 16	10 buc.	50 buc.	706604	736504	766504
25 x 20	10 buc.	50 buc.	706605	736505	766505
32 x 20	5 buc.	30 buc.	706606	736506	766506
32 x 25	5 buc.	30 buc.	706607	736507	766507
40 x 32	2 buc.	20 buc.	706608	736508	766508
50 x 40	2 buc.	10 buc.	706609	-	766509
63 x 50	1 buc.	5 buc.	706610	-	-

TECEflex cot 90°

Bronz/Bronz cu siliciu

PPSU

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod	Cod
16 x 16	10 buc.	200 buc.	-	737016	767016
20 x 20	10 buc.	100 buc.	-	737020	767020
25 x 25	10 buc.	40 buc.	-	737025	767025
32 x 32	5 buc.	40 buc.	-	737032	767032
40 x 40	2 buc.	20 buc.	-	737040	767040
50 x 50	2 buc.	10 buc.	-	-	767050
63 x 63	1 buc.	5 buc.	-	-	767063

Cot TECEflex la 90°, cu pierdere de presiune optimizată, din bronz sau bronz cu siliciu

Cot 90° din bronz sau bronz cu siliciu, cot pentru design cu pierdere de presiune și caracteristici de curgere optimizate. Valoare zeta redusă datorită schimbării de direcție cu pierderi reduse prin intermediul coturilor curbate și a secțiunii transversale interioare aproape identice cu a țevii și a fittingului. Adecvat pentru toate calitățile de apă potabilă.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16	707316	10 buc.	200 buc.
20 x 20	707320	10 buc.	100 buc.
25 x 25	707325	10 buc.	40 buc.
32 x 32	707332	5 buc.	40 buc.
40 x 40	707340	2 buc.	20 buc.
50 x 50	707350	2 buc.	10 buc.
63 x 63	707363	1 buc.	5 buc.

TECEflex cot 45°

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
25 x 25	10 buc.	40 buc.	707167	767125
32 x 32	5 buc.	20 buc.	707168	767132
40 x 40	2 buc.	20 buc.	707169	767140
50 x 50	2 buc.	10 buc.	707165	-
63 x 63	1 buc.	5 buc.	707166	-

TECEflex cot cu filet interior

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x Rp 1/2"	10 buc.	150 buc.	708101	768016
20 x Rp 1/2"	10 buc.	150 buc.	708102	768020
20 x Rp 3/4"	10 buc.	50 buc.	708103	768002
25 x Rp 3/4"	10 buc.	40 buc.	708104	768025
32 x Rp 1"	5 buc.	20 buc.	708105	768032
40 x Rp 1 1/2"	2 buc.	10 buc.	708106	-
50 x Rp 1 1/2"	2 buc.	10 buc.	708107	-

* Pentru selecția materialelor consultați informațiile de la pagina 373.

TECEflex – Fitinguri

TECEflex cot cu filet exterior

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x R 1/2"	10 buc.	80 buc.	707801	767516
20 x R 1/2"	10 buc.	80 buc.	707802	767520
20 x R 3/4"	10 buc.	60 buc.	707803	767501
25 x R 1"	10 buc.	50 buc.	707805	767526
25 x R 3/4"	10 buc.	50 buc.	707804	767525
32 x R 1"	10 buc.	20 buc.	707806	767532

TECEflex cot compact cu filet interior, din bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	708100	10 buc.	150 buc.



TECEflex teu cu filet interior

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x Rp 1/2" x 16	10 buc.	60 buc.	709801	769516
20 x Rp 1/2" x 20	10 buc.	40 buc.	709802	769520
25 x Rp 1/2" x 25	10 buc.	30 buc.	709803	769522
25 x Rp 3/4" x 25	10 buc.	20 buc.	709804	769525
32 x Rp 1/2" x 32	5 buc.	20 buc.	-	769527
32 x Rp 1" x 32	5 buc.	20 buc.	709805	769532
40 x Rp 1/2" x 40	1 buc.	10 buc.	-	769534
40 x Rp 1" x 40	1 buc.	10 buc.	709806	769540
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 buc.	10 buc.	709807	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 buc.	5 buc.	709808	-

TECEflex teu

Bronz/Bronz cu siliciu

PPSU

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod	Cod
16 x 16 x 16	10 buc.	150 buc.	710116	730916	760016
20 x 20 x 20	10 buc.	80 buc.	710120	730920	760020
25 x 25 x 25	10 buc.	40 buc.	710125	730925	760025
32 x 32 x 32	5 buc.	20 buc.	710132	730932	760032
40 x 40 x 40	2 buc.	10 buc.	710140	730940	760040
50 x 50 x 50	1 buc.	5 buc.	710150	-	-
63 x 63 x 63	1 buc.	5 buc.	710163	-	-

TECEflex teu redus

Bronz/Bronz cu siliciu

PPSU

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod	Cod
16 x 20 x 16	10 buc.	50 buc.	710601	730504	760504
20 x 16 x 16	10 buc.	50 buc.	710602	730508	760508
20 x 16 x 20	10 buc.	100 buc.	710603	730509	760509
20 x 20 x 16	10 buc.	100 buc.	710604	730511	760511
20 x 25 x 20	10 buc.	40 buc.	710609	730521	760521
25 x 16 x 16	10 buc.	40 buc.	-	730516	760516
25 x 16 x 20	10 buc.	40 buc.	710605	730544	760544
25 x 16 x 25	10 buc.	30 buc.	710606	730514	760514
25 x 20 x 20	10 buc.	30 buc.	710607	730522	760522
25 x 20 x 25	10 buc.	20 buc.	710608	730515	760515
25 x 32 x 25	5 buc.	30 buc.	-	-	760517
32 x 16 x 32	5 buc.	40 buc.	710610	730537	760537
32 x 20 x 25	5 buc.	40 buc.	-	-	760518
32 x 20 x 32	5 buc.	30 buc.	710611	730519	760519
32 x 25 x 25	5 buc.	30 buc.	710613	730520	760520
32 x 25 x 32	5 buc.	30 buc.	710612	730523	760523
40 x 20 x 40	2 buc.	20 buc.	710614	730536	760536
40 x 25 x 32	2 buc.	20 buc.	-	-	760543
40 x 25 x 40	2 buc.	20 buc.	710615	730533	760533
40 x 32 x 32	2 buc.	20 buc.	710617	730525	760525
40 x 32 x 40	2 buc.	8 buc.	710616	730524	760524
50 x 20 x 50	1 buc.	5 buc.	710618	-	-
50 x 25 x 50	1 buc.	5 buc.	710619	-	760534
50 x 32 x 50	1 buc.	5 buc.	710620	-	760526
50 x 40 x 50	1 buc.	5 buc.	710621	-	-
63 x 32 x 63	1 buc.	5 buc.	710622	-	-
63 x 50 x 63	1 buc.	5 buc.	710623	-	-

* Pentru selecția materialelor consultați informațiile de la pagina 373.

TECEflex – Fitinguri

TECEflex racord olandez cu etanșare plană

Cu garnitura plana pentru apă potabilă sau încălzire.

Bronz/Bronz cu siliciu



Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x 1/2"	10 buc.	100 buc.	717601	767578
16 x 3/4"	10 buc.	100 buc.	717602	767570
16 x 3/8"	5 buc.	100 buc.	-	767579
20 x 1/2"	10 buc.	100 buc.	-	767575 NEW
20 x 1"	5 buc.	50 buc.	717604	767576
20 x 3/4"	5 buc.	100 buc.	717603	767572
25 x 1"	5 buc.	50 buc.	717605	767574
25 x 1 1/4"	5 buc.	30 buc.	717606	-
25 x 3/4"	5 buc.	50 buc.	-	767573 NEW
32 x 1 1/2"	1 buc.	15 buc.	717608	-
32 x 1 1/4"	1 buc.	25 buc.	717607	-

TECEflex Adaptor rapid, drept, bronz cu siliciu

NEW

Adaptor rapid pentru conectarea țevelor TECEflex la un conector rapid 1/2" TECE, fără șcule. Rezervoarele TECE sunt echipate cu conexiuni rapide compatibile.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 1/2"	708630 NEW	10 buc.	100 buc.

TECEflex Adaptor rapid, 90°, bronz cu siliciu

NEW

Adaptor rapid pentru conectarea țevelor TECEflex într-o conexiune rapidă 1/2" TECE, fără unelte. Rezervoarele TECE sunt echipate cu conexiuni rapide compatibile.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 1/2"	708631 NEW	10 buc.	100 buc.

TECEflex Adaptor rapid, Teu, drept, bronz cu siliciu

NEW

Adaptor rapid pentru conectarea țevelor TECEflex într-o conexiune rapidă 1/2" TECE, fără unelte. Rezervoarele TECE sunt echipate cu conexiuni rapide compatibile.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16 x 1/2"	708632 NEW	10 buc.	50 buc.

TECEflex Adaptor rapid, Teu, centru, bronz cu siliciu

NEW

Adaptor rapid pentru conectarea țevelor TECEflex într-o conexiune rapidă 1/2" TECE, fără unelte. Rezervoarele TECE sunt echipate cu conexiuni rapide compatibile.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 1/2" x 16	708633 NEW	10 buc.	50 buc.

TECEflex dop

Bronz/Bronz cu siliciu

PPSU

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod	Cod
16	10 buc.	200 buc.	-	730616	765116
20	10 buc.	200 buc.	-	730620	765120

TECEflex cot cu talpă

Bronz/Bronz cu siliciu

PPSU

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod	Cod
16 x Rp 1/2"	10 buc.	100 buc.	708610	-	768516
20 x Rp 1/2"	10 buc.	50 buc.	708611	-	768520
20 x Rp 3/4"	10 buc.	30 buc.	708612	-	768525
25 x Rp 3/4"	10 buc.	20 buc.	708613	-	768526

Cot cu talpă dublu TECEflex alamă standard*

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 1/2" x 16	768501	10 buc.	30 buc.



Cot cu talpă dublu U TECEflex, cu pierdere de presiune optimizată, din bronz sau bronz cu siliciu

Cot cu talpă dublu U din bronz sau bronz cu siliciu pentru conexiunea cu manșon de presare fără O-ring a țevilor TECEflex cu fittinguri filetate sau fittinguri cu filet conform EN 10226. Fiting cu coeficient optimizat de rezistență la curgere (valoare Zeta). Adecvat pentru toate calitățile de apă potabilă. Fără manșoane de presare TECEflex.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 buc.	30 buc.
20 x Rp 1/2" x 20	708626	10 buc.	30 buc.

TECEflex cot cu talpă tip U dublu, optimizat, bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 buc.	30 buc.
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 buc.	30 buc.



* Pentru selecția materialelor consultați informațiile de la pagina 373.

TECEflex – Fitinguri

TECEflex element cu dublă conexiune, optimizat, bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x R 1/2"	708608	10 buc.	30 buc.



TECEflex cot cu talpă lung

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x Rp 1/2"	10 buc.	20 buc.	708614	768502

Element de traversare perete TECEflex cu inel de presare, din bronz sau bronz cu siliciu

Element de traversare perete din bronz sau bronz cu siliciu, cu inel de presare, pentru conexiunea cu manșon de presare fără O-ring a țevilor TECEflex cu fittinguri filetate sau fittinguri cu filet conform EN 10226. Fiting cu coeficient optimizat de rezistență la curgere (valoare Zeta). Reglabil pentru grosimi ale peretilor între 18–25 mm. Adecvat pentru toate calitățile de apă potabilă. Include inel de presare, șuruburi și inserție pentru izolare fonică (fără manșoane de presare TECEflex).



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	708705	10 buc.	20 buc.

TECEflex element de traversare perete universal din bronz/bronz cu siliciu

Cu filet interior 1/2" pe o parte și filet exterior 1/2" pe cealaltă parte. Ajustabil pentru grosimi de perete de la 18 la 25 mm.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	10 buc.	40 buc.

TECEflex racord de trecere la țevă de cupru, din bronz/bronz cu siliciu

Ca adaptor de la țeava din oțel inoxidabil sau cupru la TECEflex. Adecvată pentru fittinguri presate cu contur V sau M. Adecvată, de asemenea, pentru suduri.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	716316	10 buc.	150 buc.
20 x 18 mm Cu	716320	10 buc.	100 buc.
20 x 22 mm Cu	716321	10 buc.	100 buc.
25 x 22 mm Cu	716325	10 buc.	50 buc.
32 x 28 mm Cu	716332	10 buc.	50 buc.

TECEflex racord de trecere la țevă de cupru din alamă standard*

Conexiune sudată ca și trecere (internă/externă) pentru țevile de cupru TECEflex, adecvată numai pentru lipire.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15/18 mm Cu	7 139 16	10 buc.	150 buc.
20 x 18/22 mm Cu	7 139 20	10 buc.	100 buc.
25 x 22/28 mm Cu	7 139 25	10 buc.	50 buc.
32 x 28/32 mm Cu	7 139 32	5 buc.	40 buc.

TECEflex adaptor lung de trecere la țeava de cupru

Adaptor de la teava de cupru la teava TECEflex. Se poate suda.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	7 138 16	5 buc.	100 buc.

TECEflex – Accesorii montaj

Unitate de montaj TECEflex cu coturi cu talpă, din bronz/bronz cu siliciu, elemente de izolare fonică și elemente de fixare pentru cotul de scurgere

Element de fixare preasamblat cu:

- 2 discuri de izolare fonică
- 2 coturi cu talpă, din bronz/bronz cu siliciu
- 2 domuri de izolare fonică
- Element de fixare pentru cot de ieșire la temperatură ridicată (fără manșoane de presare TECEflex)

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 buc.	10 buc.



TECEflex Unitate de montaj cu console ranforsate, realizate din tablă de oțel galvanizată, coturi cu talpă din alamă standard și capace de izolare fonică **NEW**

TECEflex Unitate de montaj cu coturi cu talpă din alamă standard.

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	721009	NEW	1 buc. 10 buc.



Unitate de montaj TECEflex cu coturi cu talpă din bronz cu siliciu și carcase de izolare fonică

Element de fixare preasamblat cu:

- 2 coturi cu talpă din bronz cu siliciu
- 2 cutii de izolare fonică cu o încadrare specială pentru manșonul de etanșare Seal System 1/2" (cod produs 704801) (fără manșoane de presare TECEflex)

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	720567	1 buc.	10 buc.
20 x Rp 1/2"	150 mm	720568	1 buc.	10 buc.



Unitate de montaj TECEflex cu coturi cu talpă din alamă standard

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	765130	1 buc.	10 buc.



Unitate de montaj TECEflex cu coturi cu talpă duble din bronz cu siliciu și carcase de izolație fonică

Element de fixare preasamblat:

- 2 coturi cu talpă duble din bronz cu siliciu
- 2 cutii de izolație fonică cu o încadrare specială pentru manșonul de etanșare Seal System 1/2" (cod produs 704801) (fără manșoanele de presare TECEflex)

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720569	1 buc.	10 buc.



TECE element de izolare fonică

Element de izolare fonică pentru coturi cu talpă TECEflex și TECElogo. Pentru reducerea la un minim a transmiterii de zgomot către structură; compus din disc pentru izolare fonică și capac pentru izolare fonică.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
Pentru coturi cu talpă 1/2"	718017	10 buc.	40 buc.
Pentru coturi cu talpă 1/2", lungi	718022	10 buc.	40 buc.
Pentru coturi cu talpă dublu U 1/2"	718024	10 buc.	40 buc.

Atenție: Nu sunt adecvate pentru utilizarea cu manșonul de etanșare Seal System.

Unitate de montaj TECEflex cu coturi cu talpă din bronz/bronz cu siliciu

Sistem de prindere preasamblat cu două coturi cu talpă de bronz/bronz cu siliciu.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	720550	5 buc.	25 buc.

Dop de probă TECE Seal System cu manșon de etanșare

Dop de probă special, reutilizabil, pentru montarea manșonului de etanșare în faza de construcție. Adecvat pentru proba de presiune cu aer sau apă. Cu filet de metal realizat din materiale adecvate pentru apa potabilă, inclusiv manșon de etanșare Seal System.



Dimensiuni	Cod	UL 1
1/2"	704802	6 buc.

Manșon de etanșare TECE Seal System

Manșon de etanșare pentru conexiunea în perete la cotul cu talpă, pentru pereți expuși la apă în conformitate cu DIN 18534 (2017).

Scurgerile de apă generate de o conexiune cu filet neetanșă între cotul cu talpă și robinet sunt drenate în exterior în afara peretelui. Adecvate pentru produse non-TECE.



Dimensiuni	Cod	UL 1
1/2"	704801	10 buc.

Se folosește împreună cu garnitura de etanșare cu guler TECE Seal System și un material de hidroizolație adecvat. Compatibilitatea cu materialele de hidroizolație poate fi găsită în manualul tehnic.

Garnitură de etanșare TECE Seal System

Garnitură de etanșare cu guler Seal System pentru etanșarea împotriva pătrunderii umidității în perete prin conexiunea de montaj.



Dimensiuni	Tip	Cod	UL 1	UL 2
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 buc.	500 buc.

TECEflex – Accesorii montaj

TECE Seal System Set de etanșare pentru element de traversare perete 1/2"

Set de etanșare Seal System compus din:

- 2 x dopuri de probă
- 2 x manșoane de etanșare
- 2 x garnituri de etanșare cu guler



Cod	UL 1
704805	1 buc.

Element de prindere TECE realizat din oțel galvanizat, simplu

Pentru fixarea cotelor cu talpă TECEflex și TECElogo unghiulare, din oțel galvanizat.



Cod	UL 1	UL 2
720527	10 buc.	80 buc.

Element de prindere TECE realizat din oțel galvanizat, dublu

Pentru fixarea cotelor cu talpă TECEflex și TECElogo unghiulare, din oțel galvanizat. Adecvate pentru dimensiunile de 150 și 80 mm.



Cod	UL 1	UL 2
720528	5 buc.	20 buc.

TECE Element de prindere TECE realizat din oțel galvanizat, dublu **NEW**

Cod	UL 1	UL 2
721005	NEW	5 buc. 25 buc.



TECE șurub

Pentru fixarea cotelor cu talpă TECEflex și TECElogo de elemente de prindere din oțel galvanizat.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3,5 x 16 mm	720524	100 buc.	3000 buc.

Tijă de montaj radiator TECEflex 15 mm, cupru nichelat

Pentru conectarea radiatoarelor compacte cu robinet integrat.

Dimensiuni	Lungime	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 14016	10 buc.	50 buc.
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 14020	10 buc.	50 buc.
16 x 15 mm Cu	1100 mm	7 14516	6 buc.	60 buc.



Piesă în T de montaj radiator TECEflex 15 mm, cupru nichelat

Pentru conectarea radiatoarelor compacte cu robinet integrat.

Dimensiuni	Lungime	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 15016	10 buc.	60 buc.
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 15020	10 buc.	50 buc.



Element de montaj radiator TECEflex pentru radiator compact cu robinet integrat alimentat din pardoseală, nichelat

Pentru conectarea radiatoarelor compacte cu robinet integrat din pardoseală.

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 14901	1 buc.	10 buc.



Element de montaj radiator TECEflex pentru radiator compact cu robinet integrat, alimentat din perete, nichelat

Pentru conectarea radiatoarelor compacte cu robinet integrat din perete.

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 14905	1 buc.	10 buc.



TECE set conectare radiator din plintă cu robinete de închidere

Produs din țevă de Cu nichelată, de 15 mm, reglabilă cu robinet de închidere, pentru conectarea la radiator a setului de conexiune radiator de plintă TECEflex sau TECElogo.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
15 mm Cu	730010	1 set	25 set



TECEflex – Elemente pentru conectarea radiatoarelor

Coturi inferioare de radiator TECE

Produs din țevă de Cu nichelată, de 15 mm. Pentru conectarea la radiator a setului de conexiune radiator de plintă TECEflex sau TECElogo.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
15 mm Cu	730025	1 set	20 set



Piesa de conectare la radiator 1/2"

Racord nichelat pentru conectarea cotului de racordare la radiator TECEflex/TECElogo sau a pieselor în T pentru racordare la radiator sau la robinetul de radiator. Pentru țevă de 15 mm.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 buc.	150 buc.



Unitate de montaj radiator TECEflex pentru radiator compact cu robinet integrat, montaj din perete

Pentru conectarea simplă din perete a radiatoarelor compacte cu robinete integrate, țeava TECEflex compozit cu dim. 16 în izolație PE de 9 mm, λ_r 0,040 W/(mK), cu opțiune de fixare solidă, distanța de conectare a robinetului H de radiator 50 mm. Înălțime de instalare de 210 mm.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	714907	1 buc.	5 buc.



TECEflex fitting cu circuite încrucișate

Produs din alamă nichelată. Pentru conectarea simplificată a conexiunilor de radiator în structura pardoselii.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16 x 16	718501	1 buc.	10 buc.
20 x 16 x 16	718502	1 buc.	10 buc.
20 x 16 x 20	718503	1 buc.	10 buc.



Cutie de protecție TECEflex realizată din PS pentru fittinguri in cruce

Pentru izolarea fittingurilor in cruce TECEflex de structura clădirii, realizate din PS fără cfc.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16-20	718020	1 buc.	10 buc.



Cutie de instalare radiator TECEflex pentru radiatoare cu robinet compact **NEW**

Pentru conexiunea simplificată, prin perete, a radiatoarelor cu robinet compact, cu aranjament țevă în corp izolator din PUR, fără placă de bază din ipsos, spațiere robinet radiator 50 mm, înălțime de instalare 230 mm, țevă compozită TECEflex dim. 16.



Dimensiuni	Cod		UL 1	UL 2
16	716116	NEW	1 buc.	5 buc.

Cap termostat TECE

Cap termostat M 30 x 1,5, gama de setare 1-5 (echivalentă cu 7-28 °C).



Cod		UL 1	UL 2
8740430		1 buc.	15 buc.

Cap termostat TECE **NEW**

Cap termostat M 30 x 1,5, gama de setare 1-5 (echivalentă cu 7-28 °C).



Culoare	Cod		UL 1	UL 2
Alb	8740461	NEW	1 buc.	75 buc.
Crom lucios	8740462	NEW	1 buc.	75 buc.

TECE robinet tur 1/2" termostatat, drept

Robinet termostatat de tur, preconfigurabil.



Dimensiuni	Cod		UL 1	UL 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431		1 buc.	20 buc.

TECE Robinet tur 1/2" termostatat colțar

Robinet termostatat de tur colțar, preconfigurabil.



Dimensiuni	Cod		UL 1	UL 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432		1 buc.	20 buc.

TECE robinet termostat, colțar **NEW**

Robinet termostatat de tur colțar, 90° presetabil.



Dimensiuni	Cod		UL 1	UL 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	NEW	1 buc.	20 buc.

TECEflex – Elemente pentru conectarea radiatoarelor

TECE Robinet radiator 1/2" retur, drept

Robinet radiator retur, drept.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 buc.	20 buc.



TECE Robinet radiator 1/2" retur, colțar

Robinet radiator retur, colțar.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 buc.	20 buc.



TECE Robinet H 3/4" drept

Bloc cu robineti pentru două țevi pentru radiator, drept, cu Eurocone de 3/4".

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 buc.	10 buc.



TECE Robinet H 3/4" colțar

Bloc de robineti cu două țevi pentru radiator, colțar cu Eurocon de 3/4".

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 buc.	10 buc.



TECE Robinet H 3/4" x 1/2" drept

Bloc de robineti pentru două țevi pentru radiator, drept, R 1/2" F și Eurocon de 3/4".

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 buc.	10 buc.



TECE Robinet H 3/4" x 1/2" colțar

Bloc de robineti pentru două țevi pentru radiator, colțar, R 1/2" și Eurocon de 3/4".

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 buc.	10 buc.



TECEflex set conectare radiator din plintă

Pentru conexiuni de radiator de pe soclu. Incl. conexiuni cu inel de prindere 1/2" x 15 mm. Adecvat pentru montajul setului de conectare radiator de plintă TECEflex.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	1 set	10 set
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	1 set	10 set
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	1 set	10 set
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	1 set	10 set
16 x dop x 15 mm Cu	730130	1 set	10 set
Dop x 16 x 15 mm Cu	730135	1 set	10 set

Eurocon TECEflex pentru țevile de plastic PE-Xc și MD-Xc*

Pentru conectarea țevelor din plastic TECEflex. Numai pentru utilizarea în instalații de încălzire.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	713516	10 buc.	100 buc.
20	713020	10 buc.	100 buc.

Eurocon TECEflex pentru țevă multistrat compozit TECEflex*

Pentru conectarea țevelor multistrat compozit TECEflex. Numai pentru utilizarea în instalații de încălzire.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	713316	10 buc.	100 buc.
20	713320	10 buc.	100 buc.

TECE Eurocon pentru țevi de cupru*

Eurocon pentru țevi de cupru 15 x 1 mm, cu piuliță olandeză nichelată 3/4" și Eurocon.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" pentru țevă de cupru 15 x 1	8740439	2 buc.	100 buc.

Racord olandez cu Eurocon TECEflex din alamă nichelată*

Numai pentru utilizarea în instalații de încălzire.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	7136161	10 buc.	100 buc.
20	7136201	10 buc.	200 buc.

* Eurocon nu este standardizat și utilizarea sa trebuie aprobată de client!

TECEflex – Elemente pentru conectarea radiatoarelor

Racord olandez cu Eurocon TECEflex din alamă standard*

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	763616	10 buc.	100 buc.
20	763620	10 buc.	100 buc.



Adaptor cu etansare metalica TECEflex pentru tevi din cupru dur

Adaptor cu etansare metalica TECE pentru tevi din cupru dur.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	713805	10 buc.	100 buc.
20 x 22 mm Cu	713806	10 buc.	100 buc.



Adaptor 1/2" x 3/4" EC

Adaptor nichelat 1/2" x 3/4" Eurocon pentru conexiunea radiatoarelor.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 buc.	100 buc.



Robinet de trecere TECEflex cu sfera montaj incastrat, din alama*

Robinet cu bilă cu montaj încadrat, pentru țevile TECEflex. Corpul și partea ce poate fi fixată prin înșurubare realizate din alamă standard, în conformitate cu EN 12164. Ax cu două O-ring-uri, oferind un ghidaj mai bun și siguranță dublă. Bilă realizată din alamă cromată. Garnitura de etanșare a bilei realizată din PTFE. Trecere completă, deci o pierdere minimă de presiune. Temperatura de operare max. permanentă: 90 °C. PN 10 bari

Design:

- Conexiune TECEflex pe ambele laturi
- Cu placă de acoperire și mâner (cromat)
- Cu codare în culori (roșu/albastru)



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16	751016	1 buc.	10 buc.
20 x 20	751020	1 buc.	10 buc.

Robinet de trecere TECEflex cu sfera si capac protectie, montaj incastrat, din alama*

Robinet cu bilă cu montaj încadrat, pentru țevile TECEflex. Corpul și partea ce poate fi fixată prin înșurubare realizate din alamă standard, în conformitate cu EN 12164. Ax cu două O-ring-uri, oferind un ghidaj mai bun și siguranță dublă. Bilă realizată din alamă cromată. Garnitura de etanșare a bilei realizată din PTFE. Trecere completă, deci o pierdere minimă de presiune. Temperatura de operare max. permanentă: 90 °C. PN 10 bari

Design:

- Conexiune TECEflex pe ambele laturi
- Cu placă de acoperire și mâner (cromat)
- Cu codare în culori (roșu/albastru)



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16	751116	1 buc.	10 buc.
20 x 20	751120	1 buc.	10 buc.

Piesa prelungire 23 mm pentru robineti TECE incastrati 1/2"

Prelungire de 23 mm cu montaj încadrat pentru robineti cu bilă mascați de 1/2".

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
1/2"	8780200	1 buc.	20 buc.



TECEflex – Distribuitoare

TECE distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire fără debitmetru

Distribuitor pentru radiator din oțel inoxidabil, realizat din oțel inoxidabil cu secțiune rectangulară 40 x 1,5 mm (grad 1.4301) conform DIN EN 10088, conexiune intrare G1" cu piuliță olandeza din alamă nichelată cu etanșare plană, distanța între circuitele de încălzire 50 mm.


Bară de tur și retur complet preasamblat cu:

- Bară de distribuție cu robineti de control și capace de protecție negre, în conformitate cu DIN EN 1264-4, pe partea de ieșire cu conectori R 3/4", con interior conform DIN EN 16313, alamă nichelată
- Două dopuri R 3/4", alamă nichelată

Ambalate într-un carton solid, care include:

- Doi suportți de perete 200 x 54,4 x 34,5 inserții pentru izolare fonică instalate în structură (DIN 4109) incl. materiale de montaj (un singur suport perete pentru distribuitorul cu 2 circuite de încălzire)
- Două garnituri plane 1"

Tip	a	Cod	UL 1
2 circuite de încălzire	152 mm	7 12540	1 buc.
3 circuite de încălzire	202 mm	7 12541	1 buc.
4 circuite de încălzire	252 mm	7 12542	1 buc.
5 circuite de încălzire	302 mm	7 12543	1 buc.
6 circuite de încălzire	352 mm	7 12544	1 buc.
7 circuite de încălzire	402 mm	7 12545	1 buc.
8 circuite de încălzire	452 mm	7 12546	1 buc.
9 circuite de încălzire	502 mm	7 12547	1 buc.
10 circuite de încălzire	552 mm	7 12548	1 buc.
11 circuite de încălzire	602 mm	7 12549	1 buc.
12 circuite de încălzire	652 mm	7 12550	1 buc.

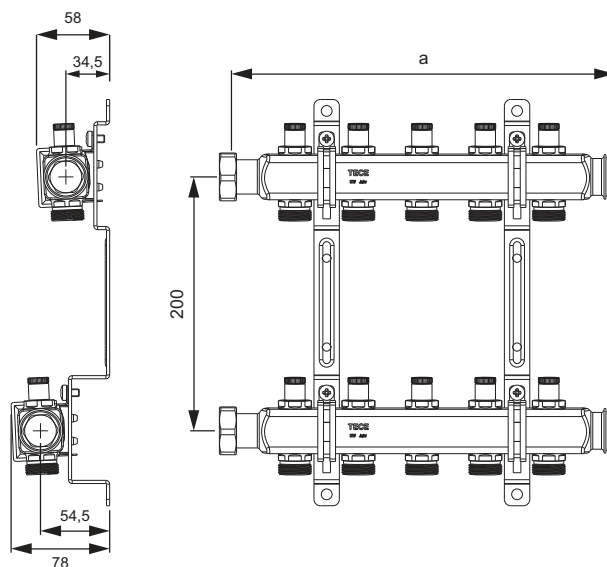

TECE distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire fără debitmetru și robineti de control

Distribuitor pentru radiator din oțel inoxidabil cu secțiune rectangulară 40 x 1,5 mm (grad 1.4301) conform DIN EN 10088, conexiune intrare G1" cu piuliță olandeza din alamă nichelată cu etanșare plană, distanța între circuitele de încălzire 50 mm.


Alimentare și retur complet preasamblat cu:

- Bară de distribuție cu conectori G 3/4", con interior conform DIN EN 16313, alamă nichelată
- Două dopuri G 3/4", alamă nichelată
- Patru dopuri G 1/2", alamă nichelată

Ambalate într-un carton solid, care include:

- Doi suporturi de perete 200 x 54,4 x 34,5 inserții pentru izolare fonică instalate în structură (DIN 4109) incl. materiale de montaj (un singur suport de perete pentru distribuitorul cu 2 circuit de încălzire)
- Două garnituri plane 1"

Tip	a	Cod	UL 1
2 circuite de încălzire	152 mm	7 12551	1 buc.
3 circuite de încălzire	202 mm	7 12552	1 buc.
4 circuite de încălzire	252 mm	7 12553	1 buc.
5 circuite de încălzire	302 mm	7 12554	1 buc.
6 circuite de încălzire	352 mm	7 12555	1 buc.
7 circuite de încălzire	402 mm	7 12556	1 buc.
8 circuite de încălzire	452 mm	7 12557	1 buc.
9 circuite de încălzire	502 mm	7 12558	1 buc.
10 circuite de încălzire	552 mm	7 12559	1 buc.
11 circuite de încălzire	602 mm	7 12560	1 buc.
12 circuite de încălzire	652 mm	7 12561	1 buc.

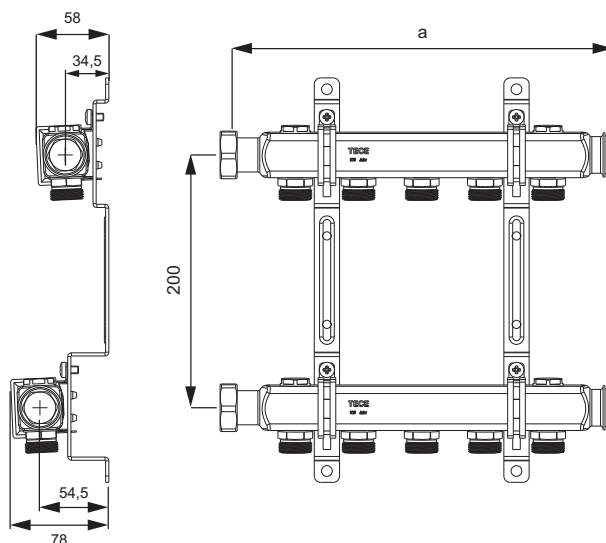

Set robinet din plastic pentru distribuitor TECE pentru aerisire si golire 3/4"

Cod	UL 1
712562	1 set



Distribuitor TECEflex din bronz/bronz cu siliciu

Colector 3/4" o parte Rp 3/4", pe cealaltă parte R 3/4". Dim. Ieșiri TECEflex 16 (fără capac și dop).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Cu două căi	712201	1 buc.	12 buc.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Cu trei căi	712202	1 buc.	12 buc.



TECEflex – Distribuitoare

Distribuitor universal TECE, cu robinete de închidere, alamă standard

Distribuitor TECE, cu robinete de închidere FT/MT, ieșire 3/4" Eurocon.

Dimensiuni	Cod		UL 1	UL 2
3/4" x 3/4" EC cu două căi	8730006		1 buc.	24 buc.
3/4" x 3/4" EC cu trei căi	8730007		1 buc.	24 buc.
1" x 3/4" EC două căi	8730010	NEW	1 buc.	24 buc.
1" x 3/4" EC cu trei căi	8730011	NEW	1 buc.	24 buc.
1" x 3/4" EC patru căi	8730040	NEW	1 buc.	12 buc.



TECE Consolă dublă pentru distribuitorul de 3/4" și 1"

NEW

Sistem de prindere robust pentru montajul distribuitorului TECE de 3/4" și 1" cu inserții pentru izolare fonică.

Cod		UL 1	UL 2
8730014	NEW	1 set	25 set



Carcasa protectie teuri TECEflex din plastic

Pentru protecția mecanică și izolare fonică, incl. elemente de montaj pentru țevile în copex.

Cod	UL 1	UL 2
718019	10 buc.	60 buc.

**Clemă de țevă simplă TECE, plastic**

Pentru fixarea țevilor de beton, pentru toate tipurile de țevi.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
14-26 x 60 mm	720521	30 buc.	600 buc.
14-26 x 100 mm	720501	30 buc.	450 buc.

**Clemă dublă TECE din plastic**

Pentru fixarea țevilor de beton, pentru toate tipurile de țevi.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
14-26 x 60 mm	720522	30 buc.	300 buc.
14-26 x 100 mm	720502	30 buc.	300 buc.

**Set TECEflex pentru protecție igienică**

Pentru a închide ciruitele pe perioada fazelor de construcție. Setul constă în capace de protecție pentru filet interior respectiv filet exterior precum și pentru capetele de teava, interior și exterior. Setul constă în :

- 1 set de capace de protecție pentru fittinguri cu filet interior 1/2"-2"
- 1 set de capace de protecție pentru fittinguri cu filet exterior 1/2"-2"
- 1 set de capace de protecție (tip manson) pentru tevi TECEflex dim. 16 – dim. 63
- 1 set de capace de protecție pentru tevi TECEflex dim. 16-63

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16-63	720580	1 set	10 set

**Set TECEflex dopuri de protecție pentru fittinguri cu filet interior 1/2"-2"**

Pentru filet interior de la Rp 1/2" la Rp 2", pachet de reumplere.

Conținut compus din:

- 30 x capac pentru filet interior Rp 1/2"
- 25 x capac pentru filet interior Rp 3/4"
- 10 x capac pentru filet interior Rp 1"
- 10 x capac pentru filet interior Rp 1 1/4"
- 8 x capac pentru filet interior Rp 1 1/2"
- 6 x capac pentru filet interior Rp 2"

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
Rp 1/2"-Rp 2"	720581	1 set	10 set



TECEflex – Accesorii

Set TECEflex capace de protecție pentru fittinguri cu filet exterior 1/2"–2"

Pentru filet exterior de la R 1/2" la R 2", pachet de reumplere.

Conținut compus din:

- 30 x capace pentru filet exterior R 1/2"
- 25 x capace pentru filet exterior R 3/4"
- 10 x capace pentru filet exterior R 1"
- 10 x capace pentru filet exterior R 1 1/4"
- 8 x capace pentru filet exterior R 1 1/2"
- 6 x capace pentru filet exterior R 2"



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 1/2"-R 2"	720582	1 set	10 set

Set TECEflex capace de protecție (tip manson pentru tevi TECEflex)

Pentru țevi cu dim. 16-63, pachet reumplere.

Conținut compus din:

- 30 x capace pentru țevi dim. 16
- 25 x capace pentru țevi dim. 20
- 10 x capace pentru țevi dim. 25
- 10 x capace pentru țevi dim. 32
- 10 x capace pentru țevi dim. 40
- 8 x capace pentru țevi dim. 50
- 6 x capace pentru țevi dim. 63



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16-63	720583	1 set	10 set

Set TECEflex dopuri de protecție pentru tevi

Pentru capete deschise de țevă de dim. 16-63, pachet reumplere.

Conținut compus din:

- 30 x dopuri pentru capete de țevă dim. 16
- 25 x dopuri pentru capetele de țevă dim. 20
- 10 x dopuri pentru capetele de țevă dim. 25
- 10 x dopuri pentru capetele de țevă dim. 32
- 10 x dopuri pentru capetele de țevă dim. 40
- 8 x dopuri pentru capetele de țevă dim. 50
- 6 x dopuri pentru capetele de țevă dim. 63



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16-63	720584	1 set	10 set

Clemă țevă TECE din poliamidă, albă

Clemă țevă realizată din poliamidă albă. Clema de țevă se închide atunci când țeava este presată. Datorită ghidajelor laterale patentate, două sau mai multe cleme pot fi îmbinate.

Notă:

Nu este permis pentru instalația de gaz!



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	785037	100 buc.	2000 buc.
20	785038	50 buc.	1000 buc.
25	785039	50 buc.	1000 buc.
32	785040	50 buc.	1000 buc.

Curbe conducătoare TECE

Curbă conducătoare din plastic, pentru ghidarea țevilor la ieșirea din șapă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
14–17 mm	77910010	25 buc.	200 buc.
18–20 mm	77910011	25 buc.	100 buc.
25 mm	77910012	NEW	25 buc. 100 buc.

**Ghidaj de îndoire țevă TECE**

Ghidaj de îndoire țevă pentru țevi de dim. 14-16 din plastic.

Cod	UL 1	UL 2
718005	5 buc.	20 buc.



TECEflex – Scule

Sculă de expandare manuală țevă TECEflex, tip: RAZ-V

Pentru expandarea țevilor TECEflex PE-X și a țevilor compozite dim. 16-32.

Compuse din:

- Sculă de expandare, manuală
- Capete de expandare dim. 16-32
- Cutie robustă



Dimensiuni	Cod	UL 1
16-32	720056	1 buc.

Sculă de presare manuală TECEflex pentru manșonul de presare, tip: HPW-L

Pentru glisarea și presarea manșoanelor de presare TECEflex.

Compus din:

- Sculă de presare manuală
- Capete de furcă dim. 14-32
- Cutie robustă



Dimensiuni	Cod	UL 1
14-32	720050	1 buc.

Trusă de scule manuale TECEflex

Compus din:

- Sculă de expandare manuală TECEflex
- Dim. capetelor de expandare 16-32
- Sculă de presare manuală pentru manșoanele de presare TECEflex
- Dim. furcii de presare 14-32
- Cutie robustă



Dimensiuni	Cod	UL 1
16-32	720203	1 set

Sculă de expandare cu acumulator TECEflex RazFaz

Sculă ușoară și simplu de manevrat pentru expandarea electrică a țevilor TECEflex cu dim. 16-32.

Constând din:

- Sculă de expandare cu acumulator RazFaz
- Capete de expandare cu dim. 16-32
- Baterie reîncărcabilă NiMH
- Încărcător rapid de baterie
- Cutie robustă



Dimensiuni	Cod	UL 1
16-32	720172	1 set

Sculă de presare TECEflex RazFaz cu acumulator

Sculă de presare ușoară și ușor de manevrat pentru dimensiuni de la 14-32 mm. Permite efectuarea de lucrări chiar și în situații de montaj înguste sau pentru presarea directă pe perete.

Compuse din:

- Sculă de presare RazFaz
- Furci de presare duble dim. 14/16-20 și 25-32
- Acumulator puternic NiMh
- Încărcător rapid de baterii
- Cutie robustă



Dimensiuni	Cod	UL 1
14-32	720173	1 set

Trusă de scule electrice TECEflex RazFaz

Compus din:

- Sculă de expandare RazFaz
- Sculă de presare RazFaz
- Dim. capetelor de expandare 16-32
- Dim. furcilor de presare duble 14/16-20 și 25-32
- 2 baterii reîncărabile
- Încărcător rapid de baterii
- Cutie robustă



Dimensiuni	Cod	UL 1
14-32	720174	1 set

Set TECEflex PMA 40 63 epare/presare tevi

Set expandare/presare pentru imbinari TECEflex \varnothing 40-63. Necesita o masina electrica standard cu 32 kN.

Componenta:

- Adaptor masina presare PMA 40 63
- Furci presare \varnothing 40-63
- Scula expandare AW 40 63
- Capete expandare \varnothing 40-63
- Cutie rezistenta din plastic



Dimensiuni	Cod	UL 1
40-63	720170	1 set

Cap expandare TECEflex pentru trusa AWS 40 63 (pt. cod 720170)

Pentru scula de expandare AWS 40 63 a setului PMA 40 63 pentru țevile TECEflex dim. 25 și 32.

Dimensiuni	Cod	UL 1
25 și 32	720128	1 buc.



TECEflex – Scule

Dispozitiv TECE pentru indoit tevi - dimensiuni 16-32 mm

Dispozitiv compact pentru îndoirea țevilor cu o mână, dimensiunea 16-32 mm pentru țevi multistrat compozit TECEflex și TECLogo, pentru realizarea de curvi de țevi uniforme. Complet cu trusă, cu șablon pentru 16/20/25/32 mm. Unghi de îndoire 0-90°.



Cod	UL 1
720222	1 buc.

Dispozitiv TECE pentru indoit tevi - dimensiuni 40-63 mm

Mașină de îndoit operată hidraulic pentru țevi multistrat compozite TECEflex și TECLogo, dimensiuni 40-63 mm pentru utilizare locală sau prefabricare. Complet cu cutie de lemn, cu șablon pentru 40/50/63 mm. Unghi de îndoire 0-90°.



Cod	UL 1
720223	1 buc.

Cutter TECEflex

Atenție:

Utilizați foarfeca numai pentru tăierea țevelor TECEflex!



Dimensiuni	Cod	UL 1
14-25	720005	1 buc.
14-40	720093	1 buc.

TECE Taietor cu rola

Dimensiuni	Cod	UL 1
14-63	8760008	1 buc.



Cutter TECEflex pentru protecție copex

Pentru țevă în copex 14-25 mm.

Dimensiuni	Cod	UL 1
14-25	720090	1 buc.



TECEflex Calibrator

Pentru țevi TECEflex cu dimensiunile 14, 16 și 20. Pentru realizarea conexiunilor prin compresie a țevelor TECEflex.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
14-20	720040	10 buc.	100 buc.



Derulator TECEflex pentru teava

Derulator, pliabil, reglabil pentru colaci TECEfloor, TECEflex și TECElogo de până la 600 m lungime.

Dimensiuni	Cod	UL 1
până la 600 m	720193	1 buc.

**Dispozitiv TECEflex pentru îndreptat teava**

Pentru a fi montate pe derulator, pentru îndreptarea țevilor compozite de 16 și 20 mm TECEflex și TECElogo.

Dimensiuni	Cod	UL 1
16 și 20	720194	1 buc.



TECEflex – Starter set

Starter set TECEflex (bronz/bronz cu siliciu/PPSU)

Cutie cu componente din plastic cu piese standard din gama TECEflex, componente filetate din bronz/bronz cu siliciu.

Nr.	Cod	Descriere	Cantitate
1	734516	Manșon de presare țevă multistrat compozit 16	100
2	705102	Racord filet interior 16 x Rp 1/2"	10
3	708610	Cot alama cu talpa 16 x Rp 1/2"	10
4	705601	Racord alama 16 x FE 1/2"	10
5	730916	Teu PPSU 16 x 16 x 16	10
6	737016	Cot PPSU 90° 16 x 16	10
7	736016	Niplu PPSU 16 x 16	10

Dimensiuni	Cod	UL 1
16	700004	1 buc.




Starter set TECEflex (alamă standard)*

Fitinguri uzuale din alamă standard dispuse într-o cutie rezistentă din plastic (dimensiunea 16).


Nr.	Cod	Descriere	Cantitate
1	734516	Manșon de presare țevă multistrat compozit 16	100
2	765002	Racord alama 16 x Rp 1/2"	10
3	768516	Cot alama cu talpa 16 x Rp 1/2"	10
4	765502	Racord alama 16 x FE 1/2"	10
5	760016	Teu 16 x 16 x 16	10
6	767016	Cot alama 90° 16 x 16	10
7	766016	Niplu egal 16 x 16	10

Dimensiuni	Cod	UL 1
16	700002	1 buc.

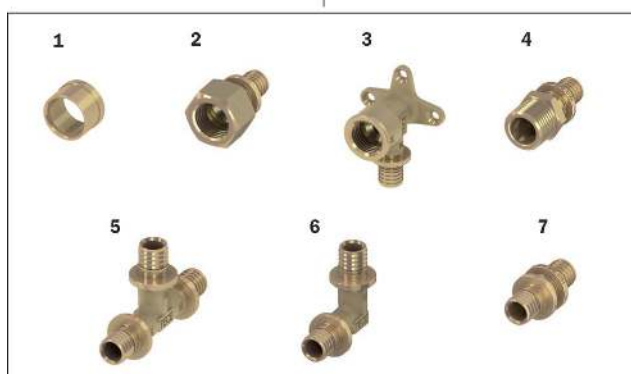


704802 – Dop de probă TECE Seal System cu manșon de etanșare

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	704808	O-ring pentru dopul de probă 1/2"	10 buc.

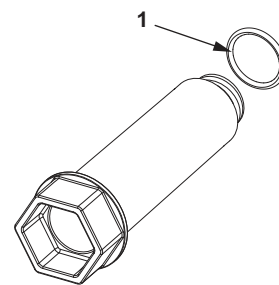

Robinet de trecere TECEflex cu sfera montaj incastrat, din alama

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	8780000	Roată manuală	1 buc.




Robinet de trecere TECEflex cu sfera si capac protectie, montaj incastrat, din alama

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	8780100	Flanșă	1 buc.




720056 – Sculă de expandare manuală țevă TECEflex, tip: RAZ-V

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	720041	Cap de expandare V 14 mm	1 buc.
2	720042	Cap de expandare V 16 mm	1 buc.
3	720043	Cap de expandare V 20 mm	1 buc.
4	720045	Cap de expandare V 25 mm	1 buc.
5	720046	Cap de expandare V 32 mm	1 buc.
6	720095	Mandrină de rezervă pentru RAZ-V	1 buc.
7	720202	Cutie pentru sculele manuale TECEflex	1 buc.

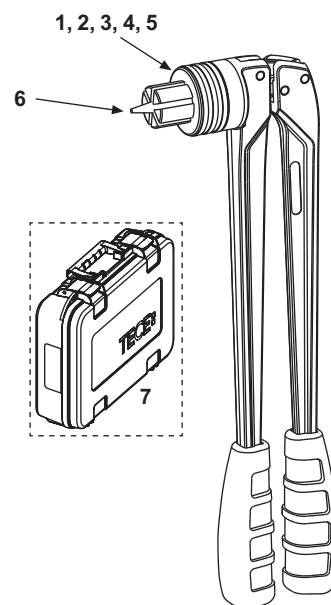

TECEflex – Piese de schimb


720050 – Sculă de presare manuală TECEflex pentru manșonul de presare, tip: HPW-L

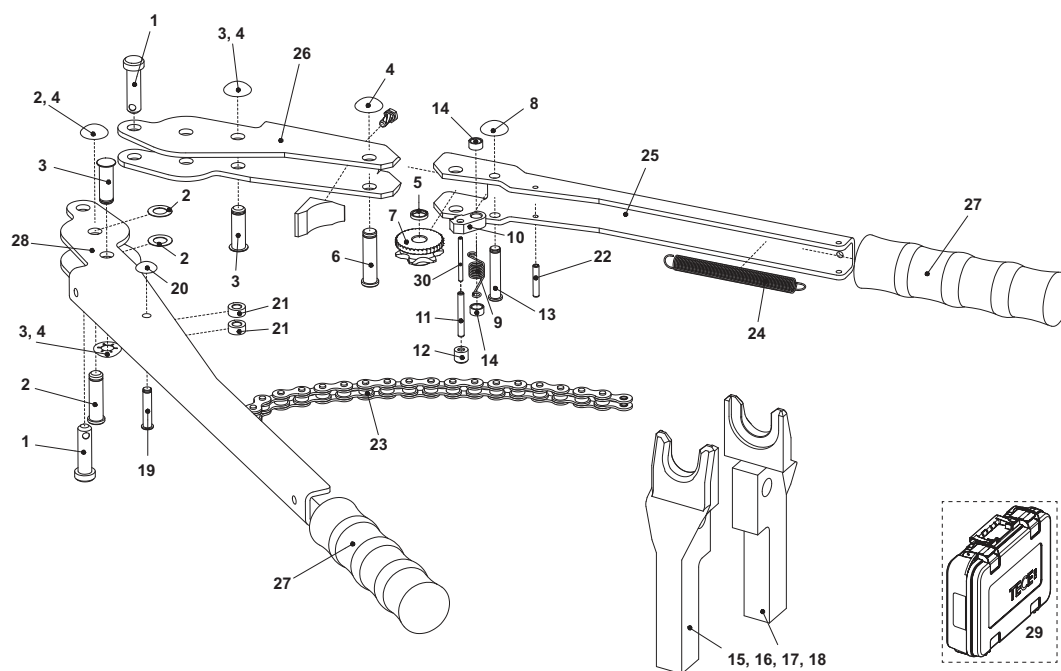

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	720064	Bolțuri de fixare pentru capetele de furcă	1 buc.
2	720048	Știft central inclusiv siguranță	1 buc.
3	720072	Știft de conectare furcă inclusiv inel de fixare	1 buc.
4	720096	Siguranță pentru bolțul central și bolțul de pinion	1 buc.
5	720169	Inel distanțier pentru bolțul de pinion	1 buc.
6	720097	Bolț pentru pinion	1 buc.
7	720158	Pinion	1 buc.
8	720069	Siguranță pentru clichet	1 buc.
9	720060	Arc pentru clichetul de blocare	1 buc.
10	720110	Bolț pentru pinion	1 buc.
11	720165	Manșon	1 buc.
12	720166	Capac	1 buc.
13	720160	Bolț pentru clichetul de blocare	1 buc.
14	720168	Siguranță pentru distanțier	1 buc.
15	720061	Set furcă 14/16 mm	1 buc.
16	720062	Set furcă 20 mm	1 buc.
17	720063	Set furcă 25 mm	1 buc.
18	720079	Set furcă 32 mm	1 buc.
19	720066	Pin lanț	1 buc.
20	720067	Siguranță pentru pin-ul de lanț	1 buc.
21	720161	Inel distanțier pentru șuruburile de pinion	1 buc.
22	720162	Pin cu arc pentru arcul de balama	1 buc.
23	720102	Lanț role	1 buc.
24	720091	Arc de tensionare cu lanț cu role	1 buc.
	720115	Set pentru înlocuirea inelului de tensionare	1 buc.
25	720157	Mâner, lung	1 buc.
26	720156	Mâner, scurt	1 buc.
27	720153	Mâner de protecție	1 buc.
28	720150	Mâner	1 buc.
29	720202	Cutie pentru sculele manuale TECEflex	1 buc.
30	720167	Bolț pentru arc clichet	NEW 1 buc.


720172 – Sculă de expandare cu acumulator TECEflex RazFaz

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	720041	Cap de expandare V 14 mm	1 buc.
	720042	Cap de expandare V 16 mm	1 buc.
	720043	Cap de expandare V 20 mm	1 buc.
	720045	Cap de expandare V 25 mm	1 buc.
	720046	Cap de expandare V 32 mm	1 buc.
2	720210	Acumulator Li-Ion 3,0 Ah pentru sculele RazFaz (din 2014, scule roșii)	1 buc.
3	720175	Acumulator NiMh 3,0 Ah pentru sculele RazFaz (până în 2014, scule negre)	1 buc.
4	720211	Încărcător pentru sculele RazFaz (din 2014, unelte roșii)	1 buc.
5	720179	Încărcător pentru sculele RazFaz (până în 2014, unelte negre)	1 buc.
6	720212	Cutie plastic pentru sculele RazFaz	1 buc.

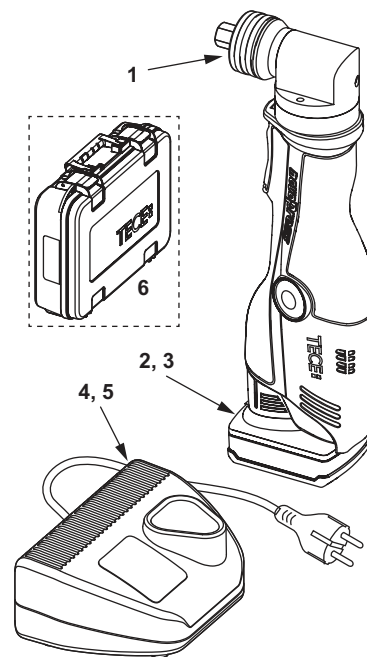

720173 – Sculă de presare TECEflex RazFaz cu acumulator


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	720205	Furci de presare RazFaz 14/16-20 față	1 buc.
2	720206	Furci de presare RazFaz 14/16-20 spate	1 buc.
3	720207	Furci de presare RazFaz 25-32 față	1 buc.
4	720208	Furci de presare RazFaz 25-32 spate	1 buc.
5	720209	Bolț fixare furcă pentru RazFaz	1 buc.
6	720210	Acumulator Li-Ion 3,0 Ah pentru sculele RazFaz (din 2014, scule roșii)	1 buc.
7	720175	Acumulator NiMh 3,0 Ah pentru sculele RazFaz (până în 2014, scule negre)	1 buc.
8	720211	Încărcător pentru sculele RazFaz (din 2014, unelte roșii)	1 buc.
9	720179	Încărcător pentru sculele RazFaz (până în 2014, unelte negre)	1 buc.
10	720212	Cutie plastic pentru sculele RazFaz	1 buc.

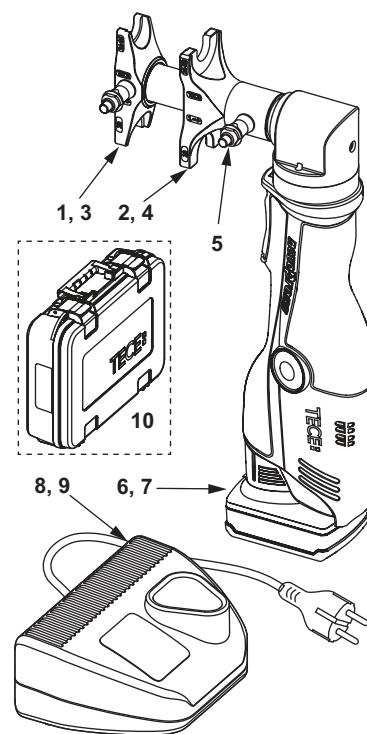

TECEflex – Piese de schimb


720170 – Set TECEflex PMA 40 63 expandare/presare tevi

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	720213	PMA 40 63 furci de presare fitting 40 mm	1 buc.
2	720214	PMA 40 63 furci de presare manșon 40 mm	1 buc.
3	720215	PMA 40 63 furci de presare fitting 50 mm	1 buc.
4	720216	PMA 40 63 furci de presare manșon 50 mm	1 buc.
5	720217	PMA 40 63 furci de presare fitting 63 mm	1 buc.
6	720218	PMA 40 63 furci de presare manșon 63 mm	1 buc.
7	720219	PMA 40 63 cap de expandare 40 mm	1 buc.
8	720220	PMA 40 63 cap de expandare 50 mm	1 buc.
9	720221	PMA 40 63 cap de expandare 63 mm	1 buc.

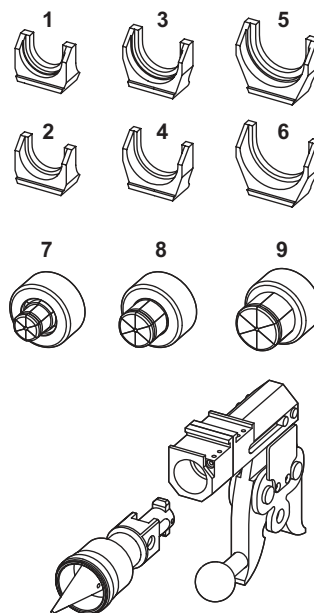

8760008 – TECE Taietor cu rola

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	8760009	Disc de tăiere de rezervă pentru cuter-ul de țevă	1 buc.

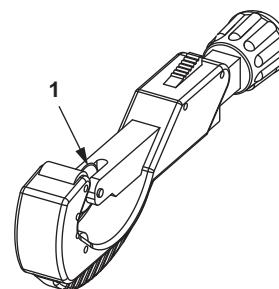

Sistemul de tevi TECEflex	Tevi multistrat cu insertie de aluminiu						
Tip teava	PE-Xc/Al/PE						
Diametru	16	20	25	32	40	50	63
Unitate de livrare - colac in metri	100	100	50	-	-	-	-
Bare / 5 metri lungime	100	70	45	30	15	15	5
Domeniu de aplicatie*	TWA, HKA, FBH, DLA		TWA, HKA, DLA				
Clasa de aplicatie/ presiune de operare	2/10 bar 5/10 bar						
Culoare	alba						
Diametru exterior in mm	17	21	26	32	40	50	63
Grosime perete in mm	2,75	3,45	4,00	4,00	4,00	4,50	6,00
Diametru interior in mm	11.5	14.1	18	24	32	41	51
Disponibil in protectie copex	da			-			
Disponibil cu izolatie $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$							
- 6 mm	da			-			
- 9 mm	da			-			
- 13 mm	da			-			
Greutatea tevii goale in kg/m	0,14	0,21	0,30	0,40	0,53	0,80	1,29
Volumul intern in dm ³ /m	0,10	0,16	0,25	0,45	0,80	1,32	2,04
Rugozitatea tevii in mm	0,007						
Conductivitatea termica fara izolatie in W/(m ² K)	0,35						
Coeficientul de dilatare termica in mm/(mK)	0,026						
Raza minima de indoire in mm (5 x Diametrul)	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* TWA = instalatii apa potabila HKA - instalatii de incalzire cu radiatoare; FBH - incalzire in pardoseala ; DLA - instalatii de aer comprimat
Clasificarea in clasele de aplicatii se face conform standardului ISO 10508(4)


** Tevile cu diametrul de 20 pot fi indoite de pana la 4 ori diametrul

TECEflex - Date tehnice tevi

Sistemul de tevi TECEflex	PE-Xc - tevi de apa potabila in conformitate cu DIN 16892			PE-Xc - tevi de incalzire in conformitate cu DIN 4726		
Tip teava	PE-Xc			PE-Xc		
Diametru	16	20	25	16	20	25
Unitate de livrare - colac in metri	50	50	50	120	75	75
Bare / 5 metri lungime	-	-	-	-	-	-
Domeniu de aplicatie*	TWA			FBH, HKA		
Clasa de aplicatie/ presiune de operare	2/10 bar			5/6 bar		
Culoare	sief			argintiu		
Diametru exterior in mm	16	20	25	16	20	25
Grosime perete in mm	2,2	2,85	3,5	2,0	2,8	3,5
Diametru interior in mm	11,6	14,3	18	12	14,4	18,0
Disponibil in protectie copex	da		--	da		--
Disponibil cu izolatie $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm						
		-			-	
		-			-	
		-			--	
Greutatea tevii goale in kg/m	0,09	0,14	0,22	0,08	0,14	0,22
Volumul intern in dm ³ /m	0,11	0,16	0,25	0,11	0,16	0,25
Rugozitatea tevii in mm	0,007			0,007		
Conductivitatea termica fara izolatie in W/(m ² K)	0,35			0,35		
Coeficientul de dilatare termica in mm/(mK)	0,2			0,2		
Raza minima de indoire in mm (5 x Diametrul)	80	100	125	80	100	125

* TWA = instalatii apa potabila HKA - instalatii de incalzire cu radiatoare; FBH - incalzire in pardoseala ; DLA - instalatii de aer comprimat Clasificarea in clasele de aplicatii se face conform standardului ISO 10508(4)

Selectia materialului pentru fittinguri conform ISO 10508

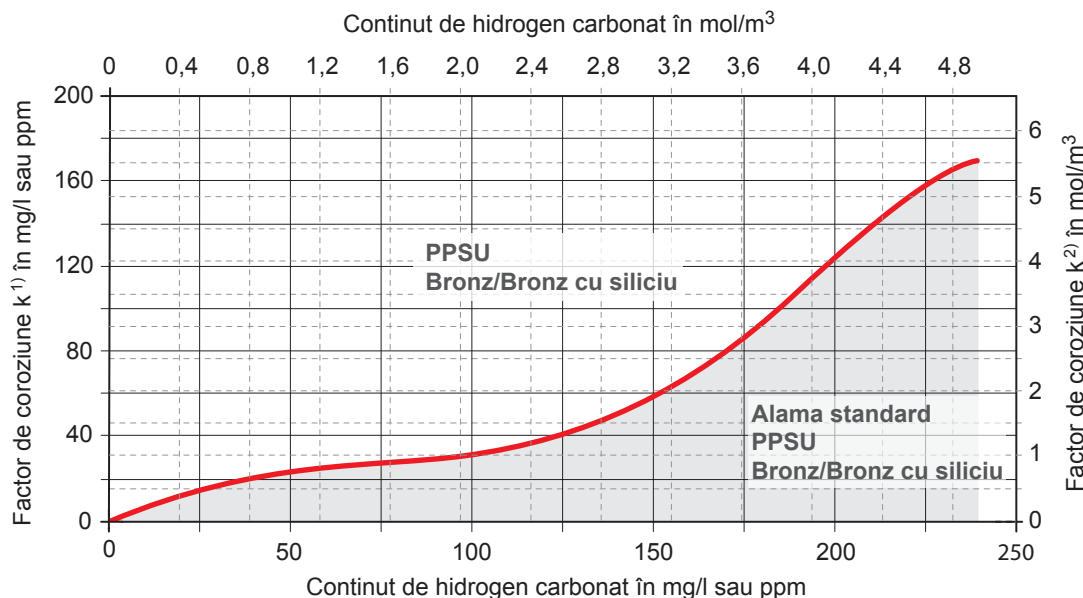

¹⁾ k = continut de cloruri Cl + 1/3 continut de sulfati SO₄ (în mg/l)

²⁾ k = continut de cloruri Cl + continut de sulfati SO₄ (în mol/m³)

Clasele de aplicatie si clasificarile conditiilor de operare conform ISO 10508

Clasa de aplicatie	Temperatura calculata T _D °C	Durata de operare ^b la T _D ani ^a	T _{max} °C	Durata de operare in ani la T _{max}	T _{mal} °C	Durata de operare in ore la T _{mal}	Aplicatie specifica
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Instalatii de apa calda (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Instalatii de apa calda (70 °C)
3 ^c	20	0,5	50	4,5	65	100	Incalzire in pardoseala la temperatura joasa
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2,5	70	2,5	100	100	Incalzire in pardoseala si instalatii de incalzire cu radiatoare la temperatura joasa
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Instalatii de incalzire cu radiatoare la temperatura ridicata
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatura pentru care tevilor au fost proiectate. T_{max} = temperatura maxima care poate aparea pentru o perioada scurta

T_{mal} = cea mai ridicata temperatura ce poate aparea in instalatie in cazul unei defectiuni (maxim 100 ore in 50 de ani)


^a Functie de reglementarile din fiecare tara se poate selecta clasa 1 sau 2 de aplicatie

^b Pentru o clasa de aplicatie, daca rezulta mai mult de o temperatura calculata pentru temperatura corespunzatoare unei perioade de operare, perioadele de timp asociate pentru durata de operare trebuiesc adaugate. "Plusul cumulativ" din tabel implica un grup de temperatura pentru temperatura data si pentru o durata de operare. (ex. grupul de temperaturi aferente pentru 50 ani durata de operare in clasa 5 de aplicatie se obtine in felul urmatoare: 20°C. pentru 14 ani, urmat de 60°C pentru 25 de ani, urmat de 80°C pentru 10 ani, urmat de 90°C pentru 1 an si urmat de 100°C pentru 100 ore)

^c Permis doar daca temperatura de pe perioada avariei nu depaseste 65 °C.


TECEflex – Desene dimensionale

TECEflex racord cu filet interior

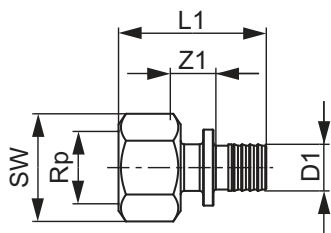


Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu				Alamă standard			
	Cod	Z1	L1	SW	Cod	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	705102	13	43	25	765002	13	43	27
20 x Rp 1/2"	705103	12	45	25	765003	13	45	27
20 x Rp 3/4"	705104	13	46	31	765004	15	48	32
25 x Rp 1"	705106	15	58	38	765009	15	58	40
25 x Rp 3/4"	705105	15	54	31	765007	16	56	32
32 x Rp 1"	705107	16	67	38	765008	16	67	40
40 x Rp 1 1/2"	705108	20	75	53	765010	20	75	56
50 x Rp 2"	705109	24	88	67	-	-	-	-
63 x Rp 2"	705110	22	94	67	-	-	-	-

TECEflex racord cu filet exterior

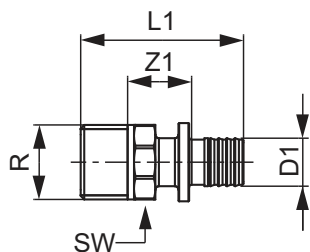


Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu				Alamă standard			
	Cod	Z1	L1	SW	Cod	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	705601	18	46	21	765502	18	46	21
16 x R 3/4"	705602	18	47	27	765506	18	47	27
20 x R 1/2"	705603	18	48	21	765503	18	48	21
20 x R 3/4"	705604	18	49	27	765504	18	49	17
25 x R 1"	705606	22	62	34	765508	22	63	24
25 x R 3/4"	705605	21	59	27	765507	19	57	22
32 x R 1"	705607	23	71	34	765509	25	73	34
32 x R 1 1/4"	705608	25	75	42	765510	25	75	43
40 x R 1 1/4"	705609	28	81	42	765511	28	81	43
50 x R 1 1/2"	705610	29	89	48	765512	30	88	48
63 x R 2"	705611	28	100	60	765513	30	99	60

TECEflex niplu egal

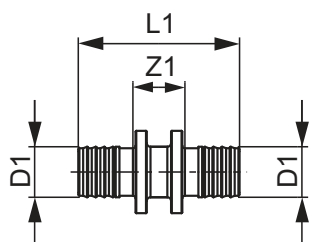

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu			PPSU			Alamă standard		
	Cod	Z1	L1	Cod	Z1	L1	Cod	Z1	L1
16 x 16	706216	14	43	736016	15	48	766016	14	43
20 x 20	706220	14	48	736020	16	53	766020	14	48
25 x 25	706225	17	64	736025	16	64	766025	17	64
32 x 32	706232	19	81	736032	24	81	766032	19	81
40 x 40	706240	24	91	736040	28	91	766040	24	91
50 x 50	706250	26	103	-	-	-	766050	26	103
63 x 63	706263	28	118	-	-	-	766063	28	118


TECEflex niplu redus

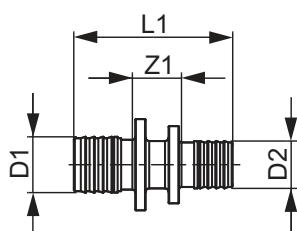

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu			PPSU			Alamă standard		
	Cod	Z1	L1	Cod	Z1	L1	Cod	Z1	L1
20 x 16	706603	14	45	736503	15	50	766503	14	45
25 x 16	706604	15	53	736504	15	56	766504	15	53
25 x 20	706605	15	56	736505	16	58	766505	15	56
32 x 20	706606	16	64	736506	23	70	766506	16	64
32 x 25	706607	18	72	736507	23	75	766507	18	72
40 x 32	706608	22	87	736508	27	87	766508	22	87
50 x 40	706609	25	97	-	-	-	766509	25	97
63 x 50	706610	26	110	-	-	-	-	-	-

TECEflex - Desene dimensionale


TECEflex cot 90°

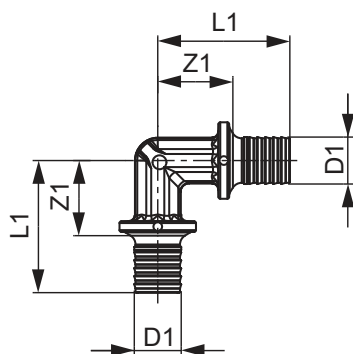


Dimensiuni	Cod	PPSU		Alamă standard		
		Z1	L1	Cod	Z1	L1
16 x 16	737016	22	38	767016	23	38
20 x 20	737020	24	43	767020	25	42
25 x 25	737025	28	52	767025	30	54
32 x 32	737032	35	64	767032	35	66
40 x 40	737040	41	73	767040	38	73
50 x 50	-	-	-	767050	45	84
63 x 63	-	-	-	767063	53	99

Cot TECEflex la 90°, cu pierdere de presiune optimizată, din bronz sau bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	L1
16 x 16	707316	26	41
20 x 20	707320	28	45
25 x 25	707325	33	57
32 x 32	707332	39	70
40 x 40	707340	49	82
50 x 50	707350	55	93
63 x 63	707363	61	107

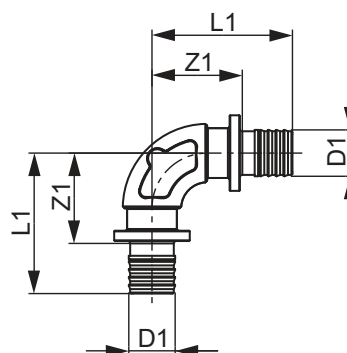


TECEflex cot 45°

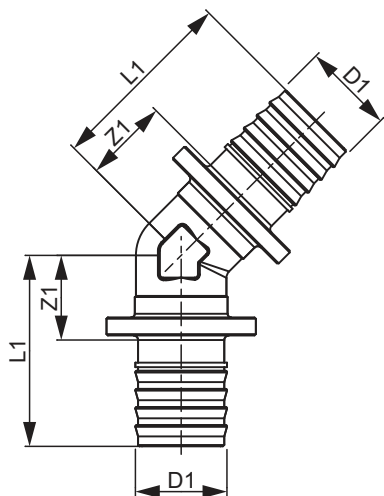

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu				Alamă standard		
	Cod	Z1	L1	Cod	Z1	L1	
25 x 25	707167	19	42	767125	19	42	
32 x 32	707168	22	53	767132	22	53	
40 x 40	707169	22	56	767140	22	56	
50 x 50	707165	25	64	-	-	-	
63 x 63	707166	29	74	-	-	-	


TECEflex cot cu filet interior

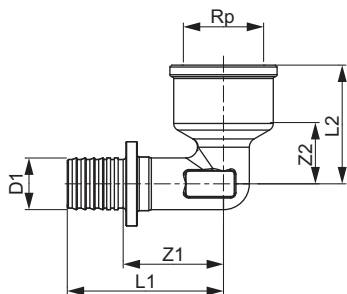

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu					Alamă standard				
	Cod	Z1	Z2	L1	L2	Cod	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708101	26	16	41	31	768016	26	16	41	31
20 x Rp 1/2"	708102	26	18	43	33	768020	26	18	43	33
20 x Rp 3/4"	708103	29	23	46	40	768002	29	23	46	40
25 x Rp 3/4"	708104	31	24	54	40	768025	31	24	54	40
32 x Rp 1"	708105	36	25	67	45	768032	36	25	67	45
40 x Rp 1 1/2"	708106	45	29	78	50	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/2"	708107	46	31	84	52	-	-	-	-	-

TECEflex - Desene dimensionale


TECEflex cot cu filet exterior

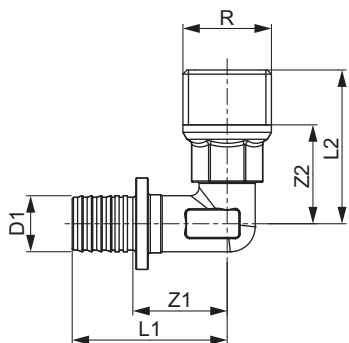


Dimensiuni	Cod	Bronz/Bronz cu siliciu				Alamă standard				
		Z1	Z2	L1	L2	Cod	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	707801	23	24	37	37	767516	23	24	37	37
20 x R 1/2"	707802	23	26	40	39	767520	23	26	40	39
20 x R 3/4"	707803	25	26	42	40	767501	25	26	42	40
25 x R 1"	707805	31	43	55	60	767526	31	43	55	60
25 x R 3/4"	707804	27	30	51	45	767525	27	30	51	45
32 x R 1"	707806	32	39	63	56	767532	32	39	63	56

TECEflex cot compact cu filet interior, din bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708100	30	8	45	19

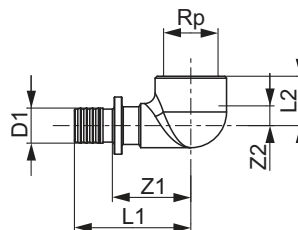


TECEflex teu cu filet interior

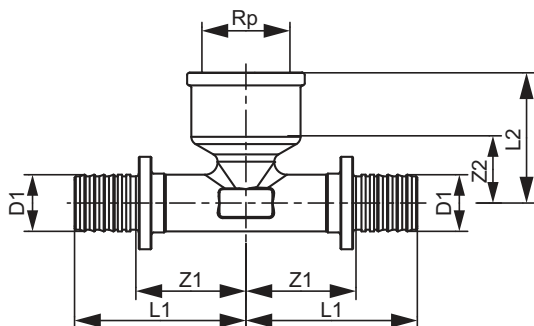

Dimensiuni	Cod	Bronz/Bronz cu siliciu				Alamă standard				
		Z1	Z2	L1	L2	Cod	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	709801	26	16	41	31	769516	26	16	41	31
20 x Rp 1/2" x 20	709802	26	18	43	33	769520	26	18	43	33
25 x Rp 1/2" x 25	709803	28	10	51	25	769522	28	10	51	25
25 x Rp 3/4" x 25	709804	31	23	54	40	769525	31	23	54	40
32 x Rp 1/2" x 32	-	-	-	-	-	769527	29	7	60	22
32 x Rp 1" x 32	709805	35	26	66	45	769532	35	26	66	45
40 x Rp 1/2" x 40	-	-	-	-	-	769534	30	10	64	26
40 x Rp 1" x 40	709806	37	28	70	48	769540	37	28	70	48
50 x Rp 1 1/4" x 50	709807	43	33	82	55	-	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	709808	53	31	99	52	-	-	-	-	-


TECEflex teu

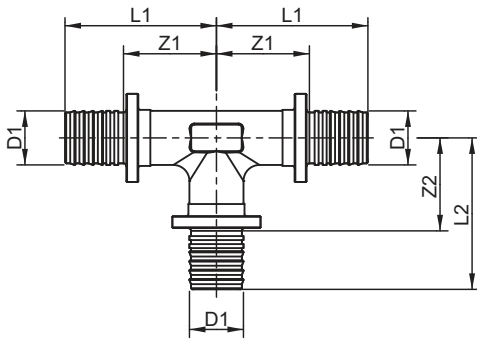

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu				PPSU				Alamă standard						
	Cod	Z1	Z2	L1	L2	Cod	Z1	Z2	L1	L2	Cod	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	710116	23	23	38	38	730916	17	22	34	38	760016	23	23	38	38
20 x 20 x 20	710120	25	25	42	42	730920	19	25	38	43	760020	25	25	42	42
25 x 25 x 25	710125	30	30	54	54	730925	24	28	48	52	760025	30	30	54	54
32 x 32 x 32	710132	35	35	66	66	730932	34	34	64	64	760032	35	35	66	66
40 x 40 x 40	710140	39	39	73	73	730940	41	41	73	73	760040	39	39	73	73
50 x 50 x 50	710150	45	45	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 63 x 63	710163	54	54	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


TECEflex - Desene dimensionale

TECEflex teu redus

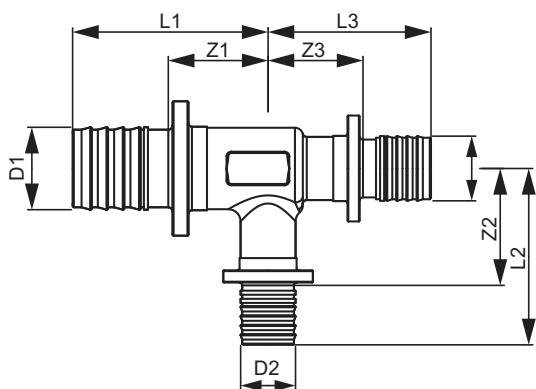

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu							PPSU							Alamă standard						
	Cod	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Cod	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Cod	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
16 x 20 x 16	710601	25	23	25	40	40	40	730504	19	22	19	35	41	35	760504	25	23	25	40	40	40
20 x 16 x 16	710602	23	25	23	40	40	38	730508	22	24	22	41	40	38	760508	23	25	23	40	40	38
20 x 16 x 20	710603	23	25	23	40	40	40	730509	22	24	22	40	40	40	760509	23	25	23	40	40	40
20 x 20 x 16	710604	25	25	25	42	42	40	730511	19	24	19	38	43	35	760511	25	25	25	42	42	40
20 x 25 x 20	710609	29	27	29	46	50	46	730521	21	24	21	40	48	40	760521	29	27	29	46	50	46
25 x 16 x 16	-	-	-	-	-	-	-	730516	22	27	22	46	44	38	760516	25	29	23	48	43	38
25 x 16 x 20	710605	25	29	23	48	43	40	730544	22	27	22	46	44	41	760544	25	29	23	48	43	40
25 x 16 x 25	710606	25	29	29	48	43	48	730514	22	27	22	46	44	46	760514	25	29	29	48	43	48
25 x 20 x 20	710607	27	29	25	50	46	42	730522	19	28	19	43	46	38	760522	27	29	25	50	46	42
25 x 20 x 25	710608	27	29	27	50	46	50	730515	19	28	19	43	46	43	760515	27	29	27	50	46	50
25 x 32 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760517	34	31	34	57	62	57
32 x 16 x 32	710610	26	32	26	57	47	57	730537	26	31	26	55	47	55	760537	26	32	26	57	47	57
32 x 20 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760518	28	32	27	59	49	50
32 x 20 x 32	710611	28	32	28	59	49	59	730519	28	31	28	57	50	57	760519	28	32	28	59	49	59
32 x 25 x 25	710613	31	34	32	62	57	56	730520	32	32	28	60	55	52	760520	31	34	30	62	57	54
32 x 25 x 32	710612	31	34	31	62	57	62	730523	32	32	32	60	55	60	760523	31	34	31	62	57	62
40 x 20 x 40	710614	29	35	29	63	52	63	730536	31	34	31	63	53	63	760536	29	35	29	63	52	63
40 x 25 x 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760543	33	37	31	66	60	62
40 x 25 x 40	710615	33	37	33	66	60	66	730533	35	34	35	67	58	67	760533	33	37	33	66	60	66
40 x 32 x 32	710617	36	38	33	70	69	66	730525	38	38	36	70	67	64	760525	36	38	33	70	69	66
40 x 32 x 40	710616	36	38	36	70	69	70	730524	38	38	38	70	67	70	760524	36	38	36	70	69	70
50 x 20 x 50	710618	30	40	30	69	57	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 x 25 x 50	710619	34	42	34	72	65	72	-	-	-	-	-	-	-	760534	34	42	34	72	65	72
50 x 32 x 50	710620	37	43	37	76	74	76	-	-	-	-	-	-	-	760526	37	43	37	76	74	76
50 x 40 x 50	710621	40	44	40	79	78	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 32 x 63	710622	53	51	53	99	82	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 50 x 63	710623	53	53	53	99	92	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


TECEflex racord olandez cu etanșare plană



Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu				Alamă standard			
	Cod	Z1	L1	G SW	Cod	Z1	L1	G SW
16 x 1/2"	717601	22	37	1/2" 24	767578	22	37	1/2" 24
16 x 3/4"	717602	19	34	3/4" 29	767570	19	34	3/4" 29
16 x 3/8"	-	-	-	- -	767579	22	37	3/8" 19
20 x 1/2"	-	-	-	- -	767575	-	-	- -
20 x 1"	717604	20	37	1" 37	767576	20	37	1" 37
20 x 3/4"	717603	23	40	3/4" 29	767572	23	40	3/4" 29
25 x 1"	717605	29	53	1" 37	767574	29	53	1" 37
25 x 1 1/4"	717606	20	44	1 1/4" 46	-	-	-	- -
25 x 3/4"	-	-	-	- -	767573	-	-	- -
32 x 1 1/2"	717608	22	53	1 1/2" 52	-	-	-	- -
32 x 1 1/4"	717607	31	62	1 1/4" 46	-	-	-	- -


TECEflex Adaptor rapid, drept, bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	G
16 x 1/2"	708630	22	36	1/2"

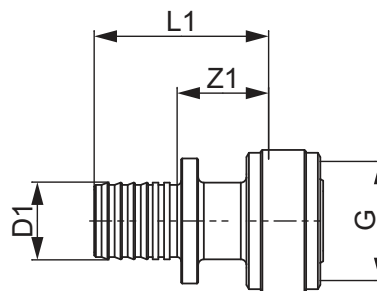

TECEflex Adaptor rapid, 90°, bronz cu siliciu


Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	G
16 x 1/2"	708631	24	25	40	1/2"

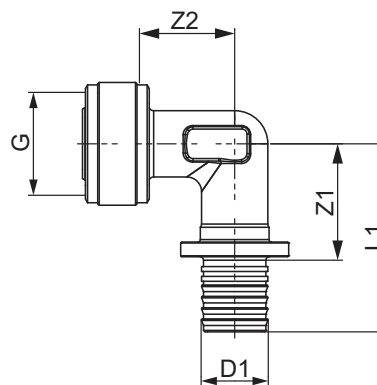

TECEflex – Desene dimensionale


TECEflex Adaptor rapid, Teu, drept, bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	Z3	L1	L2	G
16 x 16 x 1/2"	708632	23	25	25	38	40	1/2"

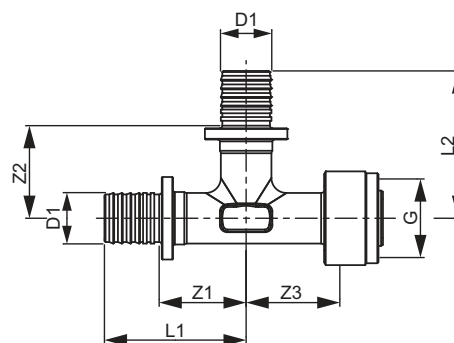


TECEflex Adaptor rapid, Teu, centru, bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	G
16 x 1/2" x 16	708633	23	26	38	1/2"

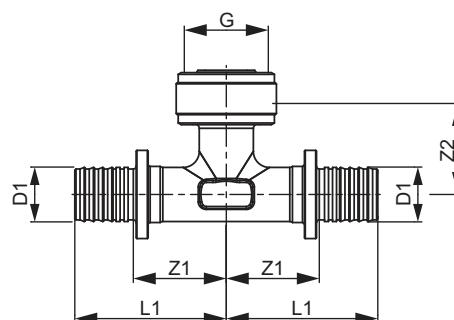


TECEflex dop



Dimensiuni	Cod	PPSU		Alamă standard		
		Z1	L1	Cod	Z1	L1
16	730616	11	27	765116	9	23
20	730620	11	30	765120	9	26


TECEflex cot cu talpă

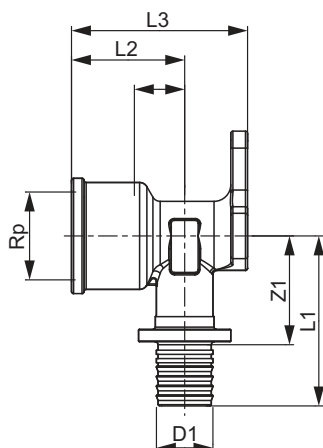

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu						Alamă standard					
	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708610	26	12	41	27	42	768516	26	12	41	27	42
20 x Rp 1/2"	708611	26	12	43	27	42	768520	26	12	43	27	42
20 x Rp 3/4"	708612	29	15	46	31	46	768525	29	15	46	31	46
25 x Rp 3/4"	708613	31	11	54	28	46	768526	31	11	54	28	46


Cot cu talpă dublu TECEflex alamă standard

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x 1/2" x 16	768501	33	11	48	26	42

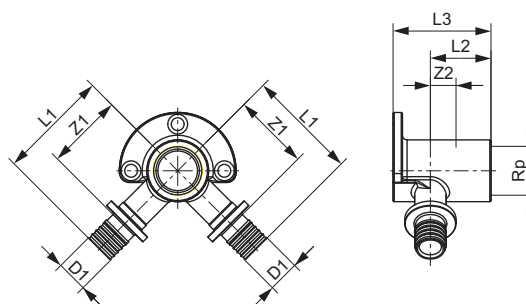

Cot cu talpă dublu U TECEflex, cu pierdere de presiune optimizată, din bronz sau bronz cu siliciu


Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	708625	37	12	51	27	42	45
20 x Rp 1/2" x 20	708626	26	11	53	26	42	45

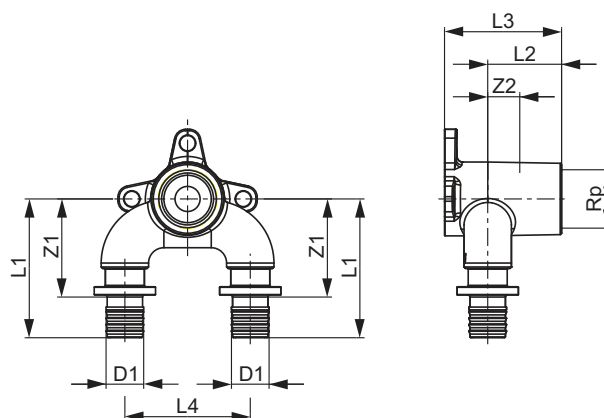

TECEflex - Desene dimensionale


TECEflex cot cu talpă tip U dublu, optimizat, bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	L4	L5
16 x Rp 1/2" x 20	708606	36	36	11	50	53	26	42	45
20 x Rp 1/2" x 16	708607	36	36	11	53	50	26	42	45

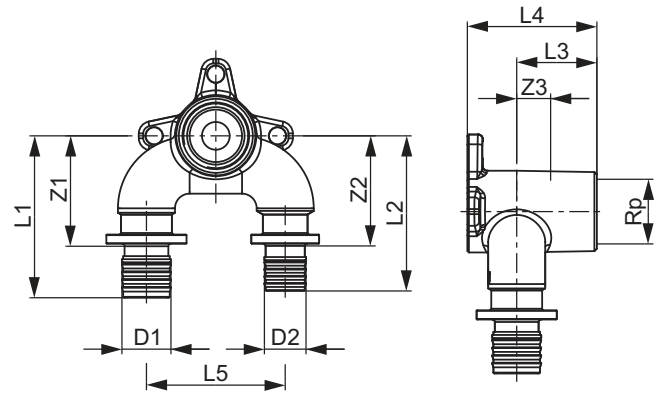


TECEflex element cu dublă conexiune, optimizat, bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x R 1/2"	708608	29	31	43	44	50

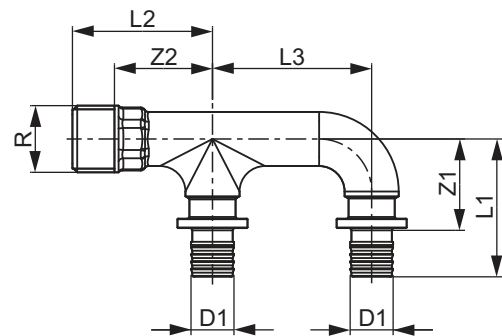


TECEflex cot cu talpă lung

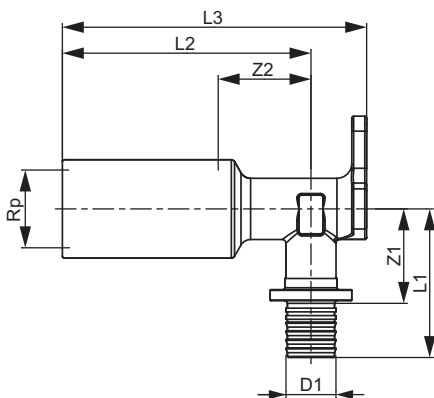

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu						Alamă standard					
	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708614	25	25	40	67	82	768502	25	25	40	67	82


TECEflex element de traversare perete universal din bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	14	51	18-25

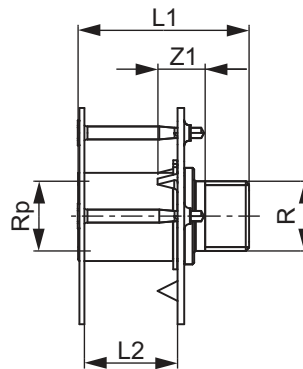


TECEflex racord de trecere la țevă de cupru, din bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	716316	10	50	25
20 x 18 mm Cu	716320	10	52	25
20 x 22 mm Cu	716321	10	52	25
25 x 22 mm Cu	716325	12	60	25
32 x 28 mm Cu	716332	13	69	25

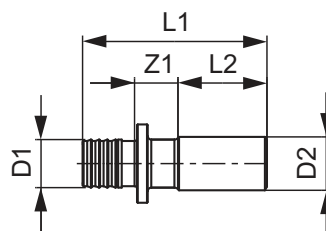


TECEflex racord de trecere la țevă de cupru din alamă standard

Dimensiuni	Cod	Z1	L1
16 x 15/18 mm Cu	713916	15	42
20 x 18/22 mm Cu	713920	13	45
25 x 22/28 mm Cu	713925	18	60
32 x 28/32 mm Cu	713932	18	72

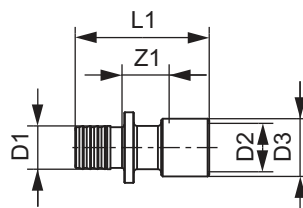

TECEflex adaptor lung de trecere la țevă de cupru


Dimensiuni	Cod	Z1	L1
16 x 15 mm Cu	713816	162	177

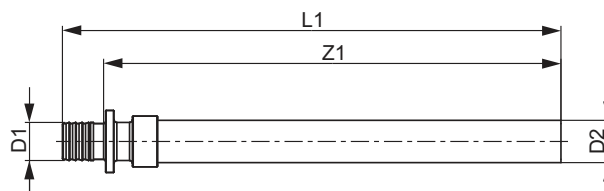

TECEflex – Desene dimensionale


Unitate de montaj TECEflex cu coturi cu talpă, din bronz/bronz cu siliciu, elemente de izolare fonică și elemente de fixare pentru cotul de scurgere

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720565	80	308	144	54

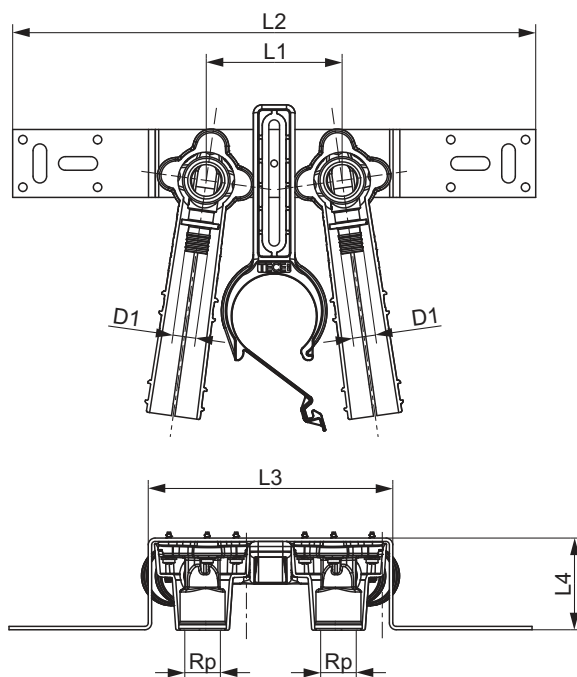


TECEflex Unitate de montaj cu console ranforsate, realizate din tablă de oțel galvanizată, coturi cu talpă din alamă standard și capace de izolare fonică

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	721009	150	417	263	43

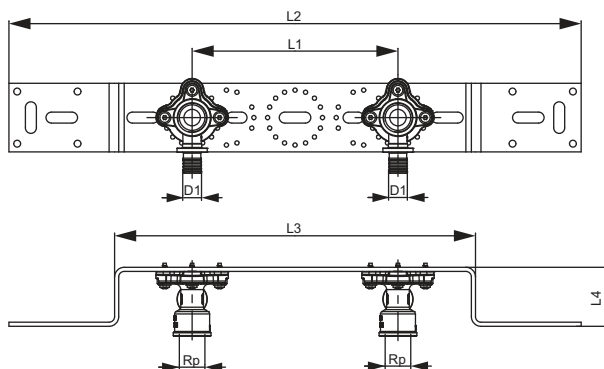


Unitate de montaj TECEflex cu coturi cu talpă din bronz cu siliciu și carcase de izolare fonică

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720567	150	390	230	54
20 x Rp 1/2"	720568	150	390	230	54

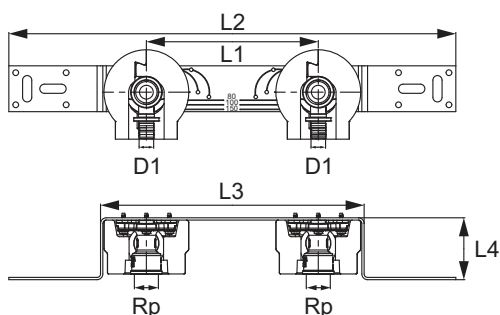


Unitate de montaj TECEflex cu coturi cu talpă din alamă standard

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	765130	150	390	230	54

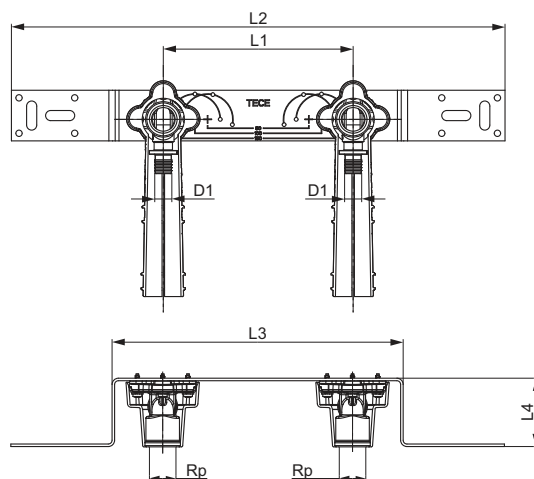


Unitate de montaj TECEflex cu coturi cu talpă duble din bronz cu siliciu și carcase de izolație fonică

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	720569	150	434	274	54

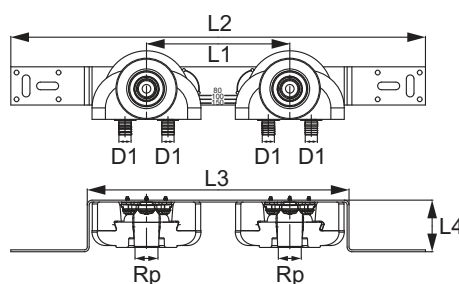


Unitate de montaj TECEflex cu coturi cu talpă din bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720550	150	205	91	40

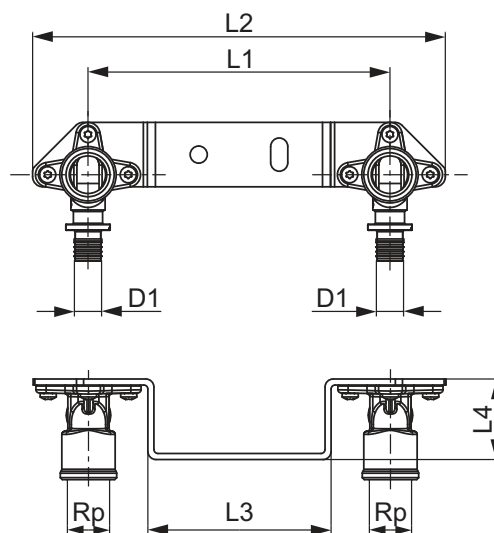

Element de prindere TECE realizat din oțel galvanizat, simplu


Cod	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

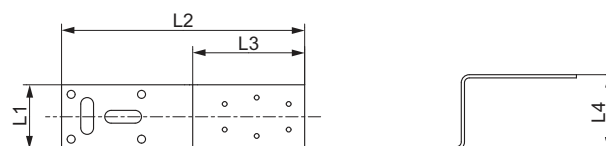

TECEflex – Desene dimensionale


Element de prindere TECE realizat din oțel galvanizat, dublu

Cod	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

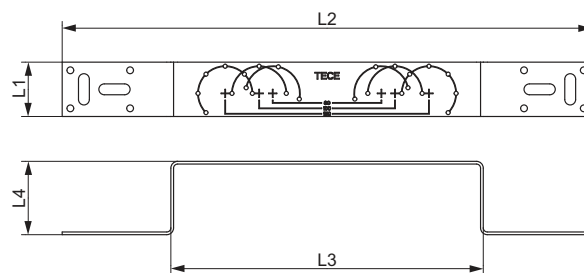


TECE Element de prindere TECE realizat din oțel galvanizat, dublu

Cod	L1	L2	L3	L4
721005	50	417	263	43

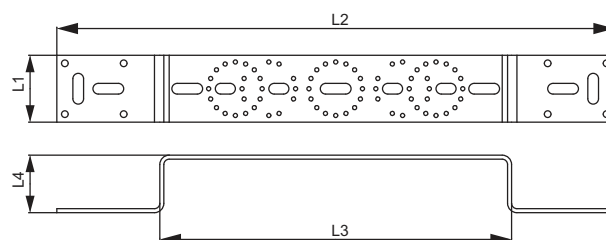


TECE șurub

Dimensiuni	Cod	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




Tijă de montaj radiator TECEflex 15 mm, cupru nichelat

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	714016	73	88	289
20 x 15 mm Cu	714020	73	90	289
16 x 15 mm Cu	714516	73	88	1089

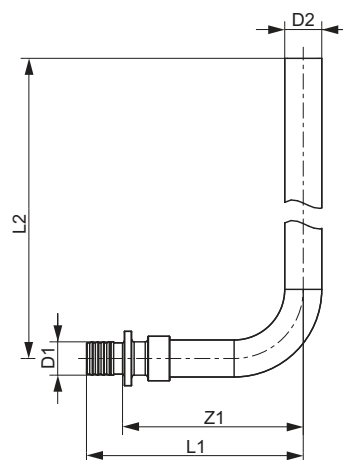


Piesă în T de montaj radiator TECEflex 15 mm, cupru nichelat

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	715016	40	69	289
20 x 15 mm Cu	715020	40	74	290

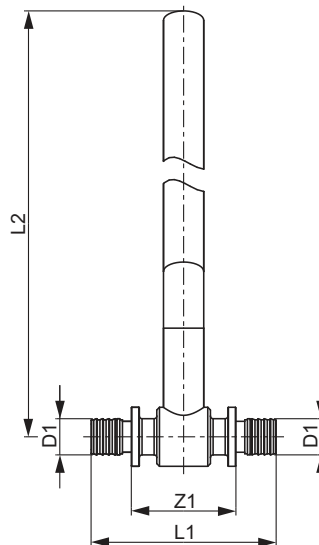


Element de montaj radiator TECEflex pentru radiator compact cu robinet integrat alimentat din pardoseală, nichelat

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714901	20	35	50	333	120

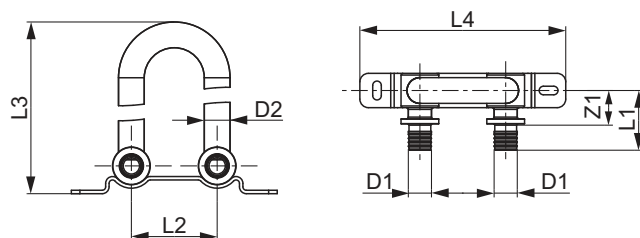


Element de montaj radiator TECEflex pentru radiator compact cu robinet integrat, alimentat din perete, nichelat

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714905	20	35	50	225	240

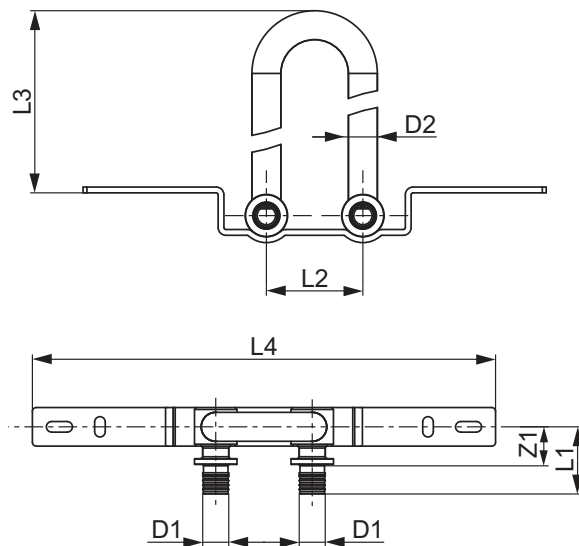

TECE set conectare radiator din plintă cu robineti de inchidere


Dimensiuni	Cod	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

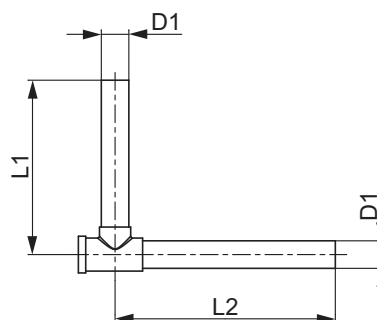

TECEflex – Desene dimensionale


Coturi inferioare de radiator TECE

Dimensiuni	Cod	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

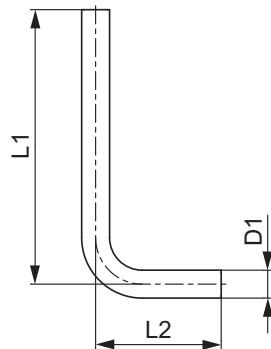


Piesa de conectare la radiator 1/2"

Dimensiuni	Cod	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22




Unitate de montaj radiator TECEflex pentru radiator compact cu robinet integrat, montaj din perete

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16	714907	50	500	210	165

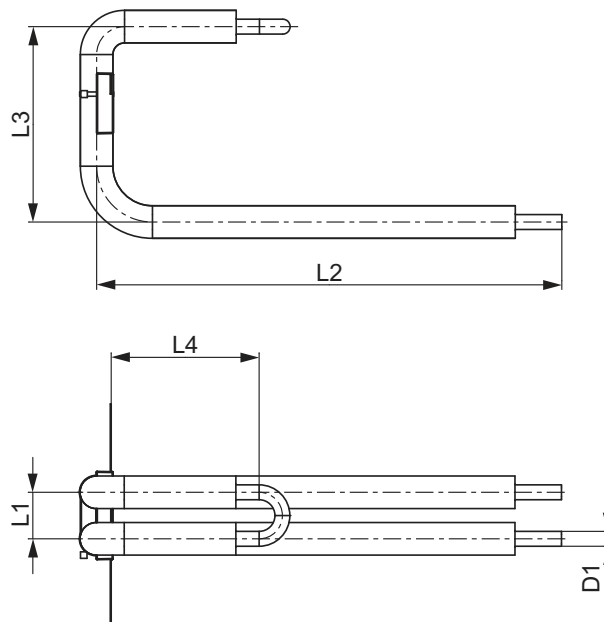


TECEflex fitting cu circuite încrucișate

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	718501	84	46	114	76	38	38
20 x 16 x 16	718502	86	49	116	80	40	38
20 x 16 x 20	718503	86	49	119	82	40	38

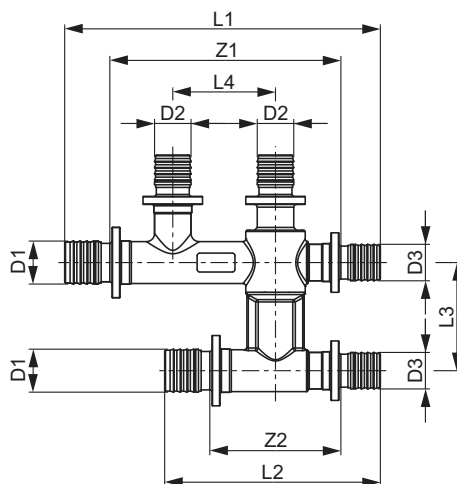


Cutie de protecție TECEflex realizată din PS pentru fittinguri in cruce

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3
16-20	718020	102	124	36

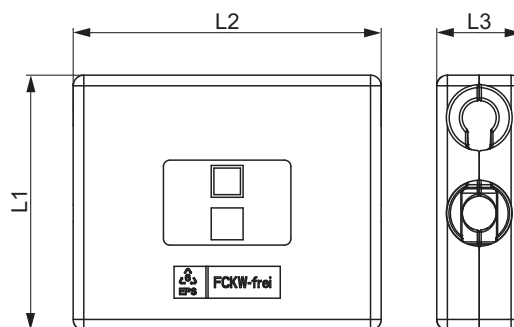


Cutie de instalare radiator TECEflex pentru radiatoare cu robinet compact

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4	L5	L6L6
16	716116	50	180	175	300	105	50

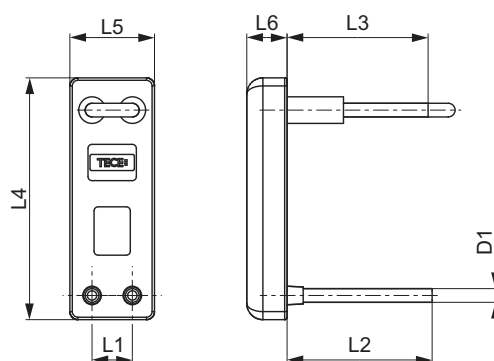


TECE Robinet H 3/4" drept

Dimensiuni	Cod	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	50	3/4"

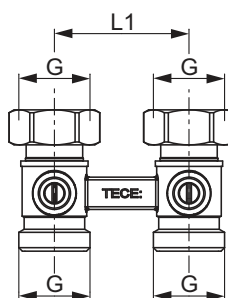


TECE Robinet H 3/4" coltar

Dimensiuni	Cod	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	50	3/4"

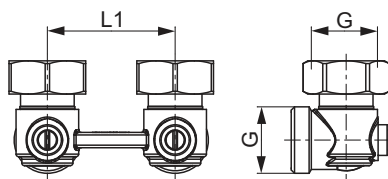

TECE Robinet H 3/4" x 1/2" drept


Dimensiuni	Cod	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740437	50	3/4"

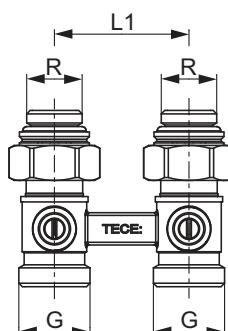

TECEflex – Desene dimensionale


TECE Robinet H 3/4" x 1/2" colțar

Dimensiuni	Cod	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740438	50	3/4"

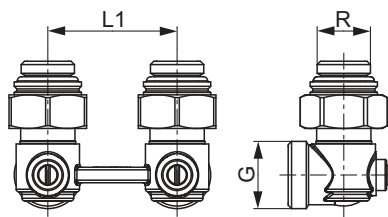


TECEflex set conectare radiator din plintă

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	90	227	120	257	105	70
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	91	227	124	261	105	70
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	91	228	122	259	105	70
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	91	228	122	259	105	70
16 x dop x 15 mm Cu	730130	-	-	97	234	105	70
Dop x 16 x 15 mm Cu	730135	-	-	97	234	105	70

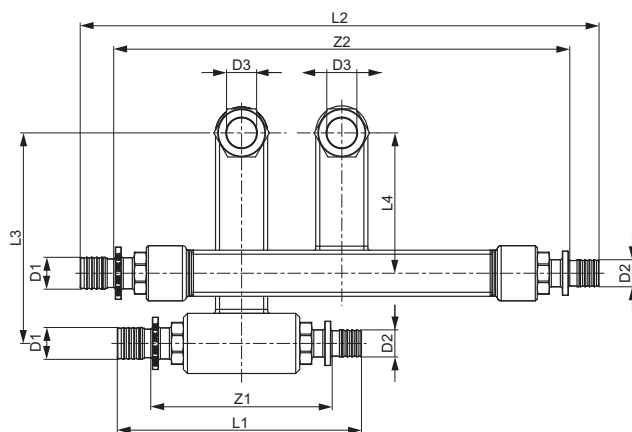


Eurocon TECEflex pentru țevile de plastic PE-Xc și MD-Xc

Dimensiuni	Cod	G	SW
16	713516	3/4"	27
20	713020	3/4"	27

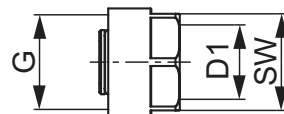


Eurocon TECEflex pentru țeavă multistrat compozit TECEflex

Dimensiuni	Cod	G	SW
16	713316	3/4"	27
20	713320	3/4"	27

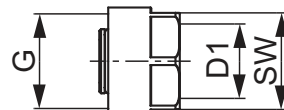


TECE Eurocon pentru țevi de cupru

Dimensiuni	Cod	G	SW
3/4" pentru țeavă de cupru 15 x 1	8740439	3/4"	27

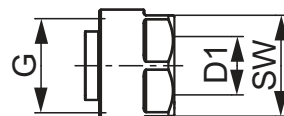


Racord olandez cu Eurocon TECEflex din alamă nichelată

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	G	SW
16	7136161	25	39	3/4"	30
20	7136201	23	40	3/4"	30

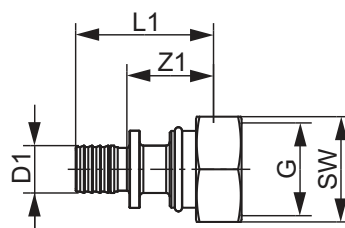


Racord olandez cu Eurocon TECEflex din alamă standard

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	G	SW
16	763616	25	39	3/4"	30
20	763620	26	43	3/4"	30

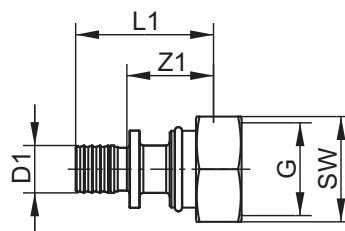


Robinet de trecere TECEflex cu sfera montaj incastat, din alama

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
16 x 16	751016	28	42	104
20 x 20	751020	28	46	104

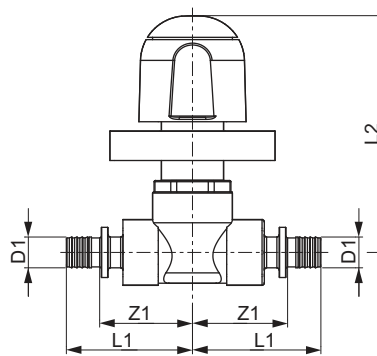

Robinet de trecere TECEflex cu sfera si capac protectie, montaj incastat, din alama



Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
16 x 16	751116	28	42	76
20 x 20	751120	28	46	76

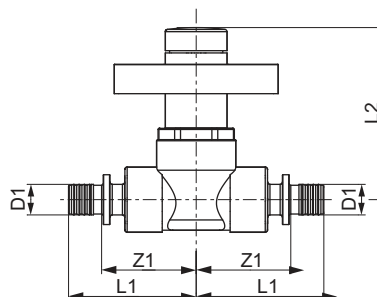

TECEflex – Desene dimensionale


Distribuitor TECEflex din bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Cu două căi	712201	29	71	44	43	28	100	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Cu trei căi	712202	29	114	44	43	28	143	32

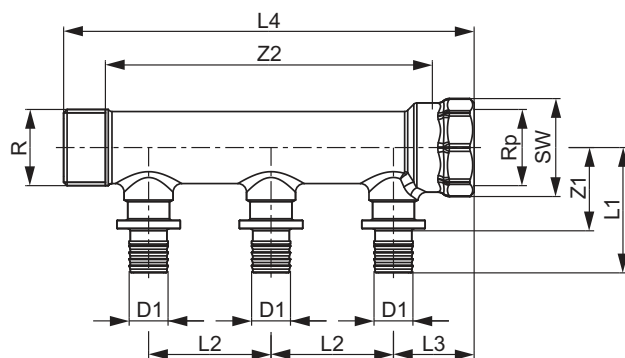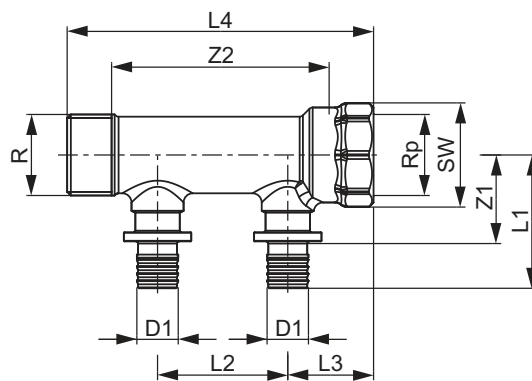

Distribuitor universal TECE, cu robinete de închidere, alamă standard

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
3/4" x 3/4" EC cu două căi	8730006	28	73	35	40	29	98	32
3/4" x 3/4" EC cu trei căi	8730007	28	133	35	40	29	138	32
1" x 3/4" EC două căi	8730010	28	133	35	40	29	138	32
1" x 3/4" EC cu trei căi	8730011	28	133	35	40	29	138	32
1" x 3/4" EC patru căi	8730040	28	133	35	40	29	138	32

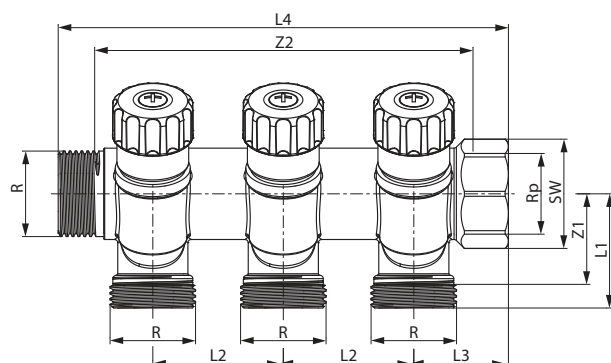

Sisteme de tevi

TECElogo
SISTEM
DE ÎMBINARE
PUSH-FIT

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Țevi multistrat compozit	398
Fitinguri push-fit	402
Accesorii montaj push-fit	409
Elemente pentru conectarea radiatoarelor push-fit	412
Distribuitoare push-fit	417
Componente de sistem	420
Scule	422
Starter set	425
Piese de schimb	426
Date tehnice tevi	428
Desene dimensionale	430

Va recomandam sa folositi fittinguri TECElogo doar cu tevi originale TECElogo. Garantia nu mai este valabila daca sunt folosite elemente care nu fac parte din sistemul TECElogo. Tevile TECElogo trebuie prelucrate doar cu cutter si calibrator TECE.

Unitatea de livrare 1 nu este disponibila din motive tehnice.

Remarcă:

Rp = FI, R = FE

TECElogo – Țevi multistrat compozit

Sistemul de instalații TECElogo

TECElogo este un sistem universal pentru instalații sanitare, de apă potabilă și încălzire cu diametre de la 16 la 63 mm, certificat DVGW (German Association for Gas and Water Applications). În funcție de tipul de țevă, satisface cerințele DIN ISO 21003 clasa 5/10 bar pentru instalații de încălzire și clasa 2/10 bar pentru instalații de apă potabilă. Punerea în funcțiune și montajul se vor face conform DIN EN 806, DIN EN 1717, DIN 1988, specificațiilor producătorului și standardelor naționale complementare. Testul de presiune se va face conform ZVSHK/Ianuarie 2011 (German Central Association Plumbing, Heating and Air Conditioning) iar spălarea instalației conform DIN EN 806 sau ZVSHK/Octombrie 2004.

Componentele sistemului:

Teava multistrat compozit TECElogo, testată conform DVGW W 542 este formată dintr-o conductă principală din polietilena de înaltă densitate reticulată prin bombardare cu electroni (PE-Xc) sau polietilena rezistentă la temperatură înaltă (PE-RT Type2), un strat median din aluminiu sudat longitudinal și un strat exterior de protecție din polietilena (PE-RT).

TECElogo-Push:

Fitingurile push-fit TECElogo au tehnologie de fixare a teii pentru o utilizare fără scule, Fitingurile filetate sunt fabricate din bronz/bronz cu siliciu sau alama, cele fără filet din polifenilsulfona (PPSU).

Țevă multistrat compozit TECElogo PE-Xc/Al/PE-RT

Țevă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă. Etaș la difuziune 100 %.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	8700016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Colac	8700020	100 m	700 m	1400 m
25 - Colac	8700025	50 m	350 m	700 m
32 - Colac	8700032	25 m	125 m	250 m
16 - Bară	8700116	5 m	-	-
20 - Bară	8700120	5 m	-	-
25 - Bară	8700125	5 m	-	-
32 - Bară	8700132	5 m	-	-
40 - Bară	8700140	5 m	-	-
50 - Bară	8700150	5 m	-	-
63 - Bară	8700163	5 m	-	-

(Bară cu lungimea de 5 m)



Țevă multistrat compozit TECElogo PE-Xc/Al/PE-RT în copex, negru

Țevă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, în copex negru. Etaș la difuziune 100 %.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	8700216	75 m	525 m	1050 m
20 - Colac	8700220	50 m	350 m	700 m
25 - Colac	8700225	25 m	175 m	350 m



Țevă multistrat compozit TECElogo PE-Xc/Al/PE-RT în copex, roșu

Țevă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, în copex roșu. Etaș la difuziune 100 %.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	8700616	75 m	525 m	1050 m
20 - Colac	8700620	50 m	350 m	700 m
25 - Colac	8700625	25 m	175 m	-



Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-Xc/Al/PE-RT în copex, albastru

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, în copex albastru. Etaș la difuziune 100 %.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	8700716	75 m	525 m	1050 m
20 - Colac	8700720	50 m	350 m	700 m
25 - Colac	8700725	25 m	175 m	350 m

**Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-Xc/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 6 mm, roșie**

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 6 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: roșie). Se poate utiliza în conformitate cu DIN 1988-200 (tabel 8 nr. 4/5 și tabel 9 nr. 6).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 6 mm	8701616	75 m	300 m	600 m
20 - Izolație de 6 mm	8701620	75 m	300 m	600 m
25 - Izolație de 6 mm	8701625	50 m	200 m	400 m

**Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-Xc/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 9 mm**

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 9 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: roșie). Se poate utiliza în conformitate cu EnEV 2009 (anexa 5, tabel 1, linia 7) și DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 9 mm	8700316	75 m	225 m	450 m
20 - Izolație de 9 mm	8700320	75 m	225 m	450 m
25 - Izolație de 9 mm	8700325	50 m	150 m	300 m

**Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-Xc/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 13 mm**

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 13 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: roșie). Se poate utiliza în conformitate cu EnEV 2009 (anexa 5, tabel 1, liniile 5 și 6) și DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 2 și 6).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 13 mm	8701416	50 m	150 m	300 m
20 - Izolație de 13 mm	8701420	50 m	150 m	300 m
25 - Izolație de 13 mm	8701425	25 m	100 m	200 m



TECElogo – Țevi multistrat compozit

Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-RT/Al/PE-RT

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă. Etanș la difuziune 100 %.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	8705016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Colac	8705020	100 m	700 m	1400 m
25 - Colac	8705025	50 m	350 m	700 m
16 - Bară	8705116*	100 m	-	-
20 - Bară	8705120*	70 m	-	-
25 - Bară	8705125	45 m	-	-
32 - Bară	8705132*	30 m	-	-

(Bară cu lungimea de 5 m)



Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-RT/Al/PE-RT în copex, negru

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, în copex negru. Etanș la difuziune 100 %.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	8705216	75 m	525 m	1050 m
20 - Colac	8705220	50 m	350 m	700 m
25 - Colac	8705225	25 m	175 m	350 m



Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-RT/Al/PE-RT în copex, roșu

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, în copex roșu. Etanș la difuziune 100 %.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	8709016	75 m	525 m	1050 m
20 - Colac	8709020	50 m	350 m	700 m



Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-RT/Al/PE-RT în copex, albastru

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, în copex albastru. Etanș la difuziune 100 %.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Colac	8709017	75 m	525 m	1050 m
20 - Colac	8709021	50 m	350 m	700 m



Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-RT/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 6 mm, roșie

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 6 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: roșie). Se poate utiliza în conformitate cu DIN 1988-200 (tabel 8 nr. 4/5 și tabel 9 nr. 6).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 6 mm	8702116	75 m	300 m	600 m
20 - Izolație de 6 mm	8702120	75 m	300 m	600 m
25 - Izolație de 6 mm	8702125	50 m	200 m	400 m



Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-RT/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 6 mm, albastră

Țeavă multistrat compozit, conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 6 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: roșie). Se poate utiliza în conformitate cu DIN 1988-200 (tabel 8 nr. 4/5 și tabel 9 nr. 6).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 6 mm	8702516	75 m	300 m	600 m
20 - Izolație de 6 mm	8702520	75 m	300 m	600 m
25 - Izolație de 6 mm	8702525	50 m	200 m	400 m

**Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-RT/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 9 mm, roșie**

Țeavă multistrat compozit, conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 9 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: roșie). Se poate utiliza în conformitate cu EnEV 2009 (anexa 5, tabel 1, linia 7) și DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 9 mm	8702016	75 m	225 m	450 m
20 - Izolație de 9 mm	8702020	75 m	225 m	450 m
25 - Izolație de 9 mm	8702025	50 m	150 m	300 m

**Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-RT/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 9 mm, albastră**

Țeavă multistrat compozit conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 9 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: albastră). Se poate utiliza în conformitate cu EnEV 2009 (anexa 5, tabel 1, linia 7) și DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 1).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - Izolație de 9 mm	8702416	75 m	225 m	450 m
20 - Izolație de 9 mm	8702420	75 m	225 m	450 m
25 - Izolație de 9 mm	8702425	50 m	150 m	300 m

**Țeavă multistrat compozit TECElogo PE-RT/Al/PE-RT pre-izolată, izolație de 13 mm, roșie**

Țeavă multistrat compozit, conform EN ISO 21003 pentru instalații de încălzire și apă potabilă, pre-izolate cu izolație PE de 13 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) și folie PE rezistentă la rupere (culoare: roșie). Se poate utiliza în conformitate cu EnEV 2009 (anexa 5, tabel 1, liniile 5 și 6) și DIN 1988-200 (tabel 8, nr. 2 și 6).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 - RS 13 mm	8702216	50 m	150 m	300 m
20 - RS 13 mm	8702220	50 m	150 m	300 m
25 - RS 13 mm	8702225	25 m	100 m	300 m



TECElogo – Fitinguri push-fit

TECElogo-Push racord filet interior

TECElogo-Push racord cu filet interior.

Bronz/Bronz cu siliciu



Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x Rp 1/2"	10 buc.	100 buc.	8713002	8610002
20 x Rp 1/2"	10 buc.	100 buc.	8713003	8610003
20 x Rp 3/4"	10 buc.	80 buc.	8713004	8610004
25 x Rp 1"	5 buc.	50 buc.	8713006	8610006
25 x Rp 3/4"	10 buc.	50 buc.	8713005	8610005
32 x Rp 1"	1 buc.	20 buc.	8713007	8610007
40 x Rp 1 1/2"	1 buc.	20 buc.	8713008	8610008
50 x Rp 2"	1 buc.	8 buc.	8713009	8610009
63 x Rp 2"	1 buc.	4 buc.	8713010	-

TECElogo-Push racord cu filet exterior

Bronz/Bronz cu siliciu



Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x R 1/2"	10 buc.	100 buc.	8713102	8610102
16 x R 3/4"	10 buc.	100 buc.	8713103	8610103
16 x R 3/8"	10 buc.	100 buc.	-	8610100
20 x R 1/2"	10 buc.	80 buc.	8713104	8610104
20 x R 3/4"	10 buc.	50 buc.	8713105	8610105
25 x R 1"	10 buc.	50 buc.	8713107	8610107
25 x R 3/4"	10 buc.	50 buc.	8713106	8610106
32 x R 1"	1 buc.	20 buc.	8713108	8610116
40 x R 1 1/4"	1 buc.	20 buc.	8713109	8610117
50 x R 1 1/2"	1 buc.	8 buc.	8713110	8610118
63 x R 2"	1 buc.	4 buc.	8713111	-

Niplu TECElogo-Push PPSU

Fiting push-fit cu prindere integrată. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16	8710516	10 buc.	80 buc.
20 x 20	8710520	10 buc.	80 buc.
25 x 25	8710525	10 buc.	80 buc.
32 x 32	8710532	1 buc.	20 buc.
40 x 40	8710540	1 buc.	20 buc.
50 x 50	8710550	1 buc.	8 buc.
63 x 63	8710563	1 buc.	4 buc.

Niplu redus TECElogo-Push PPSU

Fiting push-fit cu prindere integrată. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
20 x 16	8710616	10 buc.	80 buc.
25 x 16	8710620	10 buc.	80 buc.
25 x 20	8710625	10 buc.	80 buc.
32 x 20	8710632	1 buc.	20 buc.
32 x 25	8710633	1 buc.	20 buc.
40 x 32	8710640	1 buc.	20 buc.
50 x 40	8710650	1 buc.	8 buc.
63 x 50	8710663	1 buc.	4 buc.

**Cot TECElogo-Push 90° PPSU**

Fiting push-fit cu prindere integrată. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16	8710716	10 buc.	100 buc.
20 x 20	8710720	10 buc.	50 buc.
25 x 25	8710725	10 buc.	40 buc.
32 x 32	8710732	1 buc.	20 buc.
40 x 40	8710740	1 buc.	8 buc.
50 x 50	8710750	1 buc.	4 buc.
63 x 63	8710763	1 buc.	4 buc.

**Cot IE TECElogo-Push 90° PPSU**

Fiting push-fit cu prindere integrată. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16	8711116	10 buc.	100 buc.
20 x 20	8711120	10 buc.	50 buc.
25 x 25	8711125	10 buc.	40 buc.

**Cot TECElogo-Push 45° bronz/bronz cu siliciu**

Fiting push-fit cu prindere integrată. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
25 x 25	8711225	10 buc.	40 buc.
32 x 32	8711232	5 buc.	20 buc.
40 x 40	8711240	2 buc.	20 buc.
50 x 50	8711250	2 buc.	10 buc.
63 x 63	8711263	1 buc.	5 buc.



TECElogo – Fitinguri push-fit

Cot cu filet interior TECElogo-Push

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x Rp 1/2"	10 buc.	100 buc.	8713202	8610202
20 x Rp 1/2"	10 buc.	100 buc.	8713203	8610203
20 x Rp 3/4"	10 buc.	80 buc.	8713204	8610204
25 x Rp 3/4"	10 buc.	50 buc.	8713205	8610205
32 x Rp 1"	1 buc.	20 buc.	8713206	8610206

Cot cu filet exterior TECElogo-Push

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x R 1/2"	10 buc.	100 buc.	8713302	8610302
20 x R 1/2"	10 buc.	80 buc.	8713303	8610303
20 x R 3/4"	10 buc.	80 buc.	8713304	8610304
25 x R 1"	10 buc.	50 buc.	8713306	8610306
25 x R 3/4"	10 buc.	50 buc.	8713305	8610305
32 x R 1"	1 buc.	20 buc.	8713307	8610312

Teu cu filet interior TECElogo-Push

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x Rp 1/2" x 16	10 buc.	80 buc.	8713402	8610402
20 x Rp 1/2" x 20	10 buc.	50 buc.	8713403	8610403
25 x Rp 3/4" x 25	10 buc.	40 buc.	8713404	8610404
32 x Rp 1" x 32	1 buc.	8 buc.	8713405	8610406
40 x Rp 1" x 40	1 buc.	8 buc.	8713406	8610408
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 buc.	4 buc.	8713407	8610410
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 buc.	4 buc.	8713408	-

Teu TECElogo-Push PPSU

Fiting push-fit cu prindere integrată. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16 x 16	8710916	10 buc.	40 buc.
20 x 20 x 20	8710920	10 buc.	40 buc.
25 x 25 x 25	8710925	10 buc.	40 buc.
32 x 32 x 32	8710932	1 buc.	8 buc.
40 x 40 x 40	8710940	1 buc.	8 buc.
50 x 50 x 50	8710950	1 buc.	4 buc.
63 x 63 x 63	8710963	1 buc.	4 buc.

**Teu redus TECElogo-Push PPSU**

Fiting push-fit cu prindere integrată. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
20 x 16 x 16	8711004	10 buc.	40 buc.
20 x 16 x 20	8711005	10 buc.	40 buc.
20 x 20 x 16	8711006	10 buc.	40 buc.
20 x 25 x 20	8711011	10 buc.	40 buc.
25 x 16 x 16	8711007	10 buc.	40 buc.
25 x 16 x 25	8711008	10 buc.	40 buc.
25 x 20 x 20	8711009	10 buc.	40 buc.
25 x 20 x 25	8711010	10 buc.	40 buc.
32 x 16 x 32	8711012	1 buc.	8 buc.
32 x 20 x 32	8711013	1 buc.	8 buc.
32 x 25 x 32	8711014	1 buc.	8 buc.
32 x 25 x 25	8711015	1 buc.	8 buc.
40 x 25 x 40	8711017	1 buc.	8 buc.
40 x 32 x 40	8711018	1 buc.	8 buc.
40 x 32 x 32	8711019	1 buc.	8 buc.
50 x 25 x 50	8711020	1 buc.	4 buc.
50 x 32 x 50	8711021	1 buc.	4 buc.
63 x 32 x 63	8711022	1 buc.	4 buc.
63 x 50 x 63	8711023	1 buc.	4 buc.

**Dop final TECElogo-Push PPSU**

Fiting push-fit cu prindere integrată. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	8710817	10 buc.	50 buc.
20	8710821	10 buc.	50 buc.



TECElogo – Fitinguri push-fit

Adaptor presare TECElogo-Push, bronz/bronz cu siliciu

Adaptor presare pentru țevi din oțel inox sau cupru, cu fitting push-fit TECElogo-Push cu prindere integrată.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm	8730100	10 buc.	100 buc.
20 x 18 mm	8730101	10 buc.	100 buc.
25 x 22 mm	8730102	10 buc.	50 buc.

Racord olandez cu etanșare plană TECElogo-Push

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x 1/2"	5 buc.	80 buc.	8733201	8630201
16 x 3/4"	5 buc.	80 buc.	8733202	8630202
16 x 3/8"	5 buc.	80 buc.	-	8630200
20 x 3/4"	5 buc.	50 buc.	8733203	8630203
25 x 1"	5 buc.	50 buc.	8733204	8630204
32 x 1 1/4"	1 buc.	20 buc.	8733205	8630205
40 x 1 1/2"	1 buc.	20 buc.	-	8630207

TECElogo-Push Adaptor rapid, bronz cu siliciu

NEW

Adaptor rapid pentru conectarea țevelor TECElogo la un conector rapid 1/2" TECE, fără scule. Rezervoarele TECE sunt echipate cu conexiuni rapide compatibile; cu conector cu filet exterior plug-in pentru conexiune push-fit cu funcție de prindere pentru fittingul push-fit TECElogo-Push.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 1/2"	8730310	NEW	10 buc. 50 buc.

Cot cu talpă TECElogo-Push

Bronz/Bronz cu siliciu

Alamă standard*



Dimensiuni	UL 1	UL 2	Cod	Cod
16 x Rp 1/2"	10 buc.	80 buc.	8723002	8620002
20 x Rp 1/2"	10 buc.	60 buc.	-	8620003

Cot cu talpă universal TECElogo-Push, bronz/bronz cu siliciu

Cot cu talpă universal, cu conexiune cu filet exterior de 20 mm pentru fitting push-fit TECElogo-Push, cu funcție de prindere. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
20 x Rp 1/2"	8723003	10 buc.	60 buc.

Notă:

Împreună cu un teu sau teu redus TECElogo-Push, vă puteți construi propriul dumneavoastră cot dublu.

**Cot cu talpă dublu TECElogo-Push universal, bronz/bronz cu siliciu**

Cot cu talpă dublu universal, cu conexiune cu filet exterior de 20 mm pentru fitting push-fit TECElogo-Push, cu funcție de prindere. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 buc.	40 buc.

**Cot cu talpă dublu TECElogo-Push alamă standard***

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	10 buc.	40 buc.

**Cot cu talpă universal TECElogo-Push, lung, din bronz/bronz cu siliciu**

Cot cu talpă universal, lung, cu conexiune cu filet exterior de 20 mm pentru fitting push-fit TECElogo-Push, cu funcție de prindere. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
20 x Rp 1/2"	8723008	10 buc.	50 buc.

Notă:

Împreună cu un teu sau teu redus TECElogo-Push, vă puteți construi propriul dumneavoastră cot dublu.

**Cot cu talpă TECElogo-Push, lung, alamă standard***

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	8620008	10 buc.	50 buc.



TECElogo – Fitinguri push-fit

Element traversare perete universal TECElogo, bronz/bronz cu siliciu

Element traversare perete universal, cu conexiune cu filet exterior de 16 mm pentru fitting push-fit TECElogo, cu funcție integrată de prindere. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă. Cu ajutorul inelului de presiune, a șuruburilor și inserțiilor pentru izolare fonică se poate ajusta grosimea peretelui între 18-25 mm.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	8723009	10 buc.	40 buc.

Cot cu talpa cu element de traversare perete TECElogo-Push alamă standard*

Element de traversare perete cu fitting push-fit cu funcție de prindere integrată.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	8620009	10 buc.	40 buc.

Dop push-in TECElogo-Push

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	8730032	10 buc.	200 buc.



TECE element de izolare fonică

Element de izolare fonică pentru coturi cu talpă TECEflex și TECElogo. Pentru reducerea la un minim a transmiterii de zgomot către structură; compus din disc pentru izolare fonică și capac pentru izolare fonică.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
Pentru coturi cu talpă 1/2"	718017	10 buc.	40 buc.
Pentru coturi cu talpă 1/2", lungi	718022	10 buc.	40 buc.
Pentru coturi cu talpă dublu U 1/2"	718024	10 buc.	40 buc.

Atenție: Nu sunt adecvate pentru utilizarea cu manșonul de etanșare Seal System.

Dop de probă TECE Seal System cu manșon de etanșare

Dop de probă special, reutilizabil, pentru montarea manșonului de etanșare în faza de construcție. Adecvat pentru proba de presiune cu aer sau apă. Cu filet de metal realizat din materiale adecvate pentru apa potabilă, inclusiv manșon de etanșare Seal System.



Dimensiuni	Cod	UL 1
1/2"	704802	6 buc.

Manșon de etanșare TECE Seal System

Manșon de etanșare pentru conexiunea în perete la cotul cu talpă, pentru pereți expuși la apă în conformitate cu DIN 18534 (2017).

Scurgerile de apă generate de o conexiune cu filet neetanșă între cotul cu talpă și robinet sunt drenate în exterior în afara peretelui. Adecvate pentru produse non-TECE.



Dimensiuni	Cod	UL 1
1/2"	704801	10 buc.

Se folosește împreună cu garnitura de etanșare cu guler TECE Seal System și un material de hidroizolație adecvat. Compatibilitatea cu materialele de hidroizolație poate fi găsită în manualul tehnic.

Garnitură de etanșare TECE Seal System

Garnitură de etanșare cu guler Seal System pentru etanșarea împotriva pătrunderii umidității în perete prin conexiunea de montaj.



Dimensiuni	Tip	Cod	UL 1	UL 2
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 buc.	500 buc.

TECE Seal System Set de etanșare pentru element de traversare perete 1/2"

Set de etanșare Seal System compus din:

- 2 x dopuri de probă
- 2 x manșoane de etanșare
- 2 x garnituri de etanșare cu guler



Cod	UL 1
704805	1 buc.

TECElogo – Accesorii montaj push-fit

Element de prindere TECE realizat din oțel galvanizat, simplu

Pentru fixarea coturilor cu talpă TECEflex și TECElogo unghiulare, din oțel galvanizat.

Cod	UL 1	UL 2
720527	10 buc.	80 buc.



Element de prindere TECE realizat din oțel galvanizat, dublu

Pentru fixarea coturilor cu talpă TECEflex și TECElogo unghiulare, din oțel galvanizat. Adecvate pentru dimensiunile de 150 și 80 mm.

Cod	UL 1	UL 2
720528	5 buc.	20 buc.



TECE șurub

Pentru fixarea coturilor cu talpă TECEflex și TECElogo de elemente de prindere din oțel galvanizat.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3,5 x 16 mm	720524	100 buc.	3000 buc.



Curbe conducătoare TECE

Curbă conducătoare din plastic, pentru ghidarea țevilor la ieșirea din șapă.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
14–17 mm	77910010	25 buc.	200 buc.
18–20 mm	77910011	25 buc.	100 buc.
25 mm	77910012	NEW	25 buc. 100 buc.



Unitate de montaj TECElogo-Push, bronz/bronz cu siliciu

Unitate de montaj prefabricată, dimensiune de 80 mm. Constând din două coturi cu talpă TECElogo-Push, rezistente la răsucire, cu montaj pe perete. Include elemente de izolare fonică și element de fixare pentru cotul de scurgere. Pentru instalații de apă potabilă.

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 buc.	5 buc.



Unitate de montaj TECElogo-Push, bronz/bronz cu siliciu

Unitate de montaj prefabricată, dimensiune de 150 mm. Constând din două coturi cu talpa TECElogo-Push, rezistente la răsucire, cu montaj pe perete. Include elemente de izolare fonică și element de fixare pentru cotul de scurgere. Pentru instalații de apă potabilă.

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 buc.	5 buc.



Unitate de montaj univeral TECElogo-Push, bronz/bronz cu siliciu

Unitate de montaj prefabricată, dimensiune de 150 mm. Constând din coturi cu talpă universale TECElogo-Push, rezistente la răsucire, cu montaj pe perete. Include elemente de izolare fonică și element de fixare pentru cotul de scurgere. Pentru instalații de apă potabilă.

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 buc.	5 buc.

**Unitate de montaj TECElogo-Push, alamă standard**

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 buc.	5 buc.

**Unitate de montaj TECElogo-Push, alamă standard**

Dimensiuni	Centru	Cod	UL 1	UL 2
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 buc.	5 buc.



TECElogo – Elemente pentru conectarea radiatoarelor push-fit

Cutie de protecție TECElogo pentru fittinguri in cruce

Cutie de protecție pentru fittingurile în cruce TECElogo.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16-20	8740100	1 buc.	1 buc.

Fiting in cruce TECElogo-Push, nichelat

Fiting in cruce cu fitting push-fit cu prindere integrată. Pentru instalații de încălzire.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16 x 16	8740101	1 buc.	10 buc.
20 x 16 x 16	8740102	1 buc.	10 buc.
20 x 16 x 20	8740103	1 buc.	10 buc.

Tijă de montaj radiator TECElogo

Tijă de montaj radiator cu fitting push-fit cu prindere integrată. Pentru instalații de încălzire. Țeavă de cupru de 15 mm, nichelată.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	8740401	10 buc.	50 buc.
20 x 15 mm Cu	8740402	10 buc.	50 buc.

Piesă în T de montaj radiator TECElogo

Piesă de montaj radiator în T cu fitting push-fit cu prindere integrată. Pentru instalații de încălzire. Țeavă de cupru de 15 mm, nichelată.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	8740403	10 buc.	40 buc.
20 x 15 mm Cu	8740404	10 buc.	40 buc.

Element de montaj radiator TECElogo

Element de montaj radiator cu fitting push-fit cu prindere integrată. Pentru radiator compact cu robinet integrat, montat pe pardoseală. Pentru instalații de încălzire. Țeavă de cupru de 15 mm, nichelată.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	8740405	1 buc.	5 buc.

Element de montaj radiator TECElogo

Element de montaj radiator cu fitting push-fit cu prindere integrată. Pentru radiator compact cu robinet integrat, montat pe perete. Pentru instalații de încălzire. Țeavă de cupru de 15 mm, nichelată.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	8740406	1 buc.	5 buc.



TECE set conectare radiator din plintă cu robineti de inchidere

Produs din țeavă de Cu nichelată, de 15 mm, reglabilă cu robinet de închidere, pentru conectarea la radiator a setului de conexiune radiator de plintă TECEflex sau TECElogo.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
15 mm Cu	730010	1 set	25 set



Coturi inferioare de radiator TECE

Produs din țeavă de Cu nichelată, de 15 mm. Pentru conectarea la radiator a setului de conexiune radiator de plintă TECEflex sau TECElogo.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
15 mm Cu	730025	1 set	20 set



Piesa de conectare la radiator 1/2"

Racord nichelat pentru conectarea cotului de racordare la radiator TECEflex/TECElogo sau a pieselor în T pentru racordare la radiator sau la robinetul de radiator. Pentru țeavă de 15 mm.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 buc.	150 buc.



Cap termostat TECE

Cap termostat M 30 x 1,5, gama de setare 1-5 (echivalentă cu 7-28 °C).

Cod	UL 1	UL 2
8740430	1 buc.	15 buc.



Cap termostat TECE

NEW

Cap termostat M 30 x 1,5, gama de setare 1-5 (echivalentă cu 7-28 °C).

Culoare	Cod	UL 1	UL 2
Alb	8740461	1 buc.	75 buc.
Crom lucios	8740462	1 buc.	75 buc.



TECElogo – Elemente pentru conectarea radiatoarelor push-fit

TECE robinet tur 1/2" termostatat, drept

Robinet termostatat de tur, preconfigurabil.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 buc.	20 buc.



TECE Robinet tur 1/2" termostatat colțar

Robinet termostatat de tur colțar, preconfigurabil.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 buc.	20 buc.



TECE robinet termostat, colțar

NEW

Robinet termostatat de tur colțar, 90° presetabil.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	NEW	1 buc. 20 buc.



TECE Robinet radiator 1/2" retur, drept

Robinet radiator retur, drept.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 buc.	20 buc.



TECE Robinet radiator 1/2" retur, colțar

Robinet radiator retur, colțar.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 buc.	20 buc.



TECE Robinet H 3/4" drept

Bloc cu robinete pentru două țevi pentru radiator, drept, cu Eurocone de 3/4".

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 buc.	10 buc.



TECE Robinet H 3/4" colțar

Bloc de robinete cu două țevi pentru radiator, colțar cu Eurocon de 3/4".

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 buc.	10 buc.



TECE Robinet H 3/4" x 1/2" drept

Bloc de robineti pentru doua țevi pentru radiator, drept, R 1/2" F și Eurocon de 3/4".

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 buc.	10 buc.

**TECE Robinet H 3/4" x 1/2" colțar**

Bloc de robineti pentru doua țevi pentru radiator, colțar, R 1/2" și Eurocon de 3/4".

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 buc.	10 buc.

**Set conexiune radiator de plintă TECElogo-Push**

Set conexiune radiator de plintă, alamă nichelată, pentru țevile de tur și de retur, incl. 2 adaptori 1/2" x 15 Cu, cu fitting push-fit TECElogo-Push cu prinde-re integrată.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16 x 15 mm Cu	8740421	1 set	10 set
20 x 20 x 15 mm Cu	8740422	1 set	10 set
16 x dop x 15 mm Cu	8740423	1 set	10 set
Dop x 16 x 15 mm Cu	8740424	1 set	10 set

**TECElogo unitate de montaj radiator**

Unitate de montaj radiator pentru radiator compact cu robinet integrat, cu țea-vă multistrat compozită, izolație de 9 mm, λ_R 0,040 W/(mK).

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	8740550	1 buc.	5 buc.

**Adaptor TECElogo-țea-vă cupru, alamă standard TECElogo-Push**

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 14 mm	8611210	10 buc.	80 buc.
20 x 16 mm	8611211	10 buc.	80 buc.
20 x 18 mm	8611205	10 buc.	80 buc.

**Eurocon TECElogo-Push***

Eurocon TECElogo pentru țea-vă multistrat compozit. Pentru instalații de încălzire.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 3/4" EC	8740216	10 buc.	200 buc.
20 x 3/4" EC	8740220	10 buc.	200 buc.



TECElogo – Elemente pentru conectarea radiatoarelor push-fit

TECE Eurocon pentru țevi de cupru*

Eurocon pentru țevi de cupru 15 x 1 mm, cu piuliță olandeză nichelată 3/4" și Eurocon.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" pentru țevă de cupru 15 x 1	8740439	2 buc.	100 buc.

Dop de testare la presiune TECElogo-Push cu aerisire, alamă standard

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	8640001	10 buc.	50 buc.



Conector FE TECElogo-Push Eurocon, alamă standard

Conector FE pentru conexiunea Eurocon 3/4".

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 3/4"	8610108	10 buc.	100 buc.
20 x 3/4"	8610109	10 buc.	50 buc.



Adaptor filetat TECElogo-Push cu elemente de etanșare metalice

Adaptor filetat pentru țevi de cupru dur.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 15 mm Cu	8711206	10 buc.	100 buc.
20 x 22 mm Cu	8711207	10 buc.	100 buc.



Adaptor 1/2" x 3/4" EC

Adaptor nichelat 1/2" x 3/4" Eurocon pentru conexiunea radiatoarelor.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 buc.	100 buc.



TECE distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire fără debitmetru

Distribuitor pentru radiator din oțel inoxidabil, realizat din oțel inoxidabil cu secțiune rectangulară 40 x 1,5 mm (grad 1.4301) conform DIN EN 10088, conexiune intrare G1" cu piuliță olandeza din alamă nichelată cu etanșare plană, distanța între circuitele de încălzire 50 mm.


Bară de tur și retur complet preasamblat cu:

- Bară de distribuție cu robineti de control și capace de protecție negre, în conformitate cu DIN EN 1264-4, pe partea de ieșire cu conectori R 3/4", con interior conform DIN EN 16313, alamă nichelată
- Două dopuri R 3/4", alamă nichelată

Ambalate într-un carton solid, care include:

- Doi suportți de perete 200 x 54,4 x 34,5 inserții pentru izolare fonică instalate în structură (DIN 4109) incl. materiale de montaj (un singur suport perete pentru distribuitorul cu 2 circuite de încălzire)
- Două garnituri plane 1"

Tip	a	Cod	UL 1
2 circuite de încălzire	152 mm	7 12540	1 buc.
3 circuite de încălzire	202 mm	7 12541	1 buc.
4 circuite de încălzire	252 mm	7 12542	1 buc.
5 circuite de încălzire	302 mm	7 12543	1 buc.
6 circuite de încălzire	352 mm	7 12544	1 buc.
7 circuite de încălzire	402 mm	7 12545	1 buc.
8 circuite de încălzire	452 mm	7 12546	1 buc.
9 circuite de încălzire	502 mm	7 12547	1 buc.
10 circuite de încălzire	552 mm	7 12548	1 buc.
11 circuite de încălzire	602 mm	7 12549	1 buc.
12 circuite de încălzire	652 mm	7 12550	1 buc.

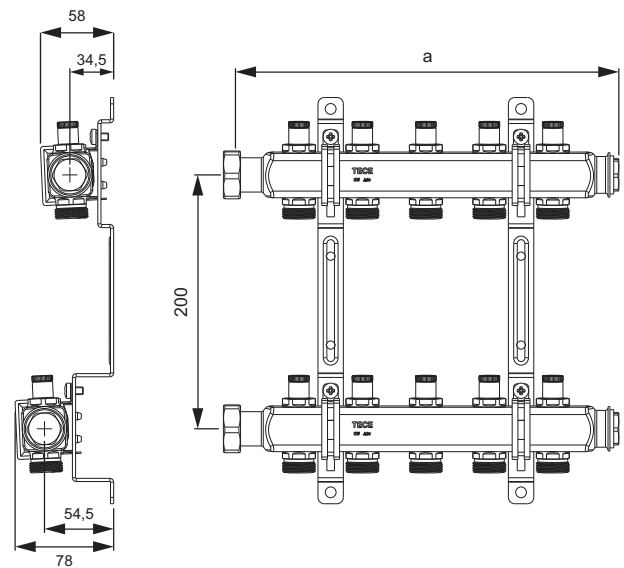

TECElogo – Distribuitoare push-fit

TECE distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire fără debitmetru și robineti de control

Distribuitor pentru radiator din oțel inoxidabil cu secțiune rectangulară 40 x 1,5 mm (grad 1.4301) conform DIN EN 10088, conexiune intrare G1" cu piuliță olandeză din alamă nichelată cu etanșare plană, distanța între circuitele de încălzire 50 mm.


Alimentare și retur complet preasamblat cu:

- Bară de distribuție cu conectori G 3/4", con interior conform DIN EN 16313, alamă nichelată
- Două dopuri G 3/4", alamă nichelată
- Patru dopuri G 1/2", alamă nichelată

Ambalate într-un carton solid, care include:

- Doi suporturi de perete 200 x 54,4 x 34,5 inserții pentru izolare fonică instalate în structură (DIN 4109) incl. materiale de montaj (un singur suport de perete pentru distribuitorul cu 2 circuit de încălzire)
- Două garnituri plane 1"

Tip	a	Cod	UL 1
2 circuite de încălzire	152 mm	7 12551	1 buc.
3 circuite de încălzire	202 mm	7 12552	1 buc.
4 circuite de încălzire	252 mm	7 12553	1 buc.
5 circuite de încălzire	302 mm	7 12554	1 buc.
6 circuite de încălzire	352 mm	7 12555	1 buc.
7 circuite de încălzire	402 mm	7 12556	1 buc.
8 circuite de încălzire	452 mm	7 12557	1 buc.
9 circuite de încălzire	502 mm	7 12558	1 buc.
10 circuite de încălzire	552 mm	7 12559	1 buc.
11 circuite de încălzire	602 mm	7 12560	1 buc.
12 circuite de încălzire	652 mm	7 12561	1 buc.

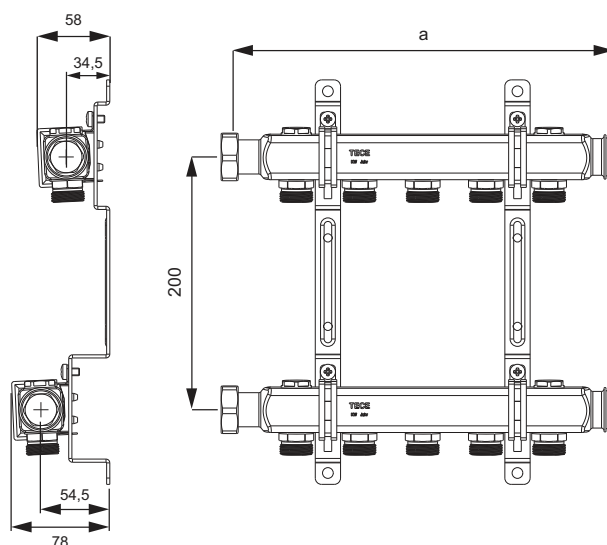

Set robinet din plastic pentru distribuitor TECE pentru aerisire și golire 3/4"

Cod	UL 1
7 12562	1 set



Distribuitor TECElogo-Push, cu robineti de izolare, alamă standard*

Distribuitor TECElogo-Push dim 16 cu robineti de izolare.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" x 16 Cu două căi	8730008	1 buc.	24 buc.
3/4" x 16 Cu trei căi	8730009	1 buc.	24 buc.



Distribuitor universal TECE, cu robinete de închidere, alamă standard

Distribuitor TECE, cu robinete de închidere FT/MT, ieșire 3/4" Eurocon.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" x 3/4" EC cu două căi	8730006	1 buc.	24 buc.
3/4" x 3/4" EC cu trei căi	8730007	1 buc.	24 buc.
1" x 3/4" EC două căi	8730010 NEW	1 buc.	24 buc.
1" x 3/4" EC cu trei căi	8730011 NEW	1 buc.	24 buc.
1" x 3/4" EC patru căi	8730040 NEW	1 buc.	12 buc.

TECE Consolă dublă pentru distribuitorul de 3/4" și 1" **NEW**

Sistem de prindere robust pentru montajul distribuitorului TECE de 3/4" și 1" cu inserții pentru izolare fonică.



Cod	UL 1	UL 2
8730014 NEW	1 set	25 set

Distribuitor TECElogo-Push alamă standard*

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 căi	8630002	1 buc.	20 buc.
R 3/4" x R 3/4" x 16 3 căi	8630003	1 buc.	20 buc.

**Distribuitor universal TECElogo, bronz/bronz cu siliciu**

Distribuitor universal, 3/4" fără capac și dop, cu conexiune de 20 mm pentru fitting push-fit TECElogo, cu funcție de prindere. Pentru instalații de încălzire și apă potabilă.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Cu două căi	8733002	1 buc.	20 buc.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Cu trei căi	8733003	1 buc.	20 buc.

TECElogo – Componente de sistem

Clemă de țevă simplă TECE, plastic

Pentru fixarea țevilor de beton, pentru toate tipurile de țevi.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
14-26 x 60 mm	720521	30 buc.	600 buc.
14-26 x 100 mm	720501	30 buc.	450 buc.



Clemă dublă TECE din plastic

Pentru fixarea țevilor de beton, pentru toate tipurile de țevi.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
14-26 x 60 mm	720522	30 buc.	300 buc.
14-26 x 100 mm	720502	30 buc.	300 buc.



Robinet de trecere TECElogo cu sfera, montaj încadrat, din alama*

Robinet cu bilă cu montaj încadrat, pentru țevile TECElogo. Corpul și partea ce poate fi fixată prin înșurubare realizate din alamă standard, în conformitate cu DIN EN 12164. Ax cu 2 O-ring-uri, oferind un ghidaj mai bun al arborelui și siguranță dublă. Bilă realizată din alamă cromată. Garnitura de etanșare a bilei realizată din PTFE. Trecere completă, deci o pierdere minimă de presiune. Temperatura de operare max. permanentă: 90 °C. PN: 10 bari.

Design:

- Conexiune TECElogo pe ambele laturi
- Cu placă de ancorare de acoperire și mâner (cromat)
- Cu codare cu culori (roșu/albastru)

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	8780016	1 buc.	10 buc.
20	8780020	1 buc.	10 buc.



Robinet de trecere TECElogo cu sfera și capac protecție, montaj încadrat, din alama*

Robinet cu bilă cu montaj încadrat, pentru țevile TECElogo. Corpul și partea ce poate fi fixată prin înșurubare realizate din alamă standard, în conformitate cu DIN EN 12164. Arbore cu 2 O-ring-uri, oferind un ghidaj mai bun al arborelui și siguranță dublă. Bilă realizată din alamă cromată. Garnitura de etanșare a bilei realizată din PTFE. Trecere completă, deci o pierdere minimă de presiune.

Temperatura de operare max. permanentă: 90 °C

PN: 10 bari

Design:

- Conexiune TECElogo pe ambele laturi
- Placă de ancorare de acoperire și flanșă oarbă (cromată)
- Cheie pentru oprire
- Cu codare cu culori (roșu/albastru)

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	8780116	1 buc.	10 buc.
20	8780120	1 buc.	10 buc.



Piesa prelungire 23 mm pentru robineti TECE incastrati 1/2"

Prelungire de 23 mm cu montaj încadrat pentru robineti cu bilă mascați de 1/2".



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
1/2"	8780200	1 buc.	20 buc.

Clemă țeavă TECE din poliamidă, albă

Clemă țeavă realizată din poliamidă albă. Clema de țeavă se închide atunci când țeava este presată. Datorită ghidajelor laterale patentate, două sau mai multe cleme pot fi îmbinate.

**Notă:**

Nu este permis pentru instalația de gaz!

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16	785037	100 buc.	2000 buc.
20	785038	50 buc.	1000 buc.
25	785039	50 buc.	1000 buc.
32	785040	50 buc.	1000 buc.

TECElogo – Scule

TECElogo-Push trusa de scule

Trusă de scule cu foarfecă de țevă, sculă de calibrare și șanfrenare, mâner și cheie pentru demontat.

Dimensiuni	Cod	UL 1
16-25	8760001	1 buc.
32-50	8760007*	1 buc.
32-40	8760010**	1 buc.



TECE foarfecă pentru țevă

Dimensiuni	Cod	UL 1
14-25	8760002	1 buc.



Calibrator si debavurator manual TECElogo-Push

Dimensiuni	Cod	UL 1
16	8760016	1 buc.
20	8760020	1 buc.
25	8760025	1 buc.
32	8760032	1 buc.
40	8760040	1 buc.
50	8760050	1 buc.
63	8760063	1 buc.



Mâner TECElogo-Push pentru scula de calibrare și șanfrenare

Dimensiuni	Cod	UL 1
16-63	8760000	1 buc.



Suport de sculă cu schimbare rapidă TECElogo-Push pentru scula de calibrare și șanfrenare

Suport de sculă cu schimbare rapidă pentru utilizarea cu șurubelnițe cu acumulator și bormașină. Facilitează schimbarea rapidă a sculelor de calibrare.

Dimensiuni	Cod	UL 1
16-63	8760005	1 buc.



Cheie pentru demontare TECElogo-Push 16/20

Dimensiuni	Cod	UL 1
16/20	8760103	1 buc.



TECElogo-Push cheie pentru demontare

Dimensiuni	Cod	UL 1
25	8760125	1 buc.
32	8760132	1 buc.
40	8760140	1 buc.
50	8760150	1 buc.
63	8760163	1 buc.
16-25	8760100	1 buc.

**TECElogo-Push cheie pentru demontare**

Dimensiuni	Cod	UL 1
16	8760416	1 buc.
20	8760420	1 buc.
25	8760425	1 buc.
32	8760432	1 buc.
40	8760440	1 buc.
50	8760450	1 buc.
63	8760463	1 buc.

**Geanta scule TECElogo-Push**

Geantă rezistentă pentru scule TECElogo, 16-25 mm, prinsă de curea. Sculele TECElogo-Push nu sunt incluse.

Cod	UL 1
8760011	1 buc.

**Dispozitiv TECE pentru indoit tevi - dimensiuni 16-32 mm**

Dispozitiv compact pentru îndoirea țevilor cu o mână, dimensiunea 16-32 mm pentru țevi multistrat compozit TECEflex și TECElogo, pentru realizarea de coturi de țevi uniforme. Complet cu trusă, cu șablon pentru 16/20/25/32 mm. Unghi de îndoire 0-90°.

Cod	UL 1
720222	1 buc.

**Dispozitiv TECE pentru indoit tevi - dimensiuni 40-63 mm**

Mașină de îndoire operată hidraulic pentru țevi multistrat compozite TECEflex și TECElogo, dimensiuni 40-63 mm pentru utilizare locală sau prefabricare. Complet cu cutie de lemn, cu șablon pentru 40/50/63 mm. Unghi de îndoire 0-90°.

Cod	UL 1
720223	1 buc.



TECElogo – Scule

Arc interior TECElogo pentru îndoirea țevilor

Arc interior de îndoire pentru țevă compozită ISO.

Dimensiuni	Cod	UL 1
16	8760216	1 buc.
20	8760220	1 buc.
25	8760225	1 buc.



Arc de îndoire exterior TECElogo

Arc de îndoire exterior pentru țevă compozită ISO.

Dimensiuni	Cod	UL 1
16	8760316	1 buc.
20	8760320	1 buc.
25	8760325	1 buc.



TECE Taietor cu rola

Dimensiuni	Cod	UL 1
14-63	8760008	1 buc.



Clește de susținere țevă TECElogo

Clește de susținere țevă cu blocare la prindere pentru susținerea în siguranță a țevilor de 16-25 mm TECElogo pe parcursul procesului de calibrare.

Dimensiuni	Cod	UL 1
16-25	8760006	1 buc.



Derulator TECEflex pentru teava

Derulator, pliabil, reglabil pentru colaci TECEfloor, TECEflex și TECElogo de până la 600 m lungime.

Dimensiuni	Cod	UL 1
până la 600 m	720193	1 buc.



Dispozitiv TECEflex pentru îndreptat teava

Pentru a fi montate pe derulator, pentru îndreptarea țevilor compozite de 16 și 20 mm TECEflex și TECElogo.

Dimensiuni	Cod	UL 1
16 și 20	720194	1 buc.



TECElogo-Push starter set (bronz/bronz cu siliciu/PPSU)

Trusă cu componente principale ale gamei TECElogo-Push (dim. 16) și scule.
Componente filetate din bronz/bronz cu siliciu.

Nr.	Cod	Descriere	Cantitate
1	8713002	Racord 16 x Rp 1/2"	10
2	8713102	Racord 16 x FE 1/2"	10
3	8710716	Cot 90° 16 x 16	10
4	8710916	Teu 16 x 16 x 16	10
5	8723002	Cot cu talpa 16 x Rp 1/2"	10
6	8760002	Clește pentru teava 16-25	1
7	8760016	Calibrator și debavurator	1
8	8760000	Maner pentru calibrator și debavurator 16-63	1
9	8760103	Cheie pentru demontare 16/20	1
10	8760416	Cheie pentru demontare 16	1

Cod	UL 1
8790003	1 buc.

**Starter set cu echipamente TECElogo-Push, incl. scule (alamă standard/PPSU)***

Starter set cu componente standard ale gamei TECElogo-Push (dimensiunea 16-25) și sculă.

Nr.	Cod	Descriere	Cantitate
1	8610002	Racord 16 x Rp 1/2"	10
	8610004	Racord filet interior 20 x Rp 3/4"	10
2	8710102	Racord cu filet exterior 16 x R 1/2"	10
	8710105	Racord cu filet exterior 20 x R 3/4"	10
3	8710616	Niplureduș 20 x 16	10
	8710620	Niplu redus 25 x 16	10
	8710625	Niplu redus 25 x 20	10
4	8710716	Cot 90° 16 x 16	10
	8710720	Cot 90° 20 x 20	10
	8710725	Cot 90° 25 x 25	10
5	8710916	Teu 16 x 16 x 16	10
	8710920	Teu 20 x 20 x 20	10
	8710925	Teu 25 x 25 x 25	10
6	8711004	Teu redus 20 x 16 x 16	10
	8711005	Teu redus 20 x 16 x 20	10
	8711006	Teu redus 20 x 20 x 16	10
	8711008	Teu redus 25 x 16 x 25	10
	8711010	Teu redus 25 x 20 x 25	10
7	8620002	Cot cu talpa 16 x Rp 1/2"	10
8	8760001	Trusa de scule 16-25 mm	1


Cod	UL 1
8790002	1 buc.



TECElogo – Piese de schimb


Racord olandez TECElogo-Push, etanșare plană bronz/bronz cu siliciu

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	8790201	Garnitură plană de 1/2" pentru conecitoare cu etanșare plană	10 buc.
	8790202	Garnitură plană de 3/4" pentru conecitoare cu etanșare plană	10 buc.
2	8790116	O-ring TECElogo-Push dim 16	10 buc.
	8790120	O-ring TECElogo-Push dim 20	10 buc.




704802 – Dop de probă TECE Seal System cu manșon de etanșare

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	704808	O-ring pentru dopul de probă 1/2"	10 buc.

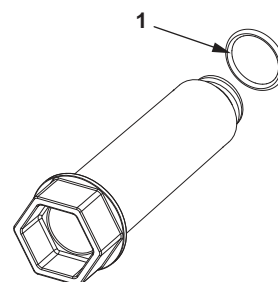


Robinet de trecere TECElogo cu sfera, montaj incastat, din alama

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	8780000	Roată manuală	1 buc.




Robinet de trecere TECElogo cu sfera si capac protectie, montaj incastat, din alama

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	8780100	Flanșă	1 buc.




8760002 – TECE foarfecă pentru țevă

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	8760003	Lamă de rezervă pentru cuter-ul de țevi	1 buc.

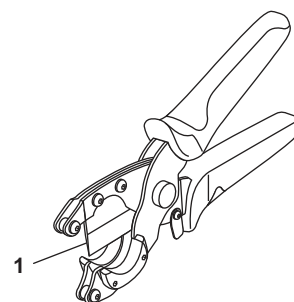

8760008 – TECE Taietor cu rola

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	8760009	Disc de tăiere de rezervă pentru cuter-ul de țevă	1 buc.

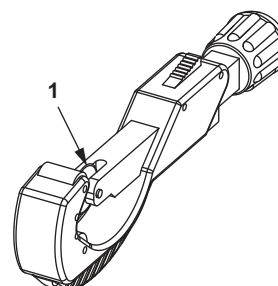

O-ring-uri TECElogo-Push




Dimensiuni	Descriere	Cod	UL 1	UL 2
16	O-ring TECElogo-Push	8790116	10 buc.	500 buc.
20	O-ring TECElogo-Push	8790120	10 buc.	500 buc.
25	O-ring TECElogo-Push	8790125	10 buc.	500 buc.
32	O-ring TECElogo-Push	8790132	10 buc.	500 buc.
40	O-ring TECElogo-Push	8790140	10 buc.	500 buc.
50	O-ring TECElogo-Push	8790150	10 buc.	500 buc.
63	O-ring TECElogo-Push	8790163	10 buc.	500 buc.

TECElogo – Date tehnice tevi

Sistemul de tevi TECElogo	Teava multistrat PE-RT				Teava multistrat PE-Xc							
Tip teava	PE-RT/Al/PE-RT				PE-Xc/Al/PE							
Diametru	16	20	25	32	16	20	25	32	40	50	63	
Unitate de livrare - colac in metri	100	100	50	25	100	100	50	--	--	--	--	
Bare / 5 metri lungime	100	70	45	30	100	70	45	30	15	15	5	
Domeniu de aplicatie*	TWA, HKA, FBH*				TWA, HKA, FBH*							
Clasa de aplicatie/ presiune de operare	2/10 bar; 5/10 bar				2/10 bar; 5/10 bar							
Culoare	alba				alba							
Diametru exterior in mm	16	20	25	32	16	20	25	32	40	50	63	
Grosime perete in mm	2	2,25	2,5	3	2	2,25	2,5	3	4	4,5	6	
Diametru interior in mm	12	15,5	20	26	12	15,5	20	26	32	41	51	
Dimensiune tub protecție (mm)	27	32	35	46	27	32	35	46	48	48	55	
Disponibil in protectie copex	da			--	da							
Disponibil cu izolatie $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$												
- 6 mm	da			--	da			--				
- 9 mm	da			--	da			--				
- 13 mm	da			-	da			--				
Greutatea tevii goale in kg/m	0,10	0,14	0,20	0,26	0,10	0,14	0,21	0,33	0,53	0,79	1,22	
Volumul intern in dm ³ /m	0,11	0,19	0,31	0,31	0,11	0,19	0,31	0,53	0,80	1,32	2,04	
Rugozitatea tevii in mm	0,007				0,007							
Conductivitatea termica fara izolatie in W/(m ² K)	0,41				0,43							
Coeficientul de dilatare termica in mm/(mK)	0,026				0,026							
Raza minimă de îndoire (mm)												
- fără arc de îndoire	80	100	125	160	80	100	125	160	200	250	315	
- cu arc de îndoire	64	80	100		64	80	100	--	--	--	--	

* TWA = instalatii apa potabila HKA - instalatii de incalzire cu radiatoare; FBH - incalzire in pardoseala;
Clasificarea in clasele de aplicatii se face conform standardului ISO 10508(4)

Selectia materialului pentru fittinguri conform ISO 10508

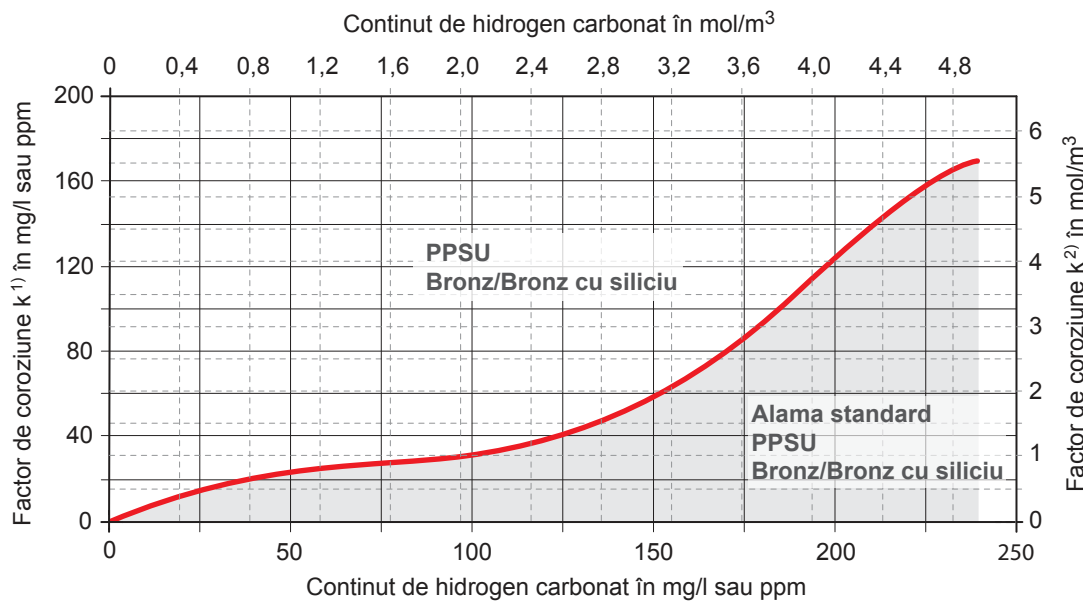

1) $k = \text{continut de cloruri Cl} + 1/3 \text{ continut de sulfati SO}_4$ (în mg/l)

2) $k = \text{continut de cloruri Cl} + \text{continut de sulfati SO}_4$ (în mol/m³)

Clasele de aplicație și clasificările condițiilor de operare conform ISO 10508

Clasa de aplicație	Temperatura calculată T_D °C	Durata de operare ^b la T_D ani ^a	T_{max} °C	Durata de operare în ani la T_{max}	T_{mal} °C	Durata de operare în ore la T_{mal}	Aplicație specifică
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Instalații de apă caldă (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Instalații de apă caldă (70 °C)
3 ^c	20	0,5	50	4,5	65	100	Încalzire în pardoseala la temperatura joasă
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2,5	70	2,5	100	100	Încalzire în pardoseala și instalații de încălzire cu radiatoare la temperatura joasă
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Instalații de încălzire cu radiatoare la temperatura ridicată
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatura pentru care teviile au fost proiectate. T_{max} = temperatura maximă care poate apărea pentru o perioadă scurtă

T_{mal} = cea mai ridicată temperatură ce poate apărea în instalație în cazul unei defecțiuni (maxim 100 ore în 50 de ani)


^a Funcție de reglementările din fiecare țară se poate selecta clasa 1 sau 2 de aplicație

^b Pentru o clasă de aplicație, dacă rezultă mai mult de o temperatură calculată pentru temperatura corespunzătoare unei perioade de operare, perioadele de timp asociate pentru durată de operare trebuie adăugate. "Plusul cumulativ" din tabel implică un grup de temperatură pentru temperatura dată și pentru o durată de operare. (ex. grupul de temperaturi aferente pentru 50 ani durată de operare în clasa 5 de aplicație se obține în felul următor: 20°C. pentru 14 ani, urmat de 60°C pentru 25 de ani, urmat de 80°C pentru 10 ani, urmat de 90°C pentru 1 an și urmat de 100°C pentru 100 ore)

^c Permis doar dacă temperatura de pe perioada avariei nu depășește 65 °C.


TECElogo – Desene dimensionale

TECElogo-Push racord filet interior

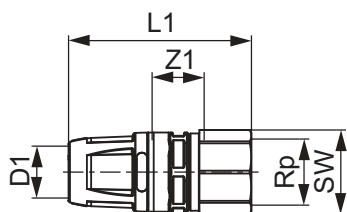

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu				Alamă standard			
	Cod	Z1	L1	SW	Cod	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	8713002	17	58	25	8610002	17	58	25
20 x Rp 1/2"	8713003	16	62	25	8610003	16	62	25
20 x Rp 3/4"	8713004	16	64	31	8610004	16	64	31
25 x Rp 1"	8713006	16	69	38	8610006	16	69	38
25 x Rp 3/4"	8713005	16	66	31	8610005	16	66	31
32 x Rp 1"	8713007	19	85	38	8610007	19	85	38
40 x Rp 1 1/2"	8713008	21	91	53	8610008	21	91	53
50 x Rp 2"	8713009	23	97	67	8610009	23	97	67
63 x Rp 2"	8713010	23	106	67	-	-	-	-


TECElogo-Push racord cu filet exterior

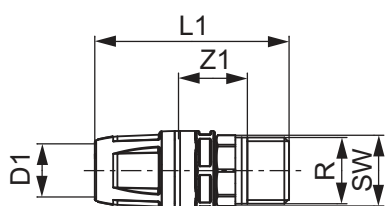

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu				Alamă standard			
	Cod	Z1	L1	SW	Cod	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	8713102	22	62	21	8610102	22	62	21
16 x R 3/4"	8713103	22	63	27	8610103	21	62	27
16 x R 3/8"	-	-	-	-	8610100	21	58	19
20 x R 1/2"	8713104	22	67	21	8610104	21	66	21
20 x R 3/4"	8713105	20	66	27	8610105	21	67	27
25 x R 1"	8713107	21	72	34	8610107	20	72	34
25 x R 3/4"	8713106	20	69	27	8610106	20	69	27
32 x R 1"	8713108	26	89	34	8610116	26	89	34
40 x R 1 1/4"	8713109	26	94	42	8610117	26	94	42
50 x R 1 1/2"	8713110	26	95	48	8610118	26	95	48
63 x R 2"	8713111	30	110	60	-	-	-	-


Niplu TECElogo-Push PPSU

Dimensiuni	Cod	Z1	L1
16 x 16	8710516	24	77
20 x 20	8710520	24	87
25 x 25	8710525	24	93
32 x 32	8710532	32	124
40 x 40	8710540	32	128
50 x 50	8710550	32	128
63 x 63	8710563	43	150

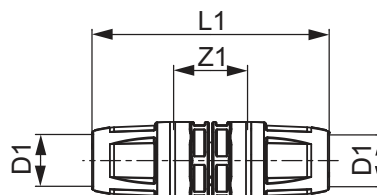


Niplu redus TECElogo-Push PPSU

Dimensiuni	Cod	Z1	L1
20 x 16	8710616	24	82
25 x 16	8710620	24	85
25 x 20	8710625	24	90
32 x 20	8710632	28	106
32 x 25	8710633	28	109
40 x 32	8710640	32	126
50 x 40	8710650	32	129
63 x 50	8710663	37	140

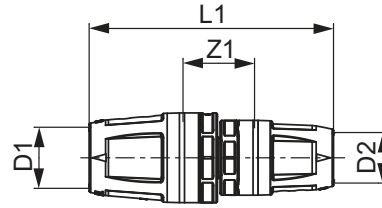


Cot TECElogo-Push 90° PPSU

Dimensiuni	Cod	Z1	L1
16 x 16	8710716	25	51
20 x 20	8710720	27	58
25 x 25	8710725	32	66
32 x 32	8710732	38	83
40 x 40	8710740	41	91
50 x 50	8710750	47	97
63 x 63	8710763	65	119

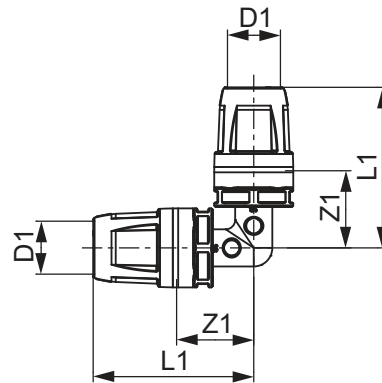


Cot IE TECElogo-Push 90° PPSU

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16	8711116	22	16	48	43
20 x 20	8711120	23	18	55	49
25 x 25	8711125	26	20	60	55

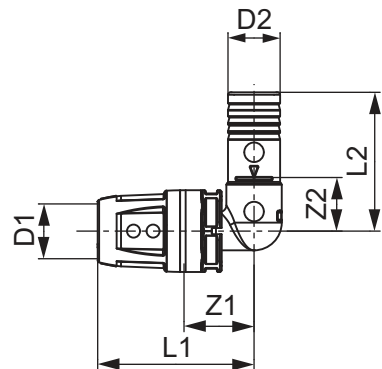


Cot TECElogo-Push 45° bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	L1
25 x 25	8711225	22	57
32 x 32	8711232	27	73
40 x 40	8711240	31	79
50 x 50	8711250	32	80
63 x 63	8711263	41	95

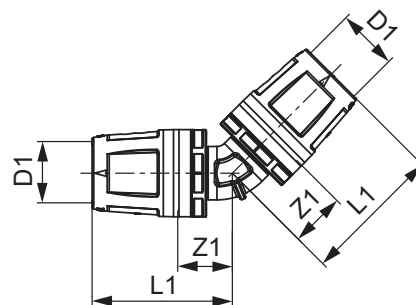


TECElogo – Desene dimensionale

Cot cu filet interior TECElogo-Push

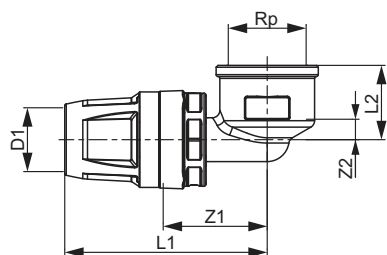


Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu				Alamă standard					
	Cod	Z1	Z2	L1	L2	Cod	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8713202	28	8	55	20	8610202	28	8	55	20
20 x Rp 1/2"	8713203	28	8	59	20	8610203	28	8	59	20
20 x Rp 3/4"	8713204	31	10	62	23	8610204	31	10	62	23
25 x Rp 3/4"	8713205	31	14	66	30	8610205	31	14	66	30
32 x Rp 1"	8713206	40	16	86	35	8610206	40	16	86	35

Cot cu filet exterior TECElogo-Push

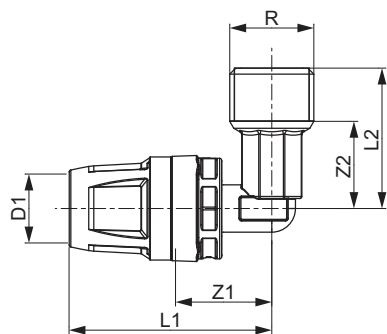

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu				Alamă standard					
	Cod	Z1	Z2	L1	L2	Cod	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	8713302	24	22	51	35	8610302	24	22	51	35
20 x R 1/2"	8713303	24	22	56	35	8610303	24	22	56	35
20 x R 3/4"	8713304	27	22	59	36	8610304	27	22	59	36
25 x R 1"	8713306	31	28	65	45	8610306	31	28	65	45
25 x R 3/4"	8713305	27	27	62	41	8610305	27	27	62	41
32 x R 1"	8713307	36	28	82	45	8610312	36	28	82	45


Teu cu filet interior TECElogo-Push

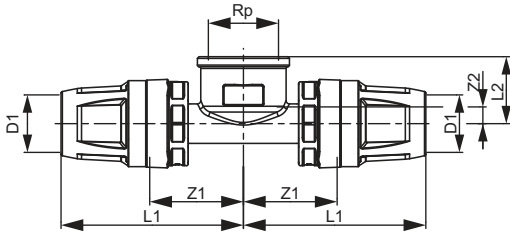

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu					Alamă standard				
	Cod	Z1	Z2	L1	L2	Cod	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	8713402	28	5	55	20	8610402	28	5	55	20
20 x Rp 1/2" x 20	8713403	28	5	60	20	8610403	28	5	60	20
25 x Rp 3/4" x 25	8713404	31	14	66	30	8610404	31	14	66	30
32 x Rp 1" x 32	8713405	36	13	86	32	8610406	36	13	86	32
40 x Rp 1" x 40	8713406	39	14	87	33	8610408	39	14	87	33
50 x Rp 1 1/4" x 50	8713407	44	18	92	39	8610410	44	18	92	39
63 x Rp 1 1/2" x 63	8713408	60	31	114	52	-	-	-	-	-


Teu TECElogo-Push PPSU

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	8710916	19	26	46	52
20 x 20 x 20	8710920	21	28	53	60
25 x 25 x 25	8710925	23	31	58	66
32 x 32 x 32	8710932	28	39	74	85
40 x 40 x 40	8710940	31	45	79	93
50 x 50 x 50	8710950	36	52	84	100
63 x 63 x 63	8710963	60	60	118	118

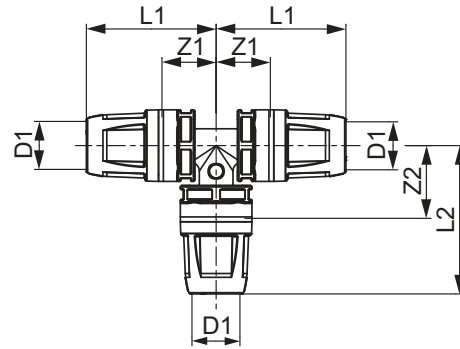

Teu redus TECElogo-Push PPSU


Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
20 x 16 x 16	8711004	20	28	20	51	55	46
20 x 16 x 20	8711005	20	28	20	51	55	51
20 x 20 x 16	8711006	21	28	21	53	60	48
20 x 25 x 20	8711011	23	28	23	55	63	55
25 x 16 x 16	8711007	19	31	19	54	58	46
25 x 16 x 25	8711008	19	31	19	54	58	54
25 x 20 x 20	8711009	21	31	21	56	63	53
25 x 20 x 25	8711010	21	31	21	56	63	56
32 x 16 x 32	8711012	22	36	22	68	62	68
32 x 20 x 32	8711013	24	36	24	70	67	70
32 x 25 x 32	8711014	26	36	26	72	70	72
32 x 25 x 25	8711015	26	36	23	72	70	57
40 x 25 x 40	8711017	26	41	26	74	76	74
40 x 32 x 40	8711018	28	45	28	76	91	76
40 x 32 x 32	8711019	28	45	28	76	91	74
50 x 25 x 50	8711020	26	48	26	74	83	74
50 x 32 x 50	8711021	28	52	28	76	98	76
63 x 32 x 63	8711022	41	59	41	99	105	99
63 x 50 x 63	8711023	53	59	53	111	107	111

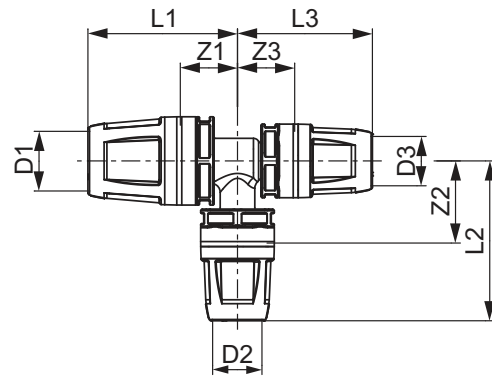

TECElogo – Desene dimensionale


Dop final TECElogo-Push PPSU

Dimensiuni	Cod	Z1	L1
16	8710817	12	38
20	8710821	12	44




Adaptor presare TECElogo-Push, bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
16 x 15 mm	8730100	12	39	27
20 x 18 mm	8730101	12	44	27
25 x 22 mm	8730102	12	47	27

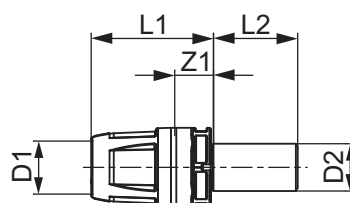


Racord olandez cu etanșare plană TECElogo-Push

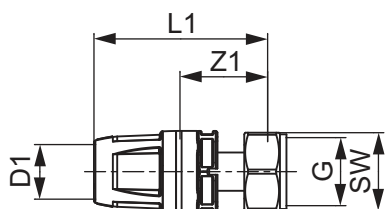


Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu					Alamă standard				
	Cod	Z1	L1	G	SW	Cod	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	8733201	27	54	1/2"	24	8630201	27	54	1/2"	24
16 x 3/4"	8733202	28	54	3/4"	29	8630202	28	54	3/4"	29
16 x 3/8"	-	-	-	-	-	8630200	27	54	3/8"	19
20 x 3/4"	8733203	28	59	3/4"	29	8630203	28	59	3/4"	29
25 x 1"	8733204	32	67	1"	37	8630204	32	67	1"	37
32 x 1 1/4"	8733205	37	84	1 1/4"	46	8630205	37	84	1 1/4"	46
40 x 1 1/2"	-	-	-	-	-	8630207	40	88	1 1/2"	52

TECElogo-Push Adaptor rapid, bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	G
16 x 1/2"	8730310	3	32	1/2"

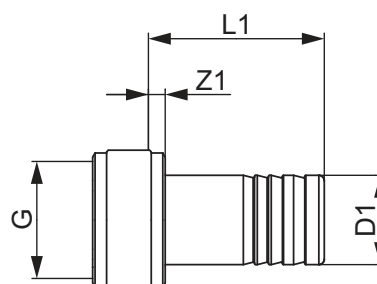


Cot cu talpă TECElogo-Push

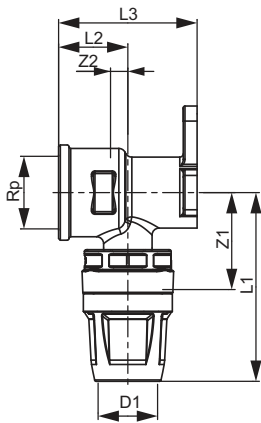

Dimensiuni	Bronz/Bronz cu siliciu						Alamă standard					
	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8723002	28	5	55	20	40	8620002	28	5	55	20	40
20 x Rp 1/2"	-	-	-	-	-	-	8620003	28	5	60	20	40


Cot cu talpă universal TECElogo-Push, bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723003	19	17	51	32	52

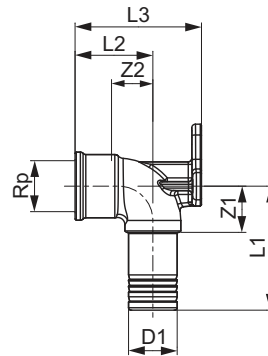

Cot cu talpă dublu TECElogo-Push universal, bronz/bronz cu siliciu


Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	33	11	64	26	45	45

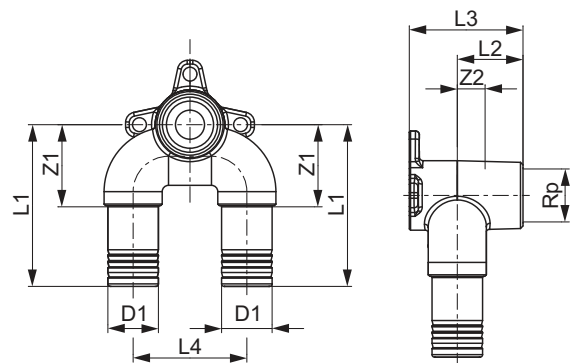

TECElogo – Desene dimensionale


Cot cu talpă dublu TECElogo-Push alamă standard

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	35	5	62	20	40

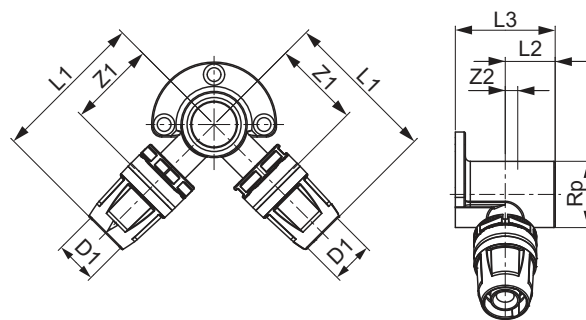


Cot cu talpă universal TECElogo-Push, lung, din bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723008	20	19	51	67	87

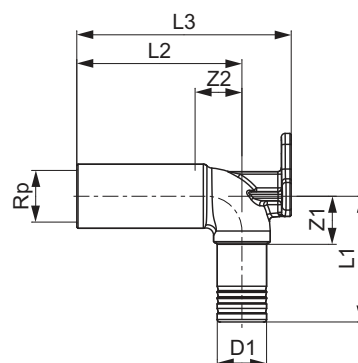


Cot cu talpă TECElogo-Push, lung, alamă standard

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8620008	28	9	55	49	69

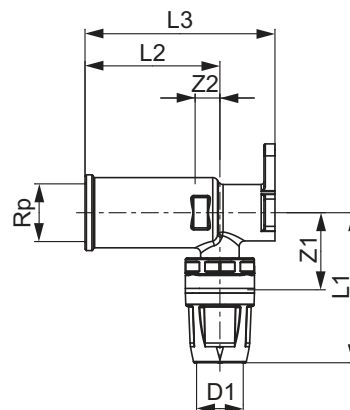


Element traversare perete universal TECElogo, bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8723009	11	63	18-25

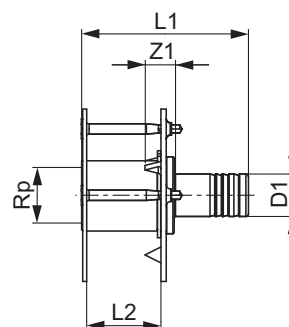


Dop push-in TECElogo-Push

Dimensiuni	Cod	L1
16	8730032	31




Element de prindere TECE realizat din oțel galvanizat, simplu

Cod	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

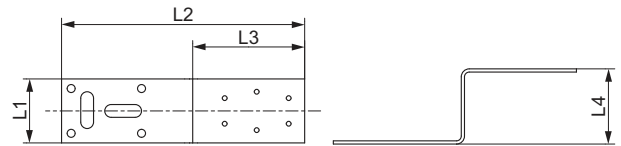


Element de prindere TECE realizat din oțel galvanizat, dublu

Cod	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

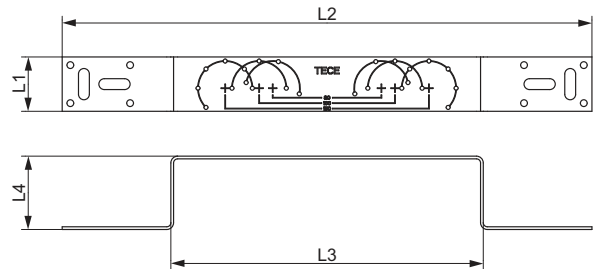


TECE șurub

Dimensiuni	Cod	L1
3,5 x 16 mm	720524	16



Unitate de montaj TECElogo-Push, bronz/bronz cu siliciu


Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723101	80	308	144	54

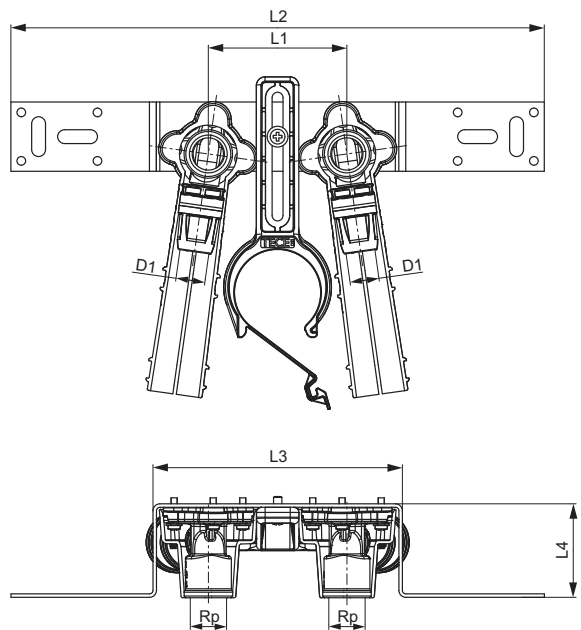

TECElogo – Desene dimensionale


Unitate de montaj TECElogo-Push, bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723100	150	390	230	54

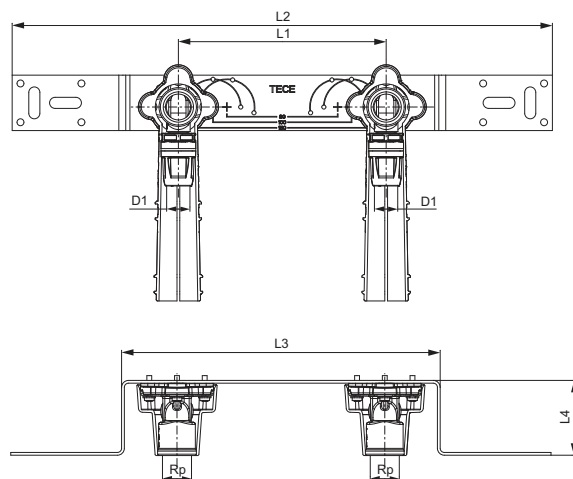


Unitate de montaj univeral TECElogo-Push, bronz/bronz cu siliciu

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
20 x 1/2"	8723102	150	390	230	54

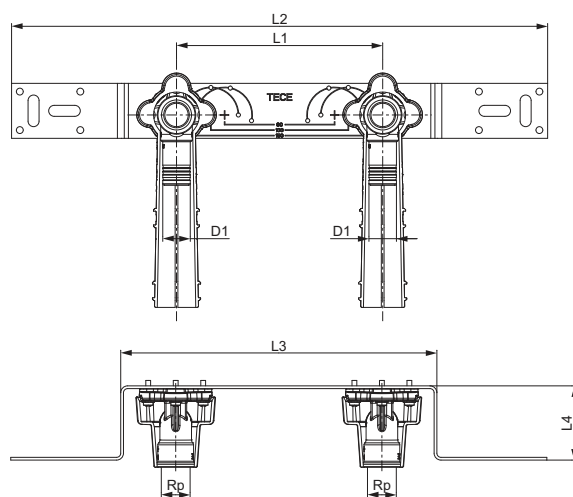


Unitate de montaj TECElogo-Push, alamă standard

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8620100	150	390	230	54

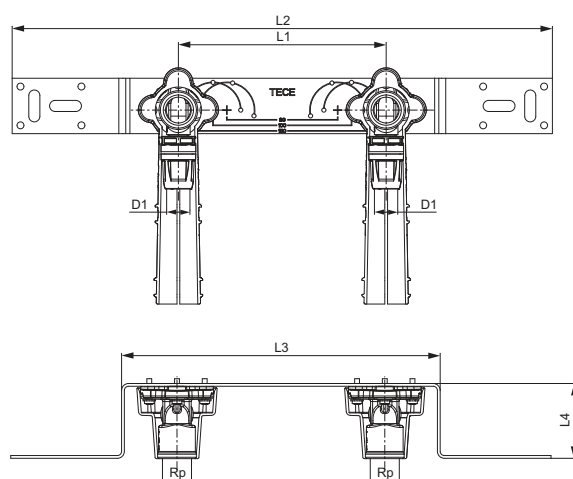


Unitate de montaj TECElogo-Push, alamă standard

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16 x 1/2"	8620103	153	203	95	35

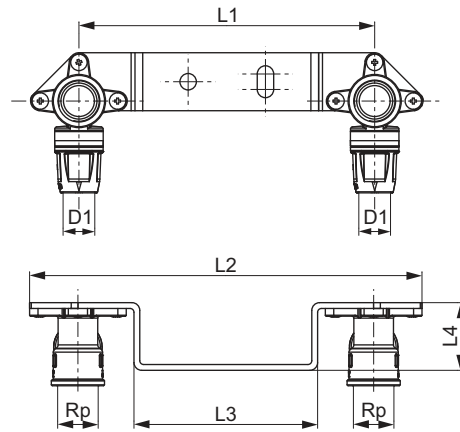


Cutie de protecție TECElogo pentru fittinguri in cruce

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3
16-20	8740100	120	145	40

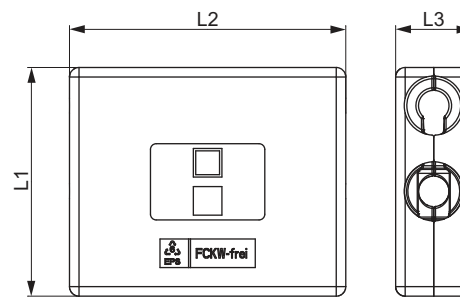

Fiting in cruce TECElogo-Push, nichelat


Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	8740101	87	43	140	96	45	40
20 x 16 x 16	8740102	88	44	146	102	45	40
20 x 16 x 20	8740103	88	44	151	107	45	40

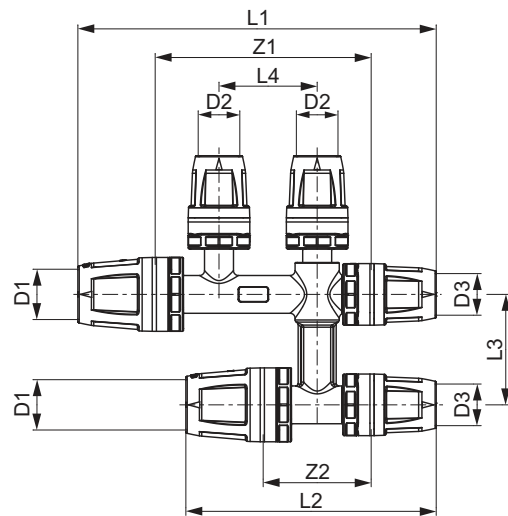

TECElogo – Desene dimensionale


Tijă de montaj radiator TECElogo

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740401	75	102	289
20 x 15 mm Cu	8740402	75	107	289

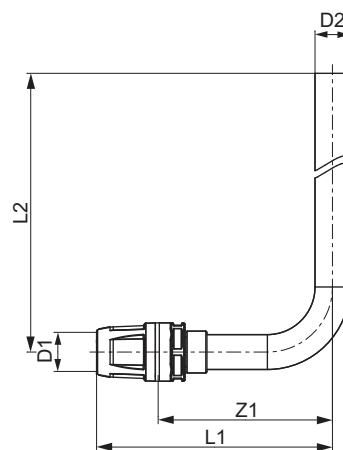


Piesă în T de montaj radiator TECElogo

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740403	43	96	270
20 x 15 mm Cu	8740404	43	106	270

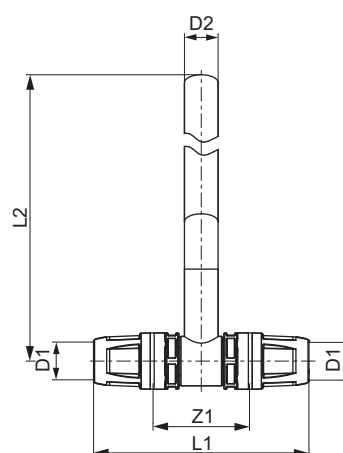


Element de montaj radiator TECElogo

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740405	22	49	50	334	120

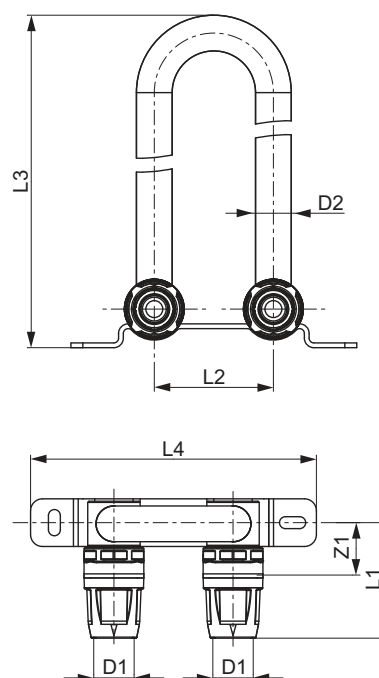


Element de montaj radiator TECElogo

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740406	22	49	50	225	240

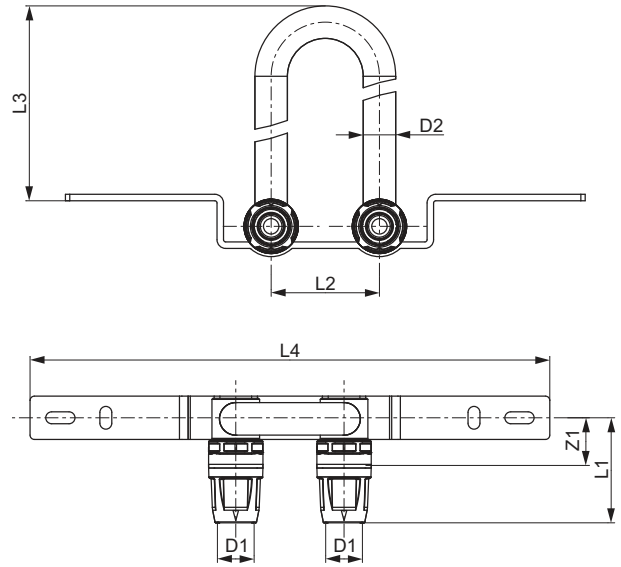


TECE set conectare radiator din plintă cu robinetei de inchidere

Dimensiuni	Cod	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

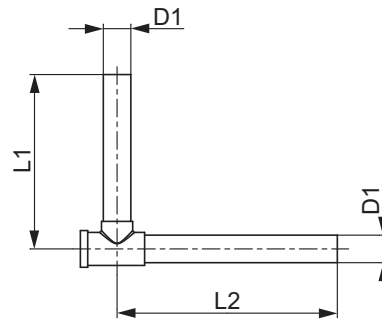


Coturi inferioare de radiator TECE

Dimensiuni	Cod	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

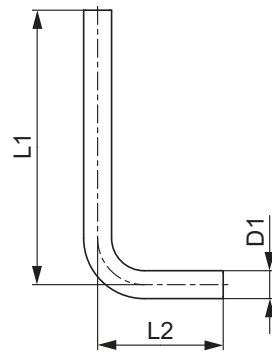

Piesa de conectare la radiator 1/2"


Dimensiuni	Cod	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22



TECElogo – Desene dimensionale


TECE Robinet H 3/4" drept

Dimensiuni	Cod	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	50	3/4"

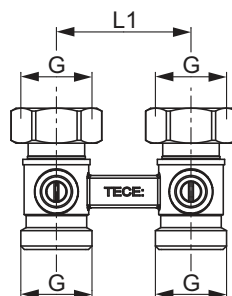


TECE Robinet H 3/4" colțar

Dimensiuni	Cod	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	50	3/4"

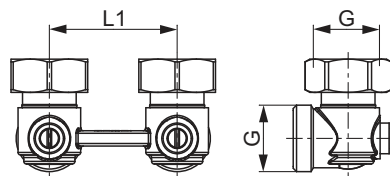


TECE Robinet H 3/4" x 1/2" drept

Dimensiuni	Cod	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740437	50	3/4"

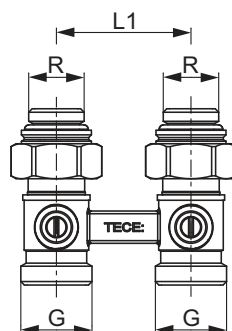


TECE Robinet H 3/4" x 1/2" colțar

Dimensiuni	Cod	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740438	50	3/4"

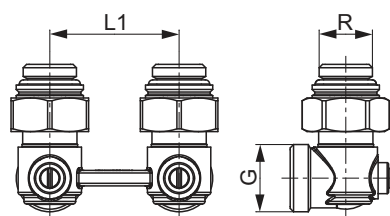


Set conexiune radiator de plintă TECElogo-Push

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
16 x 16 x 15 mm Cu	8740421	99	236	152	289	50	35	70
20 x 20 x 15 mm Cu	8740422	100	237	163	300	50	35	70
16 x dop x 15 mm Cu	8740423	-	-	113	250	50	35	70
Dop x 16 x 15 mm Cu	8740424	-	-	113	250	50	35	70

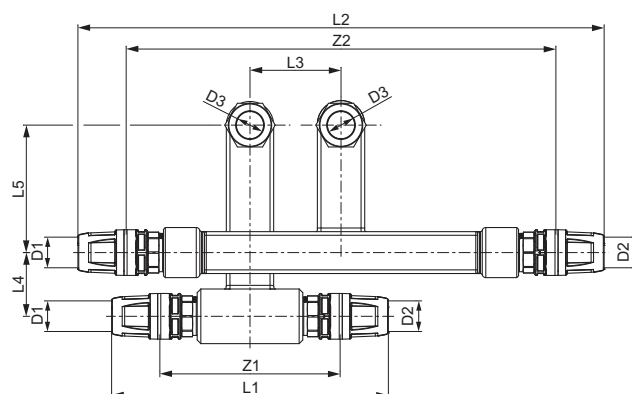

TECElogo unitate de montaj radiator

Dimensiuni	Cod	L1	L2	L3	L4
16	8740550	50	500	210	159

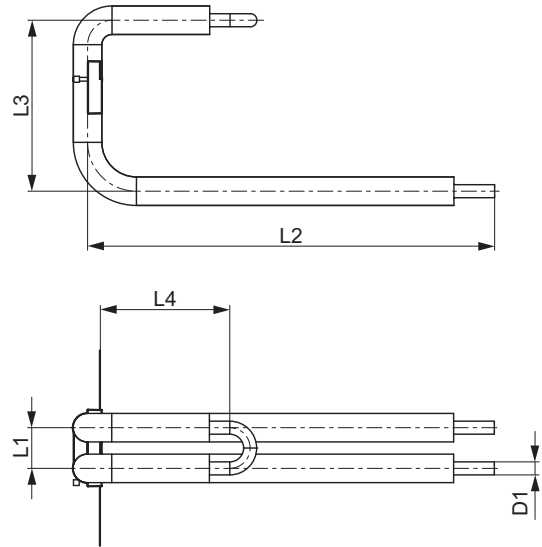


Adaptor TECElogo-țeavă cupru, alamă standard TECElogo-Push

Dimensiuni	Cod	SW
16 x 14 mm	8611210	27
20 x 16 mm	8611211	27
20 x 18 mm	8611205	27




Eurocon TECElogo-Push

Dimensiuni	Cod	G	SW
16 x 3/4" EC	8740216	3/4"	27
20 x 3/4" EC	8740220	3/4"	27




TECE Eurocon pentru țevi de cupru

Dimensiuni	Cod	G	SW
3/4" pentru țevă de cupru 15 x 1	8740439	3/4"	27

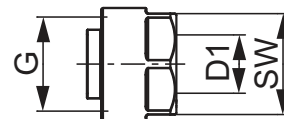


Dop de testare la presiune TECElogo-Push cu aerisire, alamă standard

Dimensiuni	Cod	L1
16	8640001	66

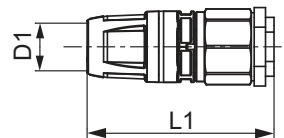

Conector FE TECElogo-Push Eurocon, alamă standard


Dimensiuni	Cod	Z1	L1	G	SW
16 x 3/4"	8610108	30	57	3/4"	27
20 x 3/4"	8610109	30	62	3/4"	27

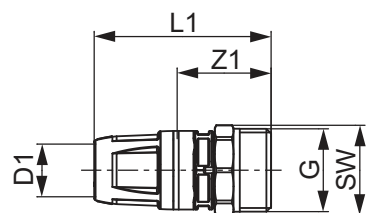

TECElogo – Desene dimensionale


Adaptor filetat TECElogo-Push cu elemente de etanșare metalice

Dimensiuni	Cod	Z1	L1		
16 x 15 mm Cu	8711206	18	66	24	22
20 x 22 mm Cu	8711207	17	65	32	32

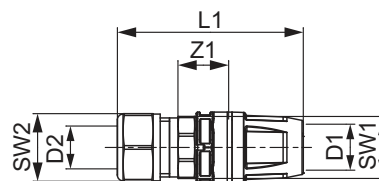


Distribuitor TECElogo-Push, cu robinete de izolare, alamă standard

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
3/4" x 16 Cu două căi	8730008	38	73	67	40	29	98	32
3/4" x 16 Cu trei căi	8730009	38	113	67	40	29	138	32

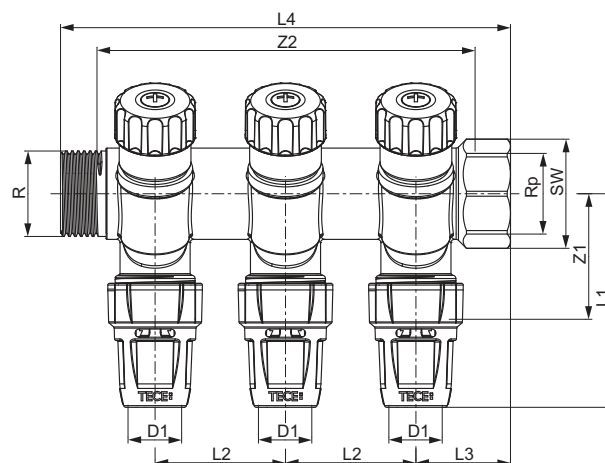



Distribuitor universal TECE, cu robinete de închidere, alamă standard

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
3/4" x 3/4" EC cu două căi	8730006	28	73	35	40	29	98	32
3/4" x 3/4" EC cu trei căi	8730007	28	133	35	40	29	138	32
1" x 3/4" EC două căi	8730010	28	133	35	40	29	138	32
1" x 3/4" EC cu trei căi	8730011	28	133	35	40	29	138	32
1" x 3/4" EC patru căi	8730040	28	133	35	40	29	138	32

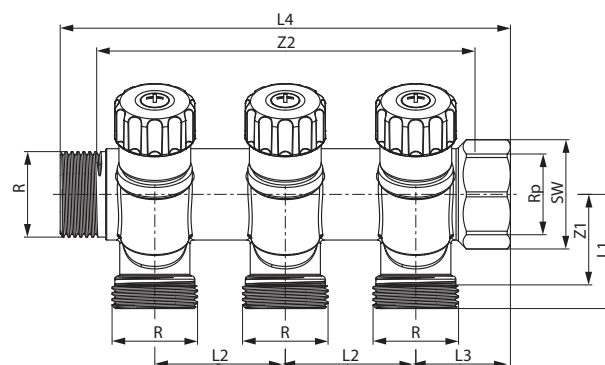



Distribuitor TECElogo-Push alamă standard

Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 căi	8630002	31	75	57	45	28	104	32
R 3/4" x R 3/4" x 16 3 căi	8630003	31	120	57	45	28	149	32

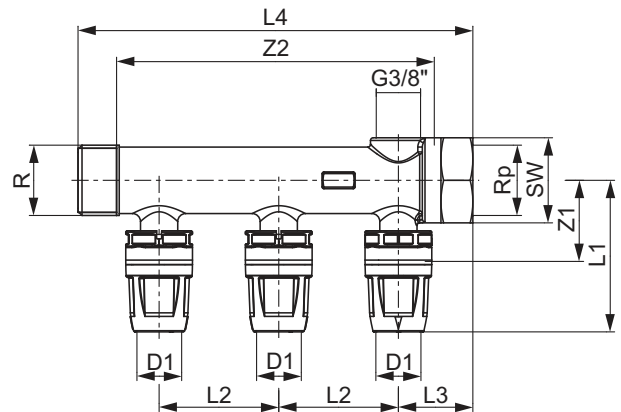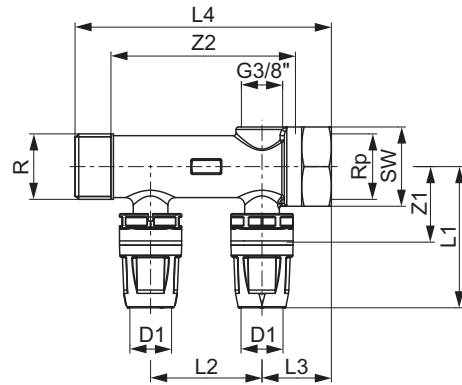

Distribuitor universal TECElogo, bronz/bronz cu siliciu


Dimensiuni	Cod	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Cu două căi	8733002	19	85	50	50	28	114	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Cu trei căi	8733003	19	135	50	50	28	164	32

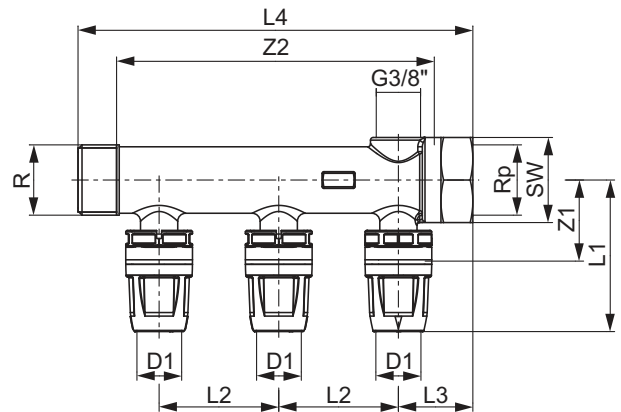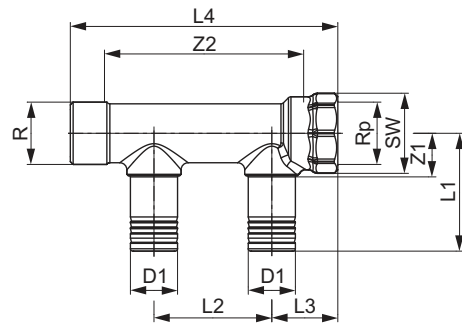

TECElogo – Desene dimensionale


Robinet de trecere TECElogo cu sfera, montaj incastat, din alama

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
16	8780016	53	80	75
20	8780020	52	84	75

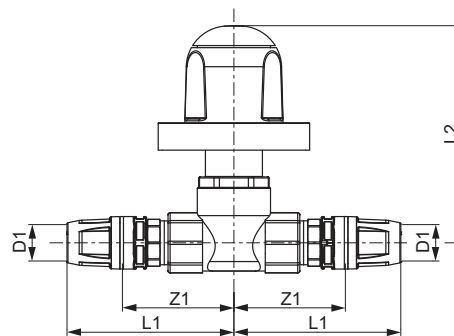

Robinet de trecere TECElogo cu sfera si capac protectie, montaj incastat, din alama

Dimensiuni	Cod	Z1	L1	L2
16	8780116	53	80	75
20	8780120	52	84	75

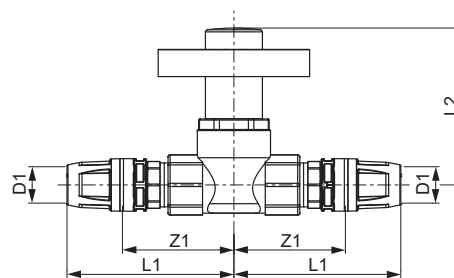

Sisteme de tevi

TECEfloor
SISTEME
DE ÎNCĂLZIRE
PRIN PARDOSEALĂ

CATALOG DE PRODUSE 2021

	Pagina
Țevi	450
Elemente de îmbinare	452
Placi de sistem si elemente de fixare	455
Distribuitoare	464
Automatizări	475
Accesorii	484
Piese de schimb	486

Unitatea de livrare 1 (DU 1) nu poate fi modificată, din motive tehnice.

Țeavă pentru încălzire prin pardoseală TECEfloor SLQ PE-RT 5S

Țeavă pentru încălzire prin pardoseală, cu cinci straturi, conform EN ISO 21003, din polietilenă extrem de flexibilă, de înaltă densitate, cu rezistență la temperatură ridicată (PE-RT tip 2). Etanșă la oxigen, cu barieră EVOH coextrudat, conform DIN 4726; zonă de aplicare T_{max} 90 °C, 6 bar. Adecvată în special pentru condiții dure de instalare, datorită tehnologiei cu 5 straturi; Testare și monitorizare a calității SLQ pentru compatibilitate. DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Clasificare în conformitate cu EN ISO 22391-2:
Clasa de aplicație 4 și 5: 6 bar, T_{max} 90 °C



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
12 x 1,5 mm	77111220	200 m	2000 m	4000 m
16 x 2 mm	77111630	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77111660	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77111730	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77111756	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2,25 mm	77112030	300 m	900 m	1800 m
20 x 2,25 mm	77112060	600 m	2400 m	-
25 x 2,5 mm	77112540	400 m	2000 m	-

Țeavă pentru încălzire prin pardoseală TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT

Țeavă compozită cu aluminiu pentru încălzirea în pardoseală, produsă în conformitate cu DIN 16836. Dezvoltată în mod special pentru sistemele de încălzire radiante cu inserție din aluminiu moale. Deosebit de flexibil la aplicare, dar cu toate acestea prezentând o stabilitate dimensională suficientă. Ideal pentru construcții din gips-carton, folii perforate, covoare structurate, șină cu clemă și încălzire în pereți. 100 % etanș la difuziunea oxigenului, datorită inserției de aluminiu sudate cap la cap. DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Clasificare în conformitate cu EN ISO 21003:
Clasa de aplicație 4: 6 bar, T_{max} 70 °C



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m

Țeavă pentru încălzire prin pardoseală TECEfloor SLQ PE-Xa 5S

Țeava pentru încălzire prin pardoseală cu cinci straturi conform DIN 16892/16893 realizată din polietilenă reticulată de densitate mare PE-Xa. Calitate monitorizată SLQ și testată cu privire la compatibilitate, etanș la oxigen conform DIN 4726.

Clasificare în conformitate cu EN ISO 15875-2:
Clasa de aplicație 4 și 5: 6 bar, T_{max} 90 °C



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 x 2 mm	77171630	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77171660	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77171730	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77171760	600 m	1200 m	2400 m
20 x 2 mm	77172060	600 m	1200 m	2400 m

Țeavă pentru încălzire prin pardoseală TECEfloor SLQ PE-Xc

Țeava pentru încălzire prin pardoseală conform DIN 16892/16893 din polietilenă reticulată de înaltă densitate. Procesul special de reticulare fizică a lanțurilor de molecule previne în mod fiabil apariția și propagarea fisurilor. Calitate monitorizată SLQ și testată cu privire la compatibilitate, etanș la oxigen conform DIN 4726.

DIN CERTCO 3V355 PE-Xc

Clasificare în conformitate cu EN ISO 15875-2:

Clasa de aplicație 4 și 5: 6 bar, T_{max} 90 °C



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 x 2 mm	77131612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77131630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77131660	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77131712	120 m	840 m	1680 m
17 x 2 mm	77131730	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77131756	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2 mm	77132030	300 m	900 m	1800 m
20 x 2 mm	77132061	600 m	2400 m	-

Țeavă pentru încălzire prin pardoseală TECEfloor SLQ PE-MDXc 5S

Țeavă pentru încălzire prin pardoseala cu cinci straturi, conform DIN 16894/16895, realizată din polietilenă reticulată de densitate medie.

Calitate monitorizată SLQ și testată cu privire la compatibilitate, etanș la oxigen conform EN ISO 21003-2 și DIN 4726.

DIN CERTCO 3V373 MVR

Clasificare în conformitate cu EN ISO 21003-2 și DIN 4724:

Clasa de aplicație 4 și 5: 4 bar, T_{max} 90 °C

Clasificare în conformitate cu BRL 5603 și BRL 5606:




Clasa de aplicație 4 și 5: 6 bar, T_{max} 90 °C



Dimensiuni	Cod		UL 1	UL 2	UL 3
16 x 2 mm	77141612	SALE	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77141630	SALE	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77141660	SALE	600 m	1200 m	2400 m

TECEfloor – Elemente de îmbinare

Tabloul de mai jos indica tehnologia de imbinare pentru toate tipurile de tevi SLQ de incalzire prin pardoseala:

Tehnologia de imbinare		Tevi SLQ PE-RT 5S 7711 xx xx	Tevi SLQ MDXc 5S 7714 xx xx	Tevi SLQ AI/PE-RT 7715 xx xx	Tevi SLQ PE-Xa 5S 7717 xx xx	Tevi SLQ PE-Xc 7713 xx xx
Eurocon SLQ		✓	✓	✓	✓	✓
Niplu SLQ alama		✓	✓	✗	✓	✓
Niplu PPSU		✗	✗	✓	✗	✗
Niplu TECElogo-Push		✓	✓	✓	✓	✗

TECEfloor SLQ Eurocon cu inel de strangere

Conexiune cu inel de compresie, cu opritor de delimitare definit, pentru prevenirea strângerii excesive, cu inel de compresie din plastic pentru protejarea suprafeței țevii de zgârieturi și urme, compatibil Eurocon cu distribuitorul SLQ pentru circuite de încălzire, O-ring și inel de compresie potrivite pentru țevile de încălzire SLQ, cu piuliță nichelată 3/4" FI și Eurocon, marcat cu identificator de sistem și dimensiuni.

Testare și monitorizare a calității SLQ pentru compatibilitate și componență a sistemelor de țevi TECEfloor certificate DIN CERTCO:

3V353 PE-RT/3V355 PE-Xc/3V373 MVR/3V377 MVR (M)



Adecat pentru toate țevile TECEfloor pentru încălzire prin pardoseală.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
12 x 1,5	77211200	10 buc.	200 buc.
16 x 2	77211600	10 buc.	200 buc.
17 x 2	77211700	10 buc.	200 buc.
20 x 2,0/2,25	77212000	10 buc.	200 buc.

Piesă în Y TECEfloor Eurocon 3/4"

Piesă de conectare Eurocon 3/4" în Y pentru conectarea a două circuite de încălzire cu un debit maxim de 2 l/min. la o ieșire de distribuitor.



Cod	UL 1	UL 2
77220035	1 buc.	50 buc.

Niplu universal Eurocon TECEfloor SLQ

Niplu universal Eurocon, conector dublu, nichelat, compatibil cu toate conexiunile Eurocon TECEfloor. Calitate monitorizată SLQ și testată cu privire la compatibilitate.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 buc.	100 buc.

Adaptor 1/2" x 3/4" EC

Adaptor nichelat 1/2" x 3/4" Eurocon pentru conexiunea radiatoarelor.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 buc.	100 buc.

Niplu TECEfloor SLQ cu manșoane de presare pentru țevile din plastic fără aluminiu

Niplu cu manșon de presare pentru toate țevile din plastic PE-Xc, PE-RT și MDXc, pentru o conexiune permanentă și fără o-ring, nu este adecvată pentru țevile compozit Al (Al/PE-RT), pierderi reduse de presiune datorită tehnologiei de expandare. Testare și monitorizare a calității SLQ pentru compatibilitate și componență a sistemelor de țevi TECEfloor certificate DIN CERTCO.



PE-RT 5S, PE-Xa 5S, PE-Xc, PE-MDXc 5S

Dimensiuni	Expandor	Furcă de presare	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 x 16	16	16	77220016	1 buc.	10 buc.	100 buc.
17 x 17	17	16	77220017	1 buc.	10 buc.	100 buc.
20 x 20	20 L	20	77220020	1 buc.	10 buc.	100 buc.
25 x 25	25 L	25	77220025	1 buc.	10 buc.	100 buc.

Pentru dim. 16, utilizați un cap de expandare TECEflex, iar pentru dim. 17, 20 și 25 utilizați un cap de expandare SLQ (77921700, 77922000, 77922500)!

Niplu cu manșon de presare TECEfloor pentru țeava de încălzire radiantă SLQ Al/PE-RT

Niplu din PPSU cu manșon alunecător pentru țevile de încălzire prin pardoseală SLQ Al/PE-RT, pentru conectarea permanentă și fără O-ring-uri. Pierdere de presiune redusă datorită tehnologiei de expandare. Calitate monitorizată SLQ și testat cu privire la compatibilitate. Utilizați sculele pentru manșon de presare TECEflex DIM 16 pentru realizarea îmbinării dintre un niplu PPSU și un manșon de presare.



PE-RT/Al/PE-RT

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
16 x 16	77220015	1 buc.	10 buc.	100 buc.

TECEfloor – Elemente de îmbinare

Eurocon push-fit TECE tip TECElogo-Push

Eurocon push-fit pentru conexiunea rapidă, facilă și fără rotire a țevelor TECEfloor (cod produs 77 1116xx, 77 1416xx și 77 1516xx) la un distribuitor de încălzire. Pentru conexiunea țevelor multistrat compozit TECElogo la Eurocon de 3/4". Fiting push-fit bazat pe tehnologia inovatoare TECElogo. Simplifică asamblarea și previne în mod fiabil solicitarea prin torsiune în zona de conectare. Sigur și rezistent la modificări de temperatură, poate fi demontat ulterior cu ajutorul sculelor TECEfloor/TECElogo.

Certificat DVGW și cu calitatea SLQ monitorizată, testat cu privire la compatibilitate și componență a sistemelor de țevi TECEfloor 3V373 MVR și 3V377 MVR (M) certificate DIN CERTCO.

Utilizați numai cu sistemele de țevi și sculele de sistem corespunzătoare!



PE-RT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S
PE-MDXc 5S

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 3/4"	77230016	2 buc.	100 buc.

Îmbinare push-fit TECEfloor tip TECElogo-Push

Îmbinare push-fit pentru conectarea rapidă, ușoară și fără răsucire a țevelor TECEfloor dim. 16, tip SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S și SLQ Al/PE-RT. Fiting push-fit bazat pe tehnologia inovatoare TECElogo-Push. Cu funcție de prindere integrată și rezistent la modificări de temperatură, calitate monitorizată SLQ și compatibilitate testată, parte a sistemelor de țevi TECEfloor certificate DIN CERTCO 3V373 MVR și 3V377 MVR (M).

Utilizați numai cu sistemele de țevi și sculele de sistem corespunzătoare!



PE-RT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S
PE-MDXc 5S

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
16 x 16	77230017	1 buc.	80 buc.

TECEfloor rolă de izolație (tacker) EPS 80

Plăci de izolație din EPS 040 BS125 CS(10)80 TGC 040 acoperit cu folie țesută din benzi PP, cu o margine de suprapunere autoadezivă de 30 mm, distanța de pozare 5 cm.



Dimensiuni	d	Cod	UL 1	UL 2
1 m x 10 m	25 mm	77531550	10 m ²	60 m ²
1 m x 10 m	30 mm	77531551	10 m ²	60 m ²

Bandă adezivă TECEfloor

Bandă adezivă pentru lipirea îmbinărilor dintre rolele de izolație și obținerea unui suport impermeabil la turnarea șapei.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
Lățime 50 mm/lungime 66 m	77600010	1 buc.	36 buc.

Dispenser TECEfloor pentru bandă adezivă

Derulator de bandă pentru utilizarea eficientă a benzii adezive.



Cod	UL 1
77600020	1 buc.

TECEfloor aparat tacker T8 extra

Aparat tacker proiectat special pentru clemele de fixare tacker extra-late T8 extra (8 mm). Aceste scule de precizie se evidențiază prin fiabilitatea lor excelentă. Incl. stativ, greutate și deschidere pentru inspecție.

Nu este adecvat pentru clemele tacker convenționale de 6 mm.



Cleme tacker	Cod	UL 1
8 x 40 mm	77610001	1 buc.

Clemă tacker TECEfloor T8 extra, dim. 14-20

Clema tacker extra-lată cu lățime de 8 mm pentru o fixare mai bună și ghidarea țevilor de încălzire, în special în zonele de curbură. Clema tacker cu ancoră specială, penetrare foarte bună a foliei, nivel redus de deteriorare al peliculei țesute și îmbunătățirea fixării la un unghi de 45° (curbe). Optimizată pentru izolație EPS, inadecvată pentru izolația PUR.



Nu poate fi utilizat cu aparatul tacker standard!

Cleme tacker	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
8 x 40 mm	77610010R	200 buc.	4000 buc.	80000 buc.

TECEfloor – Placi de sistem si elemente de fixare

TECEfloor aparat tacker standard 6 mm

Aparat tacker standard pentru cleme convenționale de 6 mm cu o lungime de 40 mm până la 55 mm. Aceste scule de precizie se disting prin fiabilitatea lor excelentă. Incl. stativ, greutate și deschidere pentru inspecție.



Cleme tacker	Cod	UL 1
6 x 40/55 mm	77610024	1 buc.

Clemă tacker standard TECEfloor 6 mm, dim. 14-20

Cleme tacker standard, pot fi utilizate cu diferite scule de fixare.



40 mm lungime


Cleme tacker	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
6 x 40 mm	77610016R	300 buc.	6000 buc.	144000 buc.
6 x 55 mm	77610023R	300 buc.	78000 buc.	-



55 mm lungime

Rolă de izolație TECEfloor 10plus

Placă pliată de prindere de 10 mm grosime EPS DEO dh BS200-CS(10)150 pentru aplicarea peste izolație deja aplicată de client, precum vată minerală, izolație EPS sau PUR sau la renovări pe șapa existentă, fără HBCD.

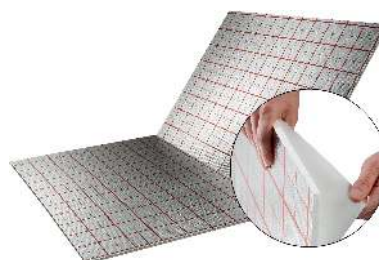

- Produs din polistiren expandat EPS, conductivitate termică 0,034 W/mK (EN 13163; EN 12667), $R_{\lambda} = 0,29 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Rezistență la compresiune la 10 % deformare 150 kPa CS(10/Y) 150 (EN 826; EN 13163), EPS Euroclass E (EN 13501-1)
- Acoperită cu țesătură de polietilenă, foarte rezistentă la rupere, țesută fin, întărită cu fibre compozite multistratificate, (EN 1264-4), deosebit de adezi-ve, pentru forțe de reținere foarte mari pentru Clema tacker TECEfloor 10plus
- Peliculă laterală, autoadezivă, suprapunere de 30 mm imprimare cu caroiaj de 10 cm

Grosime EPS: 10 mm

Dimensiuni: 1,60 x 1,20 m (1,92 m²), livrată pliat: 0,80 x 1,20 m

Tip	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
Standard	77531530	23,04 m ²	69,12 m ²	207,36 m ²

Aparat tacker TECEfloor 10plus

Aparat tacker 10plus, adecvat numai pentru utilizarea cu cleme tacker 10plus. Aceste scule de precizie se evidențiază prin fiabilitatea lor excelentă.



Cleme tacker	Cod	UL 1
10plus	77610026	1 buc.

Clemă tacker TECEfloor 10plus

Clemă tacker 10plus, pentru țevi de încălzire de dimensiunile 14-17 mm, dezvoltate în special pentru fixarea țevilor pe plăcile tacker TECEfloor 10plus, fiecare cu 4 ancore de fixare cu pini și o suprafață de susținere mare pentru obținerea unor forțe mari de reținere și fixarea țevilor în conformitate cu standardele, fiind utilizabile și pentru placile tacker convenționale.

Numai pentru utilizarea cu aparatul tacker TECEfloor de tip 10plus.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
10-12 mm	77610027R	450 buc.	9000 buc.
14-17 mm	77610025R	450 buc.	9000 buc.

Placă cu nuturi TECEfloor 30-2/14-17 mm

Placă cu nuturi 30-2 pentru dimensiunile țevilor de 14 până la 17 mm, spațiere (pas) VA 6 cm, lățime 840 mm, EPS DEO sg BS100-SD20-CP2 WLG 040 $R_{\lambda} = 0,75 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, sarcină mobilă max. 5 kPa/m², reducere zgomot de impact 28 dB, fără HBCD.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m ²	57,6 m ²

Placă cu nuturi TECEfloor 11/14-17 mm

Placă cu nuturi cu izolație de 11 mm, spațiere (pas) VA 6 cm, lățime 840 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 $R_{\lambda} = 0,31 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, sarcină mobilă max. 30 kPa/m². Pentru dimensiuni de țevă 14-17 mm, fără HBCD.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m ²	115,2 m ²

Element de compensare TECEfloor NP 30/11 pentru placa cu nuturi 30-2 și 11

Element de compensare NP 30/11 pentru plăci cu nuturi TECEfloor 30-2 și 11, 900 mm lățime, pentru compensare la deschiderile ușilor sau montajul rosturilor de dilatare.



Dimensiuni	Cod	UL 1
Lățime 900 mm	77510021	10 buc.

Placă cu nuturi TECEfloor fără izolație/14-17 mm

Placă cu nuturi fără izolație, de aplicat pe izolația clientului. Pentru dimensiuni de țevă de 14-17 mm, spațiere VA 6 cm, lățime 840 mm.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m ²	201,6 m ²

TECEfloor – Placi de sistem si elemente de fixare

TECEfloor placă cu nuturi EPS 150

Placa cu nuturi TECEfloor cu izolatie polistiren pentru tevi TECE cu diam. 16-17 mm Grosimea izolatiei din polistiren 23 mm. Distanța de pozare a tevii de 5 cm.



Dimensiuni	Cod	UL 1
0,5 m x 1 m	77510040	7,5 m ²

Panou universal TECEfloor FM 16/12

Panou universal pentru utilizarea în clădiri noi sau pentru renovare, în construcții de plăci de gips-carton sau din zidărie. Element EPS extra-plat (16 mm) cu plăci conductoare de aluminiu pentru pardoseală, pereți sau plafoane lipite peste întreaga suprafață, cu puncte de rupere predeterminate pentru reglarea lățimii și lungimii fără unelte. Pentru țeava de încălzire prin pardoseală TECEfloor PE-RT 5S 12 x 1,5 mm, fără HBCD.



Placă de bază realizată conform EPS 035 DEO, > 200 kPa

Conductibilitate termică: 0,035 W/mK

Rezistență termică: 0,40 m²K/W

Plăci de conductibilitate termică din aluminiu 0,25 mm, cu canal pentru țeavă Omega

Rezistență la compresiune: > 200 kPa la o compresiune de 10 % în conformitate cu EN 826

Material de construcție clasa B1

Dimensiuni (L x l x î): 1200 x 750 x 16 mm

Spațiere: 150 mm

Cod	UL 1	UL 2
77520001	9 m ²	117 m ²

Element combinat TECEfloor FM 16/12

Element combinat compus din trei elemente de cap cu curbe reversibile și element de compensare pentru completarea zonelor rămase, fără HBCD.

Placă de bază din EPS 035 DEO, > 200 kPa

Dimensiuni (L x l x î): 1200 x 750 x 16 mm



Cod	UL 1	UL 2
77520002	4,5 m ²	117 m ²

Placă de margine TECEfloor FM 16/12

Placă de margine din material din fibră lemnoasă pentru o realizare mai puternică și mai precisă a marginilor, de aplicat pe marginea benzilor de izolație.

Strat de fibre din lemn de 5 mm pe partea inferioară pentru reducerea zgomotului antrenat de structură și compensarea pentru mici denivelări ale suprafeței. Obligatoriu pentru toate variantele de instalare cu covor de izolație și aplicate direct. Recomandat pentru instalarea cu șapă urcată.

Dimensiuni (L x l x î): 1000 x 45 x 16 mm



Cod	UL 1	UL 2
77520003	10 buc.	630 buc.

TECEfloor panou de distributie a greutatii si izolare

Covor de izolație și distribuție a greutății, în combinație cu panoul universal TECEfloor, pentru plăci ceramice și parchet laminat. Placă din fibre de poliester realizată din material țesut de poliester îmbrăcat în aluminiu și agent de îmbinare termoplastic; cu o rezistență înaltă la compresiune și rupere, sarcini mobile de până la 2 kN/m², sarcini punctuale de până la 2 kN.

Conductivitate termică: 0,2 W/mK

Greutate: aprox. 5,2 kg/m²

Format plăci ceramice:

- dimensiune min. 10 x 10 cm sau 100 cm²
- dimensiune max. 80 x 80 cm
- grosime min. (piatră naturală) 10 mm

Dimensiune rost la montajul ceramicii:

- min. 3 mm până la dimensiunea de placă 30 x 30 cm
- min. 4 mm până la dimensiunea de placă 40 x 40 cm
- min. 5 mm până la dimensiunea de placă 80 x 80 cm

Dimensiunea zonei:

- până la max. 60 m², raport lungime/lățime max. 2:1

Dimensiunile (L x l x Î): 1150 x 600 x 5 (+0,5) mm



Cod	UL 1	UL 2
77520018	6,9 m ²	138 m ²

TECEfloor bandă adezivă

Bandă adezivă pentru lipirea marginilor covorului de izolație la aplicarea plăcilor ceramice.

Dimensiuni	Cod	UL 1
120 m	77520019	120 m



TECEfloor Ultrabond Eco Fix UP

Adeziv lichid, pentru lipirea panourilor universale de suprafață (numai când este aplicat direct) și pentru lipirea covorului de izolație pe panoul universal, recipient 10 kg.

Dimensiuni	Cod	UL 1
10 kg	77520020	10 kg



TECEfloor – Placi de sistem si elemente de fixare

Panou de structură portantă TECEfloor TP 30/16

Placă de bază pentru instalarea încălzirii în pardoseală, conform tipului de construcție B (întinderea țevii cu stratul de izolație sub șapă). Permite utilizarea cu elemente de șapă uscată (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) sau șapă umedă (șapă de ciment). Construit din poliestiren expandat (EPS), cu canale pentru integrarea profilelor de conducție termică TECEfloor și a țevilor pentru încălzire prin pardoseală TECEfloor de 16 x 2 mm. Se poate folosi în coturi simple sau duble, fără HBCD.

Material: polistiren expandat (EPS 035 DE0), clasă pentru material de construcție E

Conductivitate termică: 0,035 W/mK, $R > 0,8 \text{ m}^2\text{K/W}$

Rezistență la compresiune 150 kPa la 10 % compresie în conformitate cu EN 826

Spațiere: VA 150, VA 300 (cot simplu și dublu)

Dimensiuni (L x l x H): 1150 x 750 x 30 mm

Notă:

Vă recomandăm utilizarea plăcilor TP 30/16 atunci când utilizați țevi compozite cu aluminiu TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT. În mod alternativ, puteți utiliza de asemenea țevile din plastic cu cinci straturi, TECEfloor. Țevile din plastic cu trei straturi nu sunt recomandate, datorită posibilelor emisii de zgomot.



Cod	UL 1	UL 2
77520006	8,625 m ²	60,375 m ²

Profil conductor termic TECEfloor TP 30/16

Profil conductor termic pentru montarea pe panourile TECEfloor TP 30/16. Pentru distribuția uniformă a căldurii de la țeava de încălzire pe placa de șapă uscată. Pentru țevile pentru încălzire prin pardoseală TECEfloor 16 x 2 mm. Cu puncte predeterminate de rupere pentru separarea fără unelte.

Dimensiuni (L x l x Î): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm

Cerințe de material: aprox. 6 buc./m² (VA 15)



Tip	Cod	UL 1	UL 2
Placă din oțel galvanizat, 0,4 mm	77520007	50 buc.	500 buc.
Aluminiu, 0,45 mm	77520008	50 buc.	500 buc.

TECEfloor cutter pentru canale

Cuter incandescent în formă de U (dimensiunea 12 și dimensiunea 16) pentru tăierea canalelor de țeavă în elementele de compensare din EPS, tensiune alimentare 230 V.


Cod	UL 1
77520021	1 buc.



Plasă metalică de armare TECEfloor

Plasă metalică din oțel de 3 mm pentru fixarea țevilor de încălzire prin pardoseală cu cleme de prindere sau cleme din sârmă.

Dimensiunile (L x l x Î): 2100 x 1200 x 3 mm



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
M 100 x 100 mm	77540010	25,2 m ²	756 m ²
M 150 x 150 mm	77540015	25,2 m ²	756 m ²

Sarma de legat TECEfloor

Cleme de prindere cu înveliș din plastic, pentru fixarea țevilor pe plăcile de ciment. Lungime: 120 mm



Cod	UL 1
77611020R	1000 buc.

Aparat tacker TECEfloor pentru cleme de țevă 17 mm

Aparat pentru atașarea rapidă și precisă a clemelor tacker TECEfloor de 17 mm de o plasă metalică TECEfloor de 3 mm.



Cod	UL 1	UL 2
77611001	1 buc.	10 buc.

Clema TECEfloor SLQ din plastic pentru plasa metalica

Clemă pentru țevă pentru montajul țevilor de încălzire prin pardoseală, dim. 17 pe plasă metalică de 3 mm. Înmagazinate pentru utilizarea în sculele tacker.



Dimensiuni	Cod	UL 1
17 mm	77611000R	1000 buc.

Cleme tacker TECEfloor pentru plasă metalică

Clemă pentru țevă pentru montajul țevilor de încălzire prin pardoseală, dim. 16-18 pe plasă metalică de 3 mm.



Dimensiuni	Cod	UL 1
16–18 mm	77611010R	100 buc.

TECEfloor – Placi de sistem si elemente de fixare

Clemă de fixare pentru șina TECEfloor

Cleme de fixare pentru fixarea șinelor de montaj sau pentru montajul țevilor pentru încălzire prin pardoseală.



Cod	UL 1	UL 2
77612010R	200 buc.	800 buc.

Șină de fixare cu cleme TECEfloor

Șină cu clemă, expandabilă modular prin intermediul sistemului cu conexiune push-fit. Lungimea segmentelor individuale 100 cm, bandă dublu-adezivă pe partea inferioară.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2	UL 3
14–17 mm	77570010	10 m	100 m	1500 m

Lungimea de livrare pe unitate = 100 cm

Șină de fixare TECEfloor

Șină de cleme pentru atașarea și fixarea țevilor pentru încălzire prin pardoseală TECEfloor.

Lungime: 2 m



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
12 mm	77570009	32 m	896 m
25 mm	77570025	32 m	800 m

TECEfloor bandă de izolare perimetrală

Bandă de izolare perimetrală realizate din spumă PE, autoadezivă, cu folie pentru izolare fonică și pentru compensare la expansiunea termică a stratului de șapă în conformitate cu DIN 18560. Adecvat pentru șape de ciment și auto-nivelante.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
150/10-40 m	77620012	160 m	960 m

Tub corugat TECEfloor, cu fante

Tub corugat din plastic pentru protecția țevilor de încălzire prin pardoseală la trecerile prin rosturile de dilatare.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
25/20	77911016	50 m	1300 m
28/23	77911020	50 m	600 m

Profil de îmbinare pentru rosturi de dilatare TECEfloor 10 x 100 mm

Benzi PE realizate din spumă PE flexibilă, fără CFC, pentru crearea unor îmbinări de șapă permanent elastice și limitarea zonelor de îmbinare. Cu talpă autoadezivă de 40 mm lățime. Adecvat pentru șape de ciment și auto-nivelante. Lățime 10 mm, înălțime 100 mm, lățime 1800 mm



Dimensiuni	Cod	UL 1
10 x 100 mm	77630010	18 m

Lungimea de livrare pe unitate = 180 cm

Șapă de ciment TECEfloor, aditiv special **NEW**

Aditiv de întărire, modificator, pentru obținerea de șape de ciment subțiri. Cerințe: 0,25-0,30 kg/m² pe cm de grosime șapă. Grosime minimă peste țevă 30 mm.



Cod		UL 1
77641010	NEW	25 kg

TECEfloor aditiv pentru șapă

Aditiv special pentru amestec cu sapa de ciment. Are rolul de a face sapa mai elastica si mai omogena si ca o consecinta de a imbunatati transferul de caldura.

Utilizare: 0,5-1 % din cantitatea de ciment



Cod		UL 1
77642005		5 kg
77642010		10 kg

TECEfloor folie din polietilenă 0,2 mm

Tip	Cod	UL 1
Lungimea rolei 50 m	77660012	75 m ²


Lățime: 1,5 m



TECEfloor folie marcată, cu aluminiu

Folie cu aluminiu premarcată. Distanța de pozare 5 cm.

Dimensiuni	Cod	UL 1
50 x 1,04 m	77531560	50 m



TECEfloor folie marcată fara aluminiu

Folie din plastic gri, premarcată. Distanța de pozare 5 cm.

Dimensiuni	Cod	UL 1
100 x 1,12 m	77531561	100 m



TECEfloor – Distribuitoare


Distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire TECEfloor cu debitmetru

Distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire, bară de distribuție a circuitului de încălzire cu volum mare, suprafață lustruită, suport din plastic fonoabsorbant cu funcție de asamblare rapidă, cu etanșare plană cu piuliță olandeză de 1". Robineți de retur integrați cu garnitură de etanșare dublă o-ring pe tija supapei, disc de supapă cu etanșare cu o-ring pentru închiderea fiabilă permanentă a circuitelor de încălzire, debitmetru cu închidere, 0,5-4 litri cu mecanism de blocare conform EN 1264-4.

Vizoarele pot fi schimbate cu instalația sub presiune, marcate cu cod pentru identificarea unică a distribuitorului, chiar și după mulți ani de operare (furnizare a accesoriilor și pieselor de schimb).

Testare și monitorizare a calității SLQ pentru compatibilitate. Fiecare distribuitor este 100 % testat pentru etanșeitate și funcționare.

Fabricat în Germania

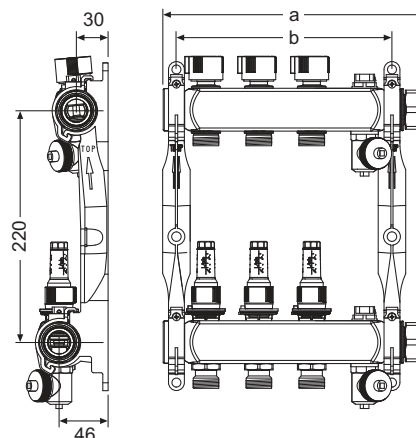

Tip	a	b	Cod	UL 1
2 circuite de încălzire	198 mm	154 mm	77310002	1 buc.
3 circuite de încălzire	248 mm	204 mm	77310003	1 buc.
4 circuite de încălzire	298 mm	254 mm	77310004	1 buc.
5 circuite de încălzire	348 mm	304 mm	77310005	1 buc.
6 circuite de încălzire	398 mm	354 mm	77310006	1 buc.
7 circuite de încălzire	448 mm	404 mm	77310007	1 buc.
8 circuite de încălzire	498 mm	454 mm	77310008	1 buc.
9 circuite de încălzire	548 mm	504 mm	77310009	1 buc.
10 circuite de încălzire	598 mm	554 mm	77310010	1 buc.
11 circuite de încălzire	648 mm	604 mm	77310011	1 buc.
12 circuite de încălzire	698 mm	654 mm	77310012	1 buc.

Set de extindere cu debitmetru TECEfloor pentru distribuitorul din oțel inoxidabil

Inclusiv conector FE 1" pentru conectarea la un distribuitor din oțel inoxidabil TECEfloor.



Tip	Lungime	Cod	UL 1
2 circuite de încălzire	153 mm	77310022	1 buc.
3 circuite de încălzire	203 mm	77310023	1 buc.

Distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire TECEfloor tip TECElogo-Push cu debitmetru

Distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire, ieșiri cu Eurocon push-fit de tip TECElogo-Push pentru conexiunea rapidă și fără răsucire a țevilor de încălzire TECEfloor, Dim. 16, tip SLQ PE-RT 5S, SLQ Al/PE-RT și SLQ MDXc 5S. Fitingul push-fit cu conexiune Eurocon poate fi demontat ulterior cu ușurință cu ajutorul sculelor de sistem. Bară de distribuție a circuitului de încălzire cu volum mare, suprafață lustruită, suport din plastic fonoabsorbant cu funcție de asamblare rapidă, cu etanșare plană cu piuliță olandeză de 1". Robineți de retur integrați cu garnitură de etanșare dublă o-ring pe tija supapei, disc de supapă cu etanșare cu o-ring pentru închiderea fiabilă permanentă a circuitelor de încălzire, debitmetru cu închidere, 0,5-4 litri/min cu mecanism de blocare conform EN 1264-4.


Vizoarele pot fi schimbate cu instalatia sub presiune, marcate cu cod pentru identificarea unică a distribuitorului, chiar și după mulți ani de operare (furnizare a accesoriilor și pieselor de schimb).

Testare și monitorizare a calității SLQ pentru compatibilitate. Fiecare distribuitor este 100 % testat pentru etanșeitate și funcționare.

Fabricat în Germania

Utilizați numai scule corespunzătoare!

Tip	a	b	Cod	UL 1
2 circuite de încălzire	215 mm	115 mm	77311102	1 buc.
3 circuite de încălzire	265 mm	165 mm	77311103	1 buc.
4 circuite de încălzire	315 mm	215 mm	77311104	1 buc.
5 circuite de încălzire	365 mm	265 mm	77311105	1 buc.
6 circuite de încălzire	415 mm	315 mm	77311106	1 buc.
7 circuite de încălzire	464 mm	365 mm	77311107	1 buc.
8 circuite de încălzire	515 mm	415 mm	77311108	1 buc.
9 circuite de încălzire	565 mm	465 mm	77311109	1 buc.
10 circuite de încălzire	615 mm	515 mm	77311110	1 buc.
11 circuite de încălzire	665 mm	565 mm	77311111	1 buc.
12 circuite de încălzire	715 mm	615 mm	77311112	1 buc.

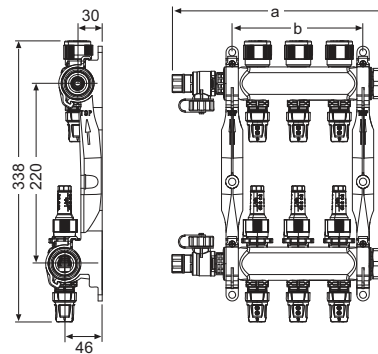

Distribuitor TECEfloor pentru încălzire din plastic, modul de bază

Modul de bază, extensibil modular cu module de conectare cu 2 căi și 3 căi, compus din bază cu piuliță olandeză 1" etanșare plană, termometru de tur și retur, robinet de umplere și golire, capace pentru capete, suporturi de distribuitoare, șuruburi și dibluri de perete.

Condițiile de operare max. 60 °C la 6 bari sau 90 °C la 3 bari.

Calitate monitorizată SLQ și testată cu privire la compatibilitate, testat în 100 % pentru etanșeitate și funcționare.



Tip	Cod	UL 1
Modul de bază	77390010	1 buc.

Modul de distribuție pentru încălzire din plastic TECEfloor cu debitmetru


Modul de conectare cu debitmetru, extensibil modular, ieșiri ale circuitului de încălzire cu Eurocon 3/4", debitmetru reglabil până la 3,5 l/min, retur cu robinet de închidere integrat M 30 x 1,5 mm.

Calitate monitorizată SLQ și compatibilitate testată, testate 100 % cu privire la etanșeitate și funcționare.



Tip	a	Cod	UL 1
2 circuite de încălzire	202 mm	77390020	1 buc.
3 circuite de încălzire	252 mm	77390030	1 buc.
4 circuite de încălzire	302 mm	77390040	1 buc.

Notă: Lățimea (a) incl. modulul de bază. Lățimea crește cu 50 mm cu fiecare circuit de încălzire suplimentar.

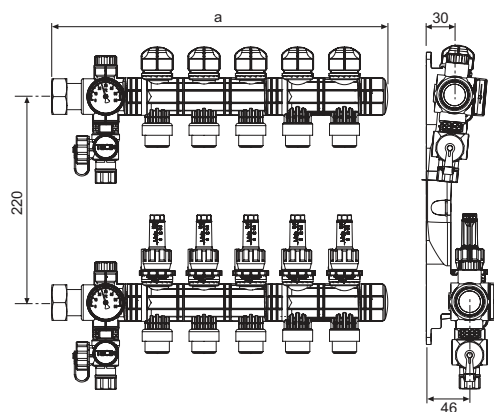

Robinet cu bilă TECEfloor

Robinet cu bilă 1", nichelat, incl. garnitură plană, dimensiune de instalare 70 mm.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
Rp 3/4" x R 1"	77381001	1 buc.	20 buc.
Rp 1" x R 1"	77381003	1 buc.	16 buc.



Set robineti de colt TECEfloor

Set de robinet colțar cu bilă compus dintr-un robinet de tur și de retur cu bilă cu conexiune unghiulară. Racord de distribuție R 1", etanșare plană. Conexiune primară Rp 3/4" sau Rp 1", incl. garnitură plană. Dimensiune de instalare 125 mm.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
Rp 3/4" x R 1"	77381002	1 buc.	20 buc.
Rp 1" x R 1"	77381009	1 buc.	20 buc.



Robinet cu bilă TECEfloor cu termometru

Robinet cu bilă cu termometru, nichelat, cu termometru în mânerul rotativ, include cleme roșii și albastre pentru marcarea turului și returului.

Dimensiuni	Cod	UL 1
Rp 1" x R 1"	77381008	1 buc.



Set montaj calorimetru TECEfloor

Set de colț pentru instalare calorimetru, cu montaj de senzor conform DIN 1434-2, versatil, lungime totală 110 mm sau 130 mm, conexiune primară FI 3/4", racord la distribuitor FE 1", etanșare plană, robinet cu bilă de tur și retur, cu conexiune pentru senzor M 10 x 1, dimensiune de instalare 127 mm, distanță de la centru la centru 70 mm.

Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 set	10 set

**Robinet de reglaj TECEfloor 1"**

Robinet de reglaj G 1"/Rp 1" pentru izolare și echilibrare hidraulică cu afișare și blocaj, Kvs: 5,0 m³/h, dimensiune de instalare 70 mm.

Dimensiuni	Cod	UL 1
Rp 1" x R 1"	77383001	1 buc.

**Valvă de zonă TECEfloor 1"**

Ventil de zonă G 1"/Rp 1" pentru oprirea debitului pe distribuitor, precum și pentru montarea servomotorului TECEfloor SLQ 230 V sau 24 V, valoarea Kvs: 4,6 m³/h, dimensiune de instalare 70 mm.

Dimensiuni	Cod	UL 1
Rp 1" x R 1"	77383002	1 buc.

**Modul de bază pentru distribuitorul industrial TECEfloor, plastic, 1 1/2"**

Distribuitor din plastic industrial 1 1/2", modul de bază pentru instalarea modulară a distribuitorilor industriale cu până la 20 de circuite de încălzire, incl. robinet de umplere/golire și suportii de montaj. Presiune de testare 6 bari (< 30 °C, 24 h), presiune de operare 3 bar, -20 °C până la 60 °C.

Tip	Cod	UL 1
Modul de bază	77390110	1 buc.

**Distribuitor industrial pentru încălzire TECEfloor, plastic, modul tur/retur**

Distribuitor industrial pentru încălzire, segment distribuitor, combinabil, pot fi adăugate modular 1–20 circuite de încălzire, etanșare cu O-ring, segment de tur cu debitmetru 4–20 l/min., segment de retur cu robinet integrat. Conexiune pentru adaptorul de conectare tip TECEflex.

Tip	a	Cod	UL 1
1 circuit de încălzire	180 mm	77390113	1 buc.

**Notă:**

- Lățimea (a) incl. modulul de bază. Lățimea crește cu 70 mm cu fiecare circuit suplimentar de încălzire.
- Pentru cu un număr mai mare de 10 circuite, este necesar un set de suportii suplimentar (77390120).

TECEfloor – Distribuitoare

Set adaptor de conectare tip TECEflex pentru distribuitorul industrial pentru încălzire

Set adaptor cu sistem de tranziție tip Flex pentru conexiunea la distribuitorul industrial TECEfloor.

Dimensiuni	Tip	Cod	UL 1	UL 2
25 x 2,5	TECEflex	77390114	1 buc.	10 buc.



Set de fixare distribuitor pe perete

Suporturi de montaj pe perete pentru montarea suplimentară a modulului de distribuitor, distanța de prindere 400 mm, 10 până la max. 20 de circuite de încălzire.

Cod	UL 1
77390120	1 buc.



Manometru pentru distribuitorul TECEfloor

Manometru distribuitor industrial pentru încălzire cu supapă de instalare.

Cod	UL 1
77390130	1 buc.



Robinet cu bilă TECEfloor 1 1/2" pentru distribuitorul industrial

Robinet cu bilă pentru distribuitorul industrial, G 1 1/2", din alamă, dimensiune de instalare 88 mm.

Cod	UL 1
77381006	1 buc.



Grup amestec și pompare TECEfloor SLQ cu pompa electronica 20-55 °C

Controlul temperaturii cu cap termostat cu tub capilar, echilibrare hidraulică cu sistemul adiacent de distribuție prin intermediul robinetului de retur și a vanei de echilibrare.

Pompă de circulație controlată electronic ES 15-60/130 (EEI≤0,20) cu motor sincron cu magnet permanent. Clasă de eficiență energetică A, (3... 42 W). Camera patentată a pompei electronice previne blocarea rotorului cauzată de depuneri, de ex. după perioade lungi de nefuncționare.

Moduri de operare:

- Presiune constantă 300 mbar
- Presiune constantă 400 mbar
- Reglabil proporțional și variabil

Putere aprox. 10 kW,

Temperatura primar max. 90 °C, Temperatură circuit secundar max. 55 °C,

$P_{max} = 6$ bar,

Robinet termostatic $K_{vs} = 4,0$,

Robinet de retur $K_{vs} = 2,7$,

Conexiune circuit primar 3/4" FI,

Conexiune la distribuitor 1" FE, etanșare plană,

Dimensiunea de instalare 245 mm.

Vă rugăm să comandați separat:

- Termostat de contact TECEfloor 77450011 (opțional)



Cod

77450000

UL 1

1 buc.

Grup de amestec și pompare TECEfloor ConstantMix

Grup amestec și pompare preasamblat, cu vană cu 3 căi termostată 35–60 °C. Cu o scală de la 1–6 pentru setarea facilă a temperaturii de tur constante pentru încălzirea în pardoseală. Pompă de circulație controlată electronic ES2 15-60 (EEI <0,20) cu motor sincron cu magnet permanent. Clasă de eficiență energetică A, (3...42 W). Include termostatul de siguranță (fixat la 50 °C), pentru oprirea pompei de circulație atunci când temperatura de tur devine prea mare.

Moduri de operare:

- Presiune constantă 300 mbar
- Presiune constantă 400 mbar
- Reglabil proporțional și variabil

Leșire aprox. 10 kW,

Temperatura de intrare primar max. 90 °C, Temperatură circuit secundar max.

55 °C, $P_{max} = 6$ bar,

Vană cu 3 căi $K_{vs}=2,5$

Conexiune primar cu robinet cu bilă Rp 3/4",

Conexiune secundar la distribuitor R 1", etanșare plană, dimensiuni de instalare 245 mm.



Cod

77450010

UL 1

1 buc.

Grup de amestec și pompare TECEfloor ServoMix

Grup de amestec și pompare preasamblat cu vană cu 3 căi manuală. Adecvată pentru utilizarea împreună cu un servomotor cu controler (de ex. pentru reglarea temperaturii de tur în funcție de temperatura exterioară). Pompă de circulație controlată electronic ES2 15-60 (EEI <0.20) cu motor sincron cu magnet permanent. Clasă de eficiență energetică A, (3...42 W).

Moduri de operare:

- Presiune constantă 300 mbar
- Presiune constantă 400 mbar
- Reglabil proporțional și variabil

Ieșire aprox. 10 kW,

Temperaatura de intrare primar max. 90 °C, Temperatura circuit secundar max. 55 °C, Pmax = 6 bar,

Vană cu 3 căi Kvs = 4,3

Conexiune primar cu robinet cu bilă Rp 3/4",

Conexiune secundar la distribuitor R 1", etanșare plană, dimensiuni de instalare 245 mm.



Cod	UL 1
77450005	1 buc.

Termostat de contact TECEfloor 20-60 °C STC

Decuplare termică de siguranță cu bandă de tensionare, termostat de contact electromecanic pentru oprire pompă de circulație sau închiderea valvelor de zonă NC, tensiune de alimentare 230 V.



Cod	UL 1
77450011	1 buc.

Carcase colector TECEfloor 110 - cu montaj încastat

Carcasă colector compactă și stabilă realizată din tablă de oțel de 1 mm grosime, galvanizată, conform EN 10327/10143, cu orificii laterale, pre-perforate, șină C pentru montarea distribuitorului circuitului de încălzire, placă de dechiere detașabilă pentru șapă. Ușa și rama acoperite cu rășină epoxidică de poliester de înaltă calitate, RAL 9016, reglabilă pe adâncime 110-150 mm, carcasă reglabilă pe înălțime de la 712-842 mm. Adecvată pentru adaptare cu ușa de sticlă TECEfloor design.



Tip carcasă	Lățime interioară	Cod	UL 1	UL 2
400	400 mm	77351001	1 buc.	24 buc.
600	540 mm	77351002	1 buc.	18 buc.
750	690 mm	77351003	1 buc.	16 buc.
900	840 mm	77351004	1 buc.	14 buc.
1050	990 mm	77351005	1 buc.	12 buc.
1200	1140 mm	77351006	1 buc.	12 buc.

Dimensiunile nișei de perete = lățime interioară + cel puțin 45 mm

Lățimea recomandată

= elemente instalate + și distanța liberă de asamblare (2 x ≥ 50 mm)

Cod	Necesar lățime nișă	Necesar înălțime nișă	Necesar adâncime nișă
77351001	445 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351002	585 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351003	735 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351004	885 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351005	1035 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351006	1185 mm	720-850 mm	115-155 mm

Cod	Înălțime de instalare	Adâncime carcasă	Circuite de încălzire incl. robinet cu bilă
77351001	712-842 mm	110-150 mm	2
77351002	712-842 mm	110-150 mm	3-5
77351003	712-842 mm	110-150 mm	6-8
77351004	712-842 mm	110-150 mm	9-11
77351005	712-842 mm	110-150 mm	12
77351006	712-842 mm	110-150 mm	-

Cod	Circuite de încălzire incl. robinet colțar cu bilă	Circuite de încălzire incl. set calorimetru colțar	Circuite de încălzire incl. grup de pompare și amestec
77351001	-	-	-
77351002	2-4	2-3	2
77351003	5-7	4-6	3-5
77351004	8-10	7-9	6-8
77351005	11-12	10-12	9-11
77351006	-	-	12

Carcase colector TECEfloor 80 - cu montaj încadrat

Carcasă colector compactă și stabilă realizată din tablă de oțel de 1 mm grosime, galvanizată, conform EN 10327/10143, cu orificii laterale, pre-perforate, șină C pentru montarea distribuitoarelor, placă de deviere detașabilă pentru șapă. Ușa și rama acoperite cu rășină epoxidică de poliester de înaltă calitate, RAL 9016, reglabilă pe adâncime 80-120 mm, carcasă reglabilă pe înălțime de la 712-842 mm. Adecvată pentru adaptare cu ușa de sticlă TECEfloor design.



Tip carcasă	Lățime interioară	Cod	UL 1	UL 2
400	400 mm	77351011	1 buc.	24 buc.
600	540 mm	77351012	1 buc.	18 buc.
750	690 mm	77351013	1 buc.	16 buc.
900	840 mm	77351014	1 buc.	14 buc.
1050	990 mm	77351015	1 buc.	12 buc.
1200	1140 mm	77351016	1 buc.	12 buc.

Dimensiunile nișei din perete = lățime interioară + cel puțin 45 mm
 Lățimea recomandată a carcasei
 = elemente instalate + și distanța liberă de asamblare (2 x ≥ 50 mm)

Cod	Necesar lățime nișă	Necesar înălțime nișă	Necesar adâncime nișă
77351011	445 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351012	585 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351013	735 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351014	885 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351015	1035 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351016	1185 mm	720-850 mm	80-125 mm

Cod	Înălțime de instalare	Adâncime carcasă	Circuite de încălzire incl. robinet cu bilă
77351011	712-842 mm	80-120 mm	2
77351012	712-842 mm	80-120 mm	3-5
77351013	712-842 mm	80-120 mm	6-8
77351014	712-842 mm	80-120 mm	9-11
77351015	712-842 mm	80-120 mm	12
77351016	712-842 mm	80-120 mm	-


Cod	Circuite de încălzire incl. robinet colțar cu bilă	Circuite de încălzire incl. set calorimetru colțar	Circuite de încălzire incl. grup de pompare și amestec
77351011	-	-	-
77351012	2-4	2-3	2
77351013	5-7	4-6	3-5
77351014	8-10	7-9	6-8
77351015	11-12	10-12	9-11
77351016	-	-	12

Ușă design TECEfloor de sticlă

Ușă de sticlă design pentru carcase colecter cu montaj încadrat. Utilizabile pentru înlocuirea ușilor și ramelor metalice ale carcaselor colecter TECEfloor. Front de sticlă realizat din sticlă securizată de 6 mm cu o singură foaie, opacă, cu strat dublu ceramic imprimat, margini polizate și lustruite, cheder de etanșare pe trei laturi pentru a compensa micile denivelări ale peretelui. Înălțimea și lățimea părții frontale de sticlă se suprapune cu lățimea cadrului de metal cu aprox. 15 mm, acoperind în mod fiabil tăieturile de tapet sau marginile vopsite în timpul procesului de finisare. Setul este compus dintr-o ușă de sticlă și suporturi de instalare reglabile pe adâncime, cu dispozitive de atașare cu balama și magnet.



Tip carcasă	Acoperire din sticlă	Cod	UL 1
400	489 x 566 mm	77352011	1 buc.
600	628 x 566 mm	77352012	1 buc.
750	778 x 566 mm	77352013	1 buc.
900	928 x 566 mm	77352014	1 buc.
1050	1078 x 566 mm	77352015	1 buc.

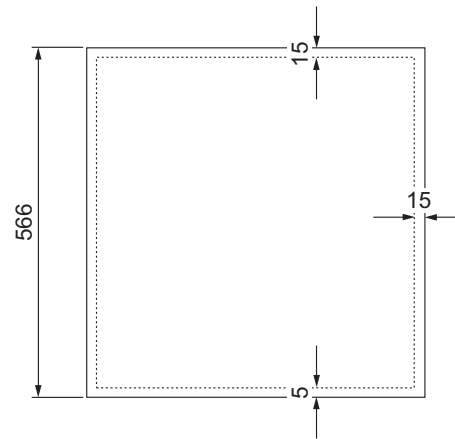**Carcase colecter TECEfloor 125 - montat pe perete**

Carcasă colecter compactă și stabilă, montată pe suprafață, realizată din tablă de oțel de 1 mm grosime, galvanizată, conform EN 10327/10143, cu șină acoperită C pentru montarea distribuitoarelor circuitului de încălzire. Include o acoperire cu pulbere de înaltă calitate cu poliester epoxidic, RAL 9016.



Tip carcasă	Lățime	Cod	UL 1	UL 2
500	500 mm	77352001	1 buc.	24 buc.
730	730 mm	77352002	1 buc.	18 buc.
900	880 mm	77352003	1 buc.	16 buc.
1000	1030 mm	77352004	1 buc.	14 buc.

Lățime carcasă recomandată

= elemente instalate + și distanța liberă de asamblare (2 x ≥ 50 mm)

Cod	Adâncime carcasă	Circuite de încălzire	
		incl. robinet cu bilă	incl. robinet colțar cu bilă
77352001	125 mm	2-4	2-3
77352002	125 mm	5-9	4-8
77352003	125 mm	10-11	9-11
77352004	125 mm	12	12

Cod	Circuite de încălzire incl.		Înălțime carcasă
	incl. set calorimetru colțar	grup de pompare și amestec	
77352001	2	-	618 mm
77352002	3-7	2-6	618 mm
77352003	8-10	7-9	618 mm
77352004	11-12	10-12	618 mm

Încuietoare rotativă TECEfloor pentru carcase colectori

Încuietoare rotativă pentru carcase colectori TECEfloor cu montaj încastrat și montate pe perete.

Cod	UL 1	UL 2
77990010	1 buc.	10 buc.



Carcase colectori TECEfloor Base cu montaj încastrat

NEW

Carcase distribuitor compacte, cu montaj încastrat, realizate din tablă de oțel galvanizat, cu orificii pre-ștanțate, șine C pentru fixarea distribuitorilor de încălzire, plăci de dirijare detașabile pentru șapă, ușa și rama vopsite în câmp electrostatic RAL 9016, reglabile pe adâncime 110–170 mm și înălțime 575–665 mm.

Lățime	Cod		UL 1	UL 2
565 mm	77353002	NEW	1 buc.	31 buc.
715 mm	77353003	NEW	1 buc.	28 buc.
795 mm	77353004	NEW	1 buc.	23 buc.
965 mm	77353005	NEW	1 buc.	19 buc.



Carcase colectori TECEfloor Base cu montaj pe perete

NEW

Carcasă colector compactă, cu montaj pe perete, realizată din tablă de oțel galvanizat, vopsit în câmp electrostatic în RAL 9016, șină în C pentru montarea distribuitorilor circuitului de încălzire, înălțime: 580 mm, adâncime: 120 mm

Lățime	Cod		UL 1	UL 2
485 mm	77353011	NEW	1 buc.	37 buc.
615 mm	77353012	NEW	1 buc.	32 buc.
760 mm	77353013	NEW	1 buc.	28 buc.
1015 mm	77353015	NEW	1 buc.	16 buc.



Grup de pompare cu vană cu 3 căi TECEfloor

Grup de amestec și pompare pentru reglarea temperaturii de tur în sisteme de încălzire combinate cu radiatoare și încălzire în pardoseală. Grup de pompare pre-asamblat și compact pentru circuit de încălzire mixt cu vană de amestec cu 3 căi, reglabilă fără trepte și cu pompă de circulație controlată electronic.

Conexiuni externe: 1" FI

Distanță pe centru: 125 mm

Operare: maxim 6 bari

Temperatura de operare: maxim 95 °C

Versiune: Tur în dreapta (poate fi convertit cu tur în stânga)

Compus din:

- pompă de circulație de înaltă eficiență Wilo Para (25/6 și 25/7.5)
- Vană de amestec cu 3 căi, cu bypass integrat kvs = 7.0
- Robineți de izolare cu termometre integrate
- Frână gravitațională blocabilă
- Carcasă de izolație termică din EPS (Dimensiunile: 250 x 380 x 170 mm)



Tip	Cod	UL 1
FI 1" - RS 25/6 (până la aprox. 20 KW/10 K/1700 l/h)	77460003	1 buc.
FI 1" - RS 25/7,5 (până la aprox. 30 KW/10 K/2500 l/h)	77460004	1 buc.

Servomotor pentru vană de amestec TECEfloor 230 V

Actuator cu 3 puncte pentru vana de amestec, indicator de poziție, indicator LED de rotație, asamblare simplă și rapidă, cuplaj pentru acționare manuală, silențios și fiabil.

Tensiune de alimentare: 230 V, 50 Hz/3-5 VA

Unghi de acționare: 90 ° fix

Timp de funcționare: 2 min/90 °

Cuplu: 5 Nm

Clasa de protecție: IP42



Cod	UL 1
77460005	1 buc.

Regulator de temperatură constantă TECEfloor 230 V

Regulator de temperatură constantă cu actuator încorporat cu 3 puncte, pentru asamblarea simplă și rapidă. Setări prin intermediul tastaturii capacitive, rezistent la șocuri mecanice, umiditate și praf. Cu afișaj de temperatură, indicator al poziției vanei, LED indicator de rotație, inclusiv senzori de temperatură.

Tensiune de alimentare: 230 V, 50 Hz/4 VA

Cuplu: 6 Nm

Clasa de protecție: IP42



Cod	UL 1
77460006	1 buc.

TECEfloor – Automatizări

Regulator de amestec compact TECEfloor 230 V

Regulatorul de temperatură constantă cu senzor de temperatură exterioară, cu actuator încorporat în 3 puncte. Operare prin intermediul ecranului tactil, instalare simplă plug & play, dispozitiv de control al vanei cu 3 căi compensat cu temperatura exterioară, program săptămânal, cu limitator de temperatură de tur, comutare automată vară/iarnă, funcție de protecție la îngheț, protecție anti-blocare pentru pompe, diagnosticarea erorilor, inclusiv senzori externi și de contact.

Tensiune de alimentare: 230 V, 50 Hz/4 VA

Cuplu: 6 Nm

Clasa de protecție: IP42



Cod	UL 1
77460007	1 buc.

Set de montaj RTL box TECEfloor

Unitate de control pentru controlul individual, descentralizat al încălzirii prin pardoseală, inclusiv limitator de temperatură de retur pentru sistemele de încălzire în perete și pardoseală, atunci când se folosește un sistem de încălzire cu radiatoare.

Compus din:

Modul de instalare în perete, cu robinet de control pre-configurabil, robinet RTL pre-configurabil și robinet termostat, inclusiv sistem de protecție pentru montaj și adaptor de conectare 3/4" Eurocon, adâncime de instalare: 65-90 mm.

Atenție:

Poate fi utilizat numai în combinație cu sticla de finisaj design TECEfloor RTL box 77470020 sau 77470021 (vă rugăm să comandați separat).



Cod	UL 1
77470010	1 buc.

Set finisaj design din sticla pentru RTL box

Unitate de control pentru controlul individual, descentralizat, al camerelor, incl. limitator de temperatură de retur pentru sistemele de încălzire în perete și pardoseală, în sisteme de încălzire cu radiatoare.

Compus din:

Acoperire de design de înaltă calitate realizată din sticlă, cap termostat cu design atractiv, realizat din aluminiu anodizat, ramă de montaj de plastic, precum și placă de montaj pentru ajustarea adâncimii.

Dimensiunile plăcii de acoperire (L x Î x A): 104 x 124 x 7 mm

Atenție:

Poate fi utilizat numai în combinație cu setul de instalare TECEfloor RTL box 77470010 (vă rugăm să comandați separat).



Culoare	Cod	UL 1
Sticlă albă	77470021	1 buc.
Sticlă neagră	77470020	1 buc.

TECEfloor extensie pentru capul termostatic pentru RTL Box

Extensie pentru capul termostatic pentru RTL Box daca adâncimea maximă de instalare este depășită. Lungime 20 mm



Cod	UL 1
77470025	1 buc.

Capac termostat design DT TECEfloor

Capac termostat design, acoperire din sticlă securizată calitate cu un design simplu, designer: NOA

- se potrivește cu gamele de design TECElux și TECEloop
- Sticlă de siguranță de 3 mm imprimată ceramic, poate fi instalată pe toate capacele de termostat design TECEfloor DT pe parcursul etapei de finisaj a construcției, poate fi înlocuită ulterior

Diametru exterior 105 mm, adâncime 27 mm

Notă:

Funcționează numai în combinație cu o bază termostat design și în combinație cu un termostat de design radio TECEfloor (vă rugăm să comandați separat).



Culoare	Cod	UL 1	UL 2
Sticlă neagră, carcasă neagră	77400015	1 buc.	15 buc.
Sticlă albă, carcasă albă	77400016	1 buc.	15 buc.
Sticlă portocalie, carcasă albă	77400017	1 buc.	15 buc.

Bază termostat design DT TECEfloor

Placă de bază electronică pentru capacele termostat design DT TECEfloor. Corpul de bază cu componentele electronice poate fi montat pe o doză montată încastrat sau direct aplicat pe perete. Capacul de design se montează după realizarea conexiunilor electrice.

Dimensiuni incl. capacul de design:

Diametru aprox. 105 mm, adâncime aprox. 27 mm

Notă:

Funcționează numai în combinație cu un capac termostat design DT (vă rugăm să comandați separat).

Variante de design:

- 24 V/1 A/max. 5 actuatore la 3 W
- 230 V/1,8 A/max. 10 actuatore la 3 W



Tip	Culoare	Cod	UL 1	UL 2
DT-230 V	negru	77410024	1 buc.	-
DT-24 V	negru	77410025	1 buc.	-
DT-230 V	gri	77410020	1 buc.	100 buc.
DT-230 V-HK	gri	77410023	1 buc.	100 buc.

Termostat de cameră TECEfloor RT-A, analog

Termostat electronic de cameră 230 V/24 V. Pentru montaj pe doze încastrate sau direct pe perete, controlul temperaturii camerei prin intermediul selectorului cu soft-lock, intrare de reținere, reducere de temperatură 4 K, curent de comutare 1 A (24 V) sau 2 A (230 V) sarcină rezistivă, pentru max. 5 sau 10 servomotoare la 3 W, dimensiunile (L x Î x A): 86 x 86 x 29 mm, carcasă din plastic, culoare: alb pur.

Disponibil în două versiuni:

- RT-A: Încălzire
- RT-A HK: Încălzire/răcire

Tensiune de alimentare 230 V sau 24 V.



Tip	Cod	UL 1
RT-A 230	77410030	1 buc.
RT-A 230-HK	77410031	1 buc.
RT-A 24	77410032	1 buc.
RT-A 24-HK	77410033	1 buc.

TECEfloor RS-A Termostat de cameră, analog

NEW

Senzor electronic de cameră, 24 V NC. Se poate instala pe o doză montată încastrat sau direct pe perete. Reglarea temperaturii din cameră numai prin intermediul roții de reglaj. Intrare de comutare, reducere de temperatură 4 K, curent de comutare 1 A (24 V) sarcină rezistivă, pentru max. 5 servomotoare a 3 W, dimensiuni (L x Î x A): 86 x 86 x 29 mm, carcasă din plastic, culoare: alb pur.



Tip	Cod	NEW	UL 1	UL 2
RS-A 24	77410051	NEW	1 buc.	54 buc.

Termostat de cameră TECEfloor RT-D, cu afișaj

Termostat electronic de cameră 230 V/24 V NC. Pentru asamblare în doză îngropată sau direct pe perete, control al temperaturii camerei cu ajutorul unui selector cu rotire și apăsare, programabil, afișaj LC, mod de operare selectabil: Zi/noapte/automat, curent de comutare 1 A (24 V/230 V) sarcină rezistivă, pentru max. 5 servomotoare per 3 W, dimensiuni (L x Î x A): 86 x 86 x 31 mm, carcasă din plastic, culoare: alb pur.

Disponibil în două versiuni:

- RT-D Standard: (încălzire, intrare de reținere, reducere de temperatură 4 K)
- Control RT-D: (încălzire/răcire, intrare de modificare, temporizator intern, ieșire de reținere, funcție smart start-stop, terminal pentru senzorii externi) opțiune 230 V și 24 V.



Tip	Cod	UL 1
RT-D 230 Standard	77410034	1 buc.
RT-D 230 Control	77410035	1 buc.
RT-D 24 Standard	77410036	1 buc.
RT-D 24 Control	77410037	1 buc.

Termostat de cameră TECEfloor RT-D, design cu afișaj LCD

Termostat electronic de cameră 230 V/24 V NC. Pentru asamblare în doză îngropată sau direct pe perete, control al temperaturii camerei cu ajutorul unui selector cu rotire și apăsare, programabil, afișaj LC, mod de operare selectabil: Zi/noapte/automat, curent de comutare 1 A (24 V/230 V) sarcină rezistivă, pentru max. 5 servomotoare per 3 W, dimensiuni (L x l x A): 86 x 86 x 31 mm, carcasă din plastic, culoare: alb pur.

Cu acoperire din sticlă cu design de înaltă calitate.

Disponibil în două versiuni:

- Design RT-D standard: încălzire, intrare de reținere, reducere de temperatură 4 K
- Control Design RT-D: încălzire/răcire, intrare de modificare, temporizator intern, ieșire de reținere, funcție smart start-stop, terminal pentru senzorii externi

opțiuni 230 V și 24 V.



Tip	Culoare	Cod	UL 1
RT-D Design 230 Standard	Sticlă albă	77410039	1 buc.
RT-D Design 230 Control	Sticlă albă	77410041	1 buc.
RT-D Design 24 Standard	Sticlă albă	77410043	1 buc.
RT-D Design 24 Control	Sticlă albă	77410045	1 buc.

TECEfloor Ramă decorativă**NEW**

Ramă decorativă pentru termostatele de cameră TECEfloor. Pentru acoperirea dozelor mai mari decât termostatul de cameră sau care nu au fost tencuite curat de jur împrejur. Adecvate pentru toate termostatele de cameră TECEfloor cu fir (77410030-77410051). Dimensiuni: 94 x 94 mm, culoare: alb pur.



Cod	NEW	UL 1	UL 2
77410052	NEW	13 buc.	260 buc.

Termostat TECEfloor WI-FI MWD5 cu sensor de șapă

Termostat de cameră electronic 230 V pentru montaj încastrat în doză.

- Afișaj LCD color cu touch-screen
- Conectare Wi-Fi direct la router
- Senzor de șapă inclus
- Programabil 7 zile – 6 perioade de timp
- Nu poate fi folosit pentru instalații de răcire
- Cod QR integrat pentru conectare facilă la aplicație (disponibilă în Google Play și App Store)
- Dimensiuni: 82 x 82 x 40 mm



Cod	UL 1
77840035	1 buc.

TECEfloor – Automatizări

TECEfloor cronotermostat cu afișaj LCD, programabil

Cronotermostat TECEfloor programabil cu afișaj digital LCD și senzor de șapă inclus Pentru montaj încastrat în doza. Programabil 7 zile/4 perioade de timp pe zi. Posibilitate de control temperatura în funcție de senzorul de șapă, senzorul de ambient sau combinat. Alimentare 230 V. Nu poate fi folosit pentru instalații de răcire.



Dimensiuni	Cod	UL 1
86 x 86 x 18 mm	77410017	1 buc.

Unitate de conectare TECEfloor Standard plus

Unitate de conectare pentru cablarea termostatelor de cameră TECEfloor cu servomotoare TECEfloor (230 V/24 V). Include intrare de comutare pentru conexiunea unui ceas de sistem extern sau pentru conectarea unui sistem de control cu termostat de cameră TECEfloor RT-D, pentru reducerea temperaturii prin termostatul de cameră TECE RT-A sau RT-D standard, conexiuni electrice push-fit fără șuruburi.

Dimensiuni (L x h x l): 326 x 90 x 52 mm

Echipament: Încălzire și răcire, control pompă, limitator temperatură de intrare și monitor punct de rouă

Vă rugăm să comandați separat:

- Transformator sistem TECEfloor 77430040 (pentru 24 V)



Tip	Cod	UL 1
Standard plus 230 V – 6 zone	77430030	1 buc.
Standard plus 230 V – 10 zone	77430031	1 buc.
Standard plus 24 V – 6 zone	77430032	1 buc.
Standard plus 24 V – 10 zone	77430033	1 buc.

Unitate de conectare TECEfloor Comfort

Unitate de conectare pentru cablarea termostatelor de cameră TECEfloor cu servomotoare TECEfloor (230 V/24 V). Include intrare de comutare pentru conexiunea unui ceas de sistem extern sau pentru conectarea unui sistem de control cu termostat de cameră TECEfloor RT-D, pentru reducerea temperaturii prin termostatul de cameră TECE RT-A sau RT-D standard, conexiuni electrice push-fit fără șuruburi.

Dimensiuni (L x H X L): 326 x 90 x 52 mm

Echipament: Încălzire și răcire, control pompă, control boiler, limitator temperatură de intrare și monitor punct de rouă, afișaj stare LED



Tip	Cod	UL 1
Comfort 230 V – 10 zone	77430039	1 buc.

TECEfloor senzor de șapă

Senzor de șapă pentru conectarea la termostatele de cameră TECEfloor RT-D control, senzor: NTC 22 kOhm la 25 °C.

Lungime/tip: 3 m, 2 x 0,75 mm²



Cod	UL 1
77410050	1 buc.

Transformator sistem TECEfloor

Transformator de izolare de securitate conform EN 61558 pentru unitatea de conectare TECEfloor, 24 V. Primar: 230 V 50/60 Hz, secundar: 24 V, 30 VA, putere fără sarcină < 1 W.

Cod	UL 1
77430040	1 buc.

**Termostat de cameră cu comandă radio TECEfloor RTF-A, analog**

Termostat de cameră cu control radio pentru încălzire/răcire, frecvența de emisie 868 MHz. Pentru montaj în doză încastrată sau direct pe perete, controlul temperaturii camerei prin intermediul selectorului cu soft-lock, posibilitate de corecție a temperaturii setate, dimensiuni (L x Î x A): 86 x 86 x 20 mm, carcasa din plastic, culoare: alb pur, incl. două baterii AAA.

Tip	Cod	UL 1
RTF-A	77420030	1 buc.

**Termostat de cameră cu comandă radio TECEfloor RTF-D, afișaj**

Termostat de cameră cu control radio pentru încălzire/răcire, frecvența de transmisie 868 MHz. Pentru montaj în doză încastrată sau direct pe perete, controlul temperaturii camerei prin intermediul selectorului cu mecanism de rotire și apăsare, afișaj LC, funcții lifestyle (de ex. mod de operare, temporizator, funcție party, mod de vacanță), funcție smart start-stop, dimensiuni (L x Î x A): 86 x 86 x 20 mm, carcasa din plastic, culoare: alb pur, incl. două baterii AAA. Disponibil cu sau fără senzor de șapă.

Tip	Cod	UL 1
RTF-D	77420032	1 buc.
RTF-D cu senzor de șapă	77420033	1 buc.

**Termostat de cameră cu comandă radio TECEfloor RTF-D Design, afișaj**

Termostat de cameră cu control radio pentru încălzire/răcire, frecvența de transmisie 868 MHz. Pentru montaj în doză încastrată sau direct pe perete, controlul temperaturii camerei prin intermediul selectorului cu mecanism de rotire și apăsare, afișaj LC, funcții lifestyle (de ex. mod de operare, temporizator, funcție party, mod de vacanță), funcție smart start-stop, dimensiuni (L x Î x A): 86 x 86 x 20 mm, carcasa din plastic, culoare: alb pur, incl. două baterii AAA.

Cu acoperire din sticlă de înaltă calitate, design.

Tip	Culoare	Cod	UL 1
RTF-D Design	Sticlă albă	77420035	1 buc.



TECEfloor – Automatizări

Unitate de bază cu control radio TECEfloor 24 V incl. transformator

Unitate de bază inclusiv transformator pentru a recepționa semnale de la termostatele de cameră cu comanda radio TECEfloor și pentru conectarea servomotoarelor TECEfloor (24 V). Intrare semnal: Încălzire/răcire CO, ceas de sistem extern și senzor de punct de rouă. Leșire: dispozitiv de control pompă și boiler, interval de comutare al valvei, conexiuni fără șuruburi.

Dimensiuni (L x l x A): 305 x 75 x 52 mm (4 zone)

Dimensiuni (L x l x A): 370 x 75 x 52 mm (8 zone)

Varianta pentru 4 zone (6 servomotoare) sau 8 zone (12 servomotoare)



Tip	Cod	UL 1
Bază 24 - 4 zone	77440030	1 buc.
Bază 24 - 8 zone	77440031	1 buc.

Dispozitiv de repetare radio TECEfloor

Dispozitiv de repetare radio pentru creșterea gamei radio între unitatea de bază TECEfloor și termostatele de cameră radio TECEfloor, frecvența de emisie 868 MHz, operare cu alimentare de la priză.

Lungimea cablului de alimentare: 1,5 m



Cod	UL 1
77440040	1 buc.

Antenă externă TECEfloor pentru unitatea de bază radio TECEfloor

Antenă externă pentru conectarea directă la unitatea de bază TECEfloor, pentru deplasarea receptorului radio.

Lungimea cablului de alimentare: 5 m



Cod	UL 1
77440041	1 buc.

TECEfloor SLQ servomotor 230 V

Servomotor, normal închis (NC) atunci când nu este alimentat electric, pentru montarea pe robinetii de retur ai distribuitorilor SLQ, gradul de protecție IP 54, se poate roti 360° în orice poziție. Conexiune cu piuliță olandeză robustă M 30 x 1,5 din alamă nichelată, dimensiune de ridicare și închidere adaptată la distribuitorii SLQ, forță elastică optimă 80 N, tensiune de alimentare 230 V Calitate monitorizată SLQ și compatibilitate testată.



Cod	UL 1	UL 2
77490010	1 buc.	10 buc.

TECEfloor SLQ servomotor 24 V

Servomotor, normal închis (NC) atunci când nu este alimentat electric, pentru montarea pe robinetii de retur ai distribuitorilor SLQ, gradul de protecție IP 54, se poate roti 360° în orice poziție. Conexiune cu piuliță olandeză robustă M 30 x 1,5 din alamă nichelată, dimensiune de ridicare și închidere adaptată la distribuitorii SLQ, forță elastică optimă 80 N, tensiune de alimentare 24 V.

Calitate monitorizată SLQ și compatibilitate testată.



Cod	UL 1	UL 2
77490020	1 buc.	10 buc.

TECEfloor – Accesorii

Curbe conducătoare TECE

Curbă conducătoare din plastic, pentru ghidarea țevilor la ieșirea din șapă.



Dimensiuni	Cod	UL 1	UL 2
14–17 mm	77910010	25 buc.	200 buc.
18–20 mm	77910011	25 buc.	100 buc.
25 mm	77910012	NEW	25 buc. 100 buc.

Curea de fixare TECEfloor

Curea de prindere pentru fixarea colacilor de țevi începute pe parcursul transportului și depozitării.



Cod	UL 1	UL 2
77920010	1 buc.	50 buc.

Trusă scule TECEfloor 16, tip TECElogo-Push

Trusă scule completă pentru tăierea la lungime, debavurarea și calibrarea țevilor TECEfloor dimensiunea 16 – tip SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S și SLQ Al/PE-RT – în combinație cu Eurocon push-fit TECEfloor tip TECElogo-Push. Compusă din foarfecă de țevă, calibrator țevă, mâner, cheie cu cârlig și cheie fixă cu cap deschis.



Dimensiuni	Cod	UL 1
16	77920041	1 buc.

TECE foarfecă pentru țevă

Dimensiuni	Cod	UL 1
14-25	8760002	1 buc.



Calibrator țevă TECEfloor SLQ dim. 12/14/16/17/20

Calibrator țevă SLQ 12/14/16/17/20 cu geometrie de tăiere adaptată, pentru debavurarea și calibrarea capetelor de țevă atunci când sunt utilizate conexiunile cu inele de strângere (eurocon), testată SLQ.



Dimensiuni	Cod	UL 1
12/14/16/17/20	77920001	1 buc.

Trusă scule TECEfloor dimensiune 16, tip TECElogo-Push

Trusă scule pentru debavurarea și calibrarea țevilor TECEfloor – tip SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S și SLQ Al/PE-RT – în combinație cu Eurocon push-fit TECEfloor tip TECElogo-Push. Compusă din calibrator manual și cheie cu cârlig.



Dimensiuni	Cod	UL 1
16	77920040	1 buc.

Cap de expandare TECEfloor, adecvat pentru scula de expandare țevă RAZ-V

Cap de expandare SLQ pentru expandarea țevilor din plastic PE-Xc și PE-RT pentru îmbinarea cu manșon de presare SLQ, nu este adecvat pentru țevi compozite cu AL.



Dimensiuni	Cod	UL 1
17 x 2	77921700	1 buc.
20 x 2 (20 L)	77922000	1 buc.

Aerisitor automat TECEfloor

Aerisitor automat TECEfloor G 1/2" realizat din plastic armat cu fibră de sticlă, cu garnitură de etanșare O-ring. Pentru aerisirea automată a sistemelor de încălzire închise conform EN 12828. Principiul de aerisire patentat cu două căi asigură o capacitate de ventilare înaltă. Adecvat pentru apă și amestec apă-glicol cu un maxim de 50 % glicol. Presiune nominală max. 8 bari la 95 °C/3,5 bari la 120 °C.



Cod	UL 1	UL 2
77300001	1 buc.	10 buc.

Derulator TECEflex pentru teava

Derulator, pliabil, reglabil pentru colaci TECEfloor, TECEflex și TECElogo de până la 600 m lungime.

Dimensiuni	Cod	UL 1
până la 600 m	720193	1 buc.




TECEfloor – Piese de schimb

77610001 – TECEfloor aparat tacker T8 extra


77610024 – TECEfloor aparat tacker standard 6 mm

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	77990054	Arc spiralat	1 buc.
2	77990055	Clapă vizitare	1 buc.
3	77990056	Suport susținere	1 buc.

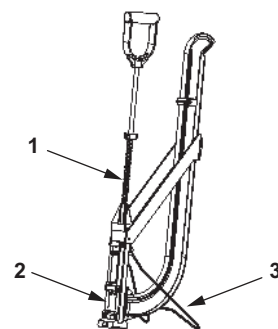

Distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire TECEfloor cu debitmetru


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	77990062	Capac manual robinet retur	1 buc.
2	77990052	Robinet retur	1 buc.
3	77990072	Conector țevă retur	5 buc.
4	77990061	Aerisitor G 1/2" pentru distribuitor	1 buc.
5	77990060	Robinet de umplere/golire 1/2" pentru distribuitor	1 buc.
6	77990051	Robinet de debit cu debitmetru	1 buc.
7	77990070	Sticlă de inspecție pentru monitorizarea debitului	5 buc.
8	77990071	Conector țevă tur	5 buc.
9	77990053	Set suport distribuitor	1 buc.

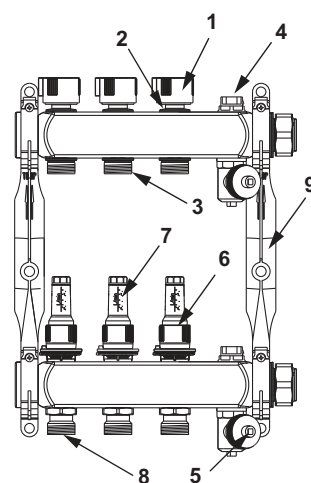

Distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire TECEfloor tip TECElogo-Push cu debitmetru


Disponibil începând din octombrie 2020

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	77990062	Capac manual robinet retur	1 buc.
2	77990052	Robinet retur	1 buc.
3	77990072	Conector țevă retur	5 buc.
4	77990053	Set suport distribuitor	1 buc.
5	77990078	Robinet de umplere/golire G 1" pentru distribuitorul TECEfloor Push	NEW 1 buc.
6	77990051	Robinet de debit cu debitmetru	1 buc.
7	77990070	Sticlă de inspecție pentru monitorizarea debitului	5 buc.
8	77990071	Conector țevă tur	5 buc.

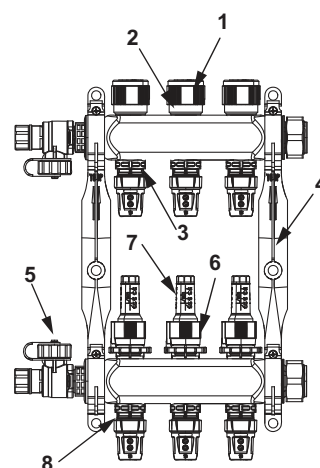


Disponibil până în: septembrie 2020

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	77990062	Capac manual robinet retur	1 buc.
2	77990052	Robinet retur	1 buc.
3	77990072	Conector țevă retur	5 buc.
4	77990061	Aerisitor G 1/2" pentru distribuitor	1 buc.
5	77990060	Robinet de umplere/golire 1/2" pentru distribuitor	1 buc.
6	77990051	Robinet de debit cu debitmetru	1 buc.
7	77990070	Sticlă de inspecție pentru monitorizarea debitului	5 buc.
8	77990071	Conector țevă tur	5 buc.
9	77990053	Set suport distribuitor	1 buc.

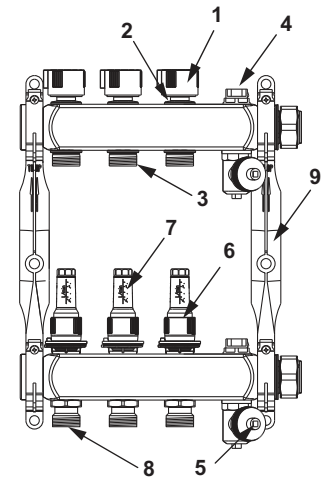


77390010 – Distribuitor TECEfloor pentru încălzire din plastic, modul de bază

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	77990053	Set suport distribuitor	1 buc.
2	77990038	Termometru	1 buc.

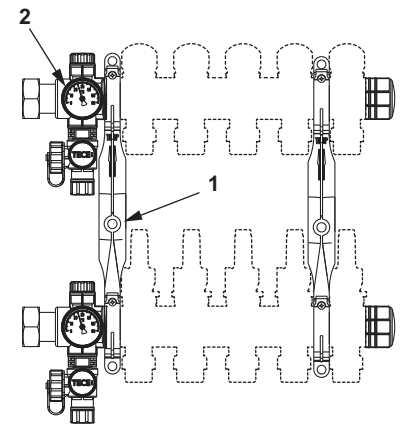

Modul de distribuție pentru încălzire din plastic TECEfloor cu debitmetru


Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	77990062	Capac manual robinet retur	1 buc.
2	77990017	Robinet pentru distribuitorul pentru încălzire din plastic	1 buc.
3	77990016	Debitmetru pentru distribuitorul pentru încălzire din plastic	1 buc.

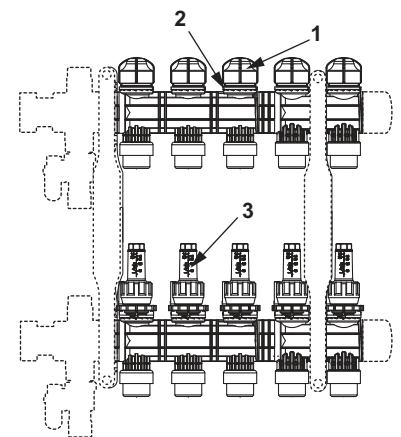

TECEfloor – Piese de schimb


77450000 – Grup amestec si pompare TECEfloor SLQ cu pompa electronica 20-55 °C

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	77990036	Cap termostat cu senzor	1 buc.
2	77990037	Pompa de recirculare ES 15-60/130 mm	1 buc.
3	77990038	Termometru	1 buc.

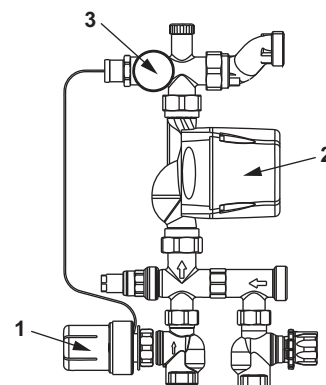


Carcase colector TECEfloor 110 - cu montaj încadrat

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	77990040	Caseta distribuitor pentru montaj incadrat	1 buc.
2	77990012	Inchizator	1 buc.
3	77990043	Cleme de prindere pentru rama	1 buc.
4	77990020	Panou despartitor pentru rama 400	1 buc.
	77990021	Panou despartitor pentru rama 540	1 buc.
	77990022	Panou despartitor pentru rama 690	1 buc.
	77990023	Panou despartitor pentru rama 840	1 buc.
	77990024	Panou despartitor pentru rama 990	1 buc.
	77990025	Panou despartitor pentru rama 1140	1 buc.
5	77990026	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 400	1 buc.
	77990027	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 540	1 buc.
	77990028	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 690	1 buc.
	77990029	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 840	1 buc.
	77990030	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 990	1 buc.
	77990031	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 1140	1 buc.

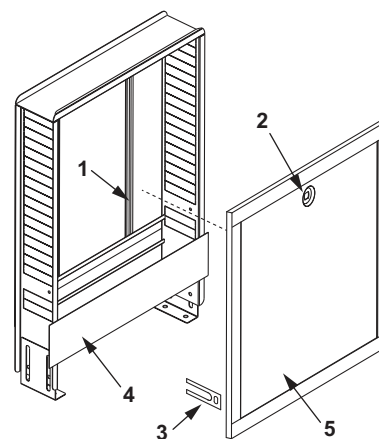

Carcase colector TECEfloor 80 - cu montaj încadrat

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	77990040	Caseta distribuitor pentru montaj incadrat	1 buc.
2	77990012	Inchizator	1 buc.
3	77990043	Cleme de prindere pentru rama	1 buc.
4	77990020	Panou despartitor pentru rama 400	1 buc.
	77990021	Panou despartitor pentru rama 540	1 buc.
	77990022	Panou despartitor pentru rama 690	1 buc.
	77990023	Panou despartitor pentru rama 840	1 buc.
	77990024	Panou despartitor pentru rama 990	1 buc.
	77990025	Panou despartitor pentru rama 1140	1 buc.
5	77990026	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 400	1 buc.
	77990027	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 540	1 buc.
	77990028	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 690	1 buc.
	77990029	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 840	1 buc.
	77990030	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 990	1 buc.
	77990031	Usa cu rama pentru carcasa incadrata 1140	1 buc.

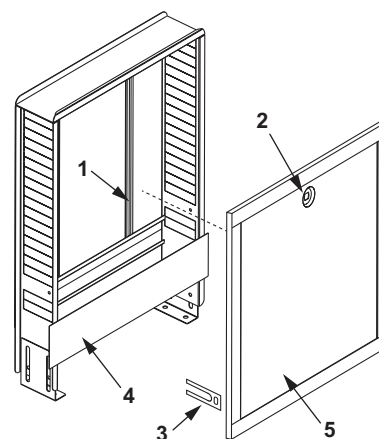

Carcase colector TECEfloor Base cu montaj încastrat


Nr.	Cod	Descriere	UL	1
1	77990080	Ușă pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj încastrat, lățime 565 mm	NEW	1 buc.
	77990081	Ușă pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj încastrat, lățime 715 mm	NEW	1 buc.
	77990082	Ușă pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj încastrat, lățime 795 mm	NEW	1 buc.
	77990083	Ușă pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj încastrat, lățime 965 mm	NEW	1 buc.
2	77990092	Set de console pentru carcasă TECEfloor Base cu montaj încastrat	NEW	1 buc.
3	77990093	Încuietoare pentru carcasa TECEfloor Base montate aplicat/ încastrat	NEW	1 buc.

Carcase colector TECEfloor Base cu montaj pe perete

Nr.	Cod	Descriere	UL	1
1	77990084	Ușă pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj aplicat, lățime 485 mm	NEW	1 buc.
	77990085	Ușă pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj aplicat, lățime 615 mm	NEW	1 buc.
	77990086	Ușă pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj aplicat, lățime 760 mm	NEW	1 buc.
	77990087	Ușă pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj aplicat, lățime 1015 mm	NEW	1 buc.
2	77990088	Panou pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj aplicat, lățime 485 mm	NEW	1 buc.
	77990089	Panou pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj aplicat, lățime 615 mm	NEW	1 buc.
	77990090	Panou pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj aplicat, lățime 760 mm	NEW	1 buc.
	77990091	Panou pentru carcasă colector TECEfloor Base cu montaj aplicat, lățime 1015 mm	NEW	1 buc.
3	77990093	Încuietoare pentru carcasa TECEfloor Base montate aplicat/ încastrat	NEW	1 buc.

Set de montaj RTL box TECEfloor


Nr.	Cod	Descriere	UL	1
1	77990064	Pachet de accesorii montaj RTL		1 buc.

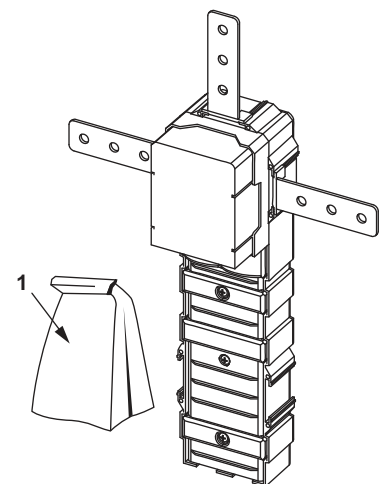

TECEfloor – Piese de schimb


Set finisaj design din sticla pentru RTL box

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	77990067	Placă de sticlă casetă RTL, neagră	1 buc.
	77990068	Placă de sticlă casetă RTL, albă	1 buc.
2	77990066	Buton de control caseta RTL, aluminiu	1 buc.
3	77990065	Pachet de accesorii set de instalare finisaj casetă RTL	1 buc.

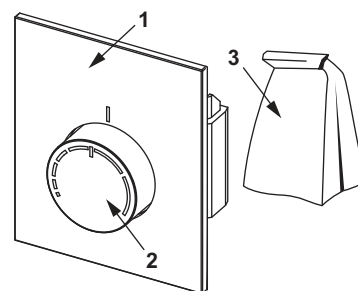

8760002 – TECE foarfecă pentru țevă

Nr.	Cod	Descriere	UL 1
1	8760003	Lamă de rezervă pentru cuter-ul de țevi	1 buc.



Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
600700	-	1	40	-	284
600701	-	1	32	-	285
600710	-	1	-	-	288
600711	-	1	-	-	288
600730	-	1	-	-	288
600731	-	1	-	-	288
600750	-	1	-	-	289
600751	-	1	-	-	289
600760	-	1	-	-	289
600761	-	1	-	-	289
600770	-	1	-	-	286
600772	-	1	-	-	286
600782	-	1	-	-	287
600783	-	1	-	-	287
600790	-	1	-	-	287
600791	-	1	-	-	287
600792	-	1	-	-	287
600800	-	1	40	-	284
600801	-	1	32	-	285
600810	-	1	-	-	288
600811	-	1	-	-	288
600830	-	1	-	-	288
600831	-	1	-	-	288
600850	-	1	-	-	289
600851	-	1	-	-	289
600860	-	1	-	-	289
600861	-	1	-	-	289
600870	-	1	-	-	286
600872	-	1	-	-	286
600882	-	1	-	-	287
600883	-	1	-	-	287
600890	-	1	-	-	287
600891	-	1	-	-	287
600892	-	1	-	-	287
600900	-	1	40	-	284
600901	-	1	32	-	285
600910	-	1	-	-	288
600911	-	1	-	-	288
600930	-	1	-	-	288
600931	-	1	-	-	288
600950	-	1	-	-	289
600951	-	1	-	-	289
600960	-	1	-	-	289
600961	-	1	-	-	289
600970	-	1	-	-	286
600972	-	1	-	-	286
600982	-	1	-	-	287
600983	-	1	-	-	287
600990	-	1	-	-	287
600991	-	1	-	-	287

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
600992	-	1	-	-	287
601000	-	1	40	-	284
601001	-	1	32	-	285
601010	-	1	-	-	288
601011	-	1	-	-	288
601030	-	1	-	-	288
601031	-	1	-	-	288
601050	-	1	-	-	289
601051	-	1	-	-	289
601060	-	1	-	-	289
601061	-	1	-	-	289
601070	-	1	-	-	286
601072	-	1	-	-	286
601082	-	1	-	-	287
601083	-	1	-	-	287
601090	-	1	-	-	287
601091	-	1	-	-	287
601092	-	1	-	-	287
601200	-	1	20	-	284
601201	-	1	16	-	285
601210	-	1	-	-	288
601211	-	1	-	-	288
601230	-	1	-	-	288
601231	-	1	-	-	288
601250	-	1	-	-	289
601251	-	1	-	-	289
601260	-	1	-	-	289
601261	-	1	-	-	289
601270	-	1	-	-	286
601272	-	1	-	-	286
601282	-	1	-	-	287
601283	-	1	-	-	287
601290	-	1	-	-	287
601291	-	1	-	-	287
601292	-	1	-	-	287
601500	-	1	20	-	284
601501	-	1	16	-	285
601510	-	1	-	-	288
601511	-	1	-	-	288
601530	-	1	-	-	288
601531	-	1	-	-	288
601550	-	1	-	-	289
601551	-	1	-	-	289
601560	-	1	-	-	289
601561	-	1	-	-	289
601570	-	1	-	-	286
601572	-	1	-	-	286
601582	-	1	-	-	287
601583	-	1	-	-	287
601590	-	1	-	-	287

Index coduri

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
601591	-	1	-	-	287
601592	-	1	-	-	287
610900	-	1	9	-	290
610910	-	1	-	-	291
610970	-	1	-	-	291
610982	-	1	-	-	291
611000	-	1	9	-	290
611010	-	1	-	-	291
611070	-	1	-	-	291
611082	-	1	-	-	291
611200	-	1	9	-	290
611210	-	1	-	-	291
611270	-	1	-	-	291
611282	-	1	-	-	291
650000	-	1	270	-	293
650001	-	1	210	-	293
650002	-	1	75	-	294
650003	-	1	175	-	294
650004	-	1	320	-	293
650700	-	1	40	-	292
650800	-	1	40	-	292
650900	-	1	40	-	292
651000	-	1	40	-	292
651200	-	1	20	-	292
651500	-	1	20	-	292
660001	-	1	16	-	276, 296, 325
660002	-	8	-	-	276, 297, 325
660003	-	1	45	-	295
660004	-	1	30	-	295
660005	-	1	10	-	295
660006	-	1	50	-	295
660015	-	1	150	-	296
660016	-	1	100	-	296
660017	-	1	100	-	296
660018	-	1	100	-	296
660019	-	3,9	31,2	-	296
660020	NEW	1	150	-	295
668010	-	1	-	-	300
668011	-	1	-	-	300
668012	-	1	-	-	298-300
668013	-	1	-	-	298-300
668014	-	1	100	-	298-300
668016	-	10	-	-	298-300, 326
668019	-	1	-	-	301
668020	-	1	100	-	298
668024	-	1	-	-	298
668025	-	1	-	-	300
668026	-	1	-	-	300
668027	-	1	-	-	300
668028	-	1	-	-	300

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
668029	-	1	-	-	300
668030	-	1	-	-	300
668031	-	1	-	-	300
668032	-	1	-	-	300, 301
670800	-	1	-	-	270
670801	-	1	-	-	272
670802	-	1	-	-	272
670803	-	1	-	-	272
670810	-	1	-	-	270
670811	-	1	-	-	272
670812	-	1	-	-	272
670813	-	1	-	-	272
670821	NEW	1	-	-	271
670900	-	1	-	-	270
670901	-	1	-	-	272
670902	-	1	-	-	272
670903	-	1	-	-	272
670910	-	1	-	-	270
670911	-	1	-	-	272
670912	-	1	-	-	272
670913	-	1	-	-	272
670921	NEW	1	-	-	271
671000	-	1	-	-	270
671001	-	1	-	-	272
671002	-	1	-	-	272
671003	-	1	-	-	272
671010	-	1	-	-	270
671011	-	1	-	-	272
671012	-	1	-	-	272
671013	-	1	-	-	272
671021	NEW	1	-	-	271
671200	-	1	-	-	270
671201	-	1	-	-	272
671202	-	1	-	-	272
671203	-	1	-	-	272
671210	-	1	-	-	270
671211	-	1	-	-	272
671212	-	1	-	-	272
671213	-	1	-	-	272
671221	NEW	1	-	-	271
671600	NEW	1	-	-	270
673001	-	1	-	-	273
673002	-	1	-	-	274
674000	-	1	50	-	275
674001	-	1	18	-	275
674002	-	1	-	-	275
675000	-	1	-	-	277
675001	-	1	-	-	277
675004	-	1	-	-	278
675005	-	1	-	-	278

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
675006	-	1	-	-	278
675008	-	1	-	-	278
675009	-	1	-	-	278
675010	-	1	-	-	277
675011	-	1	-	-	277
675012	-	1	-	-	277
675013	-	1	-	-	277
675014	-	1	-	-	277
675015	-	1	-	-	277
675016	-	1	8	-	278
675017	-	1	-	-	279
675019	NEW	1	-	-	277
700002	-	1	-	-	366
700004	-	1	-	-	366
700516	-	50	500	1000	335
700520	-	50	500	1000	335
700525	-	50	350	700	335
701016	-	50	500	1000	335
701020	-	50	350	700	335
702016	-	120	1200	2400	335
702020	-	75	750	1500	335
702025	-	75	525	1050	335
703016	-	75	1050	-	335
703020	-	75	900	-	335
703116	-	75	1050	-	335
703120	-	75	900	-	335
704016	-	50	500	-	336
704020	-	50	500	-	336
704025	-	50	150	-	336
704801	-	10	-	-	347, 409
704802	-	6	-	-	347, 409
704803	-	10	500	-	347, 409
704805	-	1	-	-	348, 409
704808	-	10	500	-	367, 426
705102	-	10	100	-	337, 366
705103	-	10	100	-	337
705104	-	10	100	-	337
705105	-	10	100	-	337
705106	-	5	20	-	337
705107	-	5	20	-	337
705108	-	2	20	-	337
705109	-	2	10	-	337
705110	-	1	5	-	337
705601	-	10	100	-	337, 366
705602	-	10	100	-	337
705603	-	10	100	-	337
705604	-	10	100	-	337
705605	-	10	50	-	337
705606	-	10	50	-	337
705607	-	5	50	-	337

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
705608	-	5	50	-	337
705609	-	2	20	-	337
705610	-	2	10	-	337
705611	-	1	5	-	337
706216	-	10	100	-	338
706220	-	10	100	-	338
706225	-	10	50	-	338
706232	-	5	50	-	338
706240	-	2	20	-	338
706250	-	2	10	-	338
706263	-	1	5	-	338
706603	-	10	100	-	338
706604	-	10	50	-	338
706605	-	10	50	-	338
706606	-	5	30	-	338
706607	-	5	30	-	338
706608	-	2	20	-	338
706609	-	2	10	-	338
706610	-	1	5	-	338
707165	-	2	10	-	339
707166	-	1	5	-	339
707167	-	10	40	-	339
707168	-	5	20	-	339
707169	-	2	20	-	339
707316	-	10	200	-	339
707320	-	10	100	-	339
707325	-	10	40	-	339
707332	-	5	40	-	339
707340	-	2	20	-	339
707350	-	2	10	-	339
707363	-	1	5	-	339
707801	-	10	80	-	340
707802	-	10	80	-	340
707803	-	10	60	-	340
707804	-	10	50	-	340
707805	-	10	50	-	340
707806	-	10	20	-	340
708100	-	10	150	-	340
708101	-	10	150	-	339
708102	-	10	150	-	339
708103	-	10	50	-	339
708104	-	10	40	-	339
708105	-	5	20	-	339
708106	-	2	10	-	339
708107	-	2	10	-	339
708606	-	10	30	-	343
708607	-	10	30	-	343
708608	-	10	30	-	344
708610	-	10	100	-	343, 366
708611	-	10	50	-	343

Index coduri

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
708612	-	10	30	-	343
708613	-	10	20	-	343
708614	-	10	20	-	344
708625	-	10	30	-	343
708626	-	10	30	-	343
708630	NEW	10	100	-	342
708631	NEW	10	100	-	342
708632	NEW	10	50	-	342
708633	NEW	10	50	-	342
708705	-	10	20	-	344
708706	-	10	40	-	344
709801	-	10	60	-	340
709802	-	10	40	-	340
709803	-	10	30	-	340
709804	-	10	20	-	340
709805	-	5	20	-	340
709806	-	1	10	-	340
709807	-	1	10	-	340
709808	-	1	5	-	340
710116	-	10	150	-	341
710120	-	10	80	-	341
710125	-	10	40	-	341
710132	-	5	20	-	341
710140	-	2	10	-	341
710150	-	1	5	-	341
710163	-	1	5	-	341
710601	-	10	50	-	341
710602	-	10	50	-	341
710603	-	10	100	-	341
710604	-	10	100	-	341
710605	-	10	40	-	341
710606	-	10	30	-	341
710607	-	10	30	-	341
710608	-	10	20	-	341
710609	-	10	40	-	341
710610	-	5	40	-	341
710611	-	5	30	-	341
710612	-	5	30	-	341
710613	-	5	30	-	341
710614	-	2	20	-	341
710615	-	2	20	-	341
710616	-	2	8	-	341
710617	-	2	20	-	341
710618	-	1	5	-	341
710619	-	1	5	-	341
710620	-	1	5	-	341
710621	-	1	5	-	341
710622	-	1	5	-	341
710623	-	1	5	-	341
712201	-	1	12	-	357

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
712202	-	1	12	-	357
712540	-	1	-	-	356, 417
712541	-	1	-	-	356, 417
712542	-	1	-	-	356, 417
712543	-	1	-	-	356, 417
712544	-	1	-	-	356, 417
712545	-	1	-	-	356, 417
712546	-	1	-	-	356, 417
712547	-	1	-	-	356, 417
712548	-	1	-	-	356, 417
712549	-	1	-	-	356, 417
712550	-	1	-	-	356, 417
712551	-	1	-	-	357, 418
712552	-	1	-	-	357, 418
712553	-	1	-	-	357, 418
712554	-	1	-	-	357, 418
712555	-	1	-	-	357, 418
712556	-	1	-	-	357, 418
712557	-	1	-	-	357, 418
712558	-	1	-	-	357, 418
712559	-	1	-	-	357, 418
712560	-	1	-	-	357, 418
712561	-	1	-	-	357, 418
712562	-	1	-	-	357, 418
713020	-	10	100	-	353
713316	-	10	100	-	353
713320	-	10	100	-	353
713516	-	10	100	-	353
713805	-	10	100	-	354
713806	-	10	100	-	354
713816	-	5	100	-	345
713916	-	10	150	-	345
713920	-	10	100	-	345
713925	-	10	50	-	345
713932	-	5	40	-	345
714016	-	10	50	-	349
714020	-	10	50	-	349
714516	-	6	60	-	349
714901	-	1	10	-	349
714905	-	1	10	-	349
714907	-	1	5	-	350
715016	-	10	60	-	349
715020	-	10	50	-	349
716116	NEW	1	5	-	351
716316	-	10	150	-	344
716320	-	10	100	-	344
716321	-	10	100	-	344
716325	-	10	50	-	344
716332	-	10	50	-	344
717501	-	10	150	-	350, 413

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
717601	-	10	100	-	342
717602	-	10	100	-	342
717603	-	5	100	-	342
717604	-	5	50	-	342
717605	-	5	50	-	342
717606	-	5	30	-	342
717607	-	1	25	-	342
717608	-	1	15	-	342
718005	-	5	20	-	361
718017	-	10	40	-	347, 409
718019	-	10	60	-	359
718020	-	1	10	-	350
718022	-	10	40	-	347, 409
718024	-	10	40	-	347, 409
718501	-	1	10	-	350
718502	-	1	10	-	350
718503	-	1	10	-	350
720005	-	1	-	-	364
720040	-	10	100	-	364
720041	-	1	10	-	367, 369
720042	-	1	10	-	367, 369
720043	-	1	10	-	367, 369
720045	-	1	10	-	367, 369
720046	-	1	10	-	367, 369
720048	-	1	-	-	368
720050	-	1	-	-	362
720056	-	1	-	-	362
720060	-	1	-	-	368
720061	-	1	10	-	368
720062	-	1	10	-	368
720063	-	1	10	-	368
720064	-	1	50	-	368
720066	-	1	-	-	368
720067	-	1	-	-	368
720069	-	1	-	-	368
720072	-	1	-	-	368
720079	-	1	10	-	368
720090	-	1	-	-	364
720091	-	1	-	-	368
720093	-	1	-	-	364
720095	-	1	-	-	367
720096	-	1	-	-	368
720097	-	1	-	-	368
720102	-	1	-	-	368
720110	-	1	-	-	368
720115	-	1	-	-	368
720128	-	1	-	-	363
720150	-	1	-	-	368
720153	-	1	-	-	368
720156	-	1	-	-	368

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
720157	-	1	-	-	368
720158	-	1	-	-	368
720160	-	1	-	-	368
720161	-	1	-	-	368
720162	-	1	-	-	368
720165	-	1	-	-	368
720166	-	1	-	-	368
720167	NEW	1	-	-	368
720168	-	1	-	-	368
720169	-	1	-	-	368
720170	-	1	-	-	363
720172	-	1	-	-	362
720173	-	1	-	-	363
720174	-	1	-	-	363
720175	-	1	-	-	369
720179	-	1	-	-	369
720193	-	1	-	-	365, 424, 485
720194	-	1	-	-	365, 424
720202	-	1	-	-	367, 368
720203	-	1	-	-	362
720205	-	1	-	-	369
720206	-	1	-	-	369
720207	-	1	-	-	369
720208	-	1	-	-	369
720209	-	1	-	-	369
720210	-	1	-	-	369
720211	-	1	-	-	369
720212	-	1	-	-	369
720213	-	1	-	-	370
720214	-	1	-	-	370
720215	-	1	-	-	370
720216	-	1	-	-	370
720217	-	1	-	-	370
720218	-	1	-	-	370
720219	-	1	-	-	370
720220	-	1	-	-	370
720221	-	1	-	-	370
720222	-	1	-	-	364, 423
720223	-	1	-	-	364, 423
720501	-	30	450	-	359, 420
720502	-	30	300	-	359, 420
720521	-	30	600	-	359, 420
720522	-	30	300	-	359, 420
720524	-	100	3000	-	348, 410
720527	-	10	80	-	348, 410
720528	-	5	20	-	348, 410
720550	-	5	25	-	347
720565	-	1	10	-	346
720567	-	1	10	-	346
720568	-	1	10	-	346

Index coduri

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
720569	-	1	10	-	346
720580	-	1	10	-	359
720581	-	1	10	-	359
720582	-	1	10	-	360
720583	-	1	10	-	360
720584	-	1	10	-	360
721005	NEW	5	25	-	348
721009	NEW	1	10	-	346
730010	-	1	25	-	349, 413
730025	-	1	20	-	350, 413
730110	-	1	10	-	353
730115	-	1	10	-	353
730120	-	1	10	-	353
730125	-	1	10	-	353
730130	-	1	10	-	353
730135	-	1	10	-	353
730504	-	10	50	-	341
730508	-	10	50	-	341
730509	-	10	100	-	341
730511	-	10	100	-	341
730514	-	10	30	-	341
730515	-	10	20	-	341
730516	-	10	40	-	341
730519	-	5	30	-	341
730520	-	5	30	-	341
730521	-	10	40	-	341
730522	-	10	30	-	341
730523	-	5	30	-	341
730524	-	2	8	-	341
730525	-	2	20	-	341
730533	-	2	20	-	341
730536	-	2	20	-	341
730537	-	5	40	-	341
730544	-	10	40	-	341
730616	-	10	200	-	343
730620	-	10	200	-	343
730916	-	10	150	-	341, 366
730920	-	10	80	-	341
730925	-	10	40	-	341
730932	-	5	20	-	341
730940	-	2	10	-	341
731016	-	75	525	1050	332
731020	-	50	350	700	332
731025	-	25	175	350	332
731116	-	75	300	600	333
731120	-	75	300	600	333
731125	-	50	200	400	333
731316	-	75	300	600	333
731320	-	75	300	600	333
731325	-	50	200	400	333

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
731616	-	75	225	450	333
731620	-	75	225	450	333
731625	-	50	150	300	333
731916	-	50	150	300	334
731920	-	50	150	300	334
731925	-	25	100	200	334
732016	-	100	1000	2000	332
732020	-	100	700	1400	332
732025	-	50	250	500	332
732032	-	25	125	250	332
732116	-	75	225	450	334
732120	-	75	225	450	334
732125	-	50	150	300	334
732216	-	5	-	-	332
732220	-	5	-	-	332
732225	-	5	-	-	332
732232	-	5	-	-	332
732240	-	5	-	-	332
732250	-	5	-	-	332
732263	-	5	-	-	332
734516	-	50	500	32000	336, 366
734520	-	50	500	32000	336
734525	-	50	250	16000	336
734532	-	25	100	-	336
734540	-	15	60	-	336
734550	-	10	50	-	336
734563	-	5	20	-	336
736016	-	10	100	-	338, 366
736020	-	10	100	-	338
736025	-	10	50	-	338
736032	-	5	50	-	338
736040	-	2	20	-	338
736503	-	10	100	-	338
736504	-	10	50	-	338
736505	-	10	50	-	338
736506	-	5	30	-	338
736507	-	5	30	-	338
736508	-	2	20	-	338
737016	-	10	200	-	338, 366
737020	-	10	100	-	338
737025	-	10	40	-	338
737032	-	5	40	-	338
737040	-	2	20	-	338
751016	-	1	10	-	355
751020	-	1	10	-	355
751116	-	1	10	-	355
751120	-	1	10	-	355
760016	-	10	150	-	341, 366
760020	-	10	80	-	341
760025	-	10	40	-	341

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
760032	-	5	20	-	341
760040	-	2	10	-	341
760504	-	10	50	-	341
760508	-	10	50	-	341
760509	-	10	100	-	341
760511	-	10	100	-	341
760514	-	10	30	-	341
760515	-	10	20	-	341
760516	-	10	40	-	341
760517	-	5	30	-	341
760518	-	5	40	-	341
760519	-	5	30	-	341
760520	-	5	30	-	341
760521	-	10	40	-	341
760522	-	10	30	-	341
760523	-	5	30	-	341
760524	-	2	8	-	341
760525	-	2	20	-	341
760526	-	1	5	-	341
760533	-	2	20	-	341
760534	-	1	5	-	341
760536	-	2	20	-	341
760537	-	5	40	-	341
760543	-	2	20	-	341
760544	-	10	40	-	341
763616	-	10	100	-	354
763620	-	10	100	-	354
765002	-	10	100	-	337, 366
765003	-	10	100	-	337
765004	-	10	100	-	337
765007	-	10	100	-	337
765008	-	5	20	-	337
765009	-	5	20	-	337
765010	-	2	20	-	337
765116	-	10	200	-	343
765120	-	10	200	-	343
765130	-	1	10	-	346
765502	-	10	100	-	337, 366
765503	-	10	100	-	337
765504	-	10	100	-	337
765506	-	10	100	-	337
765507	-	10	50	-	337
765508	-	10	50	-	337
765509	-	5	50	-	337
765510	-	5	50	-	337
765511	-	2	20	-	337
765512	-	2	10	-	337
765513	-	1	5	-	337
766016	-	10	100	-	338, 366
766020	-	10	100	-	338

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
766025	-	10	50	-	338
766032	-	5	50	-	338
766040	-	2	20	-	338
766050	-	2	10	-	338
766063	-	1	5	-	338
766503	-	10	100	-	338
766504	-	10	50	-	338
766505	-	10	50	-	338
766506	-	5	30	-	338
766507	-	5	30	-	338
766508	-	2	20	-	338
766509	-	2	10	-	338
767016	-	10	200	-	338, 366
767020	-	10	100	-	338
767025	-	10	40	-	338
767032	-	5	40	-	338
767040	-	2	20	-	338
767050	-	2	10	-	338
767063	-	1	5	-	338
767125	-	10	40	-	339
767132	-	5	20	-	339
767140	-	2	20	-	339
767501	-	10	60	-	340
767516	-	10	80	-	340
767520	-	10	80	-	340
767525	-	10	50	-	340
767526	-	10	50	-	340
767532	-	10	20	-	340
767570	-	10	100	-	342
767572	-	5	100	-	342
767573	NEW	5	50	-	342
767574	-	5	50	-	342
767575	NEW	10	100	-	342
767576	-	5	50	-	342
767578	-	10	100	-	342
767579	-	5	100	-	342
768002	-	10	50	-	339
768016	-	10	150	-	339
768020	-	10	150	-	339
768025	-	10	40	-	339
768032	-	5	20	-	339
768501	-	10	30	-	343
768502	-	10	20	-	344
768516	-	10	100	-	343, 366
768520	-	10	50	-	343
768525	-	10	30	-	343
768526	-	10	20	-	343
769516	-	10	60	-	340
769520	-	10	40	-	340
769522	-	10	30	-	340

Index coduri

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
769525	-	10	20	-	340
769527	-	5	20	-	340
769532	-	5	20	-	340
769534	-	1	10	-	340
769540	-	1	10	-	340
782103	-	75	525	-	332
782104	-	75	525	-	333
782105	-	50	350	-	332
782106	-	50	350	-	333
785037	-	100	2000	-	361, 421
785038	-	50	1000	-	361, 421
785039	-	50	1000	-	361, 421
785040	-	50	1000	-	361, 421
3601050	-	1	10	-	306
3601100	-	1	10	-	306
3601102	-	1	10	-	307
3601104	-	1	-	-	311
3601200	-	1	10	-	308
3601202	-	1	10	-	309
3601300	-	1	10	-	310
3601400	-	1	-	-	312
3601401	-	1	-	-	312
3601500	-	1	-	-	313
3601600	-	1	-	-	313
3603500	-	1	-	-	314
3603600	-	1	-	-	314
3607500	-	1	-	-	315
3607600	-	1	-	-	315
3660001	-	1	-	-	316
3660002	-	1	-	-	317
3660003	-	1	-	-	318
3660004	-	1	-	-	318
3660005	-	1	-	-	320
3660006	-	1	-	-	320
3660007	-	1	-	-	319
3660008	-	1	-	-	319
3660009	-	1	-	-	317
3660010	-	1	-	-	318
3660011	-	1	-	-	316
3660016	-	1	-	-	316
3660018	-	1	-	-	320
3660019	-	1	-	-	320
3660020	-	1	-	-	317
3660021	-	1	-	-	319
3665000	-	1	-	-	321
3665001	-	1	-	-	321
3665002	-	1	-	-	321
3665003	-	1	-	-	321
3665006	-	1	-	-	322
3665009	-	1	-	-	322

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
3690000	-	1	70	1120	295, 325
3690001	-	1	70	1120	295, 325
3690002	-	1	70	1120	295, 325
3690003	-	1	-	-	323
3690004	-	1	-	-	323
3690005	-	1	100	-	324
3690006	-	1	-	-	324
3690007	-	1	10	-	324
3690050	-	1	50	-	323
3695000	-	1	-	-	326
3695001	-	1	-	-	326
3695002	-	1	-	-	324
3695003	-	1	-	-	326, 327
3695004	-	1	-	-	326
3695005	-	1	-	-	324
3695006	-	1	-	-	324
7136161	-	10	100	-	353
7136201	-	10	200	-	353
8610002	-	10	100	-	402, 425
8610003	-	10	100	-	402
8610004	-	10	80	-	402, 425
8610005	-	10	50	-	402
8610006	-	5	50	-	402
8610007	-	1	20	-	402
8610008	-	1	20	-	402
8610009	-	1	8	-	402
8610100	-	10	100	-	402
8610102	-	10	100	-	402
8610103	-	10	100	-	402
8610104	-	10	80	-	402
8610105	-	10	50	-	402
8610106	-	10	50	-	402
8610107	-	10	50	-	402
8610108	-	10	100	-	416
8610109	-	10	50	-	416
8610116	-	1	20	-	402
8610117	-	1	20	-	402
8610118	-	1	8	-	402
8610202	-	10	100	-	404
8610203	-	10	100	-	404
8610204	-	10	80	-	404
8610205	-	10	50	-	404
8610206	-	1	20	-	404
8610302	-	10	100	-	404
8610303	-	10	80	-	404
8610304	-	10	80	-	404
8610305	-	10	50	-	404
8610306	-	10	50	-	404
8610312	-	1	20	-	404
8610402	-	10	80	-	404

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
8610403	-	10	50	-	404
8610404	-	10	40	-	404
8610406	-	1	8	-	404
8610408	-	1	8	-	404
8610410	-	1	4	-	404
8611205	-	10	80	-	415
8611210	-	10	80	-	415
8611211	-	10	80	-	415
8620002	-	10	80	-	406, 425
8620003	-	10	60	-	406
8620007	-	10	40	-	407
8620008	-	10	50	-	407
8620009	-	10	40	-	408
8620100	-	1	5	-	411
8620103	-	1	5	-	411
8630002	-	1	20	-	419
8630003	-	1	20	-	419
8630200	-	5	80	-	406
8630201	-	5	80	-	406
8630202	-	5	80	-	406
8630203	-	5	50	-	406
8630204	-	5	50	-	406
8630205	-	1	20	-	406
8630207	-	1	20	-	406
8640001	-	10	50	-	416
8700016	-	100	1000	2000	398
8700020	-	100	700	1400	398
8700025	-	50	350	700	398
8700032	-	25	125	250	398
8700116	-	5	-	-	398
8700120	-	5	-	-	398
8700125	-	5	-	-	398
8700132	-	5	-	-	398
8700140	-	5	-	-	398
8700150	-	5	-	-	398
8700163	-	5	-	-	398
8700216	-	75	525	1050	398
8700220	-	50	350	700	398
8700225	-	25	175	350	398
8700316	-	75	225	450	399
8700320	-	75	225	450	399
8700325	-	50	150	300	399
8700616	-	75	525	1050	398
8700620	-	50	350	700	398
8700625	-	25	175	-	398
8700716	-	75	525	1050	399
8700720	-	50	350	700	399
8700725	-	25	175	350	399
8701416	-	50	150	300	399
8701420	-	50	150	300	399

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
8701425	-	25	100	200	399
8701616	-	75	300	600	399
8701620	-	75	300	600	399
8701625	-	50	200	400	399
8702016	-	75	225	450	401
8702020	-	75	225	450	401
8702025	-	50	150	300	401
8702116	-	75	300	600	400
8702120	-	75	300	600	400
8702125	-	50	200	400	400
8702216	-	50	150	300	401
8702220	-	50	150	300	401
8702225	-	25	100	300	401
8702416	-	75	225	450	401
8702420	-	75	225	450	401
8702425	-	50	150	300	401
8702516	-	75	300	600	401
8702520	-	75	300	600	401
8702525	-	50	200	400	401
8705016	-	100	1000	2000	400
8705020	-	100	700	1400	400
8705025	-	50	350	700	400
8705116	-	100	-	-	400
8705120	-	70	-	-	400
8705125	-	45	-	-	400
8705132	-	30	-	-	400
8705216	-	75	525	1050	400
8705220	-	50	350	700	400
8705225	-	25	175	350	400
8709016	-	75	525	1050	400
8709017	-	75	525	1050	400
8709020	-	50	350	700	400
8709021	-	50	350	700	400
8710102	-	10	100	-	425
8710105	-	10	50	-	425
8710516	-	10	80	-	402
8710520	-	10	80	-	402
8710525	-	10	80	-	402
8710532	-	1	20	-	402
8710540	-	1	20	-	402
8710550	-	1	8	-	402
8710563	-	1	4	-	402
8710616	-	10	80	-	403, 425
8710620	-	10	80	-	403, 425
8710625	-	10	80	-	403, 425
8710632	-	1	20	-	403
8710633	-	1	20	-	403
8710640	-	1	20	-	403
8710650	-	1	8	-	403
8710663	-	1	4	-	403

Index coduri

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
8710716	-	10	100	-	403, 425
8710720	-	10	50	-	403, 425
8710725	-	10	40	-	403, 425
8710732	-	1	20	-	403
8710740	-	1	8	-	403
8710750	-	1	4	-	403
8710763	-	1	4	-	403
8710817	-	10	50	-	405
8710821	-	10	50	-	405
8710916	-	10	40	-	405, 425
8710920	-	10	40	-	405, 425
8710925	-	10	40	-	405, 425
8710932	-	1	8	-	405
8710940	-	1	8	-	405
8710950	-	1	4	-	405
8710963	-	1	4	-	405
8711004	-	10	40	-	405, 425
8711005	-	10	40	-	405, 425
8711006	-	10	40	-	405, 425
8711007	-	10	40	-	405
8711008	-	10	40	-	405, 425
8711009	-	10	40	-	405
8711010	-	10	40	-	405, 425
8711011	-	10	40	-	405
8711012	-	1	8	-	405
8711013	-	1	8	-	405
8711014	-	1	8	-	405
8711015	-	1	8	-	405
8711017	-	1	8	-	405
8711018	-	1	8	-	405
8711019	-	1	8	-	405
8711020	-	1	4	-	405
8711021	-	1	4	-	405
8711022	-	1	4	-	405
8711023	-	1	4	-	405
8711116	-	10	100	-	403
8711120	-	10	50	-	403
8711125	-	10	40	-	403
8711206	-	10	100	-	416
8711207	-	10	100	-	416
8711225	-	10	40	-	403
8711232	-	5	20	-	403
8711240	-	2	20	-	403
8711250	-	2	10	-	403
8711263	-	1	5	-	403
8713002	-	10	100	-	402, 425
8713003	-	10	100	-	402
8713004	-	10	80	-	402
8713005	-	10	50	-	402
8713006	-	5	50	-	402

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
8713007	-	1	20	-	402
8713008	-	1	20	-	402
8713009	-	1	8	-	402
8713010	-	1	4	-	402
8713102	-	10	100	-	402, 425
8713103	-	10	100	-	402
8713104	-	10	80	-	402
8713105	-	10	50	-	402
8713106	-	10	50	-	402
8713107	-	10	50	-	402
8713108	-	1	20	-	402
8713109	-	1	20	-	402
8713110	-	1	8	-	402
8713111	-	1	4	-	402
8713202	-	10	100	-	404
8713203	-	10	100	-	404
8713204	-	10	80	-	404
8713205	-	10	50	-	404
8713206	-	1	20	-	404
8713302	-	10	100	-	404
8713303	-	10	80	-	404
8713304	-	10	80	-	404
8713305	-	10	50	-	404
8713306	-	10	50	-	404
8713307	-	1	20	-	404
8713402	-	10	80	-	404
8713403	-	10	50	-	404
8713404	-	10	40	-	404
8713405	-	1	8	-	404
8713406	-	1	8	-	404
8713407	-	1	4	-	404
8713408	-	1	4	-	404
8723002	-	10	80	-	406, 425
8723003	-	10	60	-	407
8723008	-	10	50	-	407
8723009	-	10	40	-	408
8723011	-	10	40	-	407
8723100	-	1	5	-	410
8723101	-	1	5	-	410
8723102	-	1	5	-	411
8730006	-	1	24	-	358, 419
8730007	-	1	24	-	358, 419
8730008	-	1	24	-	418
8730009	-	1	24	-	418
8730010	NEW	1	24	-	358, 419
8730011	NEW	1	24	-	358, 419
8730014	NEW	1	25	-	358, 419
8730032	-	10	200	-	408
8730040	NEW	1	12	-	358, 419
8730100	-	10	100	-	406

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
8730101	-	10	100	-	406
8730102	-	10	50	-	406
8730310	NEW	10	50	-	406
8733002	-	1	20	-	419
8733003	-	1	20	-	419
8733201	-	5	80	-	406
8733202	-	5	80	-	406
8733203	-	5	50	-	406
8733204	-	5	50	-	406
8733205	-	1	20	-	406
8740100	-	1	-	-	412
8740101	-	1	10	-	412
8740102	-	1	10	-	412
8740103	-	1	10	-	412
8740216	-	10	200	-	415
8740220	-	10	200	-	415
8740401	-	10	50	-	412
8740402	-	10	50	-	412
8740403	-	10	40	-	412
8740404	-	10	40	-	412
8740405	-	1	5	-	412
8740406	-	1	5	-	413
8740421	-	1	10	-	415
8740422	-	1	10	-	415
8740423	-	1	10	-	415
8740424	-	1	10	-	415
8740430	-	1	15	-	351, 413
8740431	-	1	20	-	351, 414
8740432	-	1	20	-	351, 414
8740433	-	1	20	-	352, 414
8740434	-	1	20	-	352, 414
8740435	-	1	10	-	352, 414
8740436	-	1	10	-	352, 414
8740437	-	1	10	-	352, 415
8740438	-	1	10	-	352, 415
8740439	-	2	100	-	353, 416
8740440	-	10	100	-	354, 416, 453
8740461	NEW	1	75	-	351, 413
8740462	NEW	1	75	-	351, 413
8740463	NEW	1	20	-	351, 414
8740550	-	1	5	-	415
8760000	-	1	-	-	422, 425
8760001	-	1	-	-	422, 425
8760002	-	1	-	-	422, 425, 484
8760003	-	1	-	-	426, 490
8760005	-	1	-	-	422
8760006	-	1	-	-	424
8760007	-	1	-	-	422
8760008	-	1	-	-	364, 424
8760009	-	1	-	-	370, 426

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
8760010	-	1	-	-	422
8760011	-	1	-	-	423
8760016	-	1	-	-	422, 425
8760020	-	1	-	-	422
8760025	-	1	-	-	422
8760032	-	1	-	-	422
8760040	-	1	-	-	422
8760050	-	1	-	-	422
8760063	-	1	-	-	422
8760100	-	1	-	-	423
8760103	-	1	-	-	422, 425
8760125	-	1	-	-	423
8760132	-	1	-	-	423
8760140	-	1	-	-	423
8760150	-	1	-	-	423
8760163	-	1	-	-	423
8760216	-	1	-	-	424
8760220	-	1	-	-	424
8760225	-	1	-	-	424
8760316	-	1	-	-	424
8760320	-	1	-	-	424
8760325	-	1	-	-	424
8760416	-	1	-	-	423, 425
8760420	-	1	-	-	423
8760425	-	1	-	-	423
8760432	-	1	-	-	423
8760440	-	1	-	-	423
8760450	-	1	-	-	423
8760463	-	1	-	-	423
8780000	-	1	100	-	367, 426
8780016	-	1	10	-	420
8780020	-	1	10	-	420
8780100	-	1	100	-	367, 426
8780116	-	1	10	-	420
8780120	-	1	10	-	420
8780200	-	1	20	-	355, 421
8790002	-	1	-	-	425
8790003	-	1	-	-	425
8790116	-	10	500	-	426, 427
8790120	-	10	500	-	426, 427
8790125	-	10	500	-	427
8790132	-	10	500	-	427
8790140	-	10	500	-	427
8790150	-	10	500	-	427
8790163	-	10	500	-	427
8790201	-	10	100	-	426
8790202	-	10	100	-	426
9000000	-	4,5	630	1890	246
9010002	-	1	240	5400	157, 246
9010003	-	1	30	-	257

Index coduri

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9010009	-	1	50	-	257
9018002	-	1	30	-	256
9018007	-	100	500	-	257
9018011	-	1	10	-	256
9018012	NEW	1	-	-	260
9020004	-	1	4	-	254
9020018	-	1	-	-	250
9020019	-	1	10	-	253
9020033	-	1	10	-	157, 250
9020034	-	1	10	-	250
9020036	-	1	2	-	254
9020038	-	1	-	-	252
9020040	-	1	10	-	253
9020041	-	1	10	-	253
9020046	-	1	4	-	254
9020048	-	1	10	-	251
9020049	-	1	10	-	250
9020050	-	1	10	-	250
9020051	-	1	4	-	254
9020052	-	1	4	-	254
9020054	-	1	10	-	251
9021017	-	1	20	-	254
9021019	-	1	200	400	247
9021021	-	1	20	-	254
9021022	-	1	20	-	254
9021032	-	1	35	-	16
9030002	-	1	60	240	157, 246
9030011	-	1	15	60	157, 246
9030013	-	1	10	-	246
9030017	-	1	-	-	257
9030024	-	1	10	-	210
9030026	-	1	-	-	211
9030028	-	1	-	-	151, 168
9030029	-	1	-	-	53, 56, 58, 62, 73, 211
9040001	-	1	30	-	257
9040004	-	1	30	-	257
9041006	SALE	1	10	60	249
9041008	SALE	1	30	-	203
9041029	-	1	-	-	151
9041306	NEW	1	10	60	248
9041308	NEW	1	30	-	202
9042003	-	1	-	-	148, 255
9042005	-	1	10	-	255
9042008	-	1	10	-	127
9042010	-	1	10	-	126
9042011	-	1	10	-	126
9042012	-	1	10	-	126
9042013	-	1	10	-	126
9042016	-	1	10	-	126

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9042017	-	1	10	-	126
9042018	-	1	10	-	126
9080001	-	1	30	-	154
9140000	-	1	20	-	258
9150000	-	1	-	-	253
9200010	-	1	10	60	154, 183, 212
9200012	-	1	10	60	201
9200017	-	1	10	-	259
9221011	-	1	-	-	211
9221013	-	1	-	-	211, 260
9240100	-	1	10	-	74
9240125	-	1	10	-	74
9240126	-	1	10	-	74
9240140	-	1	10	-	74
9240200	-	1	10	-	74, 157
9240225	-	1	10	-	74
9240226	-	1	10	-	74
9240240	-	1	10	-	74
9240253	-	1	10	-	74
9240254	-	1	10	-	74
9240310	-	1	10	-	67
9240311	-	1	10	-	67
9240312	-	1	10	-	67
9240314	-	1	10	-	67
9240320	-	1	10	-	67
9240321	-	1	10	-	67
9240322	-	1	10	-	67
9240324	-	1	10	-	67
9240350	-	1	-	-	68
9240351	-	1	-	-	68
9240352	-	1	-	-	68
9240353	-	1	-	-	68
9240354	-	1	-	-	69
9240355	-	1	-	-	69
9240356	-	1	-	-	70
9240357	-	1	-	-	70
9240360	-	1	-	-	71
9240361	-	1	-	-	68
9240362	-	1	-	-	68
9240365	-	1	10	-	67
9240366	-	1	10	-	67
9240400	-	1	10	-	72
9240401	-	1	10	-	72
9240402	-	1	10	-	72
9240403	-	1	10	-	72
9240405	NEW	1	10	-	72
9240407	-	1	10	-	72
9240410	-	1	10	-	57, 61, 72
9240411	-	1	10	-	57, 61, 72
9240412	-	1	10	-	57, 61, 72

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9240415	-	1	10	-	57, 61, 72
9240416	NEW	1	10	-	63
9240417	NEW	1	10	-	72
9240430	-	1	10	-	63
9240431	-	1	10	-	63
9240432	-	1	10	-	63
9240433	-	1	10	-	63
9240434	-	1	10	-	63
9240440	-	1	10	-	63
9240441	-	1	10	-	63
9240442	-	1	-	-	63, 98
9240443	NEW	1	-	-	65
9240451	NEW	1	-	-	65
9240452	NEW	1	-	-	65
9240453	NEW	1	-	-	65
9240454	NEW	1	-	-	65
9240455	NEW	1	-	-	65
9240461	NEW	1	-	-	64
9240462	NEW	1	-	-	64
9240463	NEW	1	-	-	64
9240464	NEW	1	-	-	64
9240465	NEW	1	-	-	64
9240600	SALE	1	10	-	61
9240612	NEW	1	10	-	60
9240613	NEW	1	10	-	60
9240614	NEW	1	10	-	60
9240615	NEW	1	10	-	60
9240616	NEW	1	10	-	60
9240617	NEW	1	10	-	60
9240618	NEW	1	10	-	59
9240619	NEW	1	10	-	59
9240625	SALE	1	10	-	61
9240626	SALE	1	10	-	61
9240627	SALE	1	10	-	61
9240640	SALE	1	10	-	61
9240643	-	1	10	-	53, 56, 58, 62, 73
9240644	-	1	20	-	53, 55, 58, 62, 73
9240645	-	1	10	-	53, 56, 58, 62, 73
9240646	-	1	20	-	53, 55, 58, 62, 73
9240647	-	1	20	-	53, 55, 58, 62, 73
9240648	-	1	20	-	53, 55, 58, 62, 73
9240649	-	1	20	-	53, 55, 58, 62, 73
9240650	-	1	10	-	60
9240651	SALE	1	10	-	60
9240652	SALE	1	10	-	60

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9240653	SALE	1	10	-	60
9240654	-	1	10	-	60
9240655	-	1	10	-	60
9240656	-	1	10	-	60
9240657	-	1	10	-	60
9240658	-	1	10	-	60
9240659	-	1	10	-	60
9240660	-	1	10	-	60
9240663	-	1	10	-	59
9240664	-	1	10	-	59
9240665	-	1	10	-	59
9240666	-	1	10	-	59
9240667	-	1	10	-	59
9240668	-	1	10	-	59
9240669	-	1	10	-	59
9240670	SALE	1	10	-	60
9240671	-	1	10	-	60
9240673	SALE	1	10	-	60
9240674	-	1	10	-	60
9240675	-	1	10	-	60
9240676	SALE	1	10	-	60
9240677	SALE	1	10	-	60
9240678	-	1	10	-	60
9240679	-	1	10	-	60
9240680	SALE	1	10	-	60
9240683	SALE	1	10	-	60
9240685	SALE	1	10	-	60
9240700	-	1	10	-	75
9240701	-	1	10	-	75
9240702	-	1	10	-	75
9240730	NEW	1	10	-	57
9240731	NEW	1	10	-	57
9240732	NEW	1	10	-	57
9240733	NEW	1	10	-	57
9240734	NEW	1	10	-	57
9240735	NEW	1	10	-	57
9240800	-	1	10	-	55
9240801	-	1	10	-	55
9240802	-	1	10	-	55
9240803	-	1	10	-	55
9240804	-	1	10	-	55
9240805	-	1	10	-	55
9240806	-	1	10	-	55
9240807	-	1	10	-	55
9240808	-	1	10	-	55
9240809	-	1	10	-	55
9240830	-	1	10	-	54
9240831	-	1	10	-	54
9240832	-	1	10	-	54
9240833	-	1	10	-	54

Index coduri

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9240834	-	1	10	-	54
9240836	-	1	10	-	54
9240837	-	1	10	-	54
9240838	-	1	10	-	54
9240839	-	1	10	-	54
9240840	-	1	10	-	54
9240841	-	1	10	-	54
9240920	NEW	1	10	-	61
9240921	NEW	1	10	-	61
9240922	NEW	1	10	-	61
9240924	NEW	1	10	-	61
9240925	NEW	1	10	-	61
9240926	NEW	1	10	-	61
9240927	NEW	1	10	-	61
9240950	-	1	-	-	40, 41, 43, 76, 155, 212, 236
9240960	-	1	-	-	52
9240961	-	1	-	-	52
9240970	-	1	-	-	52
9240971	-	1	-	-	53
9242018	NEW	1	-	-	90
9242019	NEW	1	-	-	90
9242020	NEW	1	-	-	90
9242021	NEW	1	-	-	90
9242022	NEW	1	-	-	90
9242023	NEW	1	-	-	90
9242024	NEW	1	-	-	90
9242025	NEW	1	-	-	90
9242026	NEW	1	-	-	90
9242027	NEW	1	-	-	90
9242028	NEW	1	-	-	90
9242029	NEW	1	-	-	90
9242030	-	1	-	-	91
9242031	-	1	-	-	91
9242032	-	1	-	-	91
9242033	-	1	-	-	91
9242034	-	1	-	-	91
9242035	-	1	-	-	91
9242036	-	1	-	-	91
9242037	-	1	-	-	91
9242038	-	1	-	-	91
9242039	-	1	-	-	91
9242040	-	1	-	-	93
9242041	-	1	-	-	93
9242042	-	1	-	-	93
9242043	NEW	1	-	-	91
9242044	NEW	1	-	-	91
9242050	-	1	10	-	92
9242051	-	1	10	-	92
9242054	-	1	10	-	92

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9242055	-	1	10	-	92
9242060	-	1	10	-	89
9242061	-	1	10	-	89
9242062	-	1	10	-	89
9242063	-	1	10	-	89
9242070	-	1	10	-	88
9242071	-	1	10	-	88
9242100	-	1	15	-	103
9242126	-	1	15	-	103
9242140	-	1	15	-	103
9242310	-	1	15	-	99
9242311	-	1	15	-	99
9242312	-	1	15	-	99
9242314	-	1	15	-	99
9242350	-	1	10	-	100
9242351	-	1	10	-	100
9242352	-	1	10	-	100
9242353	-	1	10	-	100
9242354	-	1	10	-	100
9242355	-	1	10	-	100
9242356	-	1	10	-	100
9242357	-	1	10	-	100
9242400	-	1	15	-	102
9242401	-	1	15	-	102
9242402	-	1	15	-	102
9242403	-	1	15	-	102
9242406	NEW	1	15	-	102
9242407	NEW	1	15	-	102
9242430	-	1	15	-	98
9242431	-	1	15	-	98
9242432	-	1	15	-	98
9242433	-	1	15	-	98
9242434	-	1	15	-	98
9242435	NEW	1	15	-	98
9242600	-	1	15	-	96
9242625	-	1	15	-	96
9242626	-	1	15	-	96
9242627	-	1	15	-	96
9242640	SALE	1	15	-	96
9242646	-	1	40	-	95, 97, 102
9242647	-	1	40	-	95, 97, 102
9242648	-	1	40	-	95, 97, 102
9242649	-	1	40	-	95, 97, 102
9242650	-	1	15	-	96
9242651	SALE	1	15	-	96
9242652	SALE	1	15	-	96
9242653	SALE	1	15	-	96
9242654	-	1	15	-	96
9242655	-	1	15	-	96
9242656	-	1	15	-	96

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9242657	-	1	15	-	96
9242658	-	1	15	-	96
9242659	-	1	15	-	96
9242660	-	1	15	-	96
9242661	-	1	15	-	96
9242662	SALE	1	15	-	96
9242663	-	1	15	-	96
9242800	-	1	15	-	94
9242801	-	1	15	-	94
9242802	-	1	15	-	94
9242803	-	1	15	-	94
9242804	-	1	15	-	94
9242805	-	1	15	-	94
9242806	-	1	15	-	94
9242807	-	1	15	-	94
9242808	-	1	15	-	94
9242809	-	1	15	-	94
9242810	-	1	10	-	94
9242811	-	1	10	-	94
9242812	-	1	10	-	94
9242813	NEW	1	10	-	94
9242814	NEW	1	10	-	94
9300000	SALE	1	10	60	119, 157
9300001	SALE	1	10	60	121
9300003	SALE	1	10	60	129
9300009	SALE	1	10	60	125
9300022	SALE	1	10	60	120
9300044	SALE	1	10	60	123
9300065	-	1	14	-	182
9300079	SALE	1	10	60	131
9300080	SALE	1	10	60	135
9300082	SALE	1	10	60	133
9300093	SALE	1	16	-	181
9300100	-	1	10	60	136
9300302	NEW	1	10	60	118
9300303	NEW	1	10	60	128
9300344	NEW	1	10	60	122
9300379	NEW	1	10	60	130
9300380	NEW	1	10	60	134
9300381	NEW	1	10	60	124
9300382	NEW	1	10	60	132
9310000	-	1	10	60	137
9310002	-	1	10	60	141
9310004	-	1	10	60	139
9310018	-	1	10	60	138
9310019	-	1	10	60	140
9320008	-	1	10	60	143
9320010	-	1	10	60	144
9320013	-	1	10	-	142
9330000	-	1	10	60	146

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9330005	-	1	10	60	147
9340000	-	1	10	60	145
9360000	-	1	10	60	148, 255
9370000	SALE	1	10	60	195
9370007	-	1	25	-	204
9370008	-	1	18	-	205
9370009	-	1	18	-	207
9370021	-	1	-	-	209
9370031	-	1	50	-	208
9370032	-	1	50	-	208
9370040	-	1	-	-	208
9370041	-	1	18	-	206
9370300	NEW	1	10	60	194
9371000	SALE	1	10	60	201
9371300	NEW	1	10	60	200
9375000	SALE	1	10	60	197
9375004	SALE	1	10	-	199
9375300	NEW	1	10	60	196
9375304	NEW	1	10	60	198
9380001	-	1	5	-	150
9380002	-	1	-	-	150
9380003	-	1	5	-	150, 234
9380004	-	1	-	-	150
9380005	-	1	5	-	149, 256
9380006	-	1	5	-	149, 256
9380007	-	1	40	-	149, 234
9380013	-	1	-	-	149
9380014	-	1	15	-	148, 160-162, 165, 166, 233
9380300	-	1	20	-	148, 234
9380301	-	1	20	-	149, 234
9400000	SALE	1	10	60	229
9400006	SALE	1	10	60	231
9400400	NEW	1	10	60	228
9400406	NEW	1	10	60	230
9410000	-	1	10	60	232
9500393	NEW	1	16	-	180
9510003	-	1	10	-	251
9600100	-	1	6	12	32
9600200	-	1	6	12	33
9600400	-	1	6	12	34
9650000	-	1	20	-	35
9650001	-	1	20	-	35
9650002	-	1	10	-	35
9650003	-	1	10	-	35
9650004	-	1	20	-	35
9650005	-	1	20	-	35
9650100	-	1	20	-	36
9650101	-	1	20	-	36
9650102	-	1	20	-	37

Index coduri

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9650103	-	1	20	-	37
9650104	-	1	20	-	37
9650105	-	1	20	-	36
9650106	-	1	20	-	36
9650107	-	1	20	-	37
9650108	-	1	20	-	37
9650109	-	1	20	-	36
9650110	-	1	20	-	36
9660000	-	1	-	-	38
9660001	-	1	-	-	38
9660002	-	1	-	-	38
9700004	-	1	12	-	24
9700200	-	1	4	8	12
9700204	-	1	6	-	13
9700600	-	1	4	-	14
9700601	-	1	-	-	25
9700602	-	1	-	-	25
9810003	-	1	-	-	71, 101
9810004	-	1	-	-	71, 101
9810010	-	1	-	-	156
9810011	-	1	-	-	156
9810012	NEW	1	-	-	66
9820000	-	1	-	-	158, 214
9820005	-	1	-	-	43, 158, 172, 188, 214, 220, 239, 263
9820011	-	1	-	-	40, 43, 159, 161, 162, 164, 167, 173, 185, 187, 188, 215, 217, 221, 223, 238-241, 261-263
9820012	-	1	-	-	43, 173-175, 187, 188, 221-223, 262, 263
9820013	-	1	-	-	43, 173-175, 187, 188, 221-223, 262, 263
9820014	-	1	-	-	43, 173, 174, 187, 188, 221, 223, 240, 241, 262, 263
9820015	-	1	-	-	40, 41, 43, 159-167, 173-175, 185-188, 215-218, 221-223, 238-241, 261-263

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9820016	-	1	-	-	43, 173-175, 187, 221, 222, 240, 241, 262, 263
9820017	-	1	-	-	173-175, 187, 221, 222, 262, 263
9820018	-	1	-	-	158, 173-175, 187, 214, 221, 222, 240, 241, 263
9820019	-	1	-	-	158, 173-175, 187, 214, 221, 222, 263
9820020	-	1	-	-	80, 83, 108, 109, 158, 214
9820021	-	1	-	-	80, 83
9820022	-	1	-	-	77-80, 83, 158, 173-175, 187, 214, 221, 222, 241, 263
9820024	-	1	-	-	80, 83, 108, 109, 158, 214
9820025	-	1	-	-	43, 158, 173-175, 187, 214, 221, 222, 263
9820026	-	1	-	-	43, 158, 173-175, 187, 214, 221, 222, 263
9820027	-	1	-	-	173-175, 187, 221, 222, 262, 263
9820030	-	1	-	-	76
9820031	-	1	-	-	107-109, 175, 223, 263
9820034	-	1	-	-	167, 168, 171, 261, 262
9820035	-	1	-	-	167, 168, 171, 262
9820037	-	1	-	-	261
9820040	-	1	-	-	40, 41, 159-167, 185, 238, 239
9820041	-	1	-	-	159-163, 185, 238
9820042	-	1	-	-	159-163, 185, 186, 238
9820043	-	1	-	-	40, 41, 159-167, 185, 215, 216
9820047	-	1	-	-	171
9820048	-	1	-	-	215-217
9820049	-	1	-	-	215-218
9820050	-	1	-	-	215, 216

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9820051	-	1	-	-	215–217
9820055	-	1	-	-	154, 169, 170, 212, 262
9820057	-	1	30	-	40, 41, 159–167, 185, 186, 215–218, 238, 239, 261
9820059	-	1	-	-	167, 168, 171, 262
9820065	-	1	-	-	261
9820066	-	1	-	-	261
9820067	-	1	-	-	167–169
9820069	-	1	-	-	151
9820070	-	1	-	-	168
9820071	-	1	-	-	40, 41, 159–163, 167, 171, 185, 238, 239
9820072	-	1	-	-	238, 239
9820073	-	1	-	-	217
9820074	-	1	-	-	170, 262
9820075	-	1	-	-	170, 262
9820076	-	1	-	-	169, 170, 262
9820078	-	1	-	-	152, 163
9820079	-	1	-	-	170
9820080	-	1	-	-	80, 108, 109
9820081	-	1	-	-	109
9820082	-	1	-	-	108
9820083	-	1	-	-	108
9820084	-	1	-	-	108
9820085	-	1	-	-	108, 109
9820086	-	1	-	-	108, 109
9820087	-	1	-	-	108
9820088	-	1	-	-	109
9820089	-	1	-	-	108, 109
9820090	-	1	-	-	108, 109
9820091	-	1	-	-	80, 108, 109
9820092	-	1	-	-	80, 82, 108
9820093	-	1	-	-	108
9820094	-	1	-	-	80–82, 109
9820095	-	1	-	-	104
9820096	-	1	-	-	171
9820097	-	1	-	-	108, 109
9820098	-	1	-	-	108, 109
9820099	-	1	-	-	160, 165, 174
9820100	-	1	-	-	160, 166, 215, 216
9820101	-	1	-	-	160, 165
9820103	-	1	-	-	159, 161–164, 185, 215, 217, 261
9820125	-	1	-	-	264

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9820126	-	1	-	-	152, 163
9820127	-	1	-	-	152, 163
9820128	-	1	-	-	257
9820129	-	1	-	-	109
9820133	-	1	-	-	262
9820134	-	1	-	-	40, 151, 159–167, 185, 234, 238, 239, 261
9820135	-	1	-	-	215–217
9820136	-	1	10	-	40, 41, 152, 159–167, 185, 186, 212, 215–217, 235, 238, 239, 261
9820137	-	1	10	-	152, 212, 235
9820139	-	1	-	-	40, 41, 159–167, 185, 186, 215–218, 238, 239, 261
9820140	-	1	-	-	80–82
9820143	-	1	-	-	218
9820144	-	1	-	-	218
9820145	-	1	-	-	186
9820146	-	1	-	-	218
9820147	-	1	-	-	186
9820148	-	1	-	-	219
9820149	-	1	-	-	219
9820150	-	1	-	-	186, 218
9820151	-	1	-	-	219
9820152	-	1	-	-	219
9820153	-	1	-	-	219
9820161	-	1	-	-	189, 224
9820163	-	1	-	-	189, 224
9820180	-	1	-	-	77–79, 83, 107, 108, 158, 214
9820181	-	1	-	-	76
9820188	-	1	-	-	188, 223
9820189	-	1	-	-	188, 223
9820191	-	1	-	-	43, 83, 171, 188, 219, 223, 239
9820192	-	1	-	-	186, 188, 218, 223
9820194	-	1	-	-	188, 223
9820195	-	1	-	-	80, 82
9820196	-	1	-	-	77
9820197	-	1	-	-	107
9820198	-	1	-	-	80
9820199	-	1	-	-	80
9820200	-	1	-	-	80

Index coduri

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9820201	-	1	-	-	80
9820202	-	1	-	-	81, 82
9820203	-	1	-	-	81
9820204	-	1	-	-	81
9820205	-	1	-	-	82
9820206	-	1	-	-	82
9820213	-	1	-	-	175, 223, 264
9820214	-	1	-	-	152, 183, 211
9820215	-	1	-	-	188, 223
9820216	-	1	-	-	188, 223
9820217	-	1	-	-	188, 223
9820220	NEW	1	-	-	189, 224
9820221	-	1	-	-	188, 223
9820222	-	1	-	-	43, 158, 172, 188, 189, 214, 220, 224, 239, 263
9820223	-	1	-	-	43, 155, 158, 173-175, 187, 213, 214, 221, 222, 236, 240, 241, 262, 263
9820224	-	1	-	-	188, 189, 223, 224
9820229	-	1	-	-	43, 172, 188, 220, 239, 263
9820231	-	1	-	-	43, 172, 188, 220, 239, 263
9820233	-	1	-	-	43, 158, 172, 188, 214, 220, 239, 263
9820234	-	1	-	-	241
9820235	-	1	-	-	241
9820236	-	1	-	-	240, 241
9820237	-	1	-	-	241
9820238	-	1	-	-	241
9820239	-	1	-	-	238, 239
9820241	-	1	-	-	83
9820242	-	1	-	-	240, 241
9820243	-	1	-	-	240, 241
9820244	-	1	-	-	238, 239
9820245	-	1	-	-	264
9820246	-	1	-	-	176, 223, 241, 264
9820249	-	1	-	-	78
9820250	-	1	-	-	186, 218
9820253	-	1	-	-	78
9820254	-	1	-	-	186
9820255	-	1	-	-	218
9820256	-	1	-	-	218
9820259	-	1	-	-	161

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9820263	-	1	-	-	43, 77-80, 83, 158, 171, 214, 219, 239
9820264	-	1	-	-	154, 212, 260
9820275	-	1	-	-	189, 224
9820284	-	1	-	-	41, 77, 79, 81, 82
9820285	-	1	-	-	41
9820286	-	1	-	-	41
9820287	-	1	-	-	41
9820288	-	1	-	-	41
9820289	-	1	-	-	41
9820290	-	1	-	-	41
9820291	-	1	-	-	42
9820300	-	1	-	-	41
9820301	-	1	-	-	41
9820302	-	1	-	-	41
9820311	-	1	-	-	41
9820312	NEW	1	-	-	159, 161, 162, 167, 185, 215-217, 261
9820315	-	1	10	-	151, 234
9820316	-	1	10	-	152, 212, 235
9820317	-	1	-	-	40, 41, 151, 235
9820326	-	1	-	-	83
9820327	-	1	-	-	80
9820328	-	1	-	-	78
9820329	-	1	-	-	40, 41
9820330	-	1	-	-	40, 41
9820331	-	1	-	-	173, 187, 218, 221, 240, 241, 262, 263
9820332	-	1	-	-	40, 41, 159-171
9820333	-	1	-	-	40, 41, 159-171
9820335	-	1	-	-	40, 41, 159-171, 261
9820337	-	1	-	-	39, 155, 158, 184, 213, 214, 237
9820339	-	1	-	-	185
9820340	-	1	-	-	164-166
9820341	-	1	-	-	164-166
9820342	-	1	-	-	164-166
9820346	-	1	-	-	83
9820347	-	1	-	-	77
9820348	-	1	-	-	159-167, 185, 238, 239
9820349	-	1	-	-	43, 83, 171, 219, 239
9820350	-	1	-	-	41

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9820351	-	1	-	-	17, 18, 42
9820352	-	1	-	-	77
9820353	-	1	10	240	39, 43, 155, 158, 173–175, 183, 187, 188, 213, 214, 221–223, 237, 240, 241, 262, 263, 265
9820354	-	1	-	-	52
9820356	-	1	-	-	17, 18
9820357	-	1	-	-	17, 18
9820360	-	1	-	-	17
9820361	-	1	-	-	17
9820362	-	1	-	-	17
9820363	-	1	-	-	17, 19
9820364	-	1	-	-	17
9820365	-	1	-	-	17
9820366	-	1	-	-	18
9820367	-	1	-	-	18
9820369	-	1	-	-	77
9820370	-	1	-	-	77
9820372	-	1	-	-	43, 158, 173–175, 187, 214, 221, 222, 263
9820373	-	1	-	-	43, 158, 173–175, 187, 214, 221, 222, 262, 263
9820374	-	1	-	-	43, 158, 173–175, 187, 214, 221, 222, 262, 263
9820375	-	1	-	-	188, 223
9820376	-	1	-	-	188, 223
9820378	-	1	-	-	240, 241
9820379	-	1	-	-	240, 241
9820380	-	1	-	-	241
9820381	-	1	-	-	240, 241
9820382	-	1	-	-	42, 158, 172, 186, 214, 220, 240, 265
9820383	-	1	-	-	42, 158, 172, 186, 214, 220, 240, 265
9820390	-	1	-	-	77, 79, 105–107, 158, 214
9820394	-	1	-	-	156, 184, 213
9820397	-	1	-	-	77

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9820398	-	1	-	-	42, 172, 186, 220, 240, 265
9820403	-	1	-	-	17
9820404	-	1	-	-	17
9820405	-	1	-	-	17
9820406	-	1	-	-	17
9820420	-	1	-	-	43, 172, 188, 220, 239, 263
9820422	-	1	-	-	17
9820423	-	1	-	-	18
9820424	-	1	-	-	169, 219
9820425	-	1	-	-	42
9820426	-	1	-	-	79
9820427	-	1	-	-	106
9820433	-	1	-	-	106
9820434	-	1	-	-	106
9820435	-	1	-	-	106
9820436	-	1	-	-	106
9820437	-	1	-	-	162
9820440	-	1	-	-	219
9820441	-	1	-	-	167
9820442	-	1	-	-	167
9820443	-	1	-	-	167
9820444	-	1	-	-	167
9820446	-	1	-	-	189, 224
9820447	-	1	-	-	40, 41, 159–171, 185
9820459	-	1	-	-	81
9820460	-	1	-	-	82
9820461	-	1	-	-	256
9820462	-	1	-	-	256
9820464	-	1	-	-	16
9820465	-	1	-	-	18
9820467	-	1	-	-	238, 239
9820469	-	1	-	-	17
9820470	-	1	-	-	169, 219
9820471	-	1	-	-	17
9820472	NEW	1	-	-	240, 241
9820474	NEW	1	-	-	79
9820475	NEW	1	-	-	79
9820476	NEW	1	-	-	79
9820477	NEW	1	-	-	79
9820478	NEW	1	-	-	79
9820479	NEW	1	-	-	79
9820480	NEW	1	-	-	79
9820481	NEW	1	-	-	79
9820484	NEW	1	-	-	17, 18
9820485	NEW	1	-	-	233
9820492	NEW	1	-	-	233, 240
9820493	NEW	1	-	-	41, 77, 79, 81, 82

Index coduri

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
9820495	NEW	1	-	-	173-175, 187, 221, 222, 262
9820496	NEW	1	-	-	173-175, 187, 221, 222, 262
9820497	NEW	1	-	-	77-80, 83
9820498	NEW	1	-	-	77-80, 83
9820499	NEW	1	-	-	173-175, 187, 221, 222, 262
9820533	-	1	-	-	105-107
9820534	-	1	-	-	107
9820535	-	1	-	-	107
9820537	-	1	-	-	105
9820538	-	1	-	-	105
9820540	-	1	-	-	105-107
9820545	-	1	-	-	105-107
9820546	-	1	-	-	105-107
9820550	-	1	-	-	105
9820553	-	1	-	-	169, 219
9820554	-	1	-	-	105-107
9820557	-	1	-	-	78
9820558	-	1	-	-	78
9820559	-	1	-	-	78
9820560	-	1	-	-	78
9820568	NEW	1	-	-	163-166
9820569	NEW	1	-	-	163-166
9820575	NEW	1	-	-	40, 41
9850016	SALE	1	-	-	157
9880036	-	1	-	-	42, 44, 153
9880037	-	1	-	-	152
9880046	-	1	-	-	15, 154, 236
9880047	-	1	-	-	15, 210
9880048	-	1	-	-	14, 210
9880049	-	1	-	-	153, 235
9880052	-	1	-	-	153
9880053	-	1	-	-	153
9880054	-	1	-	-	153
9880056	-	1	10	60	16, 183
9880071	NEW	1	-	-	233
9880072	NEW	1	-	-	233
9980067	-	1	-	-	151, 234
77111220	-	200	2000	4000	450
77111630	-	300	1200	2400	450
77111660	-	600	1200	2400	450
77111730	-	300	1200	2400	450
77111756	-	560	1120	2240	450
77112030	-	300	900	1800	450
77112060	-	600	2400	-	450
77112540	-	400	2000	-	450
77131612	-	120	1200	2400	451

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
77131630	-	300	1500	3000	451
77131660	-	600	1200	2400	451
77131712	-	120	840	1680	451
77131730	-	300	1200	2400	451
77131756	-	560	1120	2240	451
77132030	-	300	900	1800	451
77132061	-	600	2400	-	451
77141612	SALE	120	1200	2400	451
77141630	SALE	300	1500	3000	451
77141660	SALE	600	1200	2400	451
77151612	-	120	1200	2400	450
77151630	-	300	1500	3000	450
77151660	-	600	1200	2400	450
77171630	-	300	1200	2400	450
77171660	-	600	1200	2400	450
77171730	-	300	1200	2400	450
77171760	-	600	1200	2400	450
77172060	-	600	1200	2400	450
77211200	-	10	200	-	452
77211600	-	10	200	-	452
77211700	-	10	200	-	452
77212000	-	10	200	-	452
77220015	-	1	10	100	453
77220016	-	1	10	100	453
77220017	-	1	10	100	453
77220020	-	1	10	100	453
77220025	-	1	10	100	453
77220034	-	10	100	-	453
77220035	-	1	50	-	452
77230016	-	2	100	-	454
77230017	-	1	80	-	454
77300001	-	1	10	-	485
77310002	-	1	-	-	464
77310003	-	1	-	-	464
77310004	-	1	-	-	464
77310005	-	1	-	-	464
77310006	-	1	-	-	464
77310007	-	1	-	-	464
77310008	-	1	-	-	464
77310009	-	1	-	-	464
77310010	-	1	-	-	464
77310011	-	1	-	-	464
77310012	-	1	-	-	464
77310022	-	1	-	-	464
77310023	-	1	-	-	464
77311102	-	1	-	-	465
77311103	-	1	-	-	465
77311104	-	1	-	-	465
77311105	-	1	-	-	465
77311106	-	1	-	-	465

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
77311107	-	1	-	-	465
77311108	-	1	-	-	465
77311109	-	1	-	-	465
77311110	-	1	-	-	465
77311111	-	1	-	-	465
77311112	-	1	-	-	465
77351001	-	1	24	-	471
77351002	-	1	18	-	471
77351003	-	1	16	-	471
77351004	-	1	14	-	471
77351005	-	1	12	-	471
77351006	-	1	12	-	471
77351011	-	1	24	-	472
77351012	-	1	18	-	472
77351013	-	1	16	-	472
77351014	-	1	14	-	472
77351015	-	1	12	-	472
77351016	-	1	12	-	472
77352001	-	1	24	-	473
77352002	-	1	18	-	473
77352003	-	1	16	-	473
77352004	-	1	14	-	473
77352011	-	1	-	-	473
77352012	-	1	-	-	473
77352013	-	1	-	-	473
77352014	-	1	-	-	473
77352015	-	1	-	-	473
77353002	NEW	1	31	-	474
77353003	NEW	1	28	-	474
77353004	NEW	1	23	-	474
77353005	NEW	1	19	-	474
77353011	NEW	1	37	-	474
77353012	NEW	1	32	-	474
77353013	NEW	1	28	-	474
77353015	NEW	1	16	-	474
77381001	-	1	20	-	466
77381002	-	1	20	-	466
77381003	-	1	16	-	466
77381006	-	1	-	-	468
77381008	-	1	-	-	466
77381009	-	1	20	-	466
77382005	-	1	10	-	467
77383001	-	1	-	-	467
77383002	-	1	-	-	467
77390010	-	1	-	-	465
77390020	-	1	-	-	466
77390030	-	1	-	-	466
77390040	-	1	-	-	466
77390110	-	1	-	-	467
77390113	-	1	-	-	467

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
77390114	-	1	10	-	468
77390120	-	1	-	-	468
77390130	-	1	-	-	468
77400015	-	1	15	-	477
77400016	-	1	15	-	477
77400017	-	1	15	-	477
77410017	-	1	-	-	480
77410020	-	1	100	-	477
77410023	-	1	100	-	477
77410024	-	1	-	-	477
77410025	-	1	-	-	477
77410030	-	1	-	-	478
77410031	-	1	-	-	478
77410032	-	1	-	-	478
77410033	-	1	-	-	478
77410034	-	1	-	-	478
77410035	-	1	-	-	478
77410036	-	1	-	-	478
77410037	-	1	-	-	478
77410039	-	1	-	-	479
77410041	-	1	-	-	479
77410043	-	1	-	-	479
77410045	-	1	-	-	479
77410050	-	1	-	-	480
77410051	NEW	1	54	-	478
77410052	NEW	13	260	-	479
77420030	-	1	-	-	481
77420032	-	1	-	-	481
77420033	-	1	-	-	481
77420035	-	1	-	-	481
77430030	-	1	-	-	480
77430031	-	1	-	-	480
77430032	-	1	-	-	480
77430033	-	1	-	-	480
77430039	-	1	-	-	480
77430040	-	1	-	-	481
77440030	-	1	-	-	482
77440031	-	1	-	-	482
77440040	-	1	-	-	482
77440041	-	1	-	-	482
77450000	-	1	-	-	469
77450005	-	1	-	-	470
77450010	-	1	-	-	469
77450011	-	1	-	-	470
77460003	-	1	-	-	475
77460004	-	1	-	-	475
77460005	-	1	-	-	475
77460006	-	1	-	-	475
77460007	-	1	-	-	476
77470010	-	1	-	-	476

Index coduri

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
77470020	-	1	-	-	476
77470021	-	1	-	-	476
77470025	-	1	-	-	477
77490010	-	1	10	-	482
77490020	-	1	10	-	483
77510010	-	9,6	57,6	-	457
77510020	-	9,6	115,2	-	457
77510021	-	10	-	-	457
77510030	-	16,8	201,6	-	457
77510040	-	7,5	-	-	458
77520001	-	9	117	-	458
77520002	-	4,5	117	-	458
77520003	-	10	630	-	458
77520006	-	8,625	60,375	-	460
77520007	-	50	500	-	460
77520008	-	50	500	-	460
77520018	-	6,9	138	-	459
77520019	-	120	-	-	459
77520020	-	10	-	-	459
77520021	-	1	-	-	460
77531530	-	23,04	69,12	207,36	456
77531550	-	10	60	-	455
77531551	-	10	60	-	455
77531560	-	50	-	-	463
77531561	-	100	-	-	463
77540010	-	25,2	756	-	461
77540015	-	25,2	756	-	461
77570009	-	32	896	-	462
77570010	-	10	100	1500	462
77570025	-	32	800	-	462
77600010	-	1	36	-	455
77600020	-	1	-	-	455
77610001	-	1	-	-	455
77610010	-	200	4000	80000	455
77610016	-	300	6000	144000	456
77610023	-	300	78000	-	456
77610024	-	1	-	-	456
77610025	-	450	9000	-	457
77610026	-	1	-	-	456
77610027	-	450	9000	-	457
77611000	-	1000	-	-	461
77611001	-	1	10	-	461
77611010	-	100	-	-	461
77611020	-	1000	-	-	461
77612010	-	200	800	-	462
77620012	-	160	960	-	462
77630010	-	18	-	-	463
77641010	NEW	25	-	-	463
77642005	-	5	-	-	463
77642010	-	10	-	-	463

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
77660012	-	75	-	-	463
77840035	-	1	-	-	479
77910010	-	25	200	-	361, 410, 484
77910011	-	25	100	-	361, 410, 484
77910012	NEW	25	100	-	361, 410, 484
77911016	-	50	1300	-	462
77911020	-	50	600	-	462
77920001	-	1	-	-	484
77920010	-	1	50	-	484
77920040	-	1	-	-	484
77920041	-	1	-	-	484
77921700	-	1	-	-	485
77922000	-	1	-	-	485
77990010	-	1	10	-	474
77990012	-	1	-	-	488
77990016	-	1	10	-	487
77990017	-	1	10	-	487
77990020	-	1	20	-	488
77990021	-	1	20	-	488
77990022	-	1	20	-	488
77990023	-	1	20	-	488
77990024	-	1	20	-	488
77990025	-	1	20	-	488
77990026	-	1	-	-	488
77990027	-	1	-	-	488
77990028	-	1	-	-	488
77990029	-	1	-	-	488
77990030	-	1	-	-	488
77990031	-	1	-	-	488
77990036	-	1	12	-	488
77990037	-	1	-	-	488
77990038	-	1	-	-	487, 488
77990040	-	1	10	-	488
77990043	-	1	10	-	488
77990051	-	1	10	-	486, 487
77990052	-	1	10	-	486, 487
77990053	-	1	-	-	486, 487
77990054	-	1	-	-	486
77990055	-	1	-	-	486
77990056	-	1	-	-	486
77990060	-	1	10	-	486, 487
77990061	-	1	10	-	486, 487
77990062	-	1	-	-	486, 487
77990064	-	1	-	-	489
77990065	-	1	-	-	490
77990066	-	1	-	-	490
77990067	-	1	-	-	490
77990068	-	1	-	-	490
77990070	-	5	-	-	486, 487
77990071	-	5	-	-	486, 487

Cod		UL 1	UL 2	UL 3	Pagina
77990072	-	5	-	-	486, 487
77990078	NEW	1	50	-	486
77990080	NEW	1	30	-	489
77990081	NEW	1	30	-	489
77990082	NEW	1	30	-	489
77990083	NEW	1	30	-	489
77990084	NEW	1	30	-	489
77990085	NEW	1	30	-	489
77990086	NEW	1	30	-	489
77990087	NEW	1	30	-	489
77990088	NEW	1	30	-	489
77990089	NEW	1	30	-	489
77990090	NEW	1	30	-	489
77990091	NEW	1	30	-	489
77990092	NEW	1	30	-	489
77990093	NEW	1	30	-	489

TECE GmbH Romania nu isi asuma raspunderea pentru eventuale greseli aparute la tipar.
Fotografiile nu genereaza obligatii contractuale si sunt cu titlu informativ.
TECE GmbH Romania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventuale pagube sau deteriorari directe sau indirecte
ca urmare a utilizarii informatiilor cuprinse in acest catalog
TECE GmbH Romania isi rezerva dreptul de a modifica preturile produselor din acest catalog fara o notificare prealabila.

Preturile sunt exprimate in EURO si nu contin TVA

Pentru mai multe informatii accesati

www.tece.ro

www.tece.com

TECE GmbH Romania

Șos. de Centură nr. 13A,

Com. Chiajna, Jud. Ilfov

Reg. Com. J23/3943/22.12.2008

Capital social: 1.027.320 LEI

Cod fiscal R022921693

IBAN: R075INGB0000999905823150

Tel: 021-316 47 08

Fax: 021-316 47 10

E-mail: office@tece.ro; comercial@tece.ro;

tehnic@tece.ro; marketing@tece.ro

Website: www.tece.ro