



Na aranżacji: grzejnik c.o. IND-50/160E34SK1, zestaw zaworowy Z15
In the visualisation: IND-50/160E34SK1 heating radiator and Z15 valve set

**Zeskanuj kod, aby zobaczyć produkt
na stronie niezawodny.pl**

Scan the code to view the product on niezawodny.pl





**Grupa
ELEGANTE
DESIGN**

ELEGANTE DESIGN
Group





INDIVI [IND]

projektant / designer Instal-Projekt Team

Ulepszony grzejnik ekranowy w wyniku wdrożenia nowej technologii.
Improved screen radiator is the result of implementing innovative production technology.

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE D50
bottom
D50 type



DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

KSZTAŁTOWNIK/PROFIL / SHAPE/PROFILE

Ø 25 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 25 x 25 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

ekran - lustro na płycie stalowej

pokrytej farbą proszkową

panel - mirror on a powder-painted steel plate

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 z ekranem stalowym

w kolorze białym i lustrem w kolorze srebrnym

o podłączeniu dolnym o rozstawie 50mm

radiator in WHITE SILK C35 colour with white steel panel

and silver mirror, with 50 mm pitch bottom connection.

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,

instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie

radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging



IND-40/160E34L01

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



GRZAŁKI
/ HEATING ELEMENTS
300W - 900W



RA
103

polecamy grzałkę elektryczną HOT²
we recommend an electric heating
element HOT²



ZAWORY I GŁOWICE
/ VALVES AND HEADS
Z13, Z14, Z15



RA
111

polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which



WIESZAKI I RELINGI
/ HANGERS AND RAILS
RS4



RA
114

polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak RS4
we recommend dedicated
accessories: hanger RS4



Zeskanuj kod,
aby pobrać pełną kartę
katalogową produktu.

Scan the code to download
the product data sheet.

MODEL model	PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*			
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYKŁAD OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
WERSJA: LUSTRO SREBRNE / SILVER MIRROR														
IND-40/120E34L01	386	1 206	96	dolne bottom	50	57	236	460	583	22,8	5,0	0,99	1,3040	300
IND-40/160E34L01		1 606					308	598	759	30,7	7,0	1,37	1,3020	600
IND-40/180E34L01		1 806					340	663	841	34,8	8,0	1,56	1,3056	600
IND-50/120E34L01	486	1 206	96	dolne bottom	50	57	304	592	751	28,9	6,8	1,33	1,3047	600
IND-50/160E34L01		1 606					397	771	977	39,0	9,5	1,83	1,2981	900
IND-50/180E34L01		1 806					439	854	1 082	44,2	11,2	2,08	1,3019	900
IND-60/160E34L01	576	1 606	96	dolne bottom	50	57	479	928	1 175	46,5	11,8	2,29	1,2945	900
IND-60/180E34L01		1 806					530	1 028	1 303	52,7	14,0	2,60	1,2985	900
WERSJA: SPIEK KWARCOWY / QUARTZ SINTER														
IND-40/120E34SK1	386	1206	96	dolne bottom	50	57	236	460	583	22,8	5,0	0,99	1,3040	300
IND-50/160E34SK1	486	1606	96	dolne bottom	50	57	397	771	977	39,0	9,5	1,83	1,2981	900

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 104. / * Suggested power - more informations page 104.

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS


+ farba, wybrany kolor wg palety na str. 4-5
paint, selected colour by the palette on page 4-5

L01

+ DOSTĘPNE KOLORY LUSTRA
available mirror colours



SREBRNE SILVER
/ L01 / L01



Wymiennik ciepła jest zawsze malowany w kolorze white silk i jest całkowicie zastąpiony osłoną, możliwość zmiany koloru dotyczy wyłącznie osłony wymiennika ciepła

The heat exchanger is always painted white silk and is totally covered by a screen, the choice of colour concerns the panel only

Model INDIVI w wersji ze spiekem kwarcowym jest dostępny jedynie z wymiennikiem ciepła w kolorze C34 white mat.


INDIVI model in quartz sinter version is only available with the heat exchanger in C34 white matt colour.

SK1

+ DOSTĘPNE WERSJE SPIEKU



IND-40/120E34SK1 | IND-50/160E34SK1

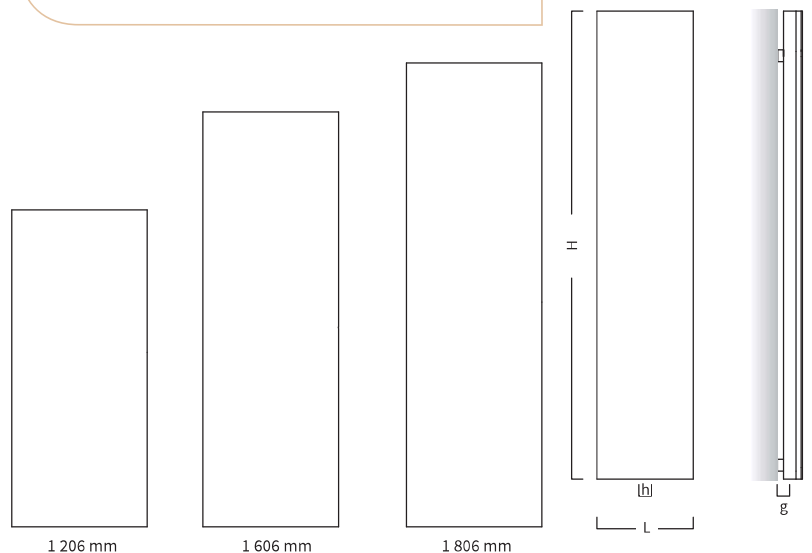

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

